



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202959823 U

(45) 授权公告日 2013.06.05

(21) 申请号 201220724616.X

(22) 申请日 2012.12.26

(73) 专利权人 梅州市君达贸易有限公司

地址 514000 广东省梅州市梅园新村 MB 幢 1
楼 10 号店铺

专利权人 大埔漳联瓷业发展有限公司

(72) 发明人 郭尧鑫

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006.01)

A47J 31/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

防堵塞茶壶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防堵塞茶壶;属于茶壶技术领域;其技术要点包括壶体,在壶体外侧壁上设有与壶体内腔相连通的壶嘴,其中所述壶嘴与壶体接触部外围的壶体内腔壁上设有球形过滤罩;本实用新型旨在提供一种结构简单、合理,使用方便且效果良好的防堵塞茶壶;用于泡茶。

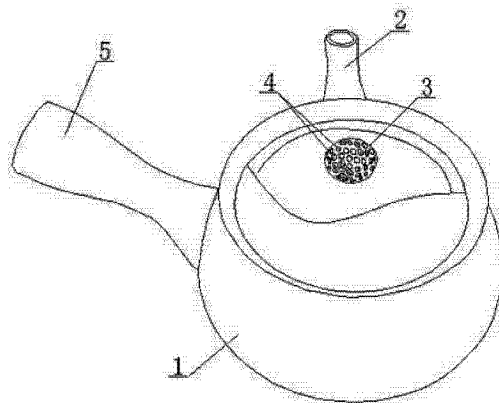

1. 一种防堵塞茶壶,包括壶体(1),在壶体(1)外侧壁上设有与壶体(1)内腔相连通的壶嘴(2),其特征在于,所述壶嘴(2)与壶体(1)接触部外围的壶体(1)内腔壁上设有球形过滤罩(3)。

2. 根据权利要求1所述的防堵塞茶壶,其特征在于,所述球形过滤罩(3)表面分布有若干过滤孔(4),所述各过滤孔(4)的内直径为 $2 \sim 4\text{mm}$ 。

3. 根据权利要求1或2所述的防堵塞茶壶,其特征在于,所述球形过滤罩(3)与壶体(1)为一体成型的整体结构。

4. 根据权利要求3所述的防堵塞茶壶,其特征在于,所述的壶体(1)外侧壁上设有手柄(5),所述手柄(5)中轴线与壶嘴(2)中轴线的夹角角度为 $80 \sim 90^\circ$ 。

防堵塞茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶壶,更具体地说,尤其涉及一种防堵塞茶壶。

背景技术

[0002] 传统的茶壶,在泡茶时,茶叶泡开后,呈片状,容易堵塞在壶体的出水孔处,影响壶嘴出水的效果,严重时会出现壶嘴不出水的情况,此时就需要使用专业的工具进行清理,使用较为不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种结构简单、合理,使用方便且效果良好的防堵塞茶壶。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:一种防堵塞茶壶,包括壶体,在壶体外侧壁上设有与壶体内腔相连通的壶嘴,其中所述壶嘴与壶体接触部外围的壶体内腔壁上设有球形过滤罩。

[0005] 上述的防堵塞茶壶中,所述球形过滤罩表面分布有若干过滤孔,所述各过滤孔的内直径为 2 ~ 4mm。

[0006] 上述的防堵塞茶壶中,所述球形过滤罩与壶体为一体成型的整体结构。

[0007] 上述的防堵塞茶壶中,所述的壶体外侧壁上设有手柄,所述手柄中轴线与壶嘴中轴线的夹角角度为 80 ~ 90°。

[0008] 本实用新型采用上述结构后,通过在壶嘴与壶体接触部外围的壶体内腔壁上设置球形过滤罩,使得茶叶较难贴合在球形过滤罩上,从而起到防止出水孔堵塞的目的,保证茶壶出水的质量。本实用新型具有结构简单、使用方便、防堵效果好的优点。

附图说明

[0009] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中:壶体 1、壶嘴 2、球形过滤罩 3、过滤孔 4、手柄 5。

具体实施方式

[0012] 参阅图 1 所示,本实用新型的一种防堵塞茶壶,包括壶体 1,在壶体 1 外侧壁上设有与壶体 1 内腔相连通的壶嘴 2,在壶嘴 2 与壶体 1 接触部外围的壶体 1 内腔壁上设有球形过滤罩 3,所述球形过滤罩 3 表面分布有若干过滤孔 4,所述各过滤孔 4 的内直径为 2 ~ 4mm。这种结构,既可以防止茶叶堵塞壶嘴 2,又可以方便茶水通过。

[0013] 在本实施例中,所述球形过滤罩 3 与壶体 1 为一体成型的整体结构,整体均由陶瓷烧制而成。同时,在壶体 1 外侧壁上设有手柄 5,所述手柄 5 中轴线与壶嘴 2 中轴线的夹角

角度为 $80 \sim 90^\circ$, 这个角度, 可以方便操作者倒茶。

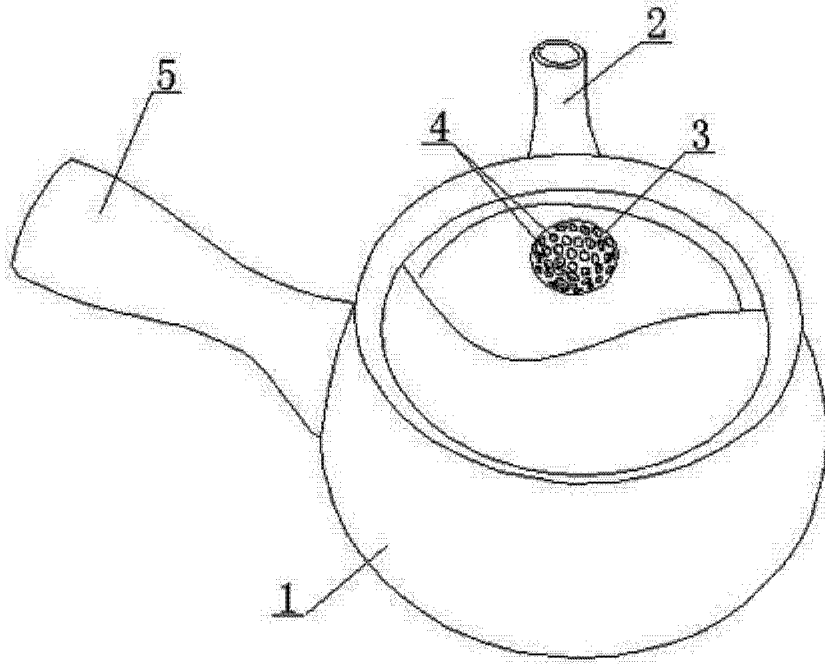


图 1