

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4596212号

(P4596212)

(45) 発行日 平成22年12月8日 (2010. 12. 8)

(24) 登録日 平成22年10月1日 (2010. 10. 1)

(51) Int. Cl.

F I

G O 6 T 7/20 (2006. 01)

G O 6 T 7/20 A

G O 6 T 3/00 (2006. 01)

G O 6 T 3/00 4 O O A

H O 4 N 5/208 (2006. 01)

H O 4 N 5/208

H O 4 N 5/262 (2006. 01)

H O 4 N 5/262

H O 4 N 7/18 (2006. 01)

H O 4 N 7/18 K

請求項の数 6 (全 142 頁)

(21) 出願番号 特願2001-181395 (P2001-181395)
 (22) 出願日 平成13年6月15日 (2001. 6. 15)
 (65) 公開番号 特開2002-373336 (P2002-373336A)
 (43) 公開日 平成14年12月26日 (2002. 12. 26)
 審査請求日 平成20年3月7日 (2008. 3. 7)

(73) 特許権者 000002185
 ソニー株式会社
 東京都港区港南1丁目7番1号
 (74) 代理人 100082131
 弁理士 稲本 義雄
 (72) 発明者 近藤 哲二郎
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
 ニー株式会社内
 (72) 発明者 石橋 淳一
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
 ニー株式会社内
 (72) 発明者 沢尾 貴志
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
 ニー株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラム

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理する画像処理装置において、

前記入力画像とその1つ前及び後に取得された前記入力画像との間で、同じ位置の前記画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、前記入力画像とその1つ前の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無及び前記入力画像とその1つ後の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、前記入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定手段と、

学習用データとして入力される前記入力画像を用いて、前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、前記入力画像を教師画像とし、前記入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、前記教師画像の所定の画素を、それに対応する前記生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、前記線形1次式で表される予測画素値と前記教師画像の前記所定の画素の画素値との誤差が最小となるような前記予測係数を予め求める予測係数生成手段と、

予測処理用データとして入力される前記入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた前記予測係数と前記入力画像の前記画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、前記入力画像の前記前景領域の画像と前

記背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換手段と
を含むことを特徴とする画像処理装置。

【請求項 2】

前記領域特定手段は、前記入力画像の 1 つ前と 2 つ前及び 1 つ後と 2 つ後に取得された前記入力画像との間の前記画素の動きの有無の判定結果も用いて、前記前景オブジェクト成分と前記背景オブジェクト成分が混合されてなる混合領域のうちの、時間の経過に対応して前記背景オブジェクト成分から前記前景オブジェクト成分になる領域であるカバードバックグラウンド領域と、時間の経過に対応して前記前景オブジェクト成分から前記背景オブジェクト成分になる領域であるアンカバードバックグラウンド領域をさらに特定し、

前記予測係数生成手段は、学習用データとして入力される前記入力画像を用いて、前記カバードバックグラウンド領域および前記アンカバードバックグラウンド領域の画像についても前記予測係数をそれぞれ予め求め、

前記変換手段は、予測処理用データとして入力される前記入力画像の前記カバードバックグラウンド領域および前記アンカバードバックグラウンド領域の画像のそれぞれについても、前記高解像度の出力画像に変換する

ことを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 3】

予測処理用データとして入力される前記入力画像の前記前景領域の画像、前記背景領域の画像、前記カバードバックグラウンド領域の画像、および前記アンカバードバックグラウンド領域の画像を高解像度に変換してそれぞれ得られた前記出力画像を合成して出力する合成手段をさらに備える

ことを特徴とする請求項 2 に記載の画像処理装置。

【請求項 4】

時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理する画像処理方法において、

前記入力画像とその 1 つ前及び後に取得された前記入力画像との間で、同じ位置の前記画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、前記入力画像とその 1 つ前の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無及び前記入力画像とその 1 つ後の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、前記入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、

学習用データとして入力される前記入力画像を用いて、前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、前記入力画像を教師画像とし、前記入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、前記教師画像の所定の画素を、それに対応する前記生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形 1 次式で表し、前記線形 1 次式で表される予測画素値と前記教師画像の前記所定の画素の画素値との誤差が最小となるような前記予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、

予測処理用データとして入力される前記入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた前記予測係数と前記入力画像の前記画素周辺の複数の画素との線形 1 次式を演算することにより、前記入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップと

を含むことを特徴とする画像処理方法。

【請求項 5】

コンピュータに、

時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像とその 1 つ前及び後に取得された前記入力画像との間で、同じ位置の前記画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、前記入力画像とその 1 つ前の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無及び前記入力画像とその 1 つ後の前記入力画像との間の前記画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、前

記入入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、

学習用データとして入力される前記入入力画像を用いて、前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、前記入入力画像を教師画像とし、前記入入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、前記教師画像の所定の画素を、それに対応する前記生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、前記線形1次式で表される予測画素値と前記教師画像の前記所定の画素の画素値との誤差が最小となるような前記予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、

予測処理用データとして入力される前記入入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた前記予測係数と前記入入力画像の前記画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、前記入入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップと

を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項6】

時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理させるコンピュータに、

前記入入力画像とその1つ前及び後に取得された前記入入力画像との間で、同じ位置の前記画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、前記入入力画像とその1つ前の前記入入力画像との間の前記画素の動きの有無及び前記入入力画像とその1つ後の前記入入力画像との間の前記画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、前記入入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、

学習用データとして入力される前記入入力画像を用いて、前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、前記入入力画像を教師画像とし、前記入入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、前記教師画像の所定の画素を、それに対応する前記生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、前記線形1次式で表される予測画素値と前記教師画像の前記所定の画素の画素値との誤差が最小となるような前記予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、

予測処理用データとして入力される前記入入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた前記予測係数と前記入入力画像の前記画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、前記入入力画像の前記前景領域の画像と前記背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップと

を実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、センサにより検出した信号と現実世界との違いを考慮した画像処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

入力画像を基に、より高解像度の画像を生成する処理の1つとして、クラス分類適応処理がある。クラス分類適応処理の例として、空間方向に、より高解像度の画像を生成する処理で使用される係数を予め生成し、生成した係数を基に、空間方向に、より高解像度の画像を生成する処理があげられる。

【0003】

図1は、SD (Standard Definition (標準精細度)) 画像からHD (High Definition (高精細度)) 画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数を生成する、従来の

10

20

30

40

50

画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【0004】

フレームメモリ11は、HD画像である入力画像を、フレーム単位で記憶する。

フレームメモリ11は、記憶しているHD画像を加重平均部12および対応画素取得部16に供給する。

【0005】

加重平均部12は、フレームメモリ11に記憶されているHD画像を4分の1加重平均して、SD画像を生成し、生成したSD画像をフレームメモリ13に供給する。

【0006】

フレームメモリ13は、加重平均部12から供給されたSD画像をフレーム単位で記憶し、記憶しているSD画像をクラス分類部14および予測タップ取得部15に供給する。

10

【0007】

クラス分類部14は、クラスタップ取得部21および波形分類部22で構成され、フレームメモリ13に記憶されているSD画像の、注目している画素である注目画素をクラス分類する。クラスタップ取得部21は、フレームメモリ13から、注目画素に対応するSD画像の画素である、所定の数のクラスタップを取得し、取得したクラスタップを波形分類部22に供給する。

【0008】

図2は、クラスタップ取得部21が取得するクラスタップを説明する図である。クラスタップ取得部21は、図2に示すように、所定の位置の11個のクラスタップを取得する。

20

【0009】

波形分類部22は、クラスタップを基に、注目画素を複数のクラスのうちの1つのクラスに分類し、分類されたクラスに対応するクラス番号を予測タップ取得部15に供給する。波形分類部22は、11個のクラスタップを基に、注目画素を、2048のクラスのうちの1つのクラスに分類する。

【0010】

予測タップ取得部15は、クラス番号を基に、フレームメモリ13から分類されたクラスに対応する、SD画像の画素である、所定の数の予測タップを取得し、取得した予測タップおよびクラス番号を対応画素取得部16に供給する。

【0011】

図3は、予測タップ取得部15が取得する予測タップを説明する図である。予測タップ取得部15は、図3に示すように、所定の位置の9個の予測タップを取得する。

30

【0012】

対応画素取得部16は、予測タップおよびクラス番号を基に、フレームメモリ11から、予測すべき画素値に対応するHD画像の画素を取得し、予測タップ、クラス番号、および取得した予測すべき画素値に対応するHD画像の画素を正規方程式生成部17に供給する。

【0013】

正規方程式生成部17は、予測タップ、クラス番号、および取得した予測すべき画素値を基に、各クラスに対応し、予測タップおよび予測すべき画素値の関係に対応する正規方程式を生成し、各クラスに対応する、生成した正規方程式を係数計算部18に供給する。

40

【0014】

係数計算部18は、正規方程式生成部17から供給された正規方程式を解いて、各クラスに対応する係数セットを計算し、クラス番号と共に、計算した係数セットを係数セットメモリ19に供給する。

【0015】

係数セットメモリ19は、クラス番号を基に、算出された係数セットをクラスに対応させて記憶する。

【0016】

図4は、クラス分類適応処理の概略を説明する図である。クラス分類適応処理において、HD画像である教師画像から、4分の1加重平均の処理により、対応するSD画像を生成する

50

。生成されたSD画像は、生徒画像と称する。

【0017】

次に、HD画像である教師画像、および対応するSD画像である生徒画像を基に、SD画像からHD画像を生成するための係数セットが生成される。係数セットは、線形予測などにより、SD画像からHD画像を生成するための係数で構成される。

【0018】

このように生成された係数セットおよびSD画像から、線形予測などにより、4倍密画像が生成される。係数セットおよび入力画像から、より高密度な画像などを生成する処理をマッピングとも称する。

【0019】

生成された4倍密画像、および対応するHD画像を基に、SNRの比較、または目視による定性評価が行われる。

【0020】

特定の教師画像、および対応する生徒画像から生成された係数セットは、特定の教師画像、および対応する生徒画像のセルフの係数セットと称する。セルフの係数セットを使用したマッピングは、セルフマッピングと称する。複数の他の教師画像、および対応する生徒画像から生成された係数セットは、クロスの係数セットと称する。

【0021】

一方、静止している所定の背景の前で移動する前景である物体をビデオカメラで撮像して得られる画像には、物体の移動速度が比較的速い場合、動きボケが生じ、背景と前景の混ざり合いが生ずる。

【0022】

従来のクラス分類適応処理においては、図5に示すように、前景、背景、並びに前景および背景の混ざり合いが生じている部分の全てに対して、以上のような学習の処理により、1つの係数セットが生成され、この係数セットを基に、マッピングの処理が実行される。

【0023】

図6のフローチャートを参照して、SD画像からHD画像を生成する処理において使用される係数を生成する、従来の学習の処理を説明する。ステップS11において、画像処理装置は、生徒画像に未処理の画素があるか否かを判定し、生徒画像に未処理の画素があると判定された場合、ステップS12に進み、ラスタースキャン順に、生徒画像から注目画素を取得する。

【0024】

ステップS13において、クラス分類部14のクラスタップ取得部21は、フレームメモリ13に記憶されている生徒画像から、注目画素に対応するクラスタップを取得する。ステップS14において、クラス分類部14の波形分類部22は、クラスタップを基に、注目画素をクラス分類する。ステップS15において、予測タップ取得部15は、分類されたクラスを基に、フレームメモリ13に記憶されている生徒画像から、注目画素に対応する予測タップを取得する。

【0025】

ステップS16において、対応画素取得部16は、分類されたクラスを基に、フレームメモリ11に記憶されている教師画像から、予測すべき画素値に対応する画素を取得する。

【0026】

ステップS17において、正規方程式生成部17は、分類されたクラスを基に、クラス毎の行列に、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値を足し込み、ステップS11に戻り、画像処理装置は、未処理の画素があるか否かの判定を繰り返す。予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値を足し込まれるクラス毎の行列は、クラス毎の係数を計算するための正規方程式に対応する。

【0027】

ステップS11において、生徒画像に未処理の画素がないと判定された場合、ステップS18に進み、正規方程式生成部17は、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画

10

20

30

40

50

素の画素値が設定された、クラス毎の行列を係数計算部 18 に供給する。係数計算部 18 は、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値が設定された、クラス毎の行列を解いて、クラス毎の係数セットを計算する。

【0028】

ステップ S 19 において、係数計算部 18 は、計算されたクラス毎の係数を係数セットメモリ 19 に出力する。係数セットメモリ 19 は、クラス毎に係数セットを記憶し、処理は終了する。

【0029】

図 7 は、クラス分類適応処理により、SD 画像から HD 画像を生成する従来の画像処理装置の構成を示すブロック図である。

10

【0030】

フレームメモリ 31 は、SD 画像である入力画像を、フレーム単位で記憶する。

フレームメモリ 31 は、記憶している SD 画像をマッピング部 32 に供給する。

【0031】

マッピング部 32 に入力された SD 画像は、クラス分類部 41 および予測タップ取得部 42 に供給される。

【0032】

クラス分類部 41 は、クラスタップ取得部 51 および波形分類部 52 で構成され、フレームメモリ 31 に記憶されている SD 画像の、注目している画素である、注目画素をクラス分類する。クラスタップ取得部 51 は、フレームメモリ 31 から注目画素に対応する、所定の数のクラスタップを取得し、取得したクラスタップを波形分類部 52 に供給する。

20

【0033】

波形分類部 52 は、クラスタップを基に、所定の数のクラスのうちの、1 つのクラスに注目画素を分類し、分類されたクラスに対応するクラス番号を予測タップ取得部 42 に供給する。

【0034】

予測タップ取得部 42 は、クラス番号を基に、フレームメモリ 31 に記憶されている入力画像から、分類されたクラスに対応する、所定の数の予測タップを取得し、取得した予測タップおよびクラス番号を予測演算部 43 に供給する。

【0035】

予測演算部 43 は、クラス番号を基に、係数セットメモリ 33 に記憶されている係数セットから、クラスに対応する係数セットを取得する。予測演算部 43 は、クラスに対応する係数セット、および予測タップを基に、線形予測により予測画像の画素値を予測する。予測演算部 43 は、予測した画素値をフレームメモリ 34 に供給する。

30

【0036】

フレームメモリ 34 は、予測演算部 43 から供給された予測された画素値を記憶し、予測された画素値が設定された HD 画像を出力する。

【0037】

図 8 は、入力画像の画素値、およびクラス分類適応処理により生成された出力画像の画素値を示す図である。図 8 に示すように、クラス分類適応処理により生成される画像は、SD 画像の帯域制限で失われた波形を含む。その意味で、クラス分類適応処理による、より高解像度の画像の生成の処理は、解像度を創造していると言える。

40

【0038】

図 9 のフローチャートを参照して、クラス分類適応処理を実行する画像処理装置による、SD 画像から HD 画像を生成する、従来の画像の創造の処理を説明する。

【0039】

ステップ S 31 において、画像処理装置は、入力画像に未処理の画素があるか否かを判定し、入力画像に未処理の画素があると判定された場合、ステップ S 32 に進み、マッピング部 32 は、係数セットメモリ 33 に記憶されている係数セットを取得する。ステップ S 33 において、画像処理装置は、ラスタースキャン順に、入力画像から注目画素を取得す

50

る。

【0040】

ステップS34において、クラス分類部41のクラスタップ取得部51は、フレームメモリ31に記憶されている入力画像から、注目画素に対応するクラスタップを取得する。ステップS35において、クラス分類部41の波形分類部52は、クラスタップを基に、注目画素を1つのクラスにクラス分類する。

【0041】

ステップS36において、予測タップ取得部42は、分類されたクラスを基に、フレームメモリ31に記憶されている入力画像から、注目画素に対応する予測タップを取得する。

【0042】

ステップS37において、予測演算部43は、分類されたクラスに対応する係数セット、および予測タップを基に、線形予測により、予測画像の画素値を予測する。

【0043】

ステップS38において、予測演算部43は、予測された画素値をフレームメモリ34に出力する。フレームメモリ34は、予測演算部43から供給された画素値を記憶する。手続きは、ステップS31に戻り、未処理の画素があるか否かの判定を繰り返す。

【0044】

ステップS31において、入力画像に未処理の画素がないと判定された場合、ステップS39に進み、フレームメモリ34は、予測値が設定された、記憶している予測画像を出力して、処理は終了する。

【0045】

【発明が解決しようとする課題】

静止している背景の前で物体が移動するとき、移動する物体の画像自身の混ざり合いによる動きボケのみならず、背景の画像と移動する物体の画像との混ざり合いが生じる。従来、背景の画像と移動する物体の画像との混ざり合いに対応して画像を処理することは、考えられていなかった。

【0046】

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、背景の画像と移動する物体の画像との混ざり合いに対応して画像を処理することができるようにすることを目的とする。

【0047】

【課題を解決するための手段】

本発明の画像処理装置は、時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理する画像処理装置において、入力画像とその1つ前及び後に取得された入力画像との間で、同じ位置の画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、入力画像とその1つ前の入力画像との間の画素の動きの有無及び入力画像とその1つ後の入力画像との間の画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定手段と、学習用データとして入力される入力画像を用いて、前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、入力画像を教師画像とし、入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、教師画像の所定の画素を、それに対応する生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、線形1次式で表される予測画素値と教師画像の所定の画素の画素値との誤差が最小となるような予測係数を予め求める予測係数生成手段と、予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた予測係数と入力画像の画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換手段とを含むことを特徴とする。

【0048】

領域特定手段には、入力画像の1つ前と2つ前及び1つ後と2つ後に取得された入力画

10

20

30

40

50

像との間の画素の動きの有無の判定結果も用いて、前景オブジェクト成分と背景オブジェクト成分が混合されてなる混合領域のうちの、時間の経過に対応して背景オブジェクト成分から前景オブジェクト成分になる領域であるカバードバックグラウンド領域と、時間の経過に対応して前景オブジェクト成分から背景オブジェクト成分になる領域であるアンカバードバックグラウンド領域をさらに特定させ、予測係数生成手段には、学習用データとして入力される入力画像を用いて、カバードバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域の画像についても予測係数をそれぞれ予め求めさせ、変換手段には、予測処理用データとして入力される入力画像のカバードバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域の画像のそれぞれについても、高解像度の出力画像に変換させることができる。

10

【0049】

予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の画像を高解像度に変換してそれぞれ得られた出力画像を合成して出力する合成手段をさらに備えることができる。

【0051】

本発明の画像処理方法は、時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理する画像処理方法において、入力画像とその1つ前及び後に取得された入力画像との間で、同じ位置の画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、入力画像とその1つ前の入力画像との間の画素の動きの有無及び入力画像とその1つ後の入力画像との間の画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、学習用データとして入力される入力画像を用いて、前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、入力画像を教師画像とし、入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、教師画像の所定の画素を、それに対応する生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、線形1次式で表される予測画素値と教師画像の所定の画素の画素値との誤差が最小となるような予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた予測係数と入力画像の画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップとを含むことを特徴とする。

20

30

【0055】

本発明の記録媒体は、コンピュータに、時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像とその1つ前及び後に取得された入力画像との間で、同じ位置の画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、入力画像とその1つ前の入力画像との間の画素の動きの有無及び入力画像とその1つ後の入力画像との間の画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、学習用データとして入力される入力画像を用いて、前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、入力画像を教師画像とし、入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、教師画像の所定の画素を、それに対応する生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、線形1次式で表される予測画素値と教師画像の所定の画素の画素値との誤差が最小となるような予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた予測係数と入力画像の画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップとを実行

40

50

させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なものである。

【0059】

本発明のプログラムは、時間積分効果を有する所定数の画素を有する撮像素子によって取得された所定数の画素からなる入力画像を処理させるコンピュータに、入力画像とその1つ前及び後に取得された入力画像との間で、同じ位置の画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、入力画像とその1つ前の入力画像との間の画素の動きの有無及び入力画像とその1つ後の入力画像との間の画素の動きの有無を判定し、その判定結果に基づいて、入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域を少なくとも特定し、特定結果を示す領域特定情報を出力する領域特定ステップと、学習用データとして入力される入力画像を用いて、前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、入力画像を教師画像とし、入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、教師画像の所定の画素を、それに対応する生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、線形1次式で表される予測画素値と教師画像の所定の画素の画素値との誤差が最小となるような予測係数を予め求める予測係数生成ステップと、予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた予測係数と入力画像の画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像を高解像度の出力画像に変換する変換ステップとを実行させるためのものである。

10

【0063】

本発明の画像処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムにおいては、入力画像とその1つ前及び後に取得された入力画像との間で、同じ位置の画素の画素値の差分の絶対値と予め定められた閾値とを比較することで、入力画像とその1つ前の入力画像との間の画素の動きの有無及び入力画像とその1つ後の入力画像との間の画素の動きの有無が判定され、その判定結果に基づいて、入力画像の、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分からなる前景領域と、背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域が少なくとも特定され、特定結果を示す領域特定情報が出力され、学習用データとして入力される入力画像を用いて、前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、入力画像を教師画像とし、入力画像を低解像度にした画像を生徒画像として、教師画像の所定の画素を、それに対応する生徒画像の画素周辺の複数の画素と予測係数の線形1次式で表し、線形1次式で表される予測画素値と教師画像の所定の画素の画素値との誤差が最小となるような予測係数が予め求められ、予測処理用データとして入力される入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像のそれぞれについて、予め求めた予測係数と入力画像の画素周辺の複数の画素との線形1次式を演算することにより、入力画像の前景領域の画像と背景領域の画像が高解像度の出力画像に変換される。

20

30

【0064】

【発明の実施の形態】

図10は、本発明に係る画像処理装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。CPU (Central Processing Unit) 71は、ROM (Read Only Memory) 72、または記憶部78に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM (Random Access Memory) 73には、CPU 71が実行するプログラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU 71、ROM 72、およびRAM 73は、バス74により相互に接続されている。

40

【0065】

CPU 71にはまた、バス74を介して入出力インタフェース75が接続されている。入出力インタフェース75には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部76、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部77が接続されている。CPU 71は、入力部76から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして、CPU 71は、処理の結果得られた画像や音声等を出力部77に出力する。

【0066】

入出力インタフェース75に接続されている記憶部78は、例えばハードディスクなどで

50

構成され、CPU 7 1 が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部 7 9 は、インターネット、その他のネットワークを介して外部の装置と通信する。この例の場合、通信部 7 9 はセンサの出力を取り込む取得部として働く。

【0067】

また、通信部 7 9 を介してプログラムを取得し、記憶部 7 8 に記憶してもよい。

【0068】

入出力インタフェース 7 5 に接続されているドライブ 8 0 は、磁気ディスク 9 1、光ディスク 9 2、光磁気ディスク 9 3、または半導体メモリ 9 4 などが装着されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部 7 8 に転送され、記憶される。

10

【0069】

図 1 1 は、本発明に係る画像処理装置の機能の構成を示すブロック図である。

【0070】

なお、画像処理装置の各機能をハードウェアで実現するか、ソフトウェアで実現するかは問わない。つまり、本明細書の各ブロック図は、ハードウェアのブロック図と考えても、ソフトウェアによる機能ブロック図と考えても良い。

【0071】

ここで、動きボケとは、撮像の対象となる、現実世界におけるオブジェクトの動きと、センサの撮像の特性とにより生じる、動いているオブジェクトに対応する画像に含まれている歪みをいう。

20

【0072】

この明細書では、撮像の対象となる、現実世界におけるオブジェクトに対応する画像を、画像オブジェクトと称する。

【0073】

画像処理装置に供給された入力画像は、オブジェクト抽出部 1 0 1、領域特定部 1 0 3、混合比算出部 1 0 4、および前景背景分離部 1 0 5 に供給される。

【0074】

オブジェクト抽出部 1 0 1 は、入力画像に含まれる前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出して、抽出した画像オブジェクトを動き検出部 1 0 2 に供給する。オブジェクト抽出部 1 0 1 は、例えば、入力画像に含まれる前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトの輪郭を検出することで、前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出する。

30

【0075】

オブジェクト抽出部 1 0 1 は、入力画像に含まれる背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出して、抽出した画像オブジェクトを動き検出部 1 0 2 に供給する。オブジェクト抽出部 1 0 1 は、例えば、入力画像と、抽出された前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトとの差から、背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出する。

【0076】

また、例えば、オブジェクト抽出部 1 0 1 は、内部に設けられている背景メモリに記憶されている背景の画像と、入力画像との差から、前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクト、および背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出するようにしてもよい。

40

【0077】

動き検出部 1 0 2 は、例えば、ブロックマッチング法、勾配法、位相相関法、およびペリカーシブ法などの手法により、粗く抽出された前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトの動きベクトルを算出して、算出した動きベクトルおよび動きベクトルの位置情報（動きベクトルに対応する画素の位置を特定する情報）を領域特定部 1 0 3 および動きボケ除去部 1 0 6 に供給する。

【0078】

50

動き検出部 102 が出力する動きベクトルには、動き量 v に対応する情報が含まれている。

【0079】

また、例えば、動き検出部 102 は、画像オブジェクトに画素を特定する画素位置情報と共に、画像オブジェクト毎の動きベクトルを動きボケ除去部 106 に出力するようにしてもよい。

【0080】

動き量 v は、動いているオブジェクトに対応する画像の位置の変化を画素間隔を単位として表す値である。例えば、前景に対応するオブジェクトの画像が、あるフレームを基準として次のフレームにおいて 4 画素分離れた位置に表示されるように移動しているとき、前景に対応するオブジェクトの画像の動き量 v は、4 とされる。

10

【0081】

領域特定部 103 は、入力された画像の画素のそれぞれを、前景領域、背景領域、または混合領域のいずれかに特定し、画素毎に前景領域、背景領域、または混合領域のいずれかに属するかを示す情報（以下、領域情報と称する）を混合比算出部 104、前景背景分離部 105、および動きボケ除去部 106 に供給する。前景領域、背景領域、または混合領域の詳細は、後述する。

【0082】

混合比算出部 104 は、入力画像、および領域特定部 103 から供給された領域情報を基に、混合領域に含まれる画素に対応する混合比（以下、混合比 α と称する）を算出して、算出した混合比を前景背景分離部 105 に供給する。

20

【0083】

混合比 α は、後述する式（3）に示されるように、画素値における、背景のオブジェクトに対応する画像の成分（以下、背景の成分とも称する）の割合を示す値である。

【0084】

前景背景分離部 105 は、領域特定部 103 から供給された領域情報、および混合比算出部 104 から供給された混合比 α を基に、前景のオブジェクトに対応する画像の成分（以下、前景の成分とも称する）のみから成る前景成分画像と、背景の成分のみから成る背景成分画像とに入力画像を分離して、前景成分画像を動きボケ除去部 106 に供給し、背景成分画像を補正部 107 に供給する。

30

【0085】

動きボケ除去部 106 は、動きベクトルからわかる動き量 v および領域情報を基に、前景成分画像に含まれる 1 以上の画素を示す処理単位を決定する。処理単位は、動きボケの量の調整の処理の対象となる 1 群の画素を指定するデータである。

【0086】

動きボケ除去部 106 は、前景背景分離部 105 から供給された前景成分画像、動き検出部 102 から供給された動きベクトルおよびその位置情報、並びに処理単位を基に、前景成分画像に含まれる動きボケを除去して、動きボケを除去した前景成分画像を動きボケ除去画像処理部 108 に出力する。

【0087】

補正部 107 は、背景成分画像における、混合領域に対応する画素の画素値を補正する。背景成分画像の混合領域に対応する画素の画素値は、分離される前の混合領域の画素の画素値から、前景の成分が除去されることにより、算出される。従って、背景成分画像の混合領域に対応する画素の画素値は、隣接する背景領域の画素の画素値に比較し、混合比 α に対応して、減少している。

40

【0088】

補正部 107 は、このような、背景成分画像における、混合領域に対応する画素の画素値の混合比 α に対応するゲインの低下を補正し、補正した背景成分画像を動きボケ除去画像処理部 108 に供給する。

【0089】

50

動きボケ除去画像処理部108は、クラス分類適応処理により、動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像を個々に処理する。

【0090】

例えば、動きボケ除去画像処理部108は、動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像毎に、より高解像度の画像を生成するクラス分類適応処理で使用する係数を生成する。

【0091】

例えば、動きボケ除去画像処理部108は、動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像毎にクラス分類適応処理を適用して、より高解像度の画像を創造する。

10

【0092】

次に、図12乃至図27を参照して、画像処理装置に供給される入力画像について説明する。

【0093】

図12は、センサによる撮像を説明する図である。センサは、例えば、固体撮像素子であるCCD (Charge-Coupled Device) エリアセンサを備えたCCDビデオカメラなどで構成される。現実世界における、前景に対応するオブジェクトは、現実世界における、背景に対応するオブジェクトと、センサとの間を、例えば、図中の左側から右側に水平に移動する。

【0094】

センサは、前景に対応するオブジェクトを、背景に対応するオブジェクトと共に撮像する。センサは、撮像した画像を1フレーム単位で出力する。例えば、センサは、1秒間に30フレームから成る画像を出力する。センサの露光時間は、 $1/30$ 秒とすることができる。露光時間は、センサが入力された光の電荷への変換を開始してから、入力された光の電荷への変換を終了するまでの期間である。以下、露光時間をシャッタ時間とも称する。

20

【0095】

図13は、画素の配置を説明する図である。図13中において、A乃至Iは、個々の画素を示す。画素は、画像に対応する平面上に配置されている。1つの画素に対応する1つの検出素子は、センサ上に配置されている。センサが画像を撮像するとき、1つの検出素子は、画像を構成する1つの画素に対応する画素値を出力する。例えば、検出素子のX方向の位置は、画像上の横方向の位置に対応し、検出素子のY方向の位置は、画像上の縦方向の位置に対応する。

30

【0096】

図14に示すように、例えば、CCDである検出素子は、シャッタ時間に対応する期間、入力された光を電荷に変換して、変換された電荷を蓄積する。電荷の量は、入力された光の強さと、光が入力されている時間にほぼ比例する。検出素子は、シャッタ時間に対応する期間において、入力された光から変換された電荷を、既に蓄積されている電荷に加えていく。すなわち、検出素子は、シャッタ時間に対応する期間、入力される光を積分して、積分された光に対応する量の電荷を蓄積する。検出素子は、時間に対して、積分効果があるとも言える。

【0097】

検出素子に蓄積された電荷は、図示せぬ回路により、電圧値に変換され、電圧値は更にデジタルデータなどの画素値に変換されて出力される。従って、センサから出力される個々の画素値は、前景または背景に対応するオブジェクトの空間的に広がりを持つ部分、シャッタ時間について積分した結果である、1次元の空間に射影された値を有する。

40

【0098】

画像処理装置は、このようなセンサの蓄積の動作により、出力信号に埋もれてしまった有意な情報、例えば、混合比 α を抽出する。

【0099】

図15は、動いている前景に対応するオブジェクトと、静止している背景に対応するオブジェクトとを撮像して得られる画像を説明する図である。図15(A)は、動きを伴う前

50

景に対応するオブジェクトと、静止している背景に対応するオブジェクトとを撮像して得られる画像を示している。図15(A)に示す例において、前景に対応するオブジェクトは、画面に対して水平に左から右に動いている。

【0100】

図15(B)は、図15(A)に示す画像の1つのラインに対応する画素値を時間方向に展開したモデル図である。図15(B)の横方向は、図15(A)の空間方向Xに対応している。

【0101】

背景領域の画素は、背景の成分、すなわち、背景のオブジェクトに対応する画像の成分のみから、その画素値が構成されている。前景領域の画素は、前景の成分、すなわち、前景のオブジェクトに対応する画像の成分のみから、その画素値が構成されている。

10

【0102】

混合領域の画素は、背景の成分、および前景の成分から、その画素値が構成されている。混合領域は、背景の成分、および前景の成分から、その画素値が構成されているので、歪み領域ともいえる。混合領域は、更に、カバードバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域に分類される。

【0103】

カバードバックグラウンド領域は、前景領域に対して、前景のオブジェクトの進行方向の前端部に対応する位置の混合領域であり、時間の経過に対応して背景成分が前景に覆い隠される領域をいう。

20

【0104】

これに対して、アンカバードバックグラウンド領域は、前景領域に対して、前景のオブジェクトの進行方向の後端部に対応する位置の混合領域であり、時間の経過に対応して背景成分が現れる領域をいう。

【0105】

このように、前景領域、背景領域、またはカバードバックグラウンド領域若しくはアンカバードバックグラウンド領域を含む画像が、領域特定部103、混合比算出部104、および前景背景分離部105に入力画像として入力される。

【0106】

図16は、以上のような、背景領域、前景領域、混合領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を説明する図である。図15に示す画像に対応する場合、背景領域は、静止部分であり、前景領域は、動き部分であり、混合領域のカバードバックグラウンド領域は、背景から前景に変化する部分であり、混合領域のアンカバードバックグラウンド領域は、前景から背景に変化する部分である。

30

【0107】

図17は、静止している前景に対応するオブジェクトおよび静止している背景に対応するオブジェクトを撮像した画像における、隣接して1列に並んでいる画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。例えば、隣接して1列に並んでいる画素として、画面の1つのライン上に並んでいる画素を選択することができる。

【0108】

図17に示すF01乃至F04の画素値は、静止している前景のオブジェクトに対応する画素の画素値である。図17に示すB01乃至B04の画素値は、静止している背景のオブジェクトに対応する画素の画素値である。

40

【0109】

図17における縦方向は、図中の上から下に向かって時間が経過する。図17中の矩形の上辺の位置は、センサが入力された光の電荷への変換を開始する時刻に対応し、図17中の矩形の下辺の位置は、センサが入力された光の電荷への変換を終了する時刻に対応する。すなわち、図17中の矩形の上辺から下辺までの距離は、シャッタ時間に対応する。

【0110】

以下において、シャッタ時間とフレーム間隔とが同一である場合を例に説明する。

50

【0111】

図17における横方向は、図15で説明した空間方向Xに対応する。より具体的には、図17に示す例において、図17中の“F01”と記載された矩形の左辺から“B04”と記載された矩形の右辺までの距離は、画素のピッチの8倍、すなわち、連続している8つの画素の間隔に対応する。

【0112】

前景のオブジェクトおよび背景のオブジェクトが静止している場合、シャッタ時間に対応する期間において、センサに入力される光は変化しない。

【0113】

ここで、シャッタ時間に対応する期間を2つ以上の同じ長さの期間に分割する。例えば、
10
仮想分割数を4とすると、図17に示すモデル図は、図18に示すモデルとして表すことができる。仮想分割数は、前景に対応するオブジェクトのシャッタ時間内の動き量 v などに対応して設定される。例えば、4である動き量 v に対応して、仮想分割数は、4とされ、シャッタ時間に対応する期間は4つに分割される。

【0114】

図中の最も上の行は、シャッタが開いて最初の、分割された期間に対応する。
図中の上から2番目の行は、シャッタが開いて2番目の、分割された期間に対応する。図
中の上から3番目の行は、シャッタが開いて3番目の、分割された期間に対応する。図中
の上から4番目の行は、シャッタが開いて4番目の、分割された期間に対応する。

【0115】

以下、動き量 v に対応して分割されたシャッタ時間をシャッタ時間/ v とも称する。
20

【0116】

前景に対応するオブジェクトが静止しているとき、センサに入力される光は変化しないので、前景の成分 $F01/v$ は、画素値 $F01$ を仮想分割数で除した値に等しい。同様に、前景に対応するオブジェクトが静止しているとき、前景の成分 $F02/v$ は、画素値 $F02$ を仮想分割数で除した値に等しく、前景の成分 $F03/v$ は、画素値 $F03$ を仮想分割数で除した値に等しく、前景の成分 $F04/v$ は、画素値 $F04$ を仮想分割数で除した値に等しい。

【0117】

背景に対応するオブジェクトが静止しているとき、センサに入力される光は変化しないので、背景の成分 $B01/v$ は、画素値 $B01$ を仮想分割数で除した値に等しい。同様に、背景に対応するオブジェクトが静止しているとき、背景の成分 $B02/v$ は、画素値 $B02$ を仮想分割数で除した値に等しく、 $B03/v$ は、画素値 $B03$ を仮想分割数で除した値に等しく、 $B04/v$ は、画素値 $B04$ を仮想分割数で除した値に等しい。
30

【0118】

すなわち、前景に対応するオブジェクトが静止している場合、シャッタ時間に対応する期間において、センサに入力される前景のオブジェクトに対応する光が変化しないので、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間/ v に対応する前景の成分 $F01/v$ と、シャッタが開いて2番目の、シャッタ時間/ v に対応する前景の成分 $F01/v$ と、シャッタが開いて3番目の、シャッタ時間/ v に対応する前景の成分 $F01/v$ と、シャッタが開いて4番目の、シャッタ時間/ v に対応する前景の成分 $F01/v$ とは、同じ値となる。 $F02/v$ 乃至 $F04/v$ も、 $F01/v$ と同様の関係を有する。
40

【0119】

背景に対応するオブジェクトが静止している場合、シャッタ時間に対応する期間において、センサに入力される背景のオブジェクトに対応する光は変化しないので、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間/ v に対応する背景の成分 $B01/v$ と、シャッタが開いて2番目の、シャッタ時間/ v に対応する背景の成分 $B01/v$ と、シャッタが開いて3番目の、シャッタ時間/ v に対応する背景の成分 $B01/v$ と、シャッタが開いて4番目の、シャッタ時間/ v に対応する背景の成分 $B01/v$ とは、同じ値となる。 $B02/v$ 乃至 $B04/v$ も、同様の関係を有する。

【0120】

次に、前景に対応するオブジェクトが移動し、背景に対応するオブジェクトが静止してい
50

る場合について説明する。

【0121】

図19は、前景に対応するオブジェクトが図中の右側に向かって移動する場合の、カバードバックグラウンド領域を含む、1つのライン上の画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。図19において、前景の動き量 v は、4である。1フレームは短い時間なので、前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で移動していると仮定することができる。図19において、前景に対応するオブジェクトの画像は、あるフレームを基準として次のフレームにおいて4画素分右側に表示されるように移動する。

【0122】

図19において、最も左側の画素乃至左から4番目の画素は、前景領域に属する。図19において、左から5番目乃至左から7番目の画素は、カバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。図19において、最も右側の画素は、背景領域に属する。

10

【0123】

前景に対応するオブジェクトが時間の経過と共に背景に対応するオブジェクトを覆い隠すように移動しているので、カバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値に含まれる成分は、シャッタ時間に対応する期間のある時点で、背景の成分から、前景の成分に替わる。

【0124】

例えば、図19中に太線枠を付した画素値 M は、式(1)で表される。

【0125】

20

$$M=B02/v+B02/v+F07/v+F06/v \quad (1)$$

【0126】

例えば、左から5番目の画素は、1つのシャッタ時間/ v に対応する背景の成分を含み、3つのシャッタ時間/ v に対応する前景の成分を含むので、左から5番目の画素の混合比 α は、 $1/4$ である。左から6番目の画素は、2つのシャッタ時間/ v に対応する背景の成分を含み、2つのシャッタ時間/ v に対応する前景の成分を含むので、左から6番目の画素の混合比 α は、 $1/2$ である。左から7番目の画素は、3つのシャッタ時間/ v に対応する背景の成分を含み、1つのシャッタ時間/ v に対応する前景の成分を含むので、左から7番目の画素の混合比 α は、 $3/4$ である。

【0127】

30

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように等速で移動すると仮定できるので、例えば、図19中の左から4番目の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間/ v の前景の成分 $F07/v$ は、図19中の左から5番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分に等しい。同様に、前景の成分 $F07/v$ は、図19中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分と、図19中の左から7番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分とに、それぞれ等しい。

【0128】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように等速で移動すると仮定できるので、例えば、図19中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/ v の前景の成分 $F06/v$ は、図19中の左から4番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分に等しい。同様に、前景の成分 $F06/v$ は、図19中の左から5番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分と、図19中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/ v に対応する前景の成分とに、それぞれ等しい。

40

【0129】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように等速で移動すると仮定できるので、例えば、図19中の左から2

50

番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分F05/vは、図19中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vのに対応する前景の成分に等しい。同様に、前景の成分F05/vは、図19中の左から4番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vに対応する前景の成分と、図19中の左から5番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vに対応する前景の成分とに、それぞれ等しい。

【0130】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように等速で移動すると仮定できるので、例えば、図19中の最も左側の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分F04/vは、図19中の左から2番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vに対応する前景の成分に等しい。同様に、前景の成分F04/vは、図19中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vに対応する前景の成分と、図19中の左から4番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vに対応する前景の成分とに、それぞれ等しい。

10

【0131】

動いているオブジェクトに対応する前景の領域は、このように動きボケを含むので、歪み領域とも言える。

【0132】

図20は、前景が図中の右側に向かって移動する場合の、アンカバードバックグラウンド領域を含む、1つのライン上の画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。図20において、前景の動き量vは、4である。1フレームは短い時間なので、前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で移動していると仮定することができる。図20において、前景に対応するオブジェクトの画像は、あるフレームを基準として次のフレームにおいて4画素分右側に移動する。

20

【0133】

図20において、最も左側の画素乃至左から4番目の画素は、背景領域に属する。図20において、左から5番目乃至左から7番目の画素は、アンカバードバックグラウンドである混合領域に属する。図20において、最も右側の画素は、前景領域に属する。

【0134】

背景に対応するオブジェクトを覆っていた前景に対応するオブジェクトが時間の経過と共に背景に対応するオブジェクトの前から取り除かれるように移動しているので、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値に含まれる成分は、シャッタ時間に対応する期間のある時点で、前景の成分から、背景の成分に替わる。

30

【0135】

例えば、図20中に太線枠を付した画素値M'は、式(2)で表される。

【0136】

$$M' = F02/v + F01/v + B26/v + B26/v \quad (2)$$

【0137】

例えば、左から5番目の画素は、3つのシャッタ時間/vに対応する背景の成分を含み、1つのシャッタ時間/vに対応する前景の成分を含むので、左から5番目の画素の混合比αは、3/4である。左から6番目の画素は、2つのシャッタ時間/vに対応する背景の成分を含み、2つのシャッタ時間/vに対応する前景の成分を含むので、左から6番目の画素の混合比αは、1/2である。左から7番目の画素は、1つのシャッタ時間/vに対応する背景の成分を含み、3つのシャッタ時間/vに対応する前景の成分を含むので、左から7番目の画素の混合比αは、1/4である。

40

【0138】

式(1)および式(2)をより一般化すると、画素値Mは、式(3)で表される。

【0139】

【数1】

50

$$M = \alpha \cdot B + \sum_i F_i / v \quad (3)$$

ここで、 α は、混合比である。B は、背景の画素値であり、 F_i/v は、前景の成分である。

【0140】

前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で動くと仮定でき、かつ、動き量 v が 4 であるので、例えば、図 20 中の左から 5 番目の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間 $/v$ の前景の成分 $F01/v$ は、図 20 中の左から 6 番目の画素の、シャッタが開いて 2 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分に等しい。同様に、 $F01/v$ は、図 20 中の左から 7 番目の画素の、シャッタが開いて 3 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分と、図 20 中の左から 8 番目の画素の、シャッタが開いて 4 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分とに、それぞれ等しい。

10

【0141】

前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で動くと仮定でき、かつ、仮想分割数が 4 であるので、例えば、図 20 中の左から 6 番目の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間 $/v$ の前景の成分 $F02/v$ は、図 20 中の左から 7 番目の画素の、シャッタが開いて 2 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分に等しい。同様に、前景の成分 $F02/v$ は、図 20 中の左から 8 番目の画素の、シャッタが開いて 3 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分に等しい。

20

【0142】

前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で動くと仮定でき、かつ、動き量 v が 4 であるので、例えば、図 20 中の左から 7 番目の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間 $/v$ の前景の成分 $F03/v$ は、図 20 中の左から 8 番目の画素の、シャッタが開いて 2 番目のシャッタ時間 $/v$ に対応する前景の成分に等しい。

【0143】

図 18 乃至図 20 の説明において、仮想分割数は、4 であるとして説明したが、仮想分割数は、動き量 v に対応する。動き量 v は、一般に、前景に対応するオブジェクトの移動速度に対応する。例えば、前景に対応するオブジェクトが、あるフレームを基準として次のフレームにおいて 4 画素分右側に表示されるように移動しているとき、動き量 v は、4 とされる。動き量 v に対応し、仮想分割数は、4 とされる。同様に、例えば、前景に対応するオブジェクトが、あるフレームを基準として次のフレームにおいて 6 画素分左側に表示されるように移動しているとき、動き量 v は、6 とされ、仮想分割数は、6 とされる。

30

【0144】

図 21 および図 22 に、以上で説明した、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域若しくはアンカバードバックグラウンド領域から成る混合領域と、分割されたシャッタ時間に対応する前景の成分および背景の成分との関係を示す。

【0145】

図 21 は、静止している背景の前を移動しているオブジェクトに対応する前景を含む画像から、前景領域、背景領域、および混合領域の画素を抽出した例を示す。図 21 に示す例において、前景に対応するオブジェクトは、画面に対して水平に移動している。

40

【0146】

フレーム $\#n+1$ は、フレーム $\#n$ の次のフレームであり、フレーム $\#n+2$ は、フレーム $\#n+1$ の次のフレームである。

【0147】

フレーム $\#n$ 乃至フレーム $\#n+2$ のいずれかから抽出した、前景領域、背景領域、および混合領域の画素を抽出して、動き量 v を 4 として、抽出された画素の画素値を時間方向に展開したモデルを図 22 に示す。

【0148】

前景領域の画素値は、前景に対応するオブジェクトが移動するので、シャッタ時間 $/v$ の期間に対応する、4 つの異なる前景の成分から構成される。例えば、図 22 に示す前景領域

50

の画素のうち最も左側に位置する画素は、 $F01/v$, $F02/v$, $F03/v$ 、および $F04/v$ から構成される。すなわち、前景領域の画素は、動きボケを含んでいる。

【0149】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、シャッタ時間に対応する期間において、センサに入力される背景に対応する光は変化しない。この場合、背景領域の画素値は、動きボケを含まない。

【0150】

カバードバックグラウンド領域若しくはアンカバードバックグラウンド領域から成る混合領域に属する画素の画素値は、前景の成分と、背景の成分とから構成される。

【0151】

次に、オブジェクトに対応する画像が動いているとき、複数のフレームにおける、隣接して1列に並んでいる画素であって、フレーム上で同一の位置の画素の画素値を時間方向に展開したモデルについて説明する。例えば、オブジェクトに対応する画像が画面に対して水平に動いているとき、隣接して1列に並んでいる画素として、画面の1つのライン上に並んでいる画素を選択することができる。

【0152】

図23は、静止している背景に対応するオブジェクトを撮像した画像の3つのフレームの、隣接して1列に並んでいる画素であって、フレーム上で同一の位置の画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。フレーム# n は、フレーム# $n-1$ の次のフレームであり、フレーム# $n+1$ は、フレーム# n の次のフレームである。他のフレームも同様に称する。

【0153】

図23に示す $B01$ 乃至 $B12$ の画素値は、静止している背景のオブジェクトに対応する画素の画素値である。背景に対応するオブジェクトが静止しているので、フレーム# $n-1$ 乃至フレーム# $n+1$ において、対応する画素の画素値は、変化しない。例えば、フレーム# $n-1$ における $B05$ の画素値を有する画素の位置に対応する、フレーム# n における画素、およびフレーム# $n+1$ における画素は、それぞれ、 $B05$ の画素値を有する。

【0154】

図24は、静止している背景に対応するオブジェクトと共に図中の右側に移動する前景に対応するオブジェクトを撮像した画像の3つのフレームの、隣接して1列に並んでいる画素であって、フレーム上で同一の位置の画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。図24に示すモデルは、カバードバックグラウンド領域を含む。

【0155】

図24において、前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、等速で移動すると仮定でき、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように移動するので、前景の動き量 v は、4であり、仮想分割数は、4である。

【0156】

例えば、図24中のフレーム# $n-1$ の最も左側の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/ v の前景の成分は、 $F12/v$ となり、図24中の左から2番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/ v の前景の成分も、 $F12/v$ となる。図24中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/ v の前景の成分、および図24中の左から4番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/ v の前景の成分は、 $F12/v$ となる。

【0157】

図24中のフレーム# $n-1$ の最も左側の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/ v の前景の成分は、 $F11/v$ となり、図24中の左から2番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/ v の前景の成分も、 $F11/v$ となる。図24中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/ v の前景の成分は、 $F11/v$ となる。

【0158】

図24中のフレーム# $n-1$ の最も左側の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/ v の前景の成分は、 $F10/v$ となり、図24中の左から2番目の画素の、シャッタが開いて4

10

20

30

40

50

番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F10/vとなる。図24中のフレーム#n-1の最も左側の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F09/vとなる。

【0159】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図24中のフレーム#n-1の左から2番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの背景の成分は、B01/vとなる。図24中のフレーム#n-1の左から3番目の画素の、シャッタが開いて最初および2番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B02/vとなる。図24中のフレーム#n-1の左から4番目の画素の、シャッタが開いて最初乃至3番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B03/vとなる。

【0160】

図24中のフレーム#n-1において、最も左側の画素は、前景領域に属し、左側から2番目乃至4番目の画素は、カバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。

【0161】

図24中のフレーム#n-1の左から5番目の画素乃至12番目の画素は、背景領域に属し、その画素値は、それぞれ、B04乃至B11となる。

【0162】

図24中のフレーム#nの左から1番目の画素乃至5番目の画素は、前景領域に属する。フレーム#nの前景領域における、シャッタ時間/vの前景の成分は、F05/v乃至F12/vのいずれかである。

【0163】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、等速で移動すると仮定でき、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように移動するので、図24中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F12/vとなり、図24中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F12/vとなる。図24中の左から7番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分、および図24中の左から8番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F12/vとなる。

【0164】

図24中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F11/vとなり、図24中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F11/vとなる。図24中の左から7番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F11/vとなる。

【0165】

図24中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F10/vとなり、図24中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F10/vとなる。図24中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F09/vとなる。

【0166】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図24中のフレーム#nの左から6番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの背景の成分は、B05/vとなる。図24中のフレーム#nの左から7番目の画素の、シャッタが開いて最初および2番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B06/vとなる。図24中のフレーム#nの左から8番目の画素の、シャッタが開いて最初乃至3番目の、シャッタ時間/vの背景の成分は、B07/vとなる。

【0167】

図24中のフレーム#nにおいて、左側から6番目乃至8番目の画素は、カバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。

【0168】

図24中のフレーム#nの左から9番目の画素乃至12番目の画素は、背景領域に属し、画素値は、それぞれ、B08乃至B11となる。

10

20

30

40

50

【0169】

図24中のフレーム#n+1の左から1番目の画素乃至9番目の画素は、前景領域に属する。フレーム#n+1の前景領域における、シャッタ時間/vの前景の成分は、F01/v乃至F12/vのいずれかである。

【0170】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、等速で移動すると仮定でき、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように移動するので、図24中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F12/vとなり、図24中の左から10番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F12/vとなる。図24中の左から11番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分、および図24中の左から12番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F12/vとなる。

10

【0171】

図24中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの期間の前景の成分は、F11/vとなり、図24中の左から10番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F11/vとなる。図24中の左から11番目の画素の、シャッタが開いて4番目の、シャッタ時間/vの前景の成分は、F11/vとなる。

【0172】

図24中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて3番目の、シャッタ時間/vの前景の成分は、F10/vとなり、図24中の左から10番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F10/vとなる。図24中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F09/vとなる。

20

【0173】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図24中のフレーム#n+1の左から10番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの背景の成分は、B09/vとなる。図24中のフレーム#n+1の左から11番目の画素の、シャッタが開いて最初および2番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B10/vとなる。図24中のフレーム#n+1の左から12番目の画素の、シャッタが開いて最初乃至3番目の、シャッタ時間/vの背景の成分は、B11/vとなる。

30

【0174】

図24中のフレーム#n+1において、左側から10番目乃至12番目の画素は、カバードバックグラウンド領域である混合領域に対応する。

【0175】

図25は、図24に示す画素値から前景の成分を抽出した画像のモデル図である。

【0176】

図26は、静止している背景と共に図中の右側に移動するオブジェクトに対応する前景を撮像した画像の3つのフレームの、隣接して1列に並んでいる画素であって、フレーム上で同一の位置の画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。図26において、アンカバードバックグラウンド領域が含まれている。

40

【0177】

図26において、前景に対応するオブジェクトは、剛体であり、かつ等速で移動していると仮定できる。前景に対応するオブジェクトが、次のフレームにおいて4画素分右側に表示されるように移動しているので、動き量vは、4である。

【0178】

例えば、図26中のフレーム#n-1の最も左側の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間/vの前景の成分は、F13/vとなり、図26中の左から2番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F13/vとなる。図26中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分、および図26中の左

50

から4番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F13/vとなる。

【0179】

図26中のフレーム#n-1の左から2番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F14/vとなり、図26中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F14/vとなる。図26中の左から3番目の画素の、シャッタが開いて最初の、シャッタ時間/vの前景の成分は、F15/vとなる。

【0180】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図26中のフレーム#n-1の最も左側の画素の、シャッタが開いて2番目乃至4番目の、シャッタ時間/vの背景の成分は、B25/vとなる。図26中のフレーム#n-1の左から2番目の画素の、シャッタが開いて3番目および4番目の、シャッタ時間/vの背景の成分は、B26/vとなる。図26中のフレーム#n-1の左から3番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B27/vとなる。

10

【0181】

図26中のフレーム#n-1において、最も左側の画素乃至3番目の画素は、アンカバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。

【0182】

図26中のフレーム#n-1の左から4番目の画素乃至12番目の画素は、前景領域に属する。フレームの前景の成分は、F13/v乃至F24/vのいずれかである。

20

【0183】

図26中のフレーム#nの最も左側の画素乃至左から4番目の画素は、背景領域に属し、画素値は、それぞれ、B25乃至B28となる。

【0184】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、等速で移動すると仮定でき、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように移動するので、図26中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F13/vとなり、図26中の左から6番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F13/vとなる。図26中の左から7番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分、および図26中の左から8番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、F13/vとなる。

30

【0185】

図26中のフレーム#nの左から6番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F14/vとなり、図26中の左から7番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、F14/vとなる。図26中の左から8番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、F15/vとなる。

【0186】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図26中のフレーム#nの左から5番目の画素の、シャッタが開いて2番目乃至4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B29/vとなる。図26中のフレーム#nの左から6番目の画素の、シャッタが開いて3番目および4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B30/vとなる。図26中のフレーム#nの左から7番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、B31/vとなる。

40

【0187】

図26中のフレーム#nにおいて、左から5番目の画素乃至7番目の画素は、アンカバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。

【0188】

図26中のフレーム#nの左から8番目の画素乃至12番目の画素は、前景領域に属する。フレーム#nの前景領域における、シャッタ時間/vの期間に対応する値は、F13/v乃至F20/vのいずれかである。

50

【0189】

図26中のフレーム#n+1の最も左側の画素乃至左から8番目の画素は、背景領域に属し、画素値は、それぞれ、B25乃至B32となる。

【0190】

前景に対応するオブジェクトが、剛体であり、等速で移動すると仮定でき、前景の画像が次のフレームにおいて4画素右側に表示されるように移動するので、図26中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、 $F13/v$ となり、図26中の左から10番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、 $F13/v$ となる。図26中の左から11番目の画素の、シャッタが開いて3番目のシャッタ時間/vの前景の成分、および図26中の左から12番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの前景の成分は、 $F13/v$ となる。

10

【0191】

図26中のフレーム#n+1の左から10番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、 $F14/v$ となり、図26中の左から11番目の画素の、シャッタが開いて2番目のシャッタ時間/vの前景の成分も、 $F14/v$ となる。図26中の左から12番目の画素の、シャッタが開いて最初のシャッタ時間/vの前景の成分は、 $F15/v$ となる。

【0192】

背景に対応するオブジェクトが静止しているので、図26中のフレーム#n+1の左から9番目の画素の、シャッタが開いて2番目乃至4番目の、シャッタ時間/vの背景の成分は、 $B33/v$ となる。図26中のフレーム#n+1の左から10番目の画素の、シャッタが開いて3番目および4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、 $B34/v$ となる。図26中のフレーム#n+1の左から11番目の画素の、シャッタが開いて4番目のシャッタ時間/vの背景の成分は、 $B35/v$ となる。

20

【0193】

図26中のフレーム#n+1において、左から9番目の画素乃至11番目の画素は、アンカバードバックグラウンド領域である混合領域に属する。

【0194】

図26中のフレーム#n+1の左から12番目の画素は、前景領域に属する。フレーム#n+1の前景領域における、シャッタ時間/vの前景の成分は、 $F13/v$ 乃至 $F16/v$ のいずれかである。

【0195】

図27は、図26に示す画素値から前景の成分を抽出した画像のモデル図である。

30

【0196】

図28は、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域に属する画素毎に分割された画像と、画素の画素値を時間方向に展開したモデル図との対応を示す図である。

【0197】

図28に示すように、領域特定部103は、入力画像の前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を特定する。

【0198】

図29は、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景の成分、アンカバードバックグラウンド領域の前景の成分、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景の成分に分離された入力画像と、画素の画素値を時間方向に展開したモデル図との対応を示す図である。

40

【0199】

図29に示すように、入力画像は、領域特定部103により、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を特定される。入力画像は、前景背景分離部105により、特定された前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域、および混合比算出部104により検出された混合比 α を基に、前景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景の成分、およびアンカバードバックグラウンド領域の前景の成分からなる前景成分画

50

像、並びに背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の背景の成分、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景の成分からなる背景成分画像に分離される。

【0200】

分離された前景成分画像、および背景成分画像は、それぞれの画像毎に、処理される。

【0201】

前景背景分離部105は、入力画像を、領域情報および混合比 α を基に、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に分離するようにしてもよい。

【0202】

図30は、前景領域、背景領域、および混合領域に分割された画像の例を示す図である。領域特定部103は、入力画像の、前景領域、背景領域、および混合領域を特定する。画像処理装置は、前景領域、背景領域、および混合領域を示す領域情報を基に、入力画像を、前景領域の画像、背景領域の画像、および混合領域の画像に分割することができる。

【0203】

図31に示すように、前景背景分離部105は、領域特定部103から供給された領域情報、および混合比算出部104から供給された混合比 α を基に、混合領域の画像を、混合領域の前景成分画像および混合領域の背景成分画像に分離する。

【0204】

図32に示すように、分離された背景成分画像は、混合領域の画素値が補正され、分離された前景成分画像は、動きボケが除去される。

【0205】

図33に示すように、入力画像は、領域に分割され、前景の成分と背景の成分とに分離される。分離された入力画像は、前景成分画像および背景成分画像に合成される。

【0206】

前景成分画像に含まれる動きボケは、除去される。背景成分画像は、混合領域に対応する画素値が補正される。

【0207】

動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像は、個々に処理される。

【0208】

図34は、本発明に係る画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

【0209】

ステップS101において、領域特定部103は、動き検出部102から供給された動きベクトルおよびその位置情報、並びに入力画像を基に、入力画像の前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を特定する。領域特定の処理の詳細は、後述する。

【0210】

ステップS102において、混合比算出部104は、領域特定部103から供給された領域情報および入力画像を基に、混合比 α を算出する。混合比算出部104の混合比 α を算出する処理の詳細は、後述する。

【0211】

ステップS103において、前景背景分離部105は、領域特定部103から供給された領域情報、および混合比算出部104から供給された混合比 α を基に、入力画像を、前景の成分からなる前景成分画像、および背景の成分からなる背景成分画像に分離する。前景背景分離部105の画像の分離の処理の詳細は、後述する。

【0212】

ステップS104において、動きボケ除去部106は、動き検出部102から供給された動きベクトルおよびその位置情報、並びに領域特定部103から供給された領域情報を基に、前景背景分離部105から供給された前景成分画像の動きボケを除去する。

【0213】

ステップS105において、補正部107は、前景背景分離部105から供給された背景成分画像の混合領域に対応する画素値を補正する。

【0214】

ステップS106において、動きボケ除去画像処理部108は、動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像毎に、画像の処理を実行して、処理は終了する。動きボケ除去画像処理部108が実行する画像処理の詳細は、後述する。

【0215】

このように、本発明に係る画像処理装置は、入力画像を、前景成分画像および背景成分画像に分離し、前景成分画像から動きボケを除去して、動きボケが除去された前景成分画像、および背景成分画像毎に画像処理を実行する。

10

【0216】

以下、領域特定部103、混合比算出部104、前景背景分離部105、動きボケ除去部106、および動きボケ除去画像処理部108のそれぞれの構成について説明する。

【0217】

図35は、領域特定部103の構成の一例を示すブロック図である。図35に構成を示す領域特定部103は、動きベクトルを利用しない。フレームメモリ201は、入力された画像をフレーム単位で記憶する。フレームメモリ201は、処理の対象がフレーム#nであるとき、フレーム#nの2つ前のフレームであるフレーム#n-2、フレーム#nの1つ前のフレームであるフレーム#n-1、フレーム#n、フレーム#nの1つ後のフレームであるフレーム#n+1、およびフレーム#nの2つ後のフレームであるフレーム#n+2を記憶する。

20

【0218】

静動判定部202-1は、フレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n+2の画素の画素値、およびフレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n+1の画素の画素値をフレームメモリ201から読み出して、読み出した画素値の差の絶対値を算出する。静動判定部202-1は、フレーム#n+2の画素値とフレーム#n+1の画素値との差の絶対値が、予め設定している閾値Thより大きいかな否かを判定し、差の絶対値が閾値Thより大きいと判定された場合、動きを示す静動判定を領域判定部203-1に供給する。フレーム#n+2の画素の画素値とフレーム#n+1の画素の画素値との差の絶対値が閾値Th以下であると判定された場合、静動判定部202-1は、静止を示す静動判定を領域判定部203-1に供給する。

30

【0219】

静動判定部202-2は、フレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n+1の画素の画素値、およびフレーム#nの対象となる画素の画素値をフレームメモリ201から読み出して、画素値の差の絶対値を算出する。静動判定部202-2は、フレーム#n+1の画素値とフレーム#nの画素値との差の絶対値が、予め設定している閾値Thより大きいかな否かを判定し、画素値の差の絶対値が、閾値Thより大きいと判定された場合、動きを示す静動判定を領域判定部203-1および領域判定部203-2に供給する。フレーム#n+1の画素の画素値とフレーム#nの画素の画素値との差の絶対値が、閾値Th以下であると判定された場合、静動判定部202-2は、静止を示す静動判定を領域判定部203-1および領域判定部203-2に供給する。

40

【0220】

静動判定部202-3は、フレーム#nの領域特定の対象である画素の画素値、およびフレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n-1の画素の画素値をフレームメモリ201から読み出して、画素値の差の絶対値を算出する。静動判定部202-3は、フレーム#nの画素値とフレーム#n-1の画素値との差の絶対値が、予め設定している閾値Thより大きいかな否かを判定し、画素値の差の絶対値が、閾値Thより大きいと判定された場合、動きを示す静動判定を領域判定部203-2および領域判定部203-3に供給する。フレーム#nの画素の画素値とフレーム#n-1の画素の画素値との差の絶対値が、閾値Th以下であると判定された場合、静動判定部202-3は、静止を示す

50

静動判定を領域判定部 203-2 および領域判定部 203-3 に供給する。

【0221】

静動判定部 202-4 は、フレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n-1の画素の画素値、およびフレーム#nの領域特定の対象である画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム#n-2の画素の画素値をフレームメモリ 201 から読み出して、画素値の差の絶対値を算出する。静動判定部 202-4 は、フレーム#n-1の画素値とフレーム#n-2の画素値との差の絶対値が、予め設定している閾値Thより大きいかなかを判定し、画素値の差の絶対値が、閾値Thより大きいと判定された場合、動きを示す静動判定を領域判定部 203-3 に供給する。フレーム#n-1の画素の画素値とフレーム#n-2の画素の画素値との差の絶対値が、閾値Th以下であると判定された場合、静動判定部 202-4 は、静止を示す静動判定を領域判定部 203-3 に供給する。

10

【0222】

領域判定部 203-1 は、静動判定部 202-1 から供給された静動判定が静止を示し、かつ、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が動きを示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定し、領域の判定される画素に対応するアンカバードバックグラウンド領域判定フラグに、アンカバードバックグラウンド領域に属することを示す"1"を設定する。

【0223】

領域判定部 203-1 は、静動判定部 202-1 から供給された静動判定が動きを示すか、または、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が静止を示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素がアンカバードバックグラウンド領域に属しないと判定し、領域の判定される画素に対応するアンカバードバックグラウンド領域判定フラグに、アンカバードバックグラウンド領域に属しないことを示す"0"を設定する。

20

【0224】

領域判定部 203-1 は、このように"1"または"0"が設定されたアンカバードバックグラウンド領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ 204 に供給する。

【0225】

領域判定部 203-2 は、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が静止を示し、かつ、静動判定部 202-3 から供給された静動判定が静止を示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素が静止領域に属すると判定し、領域の判定される画素に対応する静止領域判定フラグに、静止領域に属することを示す"1"を設定する。

30

【0226】

領域判定部 203-2 は、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が動きを示すか、または、静動判定部 202-3 から供給された静動判定が動きを示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素が静止領域に属しないと判定し、領域の判定される画素に対応する静止領域判定フラグに、静止領域に属しないことを示す"0"を設定する。

【0227】

領域判定部 203-2 は、このように"1"または"0"が設定された静止領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ 204 に供給する。

40

【0228】

領域判定部 203-2 は、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が動きを示し、かつ、静動判定部 202-3 から供給された静動判定が動きを示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素が動き領域に属すると判定し、領域の判定される画素に対応する動き領域判定フラグに、動き領域に属することを示す"1"を設定する。

【0229】

領域判定部 203-2 は、静動判定部 202-2 から供給された静動判定が静止を示すか、または、静動判定部 202-3 から供給された静動判定が静止を示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素が動き領域に属しないと判定し、領域の判定される画素に対応する動き領域判定フラグに、動き領域に属しないことを示す"0"を設定

50

する。

【0230】

領域判定部203-2は、このように”1”または”0”が設定された動き領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ204に供給する。

【0231】

領域判定部203-3は、静動判定部202-3から供給された静動判定が動きを示し、かつ、静動判定部202-4から供給された静動判定が静止を示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素がカバードバックグラウンド領域に属すると判定し、領域の判定される画素に対応するカバードバックグラウンド領域判定フラグに、カバードバックグラウンド領域に属することを示す”1”を設定する。

10

【0232】

領域判定部203-3は、静動判定部202-3から供給された静動判定が静止を示すか、または、静動判定部202-4から供給された静動判定が動きを示しているとき、フレーム#nにおける領域特定の対象である画素がカバードバックグラウンド領域に属しないと判定し、領域の判定される画素に対応するカバードバックグラウンド領域判定フラグに、カバードバックグラウンド領域に属しないことを示す”0”を設定する。

【0233】

領域判定部203-3は、このように”1”または”0”が設定されたカバードバックグラウンド領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ204に供給する。

【0234】

判定フラグ格納フレームメモリ204は、領域判定部203-1から供給されたアンカバードバックグラウンド領域判定フラグ、領域判定部203-2から供給された静止領域判定フラグ、領域判定部203-2から供給された動き領域判定フラグ、および領域判定部203-3から供給されたカバードバックグラウンド領域判定フラグをそれぞれ記憶する。

20

【0235】

判定フラグ格納フレームメモリ204は、記憶しているアンカバードバックグラウンド領域判定フラグ、静止領域判定フラグ、動き領域判定フラグ、およびカバードバックグラウンド領域判定フラグを合成部205に供給する。合成部205は、判定フラグ格納フレームメモリ204から供給された、アンカバードバックグラウンド領域判定フラグ、静止領域判定フラグ、動き領域判定フラグ、およびカバードバックグラウンド領域判定フラグを基に、各画素が、アンカバードバックグラウンド領域、静止領域、動き領域、およびカバードバックグラウンド領域のいずれかに属することを示す領域情報を生成し、判定フラグ格納フレームメモリ206に供給する。

30

【0236】

判定フラグ格納フレームメモリ206は、合成部205から供給された領域情報を記憶すると共に、記憶している領域情報を出力する。

【0237】

次に、領域特定部103の処理の例を図36乃至図40を参照して説明する。

【0238】

前景に対応するオブジェクトが移動しているとき、オブジェクトに対応する画像の画面上の位置は、フレーム毎に変化する。図36に示すように、フレーム#nにおいて、 $Y_n(x,y)$ で示される位置に位置するオブジェクトに対応する画像は、次のフレームであるフレーム#n+1において、 $Y_{n+1}(x,y)$ に位置する。

40

【0239】

前景のオブジェクトに対応する画像の動き方向に隣接して1列に並ぶ画素の画素値を時間方向に展開したモデル図を図37に示す。例えば、前景のオブジェクトに対応する画像の動き方向が画面に対して水平であるとき、図37におけるモデル図は、1つのライン上の隣接する画素の画素値を時間方向に展開したモデルを示す。

【0240】

50

図37において、フレーム#nにおけるラインは、フレーム#n+1におけるラインと同一である。

【0241】

フレーム#nにおいて、左から2番目の画素乃至13番目の画素に含まれているオブジェクトに対応する前景の成分は、フレーム#n+1において、左から6番目乃至17番目の画素に含まれる。

【0242】

フレーム#nにおいて、カバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から11番目乃至13番目の画素であり、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から2番目乃至4番目の画素である。フレーム#n+1において、カバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から15番目乃至17番目の画素であり、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から6番目乃至8番目の画素である。

10

【0243】

図37に示す例において、フレーム#nに含まれる前景の成分が、フレーム#n+1において4画素移動しているため、動き量vは、4である。仮想分割数は、動き量vに対応し、4である。

【0244】

次に、注目しているフレームの前後における混合領域に属する画素の画素値の変化について説明する。

【0245】

20

図38に示す、背景が静止し、前景の動き量vが4であるフレーム#nにおいて、カバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から15番目乃至17番目の画素である。動き量vが4であるため、1つ前のフレーム#n-1において、左から15番目乃至17番目の画素は、背景の成分のみを含み、背景領域に属する。また、更に1つ前のフレーム#n-2において、左から15番目乃至17番目の画素は、背景の成分のみを含み、背景領域に属する。

【0246】

ここで、背景に対応するオブジェクトが静止しているため、フレーム#n-1の左から15番目の画素の画素値は、フレーム#n-2の左から15番目の画素の画素値から変化しない。同様に、フレーム#n-1の左から16番目の画素の画素値は、フレーム#n-2の左から16番目の画素の画素値から変化せず、フレーム#n-1の左から17番目の画素の画素値は、フレーム#n-2の左から17番目の画素の画素値から変化しない。

30

【0247】

すなわち、フレーム#nにおけるカバードバックグラウンド領域に属する画素に対応する、フレーム#n-1およびフレーム#n-2の画素は、背景の成分のみから成り、画素値が変化しないため、その差の絶対値は、ほぼ0の値となる。従って、フレーム#nにおける混合領域に属する画素に対応する、フレーム#n-1およびフレーム#n-2の画素に対する静動判定は、静動判定部202-4により、静止と判定される。

【0248】

フレーム#nにおけるカバードバックグラウンド領域に属する画素は、前景の成分を含むため、フレーム#n-1における背景の成分のみから成る場合と、画素値が異なる。従って、フレーム#nにおける混合領域に属する画素、および対応するフレーム#n-1の画素に対する静動判定は、静動判定部202-3により、動きと判定される。

40

【0249】

このように、領域判定部203-3は、静動判定部202-3から動きを示す静動判定の結果が供給され、静動判定部202-4から静止を示す静動判定の結果が供給されたとき、対応する画素がカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0250】

図39に示す、背景が静止し、前景の動き量vが4であるフレーム#nにおいて、アンカバードバックグラウンド領域に含まれる画素は、左から2番目乃至4番目の画素である。動

50

き量 v が4であるので、1つ後のフレーム $\#n+1$ において、左から2番目乃至4番目の画素は、背景の成分のみを含み、背景領域に属する。また、更に1つ後のフレーム $\#n+2$ において、左から2番目乃至4番目の画素は、背景の成分のみを含み、背景領域に属する。

【0251】

ここで、背景に対応するオブジェクトが静止しているので、フレーム $\#n+2$ の左から2番目の画素の画素値は、フレーム $\#n+1$ の左から2番目の画素の画素値から変化しない。同様に、フレーム $\#n+2$ の左から3番目の画素の画素値は、フレーム $\#n+1$ の左から3番目の画素の画素値から変化せず、フレーム $\#n+2$ の左から4番目の画素の画素値は、フレーム $\#n+1$ の左から4番目の画素の画素値から変化しない。

【0252】

すなわち、フレーム $\#n$ におけるアンカバードバックグラウンド領域に属する画素に対応する、フレーム $\#n+1$ およびフレーム $\#n+2$ の画素は、背景の成分のみから成り、画素値が変化しないので、その差の絶対値は、ほぼ0の値となる。従って、フレーム $\#n$ における混合領域に属する画素に対応する、フレーム $\#n+1$ およびフレーム $\#n+2$ の画素に対する静動判定は、静動判定部202-1により、静止と判定される。

【0253】

フレーム $\#n$ におけるアンカバードバックグラウンド領域に属する画素は、前景の成分を含むので、フレーム $\#n+1$ における背景の成分のみから成る場合と、画素値が異なる。従って、フレーム $\#n$ における混合領域に属する画素、および対応するフレーム $\#n+1$ の画素に対する静動判定は、静動判定部202-2により、動きと判定される。

【0254】

このように、領域判定部203-1は、静動判定部202-2から動きを示す静動判定の結果が供給され、静動判定部202-1から静止を示す静動判定の結果が供給されたとき、対応する画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0255】

図40は、フレーム $\#n$ における領域特定部103の判定条件を示す図である。フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n-2$ の画素と、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n-1$ の画素とが静止と判定され、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n-1$ の画素と、フレーム $\#n$ の画素とが動きと判定されたとき、領域特定部103は、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0256】

フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n-1$ の画素と、フレーム $\#n$ の画素とが静止と判定され、フレーム $\#n$ の画素と、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n+1$ の画素とが静止と判定されたとき、領域特定部103は、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素が静止領域に属すると判定する。

【0257】

フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n-1$ の画素と、フレーム $\#n$ の画素とが動きと判定され、フレーム $\#n$ の画素と、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n+1$ の画素とが動きと判定されたとき、領域特定部103は、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素が動き領域に属すると判定する。

【0258】

フレーム $\#n$ の画素と、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n+1$ の画素とが動きと判定され、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n+1$ の画素と、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素の画像上の位置と同一の位置にあるフレーム $\#n+2$ の画素とが静止と判定されたとき、領域特定部103は、フレーム $\#n$ の判定の対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領

10

20

30

40

50

域に属すると判定する。

【0259】

図41は、領域特定部103の領域の特定の結果の例を示す図である。図41(A)において、カバードバックグラウンド領域に属すると判定された画素は、白で表示されている。図41(B)において、アンカバードバックグラウンド領域に属すると判定された画素は、白で表示されている。

【0260】

図41(C)において、動き領域に属すると判定された画素は、白で表示されている。図41(D)において、静止領域に属すると判定された画素は、白で表示されている。

【0261】

図42は、判定フラグ格納フレームメモリ206が出力する領域情報の内、混合領域を示す領域情報を画像として示す図である。図42において、カバードバックグラウンド領域またはアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定された画素、すなわち混合領域に属すると判定された画素は、白で表示されている。判定フラグ格納フレームメモリ206が出力する混合領域を示す領域情報は、混合領域、および前景領域内のテクスチャの無い部分に囲まれたテクスチャの有る部分を示す。

【0262】

次に、図43のフローチャートを参照して、領域特定部103の領域特定の処理を説明する。ステップS201において、フレームメモリ201は、判定の対象となるフレーム#nを含むフレーム#n-2乃至フレーム#n+2の画像を取得する。

【0263】

ステップS202において、静動判定部202-3は、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、静止か否かを判定し、静止と判定された場合、ステップS203に進み、静動判定部202-2は、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、静止か否かを判定する。

【0264】

ステップS203において、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、静止と判定された場合、ステップS204に進み、領域判定部203-2は、領域の判定される画素に対応する静止領域判定フラグに、静止領域に属することを示す"1"を設定する。領域判定部203-2は、静止領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ204に供給し、手続きは、ステップS205に進む。

【0265】

ステップS202において、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、動きと判定された場合、または、ステップS203において、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、動きと判定された場合、フレーム#nの画素が静止領域には属さないので、ステップS204の処理はスキップされ、手続きは、ステップS205に進む。

【0266】

ステップS205において、静動判定部202-3は、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、動きか否かを判定し、動きと判定された場合、ステップS206に進み、静動判定部202-2は、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、動きか否かを判定する。

【0267】

ステップS206において、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、動きと判定された場合、ステップS207に進み、領域判定部203-2は、領域の判定される画素に対応する動き領域判定フラグに、動き領域に属することを示す"1"を設定する。領域判定部203-2は、動き領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ204に供給し、手続きは、ステップS208に進む。

【0268】

ステップS205において、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、静

10

20

30

40

50

止と判定された場合、または、ステップS 2 0 6において、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、静止と判定された場合、フレーム#nの画素が動き領域には属さないので、ステップS 2 0 7の処理はスキップされ、手続きは、ステップS 2 0 8に進む。

【0 2 6 9】

ステップS 2 0 8において、静動判定部2 0 2－4は、フレーム#n-2の画素とフレーム#n-1の同一位置の画素とで、静止か否かを判定し、静止と判定された場合、ステップS 2 0 9に進み、静動判定部2 0 2－3は、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、動きか否かを判定する。

【0 2 7 0】

ステップS 2 0 9において、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、動きと判定された場合、ステップS 2 1 0に進み、領域判定部2 0 3－3は、領域の判定される画素に対応するカバードバックグラウンド領域判定フラグに、カバードバックグラウンド領域に属することを示す”1”を設定する。領域判定部2 0 3－3は、カバードバックグラウンド領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ2 0 4に供給し、手続きは、ステップS 2 1 1に進む。

【0 2 7 1】

ステップS 2 0 8において、フレーム#n-2の画素とフレーム#n-1の同一位置の画素とで、動きと判定された場合、または、ステップS 2 0 9において、フレーム#n-1の画素とフレーム#nの同一位置の画素とで、静止と判定された場合、フレーム#nの画素がカバードバックグラウンド領域には属さないので、ステップS 2 1 0の処理はスキップされ、手続きは、ステップS 2 1 1に進む。

【0 2 7 2】

ステップS 2 1 1において、静動判定部2 0 2－2は、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、動きか否かを判定し、動きと判定された場合、ステップS 2 1 2に進み、静動判定部2 0 2－1は、フレーム#n+1の画素とフレーム#n+2の同一位置の画素とで、静止か否かを判定する。

【0 2 7 3】

ステップS 2 1 2において、フレーム#n+1の画素とフレーム#n+2の同一位置の画素とで、静止と判定された場合、ステップS 2 1 3に進み、領域判定部2 0 3－1は、領域の判定される画素に対応するアンカバードバックグラウンド領域判定フラグに、アンカバードバックグラウンド領域に属することを示す”1”を設定する。領域判定部2 0 3－1は、アンカバードバックグラウンド領域判定フラグを判定フラグ格納フレームメモリ2 0 4に供給し、手続きは、ステップS 2 1 4に進む。

【0 2 7 4】

ステップS 2 1 1において、フレーム#nの画素とフレーム#n+1の同一位置の画素とで、静止と判定された場合、または、ステップS 2 1 2において、フレーム#n+1の画素とフレーム#n+2の同一位置の画素とで、動きと判定された場合、フレーム#nの画素がアンカバードバックグラウンド領域には属さないので、ステップS 2 1 3の処理はスキップされ、手続きは、ステップS 2 1 4に進む。

【0 2 7 5】

ステップS 2 1 4において、領域特定部1 0 3は、フレーム#nの全ての画素について領域を特定したか否かを判定し、フレーム#nの全ての画素について領域を特定していないと判定された場合、手続きは、ステップS 2 0 2に戻り、他の画素について、領域特定の処理を繰り返す。

【0 2 7 6】

ステップS 2 1 4において、フレーム#nの全ての画素について領域を特定したと判定された場合、ステップS 2 1 5に進み、合成部2 0 5は、判定フラグ格納フレームメモリ2 0 4に記憶されているアンカバードバックグラウンド領域判定フラグ、およびカバードバックグラウンド領域判定フラグを基に、混合領域を示す領域情報を生成し、更に、各画素が

10

20

30

40

50

、アンカバードバックグラウンド領域、静止領域、動き領域、およびカバードバックグラウンド領域のいずれかに属することを示す領域情報を生成し、生成した領域情報を判定フラグ格納フレームメモリ206に設定し、処理は終了する。

【0277】

このように、領域特定部103は、フレームに含まれている画素のそれぞれについて、動き領域、静止領域、アンカバードバックグラウンド領域、またはカバードバックグラウンド領域に属することを示す領域情報を生成することができる。

【0278】

なお、領域特定部103は、アンカバードバックグラウンド領域およびカバードバックグラウンド領域に対応する領域情報に論理和を適用することにより、混合領域に対応する領域情報を生成して、フレームに含まれている画素のそれぞれについて、動き領域、静止領域、または混合領域に属することを示すフラグから成る領域情報を生成するようにしてもよい。

【0279】

前景に対応するオブジェクトがテクスチャを有する場合、領域特定部103は、より正確に動き領域を特定することができる。

【0280】

領域特定部103は、動き領域を示す領域情報を前景領域を示す領域情報として、また、静止領域を示す領域情報を背景領域を示す領域情報として出力することができる。

【0281】

なお、背景に対応するオブジェクトが静止しているとして説明したが、背景領域に対応する画像が動きを含んでいても上述した領域を特定する処理を適用することができる。例えば、背景領域に対応する画像が一様に動いているとき、領域特定部103は、この動きに対応して画像全体をシフトさせ、背景に対応するオブジェクトが静止している場合と同様に処理する。また、背景領域に対応する画像が局所毎に異なる動きを含んでいるとき、領域特定部103は、動きに対応した画素を選択して、上述の処理を実行する。

【0282】

図44は、領域特定部103の構成の他の例を示すブロック図である。図44に示す領域特定部103は、動きベクトルを使用しない。背景画像生成部301は、入力画像に対応する背景画像を生成し、生成した背景画像を2値オブジェクト画像抽出部302に供給する。背景画像生成部301は、例えば、入力画像に含まれる背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを抽出して、背景画像を生成する。

【0283】

前景のオブジェクトに対応する画像の動き方向に隣接して1列に並ぶ画素の画素値を時間方向に展開したモデル図の例を図45に示す。例えば、前景のオブジェクトに対応する画像の動き方向が画面に対して水平であるとき、図45におけるモデル図は、1つのライン上の隣接する画素の画素値を時間方向に展開したモデルを示す。

【0284】

図45において、フレーム#nにおけるラインは、フレーム#n-1およびフレーム#n+1におけるラインと同一である。

【0285】

フレーム#nにおいて、左から6番目の画素乃至17番目の画素に含まれているオブジェクトに対応する前景の成分は、フレーム#n-1において、左から2番目乃至13番目の画素に含まれ、フレーム#n+1において、左から10番目乃至21番目の画素に含まれる。

【0286】

フレーム#n-1において、カバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から11番目乃至13番目の画素であり、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から2番目乃至4番目の画素である。フレーム#nにおいて、カバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から15番目乃至17番目の画素であり、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素は、左から6番目乃至8番目の画素である。フレーム#n+1において、

10

20

30

40

50

カバーバックグラウンド領域に属する画素は、左から１９番目乃至２１番目の画素であり、アンカバーバックグラウンド領域に属する画素は、左から１０番目乃至１２番目の画素である。

【０２８７】

フレーム#n-1において、背景領域に属する画素は、左から１番目の画素、および左から１４番目乃至２１番目の画素である。フレーム#nにおいて、背景領域に属する画素は、左から１番目乃至５番目の画素、および左から１８番目乃至２１番目の画素である。フレーム#n+1において、背景領域に属する画素は、左から１番目乃至９番目の画素である。

【０２８８】

背景画像生成部３０１が生成する、図４５の例に対応する背景画像の例を図４６に示す。背景画像は、背景のオブジェクトに対応する画素から構成され、前景のオブジェクトに対応する画像の成分を含まない。

10

【０２８９】

２値オブジェクト画像抽出部３０２は、背景画像および入力画像の相関を基に、２値オブジェクト画像を生成し、生成した２値オブジェクト画像を時間変化検出部３０３に供給する。

【０２９０】

図４７は、２値オブジェクト画像抽出部３０２の構成を示すブロック図である。相関値演算部３２１は、背景画像生成部３０１から供給された背景画像および入力画像の相関を演算し、相関値を生成して、生成した相関値をしきい値処理部３２２に供給する。

20

【０２９１】

相関値演算部３２１は、例えば、図４８（Ａ）に示すように、 X_4 を中心とした 3×3 の背景画像の中のブロックと、図４８（Ｂ）に示すように、背景画像の中のブロックに対応する Y_4 を中心とした 3×3 の入力画像の中のブロックに、式（４）を適用して、 Y_4 に対応する相関値を算出する。

【０２９２】

【数２】

$$\text{相関値} = \frac{\sum_{i=0}^8 (X_i - \bar{X}) \sum_{i=0}^8 (Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=0}^8 (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=0}^8 (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (4)$$

30

【数３】

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=0}^8 X_i}{9} \quad (5)$$

【数４】

40

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=0}^8 Y_i}{9} \quad (6)$$

【０２９３】

相関値演算部３２１は、このように各画素に対応して算出された相関値をしきい値処理部３２２に供給する。

【０２９４】

また、相関値演算部３２１は、例えば、図４９（Ａ）に示すように、 X_4 を中心とした３

50

× 3 の背景画像の中のブロックと、図 49 (B) に示すように、背景画像の中のブロックに対応する Y_4 を中心とした 3×3 の入力画像の中のブロックに、式 (7) を適用して、 Y_4 に対応する差分絶対値を算出するようにしてもよい。

【0295】

【数5】

$$\text{差分絶対値和} = \sum_{i=0}^8 |(X_i - Y_i)| \quad (7)$$

【0296】

相関値演算部 321 は、このように算出された差分絶対値を相関値として、しきい値処理部 322 に供給する。

10

【0297】

しきい値処理部 322 は、相関画像の画素値としきい値 $th0$ とを比較して、相関値がしきい値 $th0$ 以下である場合、2 値オブジェクト画像の画素値に 1 を設定し、相関値がしきい値 $th0$ より大きい場合、2 値オブジェクト画像の画素値に 0 を設定して、0 または 1 が画素値に設定された 2 値オブジェクト画像を出力する。しきい値処理部 322 は、しきい値 $th0$ を予め記憶するようにしてもよく、または、外部から入力されたしきい値 $th0$ を使用するようにしてもよい。

【0298】

図 50 は、図 45 に示す入力画像のモデルに対応する 2 値オブジェクト画像の例を示す図である。2 値オブジェクト画像において、背景画像と相関の高い画素には、画素値に 0 が設定される。

20

【0299】

図 51 は、時間変化検出部 303 の構成を示すブロック図である。フレームメモリ 341 は、フレーム $\#n$ の画素について領域を判定するとき、2 値オブジェクト画像抽出部 302 から供給された、フレーム $\#n-1$ 、フレーム $\#n$ 、およびフレーム $\#n+1$ の 2 値オブジェクト画像を記憶する。

【0300】

領域判定部 342 は、フレームメモリ 341 に記憶されているフレーム $\#n-1$ 、フレーム $\#n$ 、およびフレーム $\#n+1$ の 2 値オブジェクト画像を基に、フレーム $\#n$ の各画素について領域を判定して、領域情報を生成し、生成した領域情報を出力する。

30

【0301】

図 52 は、領域判定部 342 の判定を説明する図である。フレーム $\#n$ の 2 値オブジェクト画像の注目している画素が 0 であるとき、領域判定部 342 は、フレーム $\#n$ の注目している画素が背景領域に属すると判定する。

【0302】

フレーム $\#n$ の 2 値オブジェクト画像の注目している画素が 1 であり、フレーム $\#n-1$ の 2 値オブジェクト画像の対応する画素が 1 であり、フレーム $\#n+1$ の 2 値オブジェクト画像の対応する画素が 1 であるとき、領域判定部 342 は、フレーム $\#n$ の注目している画素が前景領域に属すると判定する。

40

【0303】

フレーム $\#n$ の 2 値オブジェクト画像の注目している画素が 1 であり、フレーム $\#n-1$ の 2 値オブジェクト画像の対応する画素が 0 であるとき、領域判定部 342 は、フレーム $\#n$ の注目している画素がカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0304】

フレーム $\#n$ の 2 値オブジェクト画像の注目している画素が 1 であり、フレーム $\#n+1$ の 2 値オブジェクト画像の対応する画素が 0 であるとき、領域判定部 342 は、フレーム $\#n$ の注目している画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0305】

図 53 は、図 45 に示す入力画像のモデルに対応する 2 値オブジェクト画像について、時

50

間変化検出部 303 の判定した例を示す図である。時間変化検出部 303 は、2 値オブジェクト画像のフレーム#n の対応する画素が 0 なので、フレーム#n の左から 1 番目乃至 5 番目の画素を背景領域に属すると判定する。

【0306】

時間変化検出部 303 は、2 値オブジェクト画像のフレーム#n の画素が 1 であり、フレーム#n+1 の対応する画素が 0 なので、左から 6 番目乃至 9 番目の画素をアンカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0307】

時間変化検出部 303 は、2 値オブジェクト画像のフレーム#n の画素が 1 であり、フレーム#n-1 の対応する画素が 1 であり、フレーム#n+1 の対応する画素が 1 なので、左から 10 番目乃至 13 番目の画素を前景領域に属すると判定する。

10

【0308】

時間変化検出部 303 は、2 値オブジェクト画像のフレーム#n の画素が 1 であり、フレーム#n-1 の対応する画素が 0 なので、左から 14 番目乃至 17 番目の画素をカバードバックグラウンド領域に属すると判定する。

【0309】

時間変化検出部 303 は、2 値オブジェクト画像のフレーム#n の対応する画素が 0 なので、左から 18 番目乃至 21 番目の画素を背景領域に属すると判定する。

【0310】

次に、図 54 のフローチャートを参照して、領域判定部 103 の領域特定の処理を説明する。ステップ S301 において、領域判定部 103 の背景画像生成部 301 は、入力画像を基に、例えば、入力画像に含まれる背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを抽出して背景画像を生成し、生成した背景画像を 2 値オブジェクト画像抽出部 302 に供給する。

20

【0311】

ステップ S302 において、2 値オブジェクト画像抽出部 302 は、例えば、図 48 を参照して説明した演算により、入力画像と背景画像生成部 301 から供給された背景画像との相関値を演算する。ステップ S303 において、2 値オブジェクト画像抽出部 302 は、例えば、相関値としきい値 th_0 とを比較することにより、相関値およびしきい値 th_0 から 2 値オブジェクト画像を演算する。

30

【0312】

ステップ S304 において、時間変化検出部 303 は、領域判定の処理を実行して、処理は終了する。

【0313】

図 55 のフローチャートを参照して、ステップ S304 に対応する領域判定の処理の詳細を説明する。ステップ S321 において、時間変化検出部 303 の領域判定部 342 は、フレームメモリ 341 に記憶されているフレーム#n において、注目する画素が 0 であるかを判定し、フレーム#n において、注目する画素が 0 であると判定された場合、ステップ S322 に進み、フレーム#n の注目する画素が背景領域に属すると設定して、処理は終了する。

40

【0314】

ステップ S321 において、フレーム#n において、注目する画素が 1 であると判定された場合、ステップ S323 に進み、時間変化検出部 303 の領域判定部 342 は、フレームメモリ 341 に記憶されているフレーム#n において、注目する画素が 1 であり、かつ、フレーム#n-1 において、対応する画素が 0 であるかを判定し、フレーム#n において、注目する画素が 1 であり、かつ、フレーム#n-1 において、対応する画素が 0 であると判定された場合、ステップ S324 に進み、フレーム#n の注目する画素がカバードバックグラウンド領域に属すると設定して、処理は終了する。

【0315】

ステップ S323 において、フレーム#n において、注目する画素が 0 であるか、または、

50

フレーム#n-1において、対応する画素が1であると判定された場合、ステップS 3 2 5に進み、時間変化検出部3 0 3の領域判定部3 4 2は、フレームメモリ3 4 1に記憶されているフレーム#nにおいて、注目する画素が1であり、かつ、フレーム#n+1において、対応する画素が0であるか否かを判定し、フレーム#nにおいて、注目する画素が1であり、かつ、フレーム#n+1において、対応する画素が0であると判定された場合、ステップS 3 2 6に進み、フレーム#nの注目する画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると設定して、処理は終了する。

【0 3 1 6】

ステップS 3 2 5において、フレーム#nにおいて、注目する画素が0であるか、または、フレーム#n+1において、対応する画素が1であると判定された場合、ステップS 3 2 7に進み、時間変化検出部3 0 3の領域判定部3 4 2は、フレーム#nの注目する画素を前景領域と設定して、処理は終了する。

10

【0 3 1 7】

このように、領域特定部1 0 3は、入力された画像と対応する背景画像との相関値を基に、入力画像の画素が前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域のいずれかに属するかを特定して、特定した結果に対応する領域情報を生成することができる。

【0 3 1 8】

図5 6は、領域特定部1 0 3の他の構成を示すブロック図である。図5 6に示す領域特定部1 0 3は、動き検出部1 0 2から供給される動きベクトルとその位置情報を使用する。図4 4に示す場合と同様の部分には、同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

20

【0 3 1 9】

ロバスト化部3 6 1は、2値オブジェクト画像抽出部3 0 2から供給された、N個のフレームの2値オブジェクト画像を基に、ロバスト化された2値オブジェクト画像を生成して、時間変化検出部3 0 3に出力する。

【0 3 2 0】

図5 7は、ロバスト化部3 6 1の構成を説明するブロック図である。動き補償部3 8 1は、動き検出部1 0 2から供給された動きベクトルとその位置情報を基に、N個のフレームの2値オブジェクト画像の動きを補償して、動きが補償された2値オブジェクト画像をスイッチ3 8 2に出力する。

30

【0 3 2 1】

図5 8および図5 9の例を参照して、動き補償部3 8 1の動き補償について説明する。例えば、フレーム#nの領域を判定するとき、図5 8に例を示すフレーム#n-1、フレーム#n、およびフレーム#n+1の2値オブジェクト画像が入力された場合、動き補償部3 8 1は、動き検出部1 0 2から供給された動きベクトルを基に、図5 9に例を示すように、フレーム#n-1の2値オブジェクト画像、およびフレーム#n+1の2値オブジェクト画像を動き補償して、動き補償された2値オブジェクト画像をスイッチ3 8 2に供給する。

【0 3 2 2】

スイッチ3 8 2は、1番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像をフレームメモリ3 8 3-1に出力し、2番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像をフレームメモリ3 8 3-2に出力する。同様に、スイッチ3 8 2は、3番目乃至N-1番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像のそれぞれをフレームメモリ3 8 3-3乃至フレームメモリ3 8 3-(N-1)のいずれかに出力し、N番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像をフレームメモリ3 8 3-Nに出力する。

40

【0 3 2 3】

フレームメモリ3 8 3-1は、1番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像を記憶し、記憶されている2値オブジェクト画像を重み付け部3 8 4-1に出力する。フレームメモリ3 8 3-2は、2番目のフレームの動き補償された2値オブジェクト画像を記憶し、記憶されている2値オブジェクト画像を重み付け部3 8 4-2に出力する。

【0 3 2 4】

50

同様に、フレームメモリ 383-3 乃至フレームメモリ 383-(N-1) のそれぞれは、3 番目のフレーム乃至 N-1 番目のフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像のいずれかを記憶し、記憶されている 2 値オブジェクト画像を重み付け部 384-3 乃至重み付け部 384-(N-1) のいずれかに出力する。フレームメモリ 383-N は、N 番目のフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像を記憶し、記憶されている 2 値オブジェクト画像を重み付け部 384-N に出力する。

【0325】

重み付け部 384-1 は、フレームメモリ 383-1 から供給された 1 番目のフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像の画素値に予め定めた重み w_1 を乗じて、積算部 385 に供給する。重み付け部 384-2 は、フレームメモリ 383-2 から供給された 2 番目のフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像の画素値に予め定めた重み w_2 を乗じて、積算部 385 に供給する。

10

【0326】

同様に、重み付け部 384-3 乃至重み付け部 384-(N-1) のそれぞれは、フレームメモリ 383-3 乃至フレームメモリ 383-(N-1) のいずれかから供給された 3 番目乃至 N-1 番目のいずれかのフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像の画素値に予め定めた重み w_3 乃至重み $w_{(N-1)}$ のいずれかを乗じて、積算部 385 に供給する。重み付け部 384-N は、フレームメモリ 383-N から供給された N 番目のフレームの動き補償された 2 値オブジェクト画像の画素値に予め定めた重み w_N を乗じて、積算部 385 に供給する。

20

【0327】

積算部 385 は、1 乃至 N 番目のフレームの動き補償され、それぞれ重み w_1 乃至 w_N のいずれかが乗じられた、2 値オブジェクト画像の対応する画素値を積算して、積算された画素値を予め定めたしきい値 th_0 と比較することにより 2 値オブジェクト画像を生成する。

【0328】

このように、ロバスト化部 361 は、N 個の 2 値オブジェクト画像からロバスト化された 2 値オブジェクト画像を生成して、時間変化検出部 303 に供給するので、図 56 に構成を示す領域特定部 103 は、入力画像にノイズが含まれていても、図 44 に示す場合に比較して、より正確に領域を特定することができる。

【0329】

次に、図 56 に構成を示す領域特定部 103 の領域特定の処理について、図 60 のフローチャートを参照して説明する。ステップ S341 乃至ステップ S343 の処理は、図 54 のフローチャートで説明したステップ S301 乃至ステップ S303 とそれぞれ同様なのでその説明は省略する。

30

【0330】

ステップ S344 において、ロバスト化部 361 は、ロバスト化の処理を実行する。

【0331】

ステップ S345 において、時間変化検出部 303 は、領域判定の処理を実行して、処理は終了する。ステップ S345 の処理の詳細は、図 55 のフローチャートを参照して説明した処理と同様なのでその説明は省略する。

40

【0332】

次に、図 61 のフローチャートを参照して、図 60 のステップ S344 の処理に対応する、ロバスト化の処理の詳細について説明する。ステップ S361 において、動き補償部 381 は、動き検出部 102 から供給される動きベクトルとその位置情報を基に、入力された 2 値オブジェクト画像の動き補償の処理を実行する。ステップ S362 において、フレームメモリ 383-1 乃至 383-N のいずれかは、スイッチ 382 を介して供給された動き補償された 2 値オブジェクト画像を記憶する。

【0333】

ステップ S363 において、ロバスト化部 361 は、N 個の 2 値オブジェクト画像が記憶されたか否かを判定し、N 個の 2 値オブジェクト画像が記憶されていないと判定された場

50

合、ステップS361に戻り、2値オブジェクト画像の動き補償の処理および2値オブジェクト画像の記憶の処理を繰り返す。

【0334】

ステップS363において、N個の2値オブジェクト画像が記憶されたと判定された場合、ステップS364に進み、重み付け部384-1乃至384-Nのそれぞれは、N個の2値オブジェクト画像のそれぞれに w_1 乃至 w_N のいずれかの重みを乗じて、重み付けする。

【0335】

ステップS365において、積算部385は、重み付けされたN個の2値オブジェクト画像を積算する。

【0336】

ステップS366において、積算部385は、例えば、予め定められたしきい値 th_1 との比較などにより、積算された画像から2値オブジェクト画像を生成して、処理は終了する。

【0337】

このように、図56に構成を示す領域特定部103は、ロバスト化された2値オブジェクト画像を基に、領域情報を生成することができる。

【0338】

以上のように、領域特定部103は、フレームに含まれている画素のそれぞれについて、動き領域、静止領域、アンカバードバックグラウンド領域、またはカバードバックグラウンド領域に属することを示す領域情報を生成することができる。

【0339】

図62は、混合比算出部104の構成の一例を示すブロック図である。推定混合比処理部401は、入力画像を基に、カバードバックグラウンド領域のモデルに対応する演算により、画素毎に推定混合比を算出して、算出した推定混合比を混合比決定部403に供給する。

【0340】

推定混合比処理部402は、入力画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域のモデルに対応する演算により、画素毎に推定混合比を算出して、算出した推定混合比を混合比決定部403に供給する。

【0341】

前景に対応するオブジェクトがシャッター時間内に等速で動いていると仮定できるので、混合領域に属する画素の混合比 α は、以下の性質を有する。すなわち、混合比 α は、画素の位置の変化に対応して、直線的に変化する。画素の位置の変化を1次元とすれば、混合比 α の変化は、直線で表現することができ、画素の位置の変化を2次元とすれば、混合比 α の変化は、平面で表現することができる。

【0342】

なお、1フレームの期間は短いので、前景に対応するオブジェクトが剛体であり、等速で移動していると仮定が成り立つ。

【0343】

この場合、混合比 α の傾きは、前景のシャッター時間内での動き量 v の逆比となる。

【0344】

理想的な混合比 α の例を図63に示す。理想的な混合比 α の混合領域における傾き l は、動き量 v の逆数として表すことができる。

【0345】

図63に示すように、理想的な混合比 α は、背景領域において、1の値を有し、前景領域において、0の値を有し、混合領域において、0を越え1未満の値を有する。

【0346】

図64の例において、フレーム# n の左から7番目の画素の画素値C06は、フレーム# $n-1$ の左から7番目の画素の画素値P06を用いて、式(8)で表すことができる。

【0347】

10

20

30

40

50

【数 6】

$$\begin{aligned}
 C06 &= B06/v + B06/v + F01/v + F02/v \\
 &= P06/v + P06/v + F01/v + F02/v \\
 &= 2/v \cdot P06 + \sum_{i=1}^2 Fi/v
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

【0 3 4 8】

式（8）において、画素値C06を混合領域の画素の画素値Mと、画素値P06を背景領域の画素の画素値Bと表現する。すなわち、混合領域の画素の画素値Mおよび背景領域の画素の画素値Bは、それぞれ、式（9）および式（10）のように表現することができる。

10

【0 3 4 9】

$$M = C06 \tag{9}$$

$$B = P06 \tag{10}$$

【0 3 5 0】

式（8）中の $2/v$ は、混合比 α に対応する。動き量 v が4なので、フレーム# n の左から7番目の画素の混合比 α は、0.5となる。

【0 3 5 1】

以上のように、注目しているフレーム# n の画素値 C を混合領域の画素値と見なし、フレーム# n の前のフレーム# $n-1$ の画素値 P を背景領域の画素値と見なすことで、混合比 α を示す式（3）は、式（11）のように書き換えられる。

20

【0 3 5 2】

$$C = \alpha \cdot P + f \tag{11}$$

式（11）の f は、注目している画素に含まれる前景の成分の和 $\sum_i Fi/v$ である。

式（11）に含まれる変数は、混合比 α および前景の成分の和 f の2つである。

【0 3 5 3】

同様に、アンカバードバックグラウンド領域における、動き量 v が4であり、時間方向の仮想分割数が4である、画素値を時間方向に展開したモデルを図65に示す。

【0 3 5 4】

アンカバードバックグラウンド領域において、上述したカバードバックグラウンド領域における表現と同様に、注目しているフレーム# n の画素値 C を混合領域の画素値と見なし、フレーム# n の後のフレーム# $n+1$ の画素値 N を背景領域の画素値と見なすことで、混合比 α を示す式（3）は、式（12）のように表現することができる。

30

【0 3 5 5】

$$C = \alpha \cdot N + f \tag{12}$$

【0 3 5 6】

なお、背景のオブジェクトが静止しているとして説明したが、背景のオブジェクトが動いている場合においても、背景の動き量 v に対応させた位置の画素の画素値を利用することにより、式（8）乃至式（12）を適用することができる。

例えば、図64において、背景に対応するオブジェクトの動き量 v が2であり、仮想分割数が2であるとき、背景に対応するオブジェクトが図中の右側に動いているとき、式（10）における背景領域の画素の画素値 B は、画素値P04とされる。

40

【0 3 5 7】

式（11）および式（12）は、それぞれ2つの変数を含むので、そのままでは混合比 α を求めることができない。ここで、画像は一般的に空間的に相関が強いので近接する画素同士でほぼ同じ画素値となる。

【0 3 5 8】

そこで、前景成分は、空間的に相関が強いので、前景の成分の和 f を前または後のフレームから導き出せるように式を変形して、混合比 α を求める。

【0 3 5 9】

50

図 6 6 のフレーム#nの左から 7 番目の画素の画素値Mcは、式 (1 3) で表すことができる。

【 0 3 6 0 】

【数 7 】

$$M_c = \frac{2}{v} \cdot B06 + \sum_{i=11}^{12} F_i/v \quad (13)$$

式 (1 3) の右辺第 1 項の 2/v は、混合比 α に相当する。式 (1 3) の右辺第 2 項は、後のフレーム#n+1 の画素値を利用して、式 (1 4) のように表すこととする。

【 0 3 6 1 】

【数 8 】

$$\sum_{i=11}^{12} F_i/v = \beta \cdot \sum_{i=7}^{10} F_i/v \quad (14)$$

【 0 3 6 2 】

ここで、前景の成分の空間相関を利用して、式 (1 5) が成立するとする。

【 0 3 6 3 】

$$F=F05=F06=F07=F08=F09=F10=F11=F12 \quad (15)$$

式 (1 4) は、式 (1 5) を利用して、式 (1 6) のように置き換えることができる。

【 0 3 6 4 】

【数 9 】

$$\begin{aligned} \sum_{i=11}^{12} F_i/v &= \frac{2}{v} \cdot F \\ &= \beta \cdot \frac{4}{v} \cdot F \end{aligned} \quad (16)$$

【 0 3 6 5 】

結果として、β は、式 (1 7) で表すことができる。

【 0 3 6 6 】

$$\beta = 2/4 \quad (17)$$

【 0 3 6 7 】

一般的に、式 (1 5) に示すように混合領域に関係する前景の成分が等しいと仮定すると、混合領域の全ての画素について、内分比の関係から式 (1 8) が成立する。

【 0 3 6 8 】

$$\beta = 1 - \alpha \quad (18)$$

【 0 3 6 9 】

式 (1 8) が成立するとすれば、式 (1 1) は、式 (1 9) に示すように展開することができる。

【 0 3 7 0 】

【数 10 】

$$\begin{aligned} C &= \alpha \cdot P + f \\ &= \alpha \cdot P + (1 - \alpha) \cdot \sum_{i=r}^{r+v-1} F_i/v \\ &= \alpha \cdot P + (1 - \alpha) \cdot N \end{aligned} \quad (19)$$

【 0 3 7 1 】

同様に、式 (1 8) が成立するとすれば、式 (1 2) は、式 (2 0) に示すように展開す

10

20

30

40

50

ることができる。

【0372】

【数11】

$$C = \alpha \cdot N + f$$

$$= \alpha \cdot N + (1 - \alpha) \cdot \sum_{i=\tau}^{\tau+V-1} Fi/v$$

$$= \alpha \cdot N + (1 - \alpha) \cdot P \quad (20)$$

10

【0373】

式(19)および式(20)において、C、N、およびPは、既知の画素値なので、式(19)および式(20)に含まれる変数は、混合比 α のみである。式(19)および式(20)における、C、N、およびPの関係を図67に示す。Cは、混合比 α を算出する、フレーム#nの注目している画素の画素値である。Nは、注目している画素と空間方向の位置が対応する、フレーム#n+1の画素の画素値である。Pは、注目している画素と空間方向の位置が対応する、フレーム#n-1の画素の画素値である。

【0374】

従って、式(19)および式(20)のそれぞれに1つの変数が含まれることとなるので、3つのフレームの画素の画素値を利用して、混合比 α を算出することができる。式(19)および式(20)を解くことにより、正しい混合比 α が算出されるための条件は、混合領域に関係する前景の成分が等しい、すなわち、前景のオブジェクトが静止しているとき撮像された前景の画像オブジェクトにおいて、前景のオブジェクトの動きの方向に対応する、画像オブジェクトの境界に位置する画素であって、動き量 v の2倍の数の連続している画素の画素値が、一定であることである。

20

【0375】

以上のように、カバードバックグラウンド領域に属する画素の混合比 α は、式(21)により算出され、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の混合比 α は、式(22)により算出される。

【0376】

$$\alpha = (C - N) / (P - N) \quad (21)$$

$$\alpha = (C - P) / (N - P) \quad (22)$$

30

【0377】

図68は、推定混合比処理部401の構成を示すブロック図である。フレームメモリ421は、入力された画像をフレーム単位で記憶し、入力画像として入力されているフレームから1つ後のフレームをフレームメモリ422および混合比演算部423に供給する。

【0378】

フレームメモリ422は、入力された画像をフレーム単位で記憶し、フレームメモリ421から供給されているフレームから1つ後のフレームを混合比演算部423に供給する。

【0379】

従って、入力画像としてフレーム#n+1が混合比演算部423に入力されているとき、フレームメモリ421は、フレーム#nを混合比演算部423に供給し、フレームメモリ422は、フレーム#n-1を混合比演算部423に供給する。

40

【0380】

混合比演算部423は、式(21)に示す演算により、フレーム#nの注目している画素の画素値C、注目している画素と空間的位置が対応する、フレーム#n+1の画素の画素値N、および注目している画素と空間的位置が対応する、フレーム#n-1の画素の画素値Pを基に、注目している画素の推定混合比を算出して、算出した推定混合比を出力する。例えば、背景が静止しているとき、混合比演算部423は、フレーム#nの注目している画素の画素値C、注目している画素とフレーム内の位置が同じ、フレーム#n+1の画素の画素値N、および

50

注目している画素とフレーム内の位置が同じ、フレーム#n-1の画素の画素値Pを基に、注目している画素の推定混合比を算出して、算出した推定混合比を出力する。

【0381】

このように、推定混合比処理部401は、入力画像を基に、推定混合比を算出して、混合比決定部403に供給することができる。

【0382】

なお、推定混合比処理部402は、推定混合比処理部401が式(21)に示す演算により、注目している画素の推定混合比を算出するのに対して、式(22)に示す演算により、注目している画素の推定混合比を算出する部分が異なることを除き、推定混合比処理部401と同様なので、その説明は省略する。

10

【0383】

図69は、推定混合比処理部401により算出された推定混合比の例を示す図である。図69に示す推定混合比は、等速で動いているオブジェクトに対応する前景の動き量 v が1である場合の結果を、1ラインに対して示すものである。

【0384】

推定混合比は、混合領域において、図63に示すように、ほぼ直線的に変化していることがわかる。

【0385】

図62に戻り、混合比決定部403は、領域特定部103から供給された、混合比 α の算出の対象となる画素が、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域のいずれかに属するかを示す領域情報を基に、混合比 α を設定する。混合比決定部403は、対象となる画素が前景領域に属する場合、0を混合比 α に設定し、対象となる画素が背景領域に属する場合、1を混合比 α に設定し、対象となる画素がカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部401から供給された推定混合比を混合比 α に設定し、対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部402から供給された推定混合比を混合比 α に設定する。混合比決定部403は、領域情報を基に設定した混合比 α を出力する。

20

【0386】

図70は、混合比算出部104の他の構成を示すブロック図である。選択部441は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、カバードバックグラウンド領域に属する画素および、これに対応する前および後のフレームの画素を推定混合比処理部442に供給する。選択部441は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素および、これに対応する前および後のフレームの画素を推定混合比処理部443に供給する。

30

【0387】

推定混合比処理部442は、選択部441から入力された画素値を基に、式(21)に示す演算により、カバードバックグラウンド領域に属する、注目している画素の推定混合比を算出して、算出した推定混合比を選択部444に供給する。

【0388】

推定混合比処理部443は、選択部441から入力された画素値を基に、式(22)に示す演算により、アンカバードバックグラウンド領域に属する、注目している画素の推定混合比を算出して、算出した推定混合比を選択部444に供給する。

40

【0389】

選択部444は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、対象となる画素が前景領域に属する場合、0である推定混合比を選択して、混合比 α に設定し、対象となる画素が背景領域に属する場合、1である推定混合比を選択して、混合比 α に設定する。選択部444は、対象となる画素がカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部442から供給された推定混合比を選択して混合比 α に設定し、対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部443から供給された推定混合比を選択して混合比 α に設定する。選択部444は、領域情報を基に選択して

50

設定した混合比 α を出力する。

【0390】

このように、図70に示す他の構成を有する混合比算出部104は、画像の含まれる画素毎に混合比 α を算出して、算出した混合比 α を出力することができる。

【0391】

図71のフローチャートを参照して、図62に構成を示す混合比算出部104の混合比 α の算出の処理を説明する。ステップS401において、混合比算出部104は、領域特定部103から供給された領域情報を取得する。ステップS402において、推定混合比処理部401は、カバードバックグラウンド領域に対応するモデルにより推定混合比の演算の処理を実行し、算出した推定混合比を混合比決定部403に供給する。混合比推定の演算の処理の詳細は、図72のフローチャートを参照して、後述する。

10

【0392】

ステップS403において、推定混合比処理部402は、アンカバードバックグラウンド領域に対応するモデルにより推定混合比の演算の処理を実行し、算出した推定混合比を混合比決定部403に供給する。

【0393】

ステップS404において、混合比算出部104は、フレーム全体について、混合比 α を推定したか否かを判定し、フレーム全体について、混合比 α を推定していないと判定された場合、ステップS402に戻り、次の画素について混合比 α を推定する処理を実行する。

20

【0394】

ステップS404において、フレーム全体について、混合比 α を推定したと判定された場合、ステップS405に進み、混合比決定部403は、画素が、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域のいずれかに属するかを示す、領域特定部103から供給された領域情報を基に、混合比 α を設定する。混合比決定部403は、対象となる画素が前景領域に属する場合、0を混合比 α に設定し、対象となる画素が背景領域に属する場合、1を混合比 α に設定し、対象となる画素がカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部401から供給された推定混合比を混合比 α に設定し、対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部402から供給された推定混合比を混合比 α に設定し、処理は終了する。

30

【0395】

このように、混合比算出部104は、領域特定部103から供給された領域情報、および入力画像を基に、各画素に対応する特徴量である混合比 α を算出することができる。

【0396】

図70に構成を示す混合比算出部104の混合比 α の算出の処理は、図71のフローチャートで説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0397】

次に、図71のステップS402に対応する、カバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理を図72のフローチャートを参照して説明する。

40

【0398】

ステップS421において、混合比演算部423は、フレームメモリ421から、フレーム#nの注目画素の画素値Cを取得する。

【0399】

ステップS422において、混合比演算部423は、フレームメモリ422から、注目画素に対応する、フレーム#n-1の画素の画素値Pを取得する。

【0400】

ステップS423において、混合比演算部423は、入力画像に含まれる注目画素に対応する、フレーム#n+1の画素の画素値Nを取得する。

【0401】

50

ステップS 4 2 4において、混合比演算部4 2 3は、フレーム#nの注目画素の画素値C、フレーム#n-1の画素の画素値P、およびフレーム#n+1の画素の画素値Nを基に、推定混合比を演算する。

【0 4 0 2】

ステップS 4 2 5において、混合比演算部4 2 3は、フレーム全体について、推定混合比を演算する処理を終了したか否かを判定し、フレーム全体について、推定混合比を演算する処理を終了していないと判定された場合、ステップS 4 2 1に戻り、次の画素について推定混合比を算出する処理を繰り返す。

【0 4 0 3】

ステップS 4 2 5において、フレーム全体について、推定混合比を演算する処理を終了したと判定された場合、処理は終了する。

10

【0 4 0 4】

このように、推定混合比処理部4 0 1は、入力画像を基に、推定混合比を演算することができる。

【0 4 0 5】

図7 1のステップS 4 0 3におけるアンカバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理は、アンカバードバックグラウンド領域のモデルに対応する式を利用した、図7 2のフローチャートに示す処理と同様なので、その説明は省略する。

【0 4 0 6】

なお、図7 0に示す推定混合比処理部4 4 2および推定混合比処理部4 4 3は、図7 2に示すフローチャートと同様の処理を実行して推定混合比を演算するので、その説明は省略する。

20

【0 4 0 7】

また、背景に対応するオブジェクトが静止しているとして説明したが、背景領域に対応する画像が動きを含んでも上述した混合比 α を求める処理を適用することができる。例えば、背景領域に対応する画像が一様に動いているとき、推定混合比処理部4 0 1は、背景の動きに対応して画像全体をシフトさせ、背景に対応するオブジェクトが静止している場合と同様に処理する。また、背景領域に対応する画像が局所毎に異なる背景の動きを含んでいるとき、推定混合比処理部4 0 1は、混合領域に属する画素に対応する画素として、背景の動きに対応した画素を選択して、上述の処理を実行する。

30

【0 4 0 8】

また、混合比算出部1 0 4は、全ての画素について、カバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理のみを実行して、算出された推定混合比を混合比 α として出力するようにしてもよい。この場合において、混合比 α は、カバードバックグラウンド領域に属する画素について、背景の成分の割合を示し、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素について、前景の成分の割合を示す。アンカバードバックグラウンド領域に属する画素について、このように算出された混合比 α と1との差分の絶対値を算出して、算出した絶対値を混合比 α に設定すれば、信号処理装置は、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素について、背景の成分の割合を示す混合比 α を求めることができる。

40

【0 4 0 9】

なお、同様に、混合比算出部1 0 4は、全ての画素について、アンカバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理のみを実行して、算出された推定混合比を混合比 α として出力するようにしてもよい。

【0 4 1 0】

次に、混合比算出部1 0 4の他の処理について説明する。

【0 4 1 1】

シャッタ時間内において、前景に対応するオブジェクトが等速で動くことによる、画素の位置の変化に対応して、混合比 α が直線的に変化する性質を利用して、空間方向に、混合比 α と前景の成分の和 f とを近似した式を立てることができる。混合領域に属する画素の

50

画素値および背景領域に属する画素の画素値の組の複数を利用して、混合比 α と前景の成分の和 f とを近似した式を解くことにより、混合比 α を算出する。

【0412】

混合比 α の変化を、直線として近似すると、混合比 α は、式 (23) で表される。

【0413】

$$\alpha = i l + p \quad (23)$$

式 (23) において、 i は、注目している画素の位置を 0 とした空間方向のインデックスである。 l は、混合比 α の直線の傾きである。 p は、混合比 α の直線の切片である共に、注目している画素の混合比 α である。式 (23) において、インデックス i は、既知であるが、傾き l および切片 p は、未知である。

10

【0414】

インデックス i 、傾き l 、および切片 p の関係を図 73 に示す。

【0415】

混合比 α を式 (23) のように近似することにより、複数の画素に対して複数の異なる混合比 α は、2 つの変数で表現される。図 73 に示す例において、5 つの画素に対する 5 つの混合比は、2 つの変数である傾き l および切片 p により表現される。

【0416】

図 74 に示す平面で混合比 α を近似すると、画像の水平方向および垂直方向の 2 つの方向に対応する動き v を考慮したとき、式 (23) を平面に拡張して、混合比 α は、式 (24) で表される。

20

【0417】

$$\alpha = j m + k q + p \quad (24)$$

式 (24) において、 j は、注目している画素の位置を 0 とした水平方向のインデックスであり、 k は、垂直方向のインデックスである。 m は、混合比 α の面の水平方向の傾きであり、 q は、混合比 α の面の垂直方向の傾きである。 p は、混合比 α の面の切片である。

【0418】

例えば、図 64 に示すフレーム # n において、C05 乃至 C07 について、それぞれ、式 (25) 乃至式 (27) が成立する。

【0419】

$$C05 = \alpha_{05} \cdot B05 / v + f05 \quad (25)$$

30

$$C06 = \alpha_{06} \cdot B06 / v + f06 \quad (26)$$

$$C07 = \alpha_{07} \cdot B07 / v + f07 \quad (27)$$

【0420】

前景の成分が近傍で一致する、すなわち、F01 乃至 F03 が等しいとして、F01 乃至 F03 を F_c に置き換えると式 (28) が成立する。

【0421】

$$f(x) = (1 - \alpha(x)) \cdot F_c \quad (28)$$

式 (28) において、 x は、空間方向の位置を表す。

【0422】

$\alpha(x)$ を式 (24) で置き換えると、式 (28) は、式 (29) として表すことができる。

40

【0423】

$$\begin{aligned} f(x) &= (1 - (j m + k q + p)) \cdot F_c \\ &= j \cdot (-m \cdot F_c) + k \cdot (-q \cdot F_c) + ((1 - p) \cdot F_c) \\ &= j s + k t + u \end{aligned} \quad (29)$$

【0424】

式 (29) において、 $(-m \cdot F_c)$ 、 $(-q \cdot F_c)$ 、および $(1 - p) \cdot F_c$ は、式 (30) 乃至式 (32) に示すように置き換えられている。

50

【0 4 2 5】

$$s = -m \cdot Fc \quad (30)$$

$$t = -q \cdot Fc \quad (31)$$

$$u = (1-p) \cdot Fc \quad (32)$$

【0 4 2 6】

式(29)において、 j は、注目している画素の位置を0とした水平方向のインデックスであり、 k は、垂直方向のインデックスである。

【0 4 2 7】

このように、前景に対応するオブジェクトがシャッター時間内において等速に移動し、前景に対応する成分が近傍において一定であるという仮定が成立するので、前景の成分の和は、式(29)で近似される。

10

【0 4 2 8】

なお、混合比 α を直線で近似する場合、前景の成分の和は、式(33)で表すことができる。

【0 4 2 9】

$$f(x) = is + u \quad (33)$$

【0 4 3 0】

式(13)の混合比 α および前景成分の和を、式(24)および式(29)を利用して置き換えると、画素値 M は、式(34)で表される。

【0 4 3 1】

$$\begin{aligned} M &= (jm + kq + p) \cdot B + js + kt + u \\ &= jB \cdot m + kB \cdot q + B \cdot p + j \cdot s + k \cdot t + u \end{aligned} \quad (34)$$

20

【0 4 3 2】

式(34)において、未知の変数は、混合比 α の面の水平方向の傾き m 、混合比 α の面の垂直方向の傾き q 、混合比 α の面の切片 p 、 s 、 t 、および u の6つである。

【0 4 3 3】

注目している画素の近傍の画素に対応させて、式(34)に示す正規方程式に、画素値 M または画素値 B を設定し、画素値 M または画素値 B が設定された複数の正規方程式を最小自乗法で解いて、混合比 α を算出する。

30

【0 4 3 4】

例えば、注目している画素の水平方向のインデックス j を0とし、垂直方向のインデックス k を0とし、注目している画素の近傍の 3×3 の画素について、式(34)に示す正規方程式に画素値 M または画素値 B を設定すると、式(35)乃至式(43)を得る。

$$M_{-1,-1}=(-1) \cdot B_{-1,-1} \cdot m+(-1) \cdot B_{-1,-1} \cdot q+B_{-1,-1} \cdot p+(-1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (35)$$

$$M_{0,-1}=(0) \cdot B_{0,-1} \cdot m+(-1) \cdot B_{0,-1} \cdot q+B_{0,-1} \cdot p+(0) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (36)$$

$$M_{+1,-1}=(+1) \cdot B_{+1,-1} \cdot m+(-1) \cdot B_{+1,-1} \cdot q+B_{+1,-1} \cdot p+(+1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (37)$$

$$M_{-1,0}=(-1) \cdot B_{-1,0} \cdot m+(0) \cdot B_{-1,0} \cdot q+B_{-1,0} \cdot p+(-1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (38) \quad 10$$

$$M_{0,0}=(0) \cdot B_{0,0} \cdot m+(0) \cdot B_{0,0} \cdot q+B_{0,0} \cdot p+(0) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (39)$$

$$M_{+1,0}=(+1) \cdot B_{+1,0} \cdot m+(0) \cdot B_{+1,0} \cdot q+B_{+1,0} \cdot p+(+1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (40)$$

$$M_{-1,+1}=(-1) \cdot B_{-1,+1} \cdot m+(+1) \cdot B_{-1,+1} \cdot q+B_{-1,+1} \cdot p+(-1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (41) \quad 20$$

$$M_{0,+1}=(0) \cdot B_{0,+1} \cdot m+(+1) \cdot B_{0,+1} \cdot q+B_{0,+1} \cdot p+(0) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (42)$$

$$M_{+1,+1}=(+1) \cdot B_{+1,+1} \cdot m+(+1) \cdot B_{+1,+1} \cdot q+B_{+1,+1} \cdot p+(+1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (43)$$

【0435】

注目している画素の水平方向のインデックスjが0であり、垂直方向のインデックスkが0であるので、注目している画素の混合比αは、式(24)より、j=0およびk=0のときの値、すなわち、切片pに等しい。 30

【0436】

従って、式(35)乃至式(43)の9つの式を基に、最小自乗法により、水平方向の傾きm、垂直方向の傾きq、切片p、s、t、およびuのそれぞれの値を算出し、切片pを混合比αとして出力すればよい。

【0437】

次に、最小自乗法を適用して混合比αを算出するより具体的な手順を説明する。

【0438】

インデックスiおよびインデックスkを1つのインデックスxで表現すると、インデックスi、インデックスk、およびインデックスxの関係は、式(44)で表される。 40

【0439】

$$x=(j+1) \cdot 3+(k+1) \quad (44)$$

【0440】

水平方向の傾きm、垂直方向の傾きq、切片p、s、t、およびuをそれぞれ変数w0,w1,w2,w3,w4、およびw5と表現し、jB,kB,B,j,k、および1をそれぞれa0,a1,a2,a3,a4、およびa5と表現する。誤差exを考慮すると、式(35)乃至式(43)は、式(45)に書き換えることができる。

【0441】

【数12】

$$M_x = \sum_{y=0}^5 a_y \cdot w_y + e_x \quad (45)$$

式(45)において、xは、0乃至8の整数のいずれかの値である。

【0442】

式(45)から、式(46)を導くことができる。

【0443】

【数13】

$$e_x = M_x - \sum_{y=0}^5 a_y \cdot w_y \quad (46)$$

10

【0444】

ここで、最小自乗法を適用するため、誤差の自乗和Eを式(47)に示すようにに定義する。

【0445】

【数14】

$$E = \sum_{x=0}^8 e_x^2 \quad (47)$$

【0446】

20

誤差が最小になるためには、誤差の自乗和Eに対する、変数 w_v の偏微分が0になればよい。ここで、vは、0乃至5の整数のいずれかの値である。従って、式(48)を満たすように w_y を求める。

【0447】

【数15】

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial w_v} &= 2 \cdot \sum_{x=0}^8 e_x \cdot \frac{\partial e_x}{\partial w_v} \\ &= 2 \cdot \sum_{x=0}^8 e_x \cdot a_v = 0 \end{aligned} \quad (48)$$

30

【0448】

式(48)に式(46)を代入すると、式(49)を得る。

【0449】

【数16】

$$\sum_{x=0}^8 (a_v \cdot \sum_{y=0}^5 a_y \cdot w_y) = \sum_{x=0}^8 a_v \cdot M_x \quad (49)$$

【0450】

式(49)のvに0乃至5の整数のいずれか1つを代入して得られる6つの式に、例えば、掃き出し法(Gauss-Jordanの消去法)などを適用して、 w_y を算出する。上述したように、 w_0 は水平方向の傾きmであり、 w_1 は垂直方向の傾きqであり、 w_2 は切片pであり、 w_3 はsであり、 w_4 はtであり、 w_5 はuである。

40

【0451】

以上のように、画素値Mおよび画素値Bを設定した式に、最小自乗法を適用することにより、水平方向の傾きm、垂直方向の傾きq、切片p、s、t、およびuを求めることができる。

【0452】

式(35)乃至式(43)に対応する説明において、混合領域に含まれる画素の画素値をMとし、背景領域に含まれる画素の画素値をBとして説明したが、注目している画素が、カバーバックグラウンド領域に含まれる場合、またはアンカバーバックグラウンド領域

50

に含まれる場合のそれぞれに対して、正規方程式を立てる必要がある。

【0453】

例えば、図64に示す、フレーム#nのカバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を求める場合、フレーム#nの画素のC04乃至C08、およびフレーム#n-1の画素の画素値P04乃至P08が、正規方程式に設定される。

【0454】

図65に示す、フレーム#nのアンカバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を求める場合、フレーム#nの画素のC28乃至C32、およびフレーム#n+1の画素の画素値N28乃至N32が、正規方程式に設定される。

【0455】

また、例えば、図75に示す、カバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を算出するとき、以下の式(50)乃至式(58)が立てられる。混合比 α を算出する画素の画素値は、Mc5である。

$$Mc1=(-1) \cdot Bc1 \cdot m+(-1) \cdot Bc1 \cdot q+Bc1 \cdot p+(-1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (50)$$

$$Mc2=(0) \cdot Bc2 \cdot m+(-1) \cdot Bc2 \cdot q+Bc2 \cdot p+(0) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (51)$$

$$Mc3=(+1) \cdot Bc3 \cdot m+(-1) \cdot Bc3 \cdot q+Bc3 \cdot p+(+1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (52)$$

$$Mc4=(-1) \cdot Bc4 \cdot m+(0) \cdot Bc4 \cdot q+Bc4 \cdot p+(-1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (53)$$

$$Mc5=(0) \cdot Bc5 \cdot m+(0) \cdot Bc5 \cdot q+Bc5 \cdot p+(0) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (54)$$

$$Mc6=(+1) \cdot Bc6 \cdot m+(0) \cdot Bc6 \cdot q+Bc6 \cdot p+(+1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (55)$$

$$Mc7=(-1) \cdot Bc7 \cdot m+(+1) \cdot Bc7 \cdot q+Bc7 \cdot p+(-1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (56)$$

$$Mc8=(0) \cdot Bc8 \cdot m+(+1) \cdot Bc8 \cdot q+Bc8 \cdot p+(0) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (57)$$

$$Mc9=(+1) \cdot Bc9 \cdot m+(+1) \cdot Bc9 \cdot q+Bc9 \cdot p+(+1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (58)$$

【0456】

フレーム#nのカバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を算出するとき、式(50)乃至式(58)において、フレーム#nの画素に対応する、フレーム#n-1の画素の背景領域の画素の画素値Bc1乃至Bc9が使用される。

【0457】

図75に示す、アンカバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を算出するとき、以下の式(59)乃至式(67)が立てられる。混合比 α を算出する画素の画素値は、Mu5である。

$$Mu1=(-1) \cdot Bu1 \cdot m+(-1) \cdot Bu1 \cdot q+Bu1 \cdot p+(-1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (59)$$

$$Mu2=(0) \cdot Bu2 \cdot m+(-1) \cdot Bu2 \cdot q+Bu2 \cdot p+(0) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (60)$$

$$Mu3=(+1) \cdot Bu3 \cdot m+(-1) \cdot Bu3 \cdot q+Bu3 \cdot p+(+1) \cdot s+(-1) \cdot t+u \quad (61)$$

$$Mu4=(-1) \cdot Bu4 \cdot m+(0) \cdot Bu4 \cdot q+Bu4 \cdot p+(-1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (62)$$

$$Mu5=(0) \cdot Bu5 \cdot m+(0) \cdot Bu5 \cdot q+Bu5 \cdot p+(0) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (63)$$

$$Mu6=(+1) \cdot Bu6 \cdot m+(0) \cdot Bu6 \cdot q+Bu6 \cdot p+(+1) \cdot s+(0) \cdot t+u \quad (64)$$

$$Mu7=(-1) \cdot Bu7 \cdot m+(+1) \cdot Bu7 \cdot q+Bu7 \cdot p+(-1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (65)$$

$$Mu8=(0) \cdot Bu8 \cdot m+(+1) \cdot Bu8 \cdot q+Bu8 \cdot p+(0) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (66)$$

$$Mu9=(+1) \cdot Bu9 \cdot m+(+1) \cdot Bu9 \cdot q+Bu9 \cdot p+(+1) \cdot s+(+1) \cdot t+u \quad (67)$$

【0458】

フレーム#nのアンカバードバックグラウンド領域に含まれる画素の混合比 α を算出するとき、式(59)乃至式(67)において、フレーム#nの画素に対応する、フレーム#n+1の画素の背景領域の画素の画素値Bu1乃至Bu9が使用される。

【0459】

図76は、推定混合比処理部401の構成を示すブロック図である。推定混合比処理部401に入力された画像は、遅延部501および足し込み部502に供給される。

【0460】

遅延回路221は、入力画像を1フレーム遅延させ、足し込み部502に供給する。足し込み部502に、入力画像としてフレーム#nが入力されているとき、遅延回路221は、フレーム#n-1を足し込み部502に供給する。

10

20

30

40

50

【0461】

足し込み部502は、混合比 α を算出する画素の近傍の画素の画素値、およびフレーム#n-1の画素値を、正規方程式に設定する。例えば、足し込み部502は、式(50)乃至式(58)に基づいて、正規方程式に画素値Mc1乃至Mc9および画素値Bc1乃至Bc9を設定する。足し込み部502は、画素値が設定された正規方程式を演算部503に供給する。

【0462】

演算部503は、足し込み部502から供給された正規方程式を掃き出し法などにより解いて推定混合比を求め、求められた推定混合比を出力する。

【0463】

このように、推定混合比処理部401は、入力画像を基に、推定混合比を算出して、混合比決定部403に供給することができる。

10

【0464】

なお、推定混合比処理部402は、推定混合比処理部401と同様の構成を有するので、その説明は省略する。

【0465】

図77は、推定混合比処理部401により算出された推定混合比の例を示す図である。図77に示す推定混合比は、等速で動いているオブジェクトに対応する前景の動き v が11であり、 7×7 画素のブロックを単位として方程式を生成して算出された結果を、1ラインに対して示すものである。

20

【0466】

推定混合比は、混合領域において、図63に示すように、ほぼ直線的に変化していることがわかる。

【0467】

混合比決定部403は、領域特定部101から供給された、混合比が算出される画素が、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域のいずれかに属するかを示す領域情報を基に、混合比を設定する。混合比決定部403は、対象となる画素が前景領域に属する場合、0を混合比に設定し、対象となる画素が背景領域に属する場合、1を混合比に設定し、対象となる画素がカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部401から供給された推定混合比を混合比に設定し、対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部402から供給された推定混合比を混合比に設定する。混合比決定部403は、領域情報を基に設定した混合比を出力する。

30

【0468】

図78のフローチャートを参照して、推定混合比処理部401が図76に示す構成を有する場合における、混合比算出部102の混合比の算出の処理を説明する。ステップS501において、混合比算出部102は、領域特定部101から供給された領域情報を取得する。ステップS502において、推定混合比処理部401は、カバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理を実行し、推定混合比を混合比決定部403に供給する。混合比推定の処理の詳細は、図79のフローチャートを参照して、後述する。

40

【0469】

ステップS503において、推定混合比処理部402は、アンカバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理を実行し、推定混合比を混合比決定部403に供給する。

【0470】

ステップS504において、混合比算出部102は、フレーム全体について、混合比を推定したか否かを判定し、フレーム全体について、混合比を推定していないと判定された場合、ステップS502に戻り、次の画素について混合比を推定する処理を実行する。

【0471】

ステップS504において、フレーム全体について、混合比を推定したと判定された場合

50

、ステップS505に進み、混合比決定部403は、領域特定部101から供給された、混合比が算出される画素が、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域のいずれかに属するかを示す領域情報を基に、混合比を設定する。混合比決定部403は、対象となる画素が前景領域に属する場合、0を混合比に設定し、対象となる画素が背景領域に属する場合、1を混合比に設定し、対象となる画素がカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部401から供給された推定混合比を混合比に設定し、対象となる画素がアンカバードバックグラウンド領域に属する場合、推定混合比処理部402から供給された推定混合比を混合比に設定し、処理は終了する。

【0472】

10

このように、混合比算出部102は、領域特定部101から供給された領域情報、および入力画像を基に、各画素に対応する特徴量である混合比 α を算出することができる。

【0473】

混合比 α を利用することにより、動いているオブジェクトに対応する画像に含まれる動きボケの情報を残したままで、画素値に含まれる前景の成分と背景の成分とを分離することが可能になる。

【0474】

また、混合比 α に基づいて画像を合成すれば、実世界を実際に撮影し直したような動いているオブジェクトのスピードに合わせた正しい動きボケを含む画像を作ることが可能になる。

20

【0475】

次に、図78のステップS502に対応する、カバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理を図79のフローチャートを参照して説明する。

【0476】

ステップS521において、足し込み部502は、入力された画像に含まれる画素値、および遅延回路221から供給される画像に含まれる画素値を、カバードバックグラウンド領域のモデルに対応する正規方程式に設定する。

【0477】

ステップS522において、推定混合比処理部401は、対象となる画素についての設定が終了したか否かを判定し、対象となる画素についての設定が終了していないと判定された場合、ステップS521に戻り、正規方程式への画素値の設定の処理を繰り返す。

30

【0478】

ステップS522において、対象となる画素についての画素値の設定が終了したと判定された場合、ステップS523に進み、演算部173は、画素値が設定された正規方程式を基に、推定混合比を演算して、求められた推定混合比を出力する。

【0479】

このように、推定混合比処理部401は、入力画像を基に、推定混合比を演算することができる。

【0480】

図78のステップS153におけるアンカバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理は、アンカバードバックグラウンド領域のモデルに対応する正規方程式を利用した、図79のフローチャートに示す処理と同様なので、その説明は省略する。

40

【0481】

なお、背景に対応するオブジェクトが静止しているとして説明したが、背景領域に対応する画像が動きを含んでいても上述した混合比を求める処理を適用することができる。例えば、背景領域に対応する画像が一様に動いているとき、推定混合比処理部401は、この動きに対応して画像全体をシフトさせ、背景に対応するオブジェクトが静止している場合と同様に処理する。また、背景領域に対応する画像が局所毎に異なる動きを含んでいるとき、推定混合比処理部401は、混合領域に属する画素に対応する画素として、動きに対

50

応した画素を選択して、上述の処理を実行する。

【0482】

次に、前景背景分離部105について説明する。図80は、前景背景分離部105の構成の一例を示すブロック図である。前景背景分離部105に供給された入力画像は、分離部601、スイッチ602、およびスイッチ604に供給される。カバードバックグラウンド領域を示す情報、およびアンカバードバックグラウンド領域を示す、領域特定部103から供給された領域情報は、分離部601に供給される。前景領域を示す領域情報は、スイッチ602に供給される。背景領域を示す領域情報は、スイッチ604に供給される。

【0483】

混合比算出部104から供給された混合比 α は、分離部601に供給される。

10

【0484】

分離部601は、カバードバックグラウンド領域を示す領域情報、アンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、および混合比 α を基に、入力画像から前景の成分を分離して、分離した前景の成分を合成部603に供給するとともに、入力画像から背景の成分を分離して、分離した背景の成分を合成部605に供給する。

【0485】

スイッチ602は、前景領域を示す領域情報を基に、前景に対応する画素が入力されたとき、閉じられ、入力画像に含まれる前景に対応する画素のみを合成部603に供給する。

【0486】

スイッチ604は、背景領域を示す領域情報を基に、背景に対応する画素が入力されたとき、閉じられ、入力画像に含まれる背景に対応する画素のみを合成部605に供給する。

20

【0487】

合成部603は、分離部601から供給された前景に対応する成分、スイッチ602から供給された前景に対応する画素を基に、前景成分画像を合成し、合成した前景成分画像を出力する。前景領域と混合領域とは重複しないので、合成部603は、例えば、前景に対応する成分と、前景に対応する画素とに論理和の演算を適用して、前景成分画像を合成する。

【0488】

合成部603は、前景成分画像の合成の処理の最初に実行される初期化の処理において、内蔵しているフレームメモリに全ての画素値が0である画像を格納し、前景成分画像の合成の処理において、前景成分画像を格納（上書き）する。従って、合成部603が出力する前景成分画像の内、背景領域に対応する画素には、画素値として0が格納されている。

30

【0489】

合成部605は、分離部601から供給された背景に対応する成分、スイッチ604から供給された背景に対応する画素を基に、背景成分画像を合成して、合成した背景成分画像を出力する。背景領域と混合領域とは重複しないので、合成部605は、例えば、背景に対応する成分と、背景に対応する画素とに論理和の演算を適用して、背景成分画像を合成する。

【0490】

合成部605は、背景成分画像の合成の処理の最初に実行される初期化の処理において、内蔵しているフレームメモリに全ての画素値が0である画像を格納し、背景成分画像の合成の処理において、背景成分画像を格納（上書き）する。従って、合成部605が出力する背景成分画像の内、前景領域に対応する画素には、画素値として0が格納されている。

40

【0491】

図81は、前景背景分離部105に入力される入力画像、並びに前景背景分離部105から出力される前景成分画像および背景成分画像を示す図である。

【0492】

図81(A)は、表示される画像の模式図であり、図81(B)は、図81(A)に対応する前景領域に属する画素、背景領域に属する画素、および混合領域に属する画素を含む1ラインの画素を時間方向に展開したモデル図を示す。

50

【0493】

図81(A)および図81(B)に示すように、前景背景分離部105から出力される背景成分画像は、背景領域に属する画素、および混合領域の画素に含まれる背景の成分から構成される。

【0494】

図81(A)および図81(B)に示すように、前景背景分離部105から出力される前景成分画像は、前景領域に属する画素、および混合領域の画素に含まれる前景の成分から構成される。

【0495】

混合領域の画素の画素値は、前景背景分離部105により、背景の成分と、前景の成分とに分離される。分離された背景の成分は、背景領域に属する画素と共に、背景成分画像を構成する。分離された前景の成分は、前景領域に属する画素と共に、前景成分画像を構成する。

10

【0496】

このように、前景成分画像は、背景領域に対応する画素の画素値が0とされ、前景領域に対応する画素および混合領域に対応する画素に意味のある画素値が設定される。同様に、背景成分画像は、前景領域に対応する画素の画素値が0とされ、背景領域に対応する画素および混合領域に対応する画素に意味のある画素値が設定される。

【0497】

次に、分離部601が実行する、混合領域に属する画素から前景の成分、および背景の成分を分離する処理について説明する。

20

【0498】

図82は、図中の左から右に移動するオブジェクトに対応する前景を含む、2つのフレームの前景の成分および背景の成分を示す画像のモデルである。図82に示す画像のモデルにおいて、前景の動き量 v は4であり、仮想分割数は、4とされている。

【0499】

フレーム# n において、最も左の画素、および左から14番目乃至18番目の画素は、背景の成分のみから成り、背景領域に属する。フレーム# n において、左から2番目乃至4番目の画素は、背景の成分および前景の成分を含み、アンカバードバックグラウンド領域に属する。フレーム# n において、左から11番目乃至13番目の画素は、背景の成分および前景の成分を含み、カバードバックグラウンド領域に属する。フレーム# n において、左から5番目乃至10番目の画素は、前景の成分のみから成り、前景領域に属する。

30

【0500】

フレーム# $n+1$ において、左から1番目乃至5番目の画素、および左から18番目の画素は、背景の成分のみから成り、背景領域に属する。フレーム# $n+1$ において、左から6番目乃至8番目の画素は、背景の成分および前景の成分を含み、アンカバードバックグラウンド領域に属する。フレーム# $n+1$ において、左から15番目乃至17番目の画素は、背景の成分および前景の成分を含み、カバードバックグラウンド領域に属する。フレーム# $n+1$ において、左から9番目乃至14番目の画素は、前景の成分のみから成り、前景領域に属する。

40

【0501】

図83は、カバードバックグラウンド領域に属する画素から前景の成分を分離する処理を説明する図である。図83において、 $\alpha 1$ 乃至 $\alpha 18$ は、フレーム# n における画素のそれぞれに対応する混合比である。図83において、左から15番目乃至17番目の画素は、カバードバックグラウンド領域に属する。

【0502】

フレーム# n の左から15番目の画素の画素値 $C15$ は、式(68)で表される。

【0503】

$$\begin{aligned}
 C15 &= B15/v + F09/v + F08/v + F07/v \\
 &= \alpha 15 \cdot B15 + F09/v + F08/v + F07/v \\
 &= \alpha 15 \cdot P15 + F09/v + F08/v + F07/v \quad (68)
 \end{aligned}$$

ここで、 $\alpha 15$ は、フレーム#nの左から15番目の画素の混合比である。P15は、フレーム#n-1の左から15番目の画素の画素値である。

【0504】

式(68)を基に、フレーム#nの左から15番目の画素の前景の成分の和f15は、式(69)で表される。

10

【0505】

$$\begin{aligned}
 f15 &= F09/v + F08/v + F07/v \\
 &= C15 - \alpha 15 \cdot P15 \quad (69)
 \end{aligned}$$

【0506】

同様に、フレーム#nの左から16番目の画素の前景の成分の和f16は、式(70)で表され、フレーム#nの左から17番目の画素の前景の成分の和f17は、式(71)で表される。

【0507】

$$f16 = C16 - \alpha 16 \cdot P16 \quad (70)$$

20

$$f17 = C17 - \alpha 17 \cdot P17 \quad (71)$$

【0508】

このように、カバーバックグラウンド領域に属する画素の画素値Cに含まれる前景の成分fcは、式(72)で計算される。

【0509】

$$fc = C - \alpha \cdot P \quad (72)$$

Pは、1つ前のフレームの、対応する画素の画素値である。

【0510】

図84は、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素から前景の成分を分離する処理を説明する図である。図84において、 $\alpha 1$ 乃至 $\alpha 18$ は、フレーム#nにおける画素のそれぞれに対応する混合比である。図84において、左から2番目乃至4番目の画素は、アンカバードバックグラウンド領域に属する。

30

【0511】

フレーム#nの左から2番目の画素の画素値C02は、式(73)で表される。

【0512】

$$\begin{aligned}
 C02 &= B02/v + B02/v + B02/v + F01/v \\
 &= \alpha 2 \cdot B02 + F01/v \\
 &= \alpha 2 \cdot N02 + F01/v \quad (73)
 \end{aligned}$$

40

ここで、 $\alpha 2$ は、フレーム#nの左から2番目の画素の混合比である。N02は、フレーム#n+1の左から2番目の画素の画素値である。

【0513】

式(73)を基に、フレーム#nの左から2番目の画素の前景の成分の和f02は、式(74)で表される。

【0514】

$$\begin{aligned}
 f02 &= F01/v \\
 &= C02 - \alpha 2 \cdot N02 \quad (74)
 \end{aligned}$$

【0515】

50

同様に、フレーム#nの左から3番目の画素の前景の成分の和f03は、式(75)で表され、フレーム#nの左から4番目の画素の前景の成分の和f04は、式(76)で表される。

【0516】

$$f03 = C03 - \alpha 3 \cdot N03 \quad (75)$$

$$f04 = C04 - \alpha 4 \cdot N04 \quad (76)$$

【0517】

このように、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値Cに含まれる前景の成分fuは、式(77)で計算される。

【0518】

$$fu = C - \alpha \cdot N \quad (77)$$

10

Nは、1つ後のフレームの、対応する画素の画素値である。

【0519】

このように、分離部601は、領域情報に含まれる、カバードバックグラウンド領域を示す情報、およびアンカバードバックグラウンド領域を示す情報、並びに画素毎の混合比 α を基に、混合領域に属する画素から前景の成分、および背景の成分を分離することができる。

【0520】

図85は、以上で説明した処理を実行する分離部601の構成の一例を示すブロック図である。分離部601に入力された画像は、フレームメモリ621に供給され、混合比算出部104から供給されたカバードバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、並びに混合比 α は、分離処理ブロック622に入力される。

20

【0521】

フレームメモリ621は、入力された画像をフレーム単位で記憶する。フレームメモリ621は、処理の対象がフレーム#nであるとき、フレーム#nの1つ前のフレームであるフレーム#n-1、フレーム#n、およびフレーム#nの1つ後のフレームであるフレーム#n+1を記憶する。

【0522】

フレームメモリ621は、フレーム#n-1、フレーム#n、およびフレーム#n+1の対応する画素を分離処理ブロック622に供給する。

【0523】

30

分離処理ブロック622は、カバードバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、並びに混合比 α を基に、フレームメモリ621から供給されたフレーム#n-1、フレーム#n、およびフレーム#n+1の対応する画素の画素値に図83および図84を参照して説明した演算を適用して、フレーム#nの混合領域に属する画素から前景の成分および背景の成分を分離して、フレームメモリ623に供給する。

【0524】

分離処理ブロック622は、アンカバード領域処理部631、カバード領域処理部632、合成部633、および合成部634で構成されている。

【0525】

アンカバード領域処理部631の乗算器641は、混合比 α を、フレームメモリ621から供給されたフレーム#n+1の画素の画素値に乗じて、スイッチ642に出力する。スイッチ642は、フレームメモリ621から供給されたフレーム#nの画素（フレーム#n+1の画素に対応する）がアンカバードバックグラウンド領域であるとき、閉じられ、乗算器641から供給された混合比 α を乗じた画素値を演算器643および合成部634に供給する。スイッチ642から出力されるフレーム#n+1の画素の画素値に混合比 α を乗じた値は、フレーム#nの対応する画素の画素値の背景の成分に等しい。

40

【0526】

演算器643は、フレームメモリ621から供給されたフレーム#nの画素の画素値から、スイッチ642から供給された背景の成分を減じて、前景の成分を求める。演算器643は、アンカバードバックグラウンド領域に属する、フレーム#nの画素の前景の成分を合成

50

部 6 3 3 に供給する。

【0 5 2 7】

カバード領域処理部 6 3 2 の乗算器 6 5 1 は、混合比 α を、フレームメモリ 6 2 1 から供給されたフレーム#n-1の画素の画素値に乗じて、スイッチ 6 5 2 に出力する。スイッチ 6 5 2 は、フレームメモリ 6 2 1 から供給されたフレーム#nの画素（フレーム#n-1の画素に対応する）がカバードバックグラウンド領域であるとき、閉じられ、乗算器 6 5 1 から供給された混合比 α を乗じた画素値を演算器 6 5 3 および合成部 6 3 4 に供給する。スイッチ 6 5 2 から出力されるフレーム#n-1の画素の画素値に混合比 α を乗じた値は、フレーム#nの対応する画素の画素値の背景の成分に等しい。

【0 5 2 8】

演算器 6 5 3 は、フレームメモリ 6 2 1 から供給されたフレーム#nの画素の画素値から、スイッチ 6 5 2 から供給された背景の成分を減じて、前景の成分を求める。演算器 6 5 3 は、カバードバックグラウンド領域に属する、フレーム#nの画素の前景の成分を合成部 6 3 3 に供給する。

【0 5 2 9】

合成部 6 3 3 は、フレーム#nの、演算器 6 4 3 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の前景の成分、および演算器 6 5 3 から供給された、カバードバックグラウンド領域に属する画素の前景の成分を合成して、フレームメモリ 6 2 3 に供給する。

【0 5 3 0】

合成部 6 3 4 は、フレーム#nの、スイッチ 6 4 2 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の背景の成分、およびスイッチ 6 5 2 から供給された、カバードバックグラウンド領域に属する画素の背景の成分を合成して、フレームメモリ 6 2 3 に供給する。

【0 5 3 1】

フレームメモリ 6 2 3 は、分離処理ブロック 6 2 2 から供給された、フレーム#nの混合領域の画素の前景の成分と、背景の成分とをそれぞれに記憶する。

【0 5 3 2】

フレームメモリ 6 2 3 は、記憶しているフレーム#nの混合領域の画素の前景の成分、および記憶しているフレーム#nの混合領域の画素の背景の成分を出力する。

【0 5 3 3】

特徴量である混合比 α を利用することにより、画素値に含まれる前景の成分と背景の成分とを完全に分離することが可能になる。

【0 5 3 4】

合成部 6 0 3 は、分離部 6 0 1 から出力された、フレーム#nの混合領域の画素の前景の成分と、前景領域に属する画素とを合成して前景成分画像を生成する。合成部 6 0 5 は、分離部 6 0 1 から出力された、フレーム#nの混合領域の画素の背景の成分と、背景領域に属する画素とを合成して背景成分画像を生成する。

【0 5 3 5】

図 8 6 は、図 8 2 のフレーム#nに対応する、前景成分画像の例と、背景成分画像の例を示す図である。

【0 5 3 6】

図 8 6 (A) は、図 8 2 のフレーム#nに対応する、前景成分画像の例を示す。最も左の画素、および左から 1 4 番目の画素は、前景と背景が分離される前において、背景の成分のみから成っていたので、画素値が 0 とされる。

【0 5 3 7】

左から 2 番目乃至 4 番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、アンカバードバックグラウンド領域に属し、背景の成分が 0 とされ、前景の成分がそのまま残されている。左から 1 1 番目乃至 1 3 番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、カバードバックグラウンド領域に属し、背景の成分が 0 とされ、前景の成分がそのまま残され

10

20

30

40

50

ている。左から5番目乃至10番目の画素は、前景の成分のみから成るので、そのまま残される。

【0538】

図86(B)は、図82のフレーム#nに対応する、背景成分画像の例を示す。最も左の画素、および左から14番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、背景の成分のみから成っていたので、そのまま残される。

【0539】

左から2番目乃至4番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、アンカバードバックグラウンド領域に属し、前景の成分が0とされ、背景の成分がそのまま残されている。左から11番目乃至13番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、カバーバックグラウンド領域に属し、前景の成分が0とされ、背景の成分がそのまま残されている。左から5番目乃至10番目の画素は、前景と背景とが分離される前において、前景の成分のみから成っていたので、画素値が0とされる。

10

【0540】

次に、図87に示すフローチャートを参照して、前景背景分離部105による前景と背景との分離の処理を説明する。ステップS601において、分離部601のフレームメモリ621は、入力画像を取得し、前景と背景との分離の対象となるフレーム#nを、その前のフレーム#n-1およびその後のフレーム#n+1と共に記憶する。

【0541】

ステップS602において、分離部601の分離処理ブロック622は、混合比算出部104から供給された領域情報を取得する。ステップS603において、分離部601の分離処理ブロック622は、混合比算出部104から供給された混合比 α を取得する。

20

【0542】

ステップS604において、アンカバード領域処理部631は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ621から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、背景の成分を抽出する。

【0543】

ステップS605において、アンカバード領域処理部631は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ621から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、前景の成分を抽出する。

30

【0544】

ステップS606において、カバー領域処理部632は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ621から供給された、カバーバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、背景の成分を抽出する。

【0545】

ステップS607において、カバー領域処理部632は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ621から供給された、カバーバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、前景の成分を抽出する。

【0546】

ステップS608において、合成部633は、ステップS605の処理で抽出されたアンカバードバックグラウンド領域に属する画素の前景の成分と、ステップS607の処理で抽出されたカバーバックグラウンド領域に属する画素の前景の成分とを合成する。合成された前景の成分は、合成部603に供給される。更に、合成部603は、スイッチ602を介して供給された前景領域に属する画素と、分離部601から供給された前景の成分とを合成して、前景成分画像を生成する。

40

【0547】

ステップS609において、合成部634は、ステップS604の処理で抽出されたアンカバードバックグラウンド領域に属する画素の背景の成分と、ステップS606の処理で抽出されたカバーバックグラウンド領域に属する画素の背景の成分とを合成する。合成された背景の成分は、合成部605に供給される。更に、合成部605は、スイッチ60

50

4を介して供給された背景領域に属する画素と、分離部601から供給された背景の成分とを合成して、背景成分画像を生成する。

【0548】

ステップS610において、合成部603は、前景成分画像を出力する。ステップS611において、合成部605は、背景成分画像を出力し、処理は終了する。

【0549】

このように、前景背景分離部105は、領域情報および混合比 α を基に、入力画像から前景の成分と、背景の成分とを分離し、前景の成分のみから成る前景成分画像、および背景の成分のみから成る背景成分画像を出力することができる。

【0550】

次に、前景成分画像からの動きボケの除去について説明する。

【0551】

図88は、動きボケ除去部106の構成の一例を示すブロック図である。動き検出部102から供給された動きベクトルとその位置情報、および領域特定部103から供給された領域情報は、処理単位決定部801およびモデル化部802に供給される。前景背景分離部105から供給された前景成分画像は、足し込み部804に供給される。

【0552】

処理単位決定部801は、動きベクトルとその位置情報、および領域情報を基に、動きベクトルと共に、生成した処理単位をモデル化部802に供給する。処理単位決定部801は、生成した処理単位を足し込み部804に供給する。

【0553】

処理単位決定部801が生成する処理単位は、図89に例を示すように、前景成分画像のカバードバックグラウンド領域に対応する画素から始まり、アンカバードバックグラウンド領域に対応する画素までの動き方向に並ぶ連続する画素、またはアンカバードバックグラウンド領域に対応する画素から始まり、カバードバックグラウンド領域に対応する画素までの動き方向に並ぶ連続する画素を示す。処理単位は、例えば、左上点（処理単位で指定される画素であって、画像上で最も左または最も上に位置する画素の位置）および右下点の2つのデータから成る。

【0554】

モデル化部802は、動きベクトルおよび入力された処理単位を基に、モデル化を実行する。より具体的には、例えば、モデル化部802は、処理単位に含まれる画素の数、画素値の時間方向の仮想分割数、および画素毎の前景の成分の数に対応する複数のモデルを予め記憶しておき、処理単位、および画素値の時間方向の仮想分割数を基に、図90に示すような、画素値と前景の成分との対応を指定するモデルを選択するようにしても良い。

【0555】

例えば、処理単位に対応する画素の数が12でありシャッタ時間内の動き量 v が5であるときにおいては、モデル化部802は、仮想分割数を5とし、最も左に位置する画素が1つの前景の成分を含み、左から2番目の画素が2つの前景の成分を含み、左から3番目の画素が3つの前景の成分を含み、左から4番目の画素が4つの前景の成分を含み、左から5番目の画素が5つの前景の成分を含み、左から6番目の画素が5つの前景の成分を含み、左から7番目の画素が5つの前景の成分を含み、左から8番目の画素が5つの前景の成分を含み、左から9番目の画素が4つの前景の成分を含み、左から10番目の画素が3つの前景の成分を含み、左から11番目の画素が2つの前景の成分を含み、左から12番目の画素が1つの前景の成分を含み、全体として8つの前景の成分から成るモデルを選択する。

【0556】

なお、モデル化部802は、予め記憶してあるモデルから選択するのではなく、動きベクトル、および処理単位が供給されたとき、動きベクトル、および処理単位を基に、モデルを生成するようにしてもよい。

【0557】

モデル化部 802 は、選択したモデルを方程式生成部 803 に供給する。

【0558】

方程式生成部 803 は、モデル化部 802 から供給されたモデルを基に、方程式を生成する。図 90 に示す前景成分画像のモデルを参照して、前景の成分の数が 8 であり、処理単位に対応する画素の数が 12 であり、動き量 v が 5 であり、仮想分割数が 5 であるときの、方程式生成部 803 が生成する方程式について説明する。

【0559】

前景成分画像に含まれるシャッタ時間 v に対応する前景成分が $F01/v$ 乃至 $F08/v$ であるとき、 $F01/v$ 乃至 $F08/v$ と画素値 $C01$ 乃至 $C12$ との関係は、式 (78) 乃至式 (89) で表される。

10

【0560】

$$C01 = F01/v \quad (78)$$

$$C02 = F02/v + F01/v \quad (79)$$

$$C03 = F03/v + F02/v + F01/v \quad (80)$$

$$C04 = F04/v + F03/v + F02/v + F01/v \quad (81)$$

$$C05 = F05/v + F04/v + F03/v + F02/v + F01/v \quad (82)$$

$$C06 = F06/v + F05/v + F04/v + F03/v + F02/v \quad (83)$$

$$C07 = F07/v + F06/v + F05/v + F04/v + F03/v \quad (84)$$

$$C08 = F08/v + F07/v + F06/v + F05/v + F04/v \quad (85)$$

$$C09 = F08/v + F07/v + F06/v + F05/v \quad (86)$$

$$C10 = F08/v + F07/v + F06/v \quad (87)$$

$$C11 = F08/v + F07/v \quad (88)$$

$$C12 = F08/v \quad (89)$$

20

【0561】

方程式生成部 803 は、生成した方程式を変形して方程式を生成する。方程式生成部 803 が生成する方程式を、式 (90) 乃至式 (101) に示す。

30

$$C01=1 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (90)$$

$$C02=1 \cdot F01/v+1 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (91)$$

$$C03=1 \cdot F01/v+1 \cdot F02/v+1 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (92)$$

$$C04=1 \cdot F01/v+1 \cdot F02/v+1 \cdot F03/v+1 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (93) \quad 10$$

$$C05=1 \cdot F01/v+1 \cdot F02/v+1 \cdot F03/v+1 \cdot F04/v+1 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (94)$$

$$C06=0 \cdot F01/v+1 \cdot F02/v+1 \cdot F03/v+1 \cdot F04/v+1 \cdot F05/v \\ +1 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (95)$$

$$C07=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+1 \cdot F03/v+1 \cdot F04/v+1 \cdot F05/v \\ +1 \cdot F06/v+1 \cdot F07/v+0 \cdot F08/v \quad (96) \quad 20$$

$$C08=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+1 \cdot F04/v+1 \cdot F05/v \\ +1 \cdot F06/v+1 \cdot F07/v+1 \cdot F08/v \quad (97)$$

$$C09=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+1 \cdot F05/v \\ +1 \cdot F06/v+1 \cdot F07/v+1 \cdot F08/v \quad (98)$$

$$C10=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +1 \cdot F06/v+1 \cdot F07/v+1 \cdot F08/v \quad (99)$$

$$C11=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+1 \cdot F07/v+1 \cdot F08/v \quad (100) \quad 30$$

$$C12=0 \cdot F01/v+0 \cdot F02/v+0 \cdot F03/v+0 \cdot F04/v+0 \cdot F05/v \\ +0 \cdot F06/v+0 \cdot F07/v+1 \cdot F08/v \quad (101)$$

【0562】

式(90)乃至式(101)は、式(102)として表すこともできる。

【0563】

【数17】

$$C_j = \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i/v \quad (102) \quad 40$$

式(102)において、jは、画素の位置を示す。この例において、jは、1乃至12のいずれか1つの値を有する。また、iは、前景値の位置を示す。この例において、iは、1乃至8のいずれか1つの値を有する。a_{ij}は、iおよびjの値に対応して、0または1の値を有する。

【0564】

誤差を考慮して表現すると、式(102)は、式(103)のように表すことができる。

【0565】

【数18】

$$C_j = \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i / v + e_j \quad (103)$$

式(103)において、 e_j は、注目画素 C_j に含まれる誤差である。

【0566】

式(103)は、式(104)に書き換えることができる。

【0567】

【数19】

$$e_j = C_j - \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i / v \quad (104)$$

10

【0568】

ここで、最小自乗法を適用するため、誤差の自乗和 E を式(105)に示すように定義する。

【0569】

【数20】

$$E = \sum_{j=01}^{12} e_j^2 \quad (105)$$

20

【0570】

誤差が最小になるためには、誤差の自乗和 E に対する、変数 F_k による偏微分の値が0になればよい。式(106)を満たすように F_k を求める。

【0571】

【数21】

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial F_k} &= 2 \cdot \sum_{j=01}^{12} e_j \cdot \frac{\partial e_j}{\partial F_k} \\ &= 2 \cdot \sum_{j=01}^{12} \left\{ \left(C_j - \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i / v \right) \cdot (-a_{kj} / v) \right\} = 0 \end{aligned} \quad (106)$$

30

【0572】

式(106)において、動き量 v は固定値であるから、式(107)を導くことができる。

【0573】

【数22】

$$\sum_{j=01}^{12} a_{kj} \cdot \left(C_j - \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i / v \right) = 0 \quad (107)$$

【0574】

40

式(107)を展開して、移項すると、式(108)を得る。

【0575】

【数23】

$$\sum_{j=01}^{12} (a_{kj} \cdot \sum_{i=01}^{08} a_{ij} \cdot F_i) = v \cdot \sum_{j=01}^{12} a_{kj} \cdot C_j \quad (108)$$

【0576】

式(108)の k に1乃至8の整数のいずれか1つを代入して得られる8つの式に展開する。得られた8つの式を、行列により1つの式により表すことができる。この式を正規方程式と呼ぶ。

50

【0577】

このような最小自乗法に基づく、方程式生成部803が生成する正規方程式の例を式(109)に示す。

【0578】

【数24】

$$\begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F01 \\ F02 \\ F03 \\ F04 \\ F05 \\ F06 \\ F07 \\ F08 \end{bmatrix} = v \cdot \begin{bmatrix} \sum_{i=08}^{12} Ci \\ \sum_{i=07}^{11} Ci \\ \sum_{i=06}^{10} Ci \\ \sum_{i=05}^{09} Ci \\ \sum_{i=04}^{08} Ci \\ \sum_{i=03}^{07} Ci \\ \sum_{i=02}^{06} Ci \\ \sum_{i=01}^{05} Ci \end{bmatrix} \quad (109)$$

10

20

【0579】

式(109)を $A \cdot F = v \cdot C$ と表すと、 C, A, v が既知であり、 F は未知である。また、 A, v は、モデル化の時点で既知だが、 C は、足し込み動作において画素値を入力することで既知となる。

【0580】

最小自乗法に基づく正規方程式により前景成分を算出することにより、画素 C に含まれている誤差を分散させることができる。

【0581】

方程式生成部803は、このように生成された正規方程式を足し込み部804に供給する。

30

【0582】

足し込み部804は、処理単位決定部801から供給された処理単位を基に、前景成分画像に含まれる画素値 C を、方程式生成部803から供給された行列の式に設定する。足し込み部804は、画素値 C を設定した行列を演算部805に供給する。

【0583】

演算部805は、掃き出し法(Gauss-Jordanの消去法)などの解法に基づく処理により、動きボケが除去された前景成分 F_i/v を算出して、動きボケが除去された前景の画素値である、0乃至8の整数のいずれかの i に対応する F_i を算出して、図91に例を示す、動きボケが除去された画素値である F_i から成る、動きボケが除去された前景成分画像を出力する。

40

【0584】

なお、図91に示す動きボケが除去された前景成分画像において、 $C03$ 乃至 $C10$ のそれぞれに $F01$ 乃至 $F08$ のそれぞれが設定されているのは、画面に対する前景成分画像の位置を変化させないためであり、任意の位置に対応させることができる。

【0585】

また、例えば、図92に示すように、処理単位に対応する画素の数が8であり、動き量 v が4であるとき、動きボケ除去部106は、式(110)に示す行列の式を生成する。

【0586】

【数25】

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F01 \\ F02 \\ F03 \\ F04 \\ F05 \end{bmatrix} = v \cdot \begin{bmatrix} \sum_{i=05}^{08} C_i \\ \sum_{i=04}^{07} C_i \\ \sum_{i=03}^{06} C_i \\ \sum_{i=02}^{05} C_i \\ \sum_{i=01}^{04} C_i \end{bmatrix} \quad (110)$$

10

【0587】

動きボケ除去部106は、このように処理単位の長さに対応した数の式を立てて、動きボケの量が調整された画素値であるFiを算出する。同様に、例えば、処理単位に含まれる画素の数が100あるとき、100個の画素に対応する式を生成して、Fiを算出する。

【0588】

以上のように、動きボケ除去部106は、動き量vおよび処理単位に対応して、式を生成し、生成した式に前景成分画像の画素値を設定して、動きボケが除去された前景成分画像を算出する。

【0589】

次に、図93のフローチャートを参照して、動きボケ除去部106による前景成分画像に含まれる動きボケの除去の処理を説明する。

20

【0590】

ステップS801において、動きボケ除去部106の処理単位決定部801は、動きベクトルおよび領域情報を基に、処理単位を生成し、生成した処理単位をモデル化部802に供給する。

【0591】

ステップS802において、動きボケ除去部106のモデル化部802は、動き量vおよび処理単位に対応して、モデルの選択や生成を行う。ステップS803において、方程式生成部803は、選択されたモデルを基に、正規方程式を作成する。

【0592】

ステップS804において、足し込み部804は、作成された正規方程式に前景成分画像の画素値を設定する。ステップS805において、足し込み部804は、処理単位に対応する全ての画素の画素値の設定を行ったか否かを判定し、処理単位に対応する全ての画素の画素値の設定を行っていないと判定された場合、ステップS804に戻り、正規方程式への画素値の設定の処理を繰り返す。

30

【0593】

ステップS805において、処理単位の全ての画素の画素値の設定を行ったと判定された場合、ステップS806に進み、演算部805は、足し込み部804から供給された画素値が設定された正規方程式を基に、動きボケを除去した前景の画素値を算出して、処理は終了する。

40

【0594】

このように、動きボケ除去部106は、動きベクトルおよび領域情報を基に、動きボケを含む前景画像から動きボケを除去することができる。

【0595】

すなわち、サンプルデータである画素値に含まれる動きボケを除去することができる。

【0596】

次に、補正部107による背景成分画像の補正について説明する。

【0597】

図94は、図90に例を示す前景成分画像のモデルに対応する、背景成分画像のモデルの例を示す図である。

50

【0598】

図94に示すように、元の入力画像の混合領域に対応する、背景成分画像の画素の画素値は、前景の成分が除去されているので、元の入力画像の背景領域に対応する画素に比較して、混合比 α に対応して、少ない数の背景の成分により構成されている。

【0599】

例えば、図94に例を示す背景成分画像において、画素値C01は、4つの背景の成分B02/Vで構成され、画素値C02は、3つの背景の成分B03/Vで構成され、画素値C03は、2つの背景の成分B04/Vで構成され、画素値C04は、1つの背景の成分B05/Vで構成される。

【0600】

また、図94に例を示す背景成分画像において、画素値C09は、1つの背景の成分B10/Vで構成され、画素値C10は、2つの背景の成分B11/Vで構成され、画素値C11は、3つの背景の成分B12/Vで構成され、画素値C12は、4つの背景の成分B13/Vで構成される。

10

【0601】

このように、元の入力画像の混合領域に対応する、画素の画素値が、元の入力画像の背景領域に対応する画素に比較して、少ない数の背景の成分により構成されているので、前景成分画像の混合領域に対応する画像は、背景領域の画像に比較して、例えば、暗い画像となる。

【0602】

補正部107は、このような、背景成分画像の混合領域に対応する画素の画素値のそれぞれに、混合比 α に対応する定数を乗じて、背景成分画像の混合領域に対応する画素の画素値を補正する。

20

【0603】

例えば、図94に示す背景成分画像が入力されたとき、補正部107は、画素値C01に5/4を乗算し、画素値C02に5/3を乗算し、画素値C11に5/3を乗算し、画素値C12に5/4を乗算する。図91に例を示す、動きボケが除去された前景成分画像との画素の位置を整合させるために、補正部107は、画素値C03乃至C11の画素値を0とする。

【0604】

補正部107は、図95に例を示す、混合領域に対応する画素の画素値を補正した背景成分画像を出力する。

【0605】

このように、補正部107は、背景成分画像の混合領域に対応する画素の画素値を補正すると共に、動きボケが除去された前景成分画像との画素の位置を整合させる。

30

【0606】

図96は、空間方向に、より高解像度な画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数セットを生成する動きボケ除去画像処理部108の構成を示すブロック図である。例えば、図96に構成を示す動きボケ除去画像処理部108は、入力されたHD画像を基に、SD画像からHD画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数セットを生成する。

【0607】

背景成分教師画像フレームメモリ1001は、補正部107から供給された、教師画像の補正された背景成分画像を記憶する。背景成分教師画像フレームメモリ1001は、記憶している教師画像の背景成分画像を加重平均部1003-1および学習部1006-1に供給する。

40

【0608】

前景成分教師画像フレームメモリ1002は、動きボケ除去部106から供給された、教師画像の動きボケが除去された前景成分画像を記憶する。前景成分教師画像フレームメモリ1002は、記憶している教師画像の前景成分画像を加重平均部1003-2および学習部1006-2に供給する。

【0609】

加重平均部1003-1は、背景成分教師画像フレームメモリ1001から供給された、

50

例えば、HD画像である教師画像の背景成分画像を4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像を背景成分生徒画像フレームメモリ1004に供給する。

【0610】

例えば、加重平均部1003-1は、図97に示すように、教師画像の2×2（横×縦）の4つの画素（同図において、白丸で示す部分）を1単位とし、各単位の4つの画素の画素値を加算して、加算された結果を4で除算する。加重平均部1003-1は、このように、4分の1加重平均された結果を、各単位の中心に位置する生徒画像の画素（同図において、黒丸で示す部分）に設定する。

【0611】

背景成分生徒画像フレームメモリ1004は、加重平均部1003-1から供給された、教師画像の背景成分画像に対応する、生徒画像を記憶する。背景成分生徒画像フレームメモリ1004は、記憶している、教師画像の背景成分画像に対応する生徒画像を学習部1006-1に供給する。

【0612】

加重平均部1003-2は、前景成分教師画像フレームメモリ1002から供給された、例えば、HD画像である教師画像の前景成分画像を4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像を前景成分生徒画像フレームメモリ1005に供給する。

【0613】

前景成分生徒画像フレームメモリ1005は、加重平均部1003-2から供給された、教師画像の前景成分画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。前景成分生徒画像フレームメモリ1005は、記憶している、教師画像の前景成分画像に対応する生徒画像を学習部1006-2に供給する。

【0614】

学習部1006-1は、背景成分教師画像フレームメモリ1001から供給された教師画像の背景成分画像、および背景成分生徒画像フレームメモリ1004から供給された、教師画像の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、背景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ1007に供給する。

【0615】

学習部1006-2は、前景成分教師画像フレームメモリ1002から供給された教師画像の前景成分画像、および前景成分生徒画像フレームメモリ1005から供給された、教師画像の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、前景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ1007に供給する。

【0616】

係数セットメモリ1007は、学習部1006-1から供給された背景成分画像に対応する係数セット、および学習部1006-2から供給された前景成分画像に対応する係数セットを記憶する。

【0617】

以下、学習部1006-1および学習部1006-2を個々に区別する必要がないとき、単に学習部1006と称する。

【0618】

図98は、学習部1006の構成を示すブロック図である。

【0619】

クラス分類部1031は、クラスタップ取得部1051および波形分類部1052で構成され、入力された生徒画像の、注目している画素である、注目画素をクラス分類する。クラスタップ取得部1051は、注目画素に対応する、生徒画像の画素である、所定の数のクラスタップを取得し、取得したクラスタップを波形分類部1052に供給する。

【0620】

例えば、図97において、上からi番目で、左からj番目の生徒画像の画素（図中、黒丸

10

20

30

40

50

で示す部分)を X_{ij} と表すとする、クラスタップ取得部1051は、注目画素 X_{ij} の左上、上、右上、左、右、左下、下、右下に隣接する8つの画素 $X_{(i-1)(j-1)}$, $X_{(i-1)j}$, $X_{(i-1)(j+1)}$, $X_{i(j-1)}$, X_{ij} , $X_{i(j+1)}$, $X_{(i+1)(j-1)}$, $X_{(i+1)j}$ に、自身を含め、合計9画素で構成されるクラスタップを取得する。このクラスタップは、波形分類部1052に供給される。

【0621】

なお、この場合、クラスタップは、 3×3 画素でなる正方形のブロックで構成されることとなるが、クラス分類用ブロックの形状は、正方形である必要はなく、その他、例えば、長方形や、十文字形、その他の任意な形とすることが可能である。また、クラスタップを構成する画素数も、 3×3 の9画素に限定されるものではない。

10

【0622】

波形分類部1052は、入力信号を、その特徴に基づいていくつかのクラスに分類する、クラス分類処理を実行して、クラスタップを基に、注目画素を1つのクラスに分類する。波形分類部1052は、例えば、注目画素を512のクラスのうちの1つのクラスに分類し、分類されたクラスに対応するクラス番号を予測タップ取得部1032に供給する。

【0623】

ここで、クラス分類処理について簡単に説明する。

【0624】

いま、例えば、図99(A)に示すように、ある注目画素と、それに隣接する3つの画素により、 2×2 画素でなるクラスタップを構成し、また、各画素は、1ビットで表現される(0または1のうちのいずれかのレベルをとる)ものとする。この場合、注目画素を含む 2×2 の4画素のブロックは、各画素のレベル分布により、図99(B)に示すように、 $16 (= (2^1)^4)$ パターンに分類することができる。従って、いまの場合、注目画素は、16のパターンに分類することができ、このようなパターン分けが、クラス分類処理であり、クラス分類部1031において行われる。

20

【0625】

なお、クラス分類処理は、画像(クラスタップ)のアクティビティ(画像の複雑さ)(変化の激しさ)などをも考慮して行うようにすることが可能である。

【0626】

ここで、通常、各画素には、例えば8ビット程度が割り当てられる。また、本実施の形態においては、上述したように、クラスタップは、 3×3 の9画素で構成される。従って、このようなクラスタップを対象にクラス分類処理を行ったのでは、 $(2^8)^9$ という膨大な数のクラスに分類されることになる。

30

【0627】

そこで、本実施の形態においては、波形分類部1052において、クラスタップに対して、ADRC処理が施され、これにより、クラスタップを構成する画素のビット数を小さくすることで、クラス数を削減する。

【0628】

説明を簡単にするため、図100(A)に示すように、直線上に並んだ4画素で構成されるクラスタップを考えると、ADRC処理においては、その画素値の最大値MAXと最小値MINが検出される。そして、 $DR = MAX - MIN$ を、クラスタップで構成されるブロックの局所的なダイナミックレンジとし、このダイナミックレンジDRに基づいて、クラスタップのブロックを構成する画素の画素値がKビットに再量子化される。

40

【0629】

即ち、ブロック内の各画素値から、最小値MINを減算し、その減算値を $DR / 2^K$ で除算する。そして、その結果得られる除算値に対応するコード(ADRCコード)に変換される。具体的には、例えば、 $K = 2$ とした場合、図100(B)に示すように、除算値が、ダイナミックレンジDRを4($= 2^2$)等分して得られるいずれの範囲に属するかが判定され、除算値が、最も下のレベルの範囲、下から2番目のレベルの範囲、下から3番目のレベルの範囲、または最も上のレベルの範囲に属する場合には、それぞれ、例えば、0

50

0 B, 0 1 B, 1 0 B、または1 1 Bなどの2ビットにコード化される（Bは2進数であることを表す）。そして、復号側においては、A D R Cコード0 0 B, 0 1 B, 1 0 B、または1 1 Bは、ダイナミックレンジD Rを4等分して得られる最も下のレベルの範囲の中心値 L_{00} 、下から2番目のレベルの範囲の中心値 L_{01} 、下から3番目のレベルの範囲の中心値 L_{10} 、または最も上のレベルの範囲の中心値 L_{11} に変換され、その値に、最小値M I Nが加算されることで復号が行われる。

【0 6 3 0】

ここで、このようなA D R C処理はノンエッジマッチングと呼ばれる。

【0 6 3 1】

なお、A D R C処理については、本件出願人が先に出願した、例えば、特開平3-53778号公報などに、その詳細が開示されている。

10

【0 6 3 2】

クラスタップを構成する画素に割り当てられているビット数より少ないビット数で再量子化を行うA D R C処理を施すことにより、上述したように、クラス数を削減することができ、このようなA D R C処理が、波形分類部1 0 5 2において行われる。

【0 6 3 3】

なお、本実施の形態では、波形分類部1 0 5 2において、A D R Cコードに基づいて、クラス分類処理が行われるが、クラス分類処理は、その他、例えば、D P C M（予測符号化）や、B T C（Block Truncation Coding）、V Q（ベクトル量子化）、D C T（離散コサイン変換）、アダマール変換などを施したデータを対象に行うようにすることも可能である。

20

【0 6 3 4】

予測タップ取得部1 0 3 2は、クラス番号を基に、生徒画像の画素から、クラスに対応し、元の画像（教師画像）の予測値を計算するための単位である、予測タップを取得し、取得した予測タップおよびクラス番号を対応画素取得部1 0 3 3に供給する。

【0 6 3 5】

例えば、図97において、生徒画像の画素 X_{ij} （図中、黒丸で示す部分）を中心とする、元の画像（教師画像）における 2×2 の9画素の画素値を、その最も左から右方向、かつ上から下方向に、 $Y_{ij}(1)$, $Y_{ij}(2)$, $Y_{ij}(3)$, $Y_{ij}(4)$ と表すとする、画素 $Y_{ij}(1)$ 乃至 $Y_{ij}(4)$ の予測値の計算に必要な係数を算出するために、予測タップ取得部1 0 3 2は、例えば、生徒画像の画素 X_{ij} を中心とする 3×3 の9画素 $X_{(i-1)(j-1)}$, $X_{(i-1)j}$, $X_{(i-1)(j+1)}$, $X_{i(j-1)}$, X_{ij} , $X_{i(j+1)}$, $X_{(i+1)(j-1)}$, $X_{(i+1)j}$, $X_{(i+1)(j+1)}$ で構成される正方形の予測タップを取得する。

30

【0 6 3 6】

具体的には、例えば、図97において四角形で囲む、教師画像における画素 $Y_{33}(1)$ 乃至 $Y_{33}(4)$ の4画素の予測値の計算に必要な係数を算出するには、画素 X_{22} , X_{23} , X_{24} , X_{32} , X_{33} , X_{34} , X_{42} , X_{43} , X_{44} により、予測タップが構成される（この場合の注目画素は、 X_{33} となる）。

【0 6 3 7】

対応画素取得部1 0 3 3は、予測タップおよびクラス番号を基に、予測すべき画素値に対応する教師画像の画素の画素値を取得し、予測タップ、クラス番号、および取得した予測すべき画素値に対応する教師画像の画素の画素値を正規方程式生成部1 0 3 4に供給する。

40

【0 6 3 8】

例えば、対応画素取得部1 0 3 3は、教師画像における画素 $Y_{33}(1)$ 乃至 $Y_{33}(4)$ の4画素の予測値の計算に必要な係数を算出するとき、予測すべき画素値に対応する教師画像の画素として、画素 $Y_{33}(1)$ 乃至 $Y_{33}(4)$ の画素値を取得する。

【0 6 3 9】

正規方程式生成部1 0 3 4は、予測タップ、クラス番号、および取得した予測すべき画素値を基に、予測タップおよび予測すべき画素値の関係に対応する、適応処理において使用

50

される係数セットを算出するための正規方程式を生成し、クラス番号と共に、生成した正規方程式を係数計算部 1035 に供給する。

【0640】

係数計算部 1035 は、正規方程式生成部 1034 から供給された正規方程式を解いて、分類されたクラスに対応する、適応処理において使用される係数セットを計算する。係数計算部 1035 は、クラス番号と共に、計算した係数セットを係数セットメモリ 1007 に供給する。

【0641】

正規方程式生成部 1034 は、このような正規方程式に対応する行列を生成し、係数計算部 1035 は、生成された行列を基に、係数セットを計算するようにしてもよい。

10

【0642】

ここで、適応処理について説明する。

【0643】

例えば、いま、教師画像の画素値 y の予測値 $E[y]$ を、その周辺の幾つかの画素の画素値（以下、適宜、生徒データという） $x_1, x_2, \dots$ と、所定の予測係数 $w_1, w_2, \dots$ の線形結合により規定される線形 1 次結合モデルにより求めることを考える。この場合、予測値 $E[y]$ は、次式で表すことができる。

【0644】

$$E[y] = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots \quad (111)$$

【0645】

20

そこで、一般化するために、予測係数 w の集合でなる行列 W 、生徒データの集合でなる行列 X 、および予測値 $E[y]$ の集合でなる行列 Y' を、

【数 2 6】

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}$$

30

$$W = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix}, Y' = \begin{pmatrix} E[y_1] \\ E[y_2] \\ \dots \\ E[y_m] \end{pmatrix}$$

で定義すると、次のような観測方程式が成立する。

【0646】

$$XW = Y' \quad (112)$$

40

【0647】

そして、この観測方程式に最小自乗法を適用して、元の画像の画素値 y に近い予測値 $E[y]$ を求めることを考える。この場合、元の画像の画素値（以下、適宜、教師データという） y の集合でなる行列 Y 、および元の画像の画素値 y に対する予測値 $E[y]$ の残差 e の集合でなる行列 E を、

【数 2 7】

$$E = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \dots \\ e_m \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{bmatrix}$$

で定義すると、式 (112) から、次のような残差方程式が成立する。

【0648】

$$XW = Y + E$$

(113)

10

【0649】

この場合、元の画像の画素値 y に近い予測値 $E[y]$ を求めるための予測係数 w_i は、自乗誤差

【数28】

$$\sum_{i=1}^m e_i^2$$

を最小にすることで求めることができる。

【0650】

20

従って、上述の自乗誤差を予測係数 w_i で微分したものが 0 になる場合、即ち、次式を満たす予測係数 w_i が、元の画像の画素値 y に近い予測値 $E[y]$ を求めるため最適値ということになる。

【0651】

【数29】

$$e_1 \frac{\partial e_1}{\partial w_i} + e_2 \frac{\partial e_2}{\partial w_i} + \dots + e_m \frac{\partial e_m}{\partial w_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (114)$$

【0652】

30

そこで、まず、式 (113) を、予測係数 w_i で微分することにより、次式が成立する。

【0653】

【数30】

$$\frac{\partial e_i}{\partial w_1} = x_{i1}, \frac{\partial e_i}{\partial w_2} = x_{i2}, \dots, \frac{\partial e_i}{\partial w_n} = x_{in}, (i=1, 2, \dots, m) \quad (115)$$

【0654】

式 (114) および (115) より、式 (116) が得られる。

【0655】

40

【数31】

$$\sum_{i=1}^m e_i x_{i1} = 0, \sum_{i=1}^m e_i x_{i2} = 0, \dots, \sum_{i=1}^m e_i x_{in} = 0 \quad (116)$$

【0656】

さらに、式 (113) の残差方程式における生徒データ x 、予測係数 w 、教師データ y 、および残差 e の関係を考慮すると、式 (116) から、次のような正規方程式を得ることができる。

【0657】

50

【数 3 2】

$$\left\{ \begin{array}{l} (\sum_{i=1}^m x_{i1}x_{i1})w_1 + (\sum_{i=1}^m x_{i1}x_{i2})w_2 + \cdots + (\sum_{i=1}^m x_{i1}x_{in})w_n = (\sum_{i=1}^m x_{i1}y_i) \\ (\sum_{i=1}^m x_{i2}x_{i1})w_1 + (\sum_{i=1}^m x_{i2}x_{i2})w_2 + \cdots + (\sum_{i=1}^m x_{i2}x_{in})w_n = (\sum_{i=1}^m x_{i2}y_i) \\ \cdots \\ (\sum_{i=1}^m x_{in}x_{i1})w_1 + (\sum_{i=1}^m x_{in}x_{i2})w_2 + \cdots + (\sum_{i=1}^m x_{in}x_{in})w_n = (\sum_{i=1}^m x_{in}y_i) \end{array} \right. \quad \cdots \cdots (117)$$

10

【0 6 5 8】

式(117)の正規方程式は、求めるべき予測係数 w の数と同じ数だけたてることができ、従って、式(117)を解くことで、最適な予測係数 w を求めることができる。なお、式(117)を解くにあたっては、例えば、掃き出し法(Gauss-Jordanの消去法)などを適用することが可能である。

【0 6 5 9】

20

以上のようにして、クラスごとに最適な予測係数 w を求め、さらに、その予測係数 w を用い、式(111)により、教師画像の画素値 y に近い予測値 $E[y]$ を求めるのが適応処理である。

【0 6 6 0】

正規方程式生成部1034は、クラスごとに最適な予測係数 w を算出するための正規方程式を生成し、係数計算部1035は、生成された正規方程式を基に、予測係数 w を算出する。

【0 6 6 1】

なお、適応処理は、間引かれた画像には含まれていない、元の画像に含まれる成分が再現される点で、補間処理とは異なる。即ち、適応処理は、式(111)だけを見る限りは、いわゆる補間フィルタを用いての補間処理と同一であるが、その補間フィルタのタップ係数に相当する予測係数 w が、教師データ y を用いての、いわば学習により求められるため、元の画像に含まれる成分を再現することができる。このことから、適応処理は、いわば画像の創造作用がある処理といえることができる。

30

【0 6 6 2】

図101は、図96に構成を示す動きボケ除去画像処理部108が生成する係数セットを説明する図である。入力画像は、領域特定部103により、前景領域、背景領域、カバーバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域が特定される。

【0 6 6 3】

領域が特定され、混合比算出部104により混合比 α が検出された入力画像は、前景背景分離部105により、前景成分画像、および背景成分画像に分離される。

40

【0 6 6 4】

分離された前景成分画像は、動きボケ除去部106により、動きボケが除去される。分離された背景成分画像の混合領域に対応する画素値は、補正部107により、前景成分画像の動きボケの除去に対応して補正される。

【0 6 6 5】

動きボケ除去画像処理部108は、動きボケが除去された前景成分画像、および補正された背景成分画像を基に、前景成分画像に対応する係数セット、および背景成分画像に対応する係数セットを個々に算出する。

【0 6 6 6】

50

すなわち、学習部1006-1は、分離され、補正された背景成分画像を基に、背景成分画像に対応する係数セットを算出し、学習部1006-2は、分離され、動きボケが除去された前景成分画像を基に、前景成分画像に対応する係数セットを算出する。

【0667】

背景成分画像に対応する係数セットは、分離され、補正された背景成分画像に適用する、画素値を予測するクラス分類適応処理において、背景成分画像に対応する画像の画素値の予測に使用される。

【0668】

前景成分画像に対応する係数セットは、入力画像から分離され、動きボケが除去された前景成分画像に適用する、画素値を予測するクラス分類適応処理において、前景成分画像に対応する画像の画素値の予測に使用される。

10

【0669】

前景成分画像に対応する予測画像は、動きボケが付加される。背景成分画像に対応する予測画像は、前景成分画像の動きボケの付加に対応して、補正される。

【0670】

補正された背景成分画像に対応する予測画像、および動きボケが付加された前景成分画像に対応する予測画像は、合成され、1つの予測画像とされる。

【0671】

図102のフローチャートを参照して、図96に構成を示す動きボケ除去画像処理部108による、クラス分類適応処理による画素値の予測に使用される係数セットを生成する学習の処理を説明する。

20

【0672】

ステップS1001において、加重平均部1003-1および加重平均部1003-2は、背景成分画像に対応する生徒画像、および前景成分画像に対応する生徒画像を生成する。すなわち、加重平均部1003-1は、背景成分教師画像フレームメモリ1001に記憶されている、教師画像の背景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像の背景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

【0673】

加重平均部1003-2は、前景成分教師画像フレームメモリ1002に記憶されている、教師画像の前景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像の前景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

30

【0674】

ステップS1002において、学習部1006-1は、背景成分教師画像フレームメモリ1001に記憶されている教師画像の背景成分画像、および背景成分生徒画像フレームメモリ1004に記憶されている、教師画像の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、背景成分画像に対応する係数セットを生成する。ステップS1002における係数セットの生成の処理の詳細は、図103のフローチャートを参照して後述する。

【0675】

ステップS1003において、学習部1006-2は、前景成分教師画像フレームメモリ1002に記憶されている教師画像の前景成分画像、および前景成分生徒画像フレームメモリ1005に記憶されている、教師画像の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、前景成分画像に対応する係数セットを生成する。

40

【0676】

ステップS1004において、学習部1006-1および学習部1006-2は、それぞれ、背景成分画像に対応する係数セット、または前景成分画像に対応する係数セットを係数セットメモリ1007に出力する。係数セットメモリ1007は、背景成分画像に対応する係数セット、または前景成分画像の対応する係数セットをそれぞれに記憶して、処理は終了する。

【0677】

このように、図96に構成を示す動きボケ除去画像処理部108は、背景成分画像に対応

50

する係数セット、および背景成分画像に対応する係数セットを生成することができる。

【0678】

なお、ステップS1002およびステップS1003の処理を、シリアルに実行しても、パラレルに実行しても良いことは勿論である。

【0679】

次に、図103のフローチャートを参照して、ステップS1002の処理に対応する、学習部1006-1が実行する背景成分画像に対応する係数セットの生成の処理を説明する。

【0680】

ステップS1021において、学習部1006-1は、背景成分画像に対応する生徒画像に未処理の画素があるか否かを判定し、背景成分画像に対応する生徒画像に未処理の画素があると判定された場合、ステップS1022に進み、ラスタースキャン順に、背景成分画像に対応する生徒画像から注目画素を取得する。

10

【0681】

ステップS1023において、クラス分類部1031のクラスタップ取得部1051は、背景成分生徒画像フレームメモリ1004に記憶されている生徒画像から、注目画素に対応するクラスタップを取得する。ステップS1024において、クラス分類部1031の波形分類部1052は、クラスタップに対して、ADRC処理を適用し、これにより、クラスタップを構成する画素のビット数を小さくして、注目画素をクラス分類する。ステップS1025において、予測タップ取得部1032は、分類されたクラスを基に、背景成分生徒画像フレームメモリ1004に記憶されている生徒画像から、注目画素に対応する予測タップを取得する。

20

【0682】

ステップS1026において、対応画素取得部1033は、分類されたクラスを基に、背景成分教師画像フレームメモリ1001に記憶されている教師画像の背景成分画像から、予測すべき画素値に対応する画素を取得する。

【0683】

ステップS1027において、正規方程式生成部1034は、分類されたクラスを基に、クラス毎の行列に、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値を足し込み、ステップS1021に戻り、学習部1006-1は、未処理の画素があるか否かの判定を繰り返す。予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値を足し込まれるクラス毎の行列は、クラス毎の係数セットを計算するための正規方程式に対応している。

30

【0684】

ステップS1021において、生徒画像に未処理の画素がないと判定された場合、ステップS1028に進み、正規方程式生成部1034は、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値が設定された、クラス毎の行列を係数計算部1035に供給する。係数計算部1035は、予測タップおよび予測すべき画素値に対応する画素の画素値が設定された、クラス毎の行列を解いて、背景成分画像に対応する、クラス毎の係数セットを計算する。

40

【0685】

なお、係数計算部1035は、線形予測により画素値を予測するための係数セットに限らず、非線形予測により画素値を予測するための係数セットを計算するようにしてもよい。

【0686】

ステップS1029において、係数計算部1035は、背景成分画像に対応する、クラス毎の係数セットを係数セットメモリ1007に出力し、処理は終了する。

【0687】

このように、学習部1006-1は、背景成分画像に対応する係数セットを生成することができる。

【0688】

50

ステップS1003に対応する、学習部1006-2による、前景成分画像に対応する係数セットの生成の処理は、前景成分教師画像フレームメモリ1002に記憶されている前景成分画像、および前景成分生徒画像フレームメモリ105に記憶されている前景成分画像に対応する生徒画像を使用することを除いて、図103のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0689】

このように、図96に構成を示す動きボケ除去画像処理部108は、補正された背景成分画像に対応する係数セット、および動きボケが除去された前景成分画像に対応する係数セットを個々に生成することができる。

【0690】

図104は、クラス分類適応処理を実行して、空間方向に、より高解像度な画像を生成する動きボケ除去画像処理部108の構成を示すブロック図である。例えば、図104に構成を示す動きボケ除去画像処理部108は、SD画像である入力画像を基に、クラス分類適応処理を実行して、HD画像を生成する。

【0691】

背景成分画像フレームメモリ1101は、補正部107から供給された、補正された背景成分画像を記憶する。背景成分画像フレームメモリ1101は、記憶している背景成分画像をマッピング部1103-1に供給する。

【0692】

前景成分画像フレームメモリ1102は、動きボケ除去部106から供給された、動きボケが除去された前景成分画像を記憶する。前景成分画像フレームメモリ1102は、記憶している前景成分画像をマッピング部1103-2に供給する。

【0693】

マッピング部1103-1は、係数セットメモリ1104に記憶されている、背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景成分画像フレームメモリ1101に記憶されている背景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部1103-1は、生成した予測画像を補正部1105に供給する。

【0694】

補正部1105は、動きボケ付加部1106が付加する動きボケに対応して、背景成分画像の混合領域に対応する、予測画像の所定の画素の画素値に0を設定するか、または付加される動きボケに対応する所定の値で、予測画像の所定の画素の画素値を除算する。補正部1105は、このように補正された予測画像を合成部1107に供給する。

【0695】

マッピング部1103-2は、係数セットメモリ1104に記憶されている、前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景成分画像フレームメモリ1102に記憶されている前景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部1103-2は、生成した予測画像を動きボケ付加部1106に供給する。

【0696】

動きボケ付加部1106は、所望の動きボケ調整量 v' 、例えば、入力画像の動き量 v の半分の値の動きボケ調整量 v' や、動き量 v と無関係の値の動きボケ調整量 v' を与えることで、予測画像に動きボケを付加する。動きボケ付加部1106は、動きボケが除去された前景成分画像の予測画像の画素値 F_i を動きボケ調整量 v' で除すことにより、前景の成分 F_i/v' を算出して、前景の成分 F_i/v' の和を算出して、動きボケが付加された画素値を生成する。

【0697】

例えば、図105に示す予測画像が入力され、動きボケ調整量 v' が3のとき、図106に示すように、画素値C02は、 $(F01)/v'$ とされ、画素値C03は、 $(F01+F02)/v'$ とされ、画素値C04は、 $(F01+F02+F03)/v'$ とされ、画素値C05は、 $(F02+F03+F04)/v'$ とされる。

【0698】

動きボケ付加部1106は、このように動きボケを付加した、前景成分画像の予測画像を

10

20

30

40

50

合成部 1107 に供給する。

【0699】

合成部 1107 は、補正部 1105 から供給された、補正された背景成分画像に対応する予測画像、および動きボケ付加部 1106 から供給された、動きボケが付加された前景成分画像に対応する予測画像を合成し、合成された予測画像をフレームメモリ 1108 に供給する。

【0700】

フレームメモリ 1108 は、合成部 1107 から供給された予測画像を記憶すると共に、記憶している画像を出力画像として出力する。

【0701】

以下、マッピング部 1103-1 およびマッピング部 1103-2 を個々に区別する必要がないとき、単にマッピング部 1103 と称する。

【0702】

図 107 は、マッピング部 1103 の構成を示すブロック図である。

【0703】

マッピング処理部 1131 は、クラス分類処理を実行するクラス分類部 1141、並びに適応処理を実行する予測タップ取得部 1142 および予測演算部 1143 で構成されている。

【0704】

クラス分類部 1141 は、クラスタップ取得部 1151 および波形分類部 1152 で構成され、背景成分画像、または前景成分画像のいずれか一方の入力画像の、注目している画素である、注目画素をクラス分類する。

【0705】

クラスタップ取得部 1151 は、入力画像の注目画素に対応する、所定の数のクラスタップを取得し、取得したクラスタップを波形分類部 1152 に供給する。例えば、クラスタップ取得部 1151 は、9 個のクラスタップを取得し、取得したクラスタップを波形分類部 1152 に供給する。

【0706】

波形分類部 1152 は、クラスタップに対して、ADRC 処理を適用し、これにより、クラスタップを構成する画素のビット数を小さくして、注目画素を所定の数のクラスのうちの 1 つのクラスに分類し、分類されたクラスに対応するクラス番号を予測タップ取得部 1142 に供給する。例えば、波形分類部 1152 は、注目画素を 512 のクラスのうちの 1 つのクラスに分類し、分類されたクラスに対応するクラス番号を予測タップ取得部 1142 に供給する。

【0707】

予測タップ取得部 1142 は、クラス番号を基に、入力画像から、クラスに対応する、所定の数の予測タップを取得し、取得した予測タップおよびクラス番号を予測演算部 1143 に供給する。

【0708】

予測演算部 1143 は、クラス番号を基に、係数セットメモリ 1104 に記憶されている背景成分画像に対応する係数セット、および前景成分画像に対応する係数セットから、入力画像に対応し、クラスに対応する係数セットを取得する。

予測演算部 1143 は、入力画像に対応し、クラスに対応する係数セット、および予測タップを基に、線形予測により予測画像の画素値を予測する。予測演算部 1143 は、予測した画素値をフレームメモリ 1132 に供給する。

【0709】

なお、予測演算部 1143 は、非線形予測により予測画像の画素値を予測するようしてもよい。

【0710】

フレームメモリ 1132 は、マッピング処理部 1131 から供給された、予測された画素

10

20

30

40

50

値を記憶し、予測された画素値からなる画像を出力する。

【0711】

次に、図108のフローチャートを参照して、図104に構成を示す動きボケ除去画像処理部108の画像の創造の処理を説明する。

【0712】

ステップS1101において、マッピング部1103-1は、係数セットメモリ1104に記憶されている、背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景成分画像フレームメモリ1101に記憶されている背景成分画像に対応する画像を予測する。背景成分画像に対応する画像の予測の処理の詳細は、図109のフローチャートを参照して後述する。

10

【0713】

ステップS1102において、マッピング部1103-2は、係数セットメモリ1104に記憶されている、前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景成分画像フレームメモリ1102に記憶されている前景成分画像に対応する画像を予測する。

【0714】

ステップS1103において、補正部1105は、背景成分画像に対応する予測された画像を補正する。

【0715】

ステップS1104において、動きボケ付加部1106は、前景成分画像に対応する予測された画像に動きボケを付加する。

20

【0716】

ステップS1105において、合成部1107は、背景成分画像に対応する予測画像、および前景領域に対応する予測画像を合成する。合成部1107は、合成された画像をフレームメモリ1108に供給する。フレームメモリ1108は、合成部1107から供給された画像を記憶する。

【0717】

ステップS1106において、フレームメモリ1108は、記憶している、合成された画像を出力し、処理は終了する。

【0718】

30

このように、図104に構成を示す動きボケ除去画像処理部108を有する画像処理装置は、背景成分画像に対応する予測画像を生成し、動きボケが除去された前景成分画像に対応する予測画像を個々に生成することができる。

【0719】

なお、ステップS1101およびステップS1102の処理を、シリアルに実行しても、パラレルに実行しても良いことは勿論である。

【0720】

図109のフローチャートを参照して、ステップS1101に対応する、マッピング部1103-1による背景成分画像に対応する画像の予測の処理を説明する。

【0721】

40

ステップS1121において、マッピング部1103-1は、背景成分画像に未処理の画素があるか否かを判定し、背景成分画像に未処理の画素があると判定された場合、ステップS1122に進み、マッピング処理部1131は、係数セットメモリ1104に記憶されている、背景成分画像に対応する係数セットを取得する。ステップS1123において、マッピング処理部1131は、ラスタースキャン順に、背景成分画像フレームメモリ1101に記憶されている背景成分画像から注目画素を取得する。

【0722】

ステップS1124において、クラス分類部1141のクラスタップ取得部1151は、背景成分画像フレームメモリ1101に記憶されている背景成分画像から、注目画素に対応するクラスタップを取得する。ステップS1125において、クラス分類部1141の

50

波形分類部 1152 は、クラスタップに対して、ADRC 処理を適用し、これにより、クラスタップを構成する画素のビット数を小さくして、注目画素をクラス分類する。ステップ S1126 において、予測タップ取得部 1142 は、分類されたクラスを基に、背景成分画像フレームメモリ 1101 に記憶されている背景成分画像から、注目画素に対応する予測タップを取得する。

【0723】

ステップ S1127 において、予測演算部 1143 は、背景成分画像および分類されたクラスに対応する係数セット、および予測タップを基に、線形予測により、予測画像の画素値を予測する。

【0724】

なお、予測演算部 1143 は、線形予測に限らず、非線形予測により予測画像の画素値を予測するようにしてもよい。

【0725】

ステップ S1128 において、予測演算部 1143 は、予測された画素値をフレームメモリ 1132 に出力する。フレームメモリ 1132 は、予測演算部 1143 から供給された画素値を記憶する。手続きは、ステップ S1121 に戻り、未処理の画素があるか否かの判定を繰り返す。

【0726】

ステップ S1121 において、背景成分画像に未処理の画素がないと判定された場合、ステップ S1129 に進み、フレームメモリ 1132 は、記憶されている背景成分画像に対応する予測画像を出力して、処理は終了する。

【0727】

このように、マッピング部 1103-1 は、補正された背景成分画像を基に、背景成分画像に対応する画像を予測することができる。

【0728】

ステップ S1102 に対応する、マッピング部 1103-2 による、前景成分画像に対応する予測画像の生成の処理は、前景成分画像フレームメモリ 1102 に記憶されている前景成分画像、および前景成分画像に対応する係数セットを使用することを除いて、図 109 のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0729】

このように、図 104 に構成を示す動きボケ除去画像処理部 108 は、背景成分画像に対応する予測画像を生成し、動きボケが除去された前景成分画像に対応する予測画像を個々に生成することができる。

【0730】

図 110 は、画像処理装置の機能の他の構成を示すブロック図である。図 11 に示す画像処理装置が領域特定と混合比 α の算出を順番に行うのに対して、図 110 に示す画像処理装置は、領域特定と混合比 α の算出を並行して行う。

【0731】

図 11 のブロック図に示す機能と同様の部分には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

【0732】

入力画像は、オブジェクト抽出部 101、領域特定部 103、混合比算出部 1501、および前景背景分離部 1502 に供給される。

【0733】

混合比算出部 1501 は、入力画像を基に、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比を、入力画像に含まれる画素のそれぞれに対して算出し、算出した画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比を前景背景分離部 1502 に供給する。

10

20

30

40

50

【0734】

図111は、混合比算出部1501の構成の一例を示すブロック図である。

【0735】

図111に示す推定混合比処理部401は、図62に示す推定混合比処理部401と同じである。図111に示す推定混合比処理部402は、図62に示す推定混合比処理部402と同じである。

【0736】

推定混合比処理部401は、入力画像を基に、カバードバックグラウンド領域のモデルに対応する演算により、画素毎に推定混合比を算出して、算出した推定混合比を出力する。

【0737】

推定混合比処理部402は、入力画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域のモデルに対応する演算により、画素毎に推定混合比を算出して、算出した推定混合比を出力する。

【0738】

前景背景分離部1502は、混合比算出部1501から供給された、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、並びに領域特定部103から供給された領域情報を基に、入力画像を、背景成分画像、および前景成分画像に分離し、分離された画像を動きボケ除去画像処理部108に供給する。

【0739】

図112は、前景背景分離部1502の構成の一例を示すブロック図である。

【0740】

図80に示す動きボケ除去部106と同様の部分には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

【0741】

選択部1521は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、混合比算出部1501から供給された、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比のいずれか一方を選択して、選択した推定混合比を混合比 α として分離部601に供給する。

【0742】

分離部601は、選択部1521から供給された混合比 α および領域情報を基に、混合領域に属する画素の画素値から前景の成分および背景の成分を抽出し、アンカバードバックグラウンド領域の背景の成分、アンカバードバックグラウンド領域の前景の成分、カバードバックグラウンド領域の背景の成分、およびカバードバックグラウンド領域の前景の成分に分離する。

【0743】

分離部601は、図85に示す構成と同じ構成とすることができる。

【0744】

このように、図110に構成を示す画像処理装置は、背景成分画像、および前景成分画像毎に、それぞれの性質に対応して処理を実行することができる。

【0745】

以上のように、本発明の画像処理装置においては、背景成分画像および前景成分画像に入力画像が分離され、分離された画像に適した処理が実行されるので、例えば、不自然な画像を生成することなく、より解像度の高い画像が生成される。

【0746】

図113は、画像処理装置の機能の他の構成を示すブロック図である。

【0747】

図11に示す場合と同様の部分には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

【0748】

オブジェクト抽出部 101 は、入力画像に含まれる前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出して、抽出した画像オブジェクトを動き検出部 102 に供給する。

【0749】

動き検出部 102 は、例えば、ブロックマッチング法、勾配法、位相相関法、およびペリリカーシブ法などの手法により、粗く抽出された前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトの動きベクトルを算出して、算出した動きベクトルおよび動きベクトルの位置情報を領域特定部 103 に供給する。

【0750】

領域特定部 103 は、入力された画像の画素のそれぞれを、前景領域、背景領域、またはアンカバードバックグラウンド領域、若しくはカバードバックグラウンド領域からなる混合領域のいずれかに特定し、領域情報を混合比算出部 104、および前景背景分離部 2001 に供給する。

10

【0751】

混合比算出部 104 は、入力画像、および領域特定部 103 から供給された領域情報を基に、混合領域に含まれる画素に対応する混合比 α を算出して、算出した混合比を前景背景分離部 2001 に供給する。

【0752】

前景背景分離部 2001 は、領域特定部 103 から供給された領域情報、および混合比算出部 104 から供給された混合比 α を基に、前景のオブジェクトに対応する画像の成分と、背景の成分のみから成る背景成分画像とを分離して、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景の成分のみからなる画像（以下、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像と称する）、アンカバードバックグラウンド領域の前景の成分のみからなる画像（以下、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像と称する）、カバードバックグラウンド領域の背景の成分のみからなる画像（以下、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像と称する）、カバードバックグラウンド領域の前景の成分のみからなる画像（以下、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像と称する）、および前景領域の画像を分離画像処理部 2002 に供給する。

20

【0753】

分離画像処理部 2002 は、前景背景分離部 2001 から供給された、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像をそれぞれ処理する。

30

【0754】

例えば、分離画像処理部 2002 は、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像毎に、より高解像度の画像を生成するクラス分類適応処理で使用する係数を生成する。

【0755】

例えば、分離画像処理部 2002 は、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像毎にクラス分類適応処理を適用して、より高解像度の画像を創造する。

40

【0756】

図 114 は、図 113 に構成を示す分離画像処理部 2002 の処理を説明する図である。入力画像は、領域特定部 103 により、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域が特定される。

【0757】

領域が特定され、混合比算出部 104 により混合比 α が検出された入力画像は、前景背景分離部 2001 により、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領

50

域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に分離される。

【0758】

分離画像処理部2002は、分離された前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を基に、前景領域の画像に対応する係数セット、背景領域の画像に対応する係数セット、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを個々に算出する。

10

【0759】

背景領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、背景領域の画素値の予測に使用される。アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する画素値の予測に使用される。アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する画素値の予測に使用される。

20

【0760】

カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する画素値の予測に使用される。カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する画素値の予測に使用される。

【0761】

前景領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、前景領域の画素値の予測に使用される。

【0762】

背景領域の画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像、および前景領域の画像に対応する予測画像は、合成され、1つの予測画像とされる。

30

【0763】

図115は、前景背景分離部2001の構成の一例を示すブロック図である。

前景背景分離部2001に供給された入力画像は、分離部2101、スイッチ2102、およびスイッチ2103に供給される。カバードバックグラウンド領域を示す情報、およびアンカバードバックグラウンド領域を示す、領域特定部103から供給された領域情報は、分離部2101に供給される。前景領域を示す領域情報は、スイッチ2102に供給される。背景領域を示す領域情報は、スイッチ2103に供給される。

40

【0764】

混合比算出部104から供給された混合比 α は、分離部2101に供給される。

【0765】

分離部2101は、カバードバックグラウンド領域を示す領域情報、および混合比 α を基に、入力画像のカバードバックグラウンド領域から前景の成分を分離するとともに、背景の成分を分離して、分離された前景の成分より構成されるカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および分離された背景の成分より構成されるカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を出力する。

50

【0766】

分離部2101は、アンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、および混合比 α を基に、入力画像のアンカバードバックグラウンド領域から前景の成分を分離するとともに、背景の成分を分離して、分離された前景の成分より構成されるアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および分離された背景の成分より構成されるアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を出力する。

【0767】

スイッチ2102は、前景領域を示す領域情報を基に、前景領域に対応する画素が入力されたとき、閉じられ、前景領域の画像を出力する。

【0768】

スイッチ2103は、背景領域を示す領域情報を基に、背景領域に対応する画素が入力されたとき、閉じられ、背景領域の画像を出力する。

【0769】

図116は、分離部2101の構成の一例を示すブロック図である。分離部2101に入力された画像は、フレームメモリ2121に供給され、混合比算出部104から供給されたカバーバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、並びに混合比 α は、分離処理ブロック2122に入力される。

【0770】

フレームメモリ2121は、入力された画像をフレーム単位で記憶する。フレームメモリ2121は、処理の対象がフレーム# n であるとき、フレーム# n の1つ前のフレームであるフレーム# $n-1$ 、フレーム# n 、およびフレーム# n の1つ後のフレームであるフレーム# $n+1$ を記憶する。

【0771】

フレームメモリ2121は、フレーム# $n-1$ 、フレーム# n 、およびフレーム# $n+1$ の対応する画素を分離処理ブロック2122に供給する。

【0772】

分離処理ブロック2122は、カバーバックグラウンド領域およびアンカバードバックグラウンド領域を示す領域情報、並びに混合比 α を基に、フレームメモリ2121から供給されたフレーム# $n-1$ 、フレーム# n 、およびフレーム# $n+1$ の対応する画素の画素値に図83および図84を参照して説明した演算を適用して、フレーム# n の混合領域に属する画素から前景の成分および背景の成分を分離する。

【0773】

分離処理ブロック2122は、アンカバード領域処理部2131、およびカバー領域処理部2132で構成されている。

【0774】

アンカバード領域処理部2131の乗算器2141は、混合比 α を、フレームメモリ2121から供給されたフレーム# $n+1$ の画素の画素値に乗じて、スイッチ2142に出力する。スイッチ2142は、フレームメモリ2121から供給されたフレーム# n の画素（フレーム# $n+1$ の画素に対応する）がアンカバードバックグラウンド領域であるとき、閉じられ、乗算器2141から供給された混合比 α を乗じた画素値を演算器2143に供給する。スイッチ2142から出力されるフレーム# $n+1$ の画素の画素値に混合比 α を乗じた値は、フレーム# n の対応する画素の画素値の背景の成分に等しく、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像として出力される。

【0775】

演算器2143は、フレームメモリ2121から供給されたフレーム# n の画素の画素値から、スイッチ2142から供給された背景の成分を減じて、前景の成分を求める。演算器2143は、アンカバードバックグラウンド領域に属する、フレーム# n の画素の前景成分画像を出力する。

【0776】

カバー領域処理部2132の乗算器2151は、混合比 α を、フレームメモリ2121

10

20

30

40

50

から供給されたフレーム#n-1の画素の画素値に乗じて、スイッチ2152に出力する。スイッチ2152は、フレームメモリ2121から供給されたフレーム#nの画素（フレーム#n-1の画素に対応する）がカバードバックグラウンド領域であるとき、閉じられ、乗算器2151から供給された混合比 α を乗じた画素値を演算器2153に供給する。スイッチ2152から出力されるフレーム#n-1の画素の画素値に混合比 α を乗じた値は、フレーム#nの対応する画素の画素値の背景の成分に等しく、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像として出力される。

【0777】

演算器2153は、フレームメモリ2121から供給されたフレーム#nの画素の画素値から、スイッチ2152から供給された背景の成分を減じて、前景の成分を求める。演算器2153は、カバードバックグラウンド領域に属する、フレーム#nの画素の前景成分画像を出力する。

10

【0778】

特微量である混合比 α を利用することにより、画素値に含まれる前景の成分と背景の成分とを完全に分離することが可能になる。

【0779】

図117は、空間方向に、より高解像度な画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数セットを生成する分離画像処理部2002の構成を示すブロック図である。例えば、図117に構成を示す分離画像処理部2002は、入力されたHD画像を基に、SD画像からHD画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数セットを生成する。

20

【0780】

背景領域教師画像フレームメモリ2201は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像の背景領域の画像を記憶する。背景領域教師画像フレームメモリ2201は、記憶している教師画像の背景領域の画像を加重平均部2207-1および学習部2214-1に供給する。

【0781】

アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2202は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2202は、記憶している教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を加重平均部2207-2および学習部2214-2に供給する。

30

【0782】

アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2203は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2203は、記憶している教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を加重平均部2207-3および学習部2214-3に供給する。

【0783】

カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2204は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2204は、記憶している教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を加重平均部2207-4および学習部2214-4に供給する。

40

【0784】

カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2205は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2205は、記憶している教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を加重平均部2207-5および学習部2214-5に供給する。

50

【0785】

前景領域教師画像フレームメモリ2206は、前景背景分離部2001から供給された、教師画像の前景領域の画像を記憶する。前景領域教師画像フレームメモリ2206は、記憶している教師画像の前景領域の画像を加重平均部2207-6および学習部2214-6に供給する。

【0786】

加重平均部2207-1は、背景領域教師画像フレームメモリ2201から供給された、例えば、HD画像である教師画像の背景領域の画像を4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像を背景領域生徒画像フレームメモリ2208に供給する。

10

【0787】

背景領域生徒画像フレームメモリ2208は、加重平均部2207-1から供給された、教師画像の背景領域の画像に対応する、生徒画像を記憶する。背景領域生徒画像フレームメモリ2208は、記憶している、教師画像の背景領域の画像に対応する生徒画像を学習部2214-1に供給する。

【0788】

加重平均部2207-2は、アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2202から供給された、HD画像である教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像をアンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2209に供給する。

20

【0789】

アンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2209は、加重平均部2207-2から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2209は、記憶している、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を学習部2214-2に供給する。

【0790】

加重平均部2207-3は、アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2203から供給された、HD画像である教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像をアンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ2210に供給する。

30

【0791】

アンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ2210は、加重平均部2207-3から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ2210は、記憶している、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を学習部2214-3に供給する。

40

【0792】

加重平均部2207-4は、カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2204から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像をカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2211に供給する。

【0793】

カバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2211は、加重平均部2207-4から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域背景成分

50

生徒画像フレームメモリ 2 2 1 1 は、記憶している、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を学習部 2 2 1 4 - 4 に供給する。

【0 7 9 4】

加重平均部 2 2 0 7 - 5 は、カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ 2 2 0 5 から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を、例えば、4 分の 1 加重平均して、生徒画像である SD 画像を生成し、生成した SD 画像をカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 2 に供給する。

【0 7 9 5】

カバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 2 は、加重平均部 2 2 0 7 - 5 から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する、SD 画像である生徒画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 2 は、記憶している、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を学習部 2 2 1 4 - 5 に供給する。

10

【0 7 9 6】

加重平均部 2 2 0 7 - 6 は、前景領域教師画像フレームメモリ 2 2 0 6 から供給された、例えば、HD 画像である教師画像の前景領域の画像を 4 分の 1 加重平均して、生徒画像である SD 画像を生成し、生成した SD 画像を前景領域生徒画像フレームメモリ 2 2 1 3 に供給する。

【0 7 9 7】

前景領域生徒画像フレームメモリ 2 2 1 3 は、加重平均部 2 2 0 7 - 6 から供給された、教師画像の前景領域の画像に対応する、SD 画像である生徒画像を記憶する。前景領域生徒画像フレームメモリ 2 2 1 3 は、記憶している、教師画像の前景領域の画像に対応する生徒画像を学習部 2 2 1 4 - 6 に供給する。

20

【0 7 9 8】

学習部 2 2 1 4 - 1 は、背景領域教師画像フレームメモリ 2 2 0 1 から供給された教師画像の背景領域の画像、および背景領域生徒画像フレームメモリ 2 2 0 8 から供給された、教師画像の背景領域の画像に対応する生徒画像を基に、背景領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

【0 7 9 9】

学習部 2 2 1 4 - 2 は、アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ 2 2 0 2 から供給された教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 0 9 から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

30

【0 8 0 0】

学習部 2 2 1 4 - 3 は、アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ 2 2 0 3 から供給された教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 0 から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

40

【0 8 0 1】

学習部 2 2 1 4 - 4 は、カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ 2 2 0 4 から供給された教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、およびカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 1 から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

【0 8 0 2】

50

学習部 2 2 1 4 - 5 は、カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ 2 2 0 5 から供給された教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ 2 2 1 2 から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

【0 8 0 3】

学習部 2 2 1 4 - 6 は、前景領域教師画像フレームメモリ 2 2 0 6 から供給された教師画像の前景領域の画像、および前景領域生徒画像フレームメモリ 2 2 1 3 から供給された、教師画像の前景領域の画像に対応する生徒画像を基に、前景領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ 2 2 1 5 に供給する。

10

【0 8 0 4】

係数セットメモリ 2 2 1 5 は、学習部 2 2 1 4 - 1 から供給された背景領域に対応する係数セット、学習部 2 2 1 4 - 2 から供給されたアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、学習部 2 2 1 4 - 3 から供給されたアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、学習部 2 2 1 4 - 4 から供給されたカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、学習部 2 2 1 4 - 5 から供給されたカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、および学習部 2 2 1 4 - 6 から供給された前景領域に対応する係数セットを記憶する。

【0 8 0 5】

20

なお、学習部 2 2 1 4 - 1 乃至 2 2 1 4 - 6 は、学習部 1 0 0 6 と同様の構成を有するので、その説明は省略する。

【0 8 0 6】

図 1 1 8 は、クラス分類適応処理を実行して、空間方向に、より高解像度な画像を生成する分離画像処理部 2 0 0 2 の構成を示すブロック図である。例えば、図 1 1 8 に構成を示す分離画像処理部 2 0 0 2 は、SD画像である入力画像を基に、クラス分類適応処理を実行して、HD画像を生成する。

【0 8 0 7】

背景領域フレームメモリ 2 3 0 1 は、前景背景分離部 2 0 0 1 から供給された、背景領域に属する画素からなる背景領域の画像を記憶する。背景領域フレームメモリ 2 3 0 1 は、記憶している背景領域の画像をマッピング部 2 3 0 7 - 1 に供給する。

30

【0 8 0 8】

アンカバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ 2 3 0 2 は、前景背景分離部 2 0 0 1 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ 2 3 0 2 は、記憶しているアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像をマッピング部 2 3 0 7 - 2 に供給する。

【0 8 0 9】

アンカバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ 2 3 0 3 は、前景背景分離部 2 0 0 1 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ 2 3 0 3 は、記憶しているアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像をマッピング部 2 3 0 7 - 3 に供給する。

40

【0 8 1 0】

カバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ 2 3 0 4 は、前景背景分離部 2 0 0 1 から供給された、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ 2 3 0 4 は、記憶しているカバードバックグラウンド領域の背景成分画像をマッピング部 2 3 0 7 - 4 に供給する。

【0 8 1 1】

カバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ 2 3 0 5 は、前景背景分離部

50

2001から供給された、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ2305は、記憶しているカバードバックグラウンド領域の前景成分画像をマッピング部2307-5に供給する。

【0812】

前景領域フレームメモリ2306は、前景背景分離部2001から供給された、前景領域に属する画素からなる前景領域の画像を記憶する。前景領域画像フレームメモリ2306は、記憶している前景領域の画像をマッピング部2307-6に供給する。

【0813】

マッピング部2307-1は、係数セットメモリ2308に記憶されている、背景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景領域フレームメモリ2301に記憶されている背景領域の画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-1は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

10

【0814】

マッピング部2307-2は、係数セットメモリ2308に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ2302に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-2は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

【0815】

20

マッピング部2307-3は、係数セットメモリ2308に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ2303に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-3は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

【0816】

マッピング部2307-4は、係数セットメモリ2308に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ2304に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-4は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

30

【0817】

マッピング部2307-5は、係数セットメモリ2308に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ2305に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-5は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

【0818】

マッピング部2307-6は、係数セットメモリ2308に記憶されている、前景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景領域フレームメモリ2306に記憶されている前景領域の画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部2307-6は、生成した予測画像を合成部2309に供給する。

40

【0819】

合成部2309は、マッピング部2307-1から供給された背景領域の画像に対応する予測画像、マッピング部2307-2から供給されたアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、マッピング部2307-3から供給されたアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像、マッピング部2307-4から供給されたカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、マッピング部2307-5から供給されたカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に

50

対応する予測画像、およびマッピング部2307-6から供給された前景領域の画像に対応する予測画像を合成し、合成された予測画像をフレームメモリ2310に供給する。

【0820】

フレームメモリ2310は、合成部2309から供給された予測画像を記憶すると共に、記憶している画像を出力画像として出力する。

【0821】

なお、マッピング部2307-1乃至2307-6は、マッピング部1103と同様の構成を有するので、その説明は省略する。

【0822】

図119乃至図124に示す画像を参照して、図118に構成を示す分離画像処理部2002を有する本発明の画像処理装置の処理の結果の例を説明する。

10

【0823】

例に示す結果を生成する処理において、本発明の画像処理装置のクラス分類適応処理におけるクラスの数の総和は、従来のクラス分類適応処理におけるクラスの数とほぼ同一である。すなわち、従来のクラス分類適応処理におけるクラスの数は、2048とし、各領域の画像に対応する、本発明の画像処理装置のクラス分類適応処理におけるクラスの数は、512とした。

【0824】

また、従来のクラス分類適応処理における予測タップの数、および本発明の画像処理装置の各領域のクラス分類適応処理における予測タップの数は、9個とし、同一とした。

20

【0825】

図119乃至図121を参照して、カバーバックグラウンド領域における予測の結果を説明する。

【0826】

図119(A)は、教師画像の混合領域における画像の例を示す図である。図119(B)は、教師画像の混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0827】

図120(A)は、図119に示す教師画像に対応する、従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。図120(B)は、図119に示す教師画像に対応する、従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

30

【0828】

図121(A)は、図119に示す教師画像に対応する、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。図120(B)は、図119に示す教師画像に対応する、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0829】

従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域における画像の画素値は、教師画像に比較して、階段状に変化し、生成された実際の画像においても、段階的に変化していることが、目視により確認できる。

40

【0830】

これに対して、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、混合領域における画像の画素値は、従来に比較して、より滑らかに変化し、教師画像により近い変化を示す。分離画像処理部2002により生成された画像を目視により確認しても、従来に比較して、滑らかな画像であることが確認できる。

【0831】

図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、混合領域における画像は、入力画像を前景領域、混合領域、または背景領域に分割して、生成された画像に比較

50

しても、より滑らかに変化している。

【0832】

図122乃至図124を参照して、画素の位置に対して画素値がほぼ直線的に変化している前景領域における予測の結果を説明する。

【0833】

図122(A)は、画素値がほぼ直線的に変化している、教師画像の前景領域における画像の例を示す図である。図122(B)は、画素値がほぼ直線的に変化している、教師画像の前景領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0834】

図123(A)は、従来のクラス分類適応処理により生成された、図122の画像に対応する、前景領域の画像の例を示す図である。図123(B)は、従来のクラス分類適応処理により生成された、図122の画像に対応する、前景領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

10

【0835】

図124(A)は、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、図122の画像に対応する、前景領域の画像の例を示す図である。図124(B)は、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、図122の画像に対応する、前景領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0836】

従来のクラス分類適応処理により生成された、前景領域における画像の画素値は、混合領域と同様に、教師画像に比較して、階段状に変化し、実際の画像においても、段階的に変化していることが、目視により確認できる。

20

【0837】

これに対して、図118に構成を示す分離画像処理部2002により生成された、前景領域における画像の画素値は、従来に比較して、より滑らかに変化し、教師画像に極めて近い値となる。分離画像処理部2002により生成された画像の目視による確認においては、教師画像との違いが認められなかった。

【0838】

図125は、図113に構成を示す画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

30

【0839】

ステップS2001において、領域特定部103は、動き検出部102から供給された動きベクトルおよびその位置情報、並びに入力画像を基に、入力画像の前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を特定する。

【0840】

ステップS2002において、混合比算出部104は、領域特定部103から供給された領域情報および入力画像を基に、混合比 α を算出する。

【0841】

ステップS2003において、前景背景分離部2001は、領域特定部103から供給された領域情報、および混合比算出部104から供給された混合比 α を基に、入力画像を、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に分離する。前景背景分離部2001の画像の分離の処理の詳細は、後述する。

40

【0842】

ステップS2004において、分離画像処理部2002は、分離された、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像毎に、画像の処理を実行して、処理は

50

終了する。分離画像処理部 2002 が実行する画像処理の詳細は、後述する。

【0843】

このように、本発明に係る画像処理装置は、入力画像を、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に分離し、分離された、前景領域の画像、背景領域の画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像毎に画像処理を実行する。

【0844】

次に、図 126 に示すフローチャートを参照して、前景背景分離部 2001 による前景と背景との分離の処理を説明する。ステップ S2101 において、分離部 2101 のフレームメモリ 2121 は、入力画像を取得し、前景と背景との分離の対象となるフレーム #n を、その前のフレーム #n-1 およびその後のフレーム #n+1 と共に記憶する。

【0845】

ステップ S2102 において、分離部 2101 の分離処理ブロック 2122 は、領域特定部 103 から供給された領域情報を取得する。ステップ S2103 において、分離部 2101 の分離処理ブロック 2122 は、混合比算出部 104 から供給された混合比 α を取得する。

【0846】

ステップ S2104 において、アンカバード領域処理部 2131 は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ 2121 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、背景の成分を抽出し、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像として出力する。

【0847】

ステップ S2105 において、アンカバード領域処理部 2131 は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ 2121 から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、前景の成分を抽出し、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像として出力する。

【0848】

ステップ S2106 において、カバード領域処理部 2132 は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ 2121 から供給された、カバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、背景の成分を抽出し、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像として出力する。

【0849】

ステップ S2107 において、カバード領域処理部 2132 は、領域情報および混合比 α を基に、フレームメモリ 2121 から供給された、カバードバックグラウンド領域に属する画素の画素値から、前景の成分を抽出し、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像として出力し、処理は終了する。

【0850】

このように、前景背景分離部 2001 は、領域情報および混合比 α を基に、入力画像から前景の成分と、背景の成分とを分離し、前景の成分のみから成る前景成分画像、および背景の成分のみから成る背景成分画像を出力することができる。

【0851】

図 127 のフローチャートを参照して、図 117 に構成を示す分離画像処理部 2002 による、クラス分類適応処理による画素値の予測に使用される係数セットを生成する学習の処理を説明する。

【0852】

ステップ S2201 において、加重平均部 2207-1 乃至 2207-6 は、背景領域の画像、前景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバード

10

20

30

40

50

ドバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、およびカバードバックグラウンド領域の前景成分画像の生徒画像を生成する。すなわち、加重平均部2207-1は、背景領域教師画像フレームメモリ2201に記憶されている、教師画像の背景領域の画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像の背景領域の画像に対応する生徒画像を生成する。

【0853】

加重平均部2207-2は、アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2202に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

10

【0854】

加重平均部2207-3は、アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2203に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

【0855】

加重平均部2207-4は、カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2204に記憶されている、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像のカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

20

【0856】

加重平均部2207-5は、カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2205に記憶されている、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像のカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を生成する。

【0857】

加重平均部2207-6は、前景領域教師画像フレームメモリ2206に記憶されている、教師画像の前景領域の画像を、例えば、4分の1加重平均して、教師画像の前景領域の画像に対応する生徒画像を生成する。

【0858】

ステップS2202において、学習部2214-1は、背景領域教師画像フレームメモリ2201に記憶されている教師画像の背景領域の画像、および背景領域生徒画像フレームメモリ2208に記憶されている、教師画像の背景領域の画像に対応する生徒画像を基に、背景領域に対応する係数セットを生成する。

30

【0859】

ステップS2203において、学習部2214-2は、アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ2202に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2209に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを生成する。

40

【0860】

ステップS2204において、学習部2214-3は、アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2203に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、およびアンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ2210に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを生成する。

【0861】

ステップS2205において、学習部2214-4は、カバードバックグラウンド領域背

50

景成分教師画像フレームメモリ2204に記憶されている、教師画像のカバーバックグラウンド領域の背景成分画像、およびカバーバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ2211に記憶されている、教師画像のカバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する生徒画像を基に、カバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを生成する。

【0862】

ステップS2206において、学習部2214-5は、カバーバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ2205に記憶されている、教師画像のカバーバックグラウンド領域の前景成分画像、およびカバーバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ2212に記憶されている、教師画像のカバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する生徒画像を基に、カバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを生成する。

10

【0863】

ステップS2207において、学習部2214-6は、前景領域教師画像フレームメモリ2206に記憶されている教師画像の前景領域の画像、および前景領域生徒画像フレームメモリ2213に記憶されている、教師画像の前景領域の画像に対応する生徒画像を基に、前景領域に対応する係数セットを生成する。

【0864】

ステップS2208において、学習部2214-1乃至2212-4は、それぞれ、背景領域に対応する係数セット、アンカカバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、アンカカバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、カバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、カバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、または前景領域に対応する係数セットを係数セットメモリ2215に出力する。係数セットメモリ2215は、背景領域、前景領域、アンカカバーバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカカバーバックグラウンド領域の前景成分画像、カバーバックグラウンド領域の背景成分画像、またはカバーバックグラウンド領域の前景成分画像のそれぞれに対応する係数セットを記憶して、処理は終了する。

20

【0865】

このように、図117に構成を示す分離画像処理部2002は、背景領域の画像に対応する係数セット、アンカカバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、アンカカバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、カバーバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セット、カバーバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セット、および前景領域の画像に対応する係数セットを生成することができる。

30

【0866】

ステップS2202乃至ステップS2207の処理の詳細は、図103のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0867】

なお、ステップS2202乃至ステップS2207の処理を、シリアルに実行しても、パラレルに実行しても良いことは勿論である。

40

【0868】

次に、図128のフローチャートを参照して、図118に構成を示す分離画像処理部2002の画像の創造の処理を説明する。

【0869】

ステップS2301において、マッピング部2307-1は、係数セットメモリ2308に記憶されている、背景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景領域フレームメモリ2301に記憶されている背景領域の画像に対応する画像を予測する。

【0870】

50

ステップS 2 3 0 2において、マッピング部2 3 0 7-2は、係数セットメモリ2 3 0 8に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ2 3 0 2に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する画像を予測する。

【0 8 7 1】

ステップS 2 3 0 3において、マッピング部2 3 0 7-3は、係数セットメモリ2 3 0 8に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ2 3 0 3に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する画像を予測する。

10

【0 8 7 2】

ステップS 2 3 0 4において、マッピング部2 3 0 7-4は、係数セットメモリ2 3 0 8に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ2 3 0 4に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する画像を予測する。

【0 8 7 3】

ステップS 2 3 0 5において、マッピング部2 3 0 7-5は、係数セットメモリ2 3 0 8に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ2 3 0 5に記憶されている、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する画像を予測する。

20

【0 8 7 4】

ステップS 2 3 0 6において、マッピング部2 3 0 7-6は、係数セットメモリ2 3 0 8に記憶されている、前景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景領域フレームメモリ2 3 0 6に記憶されている前景領域の画像に対応する画像を予測する。

【0 8 7 5】

ステップS 2 3 0 7において、合成部2 3 0 9は、背景領域の画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像に対応する予測画像、および前景領域に対応する予測画像を合成する。合成部2 3 0 9は、合成された画像をフレームメモリ2 3 1 0に供給する。フレームメモリ2 3 1 0は、合成部2 3 0 9から供給された画像を記憶する。

30

【0 8 7 6】

ステップS 2 3 0 8において、フレームメモリ2 3 1 0は、記憶している、合成された画像を出力し、処理は終了する。

【0 8 7 7】

このように、図1 1 8に構成を示す分離画像処理部2 0 0 2を有する画像処理装置は、分離された、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像毎に、予測画像を生成することができる。

40

【0 8 7 8】

ステップS 2 3 0 1乃至ステップS 2 3 0 6の処理の詳細は、図1 0 9のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0 8 7 9】

なお、ステップS 2 3 0 1乃至ステップS 2 3 0 6の処理を、シリアルに実行しても、パ

50

ラレルに実行しても良いことは勿論である。

【0880】

図129は、入力画像を分離して、分離された画像毎に処理する画像処理装置の機能の他の構成を示すブロック図である。図113に示す画像処理装置が領域特定と混合比 α の算出を順番に行うのに対して、図129に示す画像処理装置は、領域特定と混合比 α の算出を並行して行う。

【0881】

図113のブロック図に示す機能と同様の部分には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

【0882】

入力画像は、オブジェクト抽出部101、領域特定部103、混合比算出部1501、および前景背景分離部2501に供給される。

【0883】

混合比算出部1501は、入力画像を基に、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比を、入力画像に含まれる画素のそれぞれに対して算出し、算出した画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比を前景背景分離部2501に供給する。

【0884】

前景背景分離部2501は、混合比算出部1501から供給された、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、並びに領域特定部103から供給された領域情報を基に、入力画像を、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像に分離し、分離された画像を分離画像処理部2002に供給する。

【0885】

図130は、前景背景分離部2501の構成の一例を示すブロック図である。

【0886】

図115に示す前景背景分離部2001と同様の部分には同一の番号を付してあり、その説明は省略する。

【0887】

選択部2521は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、混合比算出部1501から供給された、画素がカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比、および画素がアンカバードバックグラウンド領域に属すると仮定した場合における推定混合比のいずれか一方を選択して、選択した推定混合比を混合比 α として分離部2101に供給する。

【0888】

分離部2101は、選択部2521から供給された混合比 α および領域情報を基に、混合領域に属する画素の画素値から前景の成分および背景の成分を抽出し、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、およびカバードバックグラウンド領域の前景成分画像に分離する。

【0889】

分離部2101は、図116に示す構成と同じ構成とすることができる。

【0890】

このように、図129に構成を示す画像処理装置は、背景領域の画像、アンカバードバックグラウンド領域の背景成分画像、アンカバードバックグラウンド領域の前景成分画像、

10

20

30

40

50

カバードバックグラウンド領域の背景成分画像、カバードバックグラウンド領域の前景成分画像、および前景領域の画像毎に、それぞれの性質に対応して処理を実行することができる。

【0891】

図131は、画像処理装置の機能のさらに他の構成を示すブロック図である。

【0892】

画像処理装置に供給された入力画像は、オブジェクト抽出部101、領域特定部103、および領域処理部3001に供給される。

【0893】

オブジェクト抽出部101は、入力画像に含まれる前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出して、抽出した画像オブジェクトを動き検出部102に供給する。オブジェクト抽出部101は、例えば、入力画像に含まれる前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトの輪郭を検出することで、前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出する。

10

【0894】

オブジェクト抽出部101は、入力画像に含まれる背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出して、抽出した画像オブジェクトを動き検出部102に供給する。オブジェクト抽出部101は、例えば、入力画像と、抽出された前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトとの差から、背景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトを粗く抽出する。

20

【0895】

動き検出部102は、例えば、ブロックマッチング法、勾配法、位相相関法、およびペルリカーシブ法などの手法により、粗く抽出された前景のオブジェクトに対応する画像オブジェクトの動きベクトルを算出して、算出した動きベクトルおよび動きベクトルの位置情報を領域特定部103に供給する。

【0896】

領域特定部103は、入力された画像の画素のそれぞれを、前景領域、背景領域、または混合領域のいずれかに特定し、画素毎に前景領域、背景領域、または混合領域のいずれかに属するかを示す領域情報を領域処理部3001に供給する。

【0897】

領域処理部3001は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、前景領域、背景領域、または混合領域毎に、入力画像を分割し、分割された入力画像毎に画像処理を実行する。例えば、領域処理部3001は、前景領域、背景領域、または混合領域毎に、入力画像を分割し、分割された入力画像毎に、より高解像度の画像を生成するクラス分類適応処理で使用する係数を生成する。

30

【0898】

例えば、領域処理部3001は、前景領域、背景領域、または混合領域毎に、入力画像を分割し、分割された入力画像毎にクラス分類適応処理を適用して、より高解像度の画像を創造する。

【0899】

図132は、図131に構成を示す領域処理部3001の処理を説明する図である。領域処理部3001は、背景領域に対応する係数セット、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、前景領域に対応する係数セット、およびカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを個々に算出する。

40

【0900】

背景領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、背景領域の画素値の予測に使用される。アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、アンカバードバックグラウンド領域の画素値の予測に使用される。

【0901】

50

カバードバックグラウンド領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、カバードバックグラウンド領域の画素値の予測に使用される。前景領域に対応する係数セットは、画素値を予測するクラス分類適応処理において、前景領域の画素値の予測に使用される。

【0902】

背景画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域に対応する予測画像、および前景画像に対応する予測画像は、合成され、1つの予測画像とされる。

【0903】

図133は、空間方向に、より高解像度な画像を生成するクラス分類適応処理において使用される係数セットを生成する領域処理部3001の構成を示すブロック図である。教師画像フレームメモリ3101は、例えば、HD画像である入力画像を、フレーム単位で記憶する。教師画像フレームメモリ3101は、記憶している入力画像を領域分割部3102に供給する。

10

【0904】

領域分割部3102は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、背景領域、前景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域に教師画像を分割する。

【0905】

領域分割部3102は、分割された教師画像である、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を背景領域教師画像フレームメモリ3103に供給し、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をアンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3104に供給し、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3105に供給し、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を前景領域教師画像フレームメモリ3106に供給する。

20

【0906】

背景領域教師画像フレームメモリ3103は、領域分割部3102から供給された、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を記憶する。背景領域教師画像フレームメモリ3103は、記憶している教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を加重平均部3107-1および学習部3112-1に供給する。

30

【0907】

アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3104は、領域分割部3102から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3104は、記憶している教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を加重平均部3107-2および学習部3112-2に供給する。

【0908】

カバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3105は、領域分割部3102から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3105は、記憶している教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を加重平均部3107-3および学習部3112-3に供給する。

40

【0909】

前景領域教師画像フレームメモリ3106は、領域分割部3102から供給された、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を記憶する。前景領域教師画像フレームメモリ3106は、記憶している教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を加重平均部3107-4および学習部3112-4に供給する。

【0910】

加重平均部3107-1は、背景領域教師画像フレームメモリ3103から供給された、

50

例えば、HD画像である教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像を背景領域生徒画像フレームメモリ3108に供給する。

【0911】

背景領域生徒画像フレームメモリ3108は、加重平均部3107-1から供給された、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像に対応する、生徒画像を記憶する。背景領域生徒画像フレームメモリ3108は、記憶している、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を学習部3112-1に供給する。

【0912】

加重平均部3107-2は、アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3104から供給された、HD画像である教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を、例えば、4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像をアンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3109に供給する。

10

【0913】

アンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3109は、加重平均部3107-2から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。

アンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3109は、記憶している、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を学習部3112-2に供給する。

20

【0914】

加重平均部3107-3は、カバーバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3105から供給された、教師画像のカバーバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を、例えば、4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像をカバーバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3110に供給する。

【0915】

カバーバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3110は、加重平均部3107-3から供給された、教師画像のカバーバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。カバーバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3110は、記憶している、教師画像のカバーバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を学習部3112-3に供給する。

30

【0916】

加重平均部3107-4は、前景領域教師画像フレームメモリ3106から供給された、例えば、HD画像である教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を4分の1加重平均して、生徒画像であるSD画像を生成し、生成したSD画像を前景領域生徒画像フレームメモリ3111に供給する。

【0917】

前景領域生徒画像フレームメモリ3111は、加重平均部3107-4から供給された、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像に対応する、SD画像である生徒画像を記憶する。前景領域生徒画像フレームメモリ3111は、記憶している、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を学習部3112-4に供給する。

40

【0918】

学習部3112-1は、背景領域教師画像フレームメモリ3103から供給された教師画像の背景領域に属する画素からなる画像、および背景領域生徒画像フレームメモリ3108から供給された、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、背景領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ3113に供給する。

【0919】

学習部3112-2は、アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ31

50

04から供給された教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像、およびアンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3109から供給された、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ3113に供給する。

【0920】

学習部3112-3は、カバーバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ3105から供給された教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像、およびカバーバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ3110から供給された、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、カバーバックグラウンド領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ3113に供給する。

10

【0921】

学習部3112-4は、前景領域教師画像フレームメモリ3106から供給された教師画像の前景領域に属する画素からなる画像、および前景領域生徒画像フレームメモリ3110から供給された、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、前景領域に対応する係数セットを生成し、生成した係数セットを係数セットメモリ3113に供給する。

【0922】

係数セットメモリ3113は、学習部3112-1から供給された背景領域に対応する係数セット、学習部3112-2から供給されたアンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、学習部3112-3から供給されたカバーバックグラウンド領域に対応する係数セット、および学習部3112-4から供給された前景領域に対応する係数セットを記憶する。

20

【0923】

学習部3112-1乃至学習部3112-4は、学習部1006と同様の構成を有するので、その説明は省略する。

【0924】

図134は、クラス分類適応処理を実行して、空間方向に、より高解像度な画像を生成する領域処理部3001の構成を示すブロック図である。フレームメモリ3201は、例えば、SD画像である入力画像を、フレーム単位で記憶する。フレームメモリ3201は、記憶している入力画像を領域分割部3202に供給する。

30

【0925】

領域分割部3202は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、背景領域、前景領域、カバーバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域毎に入力画像を分割する。すなわち、領域分割部3202は、分割された入力画像である、背景領域に属する画素からなる画像を背景領域フレームメモリ3203に供給し、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をアンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204に供給し、カバーバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をカバーバックグラウンド領域フレームメモリ3205に供給し、前景領域に属する画素からなる画像を前景領域フレームメモリ3206に供給する。

40

【0926】

背景領域フレームメモリ3203は、領域分割部3202から供給された、背景領域に属する画素からなる画像を記憶する。背景領域フレームメモリ3203は、記憶している背景領域に属する画素からなる画像をマッピング部3207-1に供給する。

【0927】

アンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204は、領域分割部3202から供給された、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を記憶する。アンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204は、記憶しているアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をマッピング部3207-2に供給す

50

る。

【0928】

カバードバックグラウンド領域フレームメモリ3205は、領域分割部3202から供給された、カバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を記憶する。カバードバックグラウンド領域フレームメモリ3205は、記憶しているカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をマッピング部3207-3に供給する。

【0929】

前景領域フレームメモリ3206は、領域分割部3202から供給された、前景領域に属する画素からなる画像を記憶する。前景領域入力画像フレームメモリ3106は、記憶している前景領域に属する画素からなる画像をマッピング部3207-4に供給する。

10

【0930】

マッピング部3207-1は、係数セットメモリ3208に記憶されている、背景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景領域フレームメモリ3203に記憶されている背景領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部3207-1は、生成した予測画像を合成部3209に供給する。

【0931】

マッピング部3207-2は、係数セットメモリ3208に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部3207-2は、生成した予測画像を合成部3209に供給する。

20

【0932】

マッピング部3207-3は、係数セットメモリ3208に記憶されている、カバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域フレームメモリ3205に記憶されている、カバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部3207-3は、生成した予測画像を合成部3209に供給する。

【0933】

マッピング部3207-4は、係数セットメモリ3208に記憶されている、前景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景領域フレームメモリ3206に記憶されている前景領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像を生成する。マッピング部3207-4は、生成した予測画像を合成部3209に供給する。

30

【0934】

合成部3209は、マッピング部3207-1から供給された背景領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、マッピング部3207-2から供給されたアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、マッピング部3207-3から供給されたカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、およびマッピング部3207-4から供給された前景領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像を合成し、合成された予測画像をフレームメモリ3210に供給する。

40

【0935】

フレームメモリ3210は、合成部3209から供給された予測画像を記憶すると共に、記憶している画像を出力画像として出力する。

【0936】

マッピング部3207-1乃至3207-4は、マッピング部1103と同様の構成を有するので、その説明は省略する。

【0937】

図135乃至図140に示す画像を参照して、図134に構成を示す領域処理部3001を有する本発明の画像処理装置の処理の結果の例を説明する。

【0938】

50

例に示す結果を生成する処理において、本発明の画像処理装置のクラス分類適応処理におけるクラスの数の総和は、従来のクラス分類適応処理におけるクラスの数と同一である。すなわち、従来のクラス分類適応処理におけるクラスの数は、2048とし、本発明の画像処理装置の各領域のクラス分類適応処理におけるクラスの数は、3112とした。

【0939】

また、従来のクラス分類適応処理における予測タップの数、および本発明の画像処理装置の各領域のクラス分類適応処理における予測タップの数は、9個とし、同一とした。

【0940】

図135乃至図137を参照して、カバードバックグラウンド領域における予測の結果を説明する。

10

【0941】

図135(A)は、教師画像の混合領域における画像の例を示す図である。図135(B)は、教師画像の混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0942】

図136(A)は、図135に示す教師画像に対応する、従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。図136(B)は、図135に示す教師画像に対応する、従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

20

【0943】

図137(A)は、図135に示す教師画像に対応する、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。

図136(B)は、図135に示す教師画像に対応する、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、混合領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0944】

従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域における画像の画素値は、教師画像に比較して、階段状に変化し、生成された実際の画像においても、段階的に変化していることが、目視により確認できる。

30

【0945】

これに対して、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、混合領域における画像の画素値は、従来に比較して、より滑らかに変化し、教師画像により近い変化を示す。領域処理部3001により生成された画像を目視により確認しても、従来に比較して、滑らかな画像であることが確認できる。

【0946】

図138乃至図140を参照して、画素の位置に対して画素値がほぼ直線的に変化している前景領域における予測の結果を説明する。

【0947】

図138(A)は、画素値がほぼ直線的に変化している、教師画像の前景領域における画像の例を示す図である。図138(B)は、画素値がほぼ直線的に変化している、教師画像の前景領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

40

【0948】

図139(A)は、従来のクラス分類適応処理により生成された、図138の画像に対応する、前景領域の画像の例を示す図である。図139(B)は、従来のクラス分類適応処理により生成された、図138の画像に対応する、前景領域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0949】

図140(A)は、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、図138の画像に対応する、前景領域の画像の例を示す図である。図136(B)は、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、図138の画像に対応する、前景領

50

域における画像の、空間方向の位置に対応する画素値の変化を示す図である。

【0950】

従来のクラス分類適応処理により生成された、前景領域における画像の画素値は、混合領域と同様に、教師画像に比較して、階段状に変化し、実際の画像においても、段階的に変化していることが、目視により確認できる。

【0951】

これに対して、図134に構成を示す領域処理部3001により生成された、前景領域における画像の画素値は、従来に比較して、より滑らかに変化し、教師画像に極めて近い値となる。領域処理部3001により生成された画像の目視による確認においては、教師画像との違いが認められなかった。

10

【0952】

また、所定の画像について、従来のクラス分類適応処理により生成された画像の各領域におけるSN比と、本発明に係る画像処理装置のクラス分類適応処理により生成された画像の各領域におけるSN比とを求めて比較した。

【0953】

従来のクラス分類適応処理により生成された画像のカバードバックグラウンド領域におけるSN比は、32.1716dBであり、アンカバードバックグラウンド領域におけるSN比は、31.8744dBであり、前景領域におけるSN比は、31.8835dBであり、背景領域におけるSN比は、31.9985dBであった。

【0954】

20

これに対して、本発明に係る画像処理装置により生成された画像のカバードバックグラウンド領域におけるSN比は、32.1799dBであり、アンカバードバックグラウンド領域におけるSN比は、31.8922dBであり、前景領域におけるSN比は、32.0925dBであり、背景領域におけるSN比は、32.0177dBであった。

【0955】

このように、本発明に係る画像処理装置により生成された画像のSN比は、いずれの領域においても、従来のクラス分類適応処理により生成された画像のSN比に比較して高い。

【0956】

図141は、図131に構成を示す画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

30

【0957】

ステップS3001において、領域特定部103は、動き検出部102から供給された動きベクトルおよびその位置情報を基に、入力画像の前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を特定する。

【0958】

ステップS3002において、領域処理部3001は、入力画像を、特定された前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域に分割して、分割された、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域毎に、画像の処理を実行して、処理は終了する。

【0959】

40

このように、本発明に係る画像処理装置は、入力画像を、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域に分割し、分割された、前景領域、背景領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域毎に画像処理を実行する。

【0960】

図142のフローチャートを参照して、図133に構成を示す領域処理部3001による、クラス分類適応処理による画素値の予測に使用される係数セットを生成する学習の処理を説明する。

【0961】

ステップS3101において、領域分割部3102は、領域特定部103から供給された

50

領域情報を基に、教師画像フレームメモリ 3101 に記憶されている教師画像を領域分割する。すなわち、領域分割部 3102 は、領域分割された教師画像である、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を背景領域教師画像フレームメモリ 3103 に供給する。領域分割部 3102 は、領域分割された教師画像である、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をアンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3104 に供給する。

【0962】

領域分割部 3102 は、領域分割された教師画像である、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3105 に供給する。領域分割部 3102 は、領域分割された教師画像である、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を前景領域教師画像フレームメモリ 3106 に供給する。

10

【0963】

ステップ S3102 において、加重平均部 3107-1 乃至 3107-4 は、背景領域、前景領域、アンカバードバックグラウンド領域、およびカバードバックグラウンド領域の生徒画像を生成する。すなわち、加重平均部 3107-1 は、背景領域教師画像フレームメモリ 3103 に記憶されている、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像を、例えば、4 分の 1 加重平均して、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を生成する。加重平均部 3107-2 は、アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3104 に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を、例えば、4 分の 1 加重平均して、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を生成する。

20

【0964】

加重平均部 3107-3 は、カバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3105 に記憶されている、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を、例えば、4 分の 1 加重平均して、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像を生成する。加重平均部 3107-4 は、前景領域教師画像フレームメモリ 3106 に記憶されている、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像を、例えば、4 分の 1 加重平均して、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を生成する。

30

【0965】

ステップ S3103 において、学習部 3112-1 は、背景領域教師画像フレームメモリ 3103 に記憶されている教師画像の背景領域に属する画素からなる画像、および背景領域生徒画像フレームメモリ 3108 に記憶されている、教師画像の背景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、背景領域に対応する係数セットを生成する。

【0966】

ステップ S3104 において、学習部 3112-2 は、アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3104 に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像、およびアンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ 3109 に記憶されている、教師画像のアンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを生成する。

40

【0967】

ステップ S3105 において、学習部 3112-3 は、カバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ 3105 に記憶されている、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像、およびカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ 3110 に記憶されている、教師画像のカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、カバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを生成する。

50

【0968】

ステップS3106において、学習部3112-4は、前景領域教師画像フレームメモリ3106に記憶されている教師画像の前景領域に属する画素からなる画像、および前景領域生徒画像フレームメモリ3111に記憶されている、教師画像の前景領域に属する画素からなる画像に対応する生徒画像を基に、前景領域に対応する係数セットを生成する。

【0969】

ステップS3107において、学習部3112-1乃至3112-4は、それぞれ、背景領域に対応する係数セット、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、カバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、または前景領域に対応する係数セットを係数セットメモリ3113に供給する。係数セットメモリ3113は、背景領域、前景領域、アンカバードバックグラウンド領域、またはカバードバックグラウンド領域のそれぞれに対応する係数セットを記憶して、処理は終了する。

10

【0970】

このように、図133に構成を示す領域処理部3001は、背景領域に対応する係数セット、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、カバードバックグラウンド領域に対応する係数セット、および前景領域に対応する係数セットを生成することができる。

【0971】

ステップS3103乃至ステップS3106の処理の詳細は、図103のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

20

【0972】

なお、ステップS3103乃至ステップS3106の処理を、シリアルに実行しても、パラレルに実行しても良いことは勿論である。

【0973】

次に、図143のフローチャートを参照して、図134に構成を示す領域処理部3001の画像の創造の処理を説明する。

【0974】

ステップS3201において、領域分割部3202は、領域特定部103から供給された領域情報を基に、背景領域、前景領域、カバードバックグラウンド領域、またはアンカバードバックグラウンド領域に入力画像を分割する。すなわち、領域分割部3202は、分割された入力画像である、背景領域に属する画素からなる画像を背景領域フレームメモリ3203に供給し、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をアンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204に供給し、カバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像をカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3205に供給し、前景領域に属する画素からなる画像を前景領域フレームメモリ3206に供給する。

30

【0975】

ステップS3202において、マッピング部3207-1は、係数セットメモリ3208に記憶されている、背景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、背景領域フレームメモリ3203に記憶されている背景領域に属する画素からなる画像に対応する画像を予測する。

40

【0976】

ステップS3203において、マッピング部3207-2は、係数セットメモリ3208に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、アンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ3204に記憶されている、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する画像を予測する。

【0977】

ステップS3204において、マッピング部3207-3は、係数セットメモリ3208に記憶されている、カバードバックグラウンド領域に対応する係数セットを基に、クラス

50

分類適応処理により、カバードバックグラウンド領域フレームメモリ3205に記憶されている、カバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する画像を予測する。

【0978】

ステップS3205において、マッピング部3207-4は、係数セットメモリ3208に記憶されている、前景領域に対応する係数セットを基に、クラス分類適応処理により、前景領域フレームメモリ3206に記憶されている前景領域に属する画素からなる画像に対応する画像を予測する。

【0979】

ステップS3206において、合成部3209は、背景領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、アンカバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、カバードバックグラウンド領域に属する画素からなる画像に対応する予測画像、および前景領域に対応する予測画像を合成する。合成部3209は、合成された画像をフレームメモリ3210に供給する。

フレームメモリ3210は、合成部3209から供給された画像を記憶する。

【0980】

ステップS3207において、フレームメモリ3210は、記憶している、合成された画像を出力し、処理は終了する。

【0981】

このように、図134に構成を示す領域処理部3001を有する画像処理装置は、背景領域、アンカバードバックグラウンド領域、カバードバックグラウンド領域、および前景領域毎に、入力画像を分割し、分割された画像毎に予測画像を生成することができる。

【0982】

ステップS3202乃至ステップS3205の処理の詳細は、図109のフローチャートを参照して説明した処理と同様なので、その説明は省略する。

【0983】

なお、ステップS3202乃至ステップS3205の処理を、シリアルに実行しても、パラレルに実行しても良いことは勿論である。

【0984】

また、動きボケ除去画像処理部108、分離画像処理部2002、および領域処理部3001が実行する処理は、SD画像とHD画像とに対応する係数の生成、またはSD画像からHD画像を生成する処理に限らず、例えば、空間方向により解像度の高い画像を生成するための係数を生成し、空間方向により解像度の高い画像を生成するようにしてもよい。さらに、動きボケ除去画像処理部108、分離画像処理部2002、および領域処理部3001は、時間方向に、より解像度の高い画像を生成する処理を実行するようにしてもよい。

【0985】

なお、動きボケ除去画像処理部108、分離画像処理部2002、および領域処理部3001は、所定の情報から係数を生成して、生成された係数を基に、クラス分類適応処理を実行するようにしてもよい。

【0986】

また、動きボケ除去画像処理部108、分離画像処理部2002、および領域処理部3001は、クラス分類の処理に基づいて、例えば、所望の大きさへの画像のサイズの変換、RGBなどの色信号の抽出、ノイズの除去、画像の圧縮、または符号化など他の処理を実行するようにしてもよい。例えば、動きボケ除去画像処理部108、分離画像処理部2002、および領域処理部3001に、分類されたクラスおよびそれぞれの画像に対応する動きベクトルを基に、動きベクトルに沿った方向の圧縮率を低く、動きベクトルに直交する方向の圧縮率を高くして、各領域毎の画像を圧縮させるようにすれば、従来に比較して、画像の劣化が少ないまま、圧縮比を高くすることができる。

【0987】

なお、前景となるオブジェクトの動きの方向は左から右として説明したが、その方向に限

10

20

30

40

50

定されないことは勿論である。

【0988】

以上においては、3次元空間と時間軸情報を有する現実空間の画像をビデオカメラを用いて2次元空間と時間軸情報を有する時空間への射影を行った場合を例としたが、本発明は、この例に限らず、より多くの第1の次元の第1の情報を、より少ない第2の次元の第2の情報に射影した場合に適応することが可能である。

【0989】

なお、センサは、CCDに限らず、固体撮像素子である、例えば、BBD (Bucket Brigade Device)、CID (Charge Injection Device)、またはCPD (Charge Priming Device) などのセンサでもよく、また、検出素子がマトリックス状に配置されているセンサに限らず、検出素子が1列に並んでいるセンサでもよい。

【0990】

本発明の信号処理を行うプログラムを記録した記録媒体は、図10に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク91 (フロッピー (登録商標) ディスクを含む)、光ディスク92 (CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory)、DVD (Digital Versatile Disc) を含む)、光磁気ディスク93 (MD (Mini-Disc) (商標) を含む)、もしくは半導体メモリ94などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、コンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROM72や、記憶部78に含まれるハードディスクなどで構成される。

【0991】

なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

【0992】

【発明の効果】

本発明の画像処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムによれば、入力画像データに基づいて、前景オブジェクトを構成する前景オブジェクト成分、および背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分が混合されてなる混合領域と、前景オブジェクト成分からなる前景領域、および背景オブジェクトを構成する背景オブジェクト成分からなる背景領域の一方により構成される非混合領域とが特定され、特定結果に対応する領域特定情報が出力され、領域特定情報に対応して、入力画像データの各画素データに対応するクラスが決定されるようにしたので、背景の画像と移動する物体の画像との混ざり合いに対応して画像を処理することができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【図2】クラスタップを説明する図である。

【図3】予測タップを説明する図である。

【図4】クラス分類適応処理の概略を説明する図である。

【図5】従来の係数セットを説明する図である。

【図6】従来の学習の処理を説明するフローチャートである。

【図7】従来の画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【図8】入力画像の画素値、およびクラス分類適応処理により生成された出力画像の画素値を示す図である。

【図9】従来の画像の創造の処理を説明するフローチャートである。

【図10】本発明に係る画像処理装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。

【図11】画像処理装置の機能の構成を示すブロック図である。

【図12】センサによる撮像を説明する図である。

【図13】画素の配置を説明する図である。

【図14】検出素子の動作を説明する図である。

【図 1 5】動いている前景に対応するオブジェクトと、静止している背景に対応するオブジェクトとを撮像して得られる画像を説明する図である。

【図 1 6】背景領域、前景領域、混合領域、カバードバックグラウンド領域、およびアンカバードバックグラウンド領域を説明する図である。

【図 1 7】静止している前景に対応するオブジェクトおよび静止している背景に対応するオブジェクトを撮像した画像における、隣接して 1 列に並んでいる画素の画素値を時間方向に展開したモデル図である。

【図 1 8】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 1 9】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。 10

【図 2 0】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 2 1】前景領域、背景領域、および混合領域の画素を抽出した例を示す図である。

【図 2 2】画素と画素値を時間方向に展開したモデルとの対応を示す図である。

【図 2 3】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 2 4】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 2 5】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。 20

【図 2 6】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 2 7】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 2 8】分割された画像と、画素の画素値を時間方向に展開したモデル図との対応を示す図である。

【図 2 9】分離された画像と、画素の画素値を時間方向に展開したモデル図との対応を示す図である。

【図 3 0】分割された画像の例を示す図である。 30

【図 3 1】分離された画像の例を示す図である。

【図 3 2】動きボケが除去された画像と、画素の画素値を時間方向に展開したモデル図との対応を示す図である。

【図 3 3】本発明に係る画像処理装置の処理を説明する図である。

【図 3 4】本発明に係る画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

【図 3 5】領域特定部 1 0 3 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 3 6】前景に対応するオブジェクトが移動しているときの画像を説明する図である。

【図 3 7】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 3 8】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。 40

【図 3 9】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 4 0】領域判定の条件を説明する図である。

【図 4 1】領域特定部 1 0 3 の領域の特定の結果の例を示す図である。

【図 4 2】領域特定部 1 0 3 の領域の特定の結果の例を示す図である。

【図 4 3】領域特定の処理を説明するフローチャートである。

【図 4 4】領域特定部 1 0 3 の構成の他の一例を示すブロック図である。

【図 4 5】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。 50

- 【図４６】背景画像の例を示す図である。
- 【図４７】２値オブジェクト画像抽出部３０２の構成を示すブロック図である。
- 【図４８】相関値の算出を説明する図である。
- 【図４９】相関値の算出を説明する図である。
- 【図５０】２値オブジェクト画像の例を示す図である。
- 【図５１】時間変化検出部３０３の構成を示すブロック図である。
- 【図５２】領域判定部３４２の判定を説明する図である。
- 【図５３】時間変化検出部３０３の判定の例を示す図である。
- 【図５４】領域判定部１０３の領域特定の処理を説明するフローチャートである。
- 【図５５】領域判定の処理の詳細を説明するフローチャートである。 10
- 【図５６】領域特定部１０３のさらに他の構成を示すブロック図である。
- 【図５７】ロバスト化部３６１の構成を説明するブロック図である。
- 【図５８】動き補償部３８１の動き補償を説明する図である。
- 【図５９】動き補償部３８１の動き補償を説明する図である。
- 【図６０】領域特定の処理を説明するフローチャートである。
- 【図６１】ロバスト化の処理の詳細を説明するフローチャートである。
- 【図６２】混合比算出部１０４の構成の一例を示すブロック図である。
- 【図６３】理想的な混合比 α の例を示す図である。
- 【図６４】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図 20
- である。
- 【図６５】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図
- である。
- 【図６６】前景の成分の相関を利用した近似を説明する図である。
- 【図６７】C、N、およびPの関係を説明する図である。
- 【図６８】推定混合比処理部４０１の構成を示すブロック図である。
- 【図６９】推定混合比の例を示す図である。
- 【図７０】混合比算出部１０４の他の構成を示すブロック図である。
- 【図７１】混合比の算出の処理を説明するフローチャートである。
- 【図７２】推定混合比の演算の処理を説明するフローチャートである。
- 【図７３】混合比 α を近似する直線を説明する図である。 30
- 【図７４】混合比 α を近似する平面を説明する図である。
- 【図７５】混合比 α を算出するときの複数のフレームの画素の対応を説明する図である。
- 【図７６】混合比推定処理部４０１の他の構成を示すブロック図である。
- 【図７７】推定混合比の例を示す図である。
- 【図７８】混合比の算出の処理を説明するフローチャートである。
- 【図７９】カバードバックグラウンド領域に対応するモデルによる混合比推定の処理を説明するフローチャートである。
- 【図８０】前景背景分離部１０５の構成の一例を示すブロック図である。
- 【図８１】入力画像、前景成分画像、および背景成分画像を示す図である。
- 【図８２】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図 40
- である。
- 【図８３】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図
- である。
- 【図８４】画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図
- である。
- 【図８５】分離部６０１の構成の一例を示すブロック図である。
- 【図８６】分離された前景成分画像、および背景成分画像の例を示す図である。
- 【図８７】前景と背景との分離の処理を説明するフローチャートである。
- 【図８８】動きボケ除去部１０６の構成の一例を示すブロック図である。
- 【図８９】処理単位を説明する図である。 50

【図 9 0】前景成分画像の画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 9 1】前景成分画像の画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 9 2】前景成分画像の画素値を時間方向に展開し、シャッタ時間に対応する期間を分割したモデル図である。

【図 9 3】動きボケ除去部 1 0 6 による前景成分画像に含まれる動きボケの除去の処理を説明するフローチャートである。

【図 9 4】背景成分画像のモデルを示す図である。

【図 9 5】補正された背景成分画像のモデルを示す図である。

【図 9 6】係数セットを生成する動きボケ除去画像処理部 1 0 8 の構成を示すブロック図である。

【図 9 7】教師画像と生徒画像との関係を説明する図である。

【図 9 8】学習部 1 0 0 6 の構成を示すブロック図である。

【図 9 9】クラス分類処理を説明する図である。

【図 1 0 0】A D R C 処理を説明する図である。

【図 1 0 1】動きボケ除去画像処理部 1 0 8 が生成する係数セットを説明する図である。

【図 1 0 2】動きボケ除去画像処理部 1 0 8 による、係数セットを生成する学習の処理を説明するフローチャートである。

【図 1 0 3】背景成分画像に対応する係数セットの生成の処理を説明するフローチャートである。

【図 1 0 4】クラス分類適応処理を実行して、空間方向に、より高解像度な画像を生成する動きボケ除去画像処理部 1 0 8 の構成を示すブロック図である。

【図 1 0 5】動きボケが除去された前景成分画像のモデルを示す図である。

【図 1 0 6】動きボケが付加された前景成分画像のモデルを示す図である。

【図 1 0 7】マッピング部 1 1 0 3 の構成を示すブロック図である。

【図 1 0 8】動きボケ除去画像処理部 1 0 8 の画像の創造の処理を説明するフローチャートである。

【図 1 0 9】背景成分画像に対応する画像の予測の処理を説明するフローチャートである。

【図 1 1 0】画像処理装置の機能の他の構成を示すブロック図である。

【図 1 1 1】混合比算出部 1 5 0 1 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 1 1 2】前景背景分離部 1 5 0 2 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 1 1 3】画像処理装置の機能の他の構成を示すブロック図である。

【図 1 1 4】分離画像処理部 2 0 0 2 の処理を説明する図である。

【図 1 1 5】前景背景分離部 2 0 0 1 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 1 1 6】分離部 2 1 0 1 の構成の一例を示すブロック図である。

【図 1 1 7】係数セットを生成する分離画像処理部 2 0 0 2 の構成を示すブロック図である。

【図 1 1 8】空間方向に、より高解像度な画像を生成する分離画像処理部 2 0 0 2 の構成を示すブロック図である。

【図 1 1 9】教師画像の混合領域における画像の例を示す図である。

【図 1 2 0】従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。

【図 1 2 1】分離画像処理部 2 0 0 2 により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。

【図 1 2 2】教師画像の前景領域における画像の例を示す図である。

【図 1 2 3】従来のクラス分類適応処理により生成された、前景領域の画像の例を示す図である。

【図 1 2 4】分離画像処理部 2 0 0 2 により生成された、前景領域の画像の例を示す図で

10

20

30

40

50

ある。

【図１２５】図１１３に構成を示す画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

【図１２６】前景背景分離部２００１による前景と背景との分離の処理を説明するフローチャートである。

【図１２７】分離画像処理部２００２による、係数セットを生成する学習の処理を説明するフローチャートである。

【図１２８】分離画像処理部２００２の画像の創造の処理を説明するフローチャートである。

【図１２９】画像処理装置の機能のさらに他の構成を示すブロック図である。

10

【図１３０】前景背景分離部２５０１の構成の一例を示すブロック図である。

【図１３１】画像処理装置の機能のさらに他の構成を示すブロック図である。

【図１３２】領域処理部３００１の処理を説明する図である。

【図１３３】係数セットを生成する領域処理部３００１の構成を示すブロック図である。

【図１３４】空間方向に、より高解像度な画像を生成する領域処理部３００１の構成を示すブロック図である。

【図１３５】教師画像の混合領域における画像の例を示す図である。

【図１３６】従来のクラス分類適応処理により生成された、混合領域の画像の例を示す図である。

【図１３７】領域処理部３００１により生成された、混合領域の画像の例を示す図である

20

。

【図１３８】教師画像の前景領域における画像の例を示す図である。

【図１３９】従来のクラス分類適応処理により生成された、前景領域の画像の例を示す図である。

【図１４０】領域処理部３００１により生成された、前景領域の画像の例を示す図である

。

【図１４１】本発明に係る画像処理装置の画像の処理を説明するフローチャートである。

【図１４２】領域処理部３００１による、係数セットを生成する学習の処理を説明するフローチャートである。

【図１４３】領域処理部３００１の画像の創造の処理を説明するフローチャートである。

30

【符号の説明】

７１ CPU, ７２ ROM, ７３ RAM, ７６ 入力部, ７７ 出力部, ７８ 記憶部,
 ７９ 通信部, ９１ 磁気ディスク, ９２ 光ディスク, ９３ 光磁気ディスク,
 ９４ 半導体メモリ, １０１ オブジェクト抽出部, １０２ 動き検出部,
 １０３ 領域特定部, １０４ 混合比算出部, １０５ 前景背景分離部, １０６
 動きボケ除去部, １０７ 補正部, １０８ 動きボケ除去画像処理部, ２０１ フ
 レームメモリ, ２０２－１乃至２０２－４ 静動判定部, ２０３－１乃至２０３－３
 領域判定部, ２０４ 判定フラグ格納フレームメモリ, ２０５ 合成部, ２０６
 判定フラグ格納フレームメモリ, ３０１ 背景画像生成部, ３０２ ２値オブジェ
 クト画像抽出部, ３０３ 時間変化検出部, ３２１ 相関値演算部, ３２２ しきい
 値処理部, ３４１ フレームメモリ, ３４２ 領域判定部, ３６１ ロバスト化部
 , ３８１ 動き補償部, ３８２ スイッチ, ３８３－１乃至３８３－N フレーム
 メモリ、 ３８４－１乃至３８４－N 重み付け部, ３８５ 積算部, ４０１ 推定混
 合比処理部, ４０２ 推定混合比処理部, ４０３ 混合比決定部, ４２１ フレ
 ームメモリ, ４２２ フレームメモリ, ４２３ 混合比演算部, ４４１ 選択部,
 ４４２ 推定混合比処理部, ４４３ 推定混合比処理部, ４４４ 選択部, ５０１
 遅延回路, ５０２ 足し込み部, ５０３ 演算部, ６０１ 分離部, ６０２
 スイッチ, ６０３ 合成部, ６０４ スイッチ, ６０５ 合成部, ６２１ フレ
 ームメモリ, ６２２ 分離処理ブロック, ６２３ フレームメモリ, ６３１ アン
 カバード領域処理部, ６３２ カバード領域処理部, ６３３ 合成部, ６３４ 合

40

50

成部, 801 処理単位決定部, 802 モデル化部, 803 方程式生成部, 804 足し込み部, 805 演算部, 1001 背景成分教師画像フレームメモリ, 1002 前景成分教師画像フレームメモリ, 1003-1および1003-2 加重平均部, 1004 背景成分生徒画像フレームメモリ, 1005 前景成分生徒画像フレームメモリ, 1006-1および1006-2 学習部, 1007 係数セットメモリ, 1031 クラス分類部, 1032 予測タップ取得部, 1033 対応画素取得部, 1034 正規方程式生成部, 1035 係数計算部, 1051 クラスタップ取得部, 1052 波形分類部, 1101 背景成分画像フレームメモリ, 1102 前景成分画像フレームメモリ, 1103-1および1103-2 マッピング部, 1104 係数セットメモリ, 1105 補正部, 1106 動きポケ 10
 付加部, 1107 合成部, 1131 マッピング処理部, 1141 クラス分類部, 1142 予測タップ取得部, 1143 予測演算部, 1151 クラスタップ取得部, 1152 波形分類部, 1501 混合比算出部, 1502 前景背景分離部, 1521 選択部, 2001 前景背景分離部, 2002 分離画像処理部, 2101 分離部, 2102 スイッチ, 2103 スイッチ, 2201 背景領域教師画像フレームメモリ, 2202 アンカバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ, 2203 アンカバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ, 2204 カバードバックグラウンド領域背景成分教師画像フレームメモリ, 2205 カバードバックグラウンド領域前景成分教師画像フレームメモリ, 2206 前景領域教師画像フレームメモリ, 2207-1乃至2207-6 20
 加重平均部, 2208 背景領域生徒画像フレームメモリ, 2209 アンカバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ, 2210 アンカバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ, 2211 カバードバックグラウンド領域背景成分生徒画像フレームメモリ, 2212 カバードバックグラウンド領域前景成分生徒画像フレームメモリ, 2213 前景領域生徒画像フレームメモリ, 2214-1乃至2214-6 学習部, 2215 係数セットメモリ, 2301 背景領域フレームメモリ, 2302 アンカバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ, 2303 アンカバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ, 2304 カバードバックグラウンド領域背景成分画像フレームメモリ, 2305 カバードバックグラウンド領域前景成分画像フレームメモリ, 2306 前景領域 30
 フレームメモリ, 2307-1乃至2307-6 マッピング部, 2308 係数セットメモリ, 2309 合成部, 2501 前景背景分離部, 2521 選択部, 3001 領域処理部, 3102 領域分割部, 3103 背景領域教師画像フレームメモリ, 3104 アンカバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ, 3105 カバードバックグラウンド領域教師画像フレームメモリ, 3106 前景領域教師画像フレームメモリ, 3107-1乃至3107-4 加重平均部, 3108 背景領域生徒画像フレームメモリ, 3109 アンカバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ, 3110 カバードバックグラウンド領域生徒画像フレームメモリ, 3111 前景領域生徒画像フレームメモリ, 3112-1乃至3112-4 40
 学習部, 3113 係数セットメモリ, 3206 領域分割部, 3203 背景領域フレームメモリ, 3204 アンカバードバックグラウンド領域フレームメモリ, 3205 カバードバックグラウンド領域フレームメモリ, 3206 前景領域フレームメモリ, 3207-1乃至3207-4 マッピング部, 3208 係数セットメモリ, 3209 合成部

【図 1】

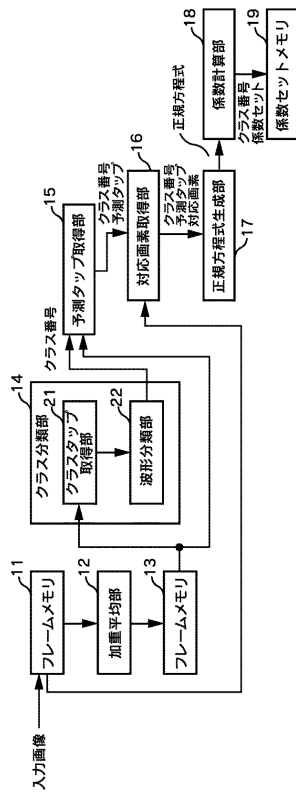


図 1

【図 2】




図 2

【図 3】

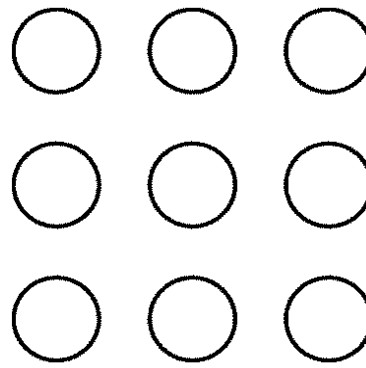


図 3

【図 4】

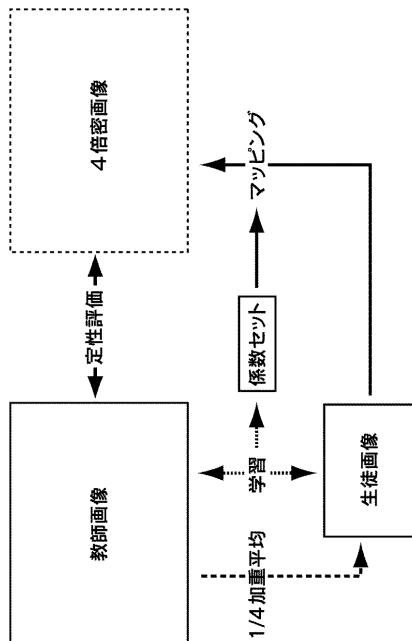


図 4

【図 5】



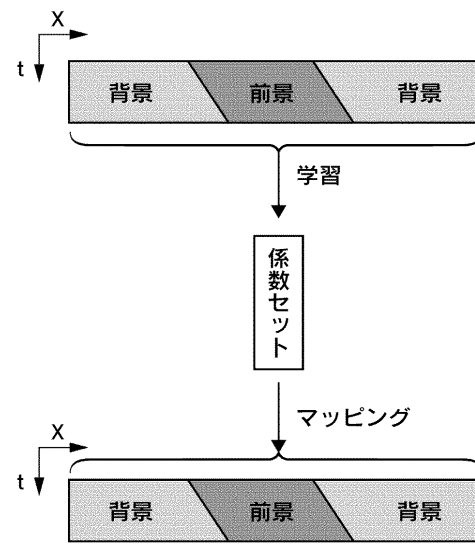


図 5

【図 6】

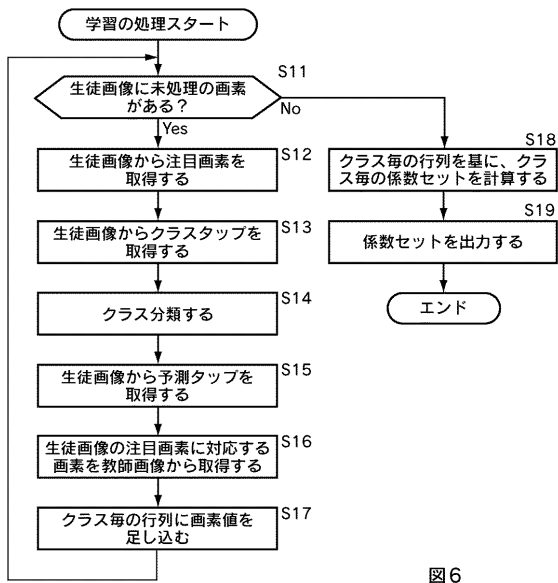

【図 7】

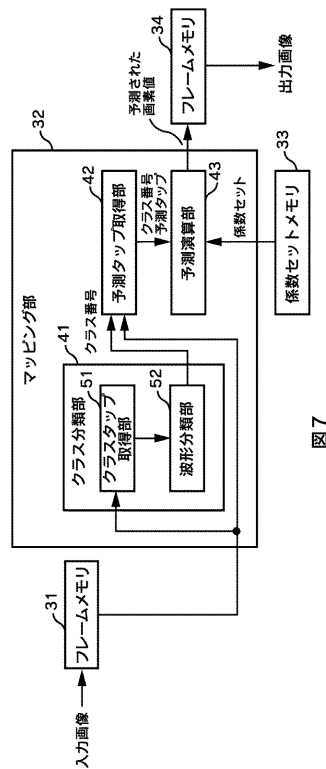

【図 8】


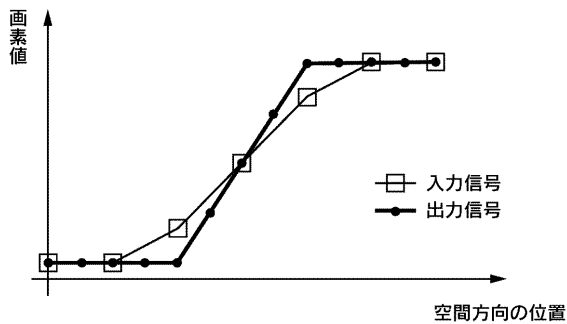


図 8

【図 9】

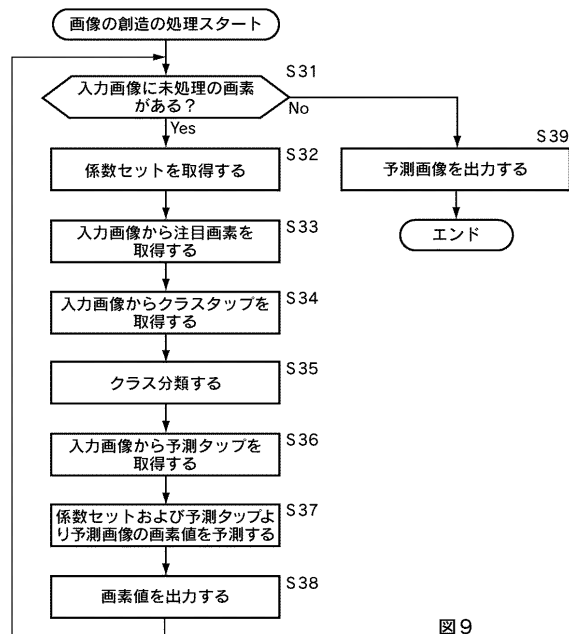

【図10】

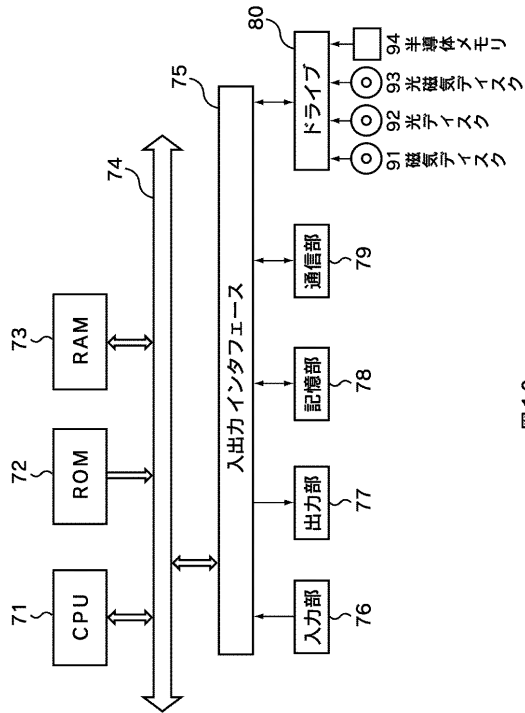


図10

【図11】

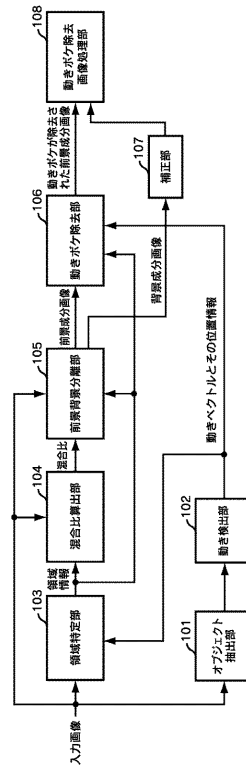


図11

【図12】

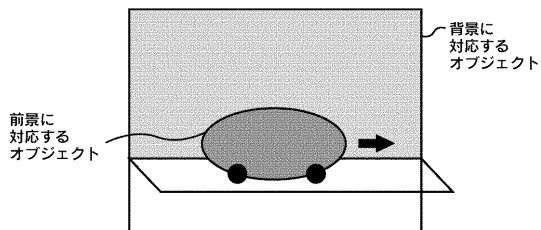


図12

【図13】

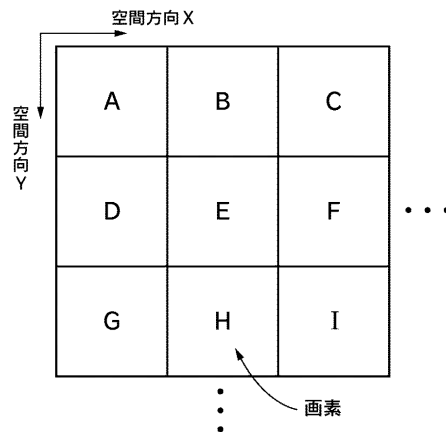


図13

【図14】

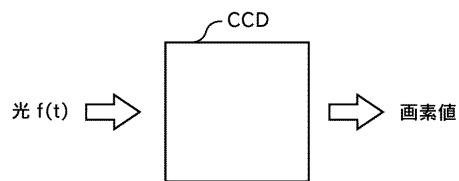


図14

【図 15】

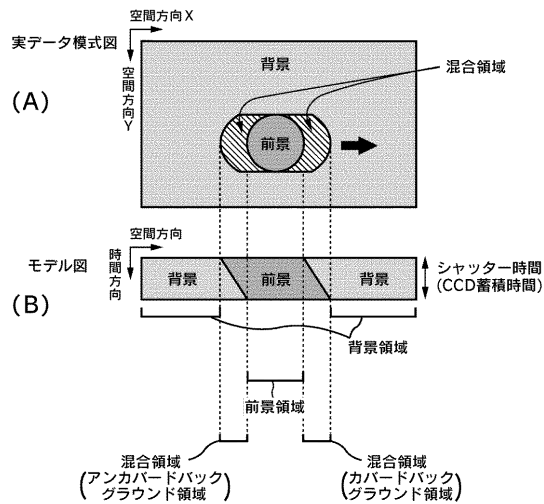


図15

【図 16】

領域		説明
	背景領域	静止部分
	前景領域	動き部分
混合領域	カバードバックグラウンド領域	背景から前景に変化する部分
	アンカバードバックグラウンド領域	前景から背景に変化する部分

図16

【図 17】

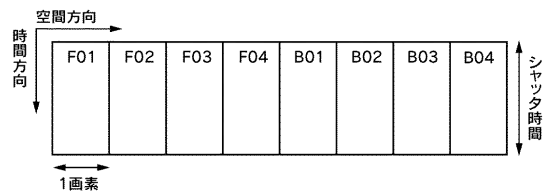


图17

【図 18】

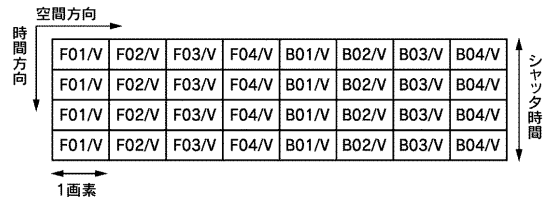


图18

【図 19】

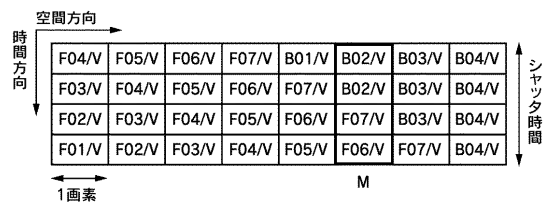


图19

【図 20】

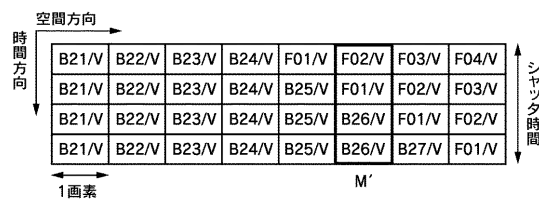


图 20

【図 2 1】


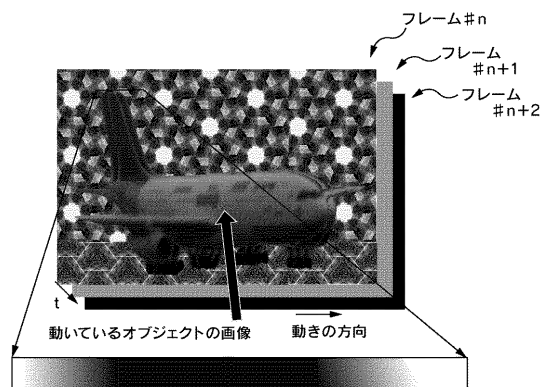


图 21

【図 2 2】

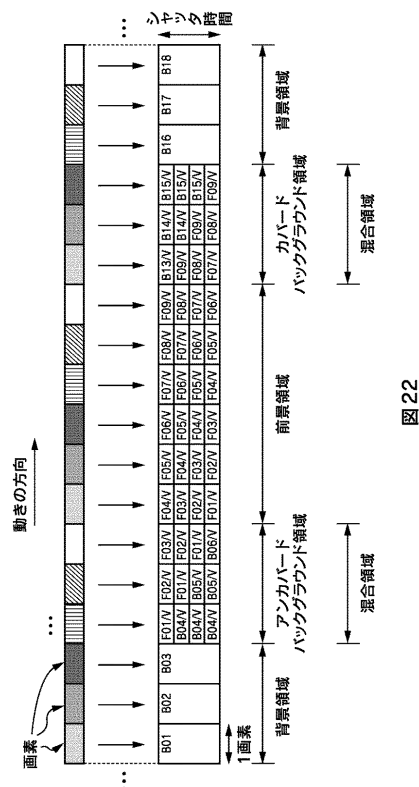

22

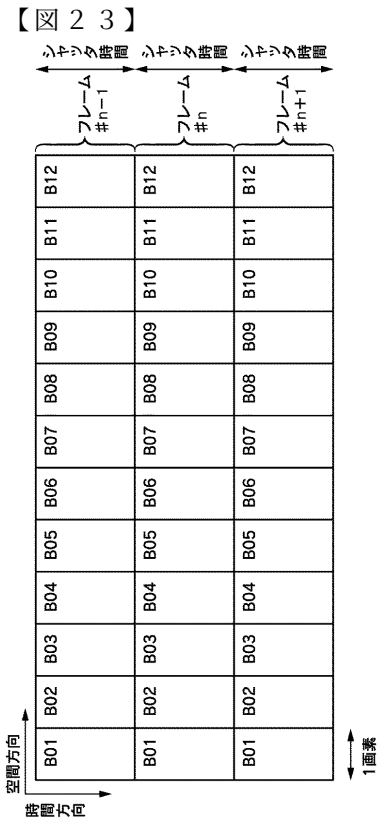


図 23

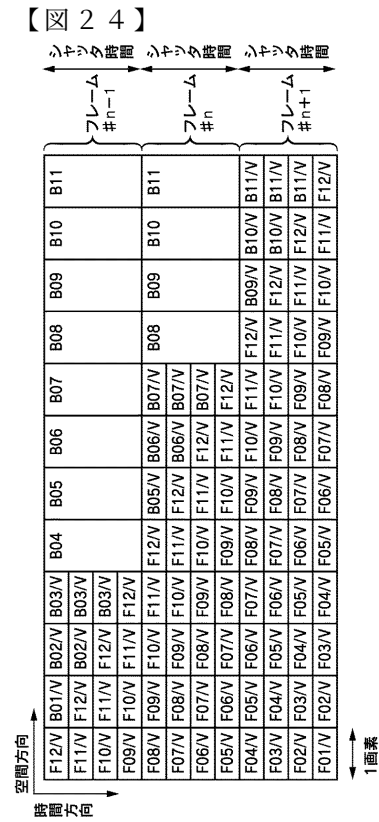


図 24

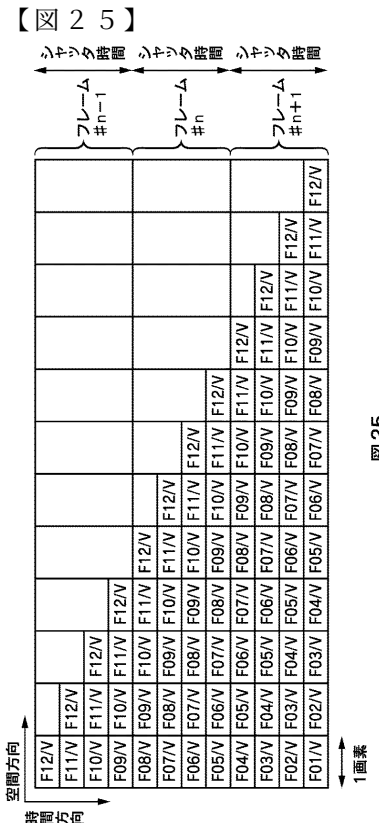


図 25

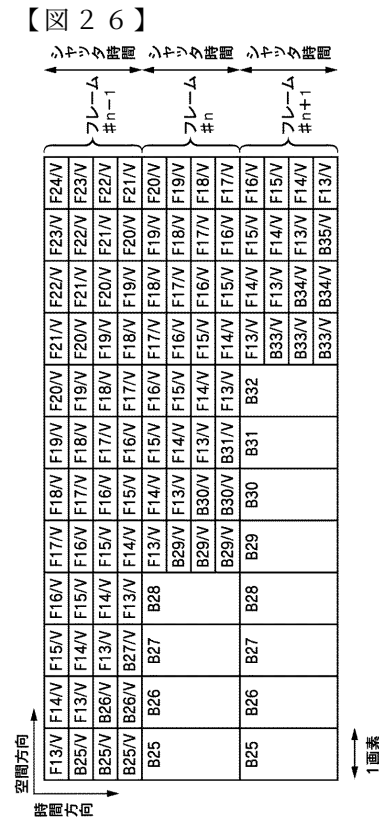


図 26

【図 27】

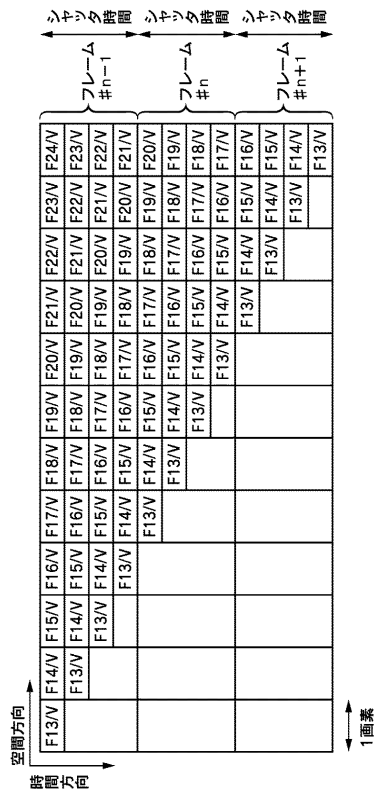


図 27

【図 28】

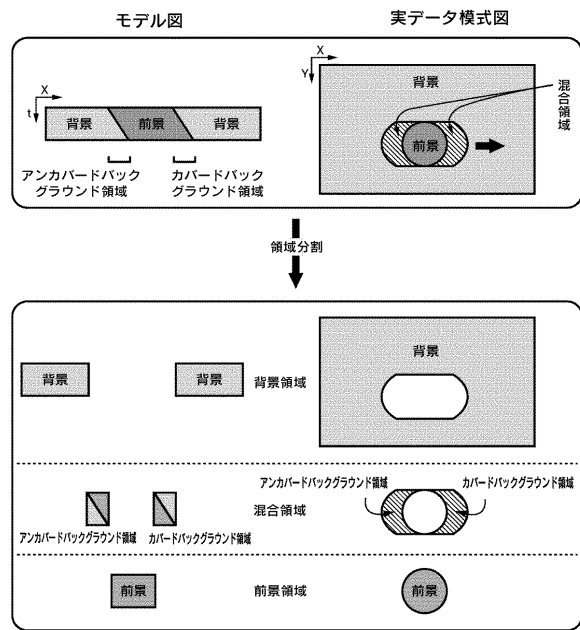


図 28

【図 29】

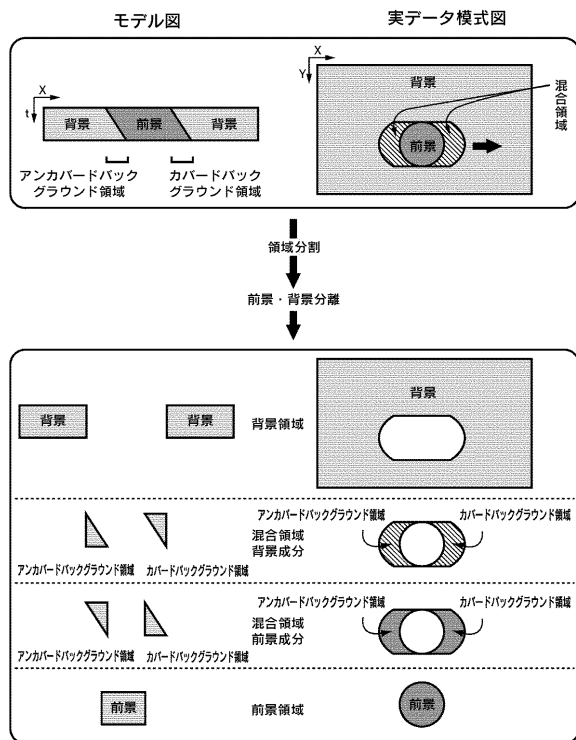


図 29

【図 30】

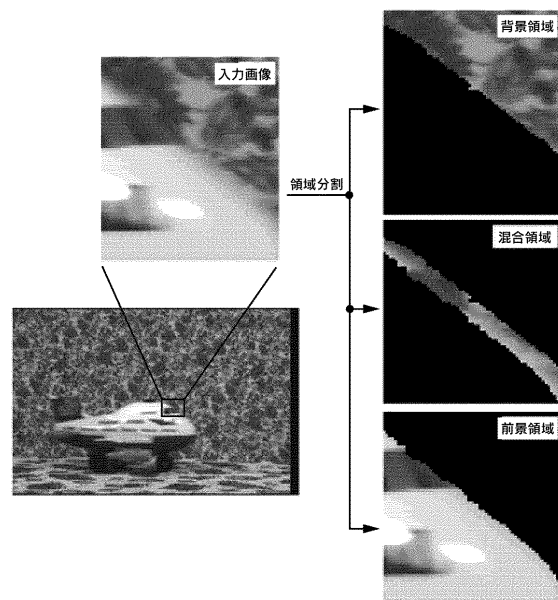


図 30

【図 3 1】

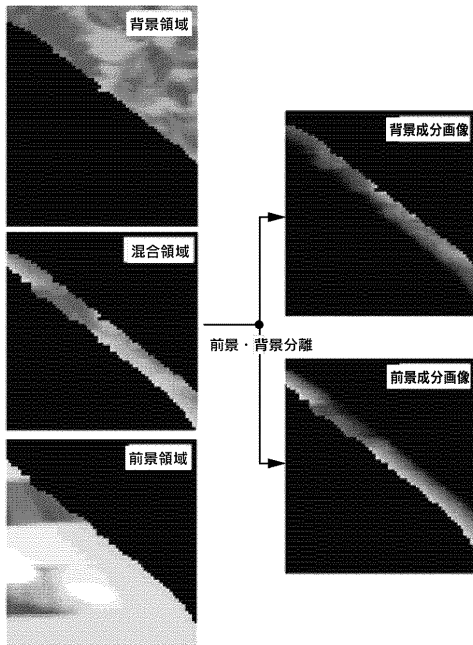


図 31

【図 3 2】

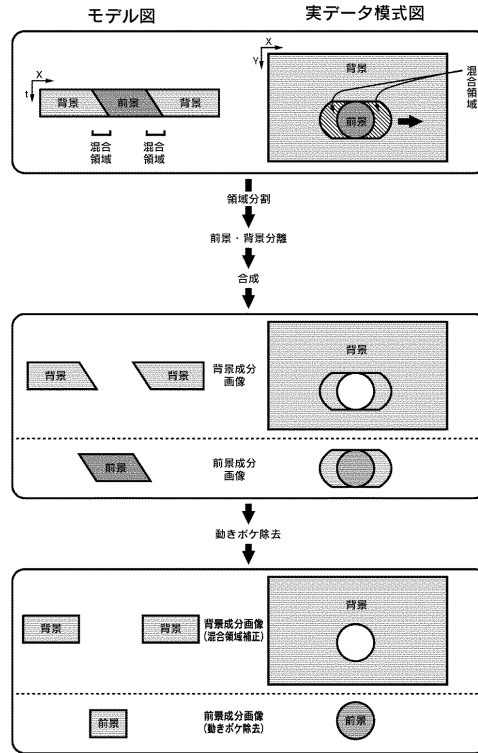


図 32

【図 3 3】

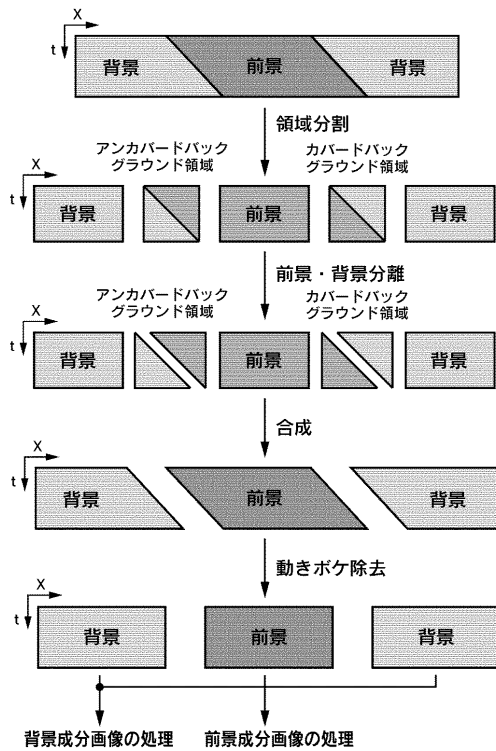


図 33

【図 3 4】

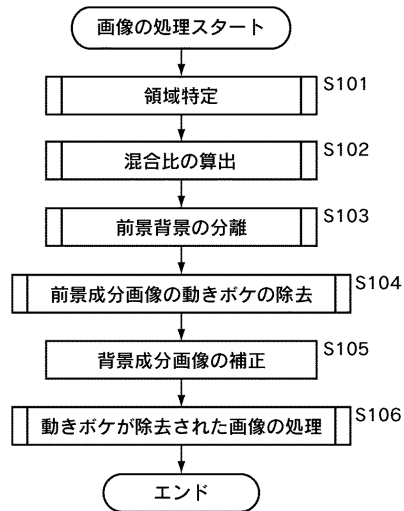


図 34

【図 35】

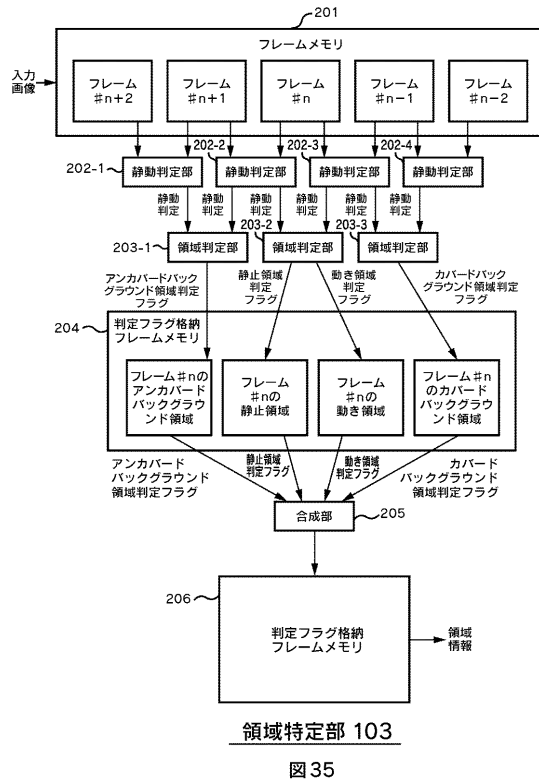


図 35

【図 36】

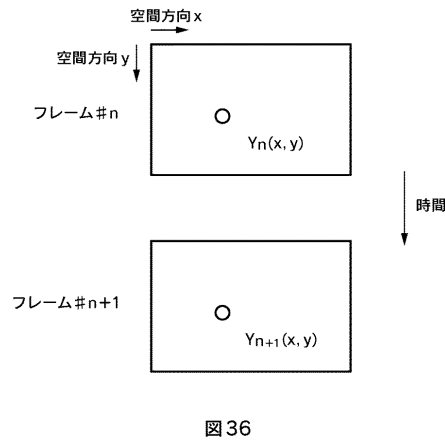


図 36

【図 37】

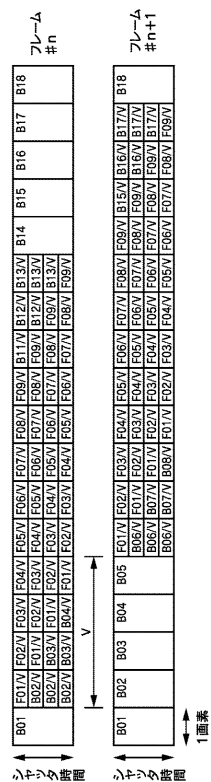


図 37

【図 38】

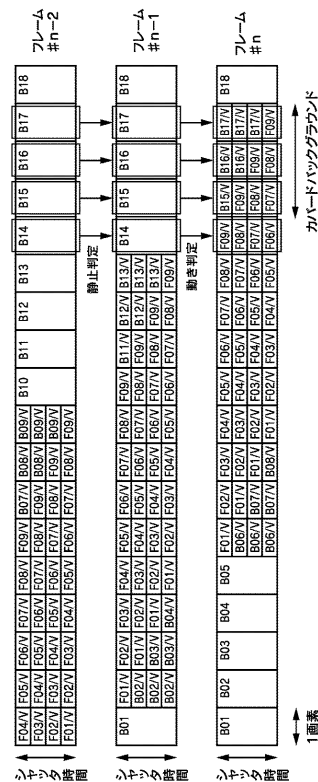


図 38

【図 39】

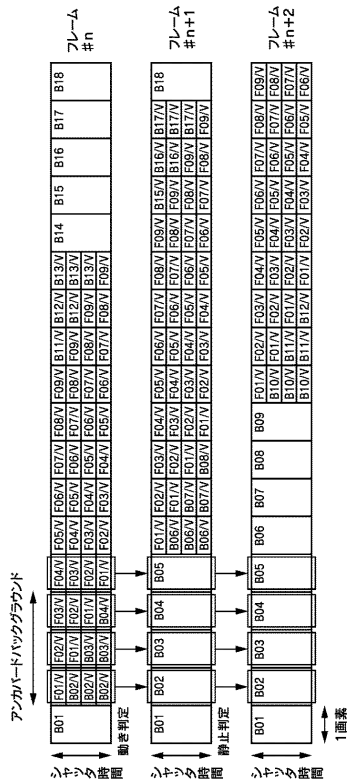


図 39

【図 40】

領域判定	フレーム#n-2とフレーム#n-1とのフレーム#n-1とフレーム#n+1とのフレーム#n+1とフレーム#n+2との静止判定	フレーム#n-2とフレーム#n-1とのフレーム#n-1とフレーム#n+1とのフレーム#n+1とフレーム#n+2との動き判定
カバードバックグラウンド領域判定	静止	動き
静止領域判定	-	静止
動き領域判定	-	動き
アンカバードバックグラウンド領域判定	-	動き

図 40

【図 41】

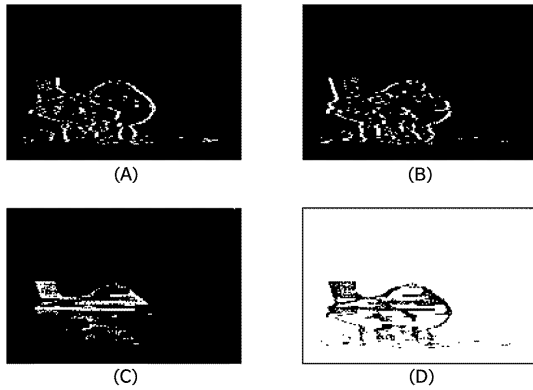


図 41

【図 42】

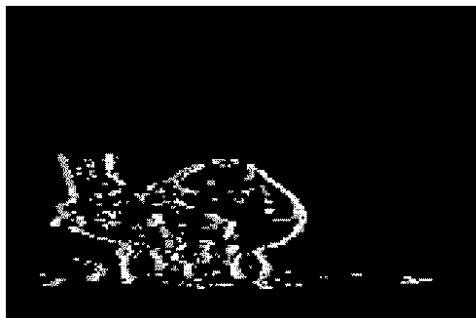


図 42

【図 43】

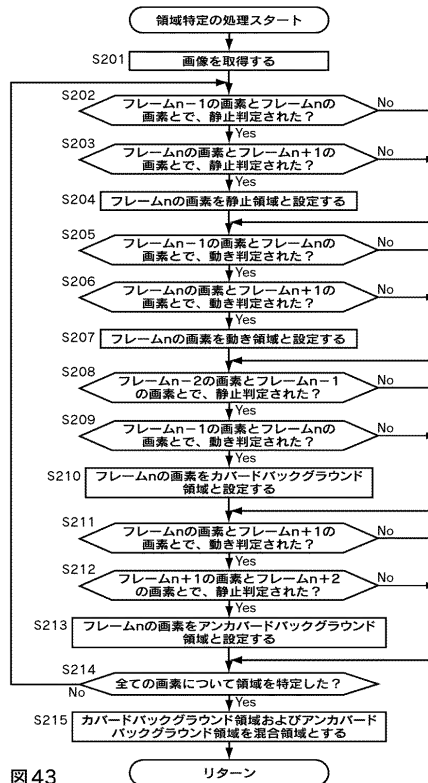


図 43


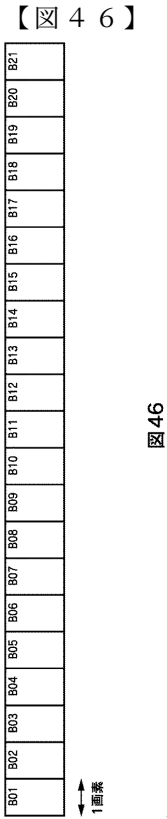


図 46

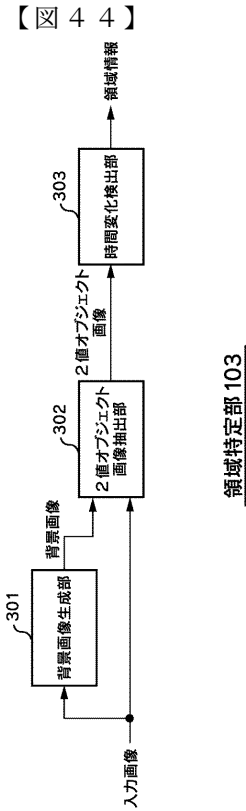

領域特定部 103

図 44

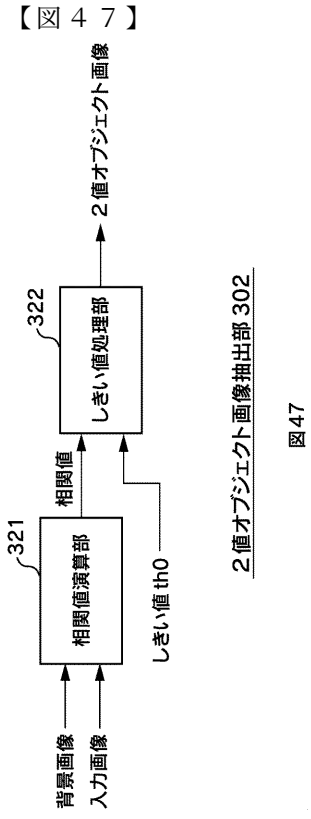


図 47

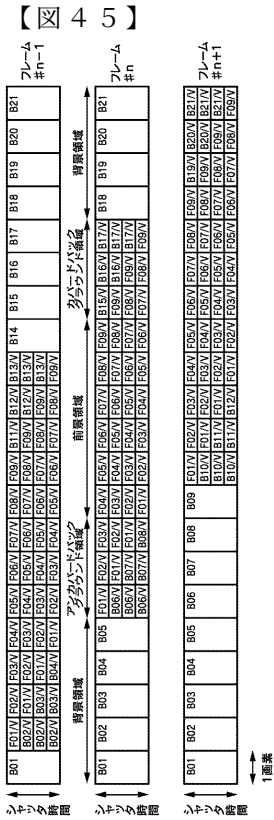


図 45

【図 48】

(A)

背景画像の中のブロック

X_0	X_1	X_2
X_3	X_4	X_5
X_6	X_7	X_8

(B)

入力画像の中の対応する
ブロック

Y_0	Y_1	Y_2
Y_3	Y_4	Y_5
Y_6	Y_7	Y_8

図 48

【図 49】

(A)

背景画像の中のブロック

X_0	X_1	X_2
X_3	X_4	X_5
X_6	X_7	X_8

(B)

入力画像の中の対応する
ブロック

Y_0	Y_1	Y_2
Y_3	Y_4	Y_5
Y_6	Y_7	Y_8

图 49

【図 50】

[illegible]

50

【図 5 1】

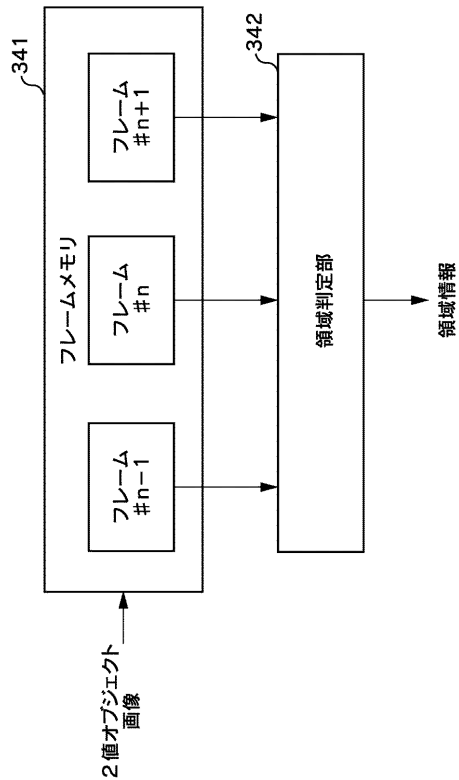


图 51

【図 5 2】

	背景領域	前景領域	カバードバックグラウンド領域	アンカバードバックグラウンド領域
$\text{フレーム}\#n-1$	-	1	0	-
$\text{フレーム}\#n$	0	1	1	1
$\text{フレーム}\#n+1$	-	1	-	0

图 52

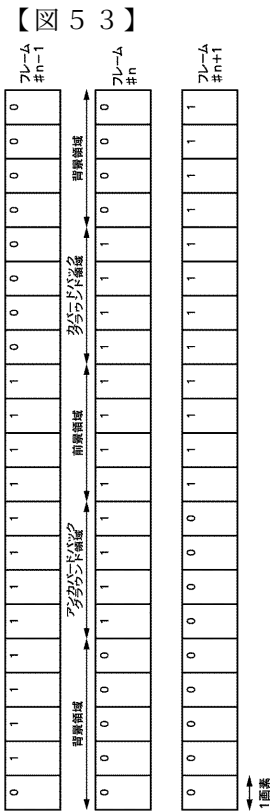


図 53

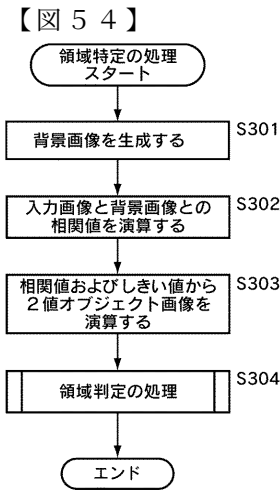


図 54

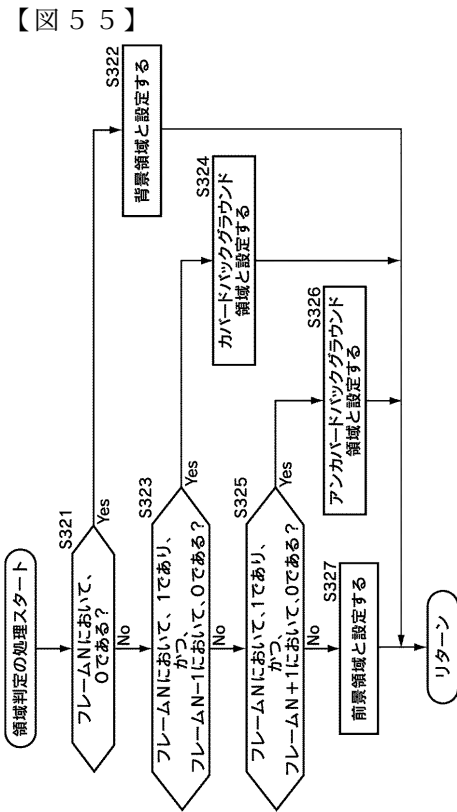


図 55

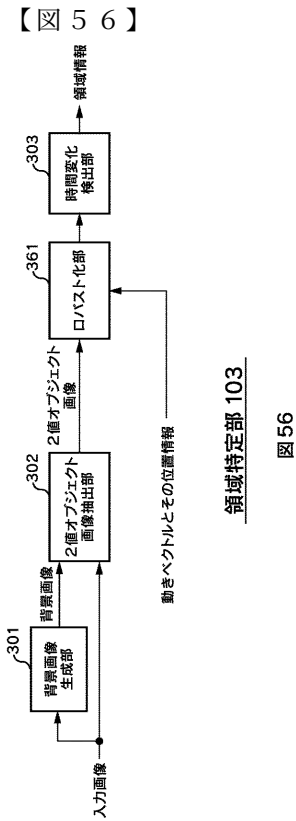


図 56

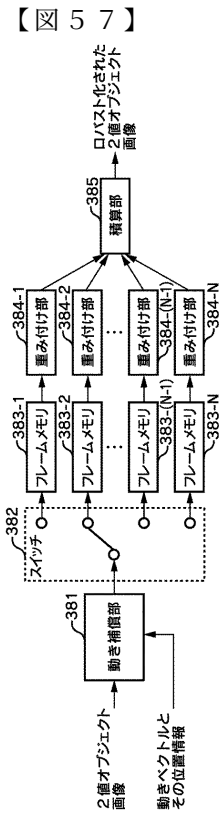


図 57

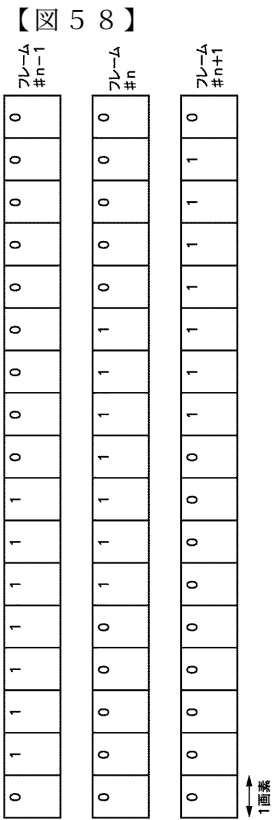


図 58

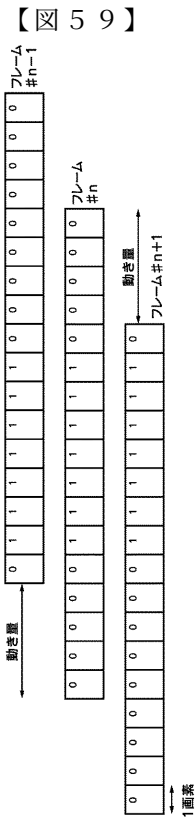


図 59

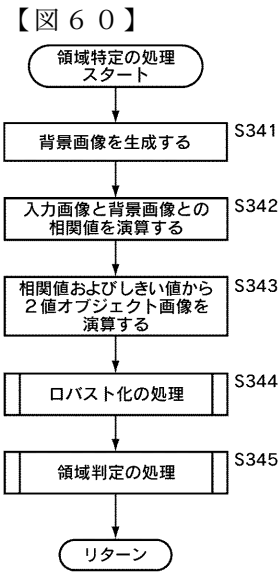


図 60

【図 6 1】

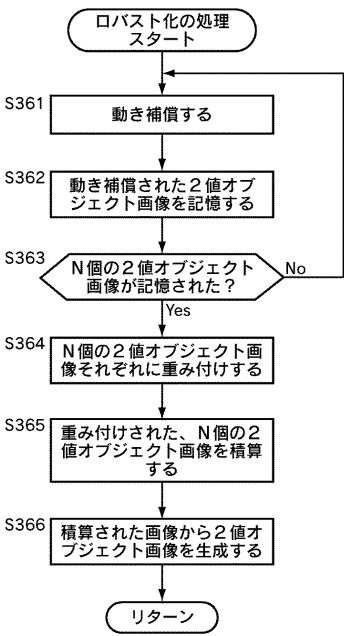


図 61

【図 6 2】

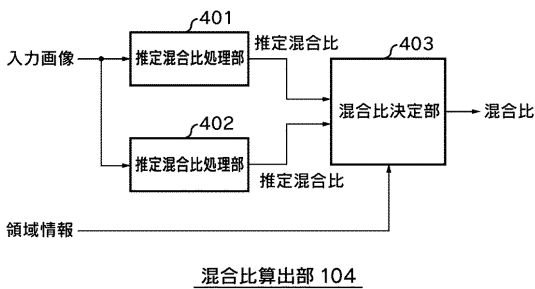


図 62

【図 6 3】

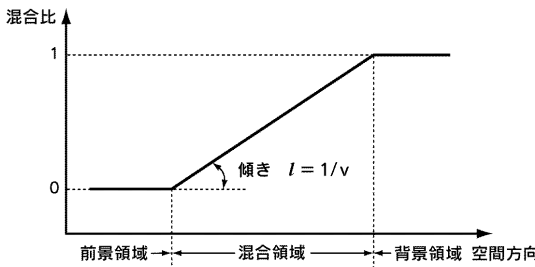


図 63

【図 6 4】

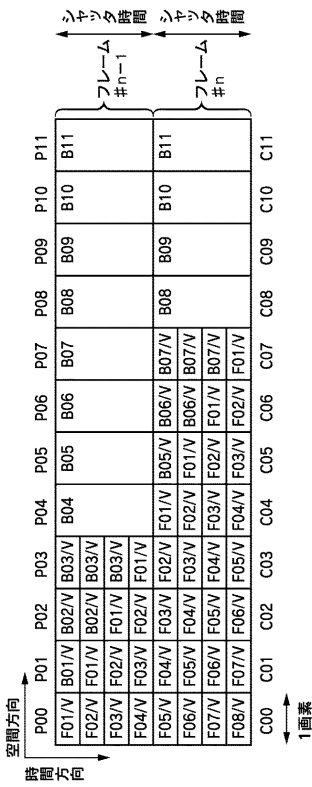


図 64

【図 6 5】

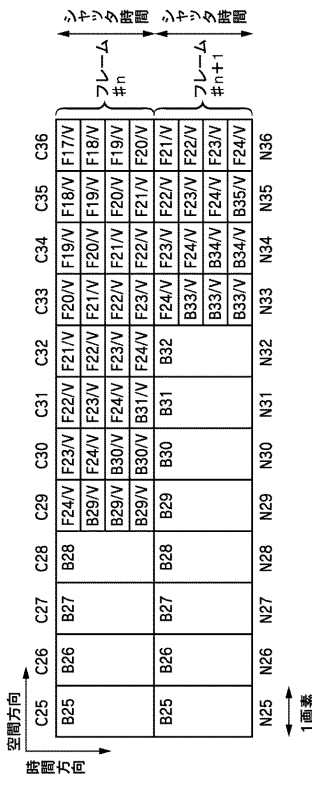


図 65

【図 6 6】

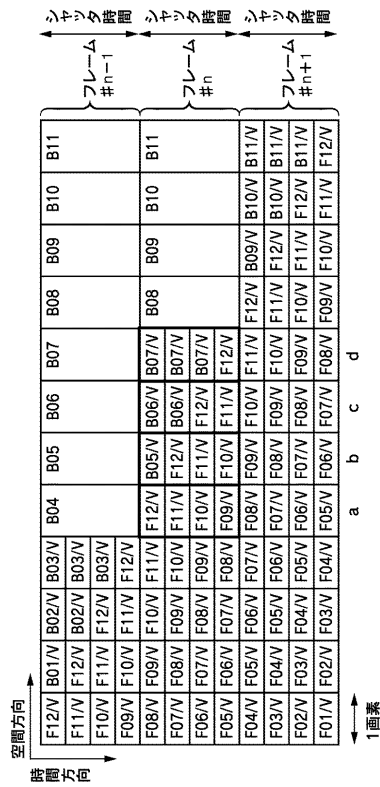


図 66

【図 6 7】

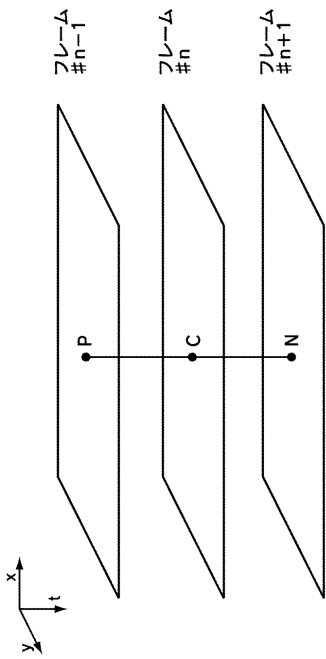


図 67

【図 6 8】

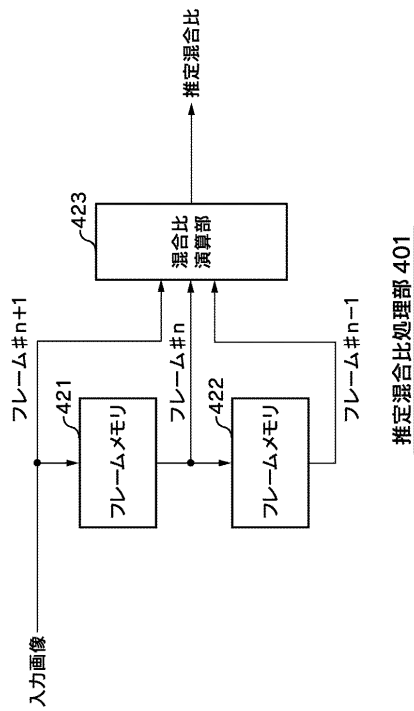


図 68

【図 6 9】


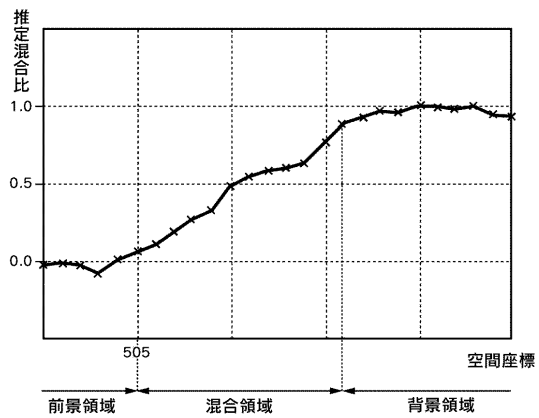


図 69

【図 70】

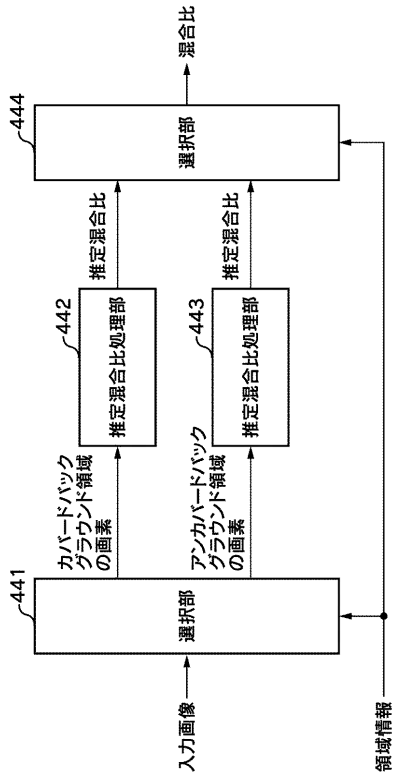

混合比算出部 104

図 70

【図 71】

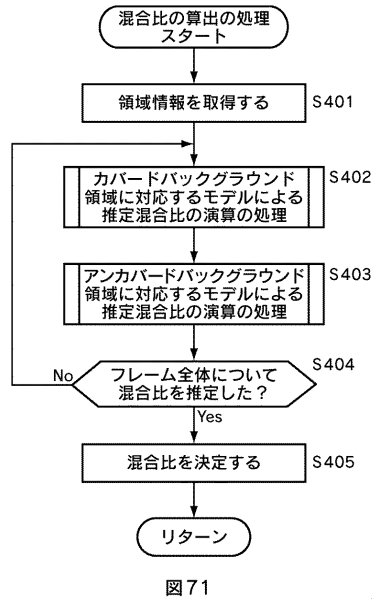


図 71

【図 72】

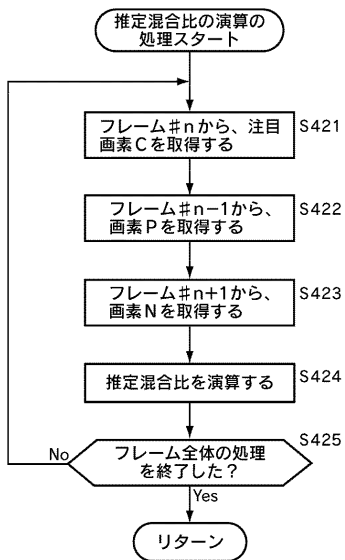


図 72

【図 73】

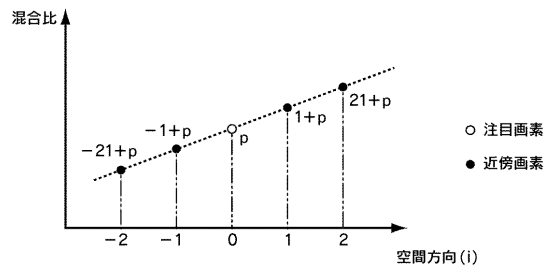


図 73

【図 74】

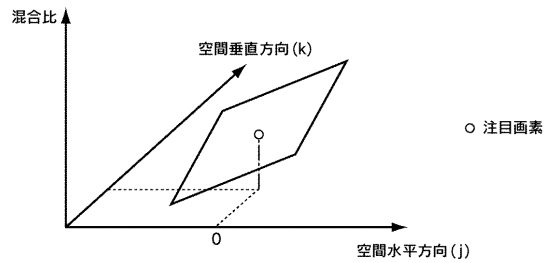


図 74

【図 75】

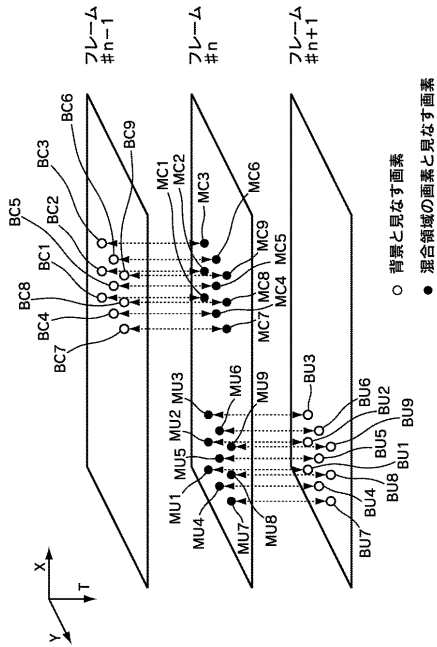


図 75

【図 76】

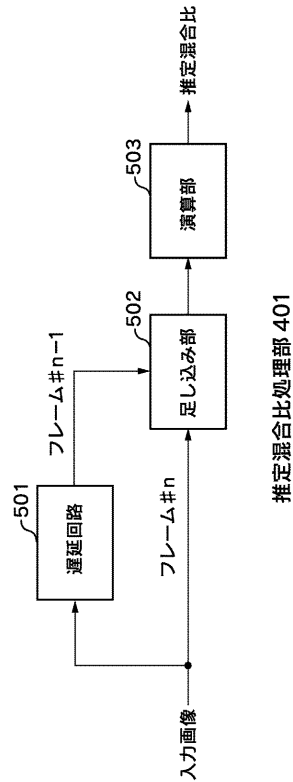


図 76

【図 77】

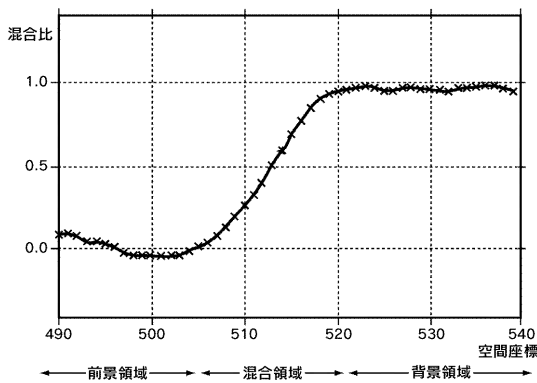


図 77

【図 78】

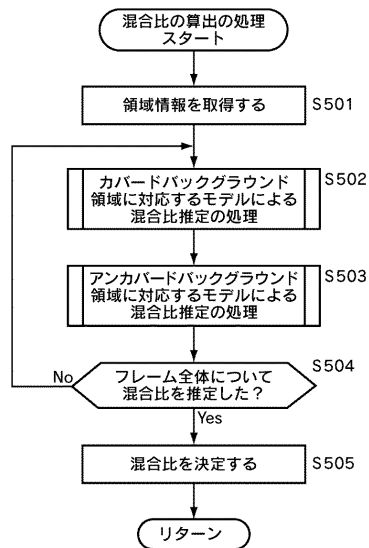


図 78

【図 79】


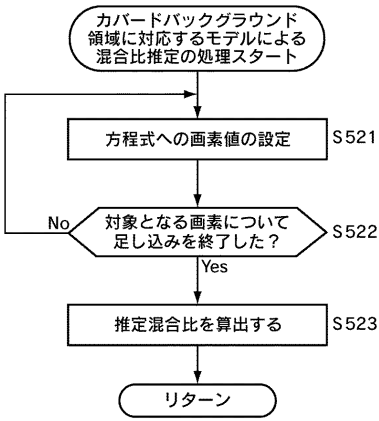


図 79

【図 80】

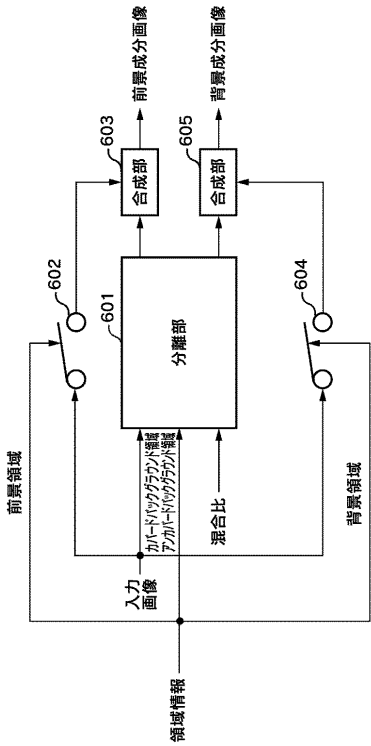

前景背景分離部 105

図 80

【図 81】

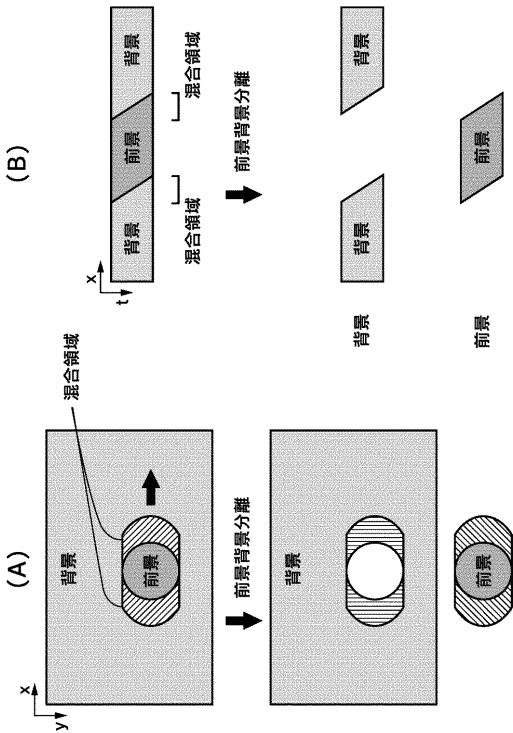


図 81

【図 82】


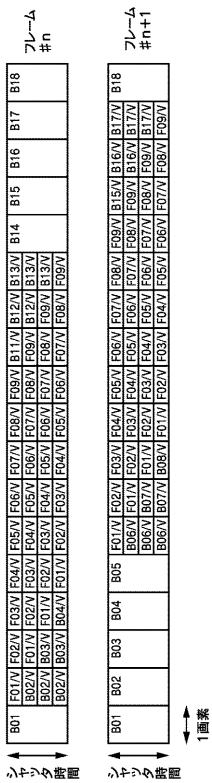



図 82

【図 8 3】

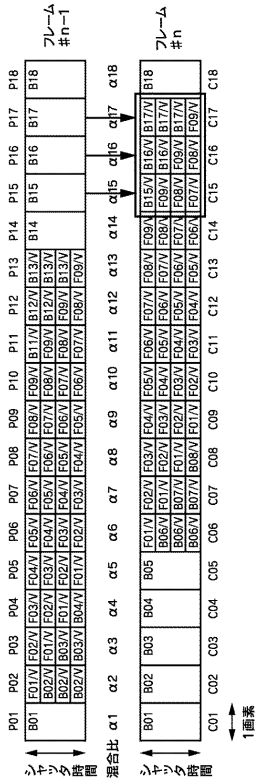

38

【図 8 4】

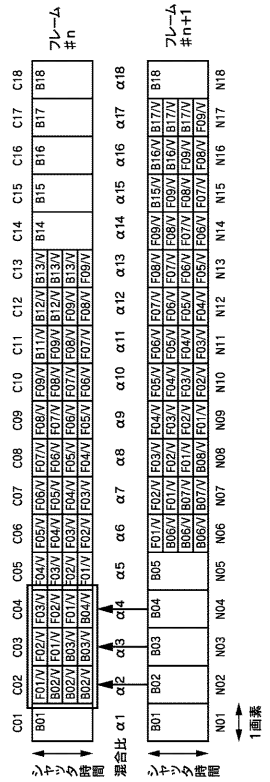84

【図 8 5】

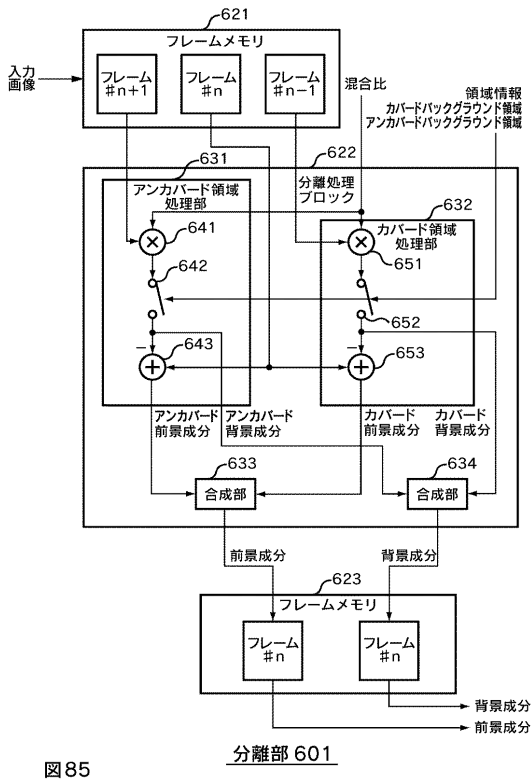
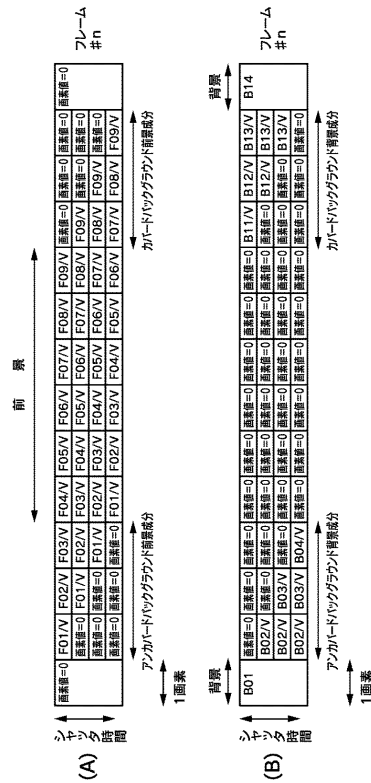


图 85

【图 8 6】

98

【図 88】

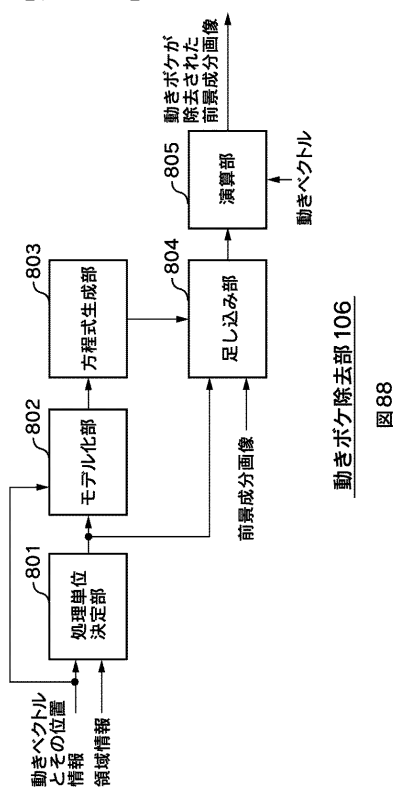


图 87

88

動きボケ除去部 106

【図 9 0】



图 89

90

【図 9 1】

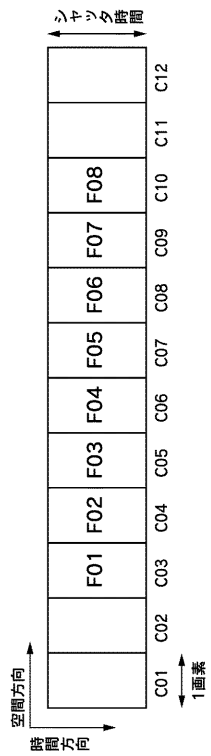


図 91

【図 9 2】

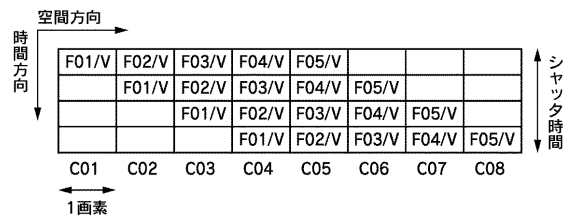


図 92

【図 9 3】

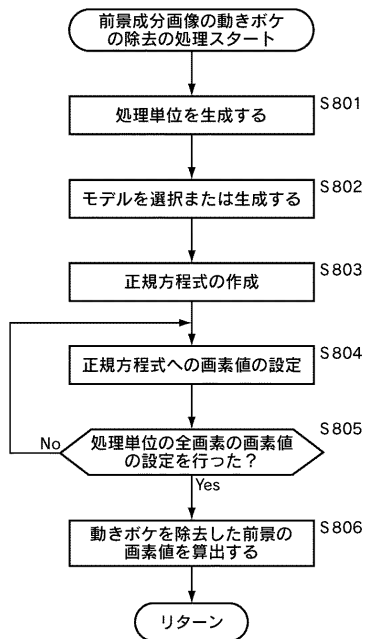


図 93

【図 9 4】

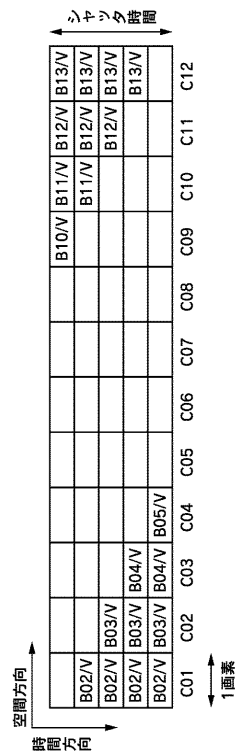


図 94

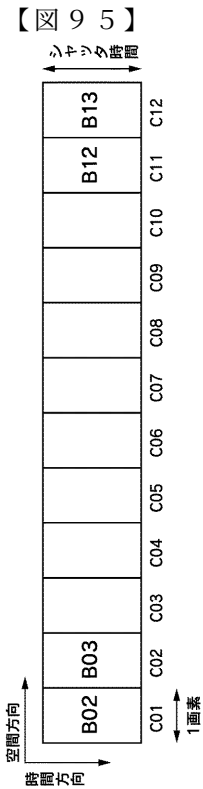


図 95

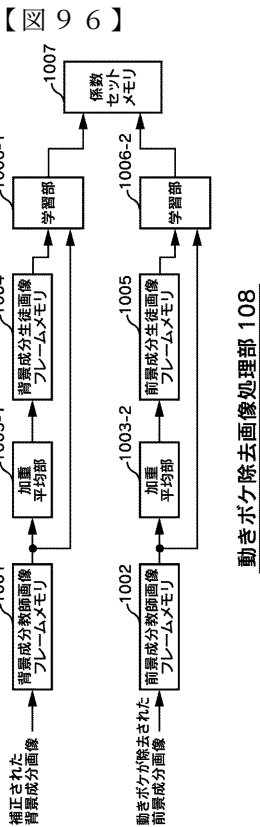


図 96

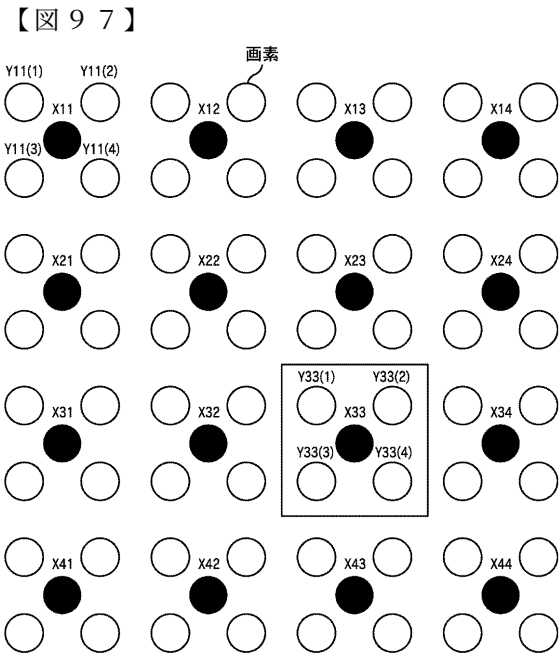


図 97

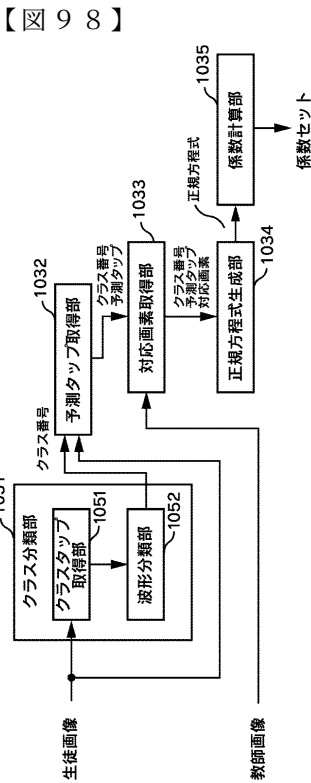


図 98

【図 99】

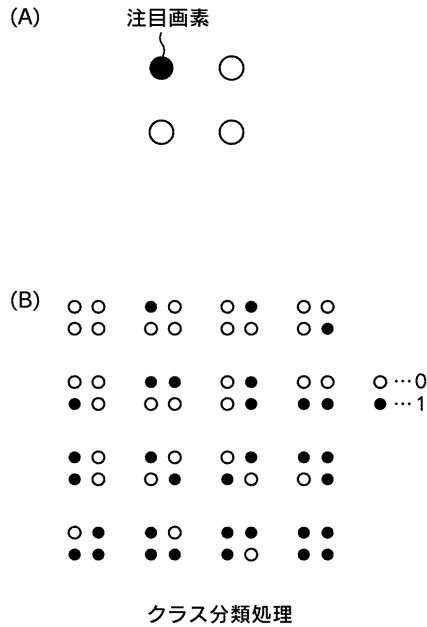


図 99

【図 100】

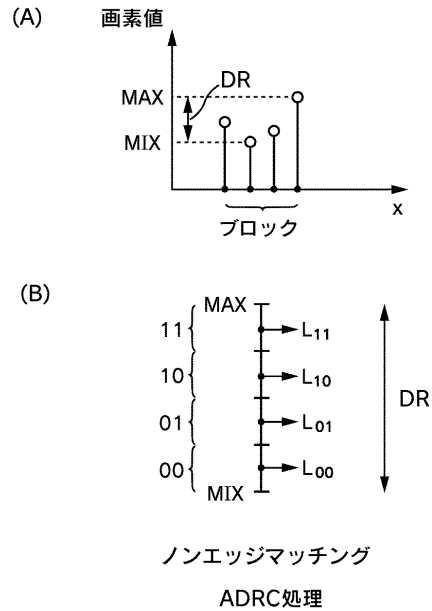


図100

【図 101】

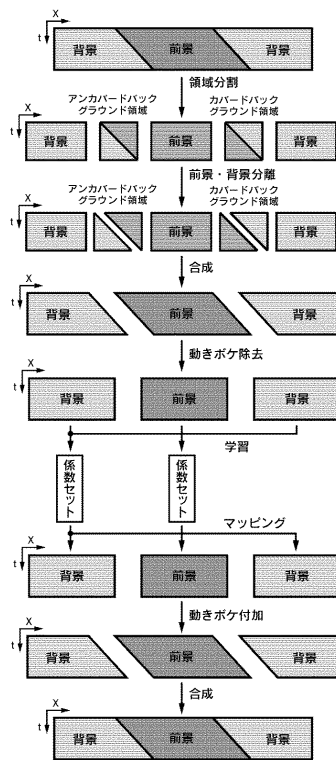


図101

【図 102】

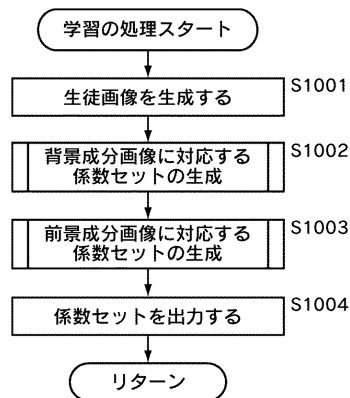


図102

【 図 1 0 3 】

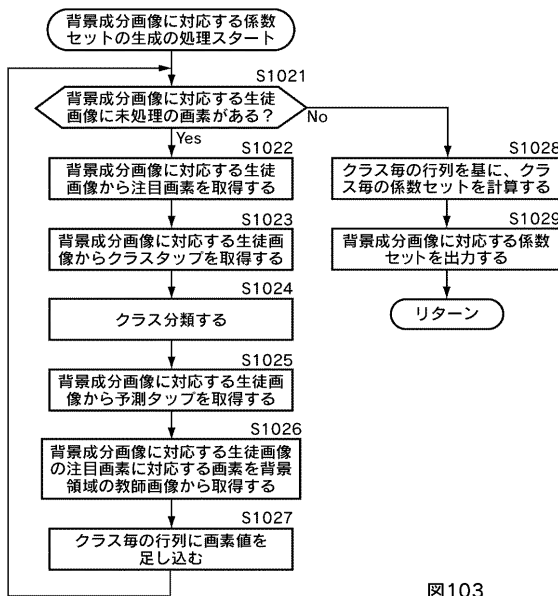


図103

【図 104】

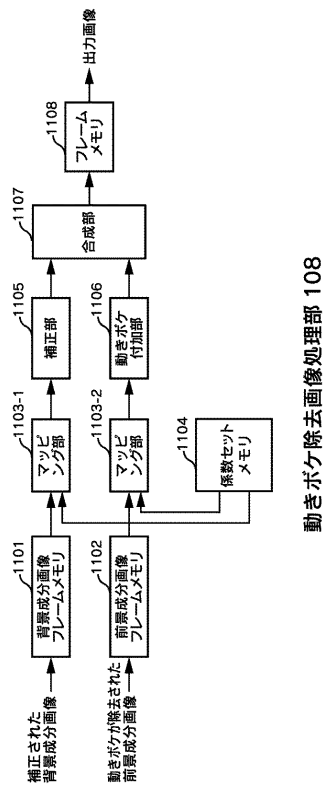


图104

動きボケ除去画像処理部 108

【図 1 0 5】

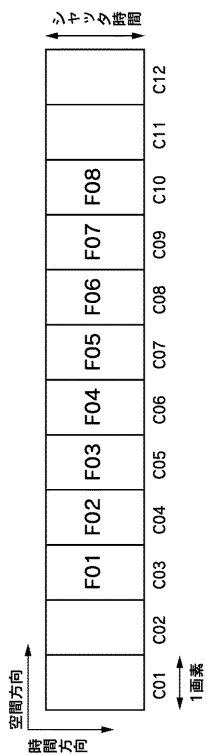


图105

【図 106】

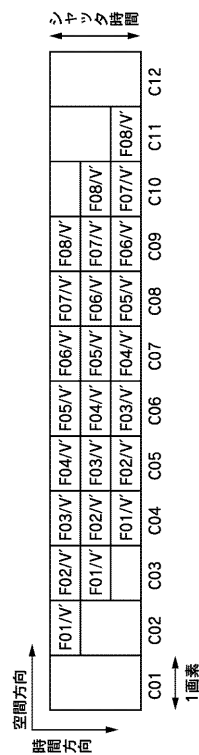


图 106

【図 108】

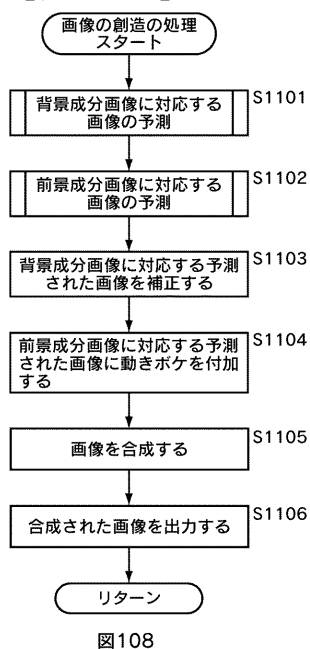


图 108

【図 1 1 0】

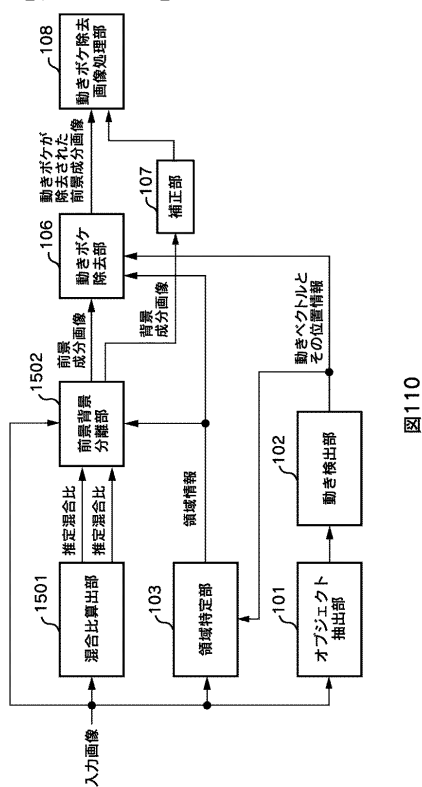


图110

【図 1 1 1】

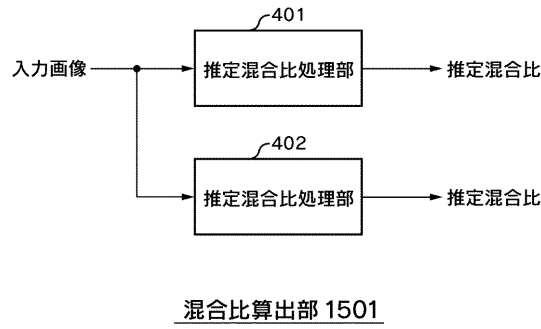


図 111

【図 1 1 2】

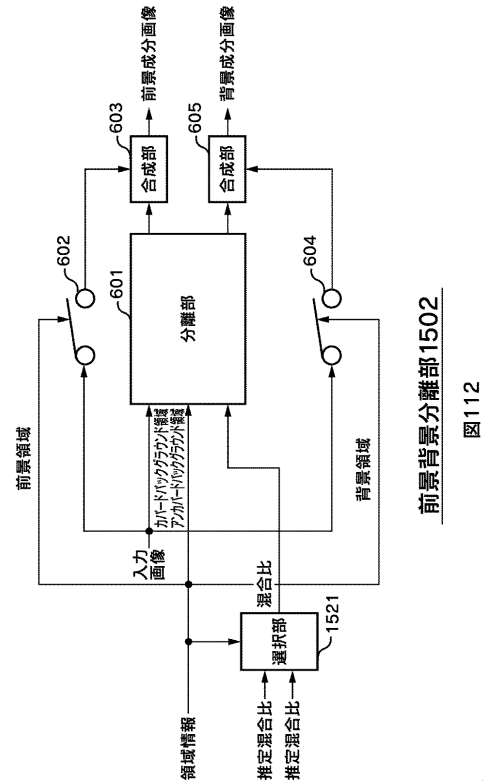


図 112

【図 1 1 3】

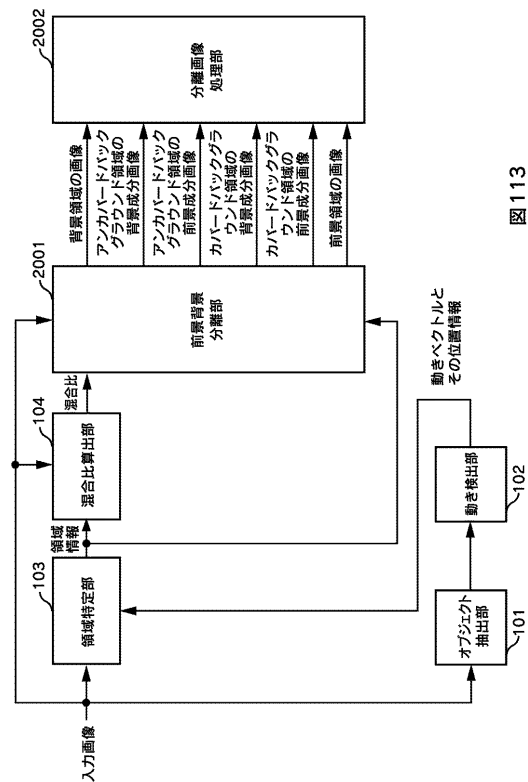


図 113

【図 1 1 4】


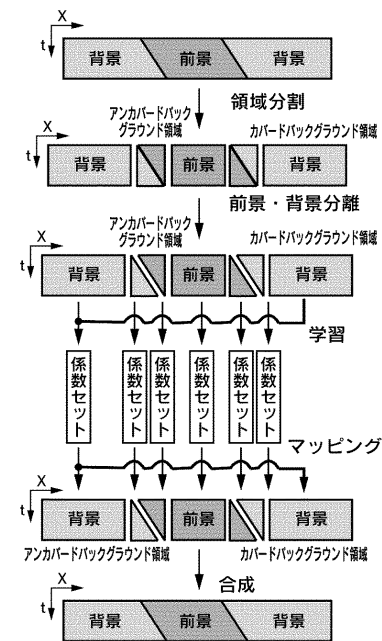


図 114

【図 115】

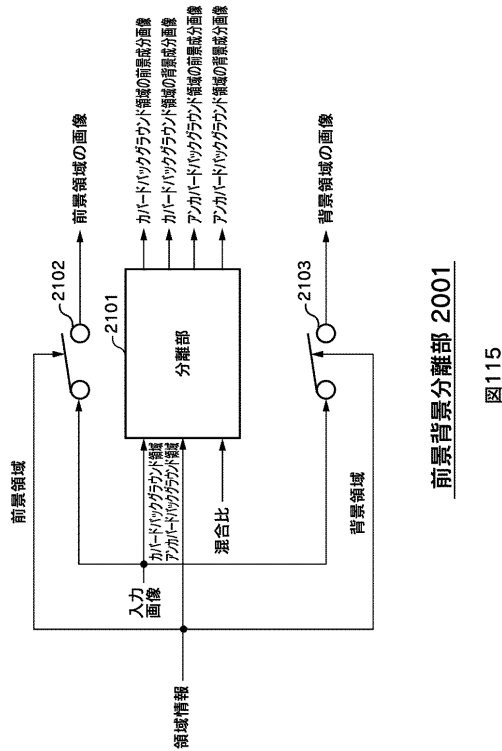

【図 116】

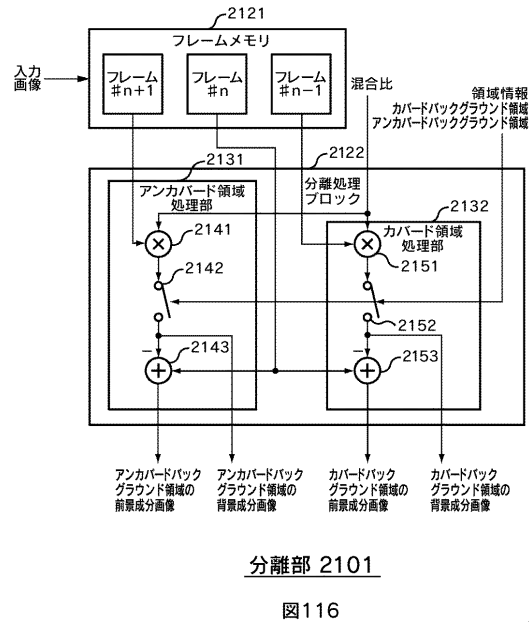


図116

【図 117】

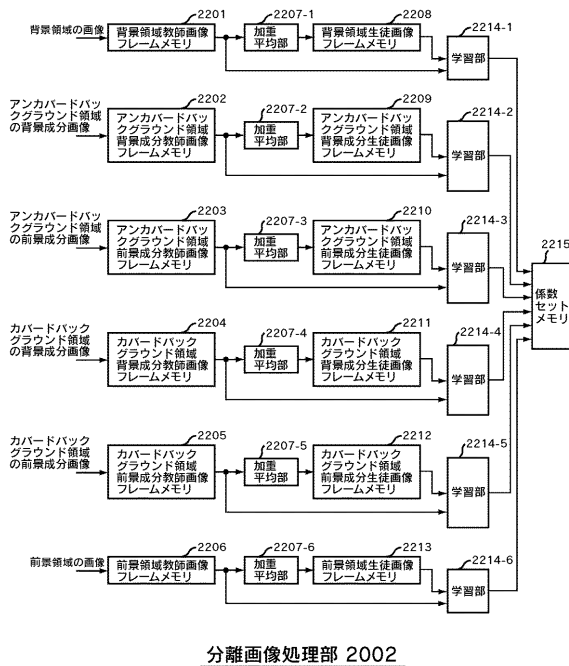


図117

【図 118】


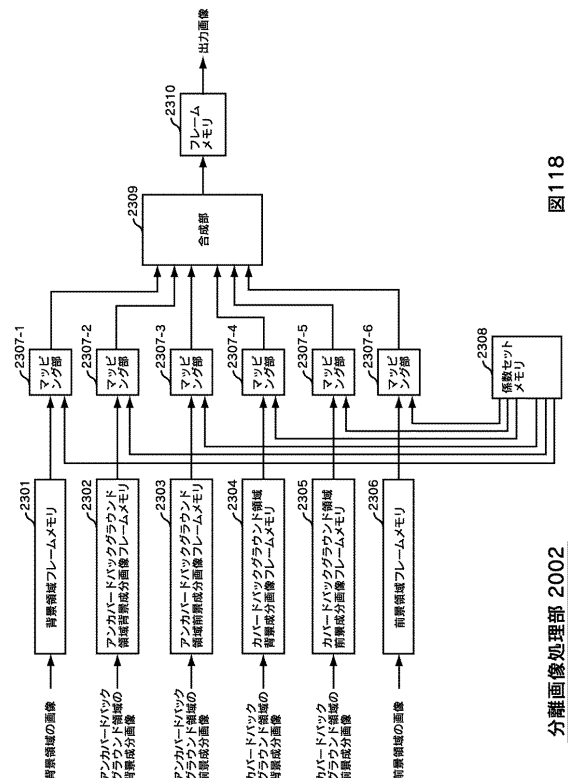


図118

分離画像処理部 2002

【図 1 1 9】

(A)



(B)


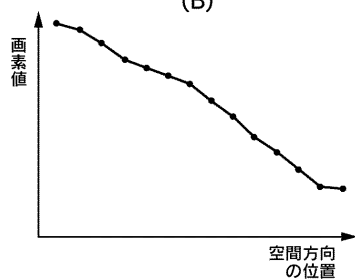


図119

【図 1 2 0】

(A)



(B)


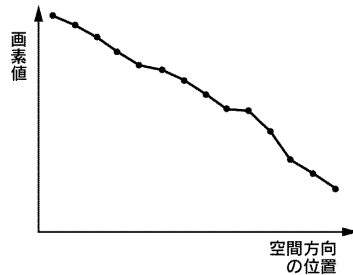


図120

【図 1 2 1】

(A)



(B)


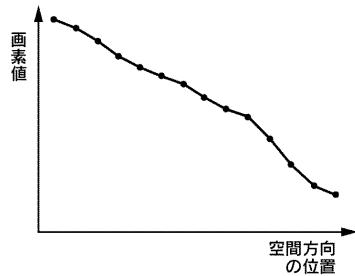


図121

【図 1 2 2】

(A)



(B)


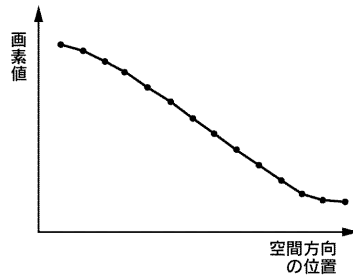


図122

【図 1 2 3】

(A)



(B)


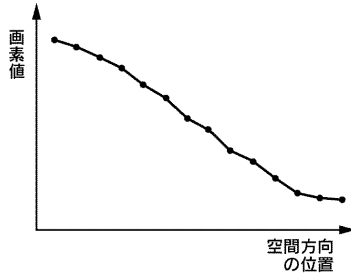


図123

【図 1 2 4】

(A)



(B)

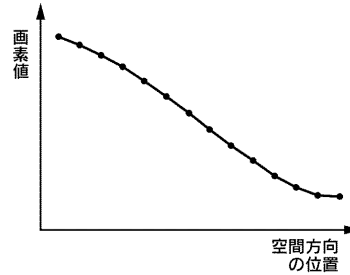


図124

【図 1 2 5】

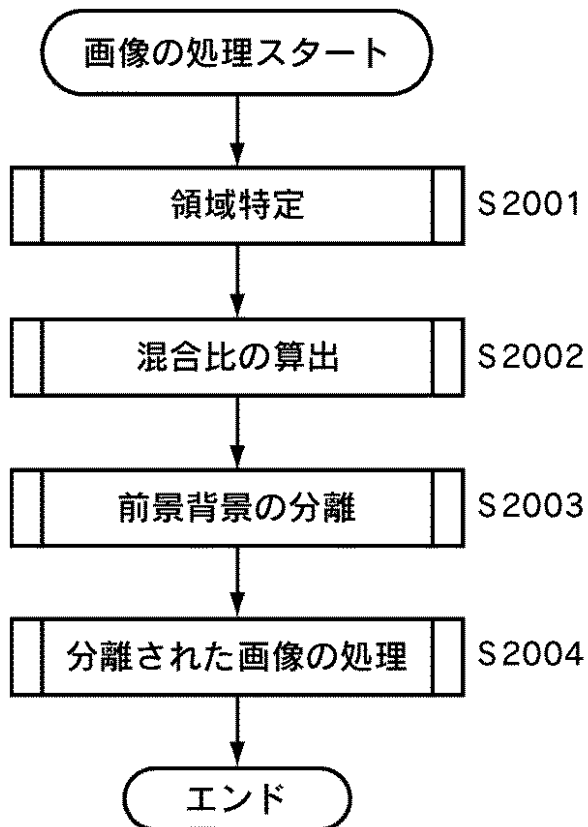


図125

【図 1 2 6】

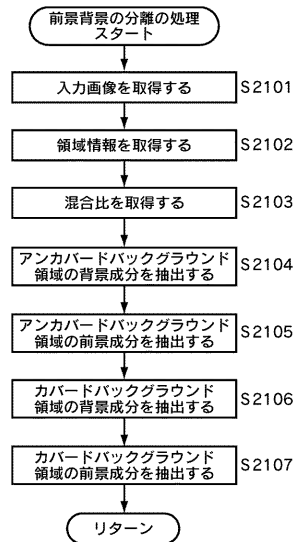


図126

【図 1 2 7】

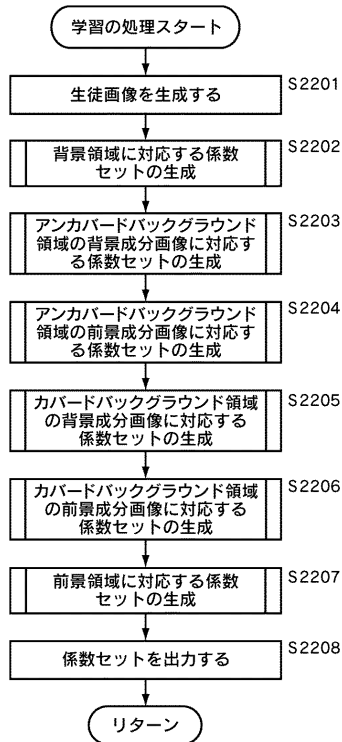


図 127

【図 1 2 8】

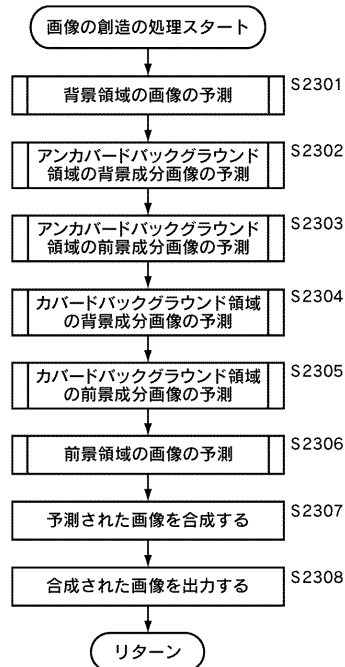


図 128

【図 1 2 9】


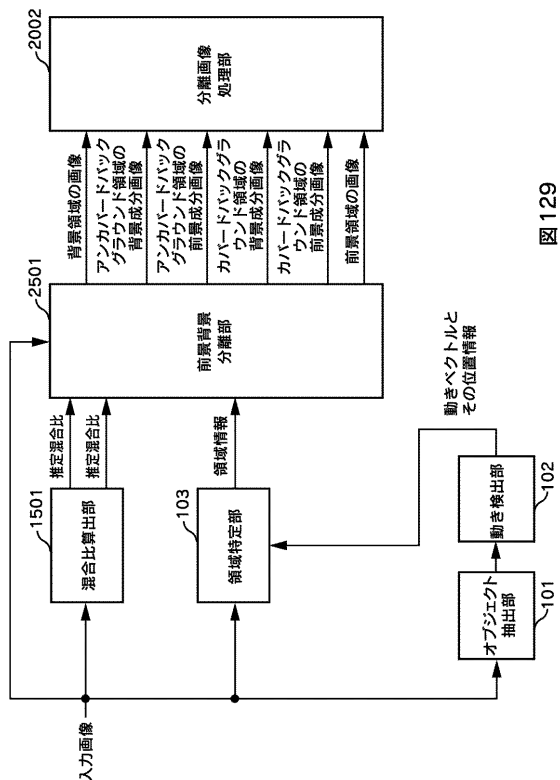


図 129

【図 1 3 0】

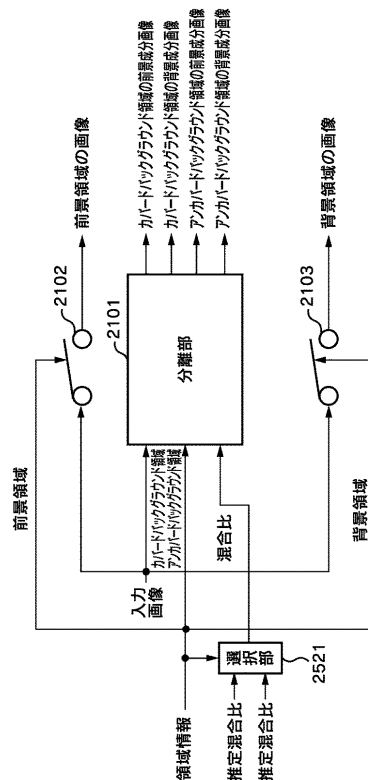

前景背景分離部 2501

図 130

【図 131】

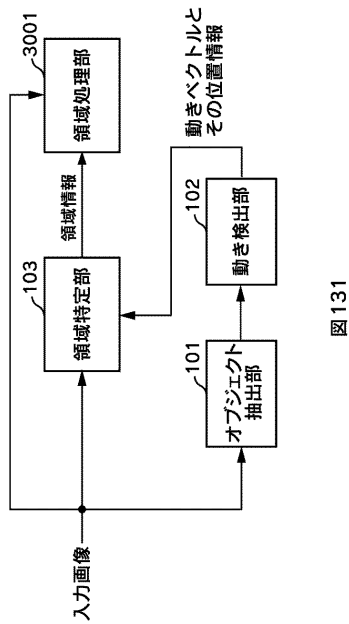


図 131

【図 132】


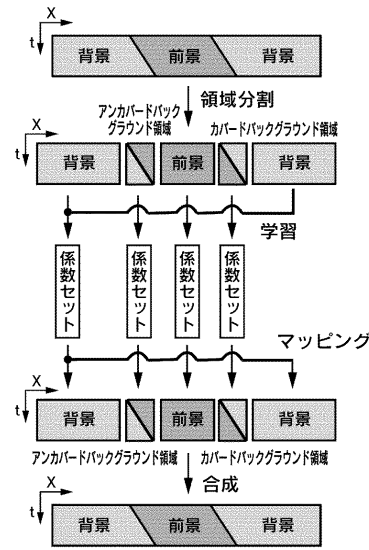


図 132


【図 133】

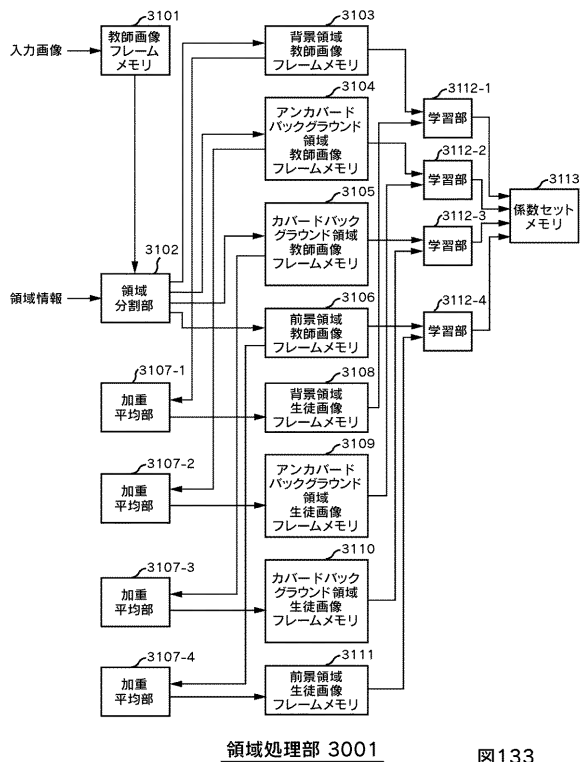

領域処理部 3001

図 133

【図 134】

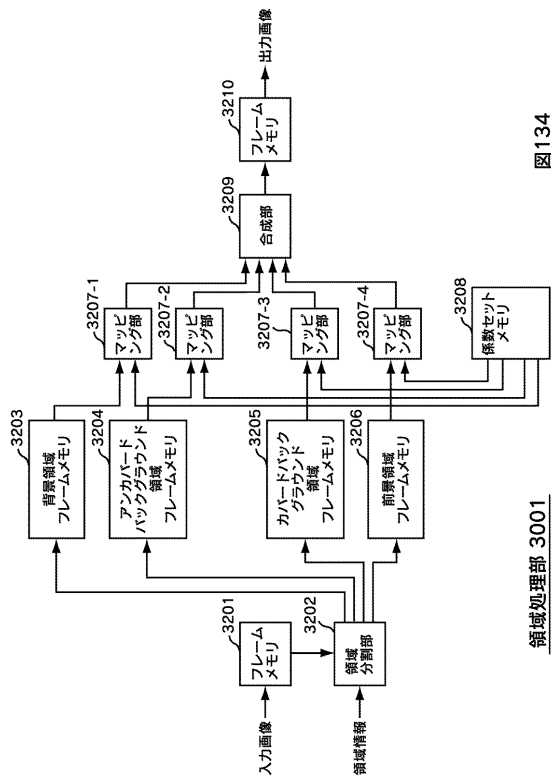

領域処理部 3001

図 134

【図 1 3 5】

(A)



(B)





図135

【図 1 3 6】

(A)



(B)





図136

【図 1 3 7】

(A)



(B)





図137

【図 1 3 8】

(A)



(B)





図138

【図 1 3 9】

(A)



(B)





図139

【図 1 4 0】

(A)



(B)

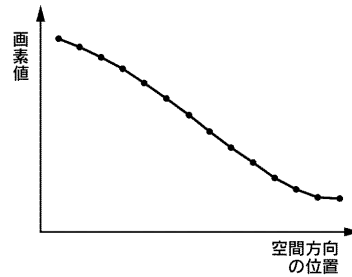


図140

【図 1 4 1】

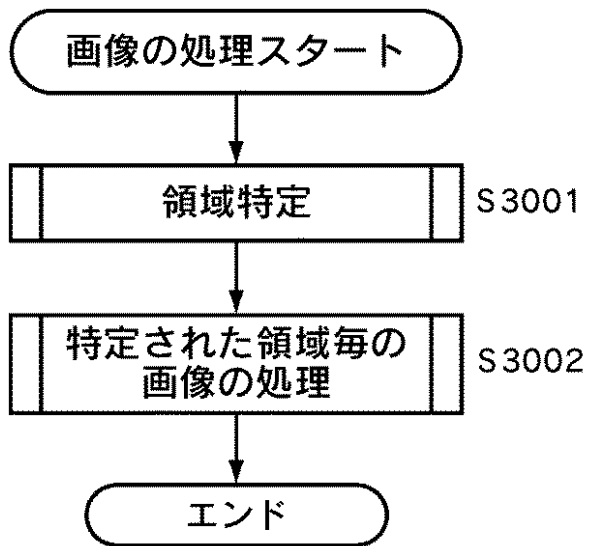


図141

【図 1 4 2】

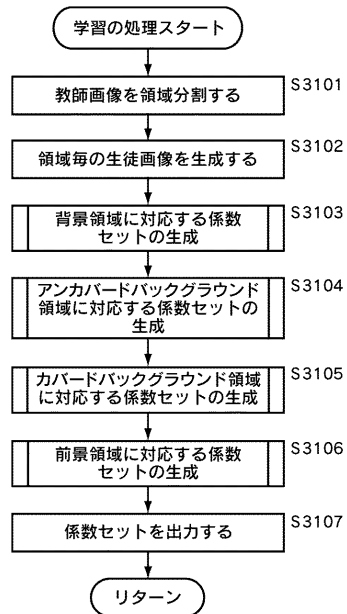


図142

【図 1 4 3】

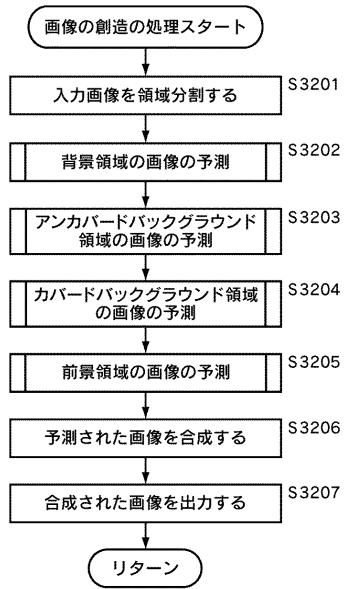


図143

フロントページの続き

- (72)発明者 藤原 直樹
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 永野 隆浩
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 和田 成司
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 三宅 徹
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

審査官 松浦 功

- (56)参考文献 特開平10-164436 (JP, A)
特開平07-336688 (JP, A)
特開2000-030040 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G06T 7/20
G06T 1/00
G06T 3/00
H04N 5/14-5/28
H04N 7/18
H04N 7/32-7/46
JSTPlus(JDreamII)