

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1015**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **19396**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2000**

(54)

Plata

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Stefaniak Marek, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stefaniak Marek, Warszawa, (PL)

PL Rp.1015

7-05

Rp 10.15

Marek Stefaniak

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Marek Stefaniak

Plata

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia04.02.2000-.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest plata, zwłaszcza do sprzątania gładkich powierzchni poziomych i pionowych na sucho i na mokro.

Istotę wzoru stanowi nowa postać platy, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów platy oraz w barwie, nadającej jej swoisty i oryginalny wygląd przeznaczony do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych ry-

sunkach, na których Fig.1 przedstawia płytę w widoku z góry, Fig.2 spód płyty a Fig.3 kształtowy zarys płyty w widoku z boku.

Płata według wzoru w obrysie ma kształt bryły o zarysie trapezu. Górna powierzchnia kształtowego profilu aluminiowego korpusu płyty 1 posiada profilowane zagłębienie 2 dla polipropylenowych zawiasów 2 umieszczonych symetrycznie w jej środkowej części z hakiem 3 i polipropylenową tulejką 4 zawierającą zatrzask kulkowy 5 i sprężynę 6. Dolna powierzchnia kształtowego profilu aluminiowego korpusu płyty 1 posiada paski taśmy samoszczepnej 7. Krótsze boki kształtowego profilu korpusu płyty 1 posiadają polipropylenowe nakładki ochronne 8, natomiast zewnętrzne krawędzie 10 korpusu płyty 1 są zaokrąglone.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płata, zwłaszcza do sprzątania gładkich powierzchni poziomych i pionowych na sucho i na mokro, wykonana z aluminium i polipropylenu, znamienna tym, korpus płyty /1/ w obrysie ma kształt bryły o zarysie trapezu, którego krótsze naprzemianległe boki zakończone są nakładkami ochronnymi /8/, natomiast górna powierzchnia kształto-


wego korpusu platy /1/ zawiera profilowane zagłębienie /9/ dla zawiasów /2/ umieszczonych symetrycznie w środkowej części z hakiem /3/ i tulejką /4/ z zatrzaskiem kulkowym /5/ i sprężyną /6/, jak pokazano na załączonym rysunku Fig.1.

2. Plata, według zastrz.1, znamienna tym, że dolna powierzchnia korpusu platy /1/ posiada paski taśmy samoszczepnej /7/, jak pokazano na załączonym rysunku Fig.2.
3. Plata, według zastrz.1 i 2 znamienna tym, że zewnętrzne krawędzie /10/ korpusu platy /1/ są zaokrąglone, jak pokazano na załączonym rysunku Fig.3.

Marek Stefaniak

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Roman Jankowski
85-046 BYDGOSZCZ
ul. Pomorska 39, tel. 22 88 48 w. 39
NIP 554-100-76-54

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Roman Jankowski

✓


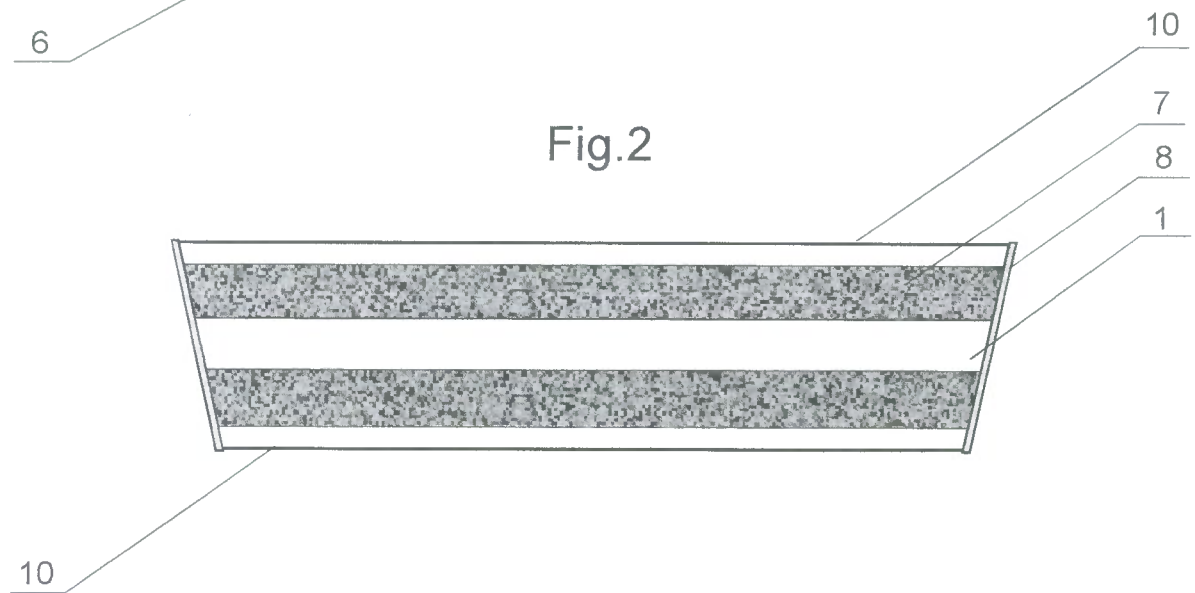


Fig.3

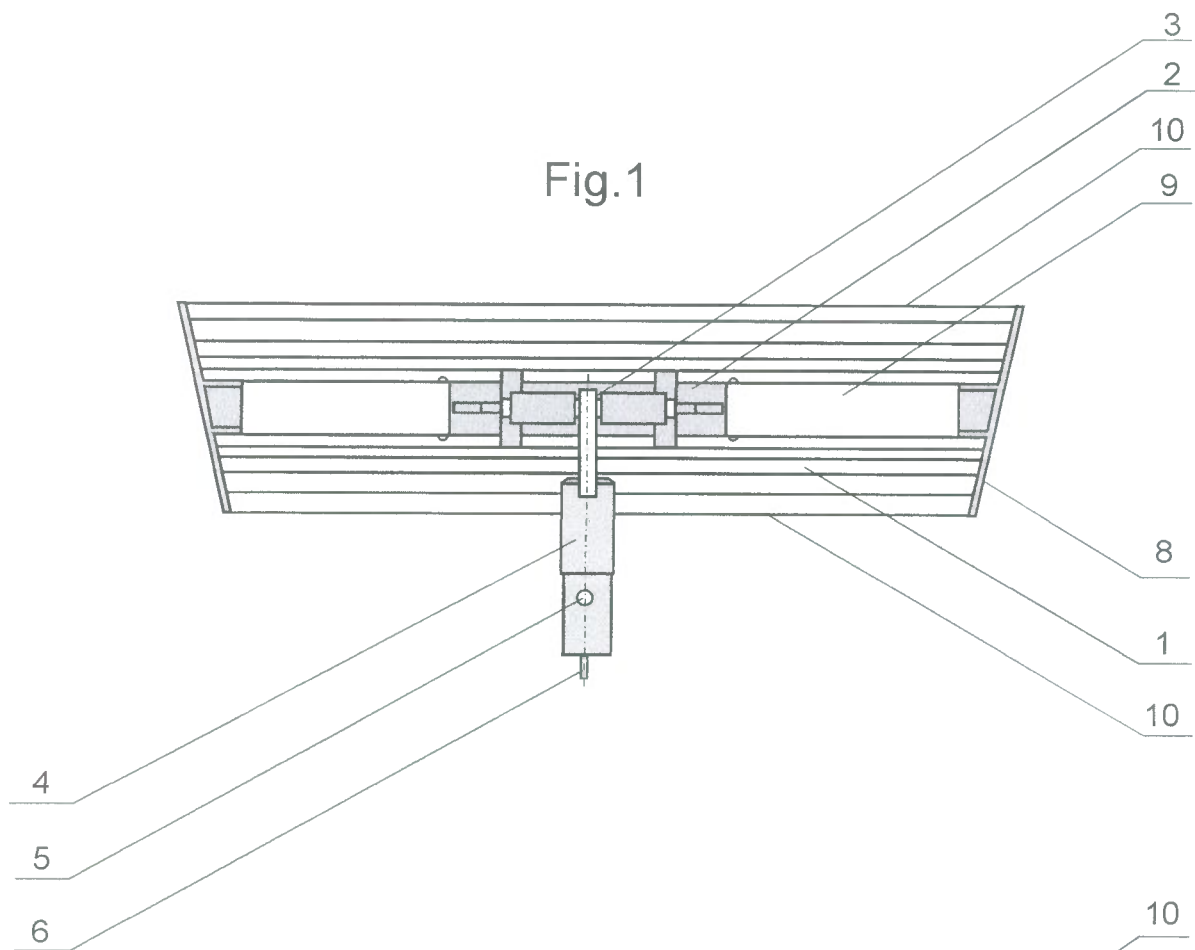