



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201632946 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020153292. X

(22) 申请日 2010. 04. 08

(73) 专利权人 杨春鹏

地址 250100 山东省济南市历城区董家镇
843 号济南市历城第二中学 46 级 24 班

(72) 发明人 杨春鹏

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

B25B 3/00 (2006. 01)

B25B 5/04 (2006. 01)

B25B 5/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防脱手的钳子

(57) 摘要

一种防脱手的钳子, 属于一种五金工具, 主要解决传统钳子使用过程中由于手柄握持不牢而造成的脱落问题。它包括钳子本体, 所述的钳子本体由手柄、钳体构成, 其特征是, 所述的钳子手柄为封闭的环状结构。使用时, 手伸入手柄的环状结构内握住手柄, 使用安全方便, 可有效减少和避免钳子使用过程中的脱落现象, 提高工作效率。

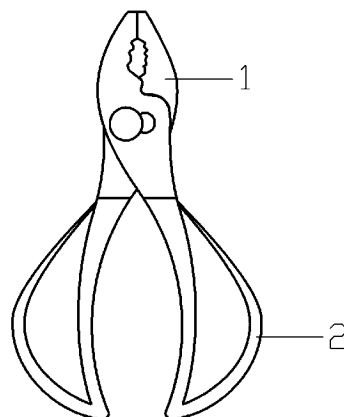

1. 一种防脱手的钳子,包括钳子本体,所述的钳子本体由手柄、钳体构成,其特征是,所述的钳子手柄为封闭的环状结构。

一种防脱手的钳子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钳子,具体地说是一种防脱手的钳子。

背景技术

[0002] 钳子是一种用于夹持、固定加工工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具,在人们的生产生活中经常会用到,但传统钳子在使钳口部分张开时,由于手柄的特殊结构,很容易造成钳子从手中脱落,严重时还会砸伤人或砸坏地面以及损坏其它物品,存在一定的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防脱手的钳子,该钳子可防止使用过程中的钳子脱落问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种防脱手的钳子,包括钳子本体,所述的钳子本体由手柄、钳体构成,其特征是,所述的钳子手柄为封闭的环状结构。

[0005] 本实用新型的有益效果是:结构简单,使用安全方便,可有效减少和避免钳子使用过程中的脱落现象,提高工作效率。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:1 钳体,2 手柄。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。

[0009] 一种防脱手的钳子,包括钳子本体,所述的钳子本体由手柄 2、钳体 1 构成,所述的钳子手柄 2 为封闭的环状结构。

[0010] 使用时,手伸入手柄 2 的环状结构内握住手柄 2,由于手柄 2 将手指部分包围,所以能够有效防止钳子本体脱手,使用安全方便,减少和避免钳子使用过程中的脱落现象,提高工作效率。

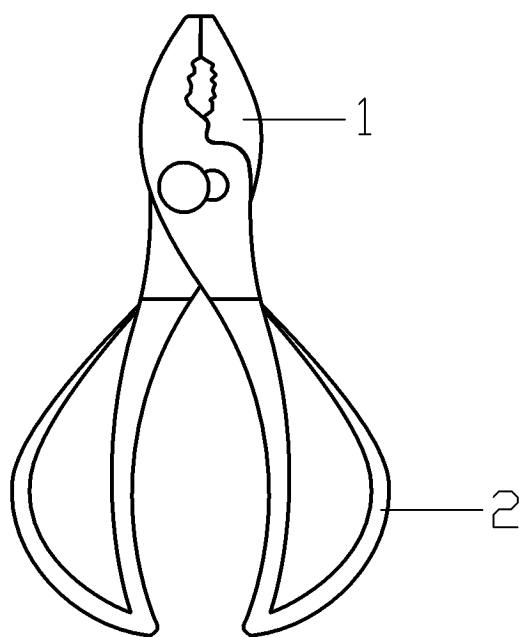


图 1