

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1380**

(21) Numer zgłoszenia: **19918**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2000**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(54)

Zszywacz

(30) Pierwszeństwo:

11.11.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Esselte Leitz GmbH & Co KG., Stuttgart, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Frank Stefan, Stuttgart, (DE)

PL Rp.1380

19-02

Rp 1380

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Stuttgart, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:

Stefan Frank

Zszywacz

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 11 maja 2000r.

Pierwszeństwo: 11 listopada 1999r.,
Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zszywacz.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać
zszywacza przejawiająca się w jej kształcie i układzie
linii.

Wzór zszywacza przedstawiono na rysunkach, na których
fig. 1 przedstawia zszywacz w widoku perspektywicznym,
fig. 2 - zszywacz w widoku z przodu, fig. 3 - zszywacz w
widoku z tyłu, fig. 4 - zszywacz w widoku z jednego boku,
fig. 5 - zszywacz w widoku z drugiego boku, fig. 6 -

zszywacz w widoku z góry, fig.7 - zszywacz w widoku z dołu, fig. 8 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 9 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 10 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku z tyłu, fig.11 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku z jednego boku, fig. 12 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku z drugiego boku, fig. 13 - zszywacz w odmianie wzoru w widoku z góry i fig. 14 przedstawia zszywacz w odmianie wzoru w widoku z dołu.

Zszywacz według wzoru charakteryzuje się tym, że składa się z płaskiej podstawy o zarysie zbliżonym do wydłużonego trapezu o zaokrąglonej większej podstawie oraz z nieco krótszego od podstawy, górnego ramienia również o zarysie wydłużonego trapezu o zaokrąglonej większej podstawie, przy czym górna powierzchnia ramienia jest lekko wypukła, ma załamane krawędzie i zawiera w przedniej, szerszej części owalne wgłębienie, zaś w tylnej części napis. Ramię i podstawa są połączone w tylnej, węższej części obu elementów na długości około $\frac{1}{3}$ podstawy, przy czym ramię u dołu zaopatrzone w kołnierz odwzorowujący jego kształt zewnętrzny, z którego odchodzą ku dołowi elementy o zarysie prostokąta w widoku z boku, z okrągłym otworkiem w przedniej części i prostokątnym, podłużnym wycięciem w górnej części, zawierające z przodu dwa elementy osłonowe w kształcie wielokątów. Podstawa ma na powierzchni w przedniej części ograniczoną liniami część o zarysie beczkowatym z kilkoma niewielkimi, prostokątnymi wgłębieniami wewnątrz, po obu bokach w części przedniej zaopatrzona jest w płaskie,

zaokrąglone, rowkowane na obwodzie elementy i ma górną oraz dolną powierzchnię o załamanych krawędziach, przy czym z tyłu zszywacz posiada w górnej części element w kształcie walca. Boczna powierzchnia zszywacza z obu stron w części łączącej ramię z podstawą jest schodkowo załamana, rozszerzając się ku podstawie zszywacza, który z tyłu zaopatrzony jest w układ głównie prostokątnych elementów, natomiast z tyłu u dołu podstawy zawiera linię fantazyjną w kształcie zbliżonym do litery M. Podstawa zszywacza od spodu ma układ linii geometrycznych w kształcie prostokątów i trójkątów, a także o zarysie beczkowatym.

Zszywacz w odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że składa się z płaskiej podstawy o zarysie zbliżonym do wydłużonego trapezu o zaokrąglonej, większej podstawie oraz z nieco krótszego od podstawy, górnego ramienia również o zarysie wydłużonego trapezu o zaokrąglonej większej podstawie, przy czym górna powierzchnia ramienia jest lekko wypukła, ma załamane krawędzie i zawiera w przedniej, szerszej części owalne wgłębienie, zaś w tylnej części napis oraz ramię i podstawa są połączone w tylnej, węższej części obu elementów na długości około $\frac{1}{3}$ podstawy.

Ramię po obu stronach ma w powierzchniach bocznych wgłębienie o zarysie łezki, zwróconej częścią owalną ku tyłowi zszywacza, w której znajdują się elementy w kształcie pałeczek, i u dołu zaopatrzone jest w kołnierz, którego dolna krawędź jest równoległa do podstawy, posiadający prostokątne wcięcie z przodu, z którego to

kołnierza odchodzą ku dołowi elementy o zarysie prostokąta w widoku z boku, z otworkiem w kształcie zbliżonym do litery U w przedniej części u góry, zawierające z przodu elementy osłonowe w kształcie wielokątów. Podstawa ma na powierzchni w przedniej części ograniczoną liniami część o zarysie beczkowatym z kilkoma niewielkimi, prostokątnymi wgłębieniami wewnątrz, po obu bokach w części przedniej zaopatrzona jest w płaskie, zaokrąglone, rowkowane na obwodzie elementy i ma górną powierzchnię o załamanych krawędziach oraz u dołu obramowana jest płaskim występem wzniesionym ku górze w tylnej części boków podstawy. Z tyłu zszywacz ma w górnej części element w kształcie walca, zaś boczna powierzchnia zszywacza w części łączącej ramie z podstawą jest załamana rozszerzając się ku podstawie zszywacza, który z tyłu zaopatrzony jest w układ prostokątnych i łukowatych elementów, natomiast z tyłu u dołu podstawy ma umieszczony w prostokątnym wgłębieniu płaski występ o zarysie połowy elipsy.

Podstawa zszywacza od spodu ma układ równoległych linii otaczających trzy prostokąty, z których duży usytuowany jest bliżej przedniej części podstawy, a dwa małe bliżej tylnej części podstawy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zszywacz znamieny tym, że składa się z płaskiej podstawy o zarysie zbliżonym do wydłużonego trapezu o

zaokrąglonej większej podstawie oraz z nieco krótszego od podstawy, górnego ramienia również o zarysie wydłużonego trapezu o zaokrąglonej większej podstawie, przy czym górna powierzchnia ramienia jest lekko wypukła, ma załamane krawędzie i zawiera w przedniej, szerszej części owalne wgłębienie, zaś w tylnej części napis, oraz ramię i podstawa są połączone w tylnej, węższej części obu elementów na długości około $\frac{1}{3}$ podstawy, przy czym ramię w dołu zaopatrzone jest w kołnierz odwzorowujący jego kształt zewnętrzny, z którego odchodzą ku dołowi elementy o zarysie prostokąta w widoku z boku, z okrągłym otworkiem w przedniej części i prostokątnym, podłużnym wycięciem w górnej części, zawierające z przodu elementy osłonowe w kształcie wielokątów, a podstawa ma na powierzchni w przedniej części ograniczoną liniami część o zarysie beczkowatym z kilkoma niewielkimi, prostokątnymi wgłębieniami wewnątrz, po obu bokach w części przedniej zaopatrzona jest w płaskie, zaokrąglone, rowkowane na obwodzie elementy i ma górną oraz dolną powierzchnię o załamanych krawędziach przy czym z tyłu zszywacz posiada w górnej części element w kształcie walca, zaś boczna powierzchnia zszywacza z obu stron w części łączącej ramię z podstawą jest schodkowo załamana, rozszerzając się ku podstawie zszywacza, który z tyłu zaopatrzony jest w układ głównie prostokątnych elementów natomiast z tyłu u dołu podstawy zawiera linię fantazyjną w kształcie zbliżonym do litery M, oraz podstawa zszywacza od spodu ma układ linii geometrycznych w kształcie prostokątów i trójkątów, a także o zarysie

beczkowatym, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.1-7.

2. Zszywacz znamieny tym, że składa się z płaskiej podstawy o zarysie zbliżonym do wydłużonego trapezu o zaokrąglonej, większej podstawie oraz z nieco krótszego od podstawy, górnego ramienia również o zarysie wydłużonego trapezu o zaokrąglonej większej podstawie, przy czym górna powierzchnia ramienia jest lekko wypukła, ma załamane krawędzie i zawiera w przedniej, szerszej części owalne wgłębienie, zaś w tylnej części napis oraz ramię i podstawa są połączone w tylnej, węższej części obu elementów na długości około $\frac{1}{3}$ podstawy, przy czym ramię po obu stronach ma w powierzchniach bocznych wgłębienie o zarysie łezki, zwróconej częścią owalną ku tyłowi zszywacza, w której znajdują się elementy w kształcie pałeczek, i u dołu zaopatrzone jest w kołnierz, którego dolna krawędź jest równoległa do podstawy, posiadający prostokątne wcięcie z przodu, z którego to kołnierza odchodzą ku dołowi elementy o zarysie prostokąta w widoku z boku z otworkiem w kształcie zbliżonym do litery U w przedniej części u góry, zawierające z przodu elementy osłonowe w kształcie wielokątów, a podstawa ma na powierzchni w przedniej części ograniczoną liniami część o zarysie beczkowatym z kilkoma niewielkimi, prostokątnymi wgłębieniami wewnątrz, po obu bokach w części przedniej zaopatrzona jest w płaskie, zaokrąglone, rowkowane na obwodzie elementy i ma górną powierzchnię o załamanych krawędziach oraz u dołu obramowana jest płaskim występem wzniesionym ku górze w

tylnej części boków podstawy, przy czym z tyłu zszywacz ma w górnej części element w kształcie walca, zaś boczna powierzchnia zszywacza w części łączącej ramię z podstawą jest załamana rozszerzając się ku podstawie zszywacza, który z tyłu zaopatrzony jest w układ prostokątnych i łukowatych elementów, natomiast z tyłu u dołu podstawy ma umieszczony w prostokątnym wgłębieniu płaski występ o zarysie połowy elipsy oraz podstawa zszywacza od spodu ma układ równoległych linii otaczających trzy prostokąty, z których duży usytuowany jest bliżej przedniej części podstawy, a dwa małe bliżej tylnej części podstawy, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 8-14.

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

T. Szlagowska-Kiszko
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

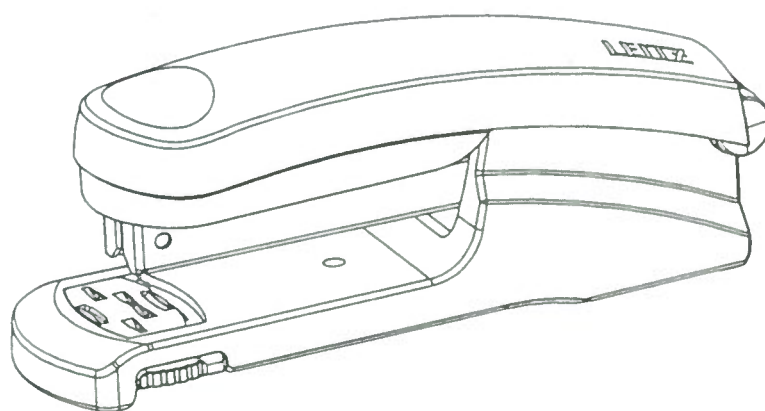


Fig.1

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011691370

mgr inż. Teresa Celarowska-Łabęda
wzrostnik polski

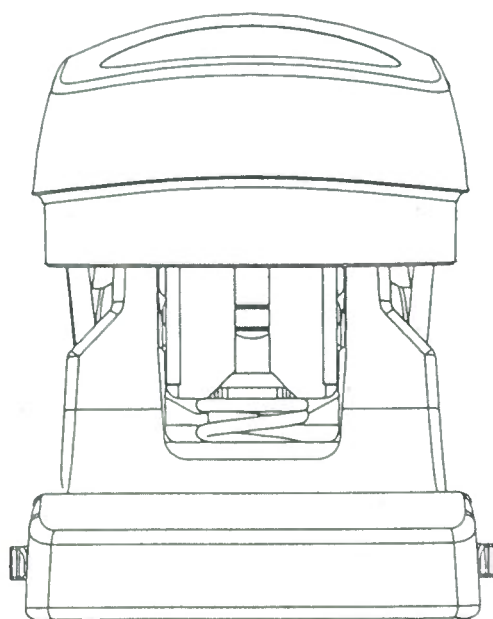


Fig.2

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa ul. ...

REGON 041894370

1 gr. ... *Flap*

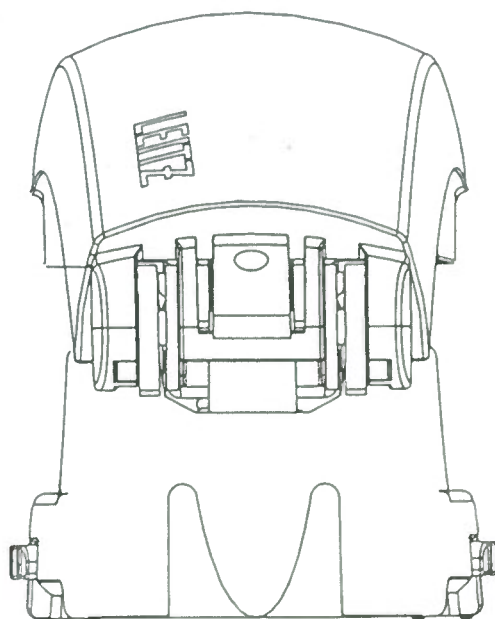


Fig.3

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Marek Celmerowski
pełnomocnik

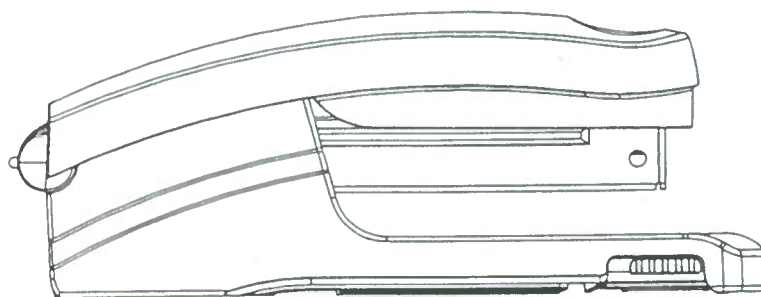


Fig. 4

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

File

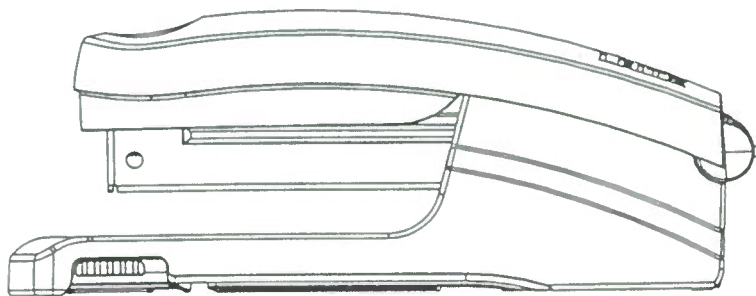


Fig.5

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891378

mgr inż. Teresa Polakiewicz-Mucha
mgr inż. polakiewicz

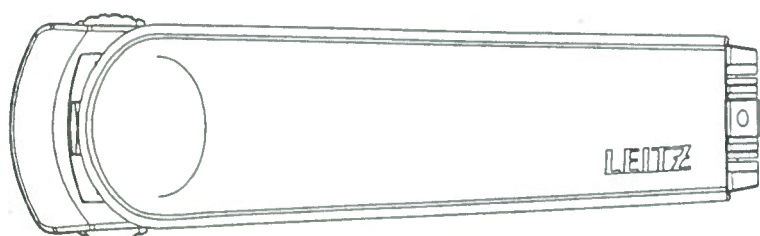


Fig.6

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. J. J. Polakowskiego 8
REGON 011891370

Prleg
mgr inż. Marek Polakowski
mgr inż. Marek Polakowski

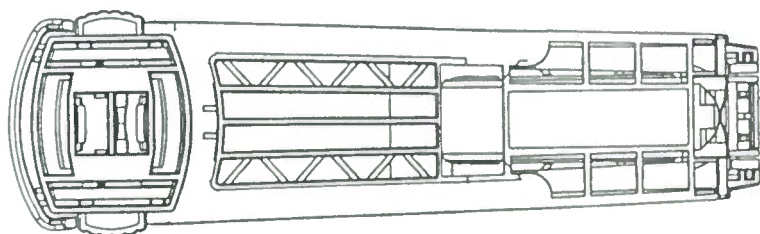


Fig.7

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-011 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Handwritten signature
mgr inż. Teresa Pologowska-Ilisko
wzrostu patentowy

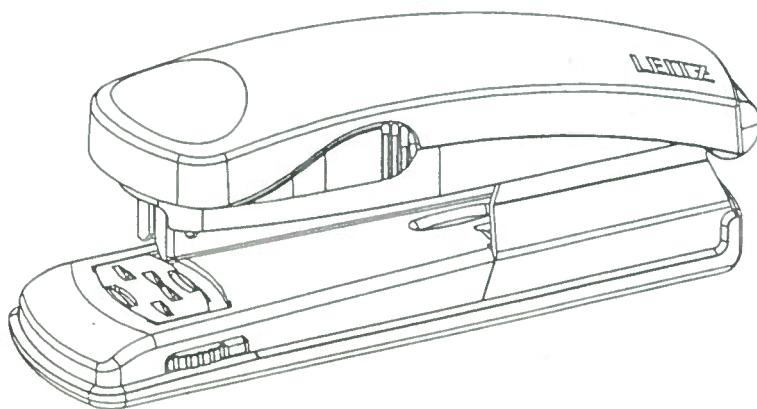


Fig.8

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Włókna 8
REGON 011891370

Przep
Załącznik nr 1

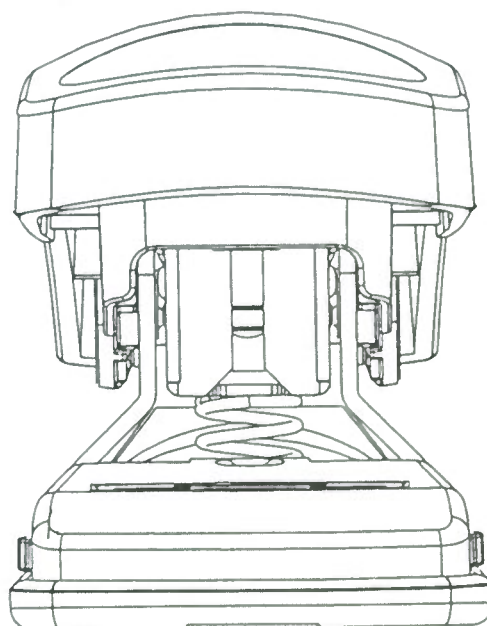


Fig.9

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

13.11.2017
12.11.2017

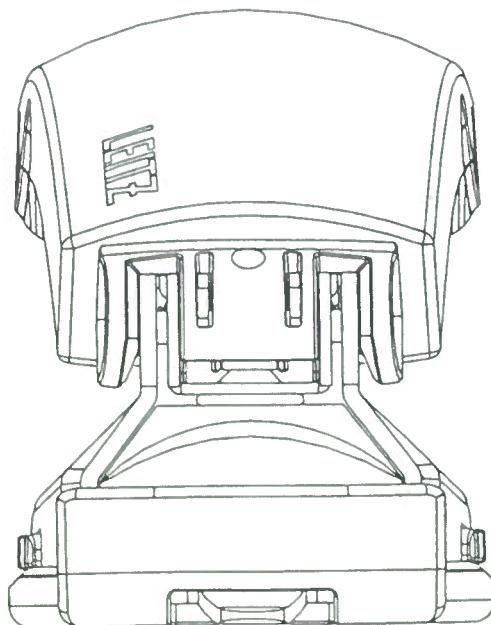


Fig.10

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-617 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON: 011591370

Flag

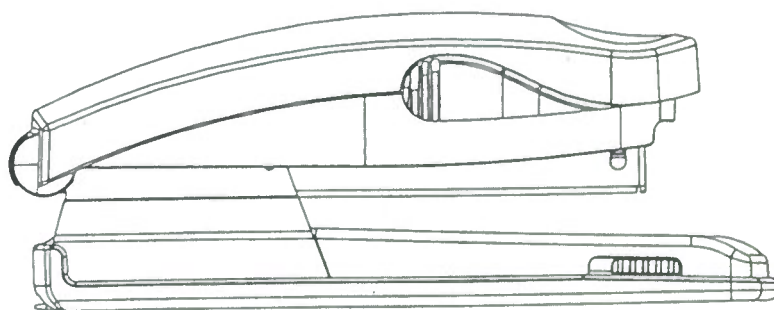


Fig.11

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Fus
mgr inż. Tomasz Polakowski
szef biura projektów

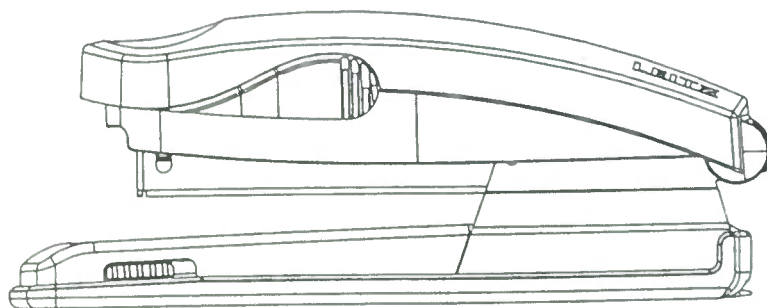


Fig.12

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, Politechniki 8
TEL. 011891370

Handwritten signature

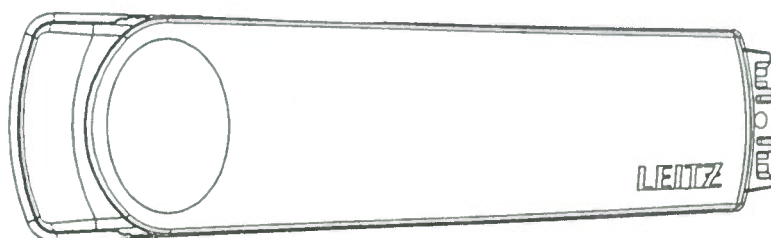


Fig.13

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Krakowskiego 11
REGON 011891370

Flap
mgr inż. Tomasz Chojnowski-Elas
ul. ...

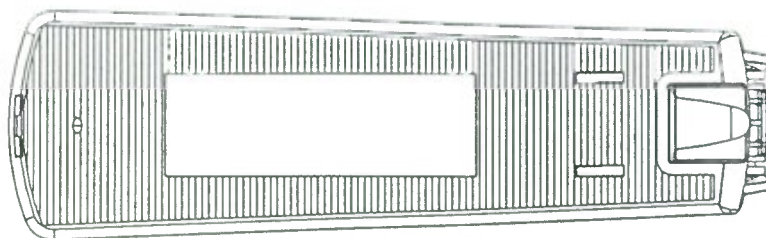


Fig.14

Esselte Leitz GmbH & Co KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
ul. Wolności 100, 01-651 Warszawa
REGON 011891370

Handwritten signature
podpis: *[Signature]* *[illegible]*
data: *[illegible]*