

URZĄD PATENTOWY



E 05 f M/20

BIBLIOTEKA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22174.

Kl. 68 d, 33.

Józef Müller
(Wielkie Hajduki, Polska).

Przyrząd do ustalania uchylonych podwójnych okien.

Zgłoszono 30 grudnia 1933 r.

Udzielono 24 września 1935 r.

Dotychczasowe przyrządy do zabezpieczania uchylonych okien są niepraktyczne z powodu zbyt skomplikowanej konstrukcji oraz trudności ich użycia. Natomiast przyrząd według wynalazku usuwa wspomniane wady i jest pewny w działaniu.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku; fig. 1 przedstawia widok okna podwójnego z zastosowanym przyrządem, zabezpieczającym uchylone okna, fig. 2 i 3 — szynę prowadniczą w rzucie poziomym i przekroju *A — A*, a fig. 4 i 5 — zaczep w rzucie poziomym i przekroju *B — B*.

Przyrząd do ustalania uchylonych podwójnych okien składa się z szyny pro-

wadniczej *a* i zaczepu *b*, wykonanych z blachy np. mosiężnej celem uniknięcia rdzewienia przyrządu w czasie wilgoci. Przyrząd ten przymocowany jest do okien, jak wskazuje fig. 1. Szyna *a* wykonana jest z blachy w kształcie kątownika, posiadającego z jednej strony dwa równoległe lub prawie równoległe ramiona *c*, których brzeg jest zagięty do wnętrza. Szyna przymocowana jest zapomocą śrub do okna wewnętrznego od strony zewnętrznej. Zaczep *b* również jest wykonany w kształcie kątownika i jednym ramieniem jest przymocowany od strony wewnętrznej okna zewnętrznego, a drugim ramieniem, którego brzeg jest zawinięty lub zaopatrzony w boczny występ, wchodzi między obydwie

ramiona *c* szyny *a*. W celu uchylenia okna otwiera się najpierw okno wewnętrzne, do którego jest przymocowana szyna *a*; następnie otwiera się okno zewnętrzne, przy czem ramię z zawiniętym brzegiem zaczepu *b* wchodzi między ramiona *c* szyny *a*. Po złączeniu obu okien można je dowolnie otworzyć i pozostawić w danem położeniu, ponieważ tarcie między ramionami *c* szyny *a* i ramieniem zaczepu *b* nie pozwala na wzajemne przesuwanie się okien.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do ustalania uchylonych podwójnych okien, składający się z szyny

przewodniczej i ślizgowego zaczepu, znamienny tem, że szyna przewodnicza (*a*) jest wykonana z blachy np. mosiężnej w kształcie kątownika, posiadającego z jednej strony dwa równoległe lub prawie równoległe ramiona (*c*), których brzegi zagięte są do wnętrza.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że zaczep (*b*) wykonany jest w kształcie kątownika, jednym ramieniem przymocowanego do okna, a drugim ramieniem, którego brzeg jest zawinięty lub zaopatrzony w boczny występ, wchodzi między dwa ramiona (*c*) szyny (*a*).

Józef Müller.

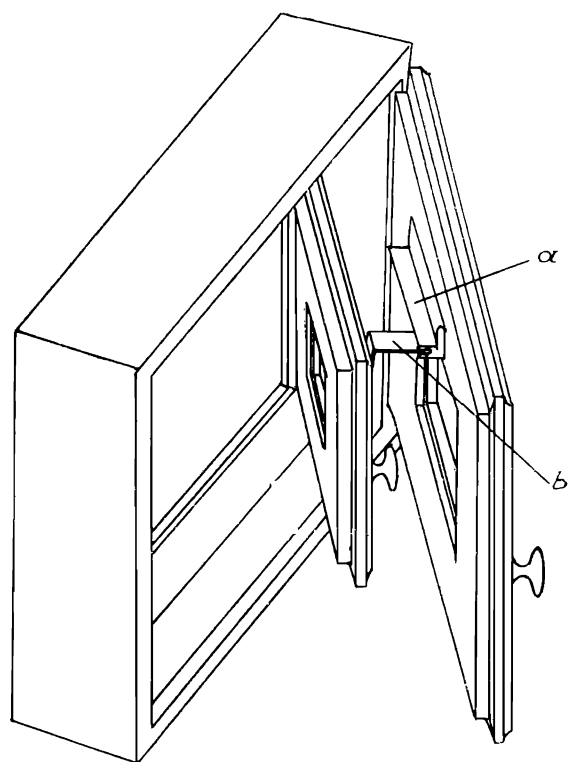


Fig. 1

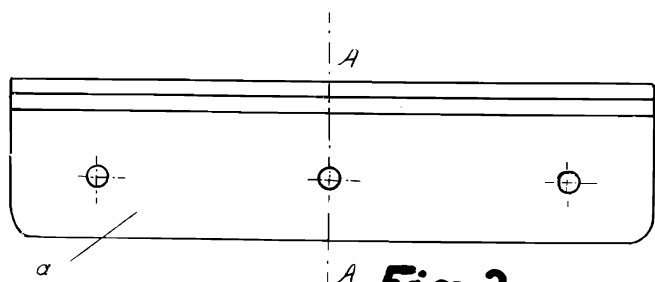


Fig. 2




Fig. 3

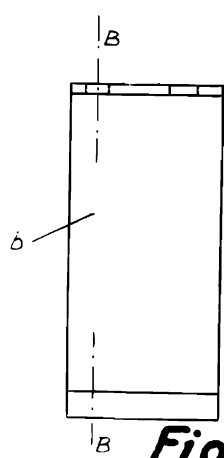


Fig. 4

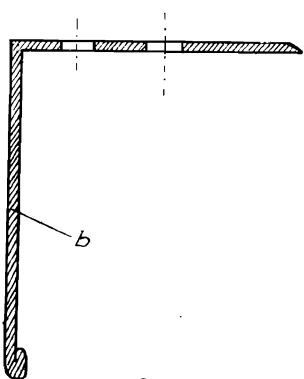


Fig. 5