

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-197700

(P2016-197700A)

(43) 公開日 平成28年11月24日(2016.11.24)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01L 21/304 (2006.01)	H01L 21/304	611Z 3C069
B23K 26/53 (2014.01)	B23K 26/53	4E168
B28D 5/02 (2006.01)	B28D 5/02	B 5F057

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2015-78030 (P2015-78030)
 (22) 出願日 平成27年4月6日 (2015.4.6)

(71) 出願人 000134051
 株式会社ディスコ
 東京都大田区大森北二丁目13番11号
 (74) 代理人 100075384
 弁理士 松本 昂
 (74) 代理人 100172281
 弁理士 岡本 知広
 (72) 発明者 平田 和也
 東京都大田区大森北二丁目13番11号
 株式会社ディスコ内
 (72) 発明者 西野 曜子
 東京都大田区大森北二丁目13番11号
 株式会社ディスコ内
 Fターム(参考) 3C069 AA01 AA03 BA00 BA08 BC06
 CA04 EA01 EA04

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ウェーハの生成方法

(57) 【要約】

【課題】 インゴットから効率良くウェーハを生成することのできるウェーハの生成方法を提供することである。

【解決手段】 六方晶単結晶インゴットからウェーハを生成するウェーハの生成方法であって、六方晶単結晶インゴットに対して透過性を有する波長のレーザービームの集光点を表面から生成するウェーハの厚み相当する深さに位置付けると共に、集光点と六方晶単結晶インゴットとを相対的に移動してレーザービームを表面に照射し、表面に平行な改質層及び改質層から伸長するクラックを形成する改質層形成ステップを含む。改質層形成ステップは、レーザービームの集光点がインゴットの内部から外周に向けて相対的に移動するようにレーザービームを照射する。

【選択図】 図9

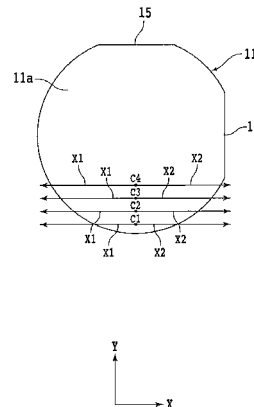

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第一の面と該第一の面と反対側の第二の面と、該第一の面から該第二の面に至る c 軸と、該 c 軸に直交する c 面とを有する六方晶単結晶インゴットからウエーハを生成するウエーハの生成方法であって、

六方晶単結晶インゴットに対して透過性を有する波長のレーザービームの集光点を該第一の面から生成するウエーハの厚みに相当する深さに位置付けると共に、該集光点と該六方晶単結晶インゴットとを相対的に移動して該レーザービームを該第一の面に照射し、該第一の面に平行な改質層及び該改質層から伸長するクラックを形成して分離起点を形成する分離起点形成ステップと、

該分離起点形成ステップを実施した後、該分離起点からウエーハの厚みに相当する板状物を該六方晶単結晶インゴットから剥離して六方晶単結晶ウエーハを生成するウエーハ剥離ステップと、を備え、

該分離起点形成ステップは、該第一の面の垂線に対して該 c 軸がオフ角分傾き、該第一の面と該 c 面との間にオフ角が形成される方向と直交する方向にレーザービームの集光点を相対的に移動して直線状の改質層を形成する改質層形成ステップと、

該オフ角が形成される方向に該集光点を相対的に移動して所定量インデックスするインデックスステップと、を含み、

該改質層形成ステップは、レーザービームの集光点をウエーハの内部から外周に向けて相対的に移動して実施することを特徴とするウエーハの生成方法。

【請求項 2】

六方晶単結晶インゴットは、SiC インゴット、GaN インゴット、又は AlN インゴットから選択される請求項 1 記載のウエーハの生成方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、六方晶単結晶インゴットをウエーハ状にスライスするウエーハの生成方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

IC、LSI 等の各種デバイスは、シリコン等を素材としたウエーハの表面に機能層を積層し、この機能層に複数の分割予定ラインによって区画された領域に形成される。そして、切削装置、レーザー加工装置等の加工装置によってウエーハの分割予定ラインに加工が施され、ウエーハが個々のデバイスチップに分割され、分割されたデバイスチップは携帯電話、パソコン等の各種電子機器に広く利用されている。

【0003】

また、パワーデバイス又は LED、LD 等の光デバイスは、SiC、GaN 等の六方晶単結晶を素材としたウエーハの表面に機能層が積層され、積層された機能層に格子状に形成された複数の分割予定ラインによって区画されて形成される。

【0004】

デバイスが形成されるウエーハは、一般的にインゴットをワイヤーソーでスライスして生成され、スライスされたウエーハの表裏面を研磨して鏡面に仕上げられる（例えば、特開 2000-94221 号公報参照）。

【0005】

このワイヤーソーでは、直径約 100 ~ 300 μm のピアノ線等の一本のワイヤーを通常二 ~ 四本の間隔補助ローラー上に設けられた多数の溝に巻き付けて、一定ピッチで互いに平行に配置してワイヤーを一定方向又は双方向に走行させて、インゴットを複数のウエーハにスライスする。

【0006】

しかし、インゴットをワイヤーソーで切断し、表裏面を研磨してウエーハを生成すると

10

20

30

40

50

、インゴットの70～80%が捨てられることになり、不経済であるという問題がある。特に、SiC、GaN等の六方晶単結晶インゴットはモース硬度が高く、ワイヤーソーでの切断が困難であり相当な時間がかかり生産性が悪く、効率よくウエーハを生成することに課題を有している。

【0007】

これらの問題を解決するために、SiCに対して透過性を有する波長のレーザービームの集光点を六方晶単結晶インゴットの内部に位置付けて照射し、切断予定面に改質層及びクラックを形成し、外力を付与してウエーハを改質層及びクラックが形成された切断予定面に沿って切断して、インゴットからウエーハを分離する技術が特開2013-49161号公報に記載されている。

10

【0008】

この公開公報に記載された技術では、パルスレーザービームの第一の照射点と該第一の照射点に最も近い第二の照射点とが所定位置となるように、パルスレーザービームの集光点を切断予定面に沿って螺旋状に照射するか、又は直線状に照射して、非常に高密度な改質層及びクラックをインゴットの切断予定面に形成している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0009】

【特許文献1】特開2000-94221号公報

【特許文献2】特開2013-49161号公報

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

しかし、特許文献2記載のインゴットの切断方法では、レーザービームの照射方法はインゴットに対して螺旋状又は直線状であり、直線状の場合レーザービームを走査する方向は何ら規定されていない。

【0011】

特許文献2に記載されたインゴットの切断方法では、レーザービームの第一の照射点と該第一の照射点に最も近い第二の照射点との間のピッチを $1\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$ に設定している。このピッチは、改質層から生じた割れがc面に沿って伸びるピッチである。

30

【0012】

このようにレーザービームを照射する際のピッチが非常に小さいため、レーザービームの照射方法が螺旋状であっても又は直線状であっても、非常に小さなピッチ間隔でレーザービームを照射する必要があり、生産性の向上が十分図られていないという問題がある。

【0013】

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、インゴットから効率よくウエーハを生成することのできるウエーハの生成方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0014】

本発明によると、第一の面と該第一の面と反対側の第二の面と、該第一の面から該第二の面に至るc軸と、該c軸に直交するc面とを有する六方晶単結晶インゴットからウエーハを生成するウエーハの生成方法であって、六方晶単結晶インゴットに対して透過性を有する波長のレーザービームの集光点を該第一の面から生成するウエーハの厚みに相当する深さに位置付けると共に、該集光点と該六方晶単結晶インゴットとを相対的に移動して該レーザービームを該第一の面に照射し、該第一の面に平行な改質層及び該改質層から伸長するクラックを形成して分離起点を形成する分離起点形成ステップと、該分離起点形成ステップを実施した後、該分離起点からウエーハの厚みに相当する板状物を該六方晶単結晶インゴットから剥離して六方晶単結晶ウエーハを生成するウエーハ剥離ステップと、を備え、該分離起点形成ステップは、該第一の面の垂線に対して該c軸がオフ角分傾き、該第

40

50

一の面と該c面との間にオフ角が形成される方向と直交する方向にレーザービームの集光点を相対的に移動して直線状の改質層を形成する改質層形成ステップと、該オフ角が形成される方向に該集光点を相対的に移動して所定量インデックスするインデックスステップと、を含み、該改質層形成ステップは、レーザービームの集光点をウエーハの内部から外周に向けて相対的に移動して実施することを特徴とするウエーハの生成方法が提供される。

【0015】

好ましくは、六方晶単結晶インゴットは、SiCインゴット、GaNインゴット、又はAlNインゴットから選択される。

【発明の効果】

10

【0016】

本発明のウエーハの生成方法によると、インゴットの第一の面とc面との間にオフ角が形成される方向と直交する方向にレーザービームの集光点を相対的に移動して、直線状の改質層をインゴット内部に形成すると共に、該オフ角が形成される方向にインデックスした後該オフ角が形成される方向に直交する方向にレーザービームの集光点を相対的に移動して直線状の改質層を形成するステップを繰り返すので、改質層は第一の面から所定深さに形成されると共に、改質層の両側にc面に沿ってクラックが伝播することで、一つの改質層と隣接する改質層とがクラックによって連結し、分離起点からウエーハの厚みに相当する板状物を六方晶単結晶インゴットから容易に剥離して、六方晶単結晶ウエーハを生成することができる。

20

【0017】

レーザービームの移動する方向をオフ角が形成される方向に直交する方向に設定したために、改質層の両側からc面に沿って伝播して形成されるクラックが非常に長く伸長するため、インデックス量を200 μ m~500 μ m程度と大きくとることができ、生産性の向上を十分図ることができると共に、捨てられるインゴットの量を十分軽減でき30%前後に抑えることができる。

【0018】

また、レーザービームの集光点がインゴットの外周から内部に向かって移動すると、集光点が外周に位置付けられた瞬間から内部に移動するにつれて集光点に集中するレーザービームのパワーが低から高に変化し、その後高パワーで安定するが、レーザービームのパワーが低から高に変化するにつれて改質層の位置が放物線のような軌跡を描き不要な改質層及びクラックが形成され、ウエーハ剥離ステップにおいて外周部の剥離が困難であると共に外周部に欠けが生じて品質の低下を招く恐れがあるが、レーザービームの集光点をインゴットの内部から外周に向けて相対的に移動すると、インゴットの内部で形成された良好な改質層及びクラックに誘導されてレーザービームが外周に抜ける際に良好な改質層及びクラックが外周にも形成され、外周部の剥離が容易になると共に外周部に欠けが生じることがなく品質の良いウエーハを得ることができる。

30

【図面の簡単な説明】

【0019】

【図1】本発明のウエーハの生成方法を実施するのに適したレーザー加工装置の斜視図である。

40

【図2】レーザービーム発生ユニットのブロック図である。

【図3】図3(A)は六方晶単結晶インゴットの斜視図、図3(B)はその正面図である。

【図4】分離起点形成ステップを説明する斜視図である。

【図5】六方晶単結晶インゴットの平面図である。

【図6】改質層形成ステップを説明する模式的断面図である。

【図7】改質層形成ステップを説明する模式的平面図である。

【図8】図8(A)はインデックスステップを説明する模式的平面図、図8(B)はインデックス量を説明する模式的平面図である。

50

【図 9】改質層形成ステップ時のレーザービームの照射方法を説明する模式的平面図である。

【図 10】ウエーハ剥離ステップを説明する斜視図である。

【図 11】生成された六方晶単結晶ウエーハの斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【0020】

以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。図 1 を参照すると、本発明のウエーハの生成方法を実施するのに適したレーザー加工装置 2 の斜視図が示されている。レーザー加工装置 2 は、静止基台 4 上に X 軸方向に移動可能に搭載された第一スライドブロック 6 を含んでいる。

10

【0021】

第一スライドブロック 6 は、ボールねじ 8 及びパルスモータ 10 から構成される加工送り機構 12 により一対のガイドレール 14 に沿って加工送り方向、即ち X 軸方向に移動される。

【0022】

第一スライドブロック 6 上には第二スライドブロック 16 が Y 軸方向に移動可能に搭載されている。即ち、第二スライドブロック 16 はボールねじ 18 及びパルスモータ 20 から構成される割り出し送り機構 22 により一対のガイドレール 24 に沿って割り出し送り方向、即ち Y 軸方向に移動される。

20

【0023】

第二スライドブロック 16 上には支持テーブル 26 が搭載されている。支持テーブル 26 は加工送り機構 12 及び割り出し送り機構 22 により X 軸方向及び Y 軸方向方向に移動可能であると共に、第二スライドブロック 16 中に収容されたモータにより回転される。

【0024】

静止基台 4 にはコラム 28 が立設されており、このコラム 28 にレーザービーム照射機構（レーザービーム照射手段）30 が取り付けられている。レーザービーム照射機構 30 は、ケーシング 32 中に収容された図 2 に示すレーザービーム発生ユニット 34 と、ケーシング 32 の先端に取り付けられた集光器（レーザーヘッド）36 とから構成される。ケーシング 32 の先端には集光器 36 と X 軸方向に整列して顕微鏡及びカメラを有する撮像ユニット 38 が取り付けられている。

30

【0025】

レーザービーム発生ユニット 34 は、図 2 に示すように、YAG レーザー又は YVO4 レーザーを発振するレーザー発振器 40 と、繰り替え周波数設定手段 42 と、パルス幅調整手段 44 と、パワー調整手段 46 とを含んでいる。特に図示しないが、レーザー発振器 40 はプリュースター窓を有しており、レーザー発振器 40 から出射されるレーザービームは直線偏光のレーザービームである。

【0026】

レーザービーム発生ユニット 34 のパワー調整手段 46 により所定パワーに調整されたパルスレーザービームは、集光器 36 のミラー 48 により反射され、更に集光レンズ 50 により支持テーブル 26 に固定された被加工物である六方晶単結晶インゴット 11 の内部に集光点を位置付けられて照射される。

40

【0027】

図 3 (A) を参照すると、加工対象物である六方晶単結晶インゴット 11 の斜視図が示されている。図 3 (B) は図 3 (A) に示した六方晶単結晶インゴット 11 の正面図である。六方晶単結晶インゴット（以下、単にインゴットと略称することがある）11 は、SiC 単結晶インゴット、GaN 単結晶インゴット、又は AlN インゴットから構成される。

【0028】

インゴット 11 は、第一の面（上面）11a と第一の面 11a と反対側の第二の面（裏面）11b を有している。インゴット 11 の表面 11a は、レーザービームの照射面とな

50

るため鏡面に研磨されている。

【0029】

インゴット11は、第一のオリエンテーションフラット13と、第一のオリエンテーションフラット13に直交する第二のオリエンテーションフラット15を有している。第一のオリエンテーションフラット13の長さは第二のオリエンテーションフラット15の長さより長く形成されている。

【0030】

インゴット11は、表面11aの垂線17に対して第二のオリエンテーションフラット15方向にオフ角 傾斜したc軸19とc軸19に直交するc面21を有している。c面21はインゴット11の表面11aに対してオフ角 傾斜している。一般的に、六方晶単結晶インゴット11では、短い第二のオリエンテーションフラット15の伸長方向に直交する方向がc軸の傾斜方向である。

【0031】

c面21はインゴット11中にインゴット11の分子レベルで無数に設定される。本実施形態では、オフ角 は4°に設定されている。しかし、オフ角 は4°に限定されるものではなく、例えば1°~6°の範囲で自由に設定してインゴット11を製造することができる。

【0032】

図1を再び参照すると、静止基台4の左側にはコラム52が固定されており、このコラム52にはコラム52に形成された開口53を介して押さえ機構54が上下方向に移動可能に搭載されている。

【0033】

本実施形態のウエーハの生成方法では、図4に示すように、インゴット11の第二のオリエンテーションフラット15がX軸方向に整列するようにインゴット11を支持テーブル26上に例えばワックス又は接着剤で固定する。

【0034】

即ち、図5に示すように、オフ角 が形成される方向Y1、換言すると、インゴット11の表面11aの垂線17に対してc軸19の表面11aとの交点19aが存在する方向に直交する方向、即ち矢印A方向をX軸に合わせてインゴット11を支持テーブル26に固定する。

【0035】

これにより、オフ角 が形成される方向に直交する方向Aに沿ってレーザービームが走査される。換言すると、オフ角 が形成される方向Y1に直交するA方向が支持テーブル26の加工送り方向となる。

【0036】

本発明のウエーハの生成方法では、集光器36から出射されるレーザービームの走査方向を、インゴット11のオフ角 が形成される方向Y1に直交する矢印A方向としたことが重要である。

【0037】

即ち、本発明のウエーハの生成方法は、レーザービームの走査方向を上述したような方向に設定することにより、インゴット11の内部に形成される改質層から伝播するクラックがc面21に沿って非常に長く伸長することを見出した点に特徴がある。

【0038】

本実施形態のウエーハの生成方法では、まず、支持テーブル26に固定された六方晶単結晶インゴット11に対して透過性を有する波長(例えば1064nmの波長)のレーザービームの集光点を第一の面(表面)11aから生成するウエーハの厚みに相当する深さに位置付けると共に、集光点と六方晶単結晶インゴット11とを相対的に移動してレーザービームを表面11aに照射し、表面11aに平行な改質層23及び改質層23からc面21に沿って伝播するクラック25を形成して分離起点とする分離起点形成ステップを実施する。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 9 】

この分離起点形成ステップは、表面 1 1 a の垂線 1 7 に対して c 軸 1 9 がオフ角 分傾き、c 面 2 1 と表面 1 1 a とにオフ角 が形成される方向、即ち、図 5 の矢印 Y 1 方向に直交する方向、即ち A 方向にレーザービームの集光点を相対的に移動してインゴット 1 1 の内部に改質層 2 3 及び改質層 2 3 から c 面 2 1 に沿って伝播するクラック 2 5 を形成する改質層形成ステップと、図 7 及び図 8 に示すように、オフ角が形成される方向、即ち Y 軸方向に集光点を相対的に移動して所定量インデックスするインデックスステップとを含んでいる。

【 0 0 4 0 】

図 6 及び図 7 に示すように、改質層 2 3 を X 軸方向に直線状に形成すると、改質層 2 3 の両側から c 面 2 1 に沿ってクラック 2 5 が伝播して形成される。本実施形態のウエーハの生成方法では、直線状の改質層 2 3 から c 面方向に伝播して形成されるクラック 2 5 の幅を計測し、集光点のインデックス量を設定するインデックス量設定ステップを含む。

10

【 0 0 4 1 】

インデックス量設定ステップにおいて、図 6 に示すように、直線状の改質層 2 3 から c 面方向に伝播して改質層 2 3 の片側に形成されるクラック 2 5 の幅を W 1 とした場合、インデックスすべき所定量 W 2 は、W 1 以上 2 W 1 以下に設定される。

【 0 0 4 2 】

ここで、好ましい実施形態の、レーザー加工方法は以下のように設定される。

【 0 0 4 3 】

光源	: N d : Y A G パルスレーザー
波長	: 1 0 6 4 n m
繰り返し周波数	: 8 0 k H z
平均出力	: 3 . 2 W
パルス幅	: 4 n s
スポット径	: 1 0 μ m
集光レンズの開口数 (N A)	: 0 . 4 5
インデックス量	: 4 0 0 μ m

20

【 0 0 4 4 】

上述したレーザー加工条件においては、図 6 において、改質層 2 3 から c 面に沿って伝播するクラック 2 5 の幅 W 1 が略 2 5 0 μ m に設定され、インデックス量 W 2 が 4 0 0 μ m に設定される。

30

【 0 0 4 5 】

しかし、レーザービームの平均出力は 3 . 2 W に限定されるものではなく、本実施形態の加工方法では、平均出力を 2 W ~ 4 . 5 W に設定して良好な結果が得られた。平均出力 2 W の場合、クラック 2 5 の幅 W 1 は略 1 0 0 μ m となり、平均出力 4 . 5 W の場合には、クラック 2 5 の幅 W 1 は略 3 5 0 μ m となった。

【 0 0 4 6 】

平均出力が 2 W 未満の場合及び 4 . 5 W より大きい場合には、インゴット 1 1 の内部に良好な改質層 2 3 を形成することができないため、照射するレーザービームの平均出力は 2 W ~ 4 . 5 W の範囲内が好ましく、本実施形態では平均出力 3 . 2 W のレーザービームをインゴット 1 1 に照射した。図 6 において、改質層 2 3 を形成する集光点の表面 1 1 a からの深さ D 1 は 5 0 0 μ m に設定した。

40

【 0 0 4 7 】

図 8 (A) を参照すると、レーザービームの走査方向を説明する模式図が示されている。分離起点形成ステップは往路 X 1 及び復路 X 2 で実施され、往路 X 1 で六方晶単結晶インゴット 1 1 に改質層 2 3 を形成したレーザービームの集光点は、所定量インデックスされた後、復路 X 2 で六方晶単結晶インゴット 1 1 に改質層 2 3 を形成する。

【 0 0 4 8 】

また、分離起点形成ステップにおいて、レーザービームの集光点のインデックスすべき

50

所定量がW以上2W以下に設定された場合、六方晶単結晶インゴット11にレーザービームの集光点が位置付けられ最初の改質層23が形成されるまでの集光点のインデックス量はW以下に設定されるのが好ましい。

【0049】

例えば、図8(B)に示すように、レーザービームの集光点をインデックスすべき所定量が400 μm の場合には、インゴット11に最初の改質層23が形成されるまでは、インデックス量200 μm でレーザービームの走査を複数回実行する。

【0050】

最初の方のレーザービームの走査は空打ちであり、インゴット11の内部に最初に改質層23を形成したのが判明したならば、インデックス量400 μm に設定してインゴット11の内部に改質層23を形成する。

10

【0051】

次に図9を参照して、インゴット11の内部に改質層を形成する際の、レーザービームの照射方法について説明する。本実施形態では、まず、C1に対応するインゴット11の内部に集光点を位置付けて、レーザービームの集光点が矢印X1で示す方向に相対的に移動するようにレーザービームを照射し、次いで再びC1に対応するインゴット11の内部に集光点を位置付けて、レーザービームの集光点が矢印X2で示す方向に相対的に移動するようにレーザービームを照射する。

【0052】

次いで、オフ角が形成されるY方向にレーザービームを所定量インデックス送りして、C2に対応するインゴット11の内部に集光点を位置付けて、レーザービームの集光点を矢印X1で示す方向にインゴット11の内部から外周に向けて相対的に移動するようにレーザービームを照射する。

20

【0053】

次いで、レーザービームの集光点をC2に対応するインゴット11の内部に位置付けて、レーザービームの集光点が矢印X2で示すインゴット11の内部から外周に向けて移動するようにレーザービームを照射する。このステップを、オフ角が形成されるY方向にインゴット11を所定量インデックス送りしながら、C3、C4の左右両方向について実施する。

【0054】

このようにレーザービームの集光点をインゴット11の内部から外周に向けて相対的に移動してインゴット11の内部に改質層23を形成すると、インゴット11の内部に形成された良好な改質層23及びクラック25に誘導されてレーザービームが外周に抜ける際に良好な改質層23及びクラック25が外周にも形成され、外周部の剥離が容易になると共に外周部に欠けが生じることがなく、品質の良いウエーハを得ることができる。

30

【0055】

これと反対に、図8(A)に示すように、レーザービームの集光点をインゴット11の外周から内部に向かって移動すると、集光点がインゴット11の外周に位置付けられた瞬間から内部に移動するにつれて集光点に集中するレーザービームのパワーが低から高に変化しその後再び高パワーで安定するが、レーザービームのパワーが低から高に変化するにつれて改質層23の位置が放物線のような軌跡を描き不要な改質層23及びクラック25が形成されて、ウエーハ剥離ステップにおいて外周部の剥離が困難であると共に外周部に欠けが生じて品質の低下を招く恐れがある。

40

【0056】

図8(B)に示したように所定量インデックス送りしながら、インゴット11の全領域の深さD1の位置に複数の改質層23及び改質層23からc面21に沿って伸びるクラック25の形成が終了したならば、外力を付与して改質層25及びクラック23からなる分離起点から形成すべきウエーハの厚みに相当する板状物を六方晶単結晶インゴット11から分離して六方晶単結晶ウエーハ27を生成するウエーハ剥離工程を実施する。

【0057】

50

このウエーハ剥離工程は、例えば図10に示すような押圧機構54により実施する。押圧機構54は、コラム52内に内蔵された移動機構により上下方向に移動するヘッド56と、ヘッド56に対して、図10(B)に示すように、矢印R方向に回転される押圧部材58とを含んでいる。

【0058】

図10(A)に示すように、押圧機構54を支持テーブル26に固定されたインゴット11の上方に位置付け、図10(B)に示すように、押圧部材58がインゴット11の表面11aに圧接するまでヘッド56を下降する。

【0059】

押圧部材58をインゴット11の表面11aに圧接した状態で、押圧部材58を矢印R方向に回転すると、インゴット11にはねじり応力が発生し、改質層23及びクラック25が形成された分離起点からインゴット11が破断され、六方晶単結晶インゴット11から図11に示す六方晶単結晶ウエーハ27を分離することができる。

10

【0060】

ウエーハ27をインゴット11から分離後、ウエーハ27の分離面及びインゴット11の分離面を研磨して鏡面に加工するのが好ましい。

【符号の説明】


【0061】

- 2 レーザー加工装置
- 11 六方晶単結晶インゴット
- 11a 第一の面(表面)
- 11b 第二の面(裏面)
- 13 第一のオリエンテーションフラット
- 15 第二のオリエンテーションフラット
- 17 第一の面の垂線
- 19 c軸
- 21 c面
- 23 改質層
- 25 クラック
- 26 支持テーブル
- 30 レーザービーム照射ユニット
- 36 集光器(レーザーヘッド)
- 54 押圧機構
- 56 ヘッド
- 58 押圧部材


20

30


【 図 1 】

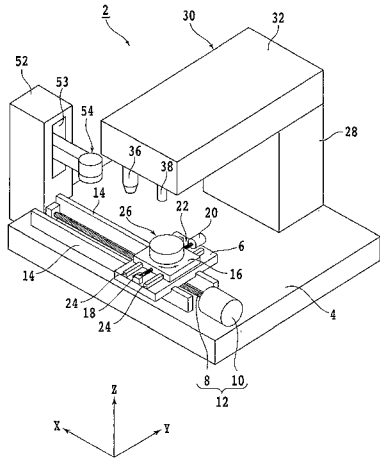


【 図 2 】

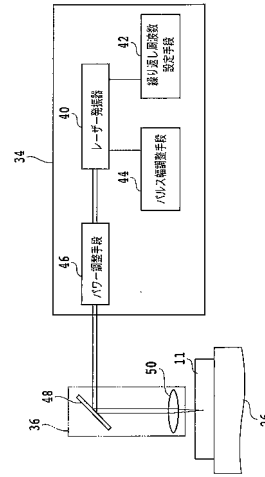


【 図 3 】

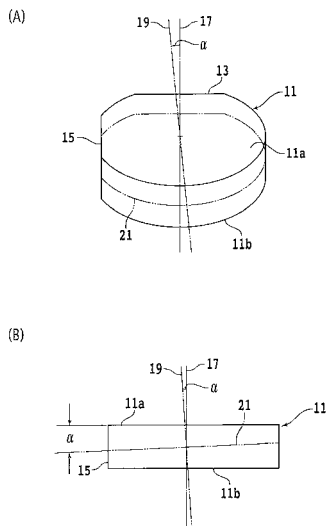


【 図 4 】

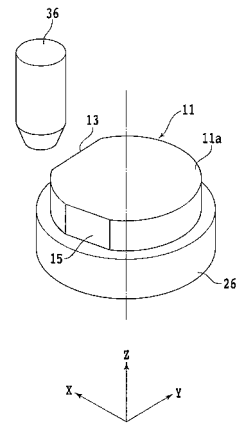


【 図 5 】




【 図 6 】

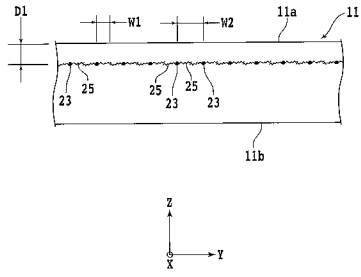


【 図 7 】




【 図 8 】

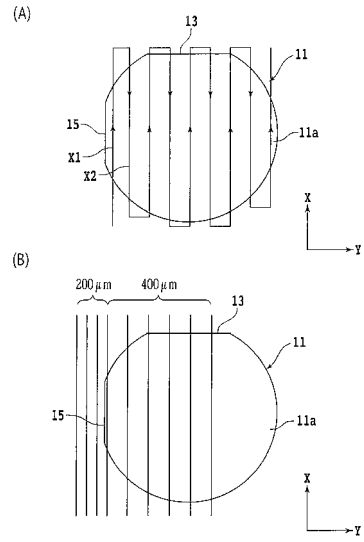


【 図 9 】

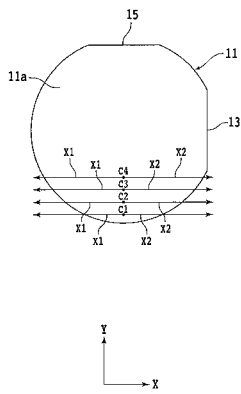

【 図 10 】

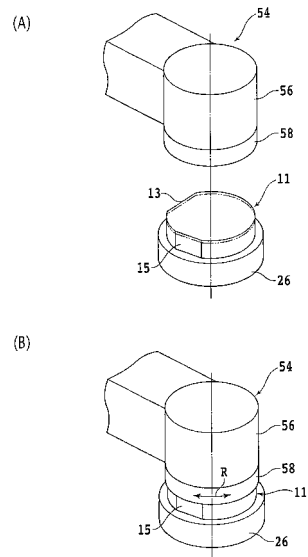

【 図 11 】



フロントページの続き

Fターム(参考) 4E168 AE01 CA06 CB07 DA02 DA24 DA32 DA45 JA13
5F057 AA12 BA01 BB05 BB06 BB09 CA02 DA19 DA22