



ŘÁD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍU

205717

(11) (B1)

(51) Int. Cl.³

A 47 C 17/16

(22) Prihlášené 15 02 79

(21) [PV 1021-79]

(40) Zverejnené 29 08 80

(45) Vydané 29 07 83

(75)

Autor vynálezu

TĚSI ŠTEFAN, BĚČ

(54) Rozkladač gauč dvojlůžkový

1

Predmetom vynálezu je nová konštrukcia rozkladacieho gauča dvojlůžkového, ktorý sa upraví do lůžkovej polohy sklápaním zadného operadla, čím se dá do pohybu klbové kovanie a tým sa súčasne vysúva perinák, s čaluneným sedákom, sklápa zadné operadlo a vyrovnáva podhlavník.

Doteraz známe rozkladacie gauče sa rozkladali po častiach so zložitou manipuláciou.

Uvedené nedostatky odstraňuje rozkladací gauč dvojlůžkový podľa vynálezu, kde jeho podstata spočíva vtom, že pozostáva z pevnej časti a rozkladacej časti, vyznačujúci sa tým, že pevná časť pozostáva z kovového rámu, na ktorom sú pripevnené bočné operadlá opatrené drážkovými lištami a v zadnej hornej časti bočných operadiel sú pripevnené zadné vodiace páky spojené vzadu s podhlavníkom, na ktorom sú v strede pripevnené vodiace koliečka podhlavníka, pričom po stranách podhlavníka sú pripevnené uholníkové nožnice klbové spojené so zadným operadlom, na ktorom sú v spodnej časti pripevnené operadlové vodiace koliečka, pričom v prednej časti zadného operadla je fixné operadlové epedo a sklopné operadlo, a po stranách v strede zadného operadla sú klbovo spojené predné vodiace páky, a čalounený sedák je spojený prednými uhlovými nožnicami s perinákom opatreným koliečkami.

Rozkladací gauč dvojlůžkový je riešený tak, že so sklápaním zadného operadla sa súčasne roz-

2

loží celá lůžková plocha. Tento gauč je navyše opatrený aj perinákom.

Na priložených výkresoch je znázornený rozkladací gauč dvojlůžkový podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje rez v zloženom stave, obr. 2 znázorňuje rez v rozloženom stave a obr. 3 znázorňuje rez v polorozloženom stave.

Rozkladací gauč dvojlůžkový sa skladá z pevnej časti A, a rozkladacej časti B. Pevná časť A sa skladá z kovového rámu 1, na ktorom sú pripevnené bočné operadlá 2 so zadnými drážkovými vodiacími lištami 3 a prednými vodiacími lištami 4. Rozkladacia časť B pozostáva z podhlavníka 5, na ktorom sú pripevnené vodiace koliečka podhlavníka 6, zadné vodiace páky 7 a uholníkové nožnice 8, ktorými je podhlavník 5 klbovo spojený so zadným operadlom 9. Na zadnom operadle 9 sú pripevnené operadlové vodiace koliečka 10, fixné operadlové epedo 11 so sklopným operadlom 12. Zadné operadlo 9 je spojené s perinákom 13 prednými vodiacími pákami 14. Perinák 13 je klbovo spojený prednými uhlovými nožnicami 15 s čaluneným sedákom 16. V spodnej časti perináka 13 sú koliečka 17.

Lůžková úprava rozkladacieho gauča dvojlůžkového sa vykoná uchopením vrchnej časti zadného operadla 9, a sklápaním dopredu sa dá do pohybu celá pohyblivá časť B, pritom sklopné operadlo 12 sa vlastnou váhou sklopí a tým sa uvoľní dotyková plocha zadného operadla 9 na dosadenie na perinák 13, tým sa vytvorí celá

lôžková plocha. Pri skladaní je opačný postup. Uchopením zadného operadla 9, zdvíhaním smerom dozadu sa dá do pohybu celá pohyblivá časť B, až sa oprie zadné operadlo 9 o podhlavník 5. Tým sa vytvorí sedacia plocha.


Rozkladací gauč dvojlôžkový sa použije do obývacej spálne a možno ho použiť aj ako súčasť sedacej súpravy.

PREDMET VYNÁLEZU


Rozkladací gauč dvojlôžkový, pozostávajúci z pevnej časti a rozkladacej časti, vyznačujúci sa tým, že jeho bočné operadlá (2) sú opatrené drážkovými lištami (3) a v zadnej hornej časti bočných operadiel (2) sú pripevnené zadné vodiace páky (7) spojené vzadu s podhlavníkom (5), na ktorom sú v strede pripevnené vodiace koliečka podhlavníka (6), pričom po stranách podhlavníka (5) sú pripevnené uholníkové nožnice (8) klbovo spojené so zadným operadlom

(9), na ktorom sú v spodnej časti pripevnené operadlové vodiace koliečka (10), pričom v prednej časti zadného operadla (9) je fixné operadlové opedlo (11) a sklopné operadlo (12), a po stranách v strede zadného operadla (9) sú klbovo spojené predné vodiace páky (14), a čalunený sedák (16) je spojený prednými uhlovými nožnicami (15) s periačkom (13), opatreným koliečkami (17).


3 výkresy

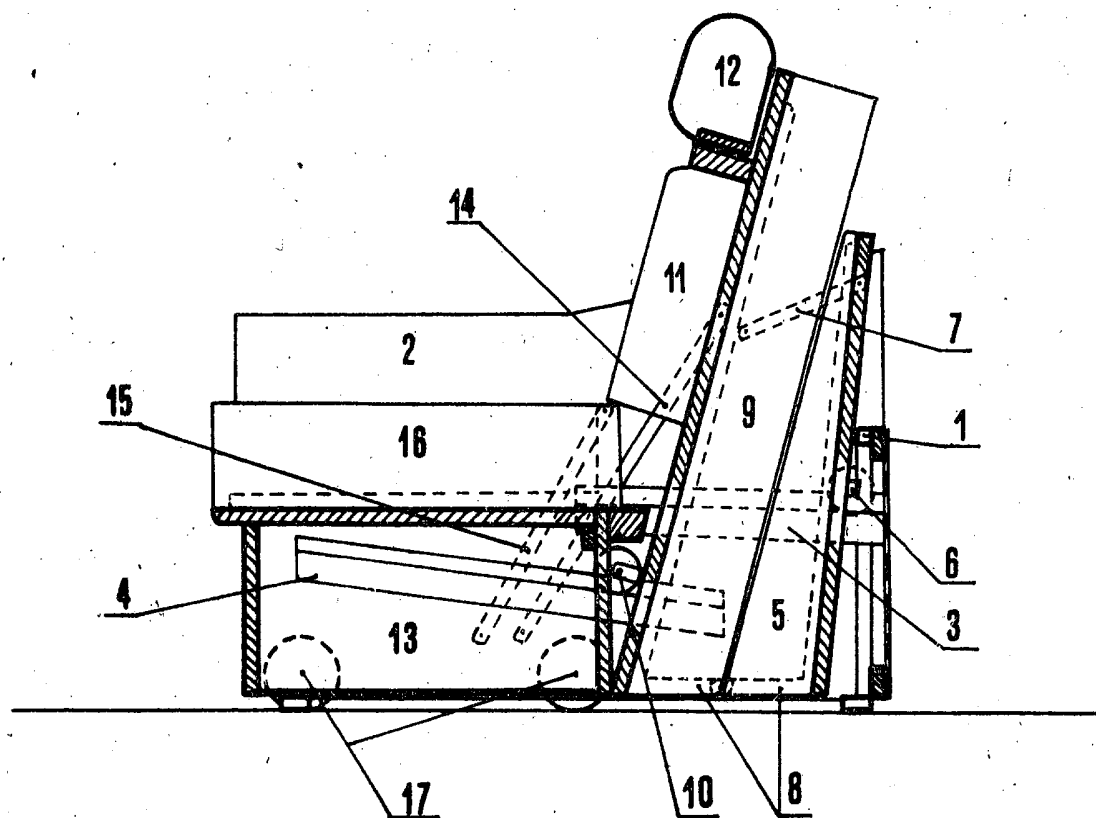

Obr. 1

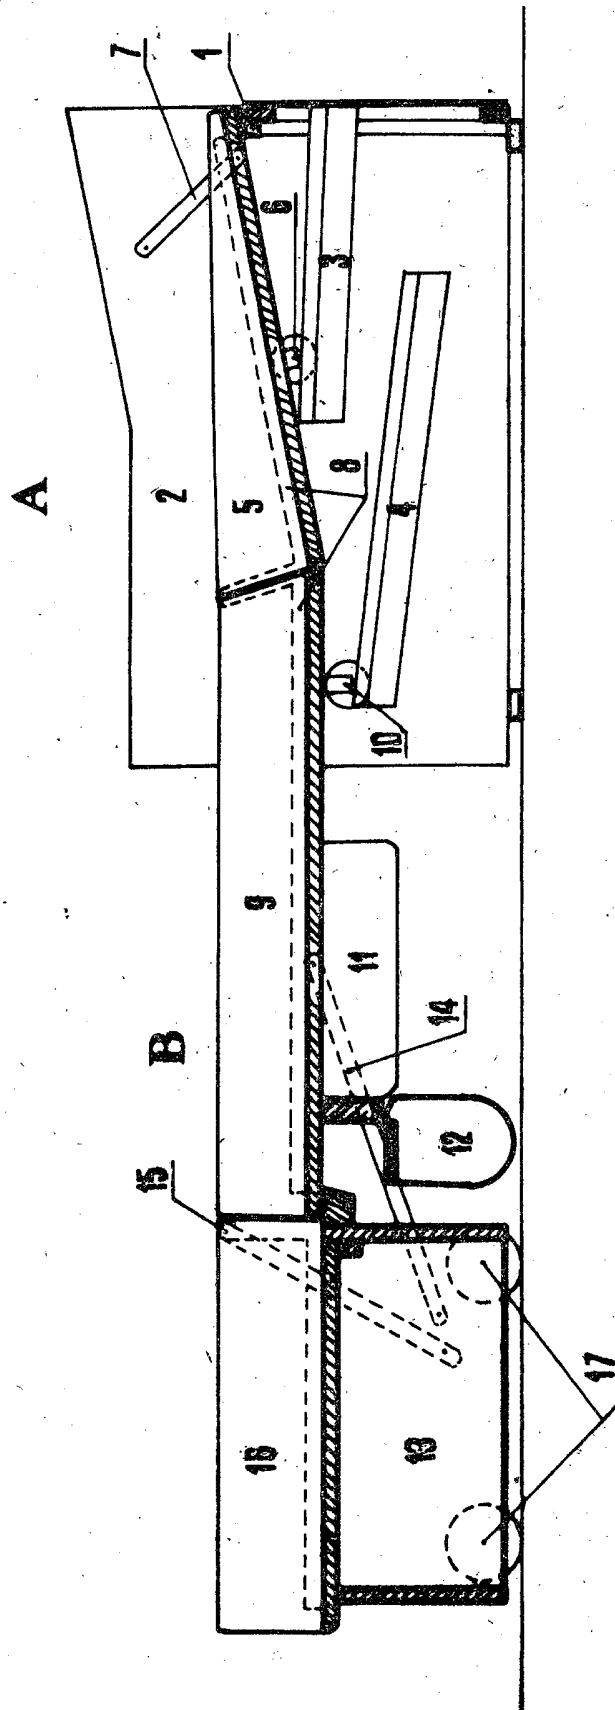

Obr. 2

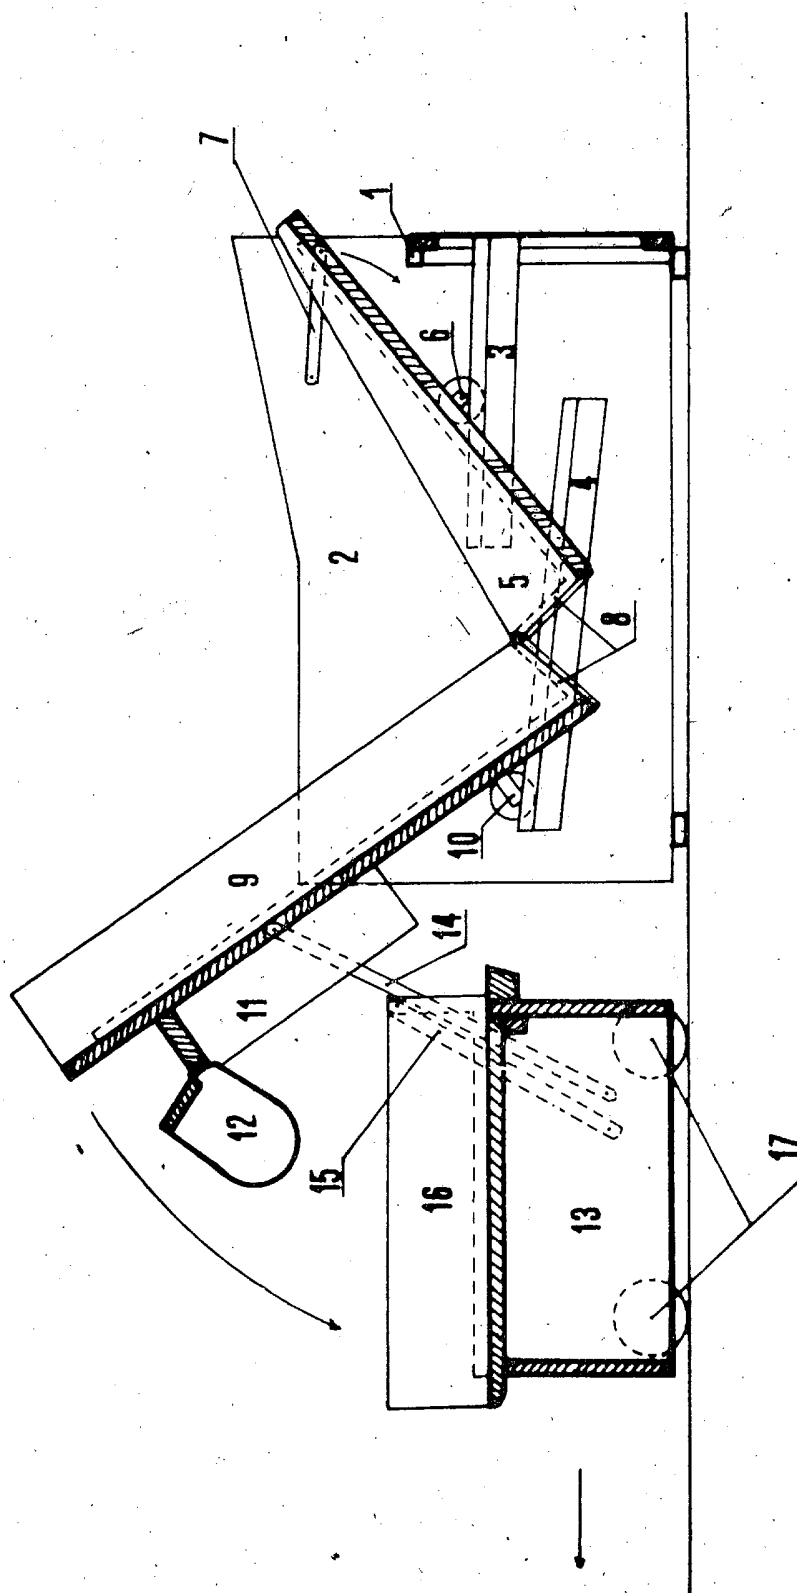

Obr. 3