



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219803497 U

(45) 授权公告日 2023. 10. 10

(21) 申请号 202320665303.X

(22) 申请日 2023.03.30

(73) 专利权人 东北林业大学

地址 150040 黑龙江省哈尔滨市香坊区和
兴路26号

(72) 发明人 宋魁彦 戴晔昂 王晨熙

(51) Int. Cl.

A47B 67/04 (2006.01)

A47B 88/403 (2017.01)

A47B 95/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,该斗柜由顶板一、顶板二、顶板三、背板、抽屉外框格、滑轨凹槽一、抽屉、拉手、木方一、前挡板、前腿二、滑轨凹槽二、滑轨凹槽三、把手一、把手二、把手三构成,斗柜柜体由顶板一、顶板二、顶板三、背板、长隔板一、长隔板二、长隔板三、后腿、前腿一、前挡板、前腿二组成,通过胶接合的方式固定连接,储物抽屉由抽屉外框格、木方二、木方三、抽屉、木方一、把手一、拉手组成,抽屉与抽屉外框格通过滑轨凹槽一与木方一进行滑动开合,在抽屉外框格的侧板上装上木方一,作为抽屉的滑道与支撑,抽屉外框格通过把手一进行左右移动。

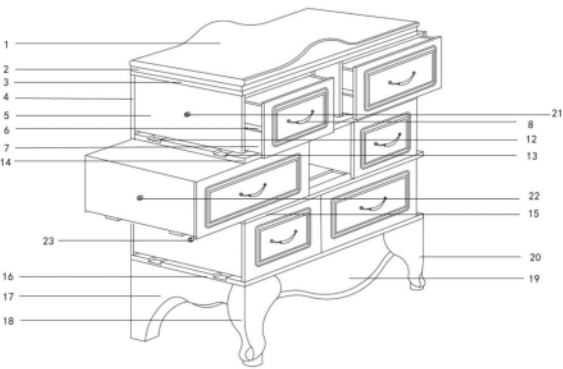

1. 一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,包括顶板一(1),顶板二(2),顶板三(3),背板(4),抽屉外框格(5),滑轨凹槽一(6),抽屉(7),拉手(8),木方一(9),木方二(10)、木方三(11),滑轨凹槽二(12),滑轨凹槽三(13),长隔板一(14),长隔板二(15),长隔板三(16),后腿(17),前腿一(18),前挡板(19),前腿二(20),把手一(21),把手二(22),把手三(23),其特征在于:斗柜柜体由顶板一(1)、顶板二(2)、顶板三(3)、背板(4)、长隔板一(14)、长隔板二(15)、长隔板三(16)、后腿(17)、前腿一(18)、前挡板(19)、前腿二(20)组成,通过胶接合的方式固定连接,中间通过长隔板一(14)、长隔板二(15)、长隔板三(16)进行分隔空间,将斗柜分成三行抽屉。

2. 根据权利要求1所述的一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,其特征在于:抽屉外框格(5)、木方二(10)、木方三(11)、抽屉(7)、木方一(9)、把手一(21)、拉手(8)组成储物抽屉,抽屉(7)与抽屉外框格(5)是通过滑轨凹槽一(6)与木方一(9)滑动开合的,在抽屉外框格(5)的侧板上装上木方一(9),作为抽屉(7)的滑道和支撑,抽屉(7)通过木方一(9)进行滑动,并通过长隔板一(14)、长隔板二(15)、长隔板三(16)与下一层进行连接。

3. 根据权利要求1所述的一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,其特征在于:抽屉外框格(5)与抽屉(7)可通过把手一(21)、把手二(22)、把手三(23)进行左右移动。

4. 根据权利要求1所述的一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,其特征在于:斗柜采用硬木材料胡桃木,外部涂白色的聚氨酯涂料。

一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具技术领域,尤其是一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜。

背景技术

[0002] 简约式风格是沿袭古典欧式风格的主元素,融入了现代的生活元素,简欧式具有较强的欧式与中式兼容的特点。斗柜在日常生活中主要用于存放东西进行收纳,大部分都是由多个抽屉组合而成,便于收纳各类物品,但随着时间的推移,家里的物品会越来越多,存放空间有限,因此需要通过可移动抽屉来增加收纳面积,柜体采用简欧式设计,将曲线和直线相结合达到整体和谐的效果。

发明内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型目的是提供一种可将抽屉进行移动,增加收纳面积的简欧式斗柜。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,包括顶板一、顶板二、顶板三、背板、抽屉外框格、滑轨凹槽一、抽屉、拉手、木方一、前挡板、前腿二、滑轨凹槽二、滑轨凹槽三、把手一、把手二、把手三。

[0005] 所述斗柜柜体结构由顶板一、顶板二、顶板三、背板、长隔板一、长隔板二、长隔板三、后腿、前腿一、前挡板、前腿二组成,通过胶接合的方式固定连接,中间通过长隔板一、长隔板二、长隔板三进行分隔空间,将斗柜分成三行抽屉。

[0006] 所述储物抽屉由抽屉外框格、木方二、木方三、抽屉、木方一、把手一、拉手组成,抽屉与抽屉外框格是通过滑轨凹槽一与木方一滑动开合的,在抽屉外框格的侧板上装上木方一,作为抽屉的滑道和抽屉支撑,抽屉通过木方一在长隔板一上借助滑轨凹槽一、滑轨凹槽二进行滑动,并通过长隔板一、长隔板二、长隔板三与下一层进行连接。

[0007] 所述抽屉外框格与抽屉可通过把手一进行左右移动。

[0008] 作为本实用新型进一步方案:斗柜采用胡桃木,外部涂白色的聚氨酯涂料。

[0009] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:本实用新型结构简单且实用性较强,适合对储物空间有不同需求的人群使用,通过可移动抽屉,让斗柜既有开放储物空间又有封闭储物空间,增加斗柜的使用收纳功能,也方便物品的拿取。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型结构的使用状态示意图。

[0012] 图3为图2的抽屉外框格。

[0013] 图4为图2的抽屉。

[0014] 图5为图2长隔板一。

[0015] 附图标记说明:1顶板一,2顶板二,3顶板三,4背板,5抽屉外框格,6滑轨凹槽一,7

抽屉,8拉手,9木方一,10木方二、11木方三,12滑轨凹槽二,13滑轨凹槽三,14长隔板一,15长隔板二,16长隔板三,17后腿,18前腿一,19前挡板,20前腿二,21把手一,22把手二,23把手三。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型方案及优点更清晰,下结合附图,对本实用新型进行具体说明。

[0017] 如图2所示,本实用新型提供一种简欧式的可移动抽屉收纳斗柜,斗柜由顶板一1,顶板二2,顶板三3,背板4,抽屉外框格5,滑轨凹槽一6,抽屉7,拉手8,木方一9,木方二10、木方三11,滑轨凹槽二12,滑轨凹槽三13,长隔板一14,长隔板二15,长隔板三16,后腿17,前腿一18,前挡板19,前腿二20,把手一21,把手二22,把手三23构成。所述斗柜柜体由顶板一1、顶板二2、顶板三3、背板4、长隔板一14、长隔板二15、长隔板三16、后腿17、前腿一18、前挡板19、前腿二20组成,通过胶接合的方式固定连接,中间通过长隔板一14、长隔板二15、长隔板三16进行分隔空间,将斗柜分成三行抽屉。储物抽屉是由抽屉外框格5、木方二10、木方三11、抽屉7、木方一9、把手一21、拉手8组成,抽屉7与抽屉外框格5是通过滑轨凹槽一6与木方一9滑动开合的,在抽屉外框格5的侧板上装上木方一9,作为抽屉7的滑道和支撑,抽屉7通过木方一9在长隔板一14上借助滑轨凹槽一6、滑轨凹槽二12进行滑动,并通过长隔板一14、长隔板二15、长隔板三16与下一层进行连接。抽屉外框格5与抽屉7可通过把手一21进行左右移动,斗柜采用硬木材料胡桃木,外部涂白色的聚氨酯涂料,延长斗柜的使用寿命。

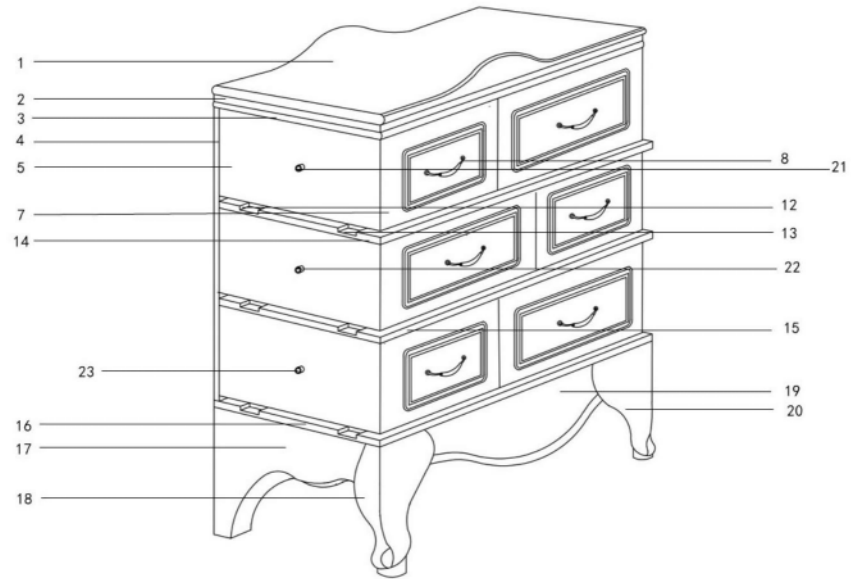


图1

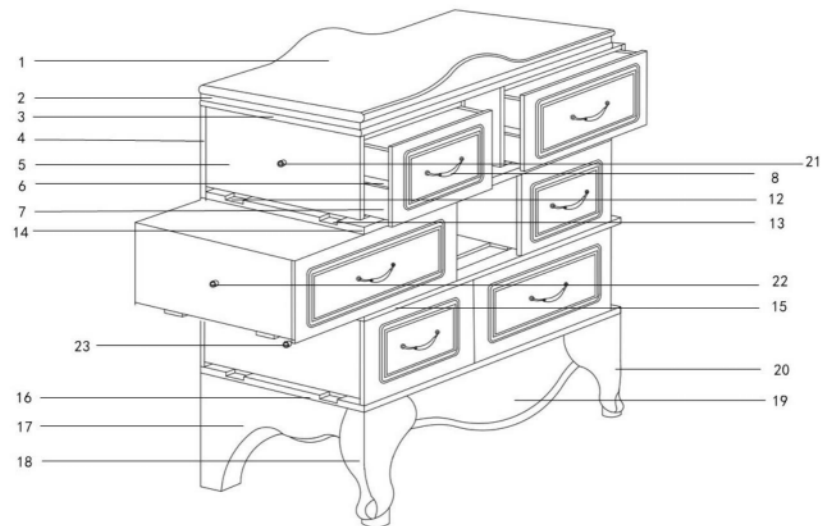


图2

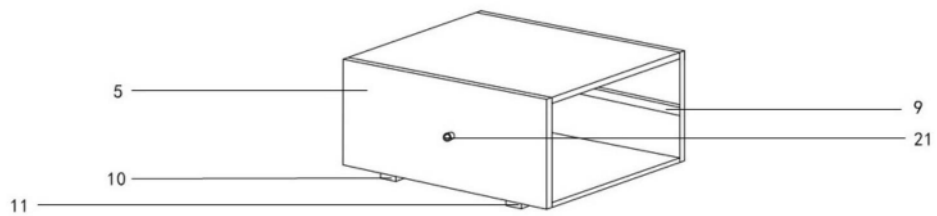


图3

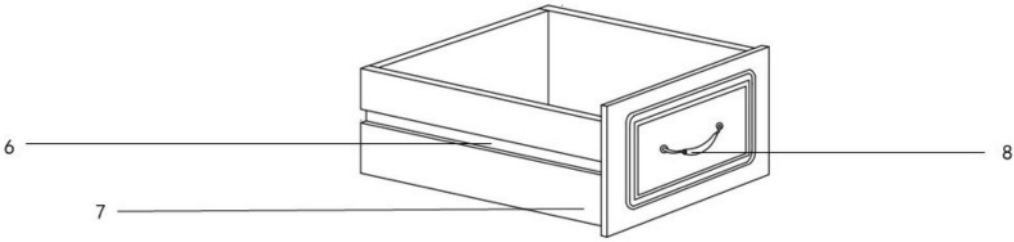


图4

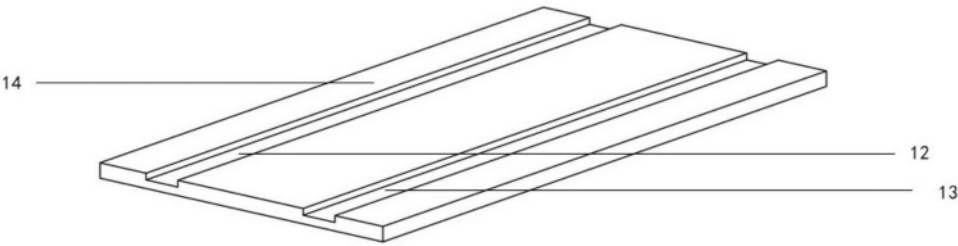


图5