

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4819**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **2470**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2003**

(54)

Kalosz młodzieżowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dewódzki Marek, Mstów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dewódzki Marek, Mstów, (PL)

PL 4819

Nr Rp. 4819

Klasa 02-04

Marek Dewódzki
Mstów Polska

Kalosz młodzieżowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

10. 02. 2003.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kalosz młodzieżowy, przeznaczony do powszechnego stosowania, zależnego od charakterystycznych warunków atmosferycznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem oraz barwą, właściwościami i fakturą zewnętrznych powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 - przedstawia widok boczny kalosza zawierający charakterystyczny kształt z elementami w postaci pasów, fig.2 - przedstawia widok podeszwy zawierającej charakterystyczną fakturę powierzchni. Na załączonych fotografiach wzoru przemysłowego uwidoczniono, na fig.3 - widok boczny kalosza od strony bocznej zewnętrznej, na fig.4 - widok boczny kalosza od strony bocznej wewnętrznej, na fig.5 - widok czołowy kalosza od strony przedniej, na fig.6 - widok czołowy kalosza od strony tylnej, na fig.7 - widok czołowo - ukośny od strony podeszwy kalosza, fig.8 - widok czołowy prostopadły do powierzchni podeszwy kalosza.

Kalosz młodzieżowy, według wzoru przemysłowego, zawierający zarys półbuta z cholewką oraz podeszwę z zarysem żelówki i obcasa, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że dolna część o zarysie półbuta posiada dolne obrzeże o zarysie falistego pasa o półmatowej powierzchni, zawierającego w dolnej części, pomiędzy bocznymi górnymi falistymi zarysami, szereg równoległych rowków, zaś powyżej zarys obwodowego pasa o półmatowej powierzchni i górnej falistej krawędzi, powyżej którego na półmatowej powierzchni, w przedniej części i bocznych ścianach wydzielona jest krawędziami powierzchnia o gładkiej, błyszczącej fakturze, wyróżniająca się od pozostałych powierzchni, przy czym górna część o zarysie półbuta posiada obwodowy rowek oddzielający od części stanowiącej cholewkę.

Górna część kalosza, stanowiąca cholewkę, posiada półmatową fakturę powierzchni i zawiera wokół górnego obrzeża obwodowy rowek, zaś poniżej symetryczny falisty pas stanowiący ozdobną gładką i błyszczącą powierzchnię, zawierający w dolnej części, pomiędzy dolnymi falistymi zarysami, szereg równoległych rowków, zaś poniżej symetryczny w przedniej części i na bocznych powierzchniach zarys pasa o fantazyjnym falistym górnym zarysie, a w dolnej części o zmiennym łukowym zarysie pas, szerszy w przedniej części cholewki i węższy w tylnej części cholewki, zawierający w przedniej części dwa poziome równoległe zagłębienia o zarysie promieniowych rowków, zaś symetrycznie na bocznych powierzchniach i tylnej powierzchni, ze wspólną krawędzią stanowiącą dolną krawędź pasa, wydzieloną powierzchnią o górnej falistej krawędzi, stanowiąca ozdobną gładką, błyszczącą powierzchnię.

Podeszwa kalosza, zawierająca zelówkę, część środkowa i obcas, posiada odmienny kolor powierzchni względem pozostałych powierzchni, przy czym zelówka zawiera na zewnętrznych bocznych powierzchniach stylizowane pasy o falistych górnych krawędziach, przy czym w przedniej i tylnej dolnej części pas posiada wydzielone wypukłe powierzchnie o zarysie segmentów dolnej części zelówki, zaś powierzchnia zelówki wokół obrzeża posiada, o różnej wielkości i nieregularnym zarysie chropowatej powierzchni, wypukłe elementy o zarysie klinów o ostrych i zaokrąglonych wierzchołkach, posiadające przy obrzeżu wycięcia o zarysie trójkątnym, a także po obu stronach zelówki elementy o nieregularnym zarysie chropowatej powierzchni i zarysie wydłużonych wąskich prostopadłościanów, z których jeden umieszczony jest pomiędzy elementami o zarysie klinów, a drugi w przedniej części, poza elementami o zarysie klinów, zaś w części środkowej zelówki, pomiędzy elementami o zarysie klinów, umieszczono nieregularnie elementy o stylizowanym zarysie trapezów, o nieregularnym chropowatym zarysie górnych powierzchni, zaś w przedniej części zelówka posiada element o nieregularnym chropowatym zarysie górnej powierzchni i o zarysie stanowiącym wycinek stylizowanego koła, zawierającego na powierzchni szereg rowków tworzących zarys litery V o ramionach skierowanych ku przedniej części zelówki, przy czym wierzchołki rowków umieszczone są w osi zelówki, a w tylnej części zelówka posiada elementy o zarysie stylizowanych płaskich prostopadłościanów, umieszczonych asymetrycznie i posiadających nieregularny chropowaty zarys górnych powierzchni.

Podeszwa kalosza posiada obcas zawierający wokół obrzeży bocznych powierzchni stylizowane płaskie stylizowane prostopadłościany o nieregularnym chropowatym zarysie górnych powierzchni, które na bocznych powierzchniach tworzą zarys litery V, a także są umieszczone jednostkowo o bokach skierowanych ku środkowi obcasa, przy czym w części środkowej posiada obwodowo umieszczone elementy o zarysie stylizowanych trapezów oraz element w środku o zarysie stylizowanej rozchylonej litery V, zaś w części tylnej obcas posiada element o zarysie wycinka koła o nieregularnej chropowatej powierzchni, przy którego wewnętrznym obrzeżu umieszczono podwójne symetryczne wypukłości o zarysie półkolistym, przedzielone dwoma rowkami, a w przedniej części obcas posiada asymetrycznie umieszczony element o zarysie wycinka koła o nieregularnej chropowatej powierzchni.

Podeszwa kalosza posiada w części środkowej gładką powierzchnię oraz symetrycznie umieszczony element o obrysie elipsy i tożsamym kolorze powierzchni jak powierzchnia zewnętrzna półbuta i cholewki, zawierający na powierzchni, w obrysie wypukłej elipsy wypukłe litery tworzące wyraz DEMAR.

Kalosz młodzieżowy może być wykonany dowolną techniką z materiału elastycznego, przy czym utrzymując, by kolor podeszwy był różny, odmienny od koloru pozostałych zewnętrznych powierzchni.



Fig.1

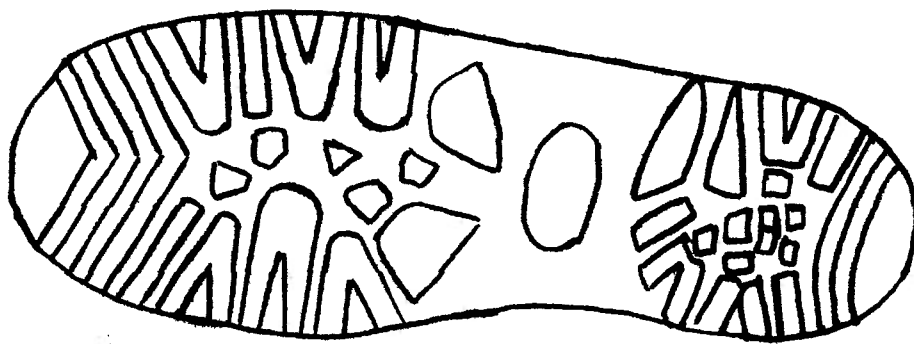


Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8