

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13106**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **12448**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2007**

(54)

Fotel sprężysty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„ANTEX” Renata, Antoni Trojak s.c.,
Mroczeń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Trojak Renata, Mroczeń, (PL);
Trojak Antoni, Mroczeń, (PL)**

PL 13106

Nr Rp. 13106

Klasa 06-01

Fotel sprężysty

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel sprężysty do sprzedaży odrębnie jak i w zestawach wypoczynkowych do pomieszczeń mieszkalnych oraz gabinetów biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i elementach wykończenia tapicerskiego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia fotel sprężysty w widoku perspektywicznym, fig. 2 jego widok z przodu, a fig. 3 jego widok z tyłu.

Fotel sprężysty posiada tapicerowane jednolitą tkaniną siedzisko razem z oparciem i zamontowane jest na drewnianym stelażu.

Stelaż drewniany fotela ma bok o kształcie leżącej litery „U”, na którym zamontowany jest podłokietnik o kształcie zbliżonym do wydłużonej litery „J”, przy czym oba boki są lustrzanym odbiciem i połączone są ze sobą w przedniej górnej części podłużnicą o kształcie wydłużonej litery „U”, a w tylnej dolnej części płaską podłużnicą.

Siedzisko w środkowej części ma kształt kwadratu, przy czym przednia część o kształcie zbliżonym do półwałka jest węższa i wysunięta nieco do przodu, a tylna jego część łączy się z oparciem, który w środkowej części ma dwa poziome przeszycia tworzące trzy prostokąty oraz z tyłu po jednym przeszyciu poziomym i pionowym, które tworzą dwa kwadraty. Siedzisko z przednią węższą częścią i oparciem jest połączone kiedrami z poduchami podłokietników, z których lewa ma kształt zbliżony do litery „Z”, a prawa jest jej lustrzanym odbiciem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pierwszą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że jego bok ma kształt leżącej litery „U”.

Drugą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że na górnym ramieniu boku ma zamontowany podłokietnik o kształcie zbliżonym do wydłużonej litery „J”.

Trzecią cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że boki połączone są ze sobą w przedniej górnej części podłużnicą o kształcie wydłużonej litery „U”, a w tylnej dolnej części płaską podłużnicą.

Czwartą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że siedzisko w środkowej części ma kształt kwadratu.


Piątą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że przednia część siedziska ma kształt zbliżony do półwałka i jest węższa oraz wysunięta nieco do przodu, a tylna jego część łączy się z oparciem.

Szóstą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że przednia część oparcia ma dwa poziome przeszycia, które tworzą trzy prostokąty.

Siódmą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że oparcie z tyłu ma po jednym przeszyciu poziomym i pionowym, które tworzą dwa kwadraty.

Ósmą cechą istotną fotela sprężynującego jest to, że siedzisko z przednią węższą częścią i oparciem jest połączone kiedrami z poduchami podłokietników z których lewa ma kształt zbliżony do litery „Z”, a prawa jest jej lustrzanym odbiciem.

Renata Trojak



Antoni Trojak






Fig. 1

Fig. 1
Feyll Kulte

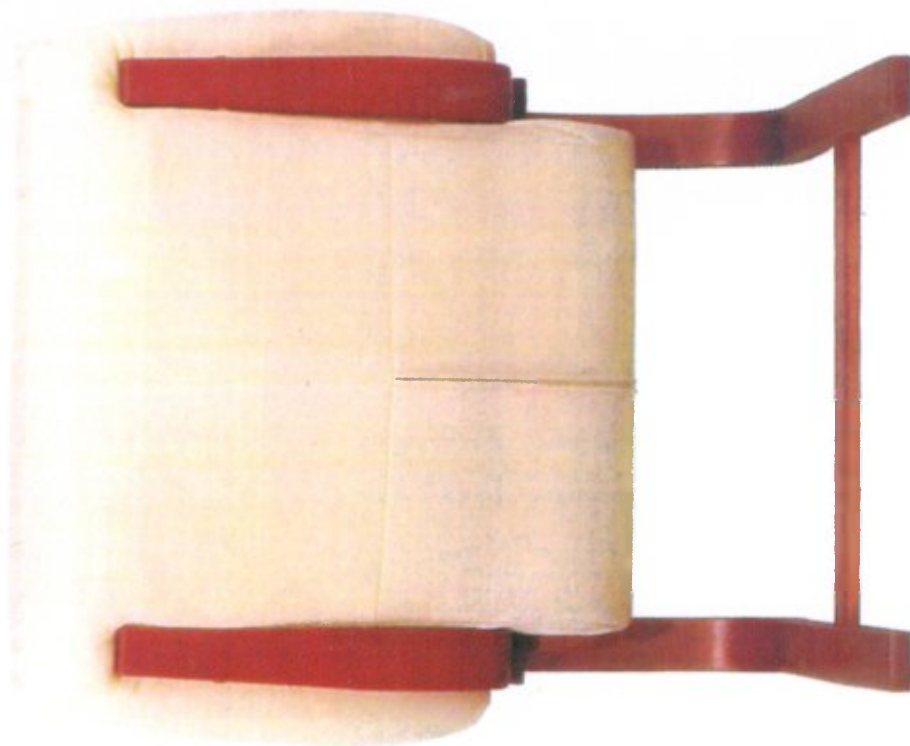


Fig. 3

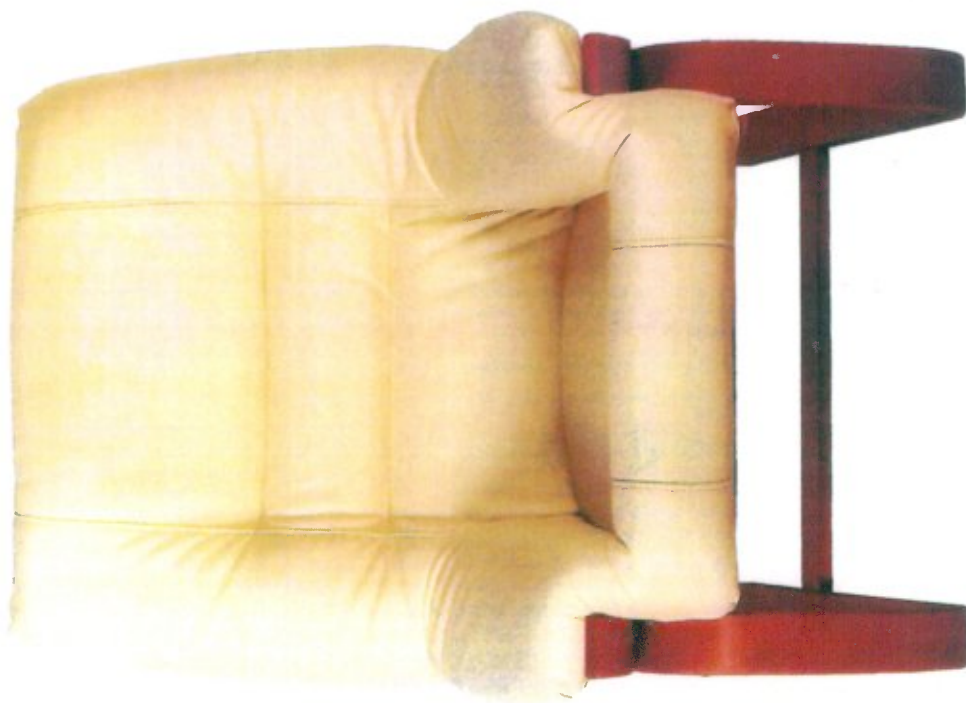


Fig. 2

012448



