

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4648**

(21) Numer zgłoszenia: **1966**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Asenkowicz Róża „ASSCO”, Katowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Asenkowicz Róża, Katowice, (PL)

PL 4648

Nr Rp. 4648

Klasa 09-01

" ASSCO "

Katowice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego

Róża Asenkowicz

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 24.10.2002 v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku.

Dotychczas znana jest z polskiego opisu wzoru zdobniczego nr 17760 butelka z korkiem do kosmetyku mająca kształt dwóch półkul połączonych z dwóch stron walcowymi bocznymi ścianami, mającymi w przekroju prostokątny kształt. Górna część butelki ma okrągłą szyjkę mieszczącą korek, którego górna część ma kształt połączonych podstawami dwóch stożków, z których dolny stożek jest ścięty a w górnym stożku jest umieszczony uchwyt w postaci dwóch półkul połączonych razem walcową ścianą mającą w przekroju prostokątny kształt. Dno butelki jest umieszczone poniżej dolnej krawędzi półkul i ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami.

Znana jest również z polskiego opisu wzoru zdobniczego nr 18102 butelka do perfum mająca w dolnej części kształt owalny łagodnie przechodzący ku górze w zwężającą się stożkowo szyjkę butelki, która następnie w swej końcowej części

rozszerza się stożkowo aż do otwartego płaskiego końca butelki. Butelka jest zamknięta kulistym korkiem o lekko spłaszczonej powierzchni górnej, przy czym dolna część butelki i korek są szklane i przezroczyste. Szyjka butelki aż do otwartego końca butelki jest pokryta materiałem nieprzeźroczystym, wyglądem przypominającym nawinięte blisko siebie zwoje drutu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, powierzchni i barwie.

Butelka z dozownikiem aerozolowym do kosmetyku według wzoru jest pokazana na rysunku, na którym fig.1 przedstawia rzut aksonometryczny nakładających się na siebie części składowych butelki złożonych ze zbiornika z dozownikiem, nasadki pośredniczącej i nakrywki, natomiast fig.2 przedstawia rzut aksonometryczny butelki zespolonej z jej części składowych.

Jak pokazano na rysunku, zbiornik z dozownikiem ma dwie wypukłe ścianki boczne połączone ze sobą brzegami i tworzące w przekroju kształt łódkowaty. W dole zbiornik ma wklęsłe denko, natomiast u góry zamknięty jest kopułką mającą na obrzeżu zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika wgłębienie kołnierzowe do osadzenia nasadki pośredniczącej i ma pośrodku kopułki okrągłą szyjkę z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Zbiornik wykonany jest z przezroczystego bezbarwnego szkła. Na wgłębienie kołnierzowe zbiornika nakładana jest nasadka pośrednicząca w kształcie łódkowatym mająca w dolnej części kołnierz obejmujący wgłębienie kołnierzowe zbiornika, a w górnej części mająca na obrzeżu wgłębienie kołnierzowe na nakrywkę, przy czym nasadka pośrednicząca posiada u góry łukowate sklepienie, pośrodku którego jest okrągły otwór z pionowym kołnierzem dla dozownika. Na nasadkę pośredniczącą nakładana jest swobodnie nakrywka mająca dwie wypukłe ścianki boczne, tworzące w przekroju kształt łódkowaty, która od wewnątrz dopasowana jest kształtem do wgłębienia kołnierzowego nasadki pośredniczącej, zaś u góry zamknięta jest łukowatym sklepieniem.

Nasadka pośrednicząca i nakrywka wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi trójczęściowa budowa butelki, skła-

dającej się z nakładanych na siebie zbiornika z dozownikiem, nasadki pośredniczącej oraz nakrywki. Zbiornik z dozownikiem ma dwie wypukłe ścianki boczne połączone ze sobą brzegami i tworzące w przekroju kształt łódkowaty. W dole zbiornik ma wklęsłe denko, natomiast u góry zamknięty jest kopułką mającą na obrzeżu zwężone w stosunku do dolnej części zbiornika wgłębienie kołnierzowe, pośrodku zaś kopułki jest okrągła szyjka z nasadzonym na niej dozownikiem aerozolowym. Nasadka pośrednicząca o kształcie łódkowatym ma w dolnej części kołnierz mocno obejmujący wgłębienie kołnierzowe zbiornika, zaś w górnej części ma na obrzeżu kołnierzowe wgłębienie do swobodnego osadzenia nakrywki, przy czym nasadka pośrednicząca posiada u góry łukowate sklepienie, pośrodku którego jest okrągły otwór z pionowym kołnierzem dla dozownika. Nakrywka ma dwie wypukłe ścianki boczne połączone ze sobą brzegami i tworzące w przekroju kształt łódkowaty, dopasowany od wewnątrz do wgłębienia kołnierzowego nasadki pośredniczącej, natomiast u góry zamknięta jest łukowatym sklepieniem.

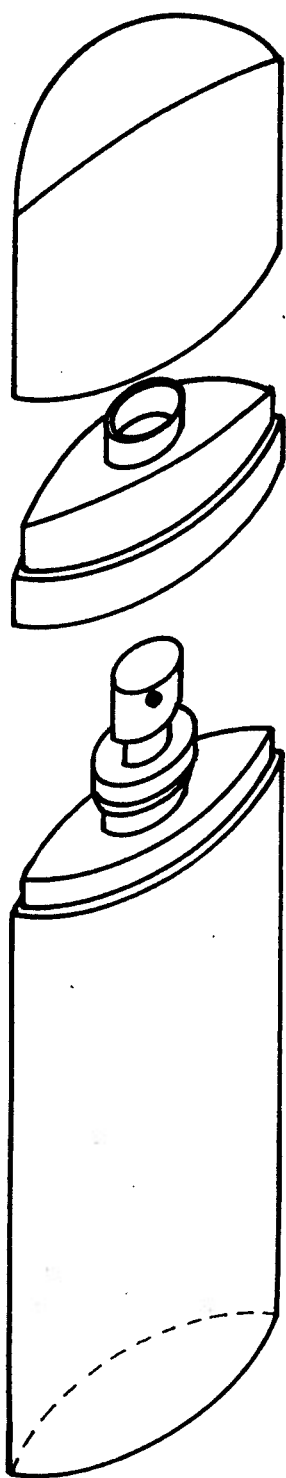


Fig.1

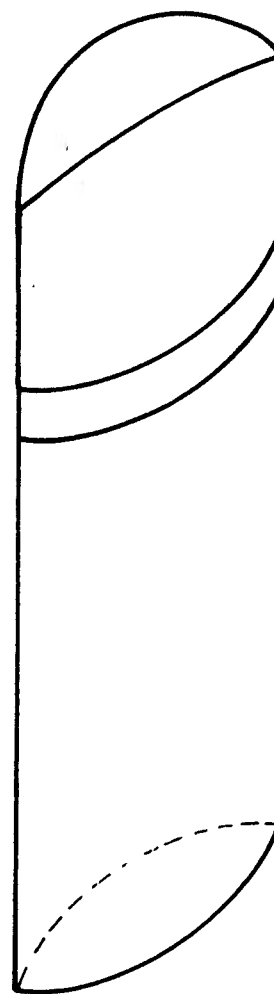


Fig.2