

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21855**

(21) Numer zgłoszenia: **23230**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2015**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK TADEUSZ, Gdańsk, (PL),
PĘCZEK GRZEGORZ, Gdańsk, (PL)**

PL 21855

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, placów, promenad i innych miejskich przestrzeni publicznych, zwłaszcza okolic nadmorskich.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumn, które zwieńczone są koronami z wysięgnikami zaopatrzonymi w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane z kolumn oraz korony o nieregularnym kształcie i stylistyce. Znane są wysięgniki o łukowatym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w budowie kolumny i w ukształtowaniu korony z wysięgnikami.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w dwóch odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się odmiennym ukształtowaniem korony z wysięgnikiem.

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę, która oparta jest na stopie. Na podstawie zamocowana jest właściwa kolumna składająca się z dwóch równolegle biegnących profili, na których osadzona jest korona w kształcie stylizowanej kotwicy, której ramiona stanowią wysięgniki.

Do ostrego zakończenia każdego z wysięgników przymocowana jest od dołu oprawa oświetleniowa.

2. Odmiana druga posiada kolumnę, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę, która oparta jest na stopie. Na podstawie zamocowana jest właściwa kolumna składająca się z dwóch równolegle biegnących profili, na których osadzona jest korona w kształcie odwróconej stylizowanej kotwicy, której ramiona stanowią wysięgniki.

Do oka zaczepowego stylizowanej kotwicy przymocowany jest skręcony spiralnie, ozdobny splot linowy.

Do ostrego zakończenia każdego z wysięgników przymocowana jest od dołu oprawa oświetleniowa.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada kolumnę, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę 2, która oparta jest na stopie 1. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 3 składająca się z dwóch równolegle biegnących profili, na których osadzona jest korona 4 w kształcie stylizowanej kotwicy, której ramiona stanowią wysięgniki 5a, 5b.

Do ostrego zakończenia każdego z wysięgników 5a, 5b przymocowana jest od dołu oprawa oświetleniowa 6a, 6b.

Cechami istotnymi drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada kolumnę, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę 2, która oparta jest na stopie 1. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 3 składająca się z dwóch równolegle biegnących profili, na których osadzona jest korona 4 w kształcie odwróconej stylizowanej kotwicy, której ramiona stanowią wysięgniki 5a, 5b.

Do oka zaczepowego 7 stylizowanej odwróconej kotwicy przymocowany jest skręcony spiralnie, ozdobny splot linowy 8.

Do ostrego zakończenia każdego z wysięgników 5a, 5b przymocowana jest od dołu oprawa oświetleniowa 6a, 6b.

Ilustracja wzoru

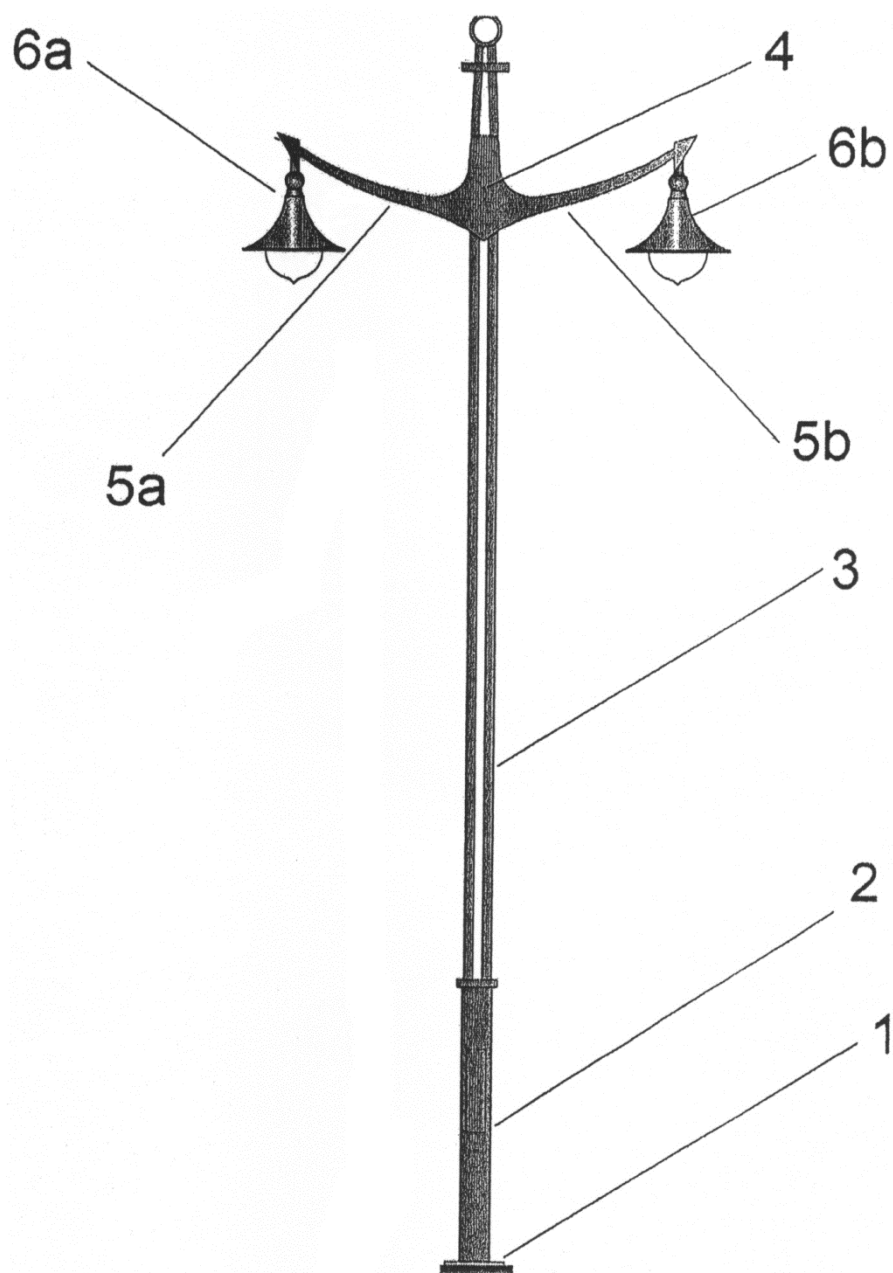


Fig. 1

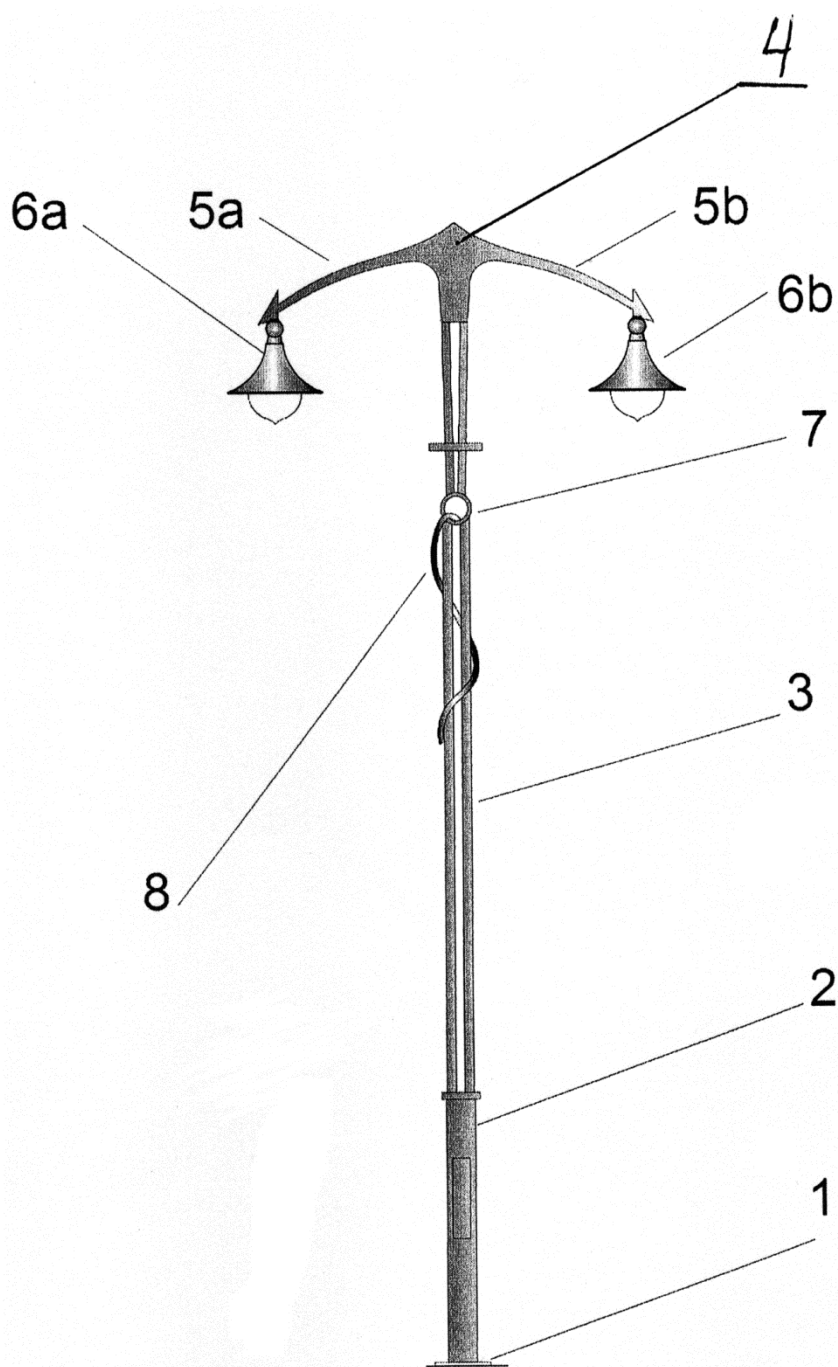


Fig. 2

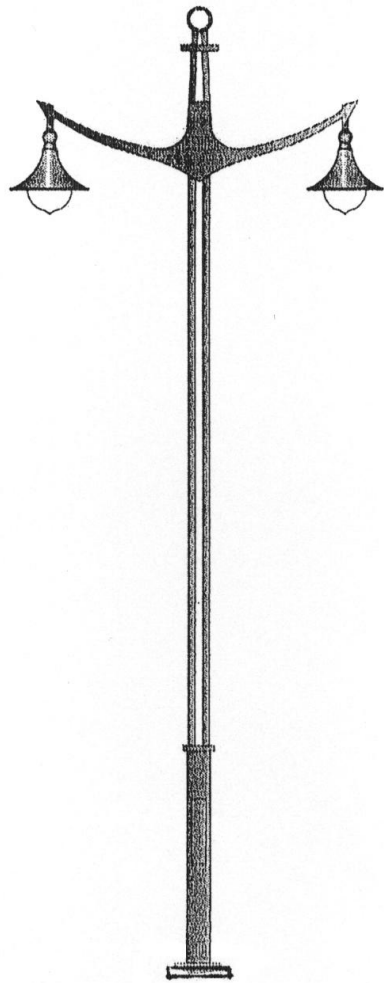


Fig.1

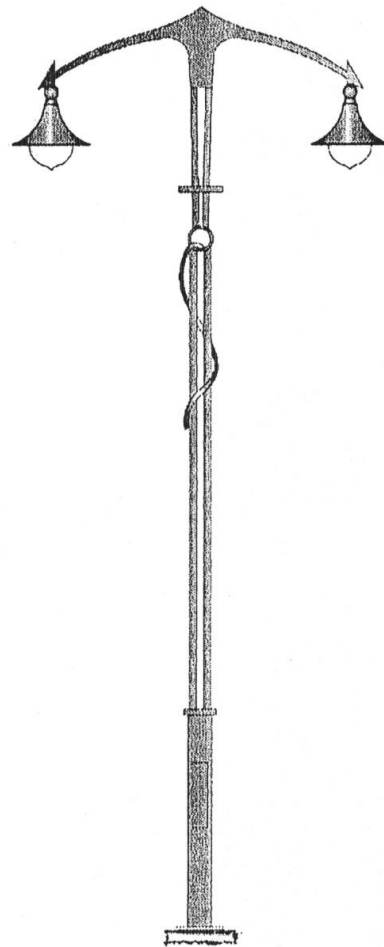


Fig.2

