MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

| | |
|---|---|
| **DOMANDA NUMERO** | **101995900412350** |
| **Data Deposito** | **02/01/1995** |
| **Data Pubblicazione** | **02/07/1996** |

Titolo

SBILANCIAMENTO ESTERNO DA CERCHIO INTERNO CON MOLLA E PESO SU ASTE APPOGGIATE E PARALLELE AL CENTRO

MC 95 A 000001

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo:

-SBILANCIAMENTO ESTERNO DA CERCHIO INTERNO CON MOL= LA E PESO SU ASTE APPOGGIATE E PARALLELE AL CENTRO-

di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità ita= liana, residente in SERRAVALLE di Chienti ( Macerata) via Acquapagana 2, depositata il.. 2 GEN. 1995

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Prima dell'anno 2.000 speriamo di arrivare a quella introvabile 2 ruota, che girando da sola produca una era di PACE, sviluppo, benessere per tutti, e non solo per i più forti e fortunati. La spinta deriva da mol le stirate in partenza da punti opposti a 180° su circonf. za mediana di- ruota concentrica, e spingono asta con corda dalla parte opposta in trazione sbi= lanciata della circonf. za della ruota concentrica.

Sulle due aste parallele al centro può essere attac cato uno o due pesi per la centrifugazione, che rad= doppiando i pesi ad ogni giro(quasi)dànno una forza illimitata. E' bene che ci sia l'appoggio di due cor= de e che afferrano un cerchio che stringe e tiene in equilibrio le due aste centrali. O presa finale dall'una all'altra asta, e ganci per il trascinamen= to della circonf. za mediana.

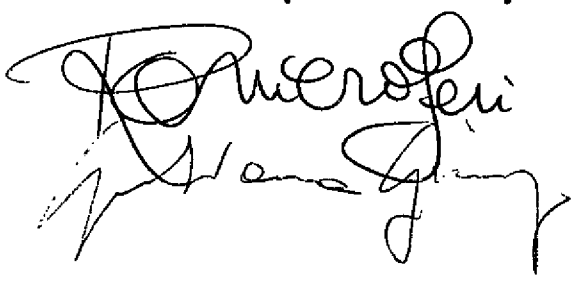

RIVENDICAZIONI MC 95 A 000001

1)Ruote concentriche autorotanti con pressioni sbi= lanciate delle circonferenze con una o più molle stirate in partenza da quella mediana,cioè più pic= cola,"molle stirate " e/o martinetti,e/o pesi,o al= tro,con pressione di asta(o aste parallele al cen= tro)che tirano corda che sbilancia la circonf.za più grande,molle in partenza(se in coppia,come è da preferire,ché a 180° si annulla o quasi ogni att= rito)dal cerchio o circonferenza con raggio minore o comunque,con uno o più pesi sulle aste parallele, in centrifugazione,con anelli che stringono le aste appesi a corde sulla circonf.za grande,o comunque attaccate sulle aste.

2)Come sopra al n.1),ma con un peso solo e una sola molla stirata,con uno o due ganci tra le circonf.ze.

3)Come sopra al n.1),ma con le aste parallele al cen tro appoggiate su cuscinetti a sfera per uno scor = rimento-respiro maggiore,e molle per stringerle.

4)Come sopra al n.1)ma con sole molle stirate,o con soli pesi,o con soli martinetti,in coppia,con o sen= za ganci di trascinamento dalle corde parallele del la circonf.za esterna a quella interna,con o senza accelerazione iniziale(come da batteria ricaricabi= le in loco),nel caso dei soli pesi.
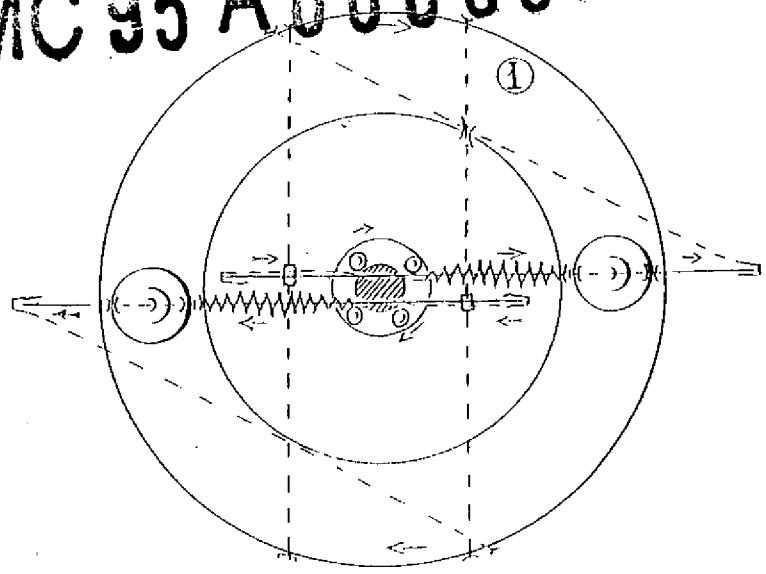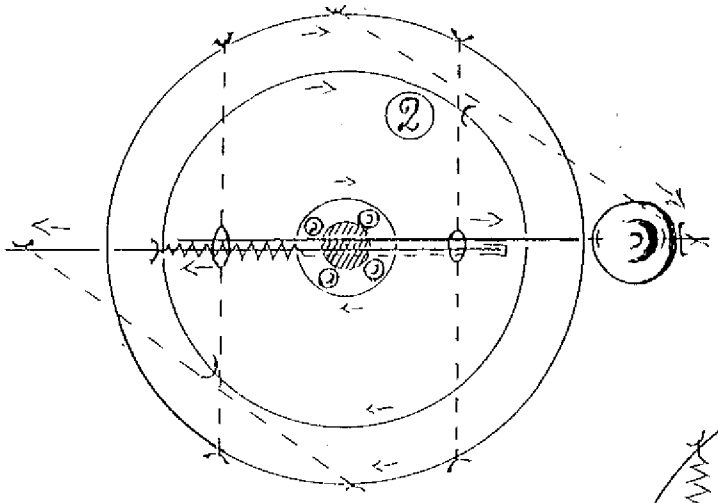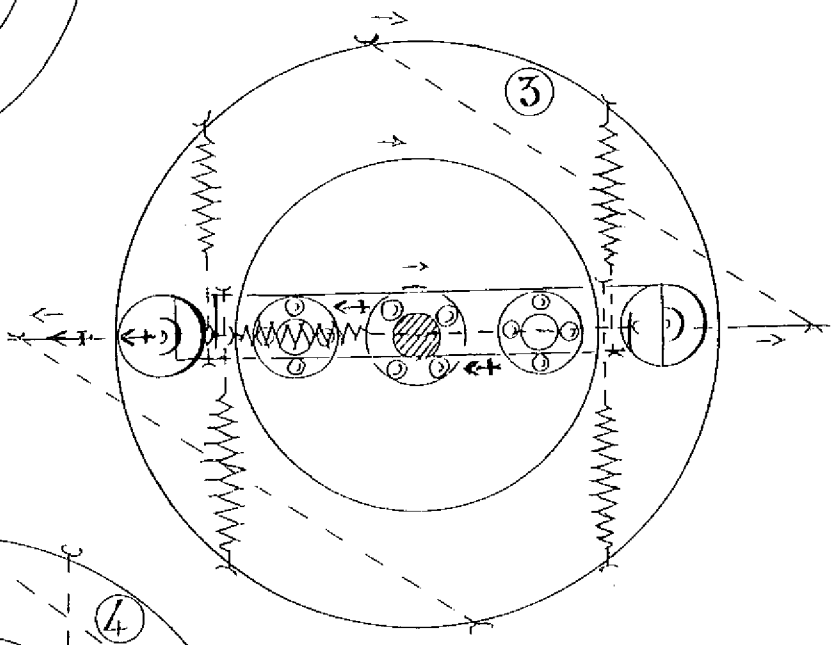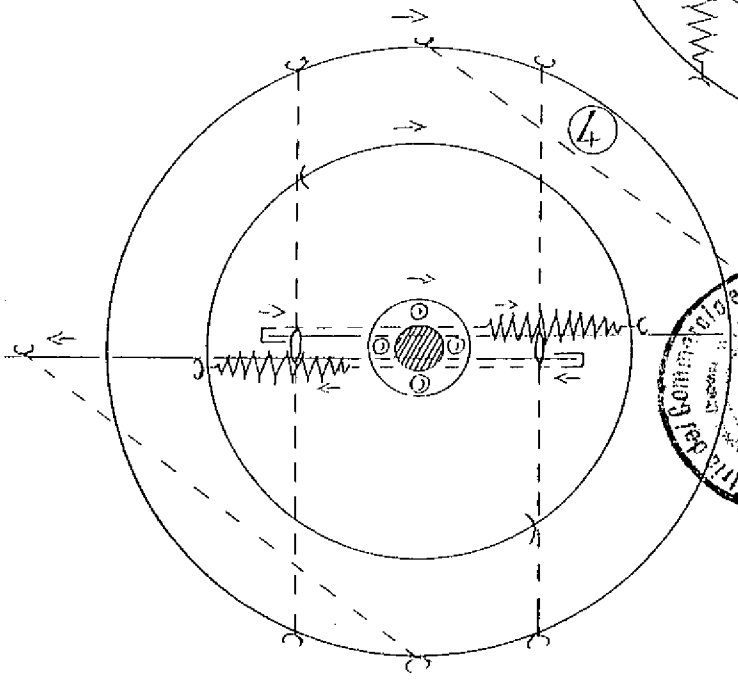
MC 35 A 000001