

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6296**

(21) Numer zgłoszenia: **5861**

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Iiko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 6296

Nr Rp. 6296.....

Klasa 25-02.....

SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o.**Warszawa, POLSKA**

Twórcy wzoru przemysłowego: Ilko Iliev
Andrzej Moroz

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 8 kwietnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwytu umożliwiającego przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jej kształcie, właściwościach powierzchni oraz elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, przedstawiającym listwę w widoku perspektywicznym.


Do cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonana korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej, stanowiący o estetyce listwy może być dobierany dowolnie do potrzeb.

Listwa profilowa, zgodnie ze wzorem przemysłowym, przedstawiona na rysunku, ma w przekroju poprzecznym formę zamkniętego obwodu ograniczonego ścianką 1 z wnęką 2 o zarysie zbliżonym do litery Ω. Ścianka 1 przechodzi we wznoszącą się ku górze i wyprofilowaną łukowo ściankę 3, łączącą się z półokrągłym profilem 4, którego górna krawędź 5 jest wydłużona w stosunku do dolnej krawędzi 6 a także pogrubiona. Dolna krawędź 6 jest połączona z wygiętą dwukrotnie pod kątem prostym ścianką 7. Pomiedzy ścianką 7 a poziomą ścianką 8 jest utworzona wnęka 9 o zarysie zbliżonym do litery Ω rozciągająca się na całej długości listwy profilowej. Wnęki 2 i 9 są przeznaczone do mocowania w nich szczotek, odbojowej i przeciwkurzowej. W części poziomej ścianki 8 rozciągającej się po przeciwnej stronie ścianki 7 znajduje się wypukłość, w której są wykonane rowki 10.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

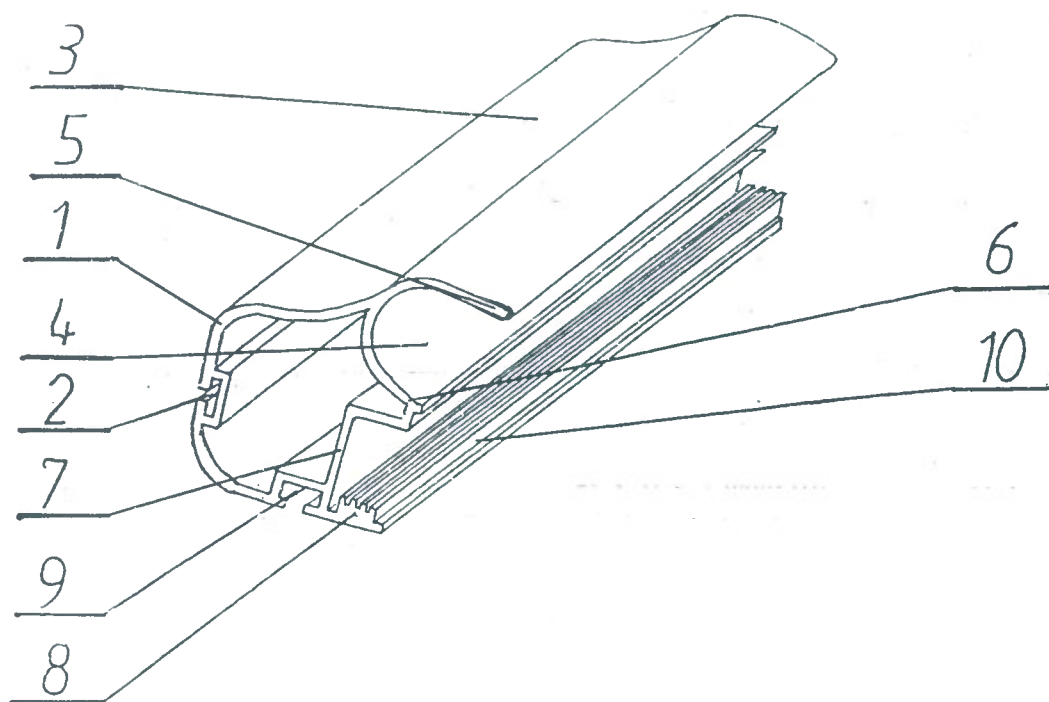

Sevroll System Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska