

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4802029号
(P4802029)

(45) 発行日 平成23年10月26日 (2011.10.26)

(24) 登録日 平成23年8月12日 (2011.8.12)

(51) Int.Cl.

F I

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 5 1 2 Z

A 6 3 F 5/04 5 1 6 F

A 6 3 F 5/04 5 1 6 D

A 6 3 F 5/04 5 1 4 G

A 6 3 F 5/04 5 1 6 C

請求項の数 13 (全 163 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2006-103162 (P2006-103162)
 (22) 出願日 平成18年4月4日 (2006.4.4)
 (65) 公開番号 特開2007-275180 (P2007-275180A)
 (43) 公開日 平成19年10月25日 (2007.10.25)
 審査請求日 平成19年8月22日 (2007.8.22)

(73) 特許権者 000144153
 株式会社三共
 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
 (74) 代理人 100098729
 弁理士 重信 和男
 (74) 代理人 100116757
 弁理士 清水 英雄
 (74) 代理人 100123216
 弁理士 高木 祐一
 (74) 代理人 100089336
 弁理士 中野 佳直
 (72) 発明者 福田 隆
 群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株
 式会社三共内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スロットマシン

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データを格納する導出制御データ格納領域を含むデータ格納手段と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、n (nは正の整数) ずつ増加する値であり、前記事前決定手段の決定結果に対応して一意的に定められた複数の決定番号から、前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定する決定番号設定手段と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じた決定番号別アドレスを算出するアドレス算出手段と、

前記特定遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定用アドレス

10

20

を設定する特定用アドレス設定手段と、

前記アドレス算出手段により算出された決定番号別アドレスまたは前記特定用アドレス設定手段により設定された特定用アドレスのいずれか一方のアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、

入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データを設定する異常入賞判定用データ設定手段と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データを設定する入賞結果データ設定手段と、

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段と、

データを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、該記憶領域として前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を記憶する決定番号記憶領域を含む遊技の制御を行うためのデータが記憶されるワーク領域と、前記遊技の制御を行うためのデータの読み出し及び書き込みが行われることのない未使用領域と、が少なくとも割り当てられたデータ記憶手段と、

前記スロットマシンへの電源供給が遮断しても前記データ記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保持する保持手段と、

前記スロットマシンへの電源遮断時に、前記データ記憶手段における前記ワーク領域に、破壊診断用の0以外の特定のデータを格納した後、該特定のデータが格納されたワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0となる調整用データを算出し、該算出した調整用データを前記ワーク領域に格納するとともに、前記スロットマシンへの電源投入時に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であるか否か、及び前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されているか否か、を判定し、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であると判定され、かつ前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されていると判定されたことを条件に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致するとの判定を行う記憶データ判定手段と、

前記記憶データ判定手段により、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致すると判定されたことを条件に、前記遊技の制御を復帰させる遊技制御状態復帰手段と、

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に対して割り当てられたビットの値を入賞が許容されている旨を示す値とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を特定の入賞が許容されている旨を示す値とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する、

ことを特徴とするスロットマシン。

【請求項2】

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を0とし、当該ゲー

10

20

30

40

50

ムにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用データを設定する手段であり、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に割り当てられたビットの値を0とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を0とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を1とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を0とする入賞結果データを設定し、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定する、

ことを特徴とする請求項1に記載のスロットマシン。

【請求項3】

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用データを設定する手段であり、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に割り当てられたビットの値を1とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を1とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を0とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を1とする入賞結果データを設定し、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定する、

ことを特徴とする請求項1に記載のスロットマシン。

【請求項4】

前記事前決定手段の決定結果に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする第1のデータを設定する第1データ設定手段と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられた全てのビットの値を0とするデータにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出し、前記特定遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に割り当てられたビットの値を1とし、他の入賞に割り当てられたビットの値を0とするデータにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出する第2データ算出手段と、

を備え、

10

20

30

40

50

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記第2のデータの各ビットの1と0を反転する演算を行うことにより第3のデータを算出し、該算出した第3のデータを前記通常異常入賞判定用データまたは前記特定異常入賞判定用データとして前記異常入賞判定用データに設定する、

ことを特徴とする請求項2に記載のスロットマシン。

【請求項5】

前記通常異常入賞判定用データと、前記特定異常入賞判定用データと、を記憶する異常入賞判定用データ記憶手段を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、前記特定遊技状態において、前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する、

ことを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のスロットマシン。

【請求項6】

前記事前決定手段により入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である決定結果情報を記憶する決定結果記憶手段と、

前記事前決定手段の決定結果に基づいて前記決定結果記憶手段の決定結果情報を設定する決定結果情報設定手段と、

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、少なくとも前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記決定結果情報を用いて予め定められた演算を行うことにより該決定結果情報に対応する通常異常入賞判定用データを算出し、該算出した通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する、

ことを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のスロットマシン。

【請求項7】

前記事前決定手段により遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である特別決定結果情報を記憶する特別決定結果記憶手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞以外の通常入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である通常決定結果情報を記憶する通常決定結果記憶手段と、

1 ゲーム毎に、前記通常決定結果記憶手段に、当該ゲームの事前決定手段による前記通常決定結果情報を設定する通常決定結果情報設定手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞の発生を許容する旨の決定がなされたときに、前記特別決定結果記憶手段に、当該ゲームの事前決定手段により決定された特別入賞の発生が許容されている旨を特定可能な特別決定結果情報を設定し、該特別決定結果情報を該許容された特別入賞が発生するまで維持するとともに、該特別入賞が発生したときに、前記特別決定結果記憶手段に、前記特別入賞の発生が許容されていない旨を特定可能な特別決定結果情報を設定する特別決定結果情報設定手段と、

を備え、

前記決定番号設定手段は、前記特別決定結果情報と前記通常決定結果情報とを用いて所定の演算を行うことにより前記決定番号を算出し、該算出した決定番号を設定する、

ことを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のスロットマシン。

【請求項8】

遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うこと

10

20

30

40

50

が可能な事前決定手段と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、 n (n は正の整数) ずつ増加する値である複数の決定番号から前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定し、前記特定遊技状態において、前記複数の決定番号から前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨を示す決定番号を設定する決定番号設定手段と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データを格納する導出制御データ格納領域を含むデータ格納手段と、

前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じたアドレスを算出するアドレス算出手段と、

前記アドレス算出手段により算出されたアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、

前記決定番号設定手段により設定された決定番号に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データを設定する異常入賞判定用データ設定手段と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データを設定する入賞結果データ設定手段と、

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段と、

データを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、該記憶領域として前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を記憶する決定番号記憶領域を含む遊技の制御を行うためのデータが記憶されるワーク領域と、前記遊技の制御を行うためのデータの読み出し及び書き込みが行われることのない未使用領域と、が少なくとも割り当てられたデータ記憶手段と、

前記スロットマシンへの電源供給が遮断しても前記データ記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保持する保持手段と、

前記スロットマシンへの電源遮断時に、前記データ記憶手段における前記ワーク領域に、破壊診断用の0以外の特定のデータを格納した後、該特定のデータが格納されたワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0となる調整用データを算出し、該算出した調整用データを前記ワーク領域に格納するとともに、前記スロットマシンへの電源投入時に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であるか否か、及び前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されているか否か、を判定し、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であると判定され、かつ前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されていると判定されたことを条件に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致するとの判定を行う記憶データ判定手段と、

前記記憶データ判定手段により、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致すると判定されたことを条件に、前記遊技の制御を復帰させる遊技制御状態復帰手段と、

を備える、

ことを特徴とするスロットマシン。

10

20

30

40

50

【請求項 9】

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を 0 とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を 1 とする異常入賞判定用データを設定し、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を 1 とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を 0 とする入賞結果データを設定し、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0 以外の値が 1 つでもある場合に異常入賞と判定する、

ことを特徴とする請求項 8 に記載のスロットマシン。

【請求項 10】

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を 1 とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を 0 とする異常入賞判定用データを設定し、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を 0 とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を 1 とする入賞結果データを設定し、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0 が 1 つでもある場合に異常入賞と判定する、

ことを特徴とする請求項 8 に記載のスロットマシン。

【請求項 11】

前記異常入賞判定用データを記憶する異常入賞判定用データ記憶手段を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号に応じて前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている異常入賞判定用データを設定する、

ことを特徴とする請求項 8 ～ 10 のいずれかに記載のスロットマシン。

【請求項 12】

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて予め定められた演算を行うことにより該決定番号に対応する異常入賞判定用データを算出し、該算出した異常入賞判定用データを設定する、

ことを特徴とする請求項 8 ～ 10 のいずれかに記載のスロットマシン。

【請求項 13】

遊技の制御を行うメイン制御手段を搭載したメイン制御基板と、

前記メイン制御手段から送信された制御情報の受信に基づき演出の制御を行うサブ制御手段を搭載したサブ制御基板と、

前記メイン制御基板と前記サブ制御基板とを通信可能に接続する中継基板と、
を備える、

ことを特徴とする請求項 1 ～ 12 のいずれかに記載のスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置の表示結果

10

20

30

40

50

に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンに関する。

【背景技術】

【0002】

従来、この種のスロットマシンとしては、入賞の発生を許容するか否かを決定する内部抽選を行い、この内部抽選において入賞に当選したときに、当選した入賞を示す当選フラグを設定し、当選フラグを参照して、例えば複数のリールからなる可変表示装置に当選した入賞に対応する役（図柄の組み合わせ）が揃うように制御し、揃った入賞役に応じて入賞が発生させるものが一般的である。

【0003】

当選フラグは、入賞役毎に割り当てられたビットの値を1とすることで設定するものが一般的である。例えば、8種類の入賞役がある場合において、いずれか1つの入賞役が当選した場合には、当選した入賞役に割り当てられたビットの値を1とし、他の値を0とすることで、当該入賞役が当選した旨を示す当選フラグが設定されることとなり、これら各入賞役に割り当てられたビットの値を参照することで可変表示装置の制御が行われることとなる。また、ボーナスの持ち越し中において、他の入賞役が当選した場合には、持ち越し中のボーナスに割り当てられたビットに加えて、当選した役のビットにも当選フラグが設定されることとなる（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

また、可変表示装置に表示結果が導出された後、導出された表示結果に応じて入賞役が成立しているか否かを判定するとともに、入賞役が成立している場合には、成立している入賞役毎に当選フラグが設定されているか否かを確認し、当選フラグが設定されていないにも関わらず入賞役が成立していれば、異常なプログラムが動作していると判断してエラー処理を実行するものがある（例えば、特許文献2参照）。

【0005】

また、所定の契機で特定遊技状態に移行させる制御を行うとともに、特定遊技状態に制御されている間、内部抽選による抽選結果に関わらず、常に特定の役（例えば全ての小役）の入賞が許容される状態に制御するようにしたものが提案されている（例えば、特許文献3参照）。

【0007】

【特許文献1】特開2005-152465号公報

【特許文献2】特開2005-143626号公報

【特許文献3】特開2005-124846号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、特許文献1に記載されたスロットマシンでは、前述のようにボーナスの持ち越し中など、複数の当選フラグが設定される場合も生じうることから、可変表示装置の制御パターンを当選フラグの設定内容に応じて選択する場合に、各入賞役に対して割り当てられた全てのビットの値をそれぞれ確認し、その結果に対応する制御パターンを選択する必要があった。

【0009】

また、特許文献2に記載されたスロットマシンでは、前述のように入賞役が成立している場合には、成立している入賞役毎に当選フラグが設定されているか否かを確認し、異常な入賞が発生しているか否かを判定しているので、成立している入賞役の当選フラグのビットを特定し、その特定したビットの値を確認して異常な入賞が発生しているか否かを判定する必要があった。

【0010】

また、特許文献3に記載されたスロットマシンでは、特定遊技状態において内部抽選の抽選結果に関わらず、特定の役の入賞が許容されることとなるため、当選フラグが設定されていない役についても入賞が成立し得ることとなる。このため、当選フラグが設定され

10

20

30

40

50

ていない状態で、特定の役の入賞が成立した場合には、特定遊技状態に制御されているか否かを判定し、特定遊技状態に制御されていないならば異常な入賞と判定し、特定遊技状態に制御されている場合には、正常な入賞と判定する必要がある。すなわちこの種のスロットマシンにおいては、特定遊技状態に制御されているか否かに応じて異なる方法で異常入賞の判定を行う必要があった。

【0014】

本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、可変表示装置の制御パターンを選択する際の処理及び異常入賞判定を行う際の処理を効率的に行うことができるスロットマシンを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0015】

上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンで（スロットマシン1）あって、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段（CPU41aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る）と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞（全小役（チェリー、ベル））の発生が一律に許容される特定遊技状態（チャレンジボーナス）に制御する特定遊技状態制御手段（CPU41aによるチャレンジボーナスへの移行制御）と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM41bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM41b）と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、 n （ n は正の整数）ずつ増加する値（本実施例における n は1）であり、前記事前決定手段の決定結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせ）に対応して一意的に定められた複数の決定番号から、前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定する決定番号設定手段（チャレンジボーナス中以外において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を用いて、決定番号となる $[4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}]$ を算出し、Aレジスタに格納する処理。但し、4は一般役の種類数）と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じた決定番号別アドレスを算出するアドレス算出手段（チャレンジボーナス中以外において、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）と決定番号を用いて、決定番号別アドレスとなる決定番号に対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \text{決定番号}]$ によって決定番号別アドレスを算出する処理）と、

前記特定遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定用アドレスを設定する特定用アドレス設定手段（チャレンジボーナス中において、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）と予め定められた値であるINDEX_CBを用いて、特定用アドレスとなるチャレンジボーナス用停止制御用データのインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \text{INDEX_CB}]$ によって特定用アドレスを算出して、HLレジスタに格納する処理）と、

前記アドレス算出手段により算出された決定番号別アドレスまたは前記特定用アドレス設定手段により設定された特定用アドレスのいずれか一方のアドレスに基づいて、前記導

10

20

30

40

50

出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段（決定番号から算出されたアドレスまたはINDEX_CBから算出されたアドレスに格納されているインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク（ctrlldata_ptr）に設定する処理）と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段（停止制御用データ格納ワーク（ctrlldata_ptr）に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理）と、

入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定する異常入賞判定用データ設定手段（許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換する処理、及び内部当選フラグの全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理）と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定する入賞結果データ設定手段（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理）と、

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理）と、

データを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、該記憶領域として前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を記憶する決定番号記憶領域を含む遊技の制御を行うためのデータが記憶されるワーク領域（重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク）と、前記遊技の制御を行うためのデータの読み出し及び書き込みが行われることのない未使用領域と、が少なくとも割り当てられたデータ記憶手段（RAM 41c）と、

前記スロットマシンへの電源供給が遮断しても前記データ記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保持する保持手段（バックアップ電源）と、

前記スロットマシンへの電源遮断時に、前記データ記憶手段における前記ワーク領域に、破壊診断用の0以外の特定のデータ（破壊診断用データ）を格納した後、該特定のデータが格納されたワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0となる調整用データ（RAMパリティ調整用データ）を算出し、該算出した調整用データを前記ワーク領域に格納するとともに、前記スロットマシンへの電源投入時に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であるか否か、及び前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されているか否か、を判定し、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であると判定され、かつ前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されていると判定されたことを条件に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致するとの判定を行う記憶データ判定手段（CPU 41aによるRAMパリティの判定及び破壊診断用データの判定）と、

前記記憶データ判定手段により、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致すると判定されたことを条件に、前記遊技の制御を復帰させる遊技制御状態復帰手段（CPU 41aの処理状態を電源遮断前の状態に復帰）と、

10

20

30

40

50

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に対して割り当てられたビットの値を入賞が許容されている旨を示す値とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し（チャレンジボーナス中以外において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に0000Hと論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換し）、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を特定の入賞が許容されている旨を示す値とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する（チャレンジボーナス中において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に全小役（チェリー、ベル）に割り当てられた第14ビット及び第15ビットの値を1とし、それ以外の役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグ（C000H）と論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定遊技状態以外の遊技状態においては、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、 n （ n は正の整数）ずつ増加する値であり、事前決定手段により決定された決定結果に対して一意的な決定番号が設定されるので、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該決定番号を用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

また、決定番号が n （ n は正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、決定番号に応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、特定遊技状態に制御されている場合には、事前決定手段の決定結果に関わらず、一義的に特定遊技状態において用いる特定遊技状態用の導出制御データを選択する際に用いる特定用アドレスが設定され、そのアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良いので、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態においても、導出制御データを選択する際の処理が複雑化することがない。

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

また、特定遊技状態以外の遊技状態では、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に対して割り当てられたビットの値を入賞が許容されている旨を示す値とする通常異常入賞判定用データ、すなわち事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞が当該ゲームにおいて許容されている旨を示す異常入賞判定用データが設定され、特定遊技状態では、事前決定手段の決定結果に関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、特定遊技状態において一律に許容

される特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を入賞が許容されている旨を示す値とする特定異常入賞判定用データ、すなわち特定の種類の入賞が当該ゲームにおいて許容されている旨を示す異常入賞判定用データが設定されるので、遊技状態に関わらず同一の処理で異常入賞か否かの判定を行うことが可能となり、遊技状態の違いによって異常入賞か否かの判定を行う際の処理が複雑化してしまうことがない。

【0019】

本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、請求項1に記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を0とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定する手段であり、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に割り当てられたビットの値を0とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し（チャレンジボーナス中以外において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に0000Hと論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換し）、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を0とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し（チャレンジボーナス中において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に全小役（チェリー、ベル）に割り当てられた第14ビット及び第15ビットの値を1とし、それ以外の役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグ（C000H）と論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する）、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を1とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を0とする入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定し（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成し）、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定する（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、その演算結果のうち、0以外の値が1つでもあるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0

以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

【0020】

本発明の請求項3に記載のスロットマシンは、請求項1に記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用フラグ）を設定する手段であり、前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記事前決定手段により許容する旨が決定されている入賞に割り当てられたビットの値を1とする通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し（チャレンジボーナス中以外において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に0000Hと論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグをそのまま異常入賞判定用フラグとし、図59に示す変形例）、前記特定遊技状態においては、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨が決定されているか否かに関わらず、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞に対して割り当てられたビットの値を1とする特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し（チャレンジボーナス中において、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数に変換し、更に全小役（チェリー、ベル）に割り当てられた第14ビット及び第15ビットの値を1とし、それ以外の役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグ（C000H）と論理和した結果を内部当選フラグとして設定した後、内部当選フラグをそのまま異常入賞判定用フラグとし、図59に示す変形例）、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を0とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を1とする入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を0とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を1とする入賞図柄フラグ）を設定し（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成し、図59に示す変形例）、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理和演算）し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定する（論理和演算の結果、FFFFH以外かどうか、すなわち0が1ビットでも含まれているか否かを判定し、FFFFH以外であれば異常入賞と判定する、図59に示す変形例）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算し、その演算結果のうち、1つでも0があるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定

10

20

30

40

50

することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を否定論理和演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

10

【0021】

本発明の請求項4に記載のスロットマシンは、請求項2に記載のスロットマシンであって、

前記事前決定手段（CPU41aによる役の抽選）の決定結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせ）に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする第1のデータ（許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数）を設定する第1データ設定手段（特別役の当選番号及び一般役の当選番号を2進数のデータに変換する処理）と、

20

前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられた全てのビットの値を0とするデータ（0000H）において同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出し、前記特定遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞（全小役（チェリー、ベル））に割り当てられたビットの値を1とし、他の入賞に割り当てられたビットの値を0とするデータ（第14ビット及び第15ビットを1として、それ以外を0とした値となるC000H）において同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出する第2データ算出手段（チャレンジボーナス中以外において、変換後のデータと0000Hを論理和演算したもの

30

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記第2のデータの各ビットの1と0を反転する演算を行うことにより第3のデータを算出し、該算出した第3のデータを前記通常異常入賞判定用データまたは前記特定異常入賞判定用データとして前記異常入賞判定用データに設定する（内部当選フラグを全ビット反転したものを異常入賞判定用フラグとする）、ことを特徴としている。

この特徴によれば、一度、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする第2のデータ、すなわち従来からの当選フラグと同様のデータを作成した後、この第2のデータの各ビットの1と0を反転して異常入賞判定用データを設定するので、第2のデータを他の用途（例えば、外部へ出力する試験信号や他の基板へ出力するコマンドを作成する際のデータなど）に用いることも可能となる。

40

また、特定遊技状態に制御されているか否かによって第2のデータを算出する際に用いるデータを変更するのみで、その後の異常入賞判定用データの設定処理や、異常入賞の判定処理を共通化することができる。

【0022】

尚、請求項3に記載のスロットマシンにおいて、

前記事前決定手段（CPU41aによる役の抽選）の決定結果（特別役の当選番号と一

50

般役の当選番号との組み合わせ)に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする第1のデータ(許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする2進数)を設定する第1データ設定手段(特別役の当選番号及び一般役の当選番号を2進数のデータに変換する処理)と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられた全てのビットの値を0とするデータ(0000H)において同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出し、前記特定遊技状態においては、前記第1のデータ及び入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、前記特定の種類の入賞(全小役(チェリー、ベル))に割り当てられたビットの値を1とし、他の入賞に割り当てられたビットの値を0とするデータ(第14ビット及び第15ビットを1として、それ以外を0とした値となるC000H)において同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算して第2のデータを算出する第2データ算出手段(チャレンジボーナス中以外において、変換後のデータと0000Hを論理和演算したものを内部当選フラグとし、チャレンジボーナス中において、変換後のデータとC000Hを論理和演算したものを内部当選フラグとする処理)と、

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記第2のデータを前記通常異常入賞判定用データまたは前記特定異常入賞判定用データとして前記異常入賞判定用データに設定する(内部当選フラグを全ビット反転したものを異常入賞判定用フラグとする、図59に示す変形例)、

ようにしても良く、このようにした場合には、特定遊技状態に制御されているか否かによって第2のデータを算出する際に用いるデータを変更するのみで、遊技状態に応じた異常入賞判定用データを算出することができる。

【0023】

本発明の請求項5に記載のスロットマシンは、請求項1～3のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記通常異常入賞判定用データと、前記特定異常入賞判定用データと、を記憶する異常入賞判定用データ記憶手段(取りうる当選番号の組み合わせに対応する異常入賞判定用フラグの値そのものと、チャレンジボーナス用の異常入賞判定用フラグの値とが格納された番号/フラグ変換テーブルの変形例)を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に応じて前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定し、前記特定遊技状態において、前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている特定異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する(チャレンジボーナス中以外においては、番号/フラグ変換テーブルを利用して当選番号の組み合わせに応じた異常入賞判定用データに直接変換し、チャレンジボーナス中においては、チャレンジボーナス用の異常入賞判定フラグを選択する)、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特定遊技状態に制御されていない場合には、事前決定手段の決定結果に応じて異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている通常異常入賞判定用データを参照し、特定遊技状態に制御されている場合には、異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている特定異常入賞判定用データを参照するのみの簡単な手順で、異常入賞判定用データを設定することができる。

【0024】

本発明の請求項6に記載のスロットマシンは、請求項1～3のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記事前決定手段により入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値で

ある決定結果情報（特別役の当選番号、一般役の当選番号）を記憶する決定結果記憶手段（RAM 41cにおける特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen））と、

前記事前決定手段の決定結果に基づいて前記決定結果記憶手段の決定結果情報を設定する決定結果情報設定手段（内部抽選の結果に基づいて特別役の当選番号と一般役の当選番号を特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納する処理）と、

を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、少なくとも前記特定遊技状態（チャレンジボーナス）以外の遊技状態において、前記決定結果情報（特別役の当選番号及び一般役の当選番号）を用いて予め定められた演算を行うことにより前記決定結果記憶手段に記憶されている該決定結果情報（特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせ）に対応する通常異常入賞判定用データを算出し、該算出した通常異常入賞判定用データを前記異常入賞判定用データに設定する（当選番号が示す値分ビットをシフトする演算を行うことにより算出した内部当選フラグを全ビット反転したものを異常入賞判定用フラグとする、図60に示す変形例）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、少なくとも前記特定遊技状態に制御されていない場合には、決定結果情報を用いて予め定められた演算を行うのみで異常入賞判定用データを設定することができるうえに、決定結果情報と異常入賞判定用データの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【0025】

本発明の請求項7に記載のスロットマシンは、請求項1～6のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記事前決定手段（CPU 41aによる役の抽選）により遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞（特別役）の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である特別決定結果情報（特別役の当選番号（ハズレを示す00Hを含む））を記憶する特別決定結果記憶手段（RAM 41cにおける特別役格納ワーク（iwin_bonus））と、

前記事前決定手段により前記特別入賞以外の通常入賞（一般役）の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である通常決定結果情報（一般役の当選番号（ハズレを示す00Hを含む））を記憶する通常決定結果記憶手段（RAM 41cにおける一般役格納ワーク（iwin_gen））と、

1 ゲーム毎に、前記通常決定結果記憶手段に、当該ゲームの事前決定手段による前記通常決定結果情報を設定する通常決定結果情報設定手段（内部抽選処理が行われる毎に、その結果に基づいて一般役の当選番号を一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納する処理）と、

前記事前決定手段により前記特別入賞の発生を許容する旨の決定がなされたときに、前記特別決定結果記憶手段に、当該ゲームの事前決定手段により決定された特別入賞の発生が許容されている旨を特定可能な特別決定結果情報を設定し（特別役の当選が判定されたときに、その旨を示す特別役の当選番号を特別役格納ワーク（iwin_bonus）に格納し）、該特別決定結果情報を該許容された特別入賞が発生するまで維持するとともに（一度、特別役格納ワーク（iwin_bonus）に特別役の当選番号が格納されることで、その後当該特別役が入賞するまでその値をクリアせずに維持し）、該特別入賞が発生したときに、前記特別決定結果記憶手段に、前記特別入賞の発生が許容されていない旨を特定可能な特別決定結果情報を設定する特別決定結果情報設定手段（特別役が入賞したときに、特別役格納ワーク（iwin_bonus）をクリアする処理）と、

を備え、

前記決定番号設定手段は、前記特別決定結果情報と前記通常決定結果情報とを用いて所定の演算を行うことにより前記決定番号を算出し、該算出した決定番号を設定する（所定

10

20

30

40

50

の演算となる〔4×特別役の当選番号＋一般役の当選番号〕を行うことにより決定番号を算出し、Aレジスタに設定する）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、特別入賞の発生を許容する旨の決定が持ち越されているか否かに関わらず、特別決定結果情報と通常決定結果情報とを用いて所定の演算を行うのみで決定番号を設定することができる。すなわち常に共通の方法で決定番号を設定することが可能となる。

【0026】

本発明の請求項8に記載のスロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）であって、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段（CPU41aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る）と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞（全小役（チェリー、ベル））の発生が一律に許容される特定遊技状態（チャレンジボーナス）に制御する特定遊技状態制御手段（CPU41aによるチャレンジボーナスへの移行制御）と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、n（nは正の整数）ずつ増加する値である複数の決定番号から前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定し、前記特定遊技状態において、前記複数の決定番号から前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨を示す決定番号を設定する決定番号設定手段（チャレンジボーナス以外の遊技状態では、00H～10Hの当選番号から内部抽選の結果に対応する当選番号を当選番号格納ワークに格納し、チャレンジボーナス中では、00H～10Hの当選番号からいずれの特別役も当選していない状態で全小役の当選を示す10Hを当選番号格納ワークに格納する処理）と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM41bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM41b）と、

前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じたアドレスを算出するアドレス算出手段（1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrlldata_index）と当選番号を用いて、当選番号に対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には〔ctrlldata_index＋2×当選番号〕によってインデックスデータの格納アドレスを算出する処理）と、

前記アドレス算出手段により算出されたアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段（当選番号から算出されたアドレスに格納されているインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク（ctrlldata_ptr）に設定する処理）と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段（停止制御用データ格納ワーク（ctrlldata_ptr）に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理）と、

前記決定番号設定手段により設定された決定番号に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入

10

20

30

40

50

賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定する異常入賞判定用データ設定手段（当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換し、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理）と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定する入賞結果データ設定手段（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理）と、

10

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理）と、

データを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、該記憶領域として前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を記憶する決定番号記憶領域を含む遊技の制御を行うためのデータが記憶されるワーク領域（重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク）と、前記遊技の制御を行うためのデータの読み出し及び書き込みが行われることの無い未使用領域と、が少なくとも割り当てられたデータ記憶手段（RAM 41c）と、

20

前記スロットマシンへの電源供給が遮断しても前記データ記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保持する保持手段（バックアップ電源）と、

前記スロットマシンへの電源遮断時に、前記データ記憶手段における前記ワーク領域に、破壊診断用の0以外の特定のデータ（破壊診断用データ）を格納した後、該特定のデータが格納されたワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0となる調整用データ（RAMパリティ調整用データ）を算出し、該算出した調整用データを前記ワーク領域に格納するとともに、前記スロットマシンへの電源投入時に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であるか否か、及び前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されているか否か、を判定し、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含む前記記憶領域のデータを演算した結果が0であると判定され、かつ前記ワーク領域に前記特定のデータが格納されていると判定されたことを条件に、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致するとの判定を行う記憶データ判定手段（CPU 41aによるRAMパリティの判定及び破壊診断用データの判定）と、

30

前記記憶データ判定手段により、前記ワーク領域及び前記未使用領域を含むすべての記憶領域のデータが電源遮断前のデータと一致すると判定されたことを条件に、前記遊技の制御を復帰させる遊技制御状態復帰手段（CPU 41aの処理状態を電断前の状態に復帰）と、

40

を備える、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、n（nは正の整数）ずつ増加する値である複数の決定番号からいずれか1つの決定番号が設定されるので、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該決定番号を用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

50

また、決定番号が n (n は正の整数) ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、決定番号に応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

また、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態に制御されている場合には、事前決定手段により特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す決定番号が設定されるので、導出制御データ選択手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、決定番号設定手段により設定された決定番号に対応する導出制御データを選択すれば良く、異常入賞判定用データ設定手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、決定番号設定手段により設定された決定番号に基づいて異常入賞判定用データを設定すれば良いこととなる。すなわち特定遊技状態に制御されているか否かに関わらず、導出制御データの選択処理、異常入賞判定用データの設定処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

【0030】

本発明の請求項9に記載のスロットマシンは、請求項8に記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号(当選番号)に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を0とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用データ(許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ)を設定し(当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換して、内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換し)、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を1とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を0とする入賞結果データ(入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ)を設定し(全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成し)、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算(異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算)し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定する(論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する)、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、その演算結果のうち、0以外の値が1つでもあるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を否定論理積演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

【0031】

本発明の請求項10に記載のスロットマシンは、請求項8に記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号（当選番号）に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用フラグ）を設定し（当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換し、内部当選フラグをそのまま異常入賞判定用フラグとして設定する処理、図59の変形例）、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を0とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を1とする入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を0とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を1とする入賞図柄フラグ）を設定し（全リールの停止後にその停止図柄において入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とするデータを全ビット反転することにより入賞図柄フラグを作成する、図59に示す変形例）、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理和演算）し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定する（論理和演算の結果、FFFFH以外かどうか、すなわち0が1ビットでも含まれているか否かを判定し、FFFFH以外であれば異常入賞と判定する、図59に示す変形例）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算し、その演算結果のうち、1つでも0があるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を否定論理和演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

【0032】

本発明の請求項11に記載のロットマシンは、請求項8～10のいずれかに記載のロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ（異常入賞判定用フラグ）を記憶する異常入賞判定用データ記憶手段（当選番号に対応する異常入賞判定用フラグの値そのものが格納された番号／フラグ変換テーブルの変形例）を備え、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号に応じて前記異常入賞判定用データ記憶手段に記憶されている異常入賞判定用データを設定する（番号／フラグ変換テーブルを利用して当選番号に応じた異常入賞判定用データに直接変換する変形例）、

10

ことを特徴としている。

この特徴によれば、決定番号に対応して記憶されているデータを参照するのみの簡単な手順で、異常入賞判定用データを設定することができる。

【0033】

本発明の請求項12に記載のロットマシンは、請求項8～10のいずれかに記載のロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、前記決定番号設定手段により設定された決定番号（当選番号）を用いて予め定められた演算を行うことにより該決定番号に対応する異常入賞判定用データを算出し、該算出した異常入賞判定用データを設定する（当選番号の値を用いた演算によって当選番号を異常入賞判定用データに変換する）、

20

ことを特徴としている。

この特徴によれば、決定番号を用いて予め定められた演算を行うのみで異常入賞判定用データを設定することができるうえに、決定番号と異常入賞判定用データの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【0034】

本発明の手段1に記載のロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたロットマシン（ロットマシン1）であって、

30

遊技者所有の遊技用価値（クレジット）を記憶する遊技用価値記憶手段（RAM41cに割り当てられたクレジットカウンタ）と、

少なくとも前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を用いて賭数を設定する賭数設定手段（CPU41aは、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の操作の検出により、クレジットカウンタを減算してBETカウンタを加算する賭数の設定制御を行う）と、

所定の遊技用価値返却操作部（精算スイッチ10）の操作に応じて前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させる返却制御を行う返却制御手段（CPU41aは、精算スイッチ19の検出によりクレジットカウンタ分のメダルを払い出す精算制御を行う）と、

40

前記遊技用価値の付与を伴う付与入賞（小役）が発生したときに、該付与入賞の種類に応じて定められた数の遊技用価値を付与する価値付与処理を行う価値付与処理手段（CPU41aは、小役入賞時に小役の種類に応じた数のメダルをクレジットカウンタに加算し、クレジットカウンタの上限を超えた分のメダルを払い出す制御を行う）と、

通常ゲーム（通常遊技状態）において遊技状態の移行を伴う移行入賞（ビッグボーナス）が発生したときに特別遊技状態（ビッグボーナス）に移行させる特別遊技状態移行手段（CPU41aは、ビッグボーナス入賞時にビッグボーナスへ移行させる制御を行う）と、

前記特別遊技状態（ビッグボーナス）において予め定められた特別遊技状態の終了条件

50

(ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えること)が成立したか否かを判定する特別遊技状態終了条件判定手段(CPU41aは、ビッグボーナス中1ゲーム毎に払出総数が345枚を超えたか否かを判定する)と、

前記特別遊技状態終了条件判定手段が、前記終了条件が成立したと判定したときに、前記特別遊技状態を終了させる特別遊技状態終了手段(CPU41aは、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えたときにビッグボーナスを終了させる制御を行う)と、

前記ゲームが開始したときに、前記賭数設定手段による賭数の設定を禁止する賭数設定禁止手段(CPU41aは、ゲーム開始時の設定でメダルの投入不可を設定するとともに、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出を無効化する)と、

前記ゲームが開始したときに、前記返却制御手段による返却制御を禁止する返却制御禁止手段(CPU41aは、ゲーム開始時の設定で精算スイッチ10の検出を無効化する)と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、前記付与入賞に対応する表示結果以外が導出されたときには、該表示結果が導出されたときにゲームの終了を判定し、前記付与入賞に対応する表示結果が導出されたときには、該付与入賞の発生に伴う前記価値付与処理が終了したときにゲームの終了を判定するゲーム終了判定手段(CPU41aによるゲームの終了判定、メダルの払出を伴う入賞が発生していないゲームでは、全てのリールが停止した時点でゲームの終了を判定し、メダルの払出を伴う入賞が発生したゲームでは、メダルの払出(クレジットの加算)が終了した時点でゲームの終了を判定する)と、

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する賭数設定禁止解除手段(CPU41aによるメダルの投入不可の解除、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出の有効化)と、

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する返却制御禁止解除手段(CPU41aによる精算スイッチ10の検出の有効化)と、

を備え、

前記賭数設定禁止解除手段は、前記移行入賞が発生したゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから所定時間(BB入賞時演出の演出待ち時間)が経過したときに、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する移行入賞時賭数設定禁止解除手段(CPU41aは、次ゲームのBET処理の最初にメダルの投入不可を解除し、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出を有効化する)を含み、

前記返却制御禁止解除手段は、前記移行入賞が発生したゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する移行入賞時返却制御禁止解除手段(CPU41aは、BB入賞時演出の演出待ち処理の前に精算スイッチ10の検出を有効化する)を含み、

前記スロットマシンは更に、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に遊技状態の移行を伴う特別入賞(特別役)及び該特別入賞以外の通常入賞(一般役)を含む入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段(CPU41aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る)と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、前記通常入賞(一般役)のうち、特定の種類の入賞(全小役(チェリー、ベル))の発生が一律に許容される特定遊技状態(チャレンジボーナス)に制御する特定遊技状態制御手段(CPU41aによるチャレンジボーナスへの移行制御)と、

n(nは正の整数)ずつ増加する値(本実施例におけるnは1)であり、前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の特別決定番号(00H~03Hの特別役の当選番号)から、前記事前決定手段の決定結果に対応する特別決定番号を設定する

10

20

30

40

50

特別決定番号設定手段（特別役格納ワーク（iwin_bonus）に00H～03Hから抽選結果に応じた特別役の当選番号を設定する処理）と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記nずつ増加する値であり、前記通常入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の通常決定番号から前記事前決定手段の決定結果に対応する通常決定番号を設定し、前記特定遊技状態において、前記複数の通常決定番号から前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨を示す通常決定番号を設定する通常決定番号設定手段（チャレンジボーナス以外においては、00H～04Hから抽選結果に応じた一般役の当選番号を一般役格納ワーク（iwin_gen）に設定し、チャレンジボーナス中においては、00H～04Hから全小役の当選を示す04Hを一般役格納ワーク（iwin_gen）に設定する処理）と、

10

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM41bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM41b）と、

前記特別決定番号と前記通常決定番号とを用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記特別決定番号と前記通常決定番号との組み合わせに応じたアドレスを算出するアドレス算出手段（インデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）または（ctrldata_index2）と特別役の当選番号と一般役の当選番号とに基づいて、特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせに対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には、特別役の当選番号が0の場合には[ctrldata_index2+2×一般役の当選番号]によってインデックスデータの格納アドレスを算出し、特別役の当選番号が0以外の場合には[ctrldata_index+2×(4×特別役の当選番号+一般役の当選番号)]によってインデックスデータの格納アドレスを算出する処理。但し、4は一般役の種類）と、

20

前記アドレス算出手段により算出されたアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段（算出されたアドレスに格納されている停止制御用データのインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク（ctrldata_ptr）に設定する処理）と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段（停止制御用データ格納ワーク（ctrldata_ptr）に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理）と、

30

前記特別決定番号と前記通常決定番号とに基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定する異常入賞判定用データ設定手段（特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換する処理、及び内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理）と、

40

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定する入賞結果データ設定手段（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理）と、

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常

50

入賞判定手段（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理）と、

備える、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、特別入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の特別決定番号からいずれか1つの特別決定番号が設定され、通常入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の通常決定番号からいずれか1つの通常決定番号が設定されるので、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該特別決定番号と通常決定番号とを用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

10

また、特別決定番号も通常決定番号も n （ n は正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

20

また、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態に制御されている場合には、事前決定手段により特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す通常決定番号が設定されるので、導出制御データ選択手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに対応する導出制御データを選択すれば良く、異常入賞判定用データ設定手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに基づいて異常入賞判定用データを設定すれば良いこととなる。すなわち特定遊技状態に制御されているか否かに関わらず、導出制御データの選択処理、異常入賞判定用データの設定処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

30

また、移行入賞が発生したゲームにおいて、ゲームの終了が判定された時点で返却制御の禁止は解除され、ゲーム終了後、所定時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間（例えば、ファンファーレ等の演出が行われている期間）であっても、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されている遊技用価値の返却を受けることができる。これにより、例えば、移行入賞が発生したゲームにおいて、移行入賞の発生に伴う特別遊技状態のゲームを始める前に、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値の一部を景品（例えば、清涼飲料水やたばこ等）に交換したいこともあり得るが、このような遊技者の意志を反映させて遊技用価値の返却を受けることが可能となる。

40

尚、前記移行入賞時賭数設定禁止解除手段は、移行入賞の種類が複数種類ある場合において、これら複数種類の移行入賞のうち特定の種類の移行入賞が発生したゲームにおいてのみ、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから所定時間が経過したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除し、該特定の種類以外の移行入賞が発生したゲームにおいては、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除することも可能である。

【0035】

50

本発明の手段2に記載のスロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）であって、

遊技者所有の遊技用価値（クレジット）を記憶する遊技用価値記憶手段（RAM41cに割り当てられたクレジットカウンタ）と、

少なくとも前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を用いて賭数を設定する賭数設定手段（CPU41aは、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の操作の検出により、クレジットカウンタを減算してBETカウンタを加算する賭数の設定制御を行う）と、

10

所定の遊技用価値返却操作部（精算スイッチ10）の操作に応じて前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させる返却制御を行う返却制御手段（CPU41aは、精算スイッチ19の検出によりクレジットカウンタ分のメダルを払い出す精算制御を行う）と、

前記遊技用価値の付与を伴う付与入賞（小役）が発生したときに、該付与入賞の種類に応じて定められた数の遊技用価値を付与する価値付与処理を行う価値付与処理手段（CPU41aは、小役入賞時に小役の種類に応じた数のメダルをクレジットカウンタに加算し、クレジットカウンタの上限を超えた分のメダルを払い出す制御を行う）と、

20

通常ゲーム（通常遊技状態）において遊技状態の移行を伴う移行入賞（ビッグボーナス）が発生したときに特別遊技状態（ビッグボーナス）に移行させる特別遊技状態移行手段（CPU41aは、ビッグボーナス入賞時にビッグボーナスへ移行させる制御を行う）と、

前記特別遊技状態（ビッグボーナス）において予め定められた特別遊技状態の終了条件（ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えること）が成立したか否かを判定する特別遊技状態終了条件判定手段（CPU41aは、ビッグボーナス中1ゲーム毎に払出総数が345枚を超えたか否かを判定する）と、

前記特別遊技状態終了条件判定手段が、前記終了条件が成立したと判定したときに、前記特別遊技状態を終了させる特別遊技状態終了手段（CPU41aは、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えたときにビッグボーナスを終了させる制御を行う）と、

30

前記ゲームが開始したときに、前記賭数設定手段による賭数の設定を禁止する賭数設定禁止手段（CPU41aは、ゲーム開始時の設定でメダルの投入不可を設定するとともに、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出を無効化する）と、

前記ゲームが開始したときに、前記返却制御手段による返却制御を禁止する返却制御禁止手段（CPU41aは、ゲーム開始時の設定で精算スイッチ10の検出を無効化する）と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、前記付与入賞に対応する表示結果以外が導出されたときには、該表示結果が導出されたときにゲームの終了を判定し、前記付与入賞に対応する表示結果が導出されたときには、該付与入賞の発生に伴う前記価値付与処理が終了したときにゲームの終了を判定するゲーム終了判定手段（CPU41aによるゲームの終了判定、メダルの払出を伴う入賞が発生していないゲームでは、全てのリールが停止した時点でゲームの終了を判定し、メダルの払出を伴う入賞が発生したゲームでは、メダルの払出（クレジットの加算）が終了した時点でゲームの終了を判定する）と、

40

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する賭数設定禁止解除手段（CPU41aによるメダルの投入不可の解除、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出の有効化）と、

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記返却制御禁止手

50

段による返却制御の禁止を解除する返却制御禁止解除手段（CPU 41 aによる精算スイッチ10の検出の有効化）と、

を備え、

前記賭数設定禁止解除手段は、前記移行入賞が発生したゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから所定時間（BB入賞時演出の演出待ち時間）が経過したときに、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する移行入賞時賭数設定禁止解除手段（CPU 41 aは、次ゲームのBET処理の最初にメダルの投入不可を解除し、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の検出を有効化する）を含み、

前記返却制御禁止解除手段は、前記移行入賞が発生したゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する移行入賞時返却制御禁止解除手段（CPU 41 aは、BB入賞時演出の演出待ち処理の前に精算スイッチ10の検出を有効化する）を含み、

前記スロットマシンは更に、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段（CPU 41 aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る）と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞（全小役（チェリー、ベル））の発生が一律に許容される特定遊技状態（チャレンジボーナス）に制御する特定遊技状態制御手段（CPU 41 aによるチャレンジボーナスへの移行制御）と、

前記事前決定手段により入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である決定結果情報（特別役の当選番号、一般役の当選番号）を記憶する決定結果記憶手段（RAM 41 cにおける特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen））と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に基づいて前記決定結果記憶手段に決定結果情報を設定し、前記特定遊技状態において、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す特定遊技状態用決定結果情報を前記決定結果情報として前記決定結果記憶手段に設定する決定結果情報設定手段（チャレンジボーナス以外では、内部抽選の結果に基づいて特別役の当選番号と一般役の当選番号を特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納し、チャレンジボーナスでは、全小役の当選を示す04Hを一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納する処理）と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM 41 bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM 41 b）と、

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合において、n（nは正の整数）（本実施例におけるnは1）ずつ増加する値であり、前記事前決定手段の決定結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号の組み合わせ）に対応して一意的に定められた複数の決定番号から、前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定する決定番号設定手段（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04H以外が格納されている場合に、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を用いて、決定番号となる〔4×特別役の当選番号＋一般役の当選番号〕を算出し、Aレジスタに格納する処理。但し、4は一般役の種類数）と、

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合において、前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じた決定番号別アドレスを算出するアドレス算出手段（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04H以外が格納されている場合に、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ct

10

20

30

40

50

rldata_index)と決定番号を用いて、決定番号に対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には[ctrlldata_index+2×決定番号]によってインデックスデータの格納アドレスを算出する処理)と、

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報が記憶されている場合において、特定用アドレスを設定する特定用アドレス設定手段(一般役格納ワーク(iwin_gen)に04Hが格納されている場合に、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス(ctrlldata_index)と予め定められた値であるINDEX_CBを用いて、特定用アドレスとなるチャレンジボーナス用停止制御用データのインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には[ctrlldata_index+2×INDEX_CB]によって特定用アドレスを算出して、HLレジスタに格納する処理)と、

10

前記アドレス算出手段により算出された決定番号別アドレスまたは前記特定用アドレス設定手段により設定された特定用アドレスのいずれか一方のアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段(決定番号から算出されたアドレスまたはINDEX_CBから算出されたアドレスに格納されているインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク(ctrlldata_ptr)に設定する処理)と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段(停止制御用データ格納ワーク(ctrlldata_ptr)に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理)と、

20

前記決定結果情報に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データ(許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ)を設定する異常入賞判定用データ設定手段(特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換する処理、及び内部当選フラグの全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理)と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ(入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ)を設定する入賞結果データ設定手段(全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理)と、

30

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段(異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算)と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段(論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理)と、

を備える、

40

ことを特徴としている。

この特徴によれば、決定結果記憶手段に特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合においては、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、n(nは正の整数)ずつ増加する値であり、事前決定手段により決定された決定結果に対して一意的な決定番号が設定されるので、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該決定番号を用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、

50

導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

また、決定番号が n (n は正の整数) ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、決定番号に応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、決定結果記憶手段に特定遊技状態用決定結果情報が記憶されている場合においては、一義的に特定遊技状態において用いる特定遊技状態用の導出制御データを選択する際に用いる特定用アドレスが設定され、そのアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良いので、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態においても、導出制御データを選択する際の処理が複雑化することがない。

10

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

また、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態においては、事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す特定遊技状態用決定結果情報が決定結果情報として設定されるので、異常入賞判定用データ設定手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、決定結果情報に基づいて異常入賞判定用データを設定すれば良いこととなる。すなわち特定遊技状態に制御されているか否かに関わらず、異常入賞判定用データの設定処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

20

また、移行入賞が発生したゲームにおいて、ゲームの終了が判定された時点で返却制御の禁止は解除され、ゲーム終了後、所定時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間（例えば、ファンファーレ等の演出が行われている期間）であっても、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されている遊技用価値の返却を受けることができる。これにより、例えば、移行入賞が発生したゲームにおいて、移行入賞の発生に伴う特別遊技状態のゲームを始める前に、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値の一部を景品（例えば、清涼飲料水やたばこ等）に交換したいこともあり得るが、このような遊技者の意志を反映させて遊技用価値の返却を受けることが可能となる。

30

尚、前記移行入賞時賭数設定禁止解除手段は、移行入賞の種類が複数種類ある場合において、これら複数種類の移行入賞のうち特定の種類の移行入賞が発生したゲームにおいてのみ、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから所定時間が経過したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除し、該特定の種類以外の移行入賞が発生したゲームにおいては、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除することも可能である。

【0036】

40

本発明の手段3に記載のスロットマシンは、手段1または手段2に記載のスロットマシンであって、

前記移行入賞が発生したゲームにおいて、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから所定時間（BB入賞時演出の演出待ち時間）が経過するまでの期間に、該移行入賞が発生した旨を示す移行入賞演出（BB入賞時演出）を実行する移行入賞演出実行手段（CPU91aはビッグボーナス入賞時にBB入賞時演出を実行する）を更に備える、ことを特徴としている。

この特徴によれば、移行入賞が発生した際に、賭数の設定が禁止されている期間にわたり移行入賞の発生した旨を示す移行入賞演出が実行されるので、移行入賞の発生に伴い特別遊技状態に移行する際の遊技者の興趣を効果的に高めることができる。

50

【0037】

本発明の手段4に記載のスロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）であって、

遊技者所有の遊技用価値（クレジット）を記憶する遊技用価値記憶手段（RAM41cに割り当てられたクレジットカウンタ）と、

少なくとも前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を用いて賭数を設定する賭数設定手段（CPU41aは、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の操作の検出により、クレジットカウンタを減算してBETカウンタを加算する賭数の設定制御を行う）と、

所定の遊技用価値返却操作部（精算スイッチ10）の操作に応じて前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させる返却制御を行う返却制御手段（CPU41aは、精算スイッチ19の検出によりクレジットカウンタ分のメダルを払い出す精算制御を行う）と、

前記遊技用価値の付与を伴う付与入賞（小役）が発生したときに、該付与入賞の種類に応じて定められた数の遊技用価値を付与する価値付与処理を行う価値付与処理手段（CPU41aは、小役入賞時に小役の種類に応じた数のメダルをクレジットカウンタに加算し、クレジットカウンタの上限を超えた分のメダルを払い出す制御を行う）と、

通常ゲーム（通常遊技状態）において遊技状態の移行を伴う移行入賞（ビッグボーナス）が発生したときに特別遊技状態（ビッグボーナス）に移行させる特別遊技状態移行手段（CPU41aは、ビッグボーナス入賞時にビッグボーナスへ移行させる制御を行う）と

、
前記特別遊技状態（ビッグボーナス）において予め定められた特別遊技状態の終了条件（ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えること）が成立したか否かを判定する特別遊技状態終了条件判定手段（CPU41aは、ビッグボーナス中1ゲーム毎に払出総数が345枚を超えたか否かを判定する）と、

前記特別遊技状態終了条件判定手段が、前記終了条件が成立したと判定したときに、前記特別遊技状態を終了させる特別遊技状態終了手段（CPU41aは、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えたときにビッグボーナスを終了させる制御を行う）と、

前記ゲームが開始したときに、前記賭数設定手段による賭数の設定を禁止する賭数設定禁止手段（CPU41aは、ゲーム開始時の設定でメダルの投入不可を設定するとともに、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出を無効化する）と、

前記ゲームが開始したときに、前記返却制御手段による返却制御を禁止する返却制御禁止手段（CPU41aは、ゲーム開始時の設定で精算スイッチ10の検出を無効化する）と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、前記付与入賞に対応する表示結果以外が導出されたときには、該表示結果が導出されたときにゲームの終了を判定し、前記付与入賞に対応する表示結果が導出されたときには、該付与入賞の発生に伴う前記価値付与処理が終了したときにゲームの終了を判定するゲーム終了判定手段（CPU41aによるゲームの終了判定、メダルの払出を伴う入賞が発生していないゲームでは、全てのリールが停止した時点でゲームの終了を判定し、メダルの払出を伴う入賞が発生したゲームでは、メダルの払出（クレジットの加算）が終了した時点でゲームの終了を判定する）と、

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する賭数設定禁止解除手段（CPU41aによるメダルの投入不可の解除、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の検出の有効化）と

、

10

20

30

40

50

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する返却制御禁止解除手段（CPU 41aによる精算スイッチ10の検出の有効化）と、

を備え、

前記賭数設定禁止解除手段は、前記特別遊技状態終了条件判定手段により前記終了条件が成立したと判定されたゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから予め定められた時間（エンディング演出の演出待ち時間）が経過したときに、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する終了時賭数設定禁止解除手段（CPU 41aは、次ゲームのBET処理の最初にメダルの投入不可を解除し、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の検出を有効化する）を含み、

10

前記返却制御禁止解除手段は、前記特別遊技状態終了条件判定手段により前記終了条件が成立したと判定されたゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する終了時返却制御禁止解除手段（CPU 41aは、エンディング演出の演出待ち処理の前に精算スイッチ10の検出を有効化する）を含み、

前記スロットマシンは更に、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に遊技状態の移行を伴う特別入賞（特別役）及び該特別入賞以外の通常入賞（一般役）を含む入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段（CPU 41aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る）と、

20

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、前記通常入賞（一般役）のうち、特定の種類の入賞（全小役（チェリー、ベル））の発生が一律に許容される特定遊技状態（チャレンジボーナス）に制御する特定遊技状態制御手段（CPU 41aによるチャレンジボーナスへの移行制御）と、

n（nは正の整数）ずつ増加する値（本実施例におけるnは1）であり、前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の特別決定番号（00H～03Hの特別役の当選番号）から、前記事前決定手段の決定結果に対応する特別決定番号を設定する特別決定番号設定手段（特別役格納ワーク（iwin_bonus）に00H～03Hから抽選結果に応じた特別役の当選番号を設定する処理）と、

30

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記nずつ増加する値であり、前記通常入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の通常決定番号から前記事前決定手段の決定結果に対応する通常決定番号を設定し、前記特定遊技状態において、前記複数の通常決定番号から前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨を示す通常決定番号を設定する通常決定番号設定手段（チャレンジボーナス以外においては、00H～04Hから抽選結果に応じた一般役の当選番号を一般役格納ワーク（iwin_gen）に設定し、チャレンジボーナス中においては、00H～04Hから全小役の当選を示す04Hを一般役格納ワーク（iwin_gen）に設定する処理）と、

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM 41bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM 41b）と、

40

前記特別決定番号と前記通常決定番号とを用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記特別決定番号と前記通常決定番号との組み合わせに応じたアドレスを算出するアドレス算出手段（インデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）または（ctrldata_index2）と特別役の当選番号と一般役の当選番号とに基づいて、特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせに対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には、特別役の当選番号が0の場合には[ctrldata_index2 + 2 × 一般役の当選番号]によってインデックスデータの格納アドレスを算出し、特別役の当選番号が0以外の場合には[ctrldata_index + 2 × (

50

4×特別役の当選番号＋一般役の当選番号)」によってインデックスデータの格納アドレスを算出する処理。但し、4は一般役の種類)と、

前記アドレス算出手段により算出されたアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段(算出されたアドレスに格納されている停止制御用データのインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク(ctrlldata_ptr)に設定する処理)と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段(停止制御用データ格納ワーク(ctrlldata_ptr)に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理)と、

10

前記特別決定番号と前記通常決定番号とに基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データ(許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ)を設定する異常入賞判定用データ設定手段(特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換する処理、及び内部当選フラグを全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理)と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ(入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ)を設定する入賞結果データ設定手段(全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理)と、

20

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段(異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算)と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段(論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理)と、

30

備える、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、特別入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の特別決定番号からいずれか1つの特別決定番号が設定され、通常入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを示す複数の通常決定番号からいずれか1つの通常決定番号が設定されるので、いずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該特別決定番号と通常決定番号とを用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

40

また、特別決定番号も通常決定番号もn(nは正の整数)ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の

50

当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

また、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態に制御されている場合には、事前決定手段により特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す通常決定番号が設定されるので、導出制御データ選択手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに対応する導出制御データを選択すれば良く、異常入賞判定用データ設定手段は、特定遊技状態以外の遊技状態と同様に、特別決定番号と通常決定番号との組み合わせに基づいて異常入賞判定用データを設定すれば良いこととなる。すなわち特定遊技状態に制御されているか否かに関わらず、導出制御データの選択処理、異常入賞判定用データの設定処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

10

また、特別遊技状態における終了条件が成立したゲームにおいて、ゲームの終了が判定された時点で返却制御の禁止は解除され、ゲーム終了後、予め定められた時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間（例えば、エンディング演出等の演出が行われている期間）であっても、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されている遊技用価値の返却を受けることができる。これにより、特に、特別遊技状態の終了後、すぐに遊技を終了したい遊技者の意志を反映させて遊技用価値の返却を受けることが可能となる。

20

尚、前記終了時賭数設定禁止解除手段は、特別遊技状態が複数種類ある場合において、これら複数種類の特別遊技状態のうち特定の種類の特別遊技状態の終了条件が成立したゲームにおいてのみ、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから予め定められた時間が経過したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除し、該特定の種類以外の特別遊技状態の終了条件が成立したゲームにおいては、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除することも可能である。

【0038】

本発明の手段5に記載のスロットマシンは、

遊技用価値（メダル）を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）であって、

30

遊技者所有の遊技用価値（クレジット）を記憶する遊技用価値記憶手段（RAM41cに割り当てられたクレジットカウンタ）と、

少なくとも前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を用いて賭数を設定する賭数設定手段（CPU41aは、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6の操作の検出により、クレジットカウンタを減算してBETカウンタを加算する賭数の設定制御を行う）と、

40

所定の遊技用価値返却操作部（精算スイッチ10）の操作に応じて前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させる返却制御を行う返却制御手段（CPU41aは、精算スイッチ19の検出によりクレジットカウンタ分のメダルを払い出す精算制御を行う）と、

前記遊技用価値の付与を伴う付与入賞（小役）が発生したときに、該付与入賞の種類に応じて定められた数の遊技用価値を付与する価値付与処理を行う価値付与処理手段（CPU41aは、小役入賞時に小役の種類に応じた数のメダルをクレジットカウンタに加算し、クレジットカウンタの上限を超えた分のメダルを払い出す制御を行う）と、

通常ゲーム（通常遊技状態）において遊技状態の移行を伴う移行入賞（ビッグボーナス）が発生したときに特別遊技状態（ビッグボーナス）に移行させる特別遊技状態移行手段

50

(CPU 41 aは、ビッグボーナス入賞時にビッグボーナスへ移行させる制御を行う)と、

前記特別遊技状態(ビッグボーナス)において予め定められた特別遊技状態の終了条件(ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えること)が成立したか否かを判定する特別遊技状態終了条件判定手段(CPU 41 aは、ビッグボーナス中1ゲーム毎に払出総数が345枚を超えたか否かを判定する)と、

前記特別遊技状態終了条件判定手段が、前記終了条件が成立したと判定したときに、前記特別遊技状態を終了させる特別遊技状態終了手段(CPU 41 aは、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が345枚を超えたときにビッグボーナスを終了させる制御を行う)と、

10

前記ゲームが開始したときに、前記賭数設定手段による賭数の設定を禁止する賭数設定禁止手段(CPU 41 aは、ゲーム開始時の設定でメダルの投入不可を設定するとともに、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の検出を無効化する)と、

前記ゲームが開始したときに、前記返却制御手段による返却制御を禁止する返却制御禁止手段(CPU 41 aは、ゲーム開始時の設定で精算スイッチ10の検出を無効化する)と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、前記付与入賞に対応する表示結果以外が導出されたときには、該表示結果が導出されたときにゲームの終了を判定し、前記付与入賞に対応する表示結果が導出されたときには、該付与入賞の発生に伴う前記価値付与処理が終了したときにゲームの終了を判定するゲーム終了判定手段(CPU 41 aによるゲームの終了判定、メダルの払出を伴う入賞が発生していないゲームでは、全てのリールが停止した時点でゲームの終了を判定し、メダルの払出を伴う入賞が発生したゲームでは、メダルの払出(クレジットの加算)が終了した時点でゲームの終了を判定する)と、

20

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する賭数設定禁止解除手段(CPU 41 aによるメダルの投入不可の解除、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の検出の有効化)と、

前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したことを条件に、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する返却制御禁止解除手段(CPU 41 aによる精算スイッチ10の検出の有効化)と、

30

を備え、

前記賭数設定禁止解除手段は、前記特別遊技状態終了条件判定手段により前記終了条件が成立したと判定されたゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから予め定められた時間(エンディング演出の演出待ち時間)が経過したときに、前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除する終了時賭数設定禁止解除手段(CPU 41 aは、次ゲームのBET処理の最初にメダルの投入不可を解除し、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の検出を有効化する)を含み、

前記返却制御禁止解除手段は、前記特別遊技状態終了条件判定手段により前記終了条件が成立したと判定されたゲームにおいて前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに、前記返却制御禁止手段による返却制御の禁止を解除する終了時返却制御禁止解除手段(CPU 41 aは、エンディング演出の演出待ち処理の前に精算スイッチ10の検出を有効化する)を含み、

40

前記スロットマシンは更に、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であり、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能な事前決定手段(CPU 41 aによる役の抽選、通常遊技状態においては特別役と一般役とが同時に当選し得る)と、

前記事前決定手段の決定結果に関わらず、特定の種類の入賞(全小役(チェリー、ベル))の発生が一律に許容される特定遊技状態(チャレンジボーナス)に制御する特定遊技状態制御手段(CPU 41 aによるチャレンジボーナスへの移行制御)と、

50

前記事前決定手段により入賞の発生を許容する旨が決定されたか否かを特定可能な値である決定結果情報（特別役の当選番号、一般役の当選番号）を記憶する決定結果記憶手段（RAM 41cにおける特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen））と、

前記特定遊技状態以外の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果に基づいて前記決定結果記憶手段に決定結果情報を設定し、前記特定遊技状態において、前記事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す特定遊技状態用決定結果情報を前記決定結果情報として前記決定結果記憶手段に設定する決定結果情報設定手段（チャレンジボーナス以外では、内部抽選の結果に基づいて特別役の当選番号と一般役の当選番号を特別役格納ワーク（iwin_bonus）、一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納し、チャレンジボーナスでは、全小役の当選を示す04Hを一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納する処理）と、

10

前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に用いる導出制御データ（停止制御用データの格納領域の先頭アドレスを示すインデックスデータ）を格納する導出制御データ格納領域（ROM 41bにおける停止制御用データのインデックス領域）を含むデータ格納手段（ROM 41b）と、

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合において、n（nは正の整数）（本実施例におけるnは1）ずつ増加する値であり、前記事前決定手段の決定結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号の組み合わせ）に対応して一意的に定められた複数の決定番号から、前記事前決定手段の決定結果に対応する決定番号を設定する決定番号設定手段（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04H以外が格納されている場合に、特別役の当選番号及び一般役の当選番号を用いて、決定番号となる $[4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}]$ を算出し、Aレジスタに格納する処理。但し、4は一般役の種類数）と、

20

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合において、前記決定番号設定手段により設定された決定番号を用いて、前記データ格納手段の格納領域に割り当てられたアドレスであり、前記決定番号に応じた決定番号別アドレスを算出するアドレス算出手段（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04H以外が格納されている場合に、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）と決定番号を用いて、決定番号に対応するインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \text{決定番号}]$ によってインデックスデータの格納アドレスを算出する処理）と、

30

前記決定結果記憶手段に前記特定遊技状態用決定結果情報が記憶されている場合において、特定用アドレスを設定する特定用アドレス設定手段（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04Hが格納されている場合に、1個目のインデックスデータの格納領域の先頭アドレス（ctrldata_index）と予め定められた値であるINDEX_CBを用いて、特定用アドレスとなるチャレンジボーナス用停止制御用データのインデックスデータの格納領域の先頭アドレスを算出する、具体的には $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \text{INDEX_CB}]$ によって特定用アドレスを算出して、HLレジスタに格納する処理）と、

40

前記アドレス算出手段により算出された決定番号別アドレスまたは前記特定用アドレス設定手段により設定された特定用アドレスのいずれか一方のアドレスに基づいて、前記導出制御データ格納領域に格納されている導出制御データからいずれかの導出制御データを選択する導出制御データ選択手段（決定番号から算出されたアドレスまたはINDEX_CBから算出されたアドレスに格納されているインデックスデータを選択して、このインデックスデータを停止制御用データ格納ワーク（ctrldata_ptr）に設定する処理）と、

前記導出制御データ選択手段により選択された導出制御データに基づいて前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段（停止制御用データ格納ワーク（ctrldata_ptr）に格納されているアドレスを参照することで取得される停止制御用データに応じたリール停止制御処理）と、

50

前記決定結果情報に基づいて、入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が当該ゲームにおいて許容されているか否かを特定可能な異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定する異常入賞判定用データ設定手段（特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換する処理、及び内部当選フラグの全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換する処理）と、

前記可変表示装置の表示結果が導出された後、該導出された表示結果に基づいて入賞の種類毎に割り当てられたビット毎に該入賞が発生したか否かを特定可能な入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定する入賞結果データ設定手段（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成する処理）と、

前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算する演算手段（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）と、

前記演算手段により算出された各ビットの値に基づいて異常入賞か否かを判定する異常入賞判定手段（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する処理）と、

を備える、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、決定結果記憶手段に特定遊技状態用決定結果情報以外の決定結果情報が記憶されている場合においては、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されたか、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されたか、に関わらず、 n （ n は正の整数）ずつ増加する値であり、事前決定手段により決定された決定結果に対して一意的な決定番号が設定されるので、事前決定手段によりいずれか1つの入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、複数種類の入賞の発生を許容する旨が決定されている状況であっても、ともに当該決定番号を用いて算出したアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良く、導出制御データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグを確認せずに済むので、導出制御データを選択する際の処理を簡略化することができる。

また、決定番号が n （ n は正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞に対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、決定番号に応じたアドレス、すなわち導出制御データを選択する際に用いるアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。

また、決定結果記憶手段に特定遊技状態用決定結果情報が記憶されている場合においては、一義的に特定遊技状態において用いる特定遊技状態用の導出制御データを選択する際に用いる特定用アドレスが設定され、そのアドレスに基づいてデータ格納手段に格納されている導出制御データを選択すれば良いので、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態においても、導出制御データを選択する際の処理が複雑化することがない。

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を演算し、その結果を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

また、特定の種類の入賞の発生が一律に許容される特定遊技状態においては、事前決定手段により前記特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定がなされたか否かに関わらず、特定の種類の入賞の発生を許容する旨の決定結果を示す特定遊技状態用決定結果情報が決定結果情報として設定されるので、異常入賞判定用データ設定手段は、特定遊技状態以

10

20

30

40

50

外の遊技状態と同様に、決定結果情報に基づいて異常入賞判定用データを設定すれば良いこととなる。すなわち特定遊技状態に制御されているか否かに関わらず、異常入賞判定用データの設定処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

また、特別遊技状態における終了条件が成立したゲームにおいて、ゲームの終了が判定された時点で返却制御の禁止は解除され、ゲーム終了後、予め定められた時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間（例えば、エンディング演出等の演出が行われている期間）であっても、遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値を返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されている遊技用価値の返却を受けることができる。これにより、特に、特別遊技状態の終了後、すぐに遊技を終了したい遊技者の意志を反映させて遊技用価値の返却を受けることが可能となる。

10

尚、前記終了時賭数設定禁止解除手段は、特別遊技状態が複数種類ある場合において、これら複数種類の特別遊技状態のうち特定の種類の特別遊技状態の終了条件が成立したゲームにおいてのみ、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから予め定められた時間が経過したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除し、該特定の種類以外の特別遊技状態の終了条件が成立したゲームにおいては、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定したときに前記賭数設定禁止手段による賭数の設定の禁止を解除することも可能である。

【0039】

20

尚、請求項1、8、手段1、2、4、5において所定数の賭数とは、少なくとも1以上の賭数であって、2以上の賭数が設定されることや最大賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。また、複数の遊技状態に応じて定められた賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。

また、請求項1、8、手段1、2、4、5においてn（nは正の整数）ずつ増加する値とは、例えば、0、1、2、3…や0、2、4、6…、0、3、6、9…などの値であれば良い。

また、請求項1、8、手段1、2、4、5において前記事前決定手段が、1ゲームにつき複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うことが可能であるとは、そのゲームにおいて複数種類の入賞の発生を許容する旨の決定を行うものであっても良いし、前のゲームからいずれかの入賞の発生を許容する旨の決定が持ち越されている状態で、新たに他の入賞の発生を許容する旨を決定することで、双方の入賞の発生を許容する旨の決定を行うものであっても良い。

30

また、請求項1、8、手段1、2、4、5において前記導出制御データとは、前記可変表示装置の表示結果を導出する際に用いるデータであり、制御内容そのものが格納されているデータであっても良いし、制御内容が格納されているデータを特定する際に参照するデータ（例えば、制御データの格納先のアドレスなど）であっても良い。

また、請求項1、8、手段1、2、4、5においてデータ記憶手段とは、遊技の制御を行うCPUなどがワーク領域として使用する記憶領域が割り当てられたRAMなどの書き換え可能なメモリである。

40

また、請求項1、8、手段1、2、4、5においてデータ格納手段とは、遊技の制御を行うCPUなどが実行するプログラムや各種データテーブルなどのデータを格納する格納領域が割り当てられたROMやRAMなどのメモリであり、書き換え可能なメモリであっても読み出し専用のメモリであっても良い。

【0040】

本発明の手段6に記載のスロットマシンは、手段4または5に記載のスロットマシンであって、

前記特別遊技状態終了条件判定手段により前記終了条件が成立したと判定されたゲームにおいて、前記ゲーム終了判定手段がゲームの終了を判定してから予め定められた時間（エンディング演出の演出待ち時間）が経過するまでの期間に、該特別遊技状態が終了した

50

旨を示す終了演出（エンディング演出）を実行する終了演出実行手段（CPU 91はビッグボーナス終了時にエンディング演出を実行する）を更に備える、
ことを特徴としている。

この特徴によれば、特別遊技状態の終了時に、賭数の設定が禁止されている期間にわたり特別遊技状態が終了した旨を示す終了演出が実行されるので、特別遊技状態の終了を分かりやすく報知することができる。

【0041】

本発明の手段7に記載のスロットマシンは、手段1～6のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を0とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を0とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を1とする異常入賞判定用フラグ）を設定し（特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする内部当選フラグに変換して、内部当選フラグの全ビット反転により異常入賞判定用フラグへ変換し）、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を1とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を0とする入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とする入賞図柄フラグ）を設定し（全リールの停止後にその停止図柄から入賞図柄フラグを作成し）、

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理積演算）し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定する（論理積演算の結果が0か否かを判定し、0でない場合には、異常入賞と判定する）、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理積演算し、その演算結果のうち、0以外の値が1つでもあるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を否定論理積演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

【0042】

本発明の手段8に記載のスロットマシンは、手段1～6のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記異常入賞判定用データ設定手段は、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、当該ゲームにおいて許容されている入賞に割り当てられたビットの値を1とし、当該ゲームにおいて許容されていない入賞に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用

データ（許容されている役に割り当てられたビットの値を1とし、許容されていない役に割り当てられたビットの値を0とする異常入賞判定用フラグ）を設定し（特別役の当選番号及び一般役の当選番号を、異常入賞判定用フラグ（内部当選フラグ）に変換し、図59に示す変形例）、

前記入賞結果データ設定手段は、前記可変表示装置の表示結果が導出された後、入賞の種類毎に割り当てられたビットのうち、該導出された表示結果に基づいて発生した入賞に割り当てられたビットの値を0とし、該導出された表示結果に基づいて発生していない入賞に割り当てられたビットの値を1とする入賞結果データ（入賞した役に割り当てられたビットの値を0とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を1とする入賞図柄フラグ）を設定し（入賞した役に割り当てられたビットの値を1とし、入賞していない役に割り当てられたビットの値を0とするデータを全ビット反転して入賞図柄フラグを作成し、図59に示す変形例）、

10

前記演算手段は、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算（異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグの論理和演算、図59に示す変形例）し、

前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定する（論理和演算の結果、F F F F H以外かどうか、すなわち0が1ビットでも含まれているか否かを判定し、F F F F H以外であれば異常入賞と判定する、図59に示す変形例）、

ことを特徴としている。

20

この特徴によれば、異常入賞か否かの判定を行う際には、異常入賞判定用データ及び入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を論理和演算し、その演算結果のうち、1つでも0があるか否かを判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している入賞の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

尚、前記異常入賞判定手段は、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0が1つでもある場合に異常入賞と判定しているが、前記演算手段により算出された各ビットの1と0を反転する演算を行った後、各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

30

また、前記演算手段が、前記異常入賞判定用データ及び前記入賞結果データにおいて同一の種類の入賞が割り当てられたビット同士の値を否定論理和演算し、前記異常入賞判定手段が、前記演算手段により算出された各ビットの値のうち、0以外の値が1つでもある場合に異常入賞と判定するようにしても良い。

【0043】

本発明の請求項13に記載のスロットマシンは、請求項1～12、手段1～8のいずれかに記載のスロットマシンであって、

遊技の制御を行うメイン制御手段（CPU41a、ROM41b、RAM41c、I/Oポート41dを含むメイン制御部41）を搭載したメイン制御基板（遊技制御基板40）と、

40

前記メイン制御手段から送信された制御情報（コマンド）の受信に基づき演出の制御を行うサブ制御手段（サブ制御部91）を搭載したサブ制御基板（演出制御基板90）と、

前記メイン制御基板と前記サブ制御基板とを通信可能に接続する中継基板（中継基板80）と、

を備える、

ことを特徴としている。

この特徴によれば、メイン制御基板とサブ制御基板とが中継基板を介して通信可能に接続されており、メイン制御基板にサブ制御基板が直接接続されていないので、制御情報の送信線等からメイン制御手段に対して外部から不正な信号が入力され、遊技の制御に影響を与えられてしまうことを防止できる。

50

【発明を実施するための最良の形態】

【0046】

本発明の実施例を以下に説明する。

【実施例1】

【0047】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例1を図面を用いて説明すると、本実施例のスロットマシン1は、前面が開口する筐体（図示略）と、この筐体の側端に回動自在に枢支された前面扉と、から構成されている。

【0048】

本実施例のスロットマシン1の筐体内部には、外周に複数種の図柄が配列されたリール2L、2C、2R（以下、左リール、中リール、右リールともいう）が水平方向に並設されており、図1に示すように、これらリール2L、2C、2Rに配列された図柄のうち連続する3つの図柄が前面扉に設けられた透視窓3から見えるように配置されている。

【0049】

リール2L、2C、2Rの外周部には、図2に示すように、それぞれ「赤7（図中黒7）」、「白7」、「BAR」、「リプレイ」、「スイカ」、「チェリー」、「ベル」といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ21個ずつ描かれている。リール2L、2C、2Rの外周部に描かれた図柄は、透視窓3において各々上中下三段に表示される。

【0050】

各リール2L、2C、2Rは、各々対応して設けられリールモータ32L、32C、32R（図3参照）によって回転させることで、各リール2L、2C、2Rの図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール2L、2C、2Rの回転を停止させることで、透視窓3に3つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっている。

【0051】

また、前面扉には、メダルを投入可能なメダル投入部4、メダルが払い出されるメダル払出口9、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いてメダル1枚分の賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、クレジットを用いて、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数（本実施例では後述の通常遊技状態においては3、後述のチャレンジボーナス及びレギュラーボーナスにおいては2）を設定する際に操作されるMAXBETスイッチ6、クレジットとして記憶されているメダル及び賭数の設定に用いたメダルを精算する（クレジット及び賭数の設定に用いた分のメダルを返却させる）際に操作される精算スイッチ10、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8Rが設けられている。

【0052】

また、前面扉には、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレジット表示器11、後述するビッグボーナス中のメダルの獲得枚数やエラー発生時にその内容を示すエラーコード等が表示される遊技補助表示器12、入賞の発生により払い出されたメダル枚数が表示されるペイアウト表示器13が設けられている。

【0053】

また、前面扉には、賭数が1設定されている旨を点灯により報知する1BETLED14、賭数が2設定されている旨を点灯により報知する2BETLED15、賭数が3設定されている旨を点灯により報知する3BETLED16、メダルの投入が可能な状態を点灯により報知する投入要求LED17、スタートスイッチ7の操作によるゲームのスタート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効LED18、ウェイト（前回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリールの回転開始を待機している状態）中である旨を点灯により報知するウェイト中LED19、後述するリプレイゲーム中である旨を点灯により報知するリプレイ中LED20が設けられている。

【0054】

また、MAXBETスイッチ6の内部には、1枚BETスイッチ5及びMAXBETスイッチ6の操作による賭数の設定操作が有効である旨を点灯により報知するBETスイッチ有効LED21（図3参照）が設けられており、ストップスイッチ8L、8C、8Rの内部には、該当するストップスイッチ8L、8C、8Rによるリールの停止操作が有効である旨を点灯により報知する左、中、右停止有効LED22L、22C、22R（図3参照）がそれぞれ設けられている。

【0055】

また、前面扉の内側には、所定のキー操作により後述するRAM異常エラー及び異常入賞エラーを除くエラー状態及び後述する打止状態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ23、後述する設定値の変更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器24、メダル投入部4から投入されたメダルの流路を、筐体内部に設けられた後述のホッパータンク（図示略）側またはメダル払出口9側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流路切替ソレノイド30、メダル投入部4から投入され、ホッパータンク側に流下したメダルを検出する投入メダルセンサ31が設けられている。

10

【0056】

筐体内部には、前述したリール2L、2C、2R、リールモータ32L、32C、32R、各リール2L、2C、2Rのリール基準位置をそれぞれ検出可能なリールセンサ33からなるリールユニット（図示略）、メダル投入部4から投入されたメダルを貯留するホッパータンク（図示略）、ホッパータンクに貯留されたメダルをメダル払出口9より払い出すためのホッパーモータ34、ホッパーモータ34の駆動により払い出されたメダルを検出する払出センサ35、電源ボックス（図示略）が設けられている。

20

【0057】

電源ボックスの前面には、後述のビッグボーナス終了時に打止状態（リセット操作がなされるまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効を選択するための打止スイッチ36、起動時に設定変更モードに切り替えるための設定キースwitch37、通常時においてはRAM異常エラー及び異常入賞エラーを除くエラー状態や打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、設定変更モードにおいては後述する内部抽選の当選確率（出玉率）の設定値を変更するための設定スイッチとして機能するリセット／設定スイッチ38、電源をON／OFFする際に操作される電源スイッチ39が設けられている。

30

【0058】

本実施例のスロットマシン1においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投入部4から投入するか、あるいはクレジットを使用して賭数を設定する。クレジットを使用するには1枚BETスイッチ5、またはMAXBETスイッチ6を操作すれば良い。遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインL1～L5（図1参照）が有効となり、スタートスイッチ7の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能な状態となる。尚、本実施例では、規定数の賭数として後述する通常遊技状態においては3枚が定められており、後述するレギュラーボーナス及びチャレンジボーナス中においては、2枚が定められている。尚、遊技状態に対応する規定数を超えてメダルが投入された場合には、その分はクレジットに加算される。

40

【0059】

ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。

【0060】

そして全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L5上に予め定められた図柄の組み合わせ（以下、役とも呼ぶ）が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、

50

その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算される。また、クレジットが上限数（本実施例では50）に達した場合には、メダルが直接メダル払出口9（図1参照）から払い出されるようになっている。尚、有効化された複数の入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組み合わせが揃った場合には、有効化された入賞ラインに揃った図柄の組み合わせそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、合計した枚数のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、1ゲームで付与されるメダルの払出枚数には、上限（本実施例では、15枚）が定められており、合計した払出枚数が上限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L5上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組み合わせが各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には図柄の組み合わせに応じた遊技状態に移行するようになっている。

10

【0061】

図3は、スロットマシン1の構成を示すブロック図である。スロットマシン1には、図3に示すように、遊技制御基板40、演出制御基板90、電源基板100が設けられており、遊技制御基板40によって遊技状態が制御され、演出制御基板90によって遊技状態に応じた演出が制御され、電源基板100によってスロットマシン1を構成する電気部品の駆動電源が生成され、各部に供給される。

【0062】

電源基板100には、外部からAC100Vの電源が供給されるとともに、このAC100Vの電源からスロットマシン1を構成する電気部品の駆動に必要な直流電圧が生成され、遊技制御基板40及び遊技制御基板40を介して接続された演出制御基板90に供給されるようになっている。また、電源基板100には、前述したホッパーモータ34、払出センサ35、打止スイッチ36、設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38、電源スイッチ39が接続されている。

20

【0063】

遊技制御基板40には、前述した1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、精算スイッチ10、リセットスイッチ23、投入メダルセンサ31、リールセンサ33が接続されているとともに、電源基板100を介して前述した払出センサ35、打止スイッチ36、設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。

30

【0064】

また、遊技制御基板40には、前述したクレジット表示器11、遊技補助表示器12、ペイアウト表示器13、1～3BETLED14～16、投入要求LED17、スタート有効LED18、ウェイト中LED19、リプレイ中LED10、BETスイッチ有効LED21、左、中、右停止有効LED22L、22C、22R、設定値表示器24、流路切替ソレノイド30、リールモータ32L、32C、32Rが接続されているとともに、電源基板100を介して前述したホッパーモータ34が接続されており、これら電気部品は、遊技制御基板40に搭載された後述のメイン制御部41の制御に基づいて駆動されるようになっている。

40

【0065】

遊技制御基板40には、CPU41a、ROM41b、RAM41c、I/Oポート41dを備えたマイクロコンピュータからなり、遊技の制御を行うメイン制御部41、所定範囲（本実施例では0～65535）の乱数を発生させる乱数発生回路42、乱数発生回路から乱数を取得するサンプリング回路43、遊技制御基板40に直接または電源基板100を介して接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路44、リールモータ32L、32C、32Rの駆動制御を行うモータ駆動回路45、流路切替ソレノイド30の駆動制御を行うソレノイド駆動回路46、遊技制御基板40に接続された各種表示器やLEDの駆動制御を行うLED駆動回路47、スロットマシン1に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をメ

50

イン制御部 41 に対して出力する電断検出回路 48、電源投入時または CPU 41a からの初期化命令が入力されないときに CPU 41a にリセット信号を与えるリセット回路 49、その他各種デバイス、回路が搭載されている。

【0066】

CPU 41a には、処理を実行するのに必要なデータの読み出し及び書き込みが行われる複数のレジスタ（記憶領域）が設けられている。詳しくは、主に演算用データが格納される A、F レジスタ（フラグレジスタ）、汎用データが格納される B、C、D、E、H、L レジスタ、実行中のプログラムの位置を示すデータが格納される PC レジスタ、スタックポインタ（後述するスタック領域の現在の位置を示すアドレス）が格納される SP レジスタ、後述するリフレッシュ動作を行う RAM 41c のメモリブロックを示すデータが格納される R レジスタ、RAM 41c の格納領域を参照する際の基準となる位置を示すデータが格納される IX、IY レジスタ、割込発生時に参照する割込テーブルの位置を示すデータが格納される I レジスタが設けられている。

10

【0067】

CPU 41a は、計時機能、タイマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備え、ROM 41b に記憶されたプログラム（後述）を実行して、遊技の進行に関する処理を行うとともに、遊技制御基板 40 に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。ROM 41b は、CPU 41a が実行するプログラムや各種テーブル等の固定的なデータを記憶する。RAM 41c は、CPU 41a がプログラムを実行する際のワーク領域等として使用される。I/O ポート 41d は、メイン制御部 41 が備える信号入出力端子を介して接続された各回路との間で制御信号を入出力する。

20

【0068】

メイン制御部 41 は、信号入力端子 DATA を備えており、遊技制御基板 40 に接続された各種スイッチ類の検出状態がこれら信号入力端子 DATA を介して入力ポートに入力される。これら信号入力端子 DATA の入力状態は、CPU 41a により監視されており、CPU 41a は、信号入力端子 DATA の入力状態、すなわち各種スイッチ類の検出状態に応じて段階的に移行する基本処理を実行する。

【0069】

また、CPU 41a は、前述のように割込機能を備えており、割込の発生により基本処理に割り込んで割込処理を実行できるようになっている。本実施例では、割込 1～4 の 4 種類の割込を実行可能であり、各割込毎にカウンタモード（信号入力端子 DATA とは別個に設けられたトリガー端子 CLK/TRG からの信号入力に応じて外部割込を発生させる割込モード）とタイマモード（CPU 41a のクロック入力数に応じて内部割込を発生させる割込モード）のいずれかを選択して設定できるようになっている。

30

【0070】

本実施例では、割込 1～4 のうち、割込 2 がカウンタモードに設定され、割込 3 がタイマモードに設定され、割込 1、4 は未使用とされている。トリガー端子 CLK/TRG は、前述した電断検出回路 48 と接続されており、CPU 41a は電断検出回路 48 から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込 2 を発生させて後述する電断割込処理を実行する。また、CPU 41a は、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定時間間隔毎に割込 3 を発生させて後述するタイマ割込処理を実行する。また、割込 1、4 は、未使用に設定されているが、ノイズ等によって割込 1、4 が発生することがあり得る。このため、CPU 41a は、割込 1、4 が発生した場合に、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

40

【0071】

また、CPU 41a は、割込 1～4 のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の実行中に他の割込を禁止するように設定されているとともに、複数の割込が同時に発生した場合には、割込 2、3、1、4 の順番で優先して実行する割込が設定されている。すなわち割込 2 とその他の割込が同時に発生した場合には、割込 2 を優先して実行し、割込 3 と割込 1 または 4 が同時に発生した場合には、割込 3 を優先して実行するようになっている。

50

【0072】

また、CPU 41 aは、割込1～4のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の開始時に、レジスタに格納されている使用中のデータをRAM 41 cに設けられた後述のスタック領域に一時的に退避させるとともに、当該割込処理の終了時にスタック領域に退避させたデータをもとのレジスタに復帰させるようになっている。

【0073】

RAM 41 cには、DRAM (Dynamic RAM) が使用されており、記憶しているデータ内容を維持するためのリフレッシュ動作が必要となる。CPU 41 aには、このリフレッシュ動作を行うための前述したR (リフレッシュ) レジスタが設けられている。Rレジスタは、8ビットからなり、そのうちの下位7ビットが、CPU 41 aがROM 41 bから命令をフェッチする度に自動的にインクリメントされるもので、その値の更新は、1命令の実行時間毎に行われる。

10

【0074】

また、メイン制御部41には、停電時においてもバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU 41 aによりリフレッシュ動作が行われてRAM 41 cに記憶されているデータが保持されるようになっている。

【0075】

乱数発生回路42は、後述するように所定数のパルスを発生する度にカウントアップして値を更新するカウンタによって構成され、サンプリング回路43は、乱数発生回路42がカウントしている数値を取得する。乱数発生回路42は、乱数の種類毎にカウントする数値の範囲が定められており、本実施例では、その範囲として0～65535が定められている。CPU 41 aは、その処理に応じてサンプリング回路43に指示を送ることで、乱数発生回路42が示している数値を乱数として取得する（以下、この機能をハードウェア乱数機能という）。後述する内部抽選用の乱数は、ハードウェア乱数機能により抽出した乱数をそのまま使用するのではなく、ソフトウェアにより加工して使用するが、その詳細については詳しく説明する。また、CPU 41 aは、前述のタイマ割込処理により、RAM 41 cの特定アドレスの数値を更新し、こうして更新された数値を乱数として取得する機能も有する（以下、この機能をソフトウェア乱数機能という）。

20

【0076】

CPU 41 aは、I/Oポート41 dを介して演出制御基板90に、各種のコマンドを送信する。遊技制御基板40から演出制御基板90へ送信されるコマンドは一方向のみで送られ、演出制御基板90から遊技制御基板40へ向けてコマンドが送られることはない。遊技制御基板40から演出制御基板90へ送信されるコマンドの伝送ラインは、ストローブ (INT) 信号ライン、データ伝送ライン、グラウンドラインから構成されているとともに、演出中継基板80を介して接続されており、遊技制御基板40と演出制御基板90とが直接接続されない構成とされている。

30

【0077】

演出制御基板90には、スロットマシン1の前面扉に配置された液晶表示器51（図1参照）、演出効果LED 52、スピーカ53、54、リールLED 55等の電気部品が接続されており、これら電気部品は、演出制御基板90に搭載された後述のサブ制御部91による制御に基づいて駆動されるようになっている。

40

【0078】

演出制御基板90には、メイン制御部41と同様にCPU 91 a、ROM 91 b、RAM 91 c、I/Oポート91 dを備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御を行うサブ制御部91、演出制御基板90に接続された液晶表示器51の駆動制御を行う液晶駆動回路92、演出効果LED 52、リールLED 55の駆動制御を行うランプ駆動回路93、スピーカ53、54からの音声出力制御を行う音声出力回路94、電源投入時またはCPU 91 aからの初期化命令が入力されないときにCPU 91 aにリセット信号を与えるリセット回路95、その他の回路等、が搭載されており、CPU 91 aは、遊技制御基板40から送信されるコマンドを受けて、演出を行うための各種の制御を行うと

50

もに、演出制御基板 90 に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。

【0079】

CPU91aは、メイン制御部41のCPU41aと同様に、タイマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備える。サブ制御部91の割込端子（図示略）は、コマンド伝送ラインのうち、メイン制御部41がコマンドを送信する際に出力するストローブ（INT）信号線に接続されており、CPU91aは、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生させて、メイン制御部41からのコマンドを取得し、バッファに格納するコマンド受信割込処理を実行する。また、CPU91aは、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定時間間隔毎に割込を発生させてタイマ割込処理（サブ）を実行する。また、CPU91aにおいても未使用の割込が発生した場合には、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

10

【0080】

また、CPU91aは、CPU41aとは異なり、ストローブ信号（INT）の入力に基づいて割込が発生した場合には、他の割込に基づく割込処理の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込処理を実行し、他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を最優先で実行するようになっている。

【0081】

また、サブ制御部91にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU91aによりリフレッシュ動作が行われてRAM91cに記憶されているデータが保持されるようになっている。

20

【0082】

本実施例のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものであり、後述する内部抽選の当選確率は、設定値に応じて定まるものとなる。以下、設定値の変更操作について説明する。

【0083】

設定値を変更するためには、設定キースイッチ37をON状態としてからスロットマシン1の電源をONする必要がある。設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24に設定値の初期値として1が表示され、リセット／設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更モードに移行する。設定変更モードにおいて、リセット／設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された設定値が1ずつ更新されていく（設定6から更に操作されたときは、設定1に戻る）。そして、スタートスイッチ7が操作されると設定値が確定し、確定した設定値がメイン制御部41のRAM41cに格納される。そして、設定キースイッチ37がOFFされると、遊技の進行が可能な状態に移行する。

30

【0084】

本実施例のスロットマシン1においては、メイン制御部41のCPU41aが電圧低下信号を検出した際に、電断割込処理を実行する。電断割込処理では、レジスタを後述するRAM41cのスタックに退避し、メイン制御部41のRAM41cにいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM41cに格納する処理を行うようになっている。尚、RAMパリティとはRAM41cの該当する領域（本実施例では、全ての領域）の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば、RAMパリティ調整用データは0となり、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば、RAMパリティ調整用データは1となる。

40

【0085】

そして、CPU41aは、その起動時においてRAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、

50

R A Mパリティが0であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、R A M 4 1 cに記憶されているデータに基づいてC P U 4 1 aの処理状態を電断前の状態に復帰させるが、R A Mパリティが0でない場合（1の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、R A M異常と判定し、R A M異常エラーコードをレジスタにセットしてR A M異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、R A M異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ2 3やリセット／設定スイッチ3 8を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

【0086】

また、C P U 4 1 aは、後述する内部抽選処理において内部抽選に用いる設定値が適正な値であるか否かを判定するとともに、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数であるか否かを判定する。

【0087】

そして、内部抽選に用いる設定値が適正な値でない場合、または設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合にも、R A M異常と判定し、R A M異常エラーコードをセットしてR A M異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、前述のようにR A M異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ2 3やリセット／設定スイッチ3 8を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

【0088】

本実施例のスロットマシン1は、前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定数が定められており、遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では、後に説明するが、遊技状態として、レギュラーボーナス、チャレンジボーナス、通常遊技状態があり、このうちレギュラーボーナス及びチャレンジボーナスに対応する賭数の規定数として2が定められており、通常遊技状態に対応する賭数の規定数として3が定められている。このため、遊技状態がレギュラーボーナスまたはチャレンジボーナスにあるときには、賭数として2が設定されるとゲームを開始させることが可能となり、遊技状態が通常遊技状態にあるときには、賭数として3が設定されるとゲームを開始させることが可能となる。尚、本実施例では、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で、全ての入賞ラインL 1～L 5が有効化されるようになっており、遊技状態に応じた規定数が2であれば、賭数として2が設定された時点で全ての入賞ラインL 1～L 5が有効化され、遊技状態に応じた規定数が3であれば、賭数として3が設定された時点で全ての入賞ラインL 1～L 5が有効化されることとなる。

【0089】

本実施例のスロットマシン1は、全てのリール2 L、2 C、2 Rが停止した際に、有効化された入賞ライン（本実施例の場合、常に全ての入賞ラインが有効化されるため、以下では、有効化された入賞ラインを単に入賞ラインと呼ぶ）上に役と呼ばれる図柄の組み合わせが揃うと入賞となる。入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく分けて、メダルの払い出しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役と、遊技状態の移行を伴う特別役と、がある。以下では、小役と再遊技役をまとめて一般役とも呼ぶ。

【0090】

本実施例のスロットマシンにおいては、特別役としてビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、チャレンジボーナスが、小役としてチェリー、ベルが、再遊技役としてリプレイが定められている。このうちレギュラーボーナス及びチャレンジボーナスの遊技状態では、小役であるチェリー及びベルが、入賞となる役として定められており、通常遊技状態では、特別役であるビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、チャレンジボーナス、再遊技役であるリプレイ、小役であるチェリー、ベルが入賞となる役として定められている。

【0091】

チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、15枚のメダルが払い出される。ベルは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベルーベルーベル」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、通常遊技状態においては8枚、レギュラーボーナス及びチャレンジボーナスにおいては15枚のメダルが払い出される。

【0092】

リプレイは、通常遊技状態において入賞ラインのいずれかに「リプレイーリプレイーリプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となるが、レギュラーボーナスやチャレンジボーナスでは、この組み合わせが揃ったとしてもリプレイ入賞とならない。リプレイ入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数（レギュラーボーナス及びチャレンジボーナスではリプレイ入賞しないので必ず3）に対応した3枚のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。

【0093】

ビッグボーナス（1）は、通常遊技状態において入賞ラインのいずれかに「赤7ー赤7ー赤7」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、ビッグボーナス（2）は、通常遊技状態において「白7ー白7ー白7」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。ビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）が入賞すると、遊技状態が通常遊技状態からビッグボーナスに移行する。更に、ビッグボーナスに移行すると同時に後述する内部抽選において通常遊技状態よりも高い確率で小役に当選するレギュラーボーナスに移行する。レギュラーボーナスは、12ゲームを消化したとき、または8ゲーム入賞（役の種類は、いずれでも可）したとき、のいずれか早いほうで終了する。レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナスが終了していなければ再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナスが終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御される。すなわちビッグボーナス中は、常にレギュラーボーナスに制御されることとなる。そして、ビッグボーナスは、当該ビッグボーナス中において遊技者に払い出したメダルの総数が345枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。遊技状態がビッグボーナスにある間は、ビッグボーナス中フラグが、レギュラーボーナスにある間は、レギュラーボーナス中フラグが、それぞれRAM 41cに設定される。

【0094】

チャレンジボーナスは、通常遊技状態において「BARーBARーBAR」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。チャレンジボーナスが入賞すると、遊技状態が通常遊技状態からチャレンジボーナスに移行する。チャレンジボーナスでは、ストップスイッチ8L、8C、8Rによるリールの停止操作が検出されてから対応するリールが停止するまでの時間、すなわち図柄の引込範囲が通常遊技状態よりも制限されるものの、全ての小役の入賞が一律に許容された状態に制御される。そして、チャレンジボーナスは、当該チャレンジボーナス中において遊技者に払い出したメダルの総数が253枚を超えたときに終了する。遊技状態がチャレンジボーナスにある間は、チャレンジボーナス中フラグがRAM 41cに設定される。

【0095】

尚、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）及びチャレンジボーナスをまとめて、単に「ボーナス」と呼ぶ場合があるものとする。

【0096】

遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには、後述する内部抽選に当選して、当該役の当選番号がRAM 41cに割り当てられた特別役格納ワーク（iwin_bonus）または一般役格納ワーク（iwin_gen）に設定されている必要がある。

【0097】

図4（a）は、内部抽選で当選した特別役の当選番号を格納するためにRAM 41cに

10

20

30

40

50

割り当てられた特別役格納ワーク (iwin_bonus) の構成を示す図であり、図 4 (b) は、内部抽選で当選した一般役の当選番号を格納するために RAM 4 1 c に割り当てられた一般役格納ワーク (iwin_gen) の構成を示す図である。尚、以下では、10 進法表記で説明するものと、16 進法表記で説明するものと、があるが、単に数値を示すもの (例えば、「10」) は 10 進法表記を示し、数値の後ろに H を示すもの (例えば、「10H」) は 16 進法表記を示すものとする。

【0098】

特別役格納ワーク (iwin_bonus) は、図 4 (a) に示すように、1 バイトからなる。このうち下位 4 ビットに当選した特別役の当選番号が格納され、上位 4 ビットは、未使用とされ、常に 0H が格納される。特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 01H が格納されている場合にはビッグボーナス (1)、02H が格納されている場合にはビッグボーナス (2)、03H が格納されている場合にはチャレンジボーナスの当選を示すこととなる。尚、00H が格納されている場合には、いずれの特別役も当選していない旨、すなわち特別役のハズレを示すこととなる。

10

【0099】

一般役格納ワーク (iwin_gen) は、図 4 (b) に示すように、1 バイトからなる。このうち下位 4 ビットに当選した一般役の役番号が格納され、上位 4 ビットは、未使用とされ、常に 0H が格納される。一般役格納ワーク (iwin_gen) に 01H が格納されている場合にはチェリー、02H が格納されている場合にはベル、03H が格納されている場合にはリプレイの当選を示すこととなる。尚、00H が格納されている場合には、いずれの一般役も当選していない旨、すなわち一般役のハズレを示すこととなる。

20

【0100】

また、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている当選番号 (00H 含む) は、内部抽選が行われる毎にその抽選結果に基づいて更新されるのに対して、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている当選番号 (00H 含む) は、内部抽選でいずれかの特別役が当選したときに、当選した特別役の当選番号に更新され、当該当選番号により許容された特別役が揃うまでその当選番号が維持されるとともに、当該当選番号により許容された特別役が揃ったときにハズレを示す 00H に更新されるようになっている。

【0101】

このため、一般役の当選番号は、当該当選番号が設定されたゲームにおいてのみ有効とされるが、特別役の当選番号は、当該当選番号により許容された役が揃うまで有効とされる。すなわち特別役の当選番号が一度設定されると、例え、当該当選番号により許容された特別役を揃えることができなかった場合にも、その当選番号は、次のゲームへ持ち越されることとなる。

30

【0102】

図 5 (a) は、当選役テーブル及び遊技状態に応じて抽選の対象となる役及び役の組み合わせを示す図である。当選役テーブルは、メイン制御部 4 1 の ROM 4 1 b に予め格納されており、内部抽選において抽選対象となる役及び役の組み合わせに対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号 (01H~09H)、その役番号の役及び役の組み合わせが当選した際に、特別役格納ワーク (iwin_bonus)、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納される当選番号がそれぞれ登録されている。

40

【0103】

本実施例のスロットマシン 1 においては、図 5 (a) に示すように、遊技状態が、通常遊技状態であるか、チャレンジボーナスであるか、レギュラーボーナスであるか、によって抽選の対象となる役及び役の組み合わせが異なる。更に遊技状態が通常遊技状態である場合には、いずれかの特別役の持ち越し中か否か (特別役格納ワーク (iwin_bonus) にいずれかの特別役の当選番号が既に設定されているか否か) によっても抽選の対象となる役及び役の組み合わせが異なる。本実施例では、遊技状態に応じた状態番号が割り当てられており、内部抽選を行う際に、現在の遊技状態に応じた状態番号を設定し、この状態番号に応じて抽選対象となる役を特定することが可能となる。具体的には、通常遊技状態にお

50

いていずれの特別役も持ち越されていない場合には、状態番号として「0」が設定され、通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「1」が設定され、チャレンジボーナスである場合には、状態番号として「2」が設定され、レギュラーボーナスである場合には、状態番号として「3」が設定されるようになって

【0104】

図5(a)に示すように、遊技状態が通常遊技状態であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「0」が設定されている場合には、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、チャレンジボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、チャレンジボーナス+チェリー、リプレイ、ベル、チェリー、すなわち全ての役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。また、遊技状態が通常遊技状態であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「1」が設定されている場合には、リプレイ、ベル、チェリー、すなわち役番号07H以降の役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。また、遊技状態がチャレンジボーナス、すなわち状態番号として「2」が設定されている場合には、ベル、チェリー、すなわち役番号08H以降の役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。また、遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「3」が設定されている場合には、ベル、チェリー、すなわち役番号08H以降の役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。

【0105】

以下、本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は、上記した各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出表示される以前に(実際には、スタートスイッチ7の検出時)決定するものである。内部抽選では、まず、後述するように内部抽選用の乱数(0~65535の整数)が取得される。そして、遊技状態に応じて定められた各役及び役の組み合わせについて、取得した内部抽選用の乱数と、遊技状態及び設定値に応じて定められた各役及び役の組み合わせの判定値数に応じて行われる。本実施例においては、各役及び役の組み合わせの判定値数から、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役及び特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定されるようになっており、内部抽選における当選は、排他的なものではなく、1ゲームにおいて一般役と特別役とが同時に当選することがあり得る。

【0106】

遊技状態に応じて定められた各役及び役の組み合わせの参照は、図5(a)に示した当選役テーブルに登録された役番号の順番で行われる。

【0107】

遊技状態が通常遊技状態であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「0」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号01H~09Hの役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号01H]、ビッグボーナス(2)[役番号02H]、チャレンジボーナス[役番号03H]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号04H]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号05H]、チャレンジボーナス+チェリー[役番号06H]、リプレイ[役番号07H]、ベル[役番号08H]、チェリー[役番号09H]が内部抽選の対象役として順に読み出される。

【0108】

また、遊技状態が通常遊技状態であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「1」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号07H~09Hの役及び役の組み合わせ、すなわちリプレイ[役番号07H]、ベル[役番号08H]、チェリー[役番号09H]が内部抽選の対象役として順に読み出される。

【0109】

また、遊技状態がチャレンジボーナス、すなわち状態番号として「2」が設定されてい

る場合には、当選役テーブルを参照し、役番号 0 8 H～0 9 Hの役及び役の組み合わせ、すなわちベル [役番号 0 8 H]、チェリー [役番号 0 9 H] が内部抽選の対象役として順に読み出される。

【0 1 1 0】

また、遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「3」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号 0 8 H～0 9 Hの役及び役の組み合わせ、すなわちベル [役番号 0 8 H]、チェリー [役番号 0 9 H] が内部抽選の対象役として順に読み出される。

【0 1 1 1】

内部抽選では、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせについて定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定される。

【0 1 1 2】

そして、いずれかの役または役の組み合わせの当選が判定された場合には、当選役テーブルを参照し、当選が判定された役または役の組み合わせに対応する当選番号を特別役格納ワーク (iwin_bonus) 及び一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納する。

【0 1 1 3】

ビッグボーナス (1) の当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 1 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 0 Hが格納される。ビッグボーナス (2) の当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 2 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 0 Hが格納される。チャレンジボーナスの当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 3 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 0 Hが格納される。ビッグボーナス (1) +チェリーの当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 1 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 1 Hが格納される。ビッグボーナス (2) +チェリーの当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 2 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 1 Hが格納される。チャレンジボーナス (2) +チェリーの当選が判定された場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に 0 3 Hが格納され、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 1 Hが格納される。リプレイの当選が判定された場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 3 Hが格納される。ベルの当選が判定された場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 2 Hが格納される。チェリーの当選が判定された場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) に 0 1 Hが格納される。

【0 1 1 4】

各役及び役の組み合わせの判定値数は、メイン制御部 4 1 の ROMに予め格納された役別テーブルに登録されている判定値数の格納アドレスに従って読み出されるものとなる。

【0 1 1 5】

図 5 (b) は、役別テーブルの例を示す図である。判定値数は、その値が 2 5 6 以上のものとなるものもあり、1 バイト分では記憶できないので、判定値数毎に 2 バイト分の記憶領域を用いて登録されるものとなる。また、判定値数は、前述した遊技状態を特定可能な状態番号に対応して登録されている。同一の役または同一の役の組み合わせであっても、遊技状態に応じて当選確率が異なっている場合があるからである。また、それぞれの判定値数は、設定値に関わらずに共通になっているものと、設定値に応じて異なっているものがある。判定値数が設定値に関わらずに共通である場合には、共通フラグが設定される (値が「1」とされる)。

【0 1 1 6】

役別テーブルには、図 5 (b) に示すように、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、チャレンジボーナス、ビッグボーナス (1) +チェリー、ビッグボーナス (2) +チェリー、チャレンジボーナス+チェリー、リプレイ、ベル、チェリーの判定値数の格納アドレスが登録されている。

【0 1 1 7】

ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、チャレンジボーナス、ビッグボーナス（１）＋チェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー、チャレンジボーナス＋チェリーは、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合に内部抽選の対象となる役であり、状態番号０に対応する判定値数の格納アドレスが登録されている。これらの役及び役の組み合わせについては、共通フラグが０となっており、設定値に応じて個別に判定値数の格納アドレスが登録されている。

【０１１８】

リプレイは、通常遊技状態において特別役が持ち越されているか否かに関わらず内部抽選の対象となる役であり、状態番号０、１に対応する判定値数の格納アドレスが登録されている。この役の共通フラグは１であり、設定値に関わらず共通の判定値数の格納アドレスが登録されている。

10

【０１１９】

ベルは、いずれの遊技状態においても内部抽選の対象となる役であり、状態番号０、１に対応する判定値数の格納アドレスと、状態番号２に対応する判定値数の格納アドレスと、状態番号３に対応する判定値数の格納アドレスと、がそれぞれ登録されている。この役の共通フラグは状態番号によって異なり、状態番号０、１、状態番号２については、共通フラグが０となっており、設定値に応じて個別に判定値数の格納アドレスが登録されている。また、状態番号３については、共通フラグが１となっており、設定値に関わらず共通の判定値数の格納アドレスが登録されている。

20

【０１２０】

チェリーは、いずれの遊技状態においても内部抽選の対象となる役であり、状態番号０に対応する判定値数の格納アドレスと、状態番号１に対応する判定値数の格納アドレスと、状態番号２に対応する判定値数の格納アドレスと、状態番号３に対応する判定値数の格納アドレスと、がそれぞれ登録されている。この役の共通フラグは状態番号によって異なり、状態番号０、状態番号１については、共通フラグが０となっており、設定値に応じて個別に判定値数の格納アドレスが登録されている。また、状態番号２、状態番号３については、共通フラグが１となっており、設定値に関わらず共通の判定値数の格納アドレスが登録されている。

【０１２１】

また、役別テーブルには、各役に入賞したときに払い出されるメダルの払出枚数も登録されている。もっとも、入賞したときにメダルの払い出し対象となる役は、小役であるチェリー及びベルだけである。チェリー及びベルは、いずれの遊技状態においても入賞が発生可能であるが、ベルについては、状態番号が２、３であるとき、すなわち遊技状態がチャレンジボーナスまたはレギュラーボーナスにあるときには、状態番号が０、１であるとき、すなわち遊技状態が通常遊技状態にあるときよりも多いメダルが払い出されるものとなる。

30

【０１２２】

ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、チャレンジボーナスの入賞は、遊技状態の移行を伴うものであり、メダルの払い出し対象とはならない。リプレイでは、メダルの払い出しを伴わないが、次のゲーム（必ず通常遊技状態）で賭数の設定に用いるメダルの投入が不要となるので実質的には３枚の払い出しと変わらない。

40

【０１２３】

図６は、役別テーブルに登録されたアドレスに基づいて取得される判定値数の記憶領域を示す図である。この判定値数の記憶領域は、開発用の機種ではメイン制御部４１のＲＡＭ４１ｃに、量産機種ではメイン制御部４１のＲＯＭ４１ｂに割り当てられたアドレス領域に設けられている。

【０１２４】

例えばアドレスＡＤＤは、〔状態番号０〕の遊技状態、すなわち通常遊技状態でいずれの特別役も持ち越されていない状態において、内部抽選の対象役がビッグボーナス（１）であって設定値が１のときに参照されるアドレスであり、このときには、ここに格納され

50

た値である50が判定値数として取得される。アドレスADD+2、ADD+4、ADD+6、ADD+8、ADD+10は、[状態番号0]の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(1)であって設定値が2~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+12、ADD+14、ADD+16、ADD+18、ADD+20、ADD+22は、[状態番号0]の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(2)であって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+24、ADD+26、ADD+28、ADD+30、ADD+32、ADD+34は、[状態番号0]の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がチャレンジボーナスであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。

【0125】

10

また、アドレスADD+36、ADD+38、ADD+40、ADD+42、ADD+44、ADD+46は、[状態番号0]の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(1)+チェリーであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+48、ADD+50、ADD+52、ADD+54、ADD+56、ADD+58は、[状態番号0]の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(2)+チェリーであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+60、ADD+62、ADD+64、ADD+66、ADD+68、ADD+70は、それぞれ内部抽選の対象役がチャレンジボーナス+チェリーであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。

【0126】

20

これら[状態番号0]の遊技状態、すなわち通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない状態におけるビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、チャレンジボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、チャレンジボーナス+チェリーについては、設定値に応じて個別に判定値数が記憶され、しかも異なる判定値数が記憶されているので、設定値に応じてこれらの役及び役の組み合わせの当選確率が異なることとなる。

【0127】

アドレスADD+72は、[状態番号0]及び[状態番号1]のとき、すなわち通常遊技状態において、内部抽選の対象役がリプレイであるときに設定値に関わらずに参照されるアドレスである。

30

【0128】

アドレスADD+74、ADD+76、ADD+78、ADD+80、ADD+82、ADD+84は、[状態番号0]及び[状態番号1]の遊技状態、すなわち通常遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がベルであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+86、ADD+88、ADD+90、ADD+92、ADD+94、ADD+96は、[状態番号2]の遊技状態、すなわちチャレンジボーナスにおいて、それぞれ内部抽選の対象役がベルであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。これら、[状態番号0]、[状態番号1]、[遊技状態2]の遊技状態におけるベルについては、設定値に応じて個別に判定値数が記憶されているが、設定値1~4には共通の判定値数が記憶されており、設定値5、設定値6には異なる判定値数が記憶されているので、設定値1~4のベルの当選確率は共通で、設定値5、設定値6のベルの当選確率は異なることとなる。

40

【0129】

アドレスADD+98は、[状態番号3]の遊技状態、すなわちレギュラーボーナスにおいて、内部抽選の対象役がベルであるときに設定値に関わらずに参照されるアドレスである。

【0130】

アドレスADD+100、ADD+102、ADD+104、ADD+106、ADD+108、ADD+110は、[状態番号0]の遊技状態、すなわち通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない状態において、内部抽選の対象役がチェリーであ

50

って設定値が1～6のときに参照されるアドレスである。これら、[状態番号0]の遊技状態におけるチェリーについては、設定値に応じて個別に判定値数が記憶され、しかも異なる判定値数が記憶されているので、設定値に応じてチェリーの当選確率が異なることとなる。

【0131】

また、アドレスADD+112、ADD+114、ADD+116、ADD+118、ADD+120、ADD+122は、[状態番号1]の遊技状態、すなわち通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている状態において、内部抽選の対象役がチェリーであって設定値が1～6のときに参照されるアドレスである。これら[状態番号1]の遊技状態におけるチェリーについては、設定値に応じて個別に判定値数が記憶されているが、同一の判定値数が記憶されているので、いずれの設定値においてもチェリーの当選確率は同じとなっている。

10

【0132】

アドレスADD+124は、[状態番号2]の遊技状態、すなわちチャレンジボーナスにおいて、内部抽選の対象役がチェリーであるときに設定値に関わらずに参照されるアドレスである。アドレスADD+126は、[状態番号3]の遊技状態、すなわちレギュラーボーナスにおいて、内部抽選の対象役がチェリーであるときに設定値に関わらずに参照されるアドレスである。

【0133】

図7(a)～(d)は、内部抽選用の乱数の値と各役及び役の組み合わせの判定値数と、当選との関係の例を示す図である。図7(a)では通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていないときの、図7(b)では通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されているときの、図7(c)ではチャレンジボーナスにあるときの、図7(d)ではレギュラーボーナスにあるときの例をそれぞれ示している。図7(a)～(d)のいずれも、設定値が6の場合の例を示している。

20

【0134】

例えば、図7(a)に示すように、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、チャレンジボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、チャレンジボーナス+チェリー、リプレイ、ベル、チェリーが内部抽選の対象となり、設定値6において、各役のそれぞれの判定値数は、58、58、64、80、80、96、8978、9200、256となる。最初に内部抽選の対象となるビッグボーナス(1)は、判定値数の58を加算することで加算結果がオーバーフローすることとなる65478～65535が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。

30

【0135】

次に内部抽選の対象役となるビッグボーナス(2)は、ビッグボーナス(1)の判定値数58とビッグボーナス(2)の判定値数58とを合計した116を加算することで加算結果がオーバーフローすることとなる65420～65477が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。同様に、チャレンジボーナスは、65356～65419が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス(1)+チェリーは、65276～65355が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス(2)+チェリーは、65196～65275が内部抽選用の乱数として取得されたときに、チャレンジボーナス+チェリーは、65100～65195が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイは、56122～65099が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ベルは、46922～56121が内部抽選用の乱数として取得されたときに、チェリーは、46666～46921が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。尚、0～46665が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

40

【0136】

これらの判定値数に基づいて算出される各役及び役の組み合わせのおおよその当選確率

50

は、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、チャレンジボーナス、ビッグボーナス（１）＋チェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー、チャレンジボーナス＋チェリー、リプレイ、ベル、チェリーのそれぞれについて、 $1/1129.9$ 、 $1/1129.9$ 、 $1/1024$ 、 $1/819.2$ 、 $1/819.2$ 、 $1/682.7$ 、 $1/7.3$ 、 $1/7.1$ 、 $1/256$ となる。

【０１３７】

また、図７（ｂ）に示すように、通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、リプレイ、ベル、チェリーのみが内部抽選の対象となり、設定値６においては、各役のそれぞれの判定値数が８９７８、９２００、５１２となるので、５６５５８～６５５３５、４７３５８～５６５５７、４６８４６～４７３５７が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。また、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/7.3$ 、 $1/7.1$ 、 $1/128$ となる。尚、０～４６８４５が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

10

【０１３８】

また、図７（ｃ）に示すように、チャレンジボーナスでは、ベル、チェリーのみが内部抽選の対象となり、設定値６においては、各役のそれぞれの判定値数が９２００、５１２となるので、５６３３６～６５５３５、５５８２４～５６３３５が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。また、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/7.1$ 、 $1/128$ となる。尚、０～５５８２３が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

20

【０１３９】

また、図７（ｄ）に示すように、レギュラーボーナスでは、ベル、チェリーのみが内部抽選の対象となり、設定値６においては、各役のそれぞれの判定値数が６５０２２、５１３となるので、５１４～６５５３５、１～５１３が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。また、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/1.008$ 、 $1/127.8$ となる。尚、０が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

【０１４０】

次に、内部抽選用の乱数の取得について、図８を参照して詳しく説明する。内部抽選用の乱数は、ハードウェア乱数機能により乱数発生回路４２から乱数を抽出し、これをＣＰＵ４１ａがソフトウェアによって加工することによって取得されるものとなる。尚、乱数発生回路４２から抽出した、或いはこれを加工した乱数の最下位ビットを第０ビット、最上位ビットを第１５ビットと呼ぶものとする。

30

【０１４１】

図８（ａ）は、乱数発生回路４２の構成を詳細に示すブロック図である。図示するように、乱数発生回路４２は、パルス発生回路４２ａと、下位カウンタ４２ｂと、上位カウンタ４２ｃとから構成されている。下位カウンタ４２ｂ及び上位カウンタ４２ｃは、いずれも８ビット（１バイト）のカウンタであり、下位カウンタ４２ｂが第０ビット～第７ビット、上位カウンタ４２ｃが第８ビット～第１５ビットの合計で１６ビットのデータ信号を出力する。

40

【０１４２】

パルス発生回路４２ａは、ＣＰＵ４１ａの動作クロックの周波数よりも高く、その整数倍とはならない周波数（互いに素とすることが好ましい）でパルス信号を出力する。パルス発生回路４２ａの出力するパルス信号が下位カウンタ４２ｂにクロック入力される。

【０１４３】

下位カウンタ４２ｂは、パルス発生回路４２ａからパルス信号が入力される度に第０ビットのデータ信号をＨレベルとＬレベルとで交互に反転させる。正論理を適用するものとする、Ｈレベルの論理値が１でＬレベルの論理値が０に対応する。負論理の場合は、論理値が１の場合をＬレベル、論理値が０の場合をＨレベルと読み替えれば良い。第０ビットのデータ信号のレベルがＨレベルからＬレベルに反転するとき、すなわち第０ビットの

50

データ信号の論理値が1から0に変化する度に第1ビットのデータ信号のレベルをHレベルとLレベルとで交互に反転させる。

【0144】

同様に、第 $m-1$ ビットのデータ信号のレベルがHレベルからLレベルに反転するとき、すなわち第 $m-1$ ビットのデータ信号の論理値が1から0に変化する度に第 m ビットのデータ信号のレベルをHレベルとLレベルとで交互に反転させる。また、第7ビットのデータ信号のレベルがHレベルからすなわち第7ビットのデータ信号の論理値が1から0に変化する度に桁上げ信号を出力する。下位カウンタ42bの出力する桁上げ信号が上位カウンタ42cにクロック入力される。

【0145】

上位カウンタ42cは、下位カウンタ42bから桁上げ信号が入力される度に第8ビットのデータ信号をHレベルとLレベルとで交互に反転させる。第8ビットのデータ信号のレベルがHレベルからLレベルに反転する度に第9ビットのデータ信号のレベルをHレベルとLレベルとで交互に反転させる。同様に、第 $m-1$ ビットのデータ信号のレベルがHレベルからLレベルに反転する度に第 m ビットのデータ信号のレベルをHレベルとLレベルとで交互に反転させる。

【0146】

下位カウンタ42bのデータ信号を下位8ビットとし、上位カウンタ42cのデータ信号を上位8ビットとした16ビットのデータ信号の論理値は、パルス発生回路42aがパルス信号を出力する度に、0(0000H)→1(0001H)→2(0002H)→…→65535(FFFFH)と値が更新毎に連続するように更新され、最大値の65535(FFFFH)の次は初期値の0(0000H)へと値が循環して、乱数発生回路42から出力されるものとなる。

【0147】

サンプリング回路43は、ラッチ回路から構成され、CPU41aからのサンプリング指令(スタートスイッチ7の操作時)に基づいて、乱数発生回路42からそのときに出力されている16ビットのデータ信号をラッチし、ラッチしたデータ信号を出力する。CPU41aは、I/Oポート41dを介してサンプリング回路43から入力されたデータ信号に対応した数値データを、乱数発生回路42が発生する乱数として抽出するものとなる。尚、以下では、乱数発生回路42から出力されるデータ信号は、その論理値に応じた乱数として説明するものとする。

【0148】

図8(b)は、乱数発生回路42から抽出した乱数をCPU41aがソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの説明図である。乱数発生回路42から抽出された乱数は、CPU41aが有する16ビットの汎用レジスタであるHLレジスタに格納されるものとなる。

【0149】

乱数発生回路42から抽出された乱数が汎用レジスタ41GRに格納されると、CPU41aは、演算用のAレジスタを用いて、HLレジスタの下位バイト(下位カウンタ42bから抽出した値)と、上位バイトの値(上位カウンタ42cから抽出した値)とを入れ替える。

【0150】

CPU41aは、このときにHLレジスタに格納されている値を、内部抽選用の乱数とし、これに各役の判定値数を順次加算していくものとなる。

【0151】

尚、乱数発生回路42からの乱数の抽出から加工を終了するまでの間は、CPU41aに対する割り込みが禁止される。CPU41aに対して割り込みが発生することによって、当該割り込み処理ルーチンでHLレジスタの内容が書き換えられてしまうのを防ぐためである。

【0152】

10

20

30

40

50

次に、リール 2 L、2 C、2 R の停止制御について説明する。

【0153】

CPU 41a は、内部抽選の終了後、ROM 41b に格納されている停止制御用データのインデックスデータ（先頭アドレス）を設定し、リールの回転が開始したとき及び、リールが停止し、かつ未だ回転中のリールが残っているときに、内部抽選の終了後に設定されたインデックスデータ（先頭アドレス）から特定される停止制御用データを参照して、回転中のリール別に停止制御テーブルを作成する。そして、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R のうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作が有効に検出されたときに、該当するリールの停止制御テーブルを参照し、参照した停止制御テーブルの引込コマ数に基づいて、操作されたストップスイッチ 8 L、8 C、8 R に対応するリール 2 L、2 C、2 R の回転を停止させる制御を行う。

10

【0154】

本実施例において用いる停止制御用データは、チャレンジボーナス以外の遊技状態において用いる 15 種類の停止制御用データとチャレンジボーナスにおいて用いる 1 種類の停止制御用データとからなり、これら 16 種類の停止制御用データが ROM 41b に格納されている。

【0155】

本実施例では、内部抽選の結果、すなわち特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号 (00H~03H) と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号 (00H~03H) との組み合わせが 16 あり、ROM 41b には、これら内部抽選の結果のそれぞれに対応して、チャレンジボーナス以外の遊技状態において用いる 15 種類の停止制御用データを特定可能な 16 のインデックスデータ（先頭アドレス）が記憶されているとともに、それとは別にチャレンジボーナスにおいて用いる 1 種類の停止制御データのインデックスデータ（先頭アドレス）が記憶されている。

20

【0156】

詳しくは、特別役の当選番号：0、一般役の当選番号：0（特別役も一般役もハズレ）、特別役の当選番号：0、一般役の当選番号：1（特別役ハズレ・チェリー）、特別役の当選番号：0、一般役の当選番号：2（特別役ハズレ・ベル）、特別役の当選番号：0、一般役の当選番号：3（特別役ハズレ・リプレイ）、特別役の当選番号：1、一般役の当選番号：0（ビッグボーナス（1）・一般役ハズレ）、特別役の当選番号：1、一般役の当選番号：1（ビッグボーナス（1）・チェリー）、特別役の当選番号：1、一般役の当選番号：2（ビッグボーナス（1）・ベル）、特別役の当選番号：1、一般役の当選番号：3（ビッグボーナス（1）・リプレイ）、特別役の当選番号：2、一般役の当選番号：0（ビッグボーナス（2）・一般役ハズレ）、特別役の当選番号：2、一般役の当選番号：1（ビッグボーナス（2）・チェリー）、特別役の当選番号：2、一般役の当選番号：2（ビッグボーナス（2）・ベル）、特別役の当選番号：2、一般役の当選番号：3（ビッグボーナス（2）・リプレイ）、特別役の当選番号：3、一般役の当選番号：0（チャレンジボーナス・一般役ハズレ）、特別役の当選番号：3、一般役の当選番号：1（チャレンジボーナス・チェリー）、特別役の当選番号：3、一般役の当選番号：2（チャレンジボーナス・ベル）、特別役の当選番号：3、一般役の当選番号：3（チャレンジボーナス・リプレイ）に対応してそれぞれ停止制御用データのインデックスデータ（先頭アドレス）が記憶されているとともに、チャレンジボーナス用の停止制御用データのインデックスデータ（先頭アドレス）が記憶されている。尚、特別役の当選番号：1、一般役の当選番号：3（ビッグボーナス（1）・リプレイ）、特別役の当選番号：2、一般役の当選番号：3（ビッグボーナス（2）・リプレイ）には、同一の停止制御用データを特定するインデックスデータ（先頭アドレス）が記憶されているので、これらの場合には、同一の停止制御用データが特定されることとなる。

30

40

【0157】

そして、チャレンジボーナス以外の遊技状態においては、内部抽選の結果に対応するインデックスデータ（先頭アドレス）から特定される停止制御用データが選択され、チャレ

50

ンジボーナスにおいては、内部抽選の結果に関わらず、チャレンジボーナス用の停止制御用データのインデックスデータ（先頭アドレス）から特定される停止制御用データが選択され、選択された停止制御用データに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

【0158】

停止制御用データは、停止操作位置に応じた引込コマ数を示す引込コマ数データと、リールの停止状況に応じて参照すべき引込コマ数データのアドレスと、からなる。

【0159】

リールの停止状況に応じて参照される引込コマ数データは、全てのリールが回転しているか、左リールのみ停止しているか、中リールのみ停止しているか、右リールのみ停止しているか、左、中リールが停止しているか、左、右リールが停止しているか、中、右リールが停止しているか、によって異なる場合があり、更に、いずれかのリールが停止している状況においては、停止済みのリールの停止位置によっても異なる場合があるので、それぞれの状況について、参照すべき引込コマ数データのアドレスが回転中のリール別に登録されており、停止制御用データの先頭アドレスに基づいて、それぞれの状況に応じて参照すべき引込コマ数データのアドレスが特定可能とされ、この特定されたアドレスから、それぞれの状況に応じて必要な引込コマ数データを特定できるようになっている。尚、リールの停止状況や停止済みのリールの停止位置が異なる場合でも、同一の引込コマ数データが適用される場合においては、引込コマ数データのアドレスとして同一のアドレスが登録されているものもあり、このような場合には、同一の引込コマ数データが参照されることとなる。

【0160】

引込コマ数データは、停止操作が行われたタイミング別の引込コマ数を特定可能なデータである。本実施例では、リールモータ32L、32C、32Rに、168ステップ（0～167）の周期で1周するステッピングモータを用いている。すなわちリールモータ32L、32C、32Rを168ステップ駆動させることでリール2L、2C、2Rが1周することとなる。そして、リール1周に対して8ステップ（1図柄が移動するステップ数）毎に分割した21の領域（コマ）が定められており、これらの領域には、リール基準位置から1～21の領域番号が割り当てられている。一方、1リールに配列された図柄数も21であり、各リールの図柄に対して、リール基準位置から1～21の図柄番号が割り当てられているので、1番図柄から21番図柄に対して、それぞれ1～21の領域番号が順に割り当てられていることとなる。そして、引込コマ数データには、領域番号別の引込コマ数が所定のルールで圧縮して格納されており、引込コマ数データを展開することによって領域番号別の引込コマ数を取得できるようになっている。

【0161】

前述のように停止制御用データを参照して作成される停止制御テーブルは、領域番号に対応して、各領域番号に対応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓3の下段図柄の領域）に位置するタイミング（リール基準位置からのステップ数が各領域番号のステップ数の範囲に含まれるタイミング）でストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出された場合の引込コマ数がそれぞれ設定されたテーブルである。

【0162】

次に、停止制御テーブルの作成手順について説明すると、まず、内部抽選の終了後にその結果に応じた停止制御用データの先頭アドレスを設定する。リール回転開始時においては、内部抽選後に設定した先頭アドレスに基づいて停止制御用データを特定し、特定した停止制御用データから全てのリールが回転中の状態に対応する各リールの引込コマ数データのアドレスを取得し、取得したアドレスに格納されている各リールの引込コマ数データを展開して全てのリールについて停止制御テーブルを作成する。

【0163】

また、いずれか1つのリールが停止したとき、またはいずれか2つのリールが停止したときには、内部抽選後に設定した先頭アドレスに基づいて停止制御用データを特定し、特定した停止制御用データから停止済みのリール及び当該リールの停止位置の領域番号に対

応する未停止リールの引込コマ数データのアドレスを取得し、取得したアドレスに格納されている各リールの引込コマ数データを展開して未停止のリールについて停止制御テーブルを作成する。

【0164】

次に、CPU 41aがストップスイッチ8L、8C、8Rのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作を有効に検出したときに、該当するリールに表示結果を導出させる際の制御について説明すると、ストップスイッチ8L、8C、8Rのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作を有効に検出すると、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数に基づいて停止操作位置の領域番号を特定し、停止操作が検出されたリールの停止制御テーブルを参照し、特定した停止操作位置の領域番号に対応する引込コマ数を取得する。そして、取得した引込コマ数分リールを回転させて停止させる制御を行う。具体的には、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数から、取得した引込コマ数引き込んで停止させるまでのステップ数を算出し、算出したステップ数分リールを回転させて停止させる制御を行う。これにより、停止操作が検出された停止操作位置の領域番号に対応する領域から引込コマ数分先の停止位置となる領域番号に対応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓3の下段図柄の領域）に停止することとなる。

10

【0165】

また、本実施例では、一の遊技状態における一の内部抽選結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせ）に対応する停止制御用データが1種類のみであり、更に、一の停止制御用データには、一のリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する引込コマ数データの格納領域のアドレスとして1つのアドレスのみが格納されている。すなわち一の遊技状態における一の内部抽選結果に対応する停止制御用データ、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する引込コマ数データが一意的に定められており、これらを参照して作成される停止制御テーブルも、一の遊技状態における一の内部抽選結果、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対して一意となる。このため、遊技状態、内部抽選結果、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）の全てが同一条件となった際に、同一の停止制御テーブル、すなわち同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

20

【0166】

また、本実施例では、引込コマ数として0～4の値が定められており、停止操作を検出してから最大4コマ図柄を引き込んでリールを停止させることが可能である。すなわち停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大5コマの範囲から図柄の停止位置を指定できるようになっている。また、1図柄分リールを移動させるのに1コマの移動が必要であるので、停止操作を検出してから最大4図柄を引き込んでリールを停止させることが可能であり、停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大5図柄の範囲から図柄の停止位置を指定できることとなる。

30

【0167】

また、いずれかの役に当選している場合に用いる停止制御用データには、当選役を4コマの範囲で最大限に引き込み、当選していない役が揃わないように引き込む引込コマ数が定められており、いずれの役にも当選していない場合に用いる停止制御用データには、いずれの役も揃わないように引き込む引込コマ数が定められている。このため、いずれかの役に当選している場合には、当選役を4コマの範囲で最大限引き込み、当選していない役が揃わないように引き込む引込コマ数が定められた停止制御テーブルが作成され、リールの停止制御が行われる一方、いずれの役にも当選していない場合には、いずれの役も揃わない引込コマ数が定められた停止制御テーブルが作成され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

40

50

【0168】

また、特別役と小役の双方が当選している場合に用いる停止制御用データには、当選した特別役を4コマの範囲で最大限に引き込むように引込コマ数が定められているとともに、当選した特別役を最大4コマの範囲で引き込めない停止操作位置については、当選した小役を4コマの範囲で最大限に引き込むように引込コマ数が定められている。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している特別役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している特別役の図柄を引き込めない場合には、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している小役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、4コマの引込範囲でハズして停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、小役よりも特別役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、特別役を引き込めない場合にのみ、小役を入賞させることが可能となる。

10

【0169】

また、特別役と再遊技役の双方が当選している場合に用いる停止制御用データには、再遊技役を4コマの範囲で最大限に引き込むように引込コマ数が定められている。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で再遊技役の図柄を揃えて停止させる制御が行われる。尚、後に説明するように、再遊技役を構成する図柄である「リプレイ」は、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができるので、特別役と再遊技役の双方が当選している場合には、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ず再遊技役が揃って入賞することとなる。すなわちこのような場合には、特別役よりも再遊技役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、必ず再遊技役が入賞することとなる。

20

【0170】

ここで、図2に示すように、「ベル」、「リプレイ」については、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができる。つまり、ベル、リプレイのみが当選しているときには、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ず当該役を入賞させることができる。

30

【0171】

また、遊技状態がチャレンジボーナスにあるときに用いる停止制御用データには、左リールについて、チェリーまたはベルの組み合わせを構成する図柄（「チェリー」または「ベル」）を1コマの範囲で最大限引き込むように引込コマ数が定められており、中、右リールについて、ベルの組み合わせを構成する図柄（「ベル」）を4コマの範囲で最大限に引き込むように引込コマ数が定められている。これにより、左リールの停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大2コマの引込範囲でチェリーまたはベルの組み合わせを構成する図柄を停止させる制御が行われ、中、右リールの停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲でベルの組み合わせを構成する図柄を揃えて停止させる制御が行われる。尚、図2に示すように、左リールにおいてチェリーを構成する図柄である「チェリー」及びベルを構成する図柄である「ベル」は、2図柄以内の間隔で配置されているので、左リールには、必ずいずれかの入賞ライン上に「チェリー」または「ベル」の図柄が停止することとなる。また、図2に示すように、中リール及び右リールにおいてベルを構成する図柄である「ベル」は、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができるので、チャレンジボーナス中においては、左リールを最初に停止させることを条件に、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ずチェリーまたはベル、すなわちいずれかの小役が揃って入賞することとなる。

40

【0172】

50

次に、ROM 41bにおける停止制御用データの格納状況について説明する。

【0173】

本実施例のROM 41bには、図9に示すように、停止制御用データを特定するためのインデックスデータが格納された領域（以下、インデックス領域と称す）と、停止制御用データが格納された領域（以下、データ領域と称す）とが設けられている。尚、インデックス領域の先頭アドレスは「1000H」であり、ctrldata_indexとも表記される。

【0174】

データ領域には、前述したように16種類の停止制御用データが格納されている。

【0175】

そして、インデックス領域には、「1000H」+0~33のアドレスが割り当てられた格納領域に、データ領域に格納されている16種類の停止制御用データの各々の先頭アドレス（インデックスデータ）が格納されている。

10

【0176】

ここで、インデックスデータについて説明すると、例えば、1種類目の停止制御用データが格納されている領域の先頭アドレスが「1022H」で、終了アドレスが「1041H」であるときには、「1022H」が1種類目のインデックスデータとしてインデックス領域に格納される。また、2種類目の停止制御用データが格納されている領域の先頭アドレスが「1042H」で、終了アドレスが「104AH」であるときには、「1042H」が2種類目の停止制御用データのインデックスデータとしてインデックス領域に格納される。同様に合計16種類の停止制御用データの先頭アドレスがインデックスデータとしてインデックス領域に格納される。これら停止制御用データのインデックスデータは、各停止制御用データを個別に参照するときのインデックス（索引）として利用される。

20

【0177】

次に、インデックス領域における、16種類の停止制御用データのインデックスデータの格納順序について説明する。本実施例においては、図9に示すように、特別役の当選番号と一般役の当選番号とが取りうる16の組み合わせに対応する16個の停止制御用データの先頭アドレスを格納した後、チャレンジボーナス中に対応する1個の停止制御用データの先頭アドレスを格納している。

【0178】

そして、特別役の当選番号と一般役の当選番号とが取りうる16の組み合わせに対応する16個のインデックスデータの格納順序にあつては、まず、特別役の当選番号が0、一般役の当選番号が0、1、2、3であるときの4種類の組み合わせに対応する停止制御用データの先頭アドレスを、一般役の当選番号が小さい組み合わせ順に4個格納する。その後、同様に、特別役の当選番号が1、2、3であるときに、各々一般役の当選番号が0、1、2、3であるときの4種類の組み合わせに対応する停止制御用データの先頭アドレスが4個ずつ、合計16個格納される。

30

【0179】

尚、ROM 41bは、アドレスの表現に要するビット数が16（2バイト）であり、1アドレスあたりの格納容量が8ビット（1バイト）とされている。そのため、停止制御用データの先頭アドレス、例えば、「1022H」を、上位8ビットである「10H」と、下位8ビットである「22H」とに分けて、連続する2アドレスに格納するようになっている。この際、下位8ビットが格納されたアドレスの次のアドレスに対応する記憶領域に上位8ビットが格納されるようになっている。つまり、下位8ビット（例えば、22H）が格納されたアドレス（例えば、1000H）に1を足したアドレス（例えば、1001H）は、上位8ビット（例えば、10H）が格納されたアドレスとなっている。このため、インデックス領域には、「1000H」から+2ずつ増加するアドレス毎にインデックスデータが格納されていることとなる。

40

【0180】

図10及び図11は、CPU 41aがリール2L、2C、2Rの停止制御用データを選択するまでの処理の流れを、レジスタの値の変化に着目して示した図である。

50

【0181】

尚、処理の実行開始時点においては、Bレジスタには一般役の当選番号（一般役格納ワーク（iwin_gen）の値）が格納されているものとする。

【0182】

まず、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値、すなわち特別役の当選番号がAレジスタに格納される。更に、Aレジスタ同士を2回連続して加算することにより、Aレジスタには $[4 \times \text{特別役の当選番号}]$ が格納される。そして、Bレジスタの値である一般役の当選番号がAレジスタに加算される。結果として、 $[4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}]$ がAレジスタに格納される。

【0183】

一方、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、INDEX_CBという値がAレジスタに格納される。INDEX_CBは、インデックス領域に含まれるチャレンジボーナス中に用いる停止制御用データの先頭アドレスの格納領域の先頭アドレス $[1020H]$ から、インデックス領域の先頭アドレスである $[\text{ctrldata_index} (= 1000H)]$ を引いて2で割った値、すなわちINDEX_CBは、 $[(1020H - 1000H) / 2 = 10H = 16]$ である。

【0184】

Aレジスタの値を設定した後、ROM41bにおけるインデックス領域の先頭アドレス $[\text{ctrldata_index} (= 1000H)]$ がHLレジスタに格納される。

【0185】

そして、HLレジスタの下位8ビットにAレジスタを2回加算する。結果として、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、 $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号})]$ がHLレジスタに格納される。遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、 $[\text{ctrldata_index} + 2 \times 16]$ がHLレジスタに格納される。尚、チャレンジボーナス中の場合の数式を変形すると $[1020H]$ となる。

【0186】

この $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号})]$ は、チャレンジボーナス中以外の場合における、内部抽選結果（特別役の当選番号と一般役の当選番号との組み合わせ）に対応する停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビットを格納する記憶領域のアドレスとなっている。例えば、特別役の当選番号が1（ビッグボーナス（1））で、一般役の当選番号が2（ベル）であるときには、 $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号})]$ は、 $[\text{ctrldata_index} (= 1000H) + 12] = [100CH]$ となる。図9に示すように、ROM41bのアドレス $[100CH]$ には、ビッグボーナス（1）当選時、かつ、ベル当選時における停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビット $[C4H]$ が格納されている。

【0187】

そして、HLレジスタに格納されたアドレスである $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号})]$ （チャレンジボーナス中以外）、または、 $[1020H]$ （チャレンジボーナス中）のいずれかに対応付けてROM41bに格納されている「停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビット」をAレジスタに格納する。

【0188】

その後、HLレジスタに1を加算して、HLレジスタに格納されたアドレスである $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}) + 1]$ （チャレンジボーナス中以外）、または、 $[1021H]$ （チャレンジボーナス中）のいずれかに対応付けてROM41bに格納されている「停止制御用データの先頭アドレスの上位8ビット」をHレジスタに格納する。

【0189】

更に、Aレジスタに格納されている「停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビット」をLレジスタに格納することで、「停止制御用データの先頭アドレス（上位、下位含む）」がHLレジスタに格納されることとなる。そして、HLレジスタの値を停止制御用デ

10

20

30

40

50

ータ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納する。

【0190】

以上により、チャレンジボーナス中以外の場合には、内部抽選結果に対応する16個のうちいずれかの停止制御用データの先頭アドレスが、チャレンジボーナス中の場合には、チャレンジボーナス用の停止制御用データの先頭アドレスが停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納される。

【0191】

このように本実施例では、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合において、内部抽選の結果を示す特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている値 (特別役の当選番号) と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている値 (一般役の当選番号) とを用いて 10
演算 $[\text{ctrldata_index} + 2 \times (4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号})]$ を行うことにより、内部抽選の結果に対応する停止制御用データの先頭アドレスが格納されている格納領域のアドレスを特定し、特定した格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようになっている。

【0192】

また、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、内部抽選の結果に関わらず、INDEX_CB、すなわちチャレンジボーナス用の停止制御用データを特定するための値を用いて、インデックス領域の最後に格納されているチャレンジボーナス用の停止制御用データの先頭アドレスを特定し、特定した格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようになっている。尚、遊技 20
状態がチャレンジボーナスであると判定された場合に、INDEX_CBを用いた演算を行ってチャレンジボーナス用の停止制御用データの格納アドレスを特定するのではなく、プログラム上に記載されたチャレンジボーナス用の停止制御用データの格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようにしても良い。

【0193】

次に、本実施例における異常入賞判定について説明していく。

【0194】

CPU41aは、全てのリールが停止した時点で、入賞ライン上にいずれかの役が揃っている場合には、揃った役が当該ゲームにおいて許容されている役であるか否かを判定する異常入賞判定を行う。そして、当該ゲームにおいて許容されていない役が入賞ライン上に揃った場合には、異常入賞エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、異常入賞エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており、前述した設定 30
変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

【0195】

この異常入賞判定について説明すると、まずCPU41aは、内部抽選の終了後に当該ゲームにおいて許容されている役を示す内部当選フラグをRAM41cに割り当てられた内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に設定するとともに、全てのリールが停止した時点で入賞ライン上に揃っている役を示す入賞図柄フラグを設定する。そして、内部当選 40
フラグから異常入賞判定用フラグを作成し、作成した異常入賞判定用フラグと入賞図柄フラグとに基づいて異常入賞か否かを判定するようになっている。

【0196】

内部当選フラグは、当該ゲームにおいて入賞が許容されている役を示す16ビット (2バイト) の2進数値であり、それぞれの役に対して個別に定められたビットの値が1である場合に、当該役の入賞が許容された旨を示し、0である場合に当該役の入賞が許容されていない旨を示す。

【0197】

図12(a)に示すように、第0ビットがビッグボーナス (1)、第1ビットがビッグボーナス (2)、第3ビットがチャレンジボーナスに対応しており、第6ビットがリブレ 50

イ、第14ビットがベル、第15ビットがチェリーに対応している。第3～5、第7～13ビットはいずれの役にも対応していない。

【0198】

尚、本実施例においては、1ゲームにおいて複数個の役が許容される場合があり、その場合には、内部当選フラグにおいて、これら役に対応する全てのビットの値を1とされている。特に、第14ビット（ベル）、第15ビット（チェリー）の両方が1にセットされている内部当選フラグ〔C000H〕は、全ての小役（ベル、チェリー）の入賞が許容される旨を示す内部当選フラグであり、全小役当選フラグと称する。

【0199】

異常入賞判定用フラグは、当該ゲームにおいて入賞が許容されている役を示す16ビット（2バイト）の2進数値であるが、それぞれの役に対して個別に定められたビットの値が0である場合に、当該役の入賞が許容された旨を示し、1である場合に、当該役の入賞が許容されていない旨を示す。すなわち異常入賞判定用フラグは、内部当選フラグの0と1を反転させた値である。

【0200】

入賞図柄フラグは、入賞ライン上に揃った役を示す16ビット（2バイト）の2進数値であり、それぞれの役に対して個別に定められたビットの値が1である場合に、当該役が入賞した旨を示し、0である場合に当該役が入賞していない旨を示す。入賞図柄フラグも内部当選フラグと同様で、図12（a）に示すように、第0ビットがビッグボーナス（1）、第1ビットがビッグボーナス（2）、第3ビットがチャレンジボーナスに対応しており、第6ビットがリプレイ、第14ビットがベル、第15ビットがチェリーに対応している。第3～5、第7～13ビットはいずれの役にも対応していない。この入賞図柄フラグと内部当選フラグとを比較することで、CPU41aは異常入賞判定を実施する。

【0201】

そして、CPU41aは、異常入賞判定フラグと入賞図柄フラグとを論理積演算することにより異常入賞が発生したか否かを判定する。異常入賞判定フラグのうち当該ゲームにおいて許容されている役に対応するビットの値は0であり、この役が入賞した場合、すなわち入賞図柄フラグの対応するビットの値が1である場合であっても、入賞しなかった場合、すなわち入賞図柄フラグの対応するビットの値が0である場合であっても、論理積演算した結果は、必ず0となる。一方、異常入賞判定フラグのうち当該ゲームにおいて許容されていない役に対応するビットの値は1であり、この役が入賞しなかった場合、すなわち入賞図柄フラグの対応するビットの値が0である場合には、論理積演算した結果が0となるが、入賞した場合、すなわち入賞図柄フラグの対応するビットの値が1である場合には、論理積演算した結果が1となる。このため、許容されていない役が1つでも入賞した場合には、異常入賞判定フラグと入賞図柄フラグとを論理積演算した結果が、0以外の値となるので、この場合に異常入賞が判定されることとなる。

【0202】

図12（b）は、CPU41aが異常入賞を判定するまでの処理の流れを、レジスタの値の変化に着目して示した図である。

【0203】

尚、図12（a）に示すように、処理の実行開始時点においては、Hレジスタには内部当選フラグの上位8ビットが、Lレジスタには内部当選フラグの下位8ビットが、また、Bレジスタには入賞図柄フラグの下位8ビットが、Cレジスタには入賞図柄フラグの上位8ビットが格納されているものとする。

【0204】

図12（b）に示すように、まずLレジスタに格納されている内部当選フラグの下位8ビットがAレジスタに格納される。更に、Aレジスタの全ビットを反転し、Bレジスタに格納されている入賞図柄フラグの下位8ビットと、Aレジスタの値との論理積（AND）を算出して、その結果をAレジスタに格納する。結果として、〔内部当選フラグ（下位8ビット）の全ビット反転値 AND 入賞図柄フラグ（下位8ビット）〕がAレジスタに

格納される。

【0205】

この「内部当選フラグ（下位8ビット）の全ビット反転値 AND 入賞図柄フラグ（下位8ビット）」は、入賞図柄フラグにより特定された入賞が、内部当選フラグにより許容される入賞となっている場合に「00H」となり、そうでない場合に「00H」以外の値となり異常入賞と判定される。例えば、図12（b）に示すように、下位8ビットのうち、内部当選フラグの第0ビットが1「ビッグボーナス（1）当選」、入賞図柄フラグの第0ビットが1「ビッグボーナス（1）入賞」の場合には、「内部当選フラグ（下位8ビット）の全ビット反転値 AND 入賞図柄フラグ（下位8ビット）」＝「FEH AND 01H」は「00H」となる。一方、内部当選フラグの第0ビットが1「ビッグボーナス（1）当選」、入賞図柄フラグの第3ビットが1「チャレンジボーナス入賞」の場合には、「内部当選フラグ（下位8ビット）の全ビット反転値 AND 入賞図柄フラグ（下位8ビット）」＝「FEH AND 04H」は04Hとなり、異常入賞と判定される。

10

【0206】

同様に、HレジスタとCレジスタを用いることで上位8ビットについても、「内部当選フラグ（上位8ビット）の全ビット反転値 AND 入賞図柄フラグ（上位8ビット）」を算出して、その結果をAレジスタに格納する。そしてAレジスタが「00H」以外の場合には、異常入賞と判定されるようになっている。

【0207】

つまり、内部当選フラグと入賞図柄フラグを上位8ビットと下位8ビットに分けて異常入賞の判定処理が実施されるようになっている。

20

【0208】

次に、内部抽選の結果から内部当選フラグへの変換について説明する。

【0209】

CPU41aは、内部抽選の終了後、その結果を示す特別役の当選番号と一般役の当選番号の各々を、予めROM41bに格納された番号／フラグ変換テーブルに基づいて、内部抽選で当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換する。そして、遊技状態がチャレンジボーナス以外であれば、変換した値に0000Hを論理和演算し、その結果を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納する。また、遊技状態がチャレンジボーナスであれば、変換した値にC000H、すなわちチェリー及びベルに対応するビットの値に1が設定されている全小役当選フラグを論理和演算し、その結果を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納する。

30

【0210】

このように内部抽選の結果を、番号／フラグ変換テーブルに基づいて16ビットの2進数値に変換した後、遊技状態がチャレンジボーナス以外であれば、変換した値に0000Hを論理和演算し、その結果を内部当選フラグとして設定するのに対して、遊技状態がチャレンジボーナスであれば、変換した値にC000H（全小役当選フラグ）を論理和演算し、その結果を内部当選フラグとして設定するので、遊技状態がチャレンジボーナス以外であれば、内部抽選により当選した役を許容する旨の内部当選フラグが設定され、遊技状態がチャレンジボーナスであれば、内部抽選の結果に関わらず、一律に全ての小役を許容する旨の内部当選フラグが設定されることとなる。

40

【0211】

ここで、ROM41bにおける番号／フラグ変換テーブルの格納状況について説明する。

【0212】

本実施例では、図13に示すように、一般役用の番号／フラグ変換テーブルと、特別役用の番号／フラグ変換テーブルとが設けられている。尚、一般役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレスは「2000H」であり、iwflag_table_gとも表記される。特

50

別役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレスは [2008H] であり、iwflag_table_bとも表記される。

【0213】

一般役用の番号／フラグ変換テーブルには、一般役の当選番号が4種類の値をとることから、各々の一般役の当選番号に対応する4個の内部当選フラグが、一般役の当選番号が小さい順につまり、0、1、2、3の順に格納されている。また、特別役用の番号／フラグ変換テーブルにも、特別役の当選番号が4種類の値をとることから、各々の特別役の当選番号に対応する4個の内部当選フラグが、特別役の当選番号が小さい順につまり、0、1、2、3の順に格納されている。

【0214】

尚、ROM 41bは、1アドレスあたりの格納容量が8ビット（1バイト）とされている。そのため、16ビットで表現される内部当選フラグ、特には、一般役の当選番号に対応する内部当選フラグは、例えば、チェリーが内部当選した旨を示す [8000H] を、上位8ビットである [80H] と、下位8ビットである [00H] とに分けて、連続する2アドレスに格納するようになっている。この際、下位8ビットが格納されたアドレスの次のアドレスに対応する記憶領域に上位8ビットが格納されるようになっている。つまり、下位8ビット（例えば、00H）が格納されたアドレス（例えば、2002H）に1を足したアドレス（例えば、2003H）は、上位8ビット（例えば、80H）が格納されたアドレスとなっている。

【0215】

一方、特別役の当選番号に対応する内部当選フラグは、上位8ビットは常に [00H] となり、下位8ビットに含まれる第0～2ビットにのみ1がセットされることから、下位8ビットのみが格納されるようになっている。

【0216】

つまり、一般役用の番号／フラグ変換テーブルには、一般役の当選番号に対応する4個の内部当選フラグが、一般役の当選番号が小さい順につまり、0、1、2、3の順に、2アドレス（2バイト）ずつ格納されている。また、特別役用の番号／フラグ変換テーブルには、特別役の当選番号に対応する4個の内部当選フラグが、特別役の当選番号が小さい順につまり、0、1、2、3の順に、1アドレス（1バイト）ずつ格納されている。

【0217】

図14及び図15は、CPU 41aが当選番号を内部当選フラグに変換するまでの処理の流れを、レジスタの値の変化に着目して示した図である。

【0218】

尚、処理の実行開始時点においては、チャレンジボーナス中以外の場合には、Cレジスタはクリア（00Hが格納）されており、チャレンジボーナス中の場合には、Cレジスタには、全ての小役（ベル、チェリー）の入賞が許容される旨を示す全小役当選フラグの上位8ビット [C0H] が格納されているものとする。

【0219】

図14に示すように、まず一般役格納ワーク（iwin_gen）の値（一般役の当選番号）がAレジスタに格納される。更に、Aレジスタ同士を加算することにより、Aレジスタには [2×一般役の当選番号] が格納される。そして、ROM 41bにおける一般役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス [iwflag_table_g (= 2000H)] の下位8ビットがAレジスタに加算される。結果として、[00H + 2×一般役の当選番号] がAレジスタに格納される。

【0220】

Aレジスタの値を設定した後、Aレジスタの値をLレジスタに格納し、一般役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス [iwflag_table_g (= 2000H)] の上位8ビット [20H] をHレジスタに格納する。結果として、[iwflag_table_g + 2×一般役の当選番号] がHLレジスタに格納される。

【0221】

この [iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号] は、一般役の当選番号に対応する一般役の当選フラグの下位 8 ビットを格納する記憶領域へのアドレスとなっている。例えば、一般役の当選番号が 2 (ベル) であるときには、[iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号] は、[iwflag_table_g (= 2 0 0 0 H) + 4] = [2 0 0 4 H] となる。図 1 3 に示すように、ROM 4 1 b のアドレス [2 0 0 4 H] には、ベル当選時における内部当選フラグの下位 8 ビット [0 0 H] が格納されている。

【0 2 2 2】

その後、図 1 5 に示すように、特別役格納ワーク (iwin_bonus) の値 (特別役の当選番号) が A レジスタに格納される。そして、ROM 4 1 b における特別役用の番号 / フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス [iwflag_table_b (= 2 0 0 8 H)] の下位 8 ビットが A レジスタに加算される。結果として、[0 8 H + 特別役の当選番号] が A レジスタに格納される。

10

【0 2 2 3】

ここで、HL レジスタに格納されている [iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号] をスタック領域に格納 (退避) する。

【0 2 2 4】

そして、A レジスタの値を L レジスタに格納し、特別役用の番号 / フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス [iwflag_table_b (= 2 0 0 8 H)] の上位 8 ビット [2 0 H] を H レジスタに格納する。結果として、[iwflag_table_b + 特別役の当選番号] が HL レジスタに格納される。

20

【0 2 2 5】

この [iwflag_table_b + 特別役の当選番号] は、特別役の当選番号に対応する特別役の当選フラグの下位 8 ビットを格納する ROM 4 1 b のアドレスとなっている。例えば、特別役の当選番号が 1 {ビッグボーナス (1)} であるときには、[iwflag_table_b + 特別役の当選番号] は、[iwflag_table_b (= 2 0 0 8 H) + 1] = [2 0 0 9 H] となる。図 1 3 に示すように、ROM 4 1 b のアドレス [2 0 0 9 H] には、ビッグボーナス (1) の内部当選フラグの下位 8 ビット [0 1 H] が格納されている。

【0 2 2 6】

HL レジスタにアドレスを格納した CPU 4 1 a は、格納したアドレスである [iwflag_table_b + 特別役の当選番号] に対応付けて ROM 4 1 b に格納されている [特別役の当選フラグの下位 8 ビット] を A レジスタに格納する。

30

【0 2 2 7】

ここで、スタック領域に格納されている [iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号] を HL レジスタに格納 (復帰) する。

【0 2 2 8】

HL レジスタに格納されたアドレスである [iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号] に対応付けて ROM 4 1 b に格納されている [一般役の当選フラグの下位 8 ビット] と、A レジスタの値との論理和 (OR) を算出して、その結果を A レジスタに格納する。結果として、[特別役の当選フラグ (下位 8 ビット) OR 一般役の当選フラグ (下位 8 ビット)] が A レジスタに格納される。

40

【0 2 2 9】

その後、HL レジスタに 1 を加算して、HL レジスタに格納されたアドレスである [iwflag_table_g + 2 × 一般役の当選番号 + 1] に対応付けて ROM 4 1 b に格納されている [一般役の当選フラグの上位 8 ビット] を H レジスタに格納する。

【0 2 3 0】

また、A レジスタの値である [特別役の当選フラグ (下位 8 ビット) OR 一般役の当選フラグ (下位 8 ビット)] を L レジスタに格納する。

【0 2 3 1】

更に、H レジスタの値を A レジスタに格納し、C レジスタに格納された値である [0 0 H] (チャレンジボーナス中以外)、または、[C 0 H] (チャレンジボーナス中) と、

50

Aレジスタの値である「一般役の当選フラグの上位8ビット」との論理和（OR）を算出して、その結果をAレジスタに格納する。

【0232】

最後に、Aレジスタの値をHレジスタに格納することで、「内部当選フラグ（上位、下位含む）」がHLレジスタに格納されることとなる。そして、HLレジスタの値を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納する。

【0233】

以上により、当該ゲームにより許容された役を示す内部当選フラグが設定されるようになっている。また、遊技状態がチャレンジボーナス中以外の場合には、内部当選フラグとして、[00H OR 一般役の当選フラグ（上位8ビット）、特別役の当選フラグ（下位8ビット） OR 一般役の当選フラグ（下位8ビット）]が、チャレンジボーナス中の場合には、内部当選フラグとして、[C0H OR 一般役の当選フラグ（上位8ビット）、特別役の当選フラグ（下位8ビット） OR 一般役の当選フラグ（下位8ビット）]が内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納されるので、チャレンジボーナス中の場合には、全ての小役（ベル、チェリー）の入賞が許容される内部当選フラグが設定されるようになっている。

【0234】

尚、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、変換した値に0000Hを論理和演算する処理を省いても良い。また、遊技状態がチャレンジボーナスであると判定された場合に、番号／フラグ変換テーブルに基づいて、当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、変換した値にC000H（全小役当選フラグ）を論理和演算した値を内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納するのではなく、遊技状態がチャレンジボーナスであると判定された場合に、プログラム上に記載されたC000H（全小役当選フラグ）を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に直接格納するようにしても良い。

【0235】

次に、メダルの払出に伴うエラー制御について説明する。CPU41aは、小役入賞の発生やクレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算に伴い、ホッパーモータ34を駆動してメダルを払い出す制御を行う。この際、払出センサ35により一定時間以上メダルが継続して検出された場合には、メダル詰まりと判定し、ホッパーモータ34の駆動を停止し、エラー状態に制御して遊技の進行を停止させる。また、ホッパーモータ34を駆動しているにも関わらず、払出センサ35により一定時間以上メダルが検出されない場合には、一旦ホッパーモータ34の駆動を停止し、数回にわたりホッパーモータ34の駆動を再試行しても払出センサ35によりメダルが検出されない場合には、ホッパーエラー（ホッパー内のメダル不足を示すエラー）と判定し、エラー状態に制御して遊技の進行を停止させる。これらメダル詰まりエラーやホッパーエラーに伴うエラー状態は、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38が操作されることで解除され、残りのメダルを払い出す制御が行われるようになっている。

【0236】

次に、メイン制御部41のRAM41cの初期化について説明する。メイン制御部41のRAM41cは、512バイトの格納領域を有しており、図16に示すように、各バイト毎に7E00（H）～7FFF（H）のアドレスが割り当てられているとともに、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク、未使用領域、スタック領域に区分されている。

【0237】

重要ワークは、7E00（H）～7E27（H）の40バイトの領域であり、各種表示器やLEDの表示用データ、I/Oポート41dの入出力データ、遊技時間の計時カウンタ等、ビッグボーナス終了時に初期化すると不都合があるデータが格納されるワークである。

【0238】

一般ワークは、7 E 2 8 (H) ~ 7 E 8 E (H)、7 E B A (H) ~ 7 F 0 4 (H) の 1 7 8 バイトの領域であり、停止図柄データ、メダルの払出枚数、役の当選フラグ、ビッグボーナス中のメダル払出総数等、ビッグボーナス終了時に初期化可能なデータが格納されるワークである。

【0 2 3 9】

特別ワークは、7 E 8 F (H) ~ 7 E B 5 (H) の 3 9 バイトの領域であり、演出制御基板 9 0 ヘコマンドを送信するためのデータ、各種ソフトウェア乱数等、設定開始前にのみ初期化されるデータが格納されるワークである。

【0 2 4 0】

設定値ワークは、7 E B 6 (H) の 1 バイトの領域であり、設定値が格納されるワークであり、設定開始前（設定変更モードへの移行前）の初期化において 0 が格納された後、1 に補正され、設定終了時（設定変更モードへの終了時）に新たに設定された設定値が格納されることとなる。

【0 2 4 1】

非保存ワークは、7 E B 7 (H) ~ 7 E B 9 (H) の 3 バイトの領域であり、打止スイッチ 3 6 の状態を各種スイッチ類の状態を保持するワークであり、起動時に R A M 4 1 c のデータが破壊されているか否かに関わらず必ず値が設定されることとなる。

【0 2 4 2】

未使用領域は、7 F 0 5 (H) ~ 7 F D 1 (H) の 2 0 5 バイトの領域であり、R A M 4 1 c の格納領域のうち使用していない領域であり、後述する複数の初期化条件のいずれか 1 つでも成立すれば初期化されることとなる。

【0 2 4 3】

スタック領域は、7 F D 2 (H) ~ 7 F F F (H) の 4 6 バイトの領域であり、このうち 7 F D 2 (H) ~ スタックポインタ 1 の領域は、スタック領域内の使用されていない未使用スタック領域であり、スタックポインタ ~ 7 F F F (H) の領域は、C P U 4 1 a のレジスタから退避したデータが格納されている使用中スタック領域である。このうち未使用スタック領域は、未使用領域と同様に、後述する複数の初期化条件のいずれか 1 つでも成立すれば初期化されることとなるが、使用中スタック領域は、プログラムの続行のため、初期化されることはない。

【0 2 4 4】

本実施例においてメイン制御部 4 1 の C P U 4 1 a は、図 1 7 (a) に示すように、設定開始前（設定変更モードへの移行前）、ビッグボーナス終了時、起動時に R A M 4 1 c のデータが破壊されていないとき、1 ゲーム終了時の 4 つからなる初期化条件が成立した際に、各初期化条件に応じて初期化される領域の異なる 4 種類の初期化を行う。

【0 2 4 5】

初期化 1 は、起動時において設定キースイッチ 3 7 が O N の状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化であり、初期化 1 では、R A M 4 1 c の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）が初期化される。初期化 2 は、ビッグボーナス終了時に行う初期化であり、初期化 2 では、R A M 4 1 c の格納領域のうち、一般ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化 3 は、起動時において設定キースイッチ 3 7 が O F F の状態であり、かつ R A M 4 1 c のデータが破壊されていない場合において行う初期化であり、初期化 3 では、非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化 4 は、1 ゲーム終了時に行う初期化であり、初期化 4 では、R A M 4 1 c の格納領域のうち、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。

【0 2 4 6】

R O M 4 1 b には、初期化 1 ~ 4 に対応してそれぞれ初期化する領域の開始アドレスと初期化する領域のサイズを示す初期化サイズとが登録されており、C P U 4 1 a が R A M 4 1 c の初期化を行う際には、初期化テーブルを参照し、初期化条件に応じて初期化 1 ~ 4 のいずれかに対応する開始アドレスと初期化サイズを取得し、開始アドレスにポインタ

10

20

30

40

50

を設定し、初期化サイズを設定する。また、初期化サイズが未使用スタック領域のサイズを含むものであれば、未使用スタック領域のサイズ（スタックポインタ－7FD2（H））を計算し、初期化サイズを設定する。そして、ポインタが設定された初期化アドレスから1バイトづつ該当するアドレスの領域を0クリアし、1バイトクリアする毎に初期化サイズを1減算するとともに、ポインタを1進める処理を、初期化サイズが0になるまで実行する。すなわちCPU41aがRAM41cを初期化する際には、初期化条件に応じた領域毎に初期化するのではなく、指定したアドレスから指定したサイズ分の領域を初期化することとなる。

【0247】

図17（b）は、初期化テーブルを示す図である。初期化テーブルには、前述のように初期化1～4に対応して開始アドレス及び初期化サイズが登録されている。

10

【0248】

初期化1には、開始アドレスとして7E00（H）、初期化サイズとして1D3（H）+M（未使用スタック領域のサイズ：（スタックポインタ－7FD2））バイトが登録されているので、初期化1では、7E00（H）から1D3（H）+Mバイト分の領域が初期化される。そして、図16に示すように、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク、一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域は、7E00（H）から連続するアドレス領域に割り当てられており、これらの領域のサイズを合計すると1D3（H）+Mバイトとなるので、初期化1において、7E00（H）から1D3（H）+Mバイト分が初期化されることで、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク、一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域の順番でこれらの各領域が初期化されることとなる。

20

【0249】

初期化2には、2つの開始アドレス及び各アドレス別の初期化サイズが登録されている。これは、初期化2において初期化される一般ワークが離れた2つのアドレス領域に割り当てられているからである。初期化2には、最初に初期化する領域の開始アドレスとして7E28（H）、初期化サイズとして67（H）バイトが登録され、次に初期化する領域の開始アドレスとして7EB7（H）、初期化サイズとして119（H）+Mバイトがそれぞれ登録されているので、初期化2では、7E28（H）から67（H）バイト分の領域及び7EB7（H）から119（H）+Mバイト分の領域が初期化される。そして、7E28（H）～7E8E（H）の一般ワークのサイズは67（H）バイトとなり、図16に示すように、残りの一般ワークの領域、未使用領域、未使用スタック領域は、7EB7（H）から連続するアドレス領域に割り当てられ、これらの領域のサイズを合計すると119（H）+Mバイトとなるので、初期化2において、7E28（H）から67（H）バイト分が初期化され、7EB7（H）から119（H）+Mバイト分が初期化されることで、一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域の順番でこれらの各領域が初期化されることとなる。

30

【0250】

初期化3にも、2つの開始アドレス及び各アドレス別の初期化サイズが登録されている。これは、初期化3において初期化される非保存ワークと未使用領域及び未使用スタック領域とが離れた2つのアドレス領域に割り当てられているからである。初期化3には、最初に初期化する領域の開始アドレスとして7EB7（H）、初期化サイズとして3（H）バイトが登録され、次に初期化する領域の開始アドレスとして7F05（H）、初期化サイズとしてCE（H）+Mバイトがそれぞれ登録されているので、初期化3では、7EB7（H）から3（H）バイト分の領域及び7F05（H）からCE（H）+Mバイト分の領域が初期化される。そして、図16に示すように、非保存ワークは、7EB7（H）から3バイト分の領域であり、未使用領域、未使用スタック領域は、7F05（H）から連続するアドレス領域に割り当てられ、これらの領域のサイズを合計するとCE（H）+Mバイトとなるので、初期化3において、7EB7（H）から3（H）バイト分が初期化され、7F05（H）からCE（H）+Mバイト分が初期化されることで、非保存ワーク、

40

50

未使用領域、未使用スタック領域の順番でこれらの各領域が初期化されることとなる。

【0251】

初期化4には、開始アドレスとして7F05(H)、初期化サイズとしてCE(H)+Mバイトが登録されているので、初期化4では、7F05(H)からCE(H)+Mバイト分の領域が初期化される。そして、図16に示すように、未使用領域、未使用スタック領域は、7F05(H)から連続するアドレス領域に割り当てられており、これらの領域のサイズを合計するとCE(H)+Mバイトとなるので、初期化4において、7F05(H)からCE(H)+Mバイト分が初期化されることで、未使用領域、未使用スタック領域の順番でこれらの各領域が初期化されることとなる。

【0252】

また、初期化1～4のうち初期化1、3については、CPU41aの起動後、割込が許可される前に行われる処理である。一方、初期化2、4については、割込が許可されている状態で行われる処理であるが、これら初期化2、4の実行中は、割込が禁止されるようになっている。すなわち初期化1～4の実行中においては常に割込が禁止されるようになっている。

【0253】

尚、本実施例においてRAM41cの記憶領域を初期化するとは、対象となる領域のデータを0クリアすること、すなわち対象となる領域の値を0に更新することであるが、例えば、対象となる領域のデータを予め定められた初期値に書き換えるようにしても良い。

【0254】

次に、スロットマシン1から外部機器に対して出力される外部出力信号について説明する。メイン制御部41のCPU41aは、レギュラーボーナス中を示すRB中信号、ビッグボーナス中を示すBB中信号、チャレンジボーナス中を示すCB中信号、賭数の設定に用いられたメダル数を示すメダルIN信号、入賞の発生に伴い払い出されたメダル数を示すメダルOUT信号を外部出力信号として出力する出力制御を行う。遊技制御基板40は、外部出力基板(図示略)を介して外部機器に接続可能とされており、CPU41aの出力制御によって出力された外部出力信号は、外部出力基板(図示略)に接続された外部機器に出力されるようになっている。

【0255】

ここで、ビッグボーナスが発生した際のRB中信号及びBB中信号の出力状況について説明する。ビッグボーナスが発生すると、CPU41aは、まずBB中信号の出力を開始する(OFFからONの状態とする)。次いで、レギュラーボーナスの発生に伴いRB中信号の出力を開始する(OFFからONの状態とする)ビッグボーナス中は、終了条件が成立するまでレギュラーボーナスに繰り返し移行するので、常にレギュラーボーナスに制御される状態となるが、CPU41aは、一旦レギュラーボーナスが終了し、次のレギュラーボーナスが開始する場合に、終了するレギュラーボーナスの発生を示すRB中信号の出力を停止し(ONからOFFの状態とする)、出力待ち時間twが経過したときに再度出力を開始する(OFFからONの状態とする)制御を行うようになっている。そして、ビッグボーナスの終了条件が成立し、これに伴いレギュラーボーナスが終了すると、RB中信号の出力を停止し(ONからOFFの状態とする)、続いてBB中信号の出力も停止する(ONからOFFの状態とする)。

【0256】

このようにビッグボーナス中においてレギュラーボーナスが終了し、再度レギュラーボーナスが開始する場合に、RB中信号の出力を出力待ち時間twの間停止した後、再度出力を開始するようになっており、レギュラーボーナスが一旦途切れたことをRB中信号を入力した外部機器にて判別することが可能となる。尚、出力待ち時間twは、外部機器で信号の途切れたことを判別できる程度以上の時間であれば良い。

【0257】

次に、メイン制御部41のCPU41aが演出制御基板90に対して送信するコマンドについて説明する。

【0258】

本実施例では、メイン制御部41のCPU41aが演出制御基板90に対して、BETコマンド、内部当選コマンド、リール回転開始コマンド、リール停止コマンド、入賞判定コマンド、払出開始コマンド、払出終了コマンド、遊技状態コマンド、待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、設定開始コマンド、初期化コマンドを含む複数種類のコマンドを送信する。

【0259】

BETコマンドは、メダルの投入枚数、すなわち賭数の設定に使用されたメダル枚数を特定可能なコマンドであり、メダル投入時、1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6が操作されて賭数が設定されたときに送信される。

10

【0260】

内部当選コマンドは、内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種類を特定可能なコマンドであり、スタートスイッチ7が操作されてゲームが開始したときに送信される。

【0261】

リール回転開始コマンドは、リールの回転の開始を通知するコマンドであり、リール2L、2C、2Rの回転が開始されたときに送信される。

【0262】

リール停止コマンドは、停止するリールが左リール、中リール、右リールのいずれかであるか、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号、を特定可能なコマンドであり、各リールの停止制御が行われる毎に送信される。

20

【0263】

入賞判定コマンドは、入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数を特定可能なコマンドであり、全リールが停止して入賞判定が行われた後に送信される。

【0264】

払出開始コマンドは、メダルの払出開始を通知するコマンドであり、入賞やクレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が開始されたときに送信される。また、払出終了コマンドは、メダルの払出終了を通知するコマンドであり、入賞及びクレジットの精算によるメダルの払出が終了したときに送信される。

【0265】

遊技状態コマンドは、次ゲームの遊技状態（通常遊技状態であるか、ビッグボーナス中であるか、レギュラーボーナス中であるか、等）を特定可能なコマンドであり、ゲームの終了時に送信される。

30

【0266】

待機コマンドは、待機状態へ移行する旨を示すコマンドであり、1ゲーム終了後、賭数が設定されずに一定時間経過して待機状態に移行するときに送信される。

【0267】

打止コマンドは、打止状態の発生または解除を示すコマンドであり、BB終了後、エンディング演出待ち時間が経過した時点で打止状態の発生を示す打止コマンドが送信され、リセット操作がなされて打止状態が解除された時点で、打止状態の解除を示す打止コマンドが送信される。

40

【0268】

エラーコマンドは、エラー状態の発生または解除を示すコマンドであり、エラーが判定され、エラー状態に制御された時点でエラー状態の発生を示すエラーコマンドが送信され、リセット操作がなされてエラー状態が解除された時点で、エラー状態の解除を示すエラーコマンドが送信される。

【0269】

設定開始コマンドは、設定変更モードの開始を示すコマンドであり、設定開始時、すなわち設定変更モードに移行した時点で送信される。

【0270】

50

初期化コマンドは、遊技状態が初期化された旨を示すコマンドであり、設定終了時、すなわち設定変更モードの終了時に送信される。

【0271】

これら各コマンドは、後述する起動処理及びゲーム処理において生成され、RAM 41cの特別ワークに設けられたコマンドキューに一時格納され、前述したタイマ割込処理（メイン）において送信される。

【0272】

次に、メイン制御部41のCPU 41aが演出制御基板90に対して送信するコマンドに基づいてサブ制御部91が実行する演出の制御について説明する。

【0273】

サブ制御部91のCPU 91aは、メイン制御部41のCPU 41aが送信したコマンドを受信した際に、ROM 91bに格納された制御パターンテーブルを参照し、制御パターンテーブルに登録された制御内容に基づいて液晶表示器51、演出効果LED 52、スピーカ53、54、リールLED 55等の各種演出装置の制御を行う。

【0274】

制御パターンテーブルには、複数種類の演出パターン毎に、コマンドの種類に対応する液晶表示器51の表示パターン、演出効果LED 52の点灯態様、スピーカ53、54の出力態様、リールLEDの点灯態様等、これら演出装置の制御パターンが登録されており、CPU 91aは、コマンドを受信した際に、制御パターンテーブルの当該ゲームにおいてRAM 91cに設定されている演出パターンに対応して登録された制御パターンのうち、受信したコマンドの種類に対応する制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。これにより演出パターン及び遊技の進行状況に応じた演出が実行されることとなる。

【0275】

尚、CPU 91aは、あるコマンドの受信を契機とする演出の実行中に、新たにコマンドを受信した場合には、実行中の制御パターンに基づく演出を中止し、新たに受信したコマンドに対応する制御パターンに基づく演出を実行するようになっている。すなわち演出が最後まで終了していない状態でも、新たにコマンドを受信すると、実行していた演出はキャンセルされて新たなコマンドに基づく演出が実行されることとなる。

【0276】

演出パターンは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じた選択率にて選択され、RAM 91cに設定される。演出パターンの選択率は、ROM 91bに格納された演出テーブルに登録されており、CPU 91aは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じて演出テーブルに登録されている選択率を参照し、その選択率に応じて複数種類の演出パターンからいずれかの演出パターンを選択し、選択した演出パターンを当該ゲームの演出パターンとしてRAM 91cに設定するようになっている。

【0277】

また、制御パターンテーブルには、特定のコマンド（払出開始コマンド、払出終了、ビッグボーナス終了を示す遊技状態コマンド、待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、設定開始コマンド、初期化コマンド等）を受信した際に参照される特定の制御パターンが格納されており、CPU 91aは、これら特定のコマンドを受信した場合には、当該ゲームにおいて設定されている演出パターンに関わらず、当該コマンドに対応する特定の制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。

【0278】

入賞の発生を示す入賞判定コマンドを受信した場合には、入賞の種類に応じた入賞時演出を実行するための入賞時演出パターンが制御パターンとして参照される。特に、ビッグボーナス入賞の発生を示す入賞判定コマンドを受信した場合には、ビッグボーナス入賞時に特有のBB入賞時演出を実行するためのBB入賞時パターンが制御パターンとして参照される。

10

20

30

40

50

【0279】

払出開始コマンドを受信した場合には、払出効果音を出力するための払出パターンが制御パターンとして参照される。また、払出効果音の出力中に払出終了コマンドを受信すると、払出効果音の出力を停止する。尚、払出開始コマンドを受信した場合には、他のコマンドと異なり、実行中の演出を中止して受信したコマンドに対応する演出を実行するのではなく、実行中の演出は継続したまま、払出効果音の出力が行われるようになっている。すなわち他の演出と払出に伴う演出が並行して実行されることとなる。

【0280】

ビッグボーナス終了を示す遊技状態コマンドを受信した場合には、ビッグボーナスの終了を示すエンディング演出を実行するためのエンディングパターンが制御パターンとして参照される。

10

【0281】

待機コマンドを受信した場合には、待機演出を実行するための待機パターンが制御パターンとして参照される。

【0282】

打止状態の発生を示す打止コマンド受信した場合には、打止状態である旨を報知するための打止報知パターンが制御パターンとして参照される。また、打止状態の解除を示す打止コマンドを受信した場合には、前述した待機パターンが制御パターンとして参照される。すなわち打止状態が解除されると待機演出が実行されることとなる。

20

【0283】

エラー状態の発生を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー状態である旨及びその種類を報知するためのエラー報知パターンが制御パターンとして参照される。また、エラー状態の解除を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー発生時に実行していた制御パターンが参照される。すなわちエラー発生時の演出が最初から実行されることとなる。尚、後に説明するが、前述したBB入賞時演出やエンディング演出は、演出が動的に実行される経過段階と、経過段階が終了した時点でその状態（例えば、液晶表示器51には最終画面が継続して表示され、最終段階の効果音が繰り返し出力される状態）が継続される最終段階と、から構成されており、エラー発生時にこれらBB入賞時演出やエンディング演出が最終段階に到達していた場合には、エラーの解除時にこれらBB入賞時演出やエンディング演出が経過段階から実行されるのではなく、最終段階の状態に復帰することとなる。

30

【0284】

設定開始コマンドを受信した場合には、設定変更中である旨を報知するための設定中報知パターンが参照される。また、初期化コマンドを受信した場合には、前述した待機パターンが制御パターンとして参照される。すなわち初期化コマンドを受信すると待機演出が実行されることとなる。

【0285】

サブ制御部91のCPU91aは、定期的に行うタイマ割込処理（サブ）を実行する毎に、RAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM91cに格納する処理を行うようになっている。

40

【0286】

そして、CPU91aは、その起動時においてRAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算し、RAMパリティが0であることを条件に、RAM91cに記憶されているデータに基づいて電断前の演出状態に復帰させるようになっている。具体的には、最後に実行していた制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づく制御を実行する。これにより電断前に実行していた制御パターンに基づく演出が最初から実行されることとなる。尚、電断時にBB入賞時演出やエンディング演出が最終段階に到達していた場合には、次回起動時にこれらBB入賞時演出やエンディング演出が経過段階から実行されるのではなく、最終段階の状態に復帰することとなる。また、起動時に

50

においてRAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づいて計算したRAMパリティが0でない場合（1の場合）には、RAM異常と判定し、RAM91cの全ての領域を初期化している。

【0287】

次に、賭数の設定及びクレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算と、演出と、の関係について説明する。図18～図27は、賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間を示すタイミングチャートである。

【0288】

図18に示すように、ゲームが実行されていない間は、賭数の設定及びクレジットの精算が許可された状態であり、この状態においては、メダルを投入するか、クレジットを用いて賭数の設定が可能に制御されている。賭数の設定が可能な状態で、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定されていない状態であれば、メダルの投入が検出される毎に、賭数が1ずつ加算される。また、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された状態であれば、メダルの投入が検出される毎に、クレジットが1ずつ加算される。そして、クレジットが上限（本実施例では50枚）に到達した時点で流路切替ソレノイド30がoffとなり、投入されたメダルの流路がメダル払出口9側に切り替わり、メダルの投入が禁止される。また、クレジットが残存している状態であれば、1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6の操作により、これらのスイッチに応じて賭数が設定され、その分がクレジットから減算される。また、クレジットが残存しているか、賭数が設定されている状態であれば、精算スイッチ10の操作により、ホッパーモータ34の駆動によりクレジットとして記憶されている分のメダル及び賭数の設定に用いられた分のメダルが払い出され、遊技者に返却されるとともに、メダルの払出に応じてクレジット及び賭数が減算される。

【0289】

賭数の設定及びクレジットの精算が許可された状態において、スタートスイッチ7が操作され、ゲームが開始すると、その時点で賭数の設定もクレジットの精算も禁止される。詳しくは、流路切替ソレノイド30がoffとなり、投入されたメダルの流路がメダル払出口9側に切り替わるとともに、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、精算スイッチ10の操作が無効化される。尚、ゲームが開始した時点とは、リールの回転が開始した時点ではなく、スタートスイッチ7が操作されて制御段階が移った時点である。これは、前回のゲーム開始から一定期間経過していないためにウェイトがかかる場合があるが、この時点で、リールの回転開始は待機するものの制御段階としてはゲームが開始しているからである。

【0290】

その後、リール2L、2C、2Rの回転が停止し、全てのリール2L、2C、2Rに表示結果が導出され、メダルの払出を伴う入賞が発生していなければ、全てのリール2L、2C、2Rに表示結果が導出された時点でゲームの終了と判定され、ゲームの終了が判定された時点で賭数の設定及びクレジットの精算の禁止が解除され、賭数の設定及びクレジットの精算が許可された状態となる。尚、例外として、リプレイ入賞が発生した場合には、賭数が自動的に設定されることとなるので、遊技者の操作による賭数の設定は禁止されたままの状態であり、この状態では、クレジットの精算も禁止されるようになっている。

【0291】

また、リール2L、2C、2Rの回転が停止した結果、メダルの払出を伴う入賞が発生していれば、図19に示すように、全てのリール2L、2C、2Rに表示結果が導出された時点でゲームの終了は判定されず、当該入賞の発生に伴うメダルの払出が終了した時点で、ゲームの終了が判定され、その時点で賭数の設定及びクレジットの精算の禁止が解除され、賭数の設定及びクレジットの精算が許可された状態となる。

【0292】

また、リール2L、2C、2Rの回転が停止した結果、ビッグボーナス入賞が発生していれば、図20に示すように、全てのリール2L、2C、2Rに表示結果が導出された時点でゲームの終了が判定されるとともに、CPU91aによりBB入賞時演出が実行され

る。B B入賞時演出は、経過段階と、最終段階と、から構成されており、まず、B B入賞時演出の演出時間にわたり動的な演出が実行される経過段階に移行し、経過段階が終了した時点でその状態が継続される最終段階に移行する。一方、C P U 4 1 aによりゲームの終了が判定された時点からの経過時間が計時されるとともに、この経過時間が、前述したB B入賞時演出が最終段階に到達するまでの期間よりも長く設定されたB B入賞時演出の演出待ち時間に到達するまで、賭数の設定は禁止されたままの状態であり、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間がB B入賞時演出の演出待ち時間に到達した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。一方、クレジットの精算については、ゲームの終了が判定された時点で、禁止が解除され、その時点からクレジットの精算が許可された状態となる。

10

【0293】

また、図21及び図22に示すように、ビッグボーナス入賞が発生したゲームの終了が判定された後、C P U 4 1 aにより計時されている経過時間がB B入賞時演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時を電断時の状態から再開する。すなわちメイン制御部41では、B B入賞時演出の演出待ち時間を計時するためのカウンタの値を電断時にバックアップし、次回起動時には、バックアップされているカウンタの値に基づいてB B入賞時演出の演出待ち時間の計時を再開するので、電断復旧時には、B B入賞時演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間（図中T aの期間）を除いた時間（図中T bの期間）が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

20

【0294】

これに対して、図21に示すように、B B入賞時演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、B B入賞時演出は経過段階の最初から実行される。一方、図22に示すように、B B入賞時演出が最終段階に到達した後の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、B B入賞時演出は最終段階の状態復帰する。すなわちサブ制御部91では、電断時に実行中のB B入賞時演出が経過段階にあるか最終段階にあるか（例えば、B B入賞時演出が最終段階に到達した旨を示すフラグやB B入賞時演出が実行されてからの経過時間）のみをバックアップし、次回起動時には、B B入賞時演出が経過段階にある旨がバックアップされている場合（例えば、B B入賞時演出が最終段階に到達した旨を示すフラグが設定されている場合やB B入賞時演出が実行されてからの経過時間が最終段階に到達している場合）には、B B入賞時演出が経過段階の最初から実行され、B B入賞時演出が最終段階にある旨がバックアップされていれば、B B入賞時演出が最終段階の状態復帰することとなる。そして、B B入賞時演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、賭数が設定されてメイン制御部41側からB E Tコマンドを受信すると、B B入賞時演出はその時点でキャンセルされ、B E Tコマンドに対応する演出が実行されることとなる。

30

【0295】

また、図23に示すように、ビッグボーナス入賞が発生したゲームの終了が判定された後、C P U 4 1 aにより計時されている経過時間がB B入賞時演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダルの払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時をエラー発生時の状態から再開する。すなわちメイン制御部41では、B B入賞時演出の演出待ち時間を計時するためのカウンタの値をエラー発生中も維持し、エラー解除後には、維持されているカウンタの値に基づいてB B入賞時演出の演出待ち時間の計時を再開するので、払出エラーが解除したときには、B B入賞時演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間（図中T cの期間）を除いた時間（図中T dの期間）が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

40

【0296】

50

これに対して、図 2 3 に示すように、B B 入賞時演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、B B 入賞時演出は経過段階の最初から実行される。一方、特に図示しないが、B B 入賞時演出が最終段階に到達した後の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、電断時と同様に B B 入賞時演出は最終段階の状態で復帰する。すなわちサブ制御部 9 1 では、エラー発生時に実行中の B B 入賞時演出が経過段階にあるか最終段階にあるかのみのデータを維持し、当該エラーが解除したときには、B B 入賞時演出が経過段階にある旨のデータが維持されていれば、B B 入賞時演出が経過段階の最初から実行され、B B 入賞時演出が最終段階にある旨のデータが維持されていれば、B B 入賞時演出が最終段階の状態で復帰することとなる。そして、B B 入賞時演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、賭数が設定されてメイン制御部 4 1 側から B E T コマンドを受信すると、B B 入賞時演出はその時点でキャンセルされ、B E T コマンドに対応する演出が実行されることとなる。

10

【0297】

また、ビッグボーナス中のゲームにおいて、リール 2 L、2 C、2 R の回転が停止した結果、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲーム、すなわち何らかの入賞が発生してビッグボーナス中の払出総数が 3 4 5 枚を超えたゲームで、かつ打止機能が設定されていない場合であれば、図 2 0 に示すように、メダルの払出が終了した時点でゲームの終了が判定されるとともに、C P U 9 1 a によりエンディング演出が実行される。エンディング演出は、B B 入賞時演出と同様に、経過段階と、最終段階と、から構成されており、まず、エンディング演出の演出時間にわたり動的な演出が実行される経過段階に移行し、経過段階が終了した時点でその状態が継続される最終段階に移行する。一方、C P U 4 1 a によりゲームの終了が判定された時点からの経過時間が計時されるとともに、この経過時間が、前述したエンディング演出が最終段階に到達するまでの期間よりも長く設定されたエンディング演出の演出待ち時間に到達するまで、賭数の設定は禁止されたままの状態であり、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。一方、クレジットの精算については、ゲームの終了が判定された時点で、禁止が解除され、その時点からクレジットの精算が許可された状態となる。

20

【0298】

また、図 2 1 及び図 2 2 に示すように、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、C P U 4 1 a により計時されている経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時を電断時の状態から再開する。すなわちメイン制御部 4 1 では、エンディング演出の演出待ち時間を計時するためのカウンタの値を電断時にバックアップし、次回起動時には、バックアップされているカウンタの値に基づいてエンディング演出の演出待ち時間の計時を再開するので、電断復旧時には、エンディング演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間（図中 T a の期間）を除いた時間（図中 T b の期間）が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

30

40

【0299】

これに対して、図 2 1 に示すように、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。一方、図 2 2 に示すように、エンディング演出が最終段階に到達した後の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は最終段階の状態で復帰する。すなわちサブ制御部 9 1 では、電断時に実行中のエンディング演出が経過段階にあるか最終段階にあるか（例えば、エンディング演出が最終段階に到達した旨を示すフラグやエンディング演出が実行されてからの経過時間）のみをバックアップし、次回起動時には、エンディング演出が経過段階にある旨がバックアップされている場合（例えば、エンディング演出が最終段階に到達した旨を示すフラグが設定されている場合やエン

50

ディング演出が実行されてからの経過時間が最終段階に到達している場合)には、エンディング演出が経過段階の最初から実行され、エンディング演出が最終段階にある旨がバックアップされていれば、エンディング演出が最終段階の状態で復帰することとなる。そして、エンディング演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、賭数が設定されてメイン制御部41側からBETコマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、BETコマンドに対応する演出が実行されることとなる。

【0300】

また、図23に示すように、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、CPU41aにより計時されている経過時間がBB入賞時演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダルの払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時をエラー発生時の状態から再開する。すなわちメイン制御部41では、エンディング演出の演出待ち時間を計時するためのカウンタの値をエラー発生中も維持し、エラー解除後には、維持されているカウンタの値に基づいてエンディング演出の演出待ち時間の計時を再開するので、払出エラーが解除したときには、エンディング演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間(図中Tcの期間)を除いた時間(図中Tdの期間)が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

10

【0301】

これに対して、図23に示すように、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。一方、特に図示しないが、エンディング演出が最終段階に到達した後の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、電断時と同様にエンディング演出は最終段階の状態で復帰する。すなわちサブ制御部91では、エラー発生時に実行中のエンディング演出が経過段階にあるか最終段階にあるかのみのデータを維持し、当該エラーが解除したときには、エンディング演出が経過段階にある旨のデータが維持されていれば、エンディング演出が経過段階の最初から実行され、エンディング演出が最終段階にある旨のデータが維持されていれば、エンディング演出が最終段階の状態から復帰することとなる。そして、エンディング演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、賭数が設定されてメイン制御部41側からBETコマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、BETコマンドに対応する演出が実行されることとなる。

20

30

【0302】

また、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームで、かつ打止機能が設定されている場合であれば、図24に示すように、メダルの払出が終了した時点でゲームの終了が判定されるとともに、CPU91aにより前述のエンディング演出が実行される。一方、CPU41aによりゲームの終了が判定された時点からの経過時間が計時されるとともに、この経過時間が、前述したエンディング演出が最終段階に到達するまでの期間よりも長く設定されたエンディング演出の演出待ち時間に到達すると打止状態に制御されるため、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達しても、リセットスイッチ23またはリセット/設定スイッチ38が操作されるまで、賭数の設定は禁止されたままの状態であり、リセットスイッチ23またはリセット/設定スイッチ38が操作され、打止状態が解除された時点で賭数の設定の禁止も解除され、賭数の設定が許可された状態となる。一方、クレジットの精算については、ゲームの終了が判定された時点で、禁止が解除され、その時点からクレジットの精算が許可された状態となる。

40

【0303】

また、図25及び図26に示すように、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、CPU41aにより計時されている経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時を電断時の状態から再開する。すなわ

50

ち電断復旧時には、エンディング演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間（図中T eの期間）を除いた時間（図中T fの期間）が経過した後、リセットスイッチ23またはリセット／設定スイッチ38が操作され、打止状態が解除された時点で賭数の設定の禁止も解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

【0304】

これに対して、図25に示すように、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。一方、図26に示すように、エンディング演出が最終段階に到達した後の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は最終段階の状態復帰する。そして、エンディング演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、打止状態が発生してメイン制御部41側からその旨を示す打止コマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、打止中報知が実行されることとなる。この状態で打止状態が解除されてメイン制御部41側からその旨を示す打止コマンドを受信すると、打止中報知は中止され、待機演出が実行されることとなる。

10

【0305】

また、図27に示すように、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、CPU41aにより計時されている経過時間がBB入賞時演出の演出待ち時間に到達するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダルの払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、ゲームの終了が判定された時点からの経過時間の計時をエラー発生時の状態から再開する。すなわち払出エラーが解除したときには、エンディング演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間（図中T gの期間）を除いた時間（図中T hの期間）が経過した後、リセットスイッチ23またはリセット／設定スイッチ38が操作され、打止状態が解除された時点で賭数の設定の禁止も解除され、賭数の設定が許可された状態となる。

20

【0306】

これに対して、図27に示すように、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。一方、特に図示しないが、エンディング演出が最終段階に到達した後の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、電断時と同様にエンディング演出は最終段階の状態復帰する。そして、エンディング演出が経過段階であるか、最終段階であるか、に関わらず、打止状態が発生してメイン制御部41側からその旨を示す打止コマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、打止中報知が実行されることとなる。この状態で打止状態が解除されてメイン制御部41側からその旨を示す打止コマンドを受信すると、打止中報知は中止され、待機演出が実行されることとなる。

30

【0307】

尚、本実施例では、ビッグボーナスの終了条件が、ビッグボーナス中の払出総数が345枚を超えることであるため、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームでは、必ずメダルの払出を伴うこととなり、払出が終了した時点でゲームの終了が判定されることとなるが、例えば、ビッグボーナスが規定ゲーム数に到達することを終了条件として適用する場合には、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームにおいてメダルの払出を伴わないこともあり、このような場合には、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出された時点でゲームの終了が判定されることとなる。

40

【0308】

次に、本実施例におけるメイン制御部41のCPU41aが実行する各種制御内容を、図28～図52に基づいて以下に説明する。

【0309】

CPU41aは、リセット回路49からリセット信号が入力されると、図28のフローチャートに示す起動処理を行う。尚、リセット信号は、電源投入時及びメイン制御部41の動作が停滞した場合に出力される信号であるので、起動処理は、電源投入に伴うCPU

50

4 1 a の起動時及び C P U 4 1 a の不具合に伴う再起動時に行われる処理である。

【0 3 1 0】

起動処理では、まず、内蔵デバイスや周辺 I C、割込モード、スタックポインタ等を初期化した後 (S a 1)、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否か、すなわち電圧が安定しているか否かを判定し (S a 2)、電圧低下信号が入力されている場合には、電圧低下信号が入力されているか否かの判定以外は、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

【0 3 1 1】

S a 2 のステップにおいて電圧低下信号が入力されていないと判定した場合には、I レジスタ及び I Y レジスタの値を初期化する (S a 3) とともに、打止スイッチ 3 6 の状態を取得し、C P U 4 1 a の特定のレジスタに打止機能の有効／無効を設定する (S a 4)。I レジスタ及び I Y レジスタの初期化により、I レジスタには、割込発生時に参照する割込テーブルのアドレスが設定され、I Y レジスタには、R A M 4 1 c の格納領域を参照する際の基準アドレスが設定される。これらの値は、固定値であり、起動時には常に初期化されることとなる。

【0 3 1 2】

次いで、R A M 4 1 c へのアクセスを許可し (S a 5)、設定キースイッチ 3 7 が O N の状態か否かを判定する (S a 6)。S a 6 のステップにおいて設定キースイッチ 3 7 が O N の状態でなければ、R A M 4 1 c の全ての格納領域 (未使用領域及び未使用スタック領域を含む) の R A M パリティを計算し (S a 7)、R A M パリティが 0 か否かを判定する (S a 8)。正常に電断割込処理が行われていれば、R A M パリティが 0 になるはずであり、S a 8 のステップにおいて R A M パリティが 0 でなければ、R A M 4 1 c に格納されているデータが正常ではないので、R A M 異常を示すエラーコードをレジスタに設定し (S a 10)、図 2 9 に示すエラー処理に移行する。

【0 3 1 3】

また、S a 8 のステップにおいて R A M パリティが 0 であれば、更に破壊診断用データが正常か否かを判定する (S a 9)。正常に電断割込処理が行われていれば、破壊診断用データが設定されているはずであり、S a 9 のステップにおいて破壊診断用データが正常でない場合 (破壊診断用データが電断時に格納される 5 A (H) 以外の場合) にも、R A M 4 1 c のデータが正常ではないので、R A M 異常を示すエラーコードをレジスタに設定し (S a 10)、図 2 9 に示すエラー処理に移行する。

【0 3 1 4】

エラー処理では、図 2 9 に示すように、現在の遊技補助表示器 1 2 の表示状態をスタックに退避し (S b 1)、レジスタに格納されているエラーコードを遊技補助表示器 1 2 に表示する (S b 2)。

【0 3 1 5】

次いで、レジスタに格納されているエラーコードを確認し、当該エラーコードが R A M 異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードであるか否かを判定し (S b 3)、R A M 異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードを示すエラーコードである場合には、R A M 4 1 c の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化 1 を行った後 (S b 4)、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

【0 3 1 6】

また、S b 3 のステップにおいて、R A M 異常エラー及び異常入賞エラー以外を示すエラーコードではないと判定された場合には、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出されているか否かを判定し (S b 5)、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ 2 3 の操作が検出されているか否かを判定し (S b 6)、リセットスイッチ 2 3 の操作も検出されていなければ、S b 4 のステップに戻る。すなわちリセット／設定スイッチ 3 8 またはリセットスイッチ 2 3 の操作が検出されるまで、遊技の進行が不能な状態で待機する。

【0317】

そして、S b 5のステップにおいてリセット／設定スイッチ38の操作が検出された場合、またはS b 6のステップにおいてリセットスイッチ23の操作が検出された場合には、レジスタに格納されているエラーコードをクリアし（S b 7）、遊技補助表示器12の表示状態をS b 1のステップにおいてスタックに退避した表示状態に復帰させて（S b 8）、もとの処理に戻る。

【0318】

このようにエラー処理においては、RAM異常エラー及び異常入賞エラー以外によるエラー処理であれば、リセット／設定スイッチ38またはリセットスイッチ23が操作されることで、エラー状態を解除してもとの処理に復帰するが、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーによるエラー処理であれば、リセット／設定スイッチ38またはリセットスイッチ23が操作されてもエラー状態が解除されることはない。

10

【0319】

図28に戻り、S a 9のステップにおいて破壊診断用データが正常であると判定した場合には、RAM 41 cのデータは正常であるので、RAM 41 cの非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化3を行った後（S a 11）、破壊診断用データをクリアする（S a 12）。次いで、各レジスタを電断前の状態、すなわちスタックに保存されている状態に復帰し（S a 13）、割込を許可して（S a 14）、電断前の最後に実行していた処理に戻る。

20

【0320】

また、S a 6のステップにおいて設定キースイッチ37がONの状態であれば、RAM 41 cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後（S a 15）、設定値ワークに格納されている値（この時点では0）を1に補正する（S a 16）。次いで、割込を許可して（S a 17）、図30に示す設定変更処理、すなわち設定変更モードに移行し（S a 18）、設定変更処理の終了後、ゲーム処理に移行する。

【0321】

設定変更処理では、図30に示すように、RAM 41 cの設定値ワークに格納されている設定値（設定変更処理に移行する前に設定値ワークの値は1に補正されているので、ここでは1である）を読み出す（S c 1）。

30

【0322】

その後、リセット／設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態となり（S c 2、S c 3）、S c 2のステップにおいてリセット／設定スイッチ38の操作が検出されると、S c 1のステップにおいて読み出した設定値に1を加算し（S c 4）、加算後の設定値が7であるか否か、すなわち設定可能な範囲を超えたか否かを判定し（S c 5）、加算後の設定値が7でなければ、再びS c 2、S c 3のステップにおけるリセット／設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態に戻り、S c 5のステップにおいて加算後の設定値が7であれば設定値を1に補正した後（S c 6）、再びS c 2、S c 3のステップにおけるリセット／設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態に戻る。

40

【0323】

また、S c 3のステップにおいてスタートスイッチ7の操作が検出されると、その時点で選択されている変更後の設定値をRAM 41 cの設定値ワークに格納して、設定値を確定した後（S c 7）、設定キースイッチ37がOFFの状態となるまで待機する（S c 8）。そして、S c 8のステップにおいて設定キースイッチ37のOFFが判定されると、図28のフローチャートに復帰し、ゲーム処理に移行することとなる。

【0324】

このように起動処理においては、設定キースイッチ37がONの状態ではない場合に、RAMパリティが0であるか否か、破壊診断用データが正常であるか否かを判定することでRAM 41 cに記憶されているデータが正常か否かを判定し、RAM 41 cのデータが

50

正常でなければ、異常エラー処理に移行する。R A M異常エラーによるエラー処理では、R A M異常エラーを示すエラーコードを遊技補助表示器 1 2 に表示させた後、いずれの処理も行わないループ処理に移行するので、ゲームの進行が不能化される。そして、R A M 4 1 c のデータが正常でなければ、割込が許可されることがないので、一度 R A M異常エラーによるエラー処理に移行すると、設定キースイッチ 3 7 が O N の状態で起動し、割込が許可されるまでは、電断しても電断割込処理は行われない。すなわち電断割込処理において新たに R A Mパリティが 0 となるように R A M調整用データが計算されて格納されることはなく、破壊診断用データが新たに設定されることもないので、C P U 4 1 a が再起動しても設定キースイッチ 3 7 が O N の状態で起動した場合を除き、C P U 4 1 a を再起動させてもゲームを再開させることができないようになっている。

10

【0325】

そして、R A M異常エラーによるエラー処理に一度移行すると、設定キースイッチ 3 7 が O N の状態で起動し、R A M 4 1 c の使用中スタック領域を除く全ての領域が初期化された後、設定変更処理が行われ、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作により新たに設定値が選択・設定されるまで、ゲームの進行が不能な状態となる。すなわち R A M異常エラーによるエラー処理に移行した状態では、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作により新たに設定値が選択・設定されたことを条件に、ゲームの進行が不能な状態が解除され、ゲームを再開させることが可能となる。

【0326】

図 3 1 は、C P U 4 1 a が実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

20

【0327】

ゲーム処理では、B E T 処理 (S d 1) 、内部抽選処理 (S d 2) 、停止制御用データ選択処理 (S d 3) 、当選フラグ格納処理 (S d 4) 、リール回転処理 (S d 5) 、入賞判定処理 (S d 6) 、払出処理 (S d 7) 、ゲーム終了時処理 (S d 8) を順に実行し、ゲーム終了時処理が終了すると、再び B E T 処理に戻る。

【0328】

S d 1 のステップにおける B E T 処理では、賭数を設定可能な状態で待機し、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定され、スタートスイッチ 7 が操作された時点でゲームを開始させる処理を実行する。

30

【0329】

S d 2 のステップにおける内部抽選処理では、S d 1 のステップにおけるスタートスイッチ 7 の検出によるゲームスタートと同時に内部抽選用の乱数を抽出し、抽出した乱数の値に基づいて上記した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。

【0330】

S d 3 のステップにおける停止制御用データ選択処理では、S d 2 のステップの内部抽選の結果等に基づいて、当該ゲームのリールの停止制御に用いる停止制御用データを選択する処理を行う。

【0331】

S d 4 のステップにおける当選フラグ設定処理では、S d 2 のステップの内部抽選の結果等に基づいて、当該ゲームにおいて許容される役を示す内部当選フラグを設定する処理を行う。

40

【0332】

S d 5 のステップにおけるリール回転処理では、各リール 2 L 、 2 C 、 2 R を回転させる処理、遊技者によるストップスイッチ 8 L 、 8 C 、 8 R の操作が検出されたことに応じて対応するリール 2 L 、 2 C 、 2 R の回転を停止させる処理を実行する。

【0333】

S d 6 のステップにおける入賞判定処理では、S d 5 のステップにおいて全てのリール 2 L 、 2 C 、 2 R の回転が停止したと判定した時点で、各リール 2 L 、 2 C 、 2 R に導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する処理を実行する。尚、入賞判定

50

処理においては、異常入賞の判定についても行う。

【0334】

S d 7のステップにおける払出処理では、S d 6のステップにおいて入賞の発生が判定された場合に、その入賞に応じた払出枚数に基づきクレジットの加算並びにメダルの払出等の処理を行う。

【0335】

S d 8のステップにおけるゲーム終了時処理では、次のゲームに備えて遊技状態を設定する処理を実行する。

【0336】

図32及び図33は、CPU41aがS d 1のステップにおいて実行するBET処理の制御内容を示すフローチャートである。

10

【0337】

BET処理では、まず、RAM41cにおいて賭数の値が格納されるBETカウンタの値をクリアし(S e 1)、遊技状態に応じた規定数(遊技状態に応じて定められた賭数の規定数であり、レギュラーボーナスにあるときには、1が設定され、通常遊技状態にあるときには、3が設定される。)をRAM41cに設定し(S e 2)、RAM41cにリプレイゲームである旨を示すリプレイゲームフラグが設定されているか否かに基づいて当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定する(S e 3)。

【0338】

S e 3のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームであると判定された場合には、BETカウンタの値を1加算し(S e 4)、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定し(S e 5)、BETカウンタの値が規定数でなければS e 4のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数であれば、メダルの投入不可を示す投入不可フラグをRAM41cに設定し(S e 6)、S e 8のステップに進む。

20

【0339】

S e 3のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームでないと判定されれば、投入待ち前の設定を行い(S e 7)、S e 8のステップに進む。投入待ち前の設定では、RAM41cに設定されている投入不可フラグをクリアし、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6、スタートスイッチ7、精算スイッチ10の検出を有効化する。

30

【0340】

S e 8のステップにおいては、RAM41cに投入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否かを判定する。S e 8のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であると判定された場合には、流路切替ソレノイド30をonの状態とし、メダルの流路をホッパータンク側の経路としてメダルの投入が可能な状態とし(S e 9)、S e 11のステップに進み、メダルの投入が可能な状態でないと判定された場合には、流路切替ソレノイド30をoffの状態とし、メダルの流路をメダル払出口9側の経路として新たなメダルの投入を禁止し(S e 10)、S e 11のステップに進む。

【0341】

S e 11のステップにおいては、投入メダルセンサ31により投入メダルの通過が検出されたか否かを判定する。S e 11のステップにおいて投入メダルの通過が検出されていなければ、S e 18のステップに進み、投入メダルの通過が検出されていれば、RAM41cに投入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否かを判定し(S e 12)、メダルの投入が可能な状態でなければS e 18のステップに進む。

40

【0342】

S e 12のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であれば、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定し(S e 13)、BETカウンタの値が規定数でなければ、BETカウンタの値を1加算し(S e 14)、S e 8のステップに戻る。

50

【0343】

Se13のステップにおいてBETカウンタの値が規定数であれば、RAM41cにおいてクレジットの値が格納されるクレジットカウンタの値を1加算し（Se15）、クレジットカウンタの値が上限値である50であるか否かを判定し（Se16）、クレジットカウンタの値が50でなければ、Se8のステップに戻り、クレジットカウンタの値が50であれば投入不可フラグをRAM41cに設定し（Se17）、Se8のステップに戻る。

【0344】

Se18のステップでは、スタートスイッチ7の操作が検出されているか否かを判定する。Se18のステップにおいてスタートスイッチ7の操作が検出されていなければSe22のステップに進み、スタートスイッチ7の操作が検出されていれば、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する（Se19）。

【0345】

Se19のステップにおいてBETカウンタの値が規定数でなければ、Se8のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数であれば、投入不可フラグをRAM41cに設定するとともに、流路切替ソレノイド30をoffの状態とし、メダルの流路をメダル払出口9側の経路として新たなメダルの投入を禁止し（Se20）、ゲーム開始時の設定を行う（Se21）。ゲーム開始時の設定では、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、精算スイッチ10の操作の検出を無効化する。そして、Se21のステップの後、BET処理を終了して図31のフローチャートに復帰する。これに伴い、メダルの投入、1枚BETスイッチ5及びMAXBETスイッチ6の操作の検出に基づく賭数の設定が禁止されるとともに、精算スイッチ10の操作の検出に基づくクレジットの精算が禁止されることとなる。尚、投入不可フラグは、次回ゲームのBET処理までクリアされることはなく、1枚BETスイッチ5及びMAXBETスイッチ6の操作の検出も次回ゲームのBET処理までクリアされることはないので、次回ゲームのBET処理まで賭数の設定が禁止されることとなる。また、精算スイッチ10の操作の検出は、ビッグボーナス入賞時またはビッグボーナス終了時を除いて次回ゲームのBET処理までクリアされることはないので、次回ゲームのBET処理までクレジットの精算（賭数の設定に用いられたメダルを含む）が禁止されることとなる。尚、ビッグボーナス入賞時やビッグボーナス終了時においては、次回ゲームのBET処理を待たず、ゲームが終了した時点（リール停止時、もしくはメダルの払出終了時）で精算スイッチ10の操作の検出が有効化され、クレジットの精算が可能となる。

【0346】

Se22のステップにおいては、1枚BETスイッチ5の操作が検出されているか否かを判定する。Se22のステップにおいて1枚BETスイッチ5の操作が検出されていなければ、Se27のステップに進み、1枚BETスイッチ5の操作が検出されていれば、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する（Se23）。Se23のステップにおいてBETカウンタの値が規定数であればSe8のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が0であるか否かを判定し（Se24）、クレジットカウンタの値が0であればSe8のステップに戻る。Se24のステップにおいてクレジットカウンタの値が0でなければ、クレジットカウンタの値を1減算し（Se25）、BETカウンタの値を1加算して（Se26）、Se8のステップに戻る。

【0347】

Se27のステップにおいては、MAXBETスイッチ6の操作が検出されているか否かを判定する。Se27のステップにおいてMAXBETスイッチ6の操作が検出されていなければ、Se32のステップに進み、MAXBETスイッチ6の操作が検出されていれば、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する（Se28）。Se28のステップにおいてBETカウンタの値が

規定数であれば S e 8 のステップに戻り、B E T カウンタの値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が 0 であるか否かを判定し (S e 2 9)、クレジットカウンタの値が 0 であれば S e 8 のステップに戻る。S e 2 9 のステップにおいてクレジットカウンタの値が 0 でなければ、クレジットカウンタの値を 1 減算し (S e 3 0)、B E T カウンタの値を 1 加算して (S e 3 1)、S e 2 8 のステップに戻る。

【0348】

S e 3 2 のステップにおいては、精算スイッチ 1 0 の操作が検出されているか否かを判定する。S e 3 2 のステップにおいて精算スイッチ 1 0 の操作が検出されていなければ、S e 8 のステップに戻り、精算スイッチ 1 0 の操作が検出されていれば、R A M 4 1 c にリプレイゲームフラグが設定されているか否かに基づいて当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定し (S e 3 3)、当該ゲームがリプレイゲームであれば S e 8 のステップに戻る。S e 3 3 のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームでなければ、B E T カウンタの値が 0 か否かを判定し (S e 3 4)、B E T カウンタの値が 0 であれば S e 3 6 のステップに進み、B E T カウンタの値が 0 でなければ、既に設定済み賭数の精算を行う旨を示す賭数精算フラグを R A M 4 1 c に設定し (S e 3 5)、S e 3 6 のステップに進む。S e 3 6 のステップにおいては、ホッパーモータ 3 4 を駆動してクレジットカウンタまたは B E T カウンタに格納された値分のメダルを払い出す制御、すなわちクレジットとして記憶されているメダルまたは賭数の設定に用いられたメダルを返却する制御が行われる精算処理を行う。そして、S e 3 6 のステップにおける精算処理の後、R A M 4 1 c に設定されている投入不可フラグをクリアして (S e 3 7)、S e 8 のステップに戻る。

【0349】

図 3 4 は、C P U 4 1 a が実行する精算処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0350】

精算処理では、まず、R A M 4 1 c に賭数精算フラグが設定されているか否かに基づいて賭数の設定に用いられたメダルを精算するか否かを判定する (S f 1)。

【0351】

S f 1 のステップにおいて賭数の設定に用いられたメダルの精算でない場合には、クレジットカウンタの値が 0 か否かを判定し (S f 2)、クレジットカウンタの値が 0 であれば、精算処理を終了し、元の処理に復帰する。

【0352】

S f 2 のステップにおいてクレジットカウンタの値が 0 でなければ、投入不可フラグを R A M 4 1 c に設定するとともに、流路切替ソレノイド 3 0 を o f f の状態とし、メダルの流路をメダル払出口 9 側の経路としてメダルの投入を禁止し (S f 3)、1 枚分のメダルの払出制御を行うメダル 1 枚払出処理を行う (S f 4)。

【0353】

S f 4 のステップにおけるメダル 1 枚払出処理では、ホッパーモータ 3 4 の駆動状態が o n でなければ、ホッパーモータ 3 4 の駆動状態を o n に設定する。そして、払出センサ 3 5 の検出状態を監視し、払出センサ 3 5 により 1 枚分のメダルの払出が検出されると、メダルの払出と判定し、次の処理に移行する。また、払出センサ 3 5 により一定時間以上メダルが継続して検出された場合には、メダル詰まりと判定し、ホッパーモータ 3 4 の駆動状態を o f f に設定し、メダル詰まりエラーを示すエラーコードをレジスタに設定した後、図 2 9 に示すエラー処理に移行する。また、払出センサ 3 5 により一定時間以上メダルが検出されない場合には、一旦ホッパーモータ 3 4 の駆動状態を o f f とし、数回にわたりホッパーモータ 3 4 の駆動を再試行しても払出センサ 3 5 によりメダルが検出されない場合には、ホッパーエラー (ホッパー内のメダル不足を示すエラー) を示すエラーコードをレジスタに設定した後、図 2 9 に示すエラー処理に移行する。これらメダル詰まりエラーやホッパーエラーによるエラー処理は、リセットスイッチ 2 3 やリセット/設定スイッチ 3 8 が操作されることで解除され、解除後、再びメダル 1 枚払出処理の先頭に戻る。

【0354】

S f 4 のステップにおけるメダル 1 枚払出処理により 1 枚分のメダルが払い出されると

、クレジットカウンタの値を1減算し（S f 5）、クレジットカウンタの値が0か否かを判定する（S f 6）。そして、S f 6のステップにおいてクレジットカウンタの値が0でない場合には、S f 4のステップに戻り、クレジットカウンタの値が0であれば、ホッパーモータ34の駆動状態をo f fに設定して駆動を停止させた後（S f 7）、精算処理を終了して、元の処理に復帰する。

【0355】

S f 1のステップにおいて賭数の設定に用いられたメダルの精算である場合には、投入不可フラグをRAM41cに設定するとともに、流路切替ソレノイド30をo f fの状態とし、メダルの流路をメダル払出口9側の経路としてメダルの投入を禁止し（S f 3）、S f 4のステップと同じメダル1枚払出処理を行う（S f 9）。 10

【0356】

S f 9のステップにおけるメダル1枚払出処理により1枚分のメダルが払い出されると、BETカウンタの値を1減算し（S f 10）、BETカウンタの値が0か否かを判定する（S f 11）。そして、S f 11のステップにおいてBETカウンタの値が0でない場合には、S f 9のステップに戻り、BETカウンタの値が0であれば、RAM41cに設定されている賭数精算フラグをクリアし（S f 12）、ホッパーモータ34の駆動状態をo f fに設定して駆動を停止させた後（S f 7）、精算処理を終了して、元の処理に復帰する。

【0357】

図35は、CPU41aがS d 2のステップにおいて実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。 20

【0358】

本実施例の内部抽選処理では、まず、当該ゲームの遊技状態に応じて予め定められたメダルの投入枚数である規定枚数を特定し（S g 1）、S g 2のステップに進む。規定枚数は、通常遊技状態においては3枚、チャレンジボーナス、レギュラーボーナスの遊技状態においては2枚とされている。

【0359】

S g 2のステップでは、メダルの投入枚数が、S g 1のステップにて特定した規定枚数か否かを確認し、規定枚数ならYと判定してS g 3のステップに進む。規定枚数でないならNと判定してS g 4のステップに進む。 30

【0360】

S g 3のステップでは、RAM41cの設定値ワークに格納されている設定値が、1～6の範囲であるか否かを確認し、1～6の範囲の場合にはS g 5のステップに進む。1～6の範囲でない場合にはNと判定してS g 4のステップに進む。

【0361】

S g 4のステップでは、RAM41cに格納されているデータが正常でない旨が確認されたので、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに格納し、図29に示すエラー処理に移行する。

【0362】

S g 5のステップでは、乱数取得処理を行う。この乱数取得処理においては、図36に示すように、まず、割込を禁止する（S g 31）。次に、サンプリング回路43にサンプリング指令を出力し、乱数発生回路42が発生している乱数をラッチさせ、ラッチさせた乱数の値をI/Oポート41dから入力して、これを抽出する。乱数発生回路42から抽出された乱数の値は、HLレジスタに格納される（S g 32）。 40

【0363】

次に、HLレジスタに格納された乱数の下位バイトの値と上位バイトの値を、Aレジスタを用いて互いに入れ替える。このときにHLレジスタに格納された値が内部抽選用の乱数として取得される（S g 33）。そして、S g 31のステップで禁止した割込を許可してから（S g 34）、乱数取得処理を終了して、図31のフローチャートに復帰する。

【0364】

図35に戻って、乱数取得処理が終了するとSg6のステップに進み、当該ゲームの遊技状態に応じて状態番号(0~3のいずれか)をRAM41cに格納し、Sg7のステップに進み、状態番号が示す遊技状態において最初に抽選対象とする役番号をRAM41cに格納し、Sg8のステップに進む。Sg7のステップでは、状態番号が0の場合、すなわち通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、最初に抽選対象とする役番号として01H(ビッグボーナス(1))を設定し、状態番号が1の場合、すなわち通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、最初に抽選対象とする役番号として07H(リプレイ)を設定し、状態番号が2または3の場合、すなわちチャレンジボーナスかレギュラーボーナスの場合には、最初に抽選対象とする役番号として08H(ベル)を設定する。

10

【0365】

Sg8のステップでは、抽選対象とする役番号が0AHであるか否か、すなわち抽選対象となる全ての役の抽選が終了したか否かを確認し、0AHである場合、すなわち抽選対象となる全ての役の抽選が終了している場合にはSg9のステップに進む。0AHでない場合にはSg10のステップに進む。

【0366】

Sg9のステップでは、一般役格納ワーク(iwin_gen)をクリア{00Hを格納}して、内部抽選処理を終了する。

【0367】

Sg10のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて、図5(b)の役別テーブルに登録されている共通フラグが1か否かを確認し、1である場合にはSg11のステップに進む。1でない場合にはSg12のステップに進む。

20

【0368】

Sg11のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて図5(b)の役別テーブルに登録されているROM41bの判定値数の格納領域のアドレス(図6参照)を読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、Sg13のステップに進む。

【0369】

Sg12のステップでは、まず、RAM41cに格納されている設定値を読み出し、更に、処理対象の役番号と読み出した設定値に対応付けて、図5(b)の役別テーブルに登録されているROM41bの判定値数の格納領域のアドレスを読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、Sg13のステップに進む。

30

【0370】

Sg13のステップでは、内部抽選用の乱数値に、Sg11またはSg12のステップにおいて取得した判定値数を加算し、加算の結果を新たな乱数値とする。ここで、判定値数を内部抽選用の乱数値に加算したときにオーバーフローが生じたかを判定する(Sg14)。尚、オーバーフローの発生は、処理対象の役番号に該当する役が当選した旨を示している。オーバーフローが生じた場合はSg16のステップに進む。オーバーフローが生じなかった場合にはSg15のステップに進む。

【0371】

Sg15のステップでは、処理対象の役番号に1を加算し、Sg8のステップに戻る。

40

【0372】

Sg16のステップでは、役番号が01H~06Hであるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組み合わせを示す役番号か否かを確認し、01H~06Hの場合にはSg17のステップに進む。01H~06Hでない場合にはSg20のステップに進む。

【0373】

Sg17のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて図5(b)の変換テーブルに登録されている特別役の当選番号と一般役の当選番号を読み出して、Sg18のステップに進み、読み出した特別役の当選番号を、RAM41cの特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納して、Sg19のステップに進む。

50

【0374】

S g 2 0 のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて図 5 (b) の変換テーブルに登録されている一般役の当選番号を読み出して、S g 1 9 のステップに進む。

【0375】

S g 1 9 のステップでは、S g 1 7 もしくは S g 2 0 のステップで読み出した一般役の当選番号を、R A M 4 1 c の一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納して、S g 2 1 のステップに進む。

【0376】

S g 2 1 のステップでは、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号を B レジスタに格納して、内部抽選処理を終了する。

10

【0377】

図 3 7 は、C P U 4 1 a が S d 3 のステップにおいて実行する停止制御用データ選択処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0378】

停止制御用データ選択処理では、まず C レジスタをクリア (0 0 H を格納) し (S h 1) 、当該ゲームがボーナス中であるか否かを確認するボーナス中確認処理を実施して (S h 2) 。 S h 3 のステップに進む。

【0379】

尚、ボーナス中確認処理においては、当該ゲームがボーナス中であるか否か、具体的には、レギュラーボーナス中であるか否かが判定されて、その結果が F レジスタのゼロフラグの値とキャリーフラグの値にセットされる。ゼロフラグは、レギュラーボーナス中の場合には 0 、それ以外の場合には 1 にセットされる。また、キャリーフラグは、ビッグボーナス中またはチャレンジボーナス中である場合には 1 、それ以外の場合には 0 にセットされる。つまり、ゼロフラグが 1 で、かつ、キャリーフラグが 1 である場合には、チャレンジボーナス中である旨を示している。

20

【0380】

S h 3 のステップでは、ゼロフラグの値が 0 かを判定し、0 である場合、すなわちレギュラーボーナス中の場合には S h 8 のステップにジャンプする。また、1 である場合には S h 4 のステップに進む。

【0381】

S h 4 のステップでは、キャリーフラグの値が 0 かを判定し、0 である場合、すなわち通常遊技状態の場合には S h 8 のステップにジャンプする。また、1 である場合、すなわちチャレンジボーナス中の場合には S h 5 のステップに進む。

30

【0382】

S h 5 のステップでは、全ての小役 (ベル、チェリー) の入賞が許容される旨を示す全小役当選フラグの値 [C 0 0 0 H] を、8 ビット分右シフト [0 0 C 0 H] し、この下位 8 ビット [C 0 H] を C レジスタに格納する。更に、S h 6 のステップに進んで、INDEX_CB を A レジスタに格納する。尚、本実施例における INDEX_CB は、停止制御用データのインデックス領域の先頭アドレス [ctrldata_index (= 1 0 0 0 H)] から、C B 中の停止制御用データのインデックス領域の先頭アドレス [1 0 2 0 H] までの差 [2 0 H = 3 2] の 1 / 2 [1 0 H = 1 6] である。

40

【0383】

そして C P U 4 1 a は、S h 7 のステップに進んで S h 1 2 のステップにジャンプする。

【0384】

S h 8 のステップでは、特別役格納ワーク (iwin_bonus) の値 (特別役の当選番号) を A レジスタに格納し、S h 9 のステップに進んで、A レジスタの値に A レジスタの値を加算 [2 × 特別役の当選番号] する。更に、S h 1 0 のステップに進んで、A レジスタの値に A レジスタの値を加算 [4 × 特別役の当選番号] し、S h 1 1 のステップに進んで、B レジスタに格納されている一般役の当選番号を A レジスタに加算する。この時点で、[4

50

×特別役の当選番号＋一般役の当選番号] が Aレジスタに格納されることとなり、CPU 41aはSh12のステップに進む。

【0385】

Sh12のステップでは、Aレジスタの値をEレジスタに格納し、Sh13のステップに進んで、Dレジスタをクリア(00Hを格納)する。つまり、DEレジスタの上位8ビット(Dレジスタ)には[00H]が格納される。一方、下位8ビット(Eレジスタ)には、CB中以外の場合には、Sh11のステップにおいてAレジスタに格納した[4×特別役の当選番号＋一般役の当選番号]が、CB中の場合には、Sh6のステップにおいてAレジスタに格納した[INDEX_CB(=10H=16)]が格納される。

【0386】

CPU41aは、Sh14のステップに進んで、停止制御用データのインデックス領域の先頭アドレス[ctrldata_index(=1000H)]をHLレジスタに格納し、Sh15のステップに進む。尚、Hレジスタには上位8ビット[10H]が、Lレジスタには下位8ビット[00H]が格納される。

【0387】

Sh15のステップでは、HLレジスタにDEレジスタを加算(HL+DE)し、Sh16に進んで、HLレジスタにDEレジスタを再度加算(HL+2×DE)する。つまり、CB中以外の場合には[ctrldata_index+2×(4×特別役の当選番号＋一般役の当選番号)]が、CB中の場合には、[ctrldata_index+2×(INDEX_CB)]=[ctrldata_index+32]=[1020H]がHLレジスタに格納される。このHLレジスタの値は、[当選番号に対応する停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビットを格納する記憶領域のアドレス]となっている。

【0388】

CPU41aは、Sh17のステップに進んで、HLレジスタに格納されているROM41bのアドレスを読み出して、このアドレスに格納されている[当選番号に対応する停止制御用データの先頭アドレスの下位8ビット]を取得して、Aレジスタに格納し、Sh18のステップに進む。

【0389】

Sh18のステップでは、HLレジスタに1を加算し、Sh19のステップに進んで、HLレジスタに格納されているROM41bのアドレスを読み出して、このアドレスに格納されている[当選番号に対応する停止制御用データの先頭アドレスの上位8ビット]を取得して、Hレジスタに格納し、Sh20のステップに進む。

【0390】

Sh20のステップでは、Aレジスタの値をLレジスタに格納し、Sh21のステップに進んで、HLレジスタに格納されている[当選番号に対応する停止制御用データの先頭アドレス(上位、下位含む)]を停止制御用データ格納ワーク(ctrldata_ptr)に格納する。

【0391】

以上のように、Sh1～Sh21のステップにより、チャレンジボーナス以外の遊技状態では、当選番号(特別役の当選番号及び一般役の当選番号)に基づいて停止制御用データの先頭アドレス(インデックスデータ)が選択されて、このアドレスが停止制御用データ格納ワーク(ctrldata_ptr)に格納される。また、チャレンジボーナス中においては、当選番号に関わらず、チャレンジボーナス用の停止制御用データの先頭アドレス(インデックスデータ)が選択されて、このアドレスが停止制御用データ格納ワーク(ctrldata_ptr)に格納される。

【0392】

図38は、CPU41aがSd4のステップにおいて実行する当選フラグ格納処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0393】

当選フラグ格納処理では、まず、Si1のステップでは、一般役格納ワーク(iwin_gen

10

20

30

40

50

）の値（一般役の当選番号）をAレジスタに格納し、S i 2のステップに進んで、Aレジスタの値にAレジスタの値を加算〔 $2 \times$ 一般役の当選番号〕する。更にS i 3のステップに進んで、一般役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス〔iwflag_table_g（ $= 2000H$ ）〕の下位8ビット〔 $00H$ 〕をAレジスタに加算する。この時点で、〔 $00H + 2 \times$ 一般役の当選番号〕がAレジスタに格納されることとなり、CPU 41 aはS i 4のステップに進む。

【0394】

S i 4のステップでは、Aレジスタの値をLレジスタに格納し、S i 5のステップに進んで、一般役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス〔iwflag_table_g（ $= 2000H$ ）〕の上位8ビット〔 $20H$ 〕をHレジスタに格納する。この時点で、HLレジスタには〔iwflag_table_g + $2 \times$ 一般役の当選番号〕が格納される。このHLレジスタの値は、〔一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビットを格納する記憶領域のアドレス〕となっている。

10

【0395】

そしてCPU 41 aは、S i 6のステップに進んで、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値（特別役の当選番号）をAレジスタに格納し、S i 7のステップに進んで、特別役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス〔iwflag_table_b（ $= 2008H$ ）〕の下位8ビット〔 $08H$ 〕をAレジスタに加算する。この時点で、〔 $08H +$ 特別役の当選番号〕がAレジスタに格納されることとなり、CPU 41 aはS i 8のステップに進む。

【0396】

20

S i 8のステップでは、S i 4のステップにおいて格納されたHLレジスタの値をスタック領域に格納（退避）する。

【0397】

S i 9のステップでは、Aレジスタの値をLレジスタに格納し、S i 10のステップに進んで、特別役用の番号／フラグ変換テーブル領域の先頭アドレス〔iwflag_table_b（ $= 2008H$ ）〕の上位8ビット〔 $20H$ 〕をHレジスタに格納する。この時点で、HLレジスタには〔iwflag_table_b + 特別役の当選番号〕が格納される。このHLレジスタの値は、〔特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビットを格納する記憶領域のアドレス〕となっている。

【0398】

30

そしてCPU 41 aは、S i 11のステップに進んで、HLレジスタに格納されているROM 41 bのアドレスを読み出して、このアドレスに格納されている〔特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビット〕を取得して、Aレジスタに格納し、S i 12のステップに進む。

【0399】

S i 12のステップでは、S i 8のステップにおいてスタック領域に格納（退避）したHLレジスタの値〔iwflag_table_g + $2 \times$ 一般役の当選番号〕 = 〔一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビットを格納する記憶領域のアドレス〕を、HLレジスタに格納（復帰）し、S i 13のステップに進む。

【0400】

40

S i 13のステップでは、HLレジスタに格納されているROM 41 bのアドレスを読み出して、このアドレスに格納されている〔一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビット〕を取得して、Aレジスタの値との論理和（OR）を算出して、その結果をAレジスタに格納する。この時点で、〔一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビット OR 特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビット〕がAレジスタに格納される。

【0401】

そしてCPU 41 aは、S i 14のステップに進んで、Lレジスタに1を加算して、S i 15のステップに進んで、HLレジスタに格納されているROM 41 bのアドレスを読み出して、このアドレスに格納されている〔一般役の当選番号に対応する一般役用の内部

50

当選フラグの上位8ビット]を取得して、Hレジスタに格納し、S i 1 6のステップに進んで、Aレジスタの値をLレジスタに格納する。この時点で、[一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの上位8ビット、一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビット OR 特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビット]がH Lレジスタに格納される。

【0402】

更に、S i 1 7のステップに進んで、Hレジスタの値をAレジスタに格納し、S i 1 8のステップに進んで、停止制御用データ選択処理のS g 1またはS g 5のステップで格納されたCレジスタの値と、Aレジスタの値との論理和 (OR) を算出して、その結果をAレジスタに格納し、S i 1 9のステップに進んで、Aレジスタの値をHレジスタに格納する。尚、Cレジスタには、チャレンジボーナス中以外の場合には[00H]が、チャレンジボーナス中の場合には全小役当選フラグの上位8ビットである[C0H]が格納されている。

10

【0403】

つまりこの時点で、チャレンジボーナス中以外の場合には、[00H OR 一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの上位8ビット、一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビット OR 特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビット]が、言い換えると、一般役の当選番号と特別役の当選番号の組み合わせに対応する内部当選フラグがH Lレジスタに格納される。また、チャレンジボーナス中の場合には、[C0H OR 一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの上位8ビット、一般役の当選番号に対応する一般役用の内部当選フラグの下位8ビット OR 特別役の当選番号に対応する特別役用の内部当選フラグの下位8ビット]が、言い換えると、チャレンジボーナス中において一律に許容されるベル、チェリーの入賞を許容する旨の内部当選フラグがH Lレジスタに格納される。

20

【0404】

最後に、CPU 41 aは、S i 2 0のステップに進んで、H Lレジスタの値を内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納する。

【0405】

以上のように、S i 1 ~ S i 2 0のステップにより、当選番号 (特別役の当選番号及び一般役の当選番号) が、当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換された後、変換後の値と遊技状態に応じたデータ ([0000H] または全小役当選フラグである[C000H]) との論理和が算出され、その結果が当該ゲームにおいて許容されている入賞を示す内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納される。

30

【0406】

図39は、CPU 41 aがS d 5のステップにおいて実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0407】

リール回転処理では、まず、前のゲームのリール回転開始時点からウェイトタイム (本実施例では、約4.1秒) が経過したか否かを判定し (S j 1)、ウェイトタイムが経過していなければ、ウェイトタイムが経過するまで待機する。

40

【0408】

そして、S j 1のステップにおいてウェイトタイムが経過していれば、ウェイトタイムを新たに設定する (S j 2)。

【0409】

次いで、リールモータの回転開始時の設定を行い、リールの回転を開始させる (S j 3)。そして、停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) を参照して、停止制御用データを特定し、特定した停止制御用データに基づいて、当該ゲームの遊技状態、役の当選状況、他のリールの停止状況に対応する停止制御テーブルを、回転中のリール別に作成し (S j 4)、停止準備完了時の設定を行う (S j 5)。これにより、停止操作の有効化させ

50

ることが可能な状態となり、その後、後述するタイマ割込処理の原点通過時処理において、リールの定速回転が検出された時点で、停止操作が有効となる。

【0410】

次いで、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rのいずれかのストップスイッチの操作が検出されたか否かを判定し（S j 6）、いずれのストップスイッチの操作も検出されていないければ、リール回転エラー（一定期間以上、リールセンサ3 3によりリール基準位置が検出されない場合に判定されるエラー）が発生したか否かを判定し（S j 7）、リール回転エラーが発生していなければ、更に、投入エラー（メダルの投入が許可されている期間以外で、メダルの投入が検出した場合に判定されるエラー）が発生したか否か、及び払出エラー（メダルの払出が許可されている期間以外で、メダルの払出が検出した場合に判定されるエラー）が発生したか否かを判定し（S j 8、S j 9）、S j 7～S j 9のステップにおいていずれのエラーの発生も判定されなければ、S j 6のステップに戻る。

10

【0411】

また、S j 8のステップにおいて投入エラーの発生が判定された場合、またはS j 9のステップにおいて払出エラーが判定された場合には、リール回転中の投入・払出エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し（S j 10）、図29に示すエラー処理に移行する（S j 11）。そして、エラーが解除された場合には、再びS j 6のステップに戻る。

【0412】

また、S j 7のステップにおいてリール回転エラーの発生が判定された場合には、リール回転エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し（S j 12）、図29に示すエラー処理に移行する（S j 13）。これに伴い、リールの回転も一時的に停止する。そして、エラーが解除された場合には、再びS j 3のステップに戻り、リールの回転が再開する。

20

【0413】

また、S j 6のステップにおいていずれかのストップスイッチの操作が検出された場合には、ストップスイッチに対応するリールモータにおける、その時点のリール基準位置からのステップ数（停止操作位置となるステップ数）を取得し、停止リールに対応するワークに設定した後（S j 14）、停止操作に対応するリールの回転が停止するまで待機する（S j 15）。

【0414】

そして、停止操作に対応するリールの回転が停止すると、全てのリールが停止したか否かを判定し（S j 16）、全てのリールが停止していなければ、S j 4のステップに戻り、全てのリールが停止していれば、リール回転処理を終了して、図31のフローチャートに復帰する。

30

【0415】

以上のようにリール回転処理では、リール2 L、2 C、2 Rの回転が開始した後、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。尚、リール回転エラーの発生により、一時的にリールの回転が停止した場合でも、その後リール回転が再開した後、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。

40

【0416】

図40は、CPU41 aがS d 6のステップにおいて実行する入賞判定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0417】

本実施例における入賞判定処理は、主に3つの処理から構成される。第1の処理は、当該ゲームにおいて導出表示されたリール2 L、2 C、2 Rの表示結果に基づいて入賞図柄フラグを設定する処理である。第2の処理は、内部当選フラグと入賞図柄フラグに基づい

50

て異常入賞を判定する処理である。第3の処理は、入賞図柄フラグに基づく入賞時の処理である。

【0418】

S k 1のステップは、当該ゲームにおいて導出表示されたリール2 L、2 C、2 Rの表示結果に基づいて入賞図柄フラグを設定する処理である。

【0419】

C P U 4 1 aは、まず入賞図柄判定処理を実施して（S k 1）、S k 2のステップに進む。尚、入賞図柄判定処理においては、Bレジスタに入賞図柄フラグの上位8ビットが、Cレジスタに入賞図柄フラグの下位8ビットが格納される。また、Eレジスタには払い出しメダル枚数が格納される。

10

【0420】

以上のように、S k 1のステップにより、Bレジスタに入賞図柄フラグの上位8ビットが、Cレジスタに入賞図柄フラグの下位8ビットが格納される。

【0421】

続いて実施されるS k 2～S k 10及びS k 17のステップは、内部当選フラグと入賞図柄フラグに基づいて異常入賞を判定する処理である。

【0422】

S k 2のステップでは、内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）の値（内部当選フラグ）をH Lレジスタに格納し、S k 3のステップに進んでLレジスタの値である内部当選フラグの下位8ビットをAレジスタに格納し、S k 4のステップに進んでAレジスタの全ビットを反転する。つまり、各ビットを0なら1へ、1なら0へと反転させて、異常入賞判定用フラグに変換し、S k 5のステップに進む。

20

【0423】

S k 5のステップでは、Cレジスタの値である入賞図柄フラグの下位8ビットと、Aレジスタの値の論理積（AND）を算出して、その結果をAレジスタに格納して、S k 6のステップに進み、Aレジスタが0でないかを判定し、0でない場合にはS k 17のステップにジャンプし、0である場合にはS k 7のステップに進む。

【0424】

S k 7のステップでは、Hレジスタの値である内部当選フラグの上位8ビットをAレジスタに格納し、S k 8のステップに進んでAレジスタの全ビットを反転する。つまり、各ビットを0なら1へ、1なら0へと反転させて、異常入賞判定用フラグに変換し、S k 9のステップに進む。

30

【0425】

S k 9のステップでは、Bレジスタの値である入賞図柄フラグの上位8ビットと、Aレジスタの値の論理積（AND）を算出して、その結果をAレジスタに格納して、S k 10のステップに進み、Aレジスタが0でないかを判定し、0でない場合にはS k 17のステップにジャンプし、0である場合にはS k 11のステップに進む。

【0426】

S k 17のステップは、S k 6及びS k 10のステップにおいて、Aレジスタが0でないと判定された場合、すなわち当該ゲームにおいて許容されている入賞以外の入賞が入賞した場合のジャンプ先であり、異常入賞エラーを示すエラーコードをレジスタに設定して、図29に示すエラー処理に移行する。

40

【0427】

以上のように、S k 2～S k 10及びS k 17のステップにより、内部当選フラグと入賞図柄フラグに基づいて異常入賞が判定される。

【0428】

続いて実施されるS k 11～S k 18（S k 17除く）のステップは、入賞図柄フラグに基づく入賞時の処理である。

【0429】

S k 11のステップでは、Cレジスタの値である入賞図柄フラグの下位8ビットをAレ

50

ジスタに格納し、S k 1 2のステップに進んで、Bレジスタの値である入賞図柄フラグの上位8ビットと、Aレジスタの値の論理和（OR）を算出して、その結果をAレジスタに格納し、S k 1 3のステップに進む。

【0430】

S k 1 3のステップでは、Aレジスタが0であるかを判定し、0である場合には、つまりいずれの役も入賞していない場合には処理を終了し、0でない場合には、つまりいずれかの役が入賞している場合にはS k 1 4のステップに進む。

【0431】

S k 1 4のステップでは、Cレジスタの値である入賞図柄フラグの下位8ビットに対して、リプレイに該当するビット（第6ビット）の値を検査して、値が0の場合には、つまりリプレイ以外の役が入賞した場合にはゼロフラグに1をセットし、値が1の場合には、つまりリプレイが入賞した場合にはゼロフラグに0をセットする。そして、S k 1 5のステップに進み、ゼロフラグが1であるかを判定し、1である場合には、S k 1 8のステップにジャンプし、1でない場合にはS k 1 6のステップに進む。

10

【0432】

S k 1 6のステップでは、リプレイゲームを示すリプレイゲーム中フラグを設定する等のリプレイが入賞したときの処理を実施して、処理を終了する。

【0433】

S k 1 8のステップは、S k 1 5のステップにおいて、リプレイ以外の役が入賞した旨を確認した場合のジャンプ先であり、払い出し枚数の算出等のリプレイ以外の役が入賞したときに行われる入賞時処理を実施して、処理を終了する。

20

【0434】

以上のように、S k 2～S k 1 0及びS k 1 7のステップにより、入賞図柄フラグに基づく入賞時の処理が実施される。

【0435】

図41は、CPU41aがS k 1 8のステップにおいて実行する入賞時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0436】

入賞時処理では、まず、図4（b）に示す役別テーブルを参照し、当該ゲームの遊技状態（状態番号）及び入賞図柄フラグが示す役に対応するメダルの払出枚数を設定し（S m 1）、S m 2のステップに進む。

30

【0437】

S m 2のステップにおいては、入賞図柄フラグに基づいてビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）が入賞したか否かを判定する。S m 2のステップにおいてビッグボーナス（1）もビッグボーナス（2）も入賞していなければ、S m 5のステップに進み、S m 2のステップにおいてビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）のいずれかが入賞していれば、ビッグボーナス中を示すビッグボーナス中フラグをRAM41cに設定するとともに、RAM41cの特別役格納ワーク（iwin_bonus）をクリア（00Hを格納する）し（S m 3）、RAM41cにおいてビッグボーナス中のメダルの払出総数が格納されるビッグボーナス中払出数カウンタの値を初期化（0とする）し（S m 4）、S m 5のステップに進む。

40

【0438】

S m 5のステップにおいては、入賞図柄フラグに基づいてチャレンジボーナスが入賞したか否かを判定する。S m 5のステップにおいてチャレンジボーナスが入賞していなければ、入賞時処理を終了して、図40のフローチャートに復帰する。S m 5のステップにおいてチャレンジボーナスが入賞していれば、チャレンジボーナス中を示すチャレンジボーナス中フラグをRAM41cに設定するとともに、RAM41cの特別役格納ワーク（iwin_bonus）をクリア（00Hを格納する）し（S m 6）、RAM41cにおいてチャレンジボーナス中のメダルの払出総数が格納されるチャレンジボーナス中払出数カウンタの値を初期化（0とする）し（S m 7）、入賞時処理を終了して、図40のフローチャートに

50

復帰する。

【0439】

図42は、CPU41aがSd8のステップにおいて実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0440】

ゲーム終了時処理では、まず、RAM41cに割り当てられたボーナス関連のカウンタを更新する(Sn1)。詳しくは、レギュラーボーナス中においては、レギュラーボーナスのゲーム数が格納されるレギュラーボーナスゲーム数カウンタの値を1減算し、レギュラーボーナス中の入賞回数が格納されるレギュラーボーナス中入賞カウンタの値を1加算する。ビッグボーナス中においては、ビッグボーナス中払出数カウンタの値に当該ゲームのメダルの払出枚数を加算する。チャレンジボーナス中においては、チャレンジボーナス中払出数カウンタの値に、当該ゲームのメダルの払出枚数を加算する。

10

【0441】

次に、RAM41cにレギュラーボーナス中フラグが設定されているか否かを判定し(Sn2)、レギュラーボーナス中フラグが設定されていなければ、Sn5のステップに進む。Sn2のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていれば、レギュラーボーナスの終了条件が成立したか否か、すなわちレギュラーボーナスゲーム数カウンタの値が0、もしくはレギュラーボーナス中入賞カウンタの値が8であるか否かを判定する(Sn3)。Sn3のステップにおいてレギュラーボーナスの終了条件が成立していなければ、Sn5のステップに進み、レギュラーボーナスの終了条件が成立していれば、RAM41cに設定されているレギュラーボーナス中フラグをクリアして(Sn4)、Sn5のステップに進む。

20

【0442】

Sn5のステップでは、RAM41cにビッグボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。Sn5のステップにおいてビッグボーナス中フラグが設定されていなければSn11のステップに進み、ビッグボーナス中フラグが設定されていれば、ビッグボーナスの終了条件が成立しているか否か、すなわちビッグボーナス中払出数カウンタの値が345枚を超えているか否かを判定する(Sn6)。Sn6のステップにおいてビッグボーナスの終了条件が成立していなければ、Sn8のステップに進み、ビッグボーナスの終了条件が成立していれば、RAM41cに設定されているビッグボーナス中フラグ及びレギュラーボーナス中フラグをクリアし(Sn7)、Sn20のステップに進む。

30

【0443】

Sn8のステップにおいては、RAM41cにレギュラーボーナス中フラグが設定されていない状態であるか否か、すなわちビッグボーナス中でかつレギュラーボーナスが未作動の状態であるか否かを判定する。Sn8のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されている状態であれば、Sn20のステップに進み、Sn8のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていない状態であれば、レギュラーボーナス中を示すレギュラーボーナス中フラグ及びレギュラーボーナスの作動開始を示すレギュラーボーナス作動開始フラグをRAM41cに設定(Sn9)、レギュラーボーナスゲーム数カウンタの値及びレギュラーボーナス中入賞カウンタの値を初期化(レギュラーボーナスゲーム数カウンタの値に12を設定し、レギュラーボーナス中入賞カウンタの値をクリアする)した後(Sn10)、Sn20のステップに進む。

40

【0444】

Sn11のステップにおいては、RAM41cにチャレンジボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。Sn11のステップにおいてチャレンジボーナス中フラグが設定されていなければSn14のステップに進み、チャレンジボーナス中フラグが設定されていれば、チャレンジボーナスの終了条件が成立しているか否か、すなわちチャレンジボーナス中払出数カウンタの値が253枚を超えているか否かを判定する(Sn12)。Sn12のステップにおいてチャレンジボーナスの終了条件が成立していなければ、Sn14のステップに進み、チャレンジボーナスの終了条件が成立していれば、RAM41c

50

に設定されているチャレンジボーナス中フラグをクリアし（S n 1 3）、S n 1 4のステップに進む。

【0 4 4 5】

S n 1 4のステップでは、R A M 4 1 cにチャレンジボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。S n 1 4のステップにおいてチャレンジボーナス中フラグが設定されていなければ、S n 1 7のステップに進み、S n 1 4のステップにおいてチャレンジボーナス中フラグが設定されていれば、外部出力信号のうちC B中信号がO Nの状態か否かを判定する（S n 1 5）。S n 1 5のステップにおいてC B中信号がO Nの状態である場合、すなわちチャレンジボーナス中であり、かつ次のゲームがチャレンジボーナスの開始ゲームではない場合には、S n 5 2のステップに進み、S n 1 5のステップにおいてC B中信号がO Nの状態でない場合、すなわち次のゲームからチャレンジボーナスが開始する場合には、外部出力信号のうちC B中信号をO Nの状態とし（S n 1 6）、S n 5 2のステップに進む。

10

【0 4 4 6】

S n 1 7のステップでは、外部出力信号のうちC B中信号がO Nの状態か否かを判定する。S n 1 7のステップにおいてC B中信号がO Nの状態でなければ、S n 2 0のステップに進み、S n 1 7のステップにおいてC B中信号がO Nの状態であれば、R A M 4 1 cにチャレンジボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する（S n 1 8）。S n 1 8のステップにおいてチャレンジボーナス中フラグが設定されている場合、すなわちチャレンジボーナスが終了しない場合には、S n 5 2のステップに進み、S n 1 8のステップにおいてチャレンジボーナス中フラグが設定されていない場合、すなわちチャレンジボーナスが終了する場合には、外部出力信号のうちC B中信号をO F Fの状態とし（S n 1 9）、S n 5 2のステップに進む。

20

【0 4 4 7】

S n 2 0のステップでは、外部出力信号のうちR B中信号がO Nの状態か否かを判定する。S n 2 0のステップにおいてR B中信号がO Nの状態でなければ、S n 2 4のステップに進み、R B中信号がO Nの状態であれば、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する（S n 2 1）。S n 2 1のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていない場合、すなわちレギュラーボーナスが終了し、その後もレギュラーボーナスが再開しない場合には、S n 2 3のステップに進む。S n 2 1のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されている場合には、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されているか否かを判定する（S n 2 2）。S n 2 2のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されている場合、すなわちビッグボーナス中にレギュラーボーナスが再作動する場合には、S n 2 3のステップに進み、S n 2 2のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されていない場合、すなわちレギュラーボーナス中でかつレギュラーボーナスの終了条件も成立していない場合には、S n 2 4のステップに進む。S n 2 3のステップでは、R B中信号をO F Fの状態としてS n 2 4のステップに進む。

30

【0 4 4 8】

S n 2 4のステップでは、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されているか否かを判定する。S n 2 4のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されていなければ、S n 2 7のステップに進み、S n 2 4のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されている場合、すなわち次ゲームからレギュラーボーナスが開始する場合には、R A M 4 1 cのレギュラーボーナス作動開始フラグをクリアし（S n 2 5）、R B中信号の出力待ち時間（t w）が経過するまで待機し（S n 2 6）、出力待ち時間が経過した時点でS n 2 7のステップに進む。

40

【0 4 4 9】

S n 2 7のステップでは、R A M 4 1 cにビッグボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。S n 2 7のステップにおいてビッグボーナス中フラグが設定されていなければ、S n 3 3のステップに進み、S n 2 7のステップにおいてビッグボーナス中フラ

50

グが設定されていれば、外部出力信号のうちBB中信号がONの状態か否かを判定する（Sn28）。Sn28のステップにおいてBB中信号がONの状態である場合、すなわちビッグボーナス中であり、かつ次回のゲームがビッグボーナスの開始ゲームではない場合には、Sn33のステップに進み、Sn28のステップにおいてBB中信号がONの状態でない場合、すなわち次回のゲームからビッグボーナスが開始する場合には、外部出力信号のうちBB中信号をONの状態とし（Sn29）、BB入賞時演出の演出待ち時間をレジスタに設定し（Sn30）、精算スイッチ10の操作の検出を有効化した後（Sn31）、Sn30のステップにおいて設定された演出待ち時間が経過するまで待機する演出待ち処理を行う（Sn32）。そして、演出待ち処理の終了後、Sn33のステップに進む。

10

【0450】

演出待ち処理では、図44に示すように、レジスタに設定された演出待ち時間をRAM41cの汎用時間カウンタに設定し（Sn101）、精算スイッチ10の操作が検出されたか否かを判定し（Sn102）、精算スイッチ10の操作が検出されていなければ、Sn104のステップに進み、精算スイッチ10の操作が検出されていれば、図34に示す精算処理を行い（Sn103）、その後、Sn104のステップに進む。Sn103のステップでは、汎用時間カウンタに設定された演出待ち時間が経過したか否かを判定し、演出待ち時間が経過していなければ、Sn102のステップに戻り、演出待ち時間が経過していれば、演出待ち処理を終了し、元の処理に復帰する。

【0451】

20

Sn33のステップでは、RAM41cにレギュラーボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。Sn33のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていなければ、Sn36のステップに進み、Sn33のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていれば、外部出力信号のうちRB中信号がONの状態か否かを判定する（Sn34）。Sn34のステップにおいてRB中信号がONの状態である場合、すなわちレギュラーボーナス中であり、かつ次回のゲームがレギュラーボーナスの開始ゲームではない場合には、Sn36のステップに進み、Sn34のステップにおいてRB中信号がONの状態でない場合、すなわち次回のゲームからレギュラーボーナスが開始する場合には、外部出力信号のうちRB中信号をONの状態とし（Sn35）、Sn36のステップに進む。

30

【0452】

Sn36のステップでは、外部出力信号のうちBB中信号がONの状態か否かを判定する。Sn36のステップにおいてBB中信号がONの状態であれば、Sn52のステップに進み、Sn36のステップにおいてBB中信号がONの状態であれば、RAM41cにビッグボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する（Sn37）。Sn37のステップにおいてビッグボーナス中フラグが設定されている場合、すなわちビッグボーナスが終了しない場合には、Sn52のステップに進み、Sn37のステップにおいてビッグボーナス中フラグが設定されていない場合、すなわちビッグボーナスが終了する場合には、外部出力信号のうちBB中信号をOFFの状態とし（Sn38）、エンディング演出の演出待ち時間をレジスタに設定し（Sn39）、精算スイッチ10の操作の検出を有効化した後（Sn40）、Sn39のステップにおいて設定された演出待ち時間が経過するまで待機する演出待ち処理（図44参照）を行う（Sn41）。Sn41のステップにおける演出待ち処理の終了後、RAM41cの未使用領域及び未使用スタック領域に加えて一般ワークを初期化する初期化2を行った後（Sn42）、Sn43のステップに進む。

40

【0453】

Sn43のステップでは、打止機能が有効に設定されているか否かを判定する。Sn43のステップにおいて打止機能が無効に設定されていれば、Sn52のステップに進み、Sn43のステップにおいて打止機能が有効に設定されていれば、打止状態を示す打止コードをレジスタに設定し（Sn44）、レジスタに格納されている打止コードを遊技補助表示器12に表示する（Sn45）。そして、リセット／設定スイッチ38の操作が検出

50

されているか否かを判定し（S n 4 6）、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ 2 3 の操作が検出されているか否かを判定し（S n 4 7）、リセットスイッチ 2 3 の操作も検出されていなければ、更に精算スイッチ 1 0 の操作が検出されているか否かを判定し（S n 4 8）、精算スイッチ 1 0 の操作も検出されていなければ、S n 4 6 のステップに戻る。S n 4 6 のステップにおいてリセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出された場合、S n 4 7 のステップにおいてリセットスイッチ 2 3 の操作が検出された場合には、S n 5 0 のステップに進み、S n 4 8 のステップにおいて精算スイッチ 1 0 の操作が検出された場合には、図 3 4 に示す精算処理を行い（S n 4 9）、S n 4 4 のステップに戻る。

【0 4 5 4】

10

S n 5 0 のステップでは、レジスタに格納されている打止コードをクリアする。そして、遊技補助表示器 1 2 の表示状態をクリアして（S n 5 1）、S n 5 2 のステップに進む。

【0 4 5 5】

S n 5 2 のステップでは、R A M 4 1 c の未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化 4 を行った後、ゲーム終了時処理を終了し、図 3 1 に示すフローチャートに復帰する。

【0 4 5 6】

以上のように、ゲーム終了時処理では、ビッグボーナス中にレギュラーボーナスが未作動か否かの判定を 1 ゲーム毎に行い、ビッグボーナス中にレギュラーボーナスが未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっている。

20

【0 4 5 7】

また、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行う前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行い、未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっている。

【0 4 5 8】

また、レギュラーボーナスを作動させる際には、レギュラーボーナス中を示す R B 中信号の出力待ち時間が経過するまで R B 中信号を停止した状態で待機し、出力待ち時間が経過した時点で、R B 中信号の出力を開始するようになっており、ビッグボーナス中に連続してレギュラーボーナスを作動させる場合でも、R B 中信号の出力が停止し、この状態で出力待ち時間が経過した時点で、再度 R B 中信号の出力が再開するようになっている。

30

【0 4 5 9】

また、B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間においては、精算スイッチ 1 0 の操作の検出が有効化され、この間に精算スイッチ 1 0 の操作が検出されると、クレジットの精算制御が行われることとなる。また、打止状態においても精算スイッチ 1 0 の操作の検出が有効化され、この間に精算スイッチ 1 0 の操作が検出された場合にも、クレジットの精算制御が行われることとなる。

【0 4 6 0】

図 4 5 及び図 4 6 は、C P U 4 1 a が割込 3 の発生に応じて、すなわち 0 . 5 6 m s の間隔で起動処理やゲーム処理に割り込んで実行するタイマ割込処理の制御内容を示すフローチャートである。

40

【0 4 6 1】

タイマ割込処理においては、まず、割込を禁止する（S p 1）。すなわち、タイマ割込処理の実行中に他の割込処理が実行されることを禁止する。そして、使用中のレジスタをスタック領域に退避する（S p 2）。

【0 4 6 2】

次いで、4 種類のタイマ割込 1 ～ 4 から当該タイマ割込処理において実行すべきタイマ割込を識別するための分岐用カウンタを 1 進める（S p 3）。S p 3 のステップでは、分岐用カウンタ値が 0 ～ 2 の場合に 1 が加算され、カウンタ値が 3 の場合に 0 に更新される

50

。すなわち分岐用カウンタ値は、タイマ割込処理が実行される毎に、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \cdots$ の順番でループする。

【0463】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して2または3か、すなわちタイマ割込3またはタイマ割込4かを判定し（Sp4）、タイマ割込3またはタイマ割込4ではない場合、すなわちタイマ割込1またはタイマ割込2の場合には、リールモータ32L、32C、32Rの始動時または定速回転中か否かを確認し、リールモータ32L、32C、32Rの始動時または定速回転中であれば、後述するSp8のモータステップ処理において変更した位相信号データや後述するSp23の最終停止処理において変更した位相信号データを出力するモータ位相信号出力処理を実行する（Sp5）。 10

【0464】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して1か否か、すなわちタイマ割込2か否かを判定し（Sp6）、タイマ割込2ではない場合、すなわちタイマ割込1の場合には、リールモータ32L、32C、32Rの始動時のステップ時間間隔の制御を行うリール始動処理（Sp7）、リールモータ32L、32C、32Rの位相信号データの変更を行うモータステップ処理（Sp8）、リールモータ32L、32C、32Rの停止後、一定時間経過後に位相信号を1相励磁に変更するモータ位相信号スタンバイ処理（Sp9）を順次実行した後、Sp2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Sp20）、Sp1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Sp21）、割込前の処理に戻る。 20

【0465】

また、Sp6のステップにおいてタイマ割込2の場合には、各種表示器をダイナミック点灯させるLEDダイナミック表示処理（Sp10）、各種LED等の点灯信号等のデータを出力ポートへ出力する制御信号等出力処理（Sp11）、各種ソフトウェア乱数を更新する乱数更新処理（Sp12）、各種時間カウンタを更新する時間カウンタ更新処理（Sp13）、コマンドキューに格納されたコマンドを演出制御基板90に対して送信するコマンド送信処理（Sp14）、外部出力信号を更新する外部出力信号更新処理（Sp15）を順次実行した後、Sp2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Sp20）、Sp1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Sp21）、割込前の処理に戻る。 30

【0466】

また、Sp4のステップにおいてタイマ割込3またはタイマ割込4であれば、更に、分岐用カウンタ値を参照して3か否か、すなわちタイマ割込4か否かを判定し（Sp16）、タイマ割込4でなければ、すなわちタイマ割込3であれば、入力ポートから各種スイッチ類の検出データを入力するポート入力処理（Sp17）、回転中のリール2L、2C、2Rの原点通過（リール基準位置の通過）をチェックし、リール回転エラーの発生を検知するとともに、停止準備が完了しているかを確認し、停止準備が完了しており、かつ定速回転中であれば、回転中のリールに対応するストップスイッチの操作を有効化する処理を行う原点通過時処理（Sp18）、各種スイッチ類の検出信号に基づいてこれら各種スイッチが検出条件を満たしているか否かを判定するスイッチ入力判定処理（Sp19）を順次実行した後、Sp2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Sp20）、Sp1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Sp21）、割込前の処理に戻る。 40

【0467】

また、Sp16のステップにおいてタイマ割込4であれば、ストップスイッチ8L、8C、8Rの検出が判定されたときに、停止操作位置から停止位置を決定し、何ステップ後に停止すれば良いかを算出する停止スイッチ処理（Sp22）、停止スイッチ処理で算出された停止までのステップ数をカウントして、停止する時期になったら2相励磁によるブレーキを開始する停止処理（Sp23）、停止処理においてブレーキを開始してから一定時間後に3相励磁とする最終停止処理（Sp24）を順次実行した後、Sp2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Sp20）、Sp1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Sp21）、割込前の処理に戻る。 50

【0468】

図47は、CPU41aが割込2の発生に応じて、すなわち電断検出回路48からの電圧低下信号が入力されたときに起動処理やゲーム処理に割り込んで実行する電断割込処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0469】

電断割込処理においては、まず、割込を禁止する(Sq1)。すなわち電断割込処理の開始にともなってその他の割込処理が実行されることを禁止する。次いで、使用している可能性がある全てのレジスタをスタック領域に退避する(Sq2)。尚、前述したIレジスタ及びIYレジスタの値は使用されているが、起動時の初期化に伴って常に同一の固定値が設定されるため、ここでは保存されない。

10

【0470】

次いで、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否かを判定する(Sq3)。この際、電圧低下信号が入力されていなければ、Sq2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し(Sq4)、Sq1のステップにおいて禁止した割込を許可して(Sq5)、割込前の処理に戻る。

【0471】

また、Sq3のステップにおいて電圧低下信号が入力されていれば、破壊診断用データ(本実施例では、5A(H))をセットして(Sq6)、全ての出力ポートを初期化する(Sq7)。次いでRAM41cの全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)の排他的論理和が0になるようにRAMパリティ調整用データを計算してセットし(Sq8)、RAM41cへのアクセスを禁止する(Sq9)。

20

【0472】

そして、電圧低下信号が入力されているか否かの判定(Sq10、尚、Sq10は、Sq3と同様の処理である)を除いて、何らの処理も行わないループ処理に入る。すなわち、そのまま電圧が低下すると内部的に動作停止状態になる。よって、電断時に確実にCPU41aは動作停止する。また、このループ処理において、電圧が回復し、電圧低下信号が入力されない状態となると、前述した起動処理が実行され、RAMパリティが0となり、かつ破壊診断用データが正常であれば、元の処理に復帰することとなる。

【0473】

尚、本実施例では、RAM41cへのアクセスを禁止した後、電圧低下信号の出力状況を監視して、電圧低下信号が入力されなくなった場合に電圧の回復を判定し、起動処理へ移行するようになっているが、ループ処理において何らの処理も行わず、ループ処理が行われている間に、電圧が回復し、リセット回路49からリセット信号が入力されたことに基づいて、起動処理へ移行するようにしても良い。

30

【0474】

次に、CPU41aが初期化条件の成立に応じて実行する初期化1～4の制御内容を図48～図52のフローチャートに基づいて説明する。

【0475】

図48は、CPU41aが起動処理において設定変更モードへの移行前に実行する初期化1の制御内容を示すフローチャートである。

40

【0476】

初期化1では、まず、ROM41bの初期化テーブルを参照し、初期化1に対応して登録されている開始アドレスと初期化サイズを読み出す(Sr1)。読み出した開始アドレス(7E00(H))にポインタをセットする(Sr2)。次いで、未使用スタック領域のサイズ(M=スタックポインタ-7FD2(H))を計算し(Sr3)、初期化する領域のバイト数(1D3(H)+M)をセットする(Sr4)。そして、Sr2でセットされた開始アドレスからSr4でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理を実行し(Sr5)、RAMクリア処理が終了すると、初期化1を終了してよとの処理に復帰する。

【0477】

50

図49は、図48のS r 5のステップにおいて実行するRAMクリア処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0478】

RAMクリア処理では、ポインタが示すアドレスが示す1バイトのデータを0クリアし（S r 1 0 1）、初期化バイト数（初期化する領域としてセットされたバイト数）を1減算する（S r 1 0 2）。次いで、減算後の初期化バイト数が0となったか否か、すなわち指定されたバイト数全ての初期化が終了したか否かを判定する（S r 1 0 3）。減算後の初期化バイト数が0でなければ、ポインタを1進めて（S r 1 0 4）、S r 1 0 1の処理に戻り、初期化バイト数が0となるまでS r 1 0 1～4の処理を繰り返し行う。そして、S r 1 0 3のステップにおいて減算後の初期化バイト数が0であれば、指定されたバイト数全ての初期化が終了したこととなるので、RAMクリア処理を終了し、もとの処理に復帰する。

10

【0479】

図50は、CPU 41 aがS d 8のゲーム終了時処理においてビッグボーナス終了時に実行する初期化2の制御内容を示すフローチャートである。

【0480】

初期化2では、まず、割込を禁止した後（S r 1 1）、ROM 41 bの初期化テーブルを参照し、初期化2に対応して登録されている開始アドレスと初期化サイズを読み出す（S r 1 2）。初期化2には、2つの開始アドレス及びそれぞれに対応する初期化サイズが登録されているので、読み出した開始アドレスのうち最初に初期化する領域の開始アドレス（7 E 2 8（H））にポインタをセットし（S r 1 3）、最初に初期化する領域のバイト数（6 7（H））をセットし（S r 1 4）、S r 1 3でセットされた開始アドレスからS r 1 4でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理（図49参照）を実行する（S r 1 5）。RAMクリア処理が終了すると、読み出した開始アドレスのうち2番目に初期化する領域の開始アドレス（7 E B A（H））にポインタをセットし（S r 1 6）、未使用スタック領域のサイズ（M＝スタックポインタ－7 F D 2（H））を計算し（S r 1 7）、2番目に初期化する領域のバイト数（1 1 9（H）＋M）をセットする（S r 1 8）。そして、S r 1 6でセットされた開始アドレスからS r 1 8でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理（図49参照）を実行し（S r 1 9）、RAMクリア処理が終了すると、S r 1 1のステップにおいて禁止していた割込を許可し（S r 2 0）、初期化2を終了してもとの処理に復帰する。

20

30

【0481】

図51は、CPU 41 aが起動処理においてRAM 41 cのデータが正常である場合に実行する初期化3の制御内容を示すフローチャートである。

【0482】

初期化3では、まず、ROM 41 bの初期化テーブルを参照し、初期化3に対応して登録されている開始アドレスと初期化サイズを読み出す（S r 2 1）。初期化3には、2つの開始アドレス及びそれぞれに対応する初期化サイズが登録されているので、読み出した開始アドレスのうち最初に初期化する領域の開始アドレス（7 E B 7（H））にポインタをセットし（S r 2 2）、最初に初期化する領域のバイト数（3（H））をセットし（S r 2 3）、S r 2 2でセットされた開始アドレスからS r 2 3でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理（図49参照）を実行する（S r 2 4）。RAMクリア処理が終了すると、読み出した開始アドレスのうち2番目に初期化する領域の開始アドレス（7 F 0 5（H））にポインタをセットし（S r 2 5）、未使用スタック領域のサイズ（M＝スタックポインタ－7 F D 2（H））を計算し（S r 2 6）、2番目に初期化する領域のバイト数（C E（H）＋M）をセットする（S r 2 7）。そして、S r 2 5でセットされた開始アドレスからS r 2 7でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理（図49参照）を実行し（S r 2 8）、RAMクリア処理が終了すると、初期化3を終了してもとの処理に復帰する。

40

【0483】

50

図52は、CPU41aがSd8のゲーム終了時処理において各ゲーム毎に実行する初期化4の制御内容を示すフローチャートである。

【0484】

初期化4では、まず、割込を禁止した後（Sr31）、ROM41bの初期化テーブルを参照し、初期化4に対応して登録されている開始アドレスと初期化サイズを読み出す（Sr32）。読み出した開始アドレス（7F05（H））にポインタをセットする（Sr33）。次いで、未使用スタック領域のサイズ（M＝スタックポインタ－7FD2（H））を計算し（Sr34）、初期化する領域のバイト数（CE（H）＋M）をセットする（Sr35）。そして、Sr33でセットされた開始アドレスからSr5でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理（図49参照）を実行し（Sr36）、RAMクリア処理が終了すると、Sr31のステップにおいて禁止していた割込を許可し（Sr37）、初期化4を終了してもとの処理に復帰する。

10

【0485】

次に、演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91のCPU91aが実行する各種制御内容を、図53～図56のフローチャートに基づいて以下に説明する。

【0486】

CPU91aは、サブ制御部91にリセット回路95からリセット信号が入力されると、図53に示す起動処理（サブ）を行う。

【0487】

起動処理（サブ）では、内蔵デバイスや周辺IC、割込モード、スタックポインタ等を初期化した後（Ss1）、RAM91cへのアクセスを許可する（Ss2）。そして、RAM91cの全ての格納領域のRAMパリティを計算し（Ss3）、RAMパリティが0か否かを判定する（Ss4）。

20

【0488】

RAM91cのデータが正常であれば、RAMパリティが0になるはずであり、Ss4のステップにおいてRAMパリティが0であれば、RAM91cに格納されているデータが正常であるので、Ss5のステップに進み、電断前の演出状態を復帰させる。Ss5のステップでは、電断前にBB入賞時演出またはエンディング演出を実行していたか否かを判定し、BB入賞時演出またはエンディング演出を実行していた場合には、BB入賞時演出またはエンディング演出が最終段階に到達していたか否かを判定し（Ss6）、最終段階に到達していた場合には、最終段階の制御パターンを設定した後（Ss7）、設定された制御パターンに従って、液晶表示器51、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（Ss9）、割込を許可して（Ss10）、ループ処理に移行する。

30

【0489】

また、Sw5のステップにおいて電断前にBB入賞時演出またはエンディング演出を実行していなかった場合、またはSs6のステップにおいてBB入賞時演出またはエンディング演出が最終段階に到達していた場合には、電断前に最後に実行していた制御パターンを設定した後（Ss8）、設定された制御パターンに従って、液晶表示器51、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（Ss9）、割込を許可して（Ss10）、ループ処理に移行する。

40

【0490】

また、Ss4のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM91cに格納されているデータが正常ではないので、RAM91cを初期化した後（Ss11）、待機パターンを制御パターンとして設定した後（Ss12）、設定された制御パターンに従って、液晶表示器51、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（Ss9）、割込を許可して（Ss10）、ループ処理に移行する。

【0491】

図54は、CPU91aが内部クロックのカウントに基づいて1.12msの間隔で実

50

行するタイマ割込処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【0492】

タイマ割込処理（サブ）においては、まず、バッファにコマンドが格納されているか否かを判定する（S t 1）。バッファにコマンドが格納されていなければ、S t 6のステップに進み、バッファにコマンドが格納されていれば、バッファからコマンドを取得し（S t 2）、S t 3のステップに進む。

【0493】

S t 3のステップでは、受信したコマンドが内部当選コマンドの場合に、連続演出用の演出パターンがR A M 9 1 cに既に設定されているか否かを判定し、連続演出用の演出パターンが設定されていなければ、R O M 9 1 bに格納されている演出テーブルを参照し、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じた選択率にて演出パターンを選択し、選択した演出パターンを当該ゲームの演出パターンとしてR A M 9 1 cに設定する演出パターン選択処理を実行し、S t 4のステップに進む。

10

【0494】

S t 4のステップでは、受信したコマンドに応じた処理を行うとともに、R O M 9 1 bに格納されている制御パターンテーブルを参照し、R A M 9 1 cに設定されている演出パターン及び受信したコマンドに対応して登録されている制御パターンを読み出してR A M 9 1 cに設定する制御パターン設定処理を実行し、S t 5のステップに進む。

【0495】

S t 5のステップでは、S t 4のステップにおいて設定された制御パターンに従って、液晶表示器5 1、演出効果L E D 5 2、スピーカ5 3、5 4、リールL E D等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し、S t 6のステップに進む。

20

【0496】

S t 6のステップでは、R A M 9 1 cの乱数カウンタ等の各種カウンタの値を更新する処理を行った後、S t 7のステップに進み、起動時にR A M 9 1 cにバックアップされているデータの内容が正常であるか否かを確認できるように、R A M 9 1 cの全ての格納領域の排他的論理和が0になるようにR A Mパリティ調整用データを計算してセットし、タイマ割込処理（サブ）を終了する。

【0497】

すなわちC P U 9 1 aは、メイン制御部4 1のC P U 4 1 aのように電断検出時にR A Mパリティ調整用データをセットするのではなく、定期的に実行されるタイマ割込処理（サブ）毎に、R A Mパリティ調整用データをセットし、いつ電断しても、復旧時にR A M 9 1 cにバックアップされているデータの内容が正常であるか否かを判定できるようになっている。

30

【0498】

図5 5及び図5 6は、C P U 9 1 aがタイマ割込処理（サブ）のS t 4のステップにおいて実行する制御パターン設定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0499】

制御パターン設定処理では、まず、受信したコマンドが設定開始コマンドであるか否かを判定する（S u 1）。そして、受信したコマンドが設定開始コマンドであれば、設定中報知パターンを制御パターンとして設定し（S u 1）、制御パターン設定処理を終了して、図5 4に示すフローチャートに復帰する。

40

【0500】

S u 1のステップにおいて、受信したコマンドが設定開始コマンドではない場合には、受信したコマンドが初期化コマンドであるか否かを判定する（S u 3）。そして受信したコマンドが初期化コマンドであれば、R A M 9 1 cの全ての領域を初期化した後（S u 4）、前述した待機パターンを制御パターンとして設定し（S u 5）、制御パターン設定処理を終了して、図5 4に示すフローチャートに復帰する。

【0501】

S u 3のステップにおいて、受信したコマンドが初期化コマンドではない場合には、受

50

信したコマンドが待機コマンドであるか否かを判定する（S u 6）。そして受信したコマンドが待機コマンドであれば、待機パターンを制御パターンとして設定し（S u 7）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。

【0502】

S u 6 のステップにおいて、受信したコマンドが待機コマンドではない場合には、受信したコマンドが打止コマンドであるか否かを判定する（S u 8）。そして受信したコマンドが打止コマンドであれば、更に、打止状態の開始（発生）を示す打止コマンドか否かを判定し（S u 9）、打止状態の開始を示す打止コマンドであれば、打止報知パターンを制御パターンとして設定し（S u 10）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。一方、打止状態の開始を示す打止コマンドでない場合、すなわち打止状態の解除を示す打止コマンドであれば、待機パターンを制御パターンとして設定し（S u 7）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。

10

【0503】

S u 8 のステップにおいて、受信したコマンドが打止コマンドではない場合には、受信したコマンドがエラーコマンドであるか否かを判定する（S u 11）。そして受信したコマンドがエラーコマンドであれば、更に、エラー状態の発生を示すエラーコマンドか否かを判定し（S u 12）、エラー状態の発生を示すエラーコマンドであれば、現在設定されている制御パターンを一時的にスタックに退避し（S u 13）、エラー報知パターンを制御パターンとして設定し（S u 14）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。一方、エラー状態の発生を示すエラーコマンドでない場合、すなわちエラー状態の解除を示すエラーコマンドであれば、S u 13 のステップ、すなわち当該エラーの発生時にスタックに退避していた制御パターンを設定し（S u 15）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。

20

【0504】

S u 11 のステップにおいて、受信したコマンドがエラーコマンドではない場合には、受信したコマンドが払出開始コマンドであるか否かを判定する（S u 16）。そして受信したコマンドが払出開始コマンドであれば、払出パターンをサブパターンとして設定し（S u 17）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。サブパターンは、実行中の演出の制御パターンが設定される領域とは別の領域に設定される制御パターンであり、実行中の演出の制御パターンと同時並行して演出を実行する際に、実行中の演出の制御パターンとは別個に設定される制御パターンである。すなわち通常であれば、新たな制御パターンが設定されると、もともと設定されていた制御パターンが上書きされてしまうのに対して、サブパターンとして制御パターンが設定されることで、2つの制御パターンが同時に設定される。このため、S u 17 のステップにおいて払出パターンがサブパターンとして設定されることで、現在実行中の演出と同時並行して払出パターンに基づく演出が実行されることとなる。

30

【0505】

S u 16 のステップにおいて、受信したコマンドが払出開始コマンドではない場合には、受信したコマンドが払出終了コマンドであるか否かを判定する（S u 18）。そして受信したコマンドが払出終了コマンドであれば、サブパターンとして設定されている払出パターンをクリアし（S u 19）、制御パターン設定処理を終了して、図 5 4 に示すフローチャートに復帰する。すなわち S u 19 のステップにおいては、同時並行して実行されていた払出パターンに基づく演出のみが終了し、もともと実行されていた演出のみが継続することとなる。

40

【0506】

S u 18 のステップにおいて、受信したコマンドが払出終了コマンドではない場合には、受信したコマンドが入賞判定コマンドであるか否かを判定する（S u 20）。そして受信したコマンドが入賞判定コマンドであれば、当該入賞判定コマンドがビッグボーナスの入賞を示すか否かを判定する（S u 21）。そして、当該入賞判定コマンドがビッグボー

50

ナスの入賞を示す場合には、BB入賞時パターンを制御パターンとして設定し（Su22）、制御パターン設定処理を終了して、図54に示すフローチャートに復帰する。一方、当該入賞判定コマンドがビッグボーナスの入賞を示すものではない場合には、更にビッグボーナス以外の入賞を示すか否かを判定する（Su23）。そして、当該入賞判定コマンドがビッグボーナス以外の入賞を示す場合には、入賞が発生した際に特有の演出が実行される入賞時演出を実行するための入賞時パターンのうち、発生した入賞に対応する入賞時パターンを制御パターンとして設定し（Su24）、制御パターン設定処理を終了して、図54に示すフローチャートに復帰する。尚、Su23のステップにおいてビッグボーナス以外の入賞を示すものでない場合には、Su29のステップに進む。

【0507】

Su20のステップにおいて受信したコマンドが入賞判定コマンドではない場合には、受信したコマンドが遊技状態コマンドであるか否かを判定する（Su25）。そして受信したコマンドが遊技状態コマンドでなければ、Su29のステップに進み、遊技状態コマンドであれば、当該遊技状態コマンドが示す遊技状態をRAM91cに設定するとともに（Su26）、設定された遊技状態に基づいて当該ゲームがビッグボーナスの終了条件が成立したゲームであったか否かを判定する（Su27）。そして、当該ゲームがビッグボーナスの終了条件が成立したゲームであれば、エンディングパターンを制御パターンとして設定し（Su28）、制御パターン設定処理を終了して、図54に示すフローチャートに復帰する。尚、Su27のステップにおいて当該ゲームがビッグボーナスの終了条件が成立したゲームでなければ、Su29のステップに進む。

【0508】

Su29のステップでは、ROM91bに格納されている制御パターンテーブルを参照し、RAM91cに設定されている演出パターン及び受信したコマンドに対応して登録されている制御パターンを読み出して設定し、制御パターン設定処理を終了して、図54に示すフローチャートに復帰する。

【0509】

以上説明したように、本実施例のスロットマシン1では、遊技状態がチャレンジボーナス中以外の場合には、いずれか1つの特別役または一般役が当選しているか、特別役及び一般役の双方が当選しているか、に関わらず、+1ずつ増加する値であり、特別役格納ワーク（iwin_bonus）に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納されている一般役の当選番号との組み合わせ、すなわち内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値 $[4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}]$ が設定されるとともに、この値に基づいてインデックス領域のアドレス $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \{4 \times (\text{特別役の当選番号} - 1) + \text{一般役の当選番号}\}]$ が算出され、その算出されたインデックス領域のアドレスを先頭とする格納領域に格納されたインデックスデータから特定される停止制御用データを、当該ゲームの停止制御用データとして選択すれば良く、停止制御用データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグのビットを確認せずに済むので、停止制御用データを選択する際の処理を簡略化することができる。

【0510】

また、内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値が、+1ずつ増加する値、すなわち n （ n は正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞たいに対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、停止制御用データを特定するためのテーブルインデックスのアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。特に、本実施例のようにテーブルインデックスがインデックス領域に等間隔に格納されているものにあっては、一層簡単な計算でテーブルインデックスのアドレスを算出することができる。一方、本実施例では、特別役の当選番号、一般役の当選番号が、各々+1ずつ増加する値であるので、これらの値から内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値についても簡単に算出することが可能となる。

【0511】

また、本実施例では、いずれか1つの特別役または一般役が当選しているか、特別役及

10

20

30

40

50

び一般役の双方が当選しているか、に関わらず、[1 0 0 0 H] から+2 ずつ増加するアドレスであり、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号との組み合わせ、すなわち内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられたインデックス領域のアドレスが設定され、そのインデックス領域のアドレスを先頭とする格納領域に格納されたインデックスデータから特定される停止制御用データを、当該ゲームの停止制御用データとして選択すれば良く、停止制御用データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグのビットを確認せずに済むので、停止制御用データを選択する際の処理を簡略化することができる。

【0 5 1 2】

10

また、インデックス領域に格納されているインデックスデータの先頭アドレスが、2 ずつ増加する値、すなわち n (n は正の整数) ずつ規則的に増加する値であるため、インデックスデータがインデックス領域に等間隔で格納されることとなり、インデックス領域に格納されているインデックスデータが示す値を簡単に把握することが可能となる。

【0 5 1 3】

また、チャレンジボーナス中の場合には、内部抽選の結果に関わらず、チャレンジボーナス用の停止制御用データを一義的に選択すれば良いので、全小役が一律に許容されるチャレンジボーナスであっても、停止制御用データを選択する際の処理が複雑化することがない。

【0 5 1 4】

20

また、異常入賞か否かの判定を行う際には、役の種類毎に割り当てられたビットの値が 0 である場合に、当該役の入賞が許容された旨を示し、1 である場合に当該役の入賞が許容されていない旨を示す異常入賞判定用フラグと、役の種類毎に割り当てられたビットの値が 1 である場合に、当該役が入賞した旨を示し、1 である場合に当該役が入賞していない旨を示す入賞図柄フラグと、を論理積演算し、その演算結果が 0 か否か、すなわち演算結果が 0 であるか否かを示すレジスタのゼロフラグの値を参照するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している役の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

【0 5 1 5】

30

また、チャレンジボーナス中には、内部抽選の結果に関わらず、役の種類毎に割り当てられたビットのうち、全ての小役、すなわちチャレンジボーナス中において一律に許容される役に対して割り当てられたビットの値を 0 とする異常入賞判定用フラグ、すなわち全ての小役が許容されている旨を示す異常入賞判定用データが設定されるので、遊技状態に関わらず同一の処理で異常入賞か否かの判定を行うことが可能となり、遊技状態の違いによって異常入賞か否かの判定を行う際の処理が複雑化してしまうことがない。

【0 5 1 6】

また、本実施例では、役の種類毎に割り当てられたビットの値が 1 である場合に、当該役の入賞が許容された旨を示し、0 である場合に当該役の入賞が許容されていない旨を示す内部当選フラグを RAM 4 1 c に割り当てられた内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に設定するとともに、内部当選フラグの各ビットの 1 と 0 を反転する演算を行うことで、異常入賞判定用フラグを作成するようになっている。すなわち一度、従来からの当選フラグと同様の内部当選フラグを作成した後、この内部当選フラグの各ビットの 1 と 0 を反転して異常入賞判定用データを作成するので、内部当選フラグを異常入賞判定用データを作成する以外の用途 (例えば、外部へ出力する試験信号やサブ制御部 9 1 に対して出力するコマンドを作成する際のデータなど) に用いることも可能となる。

40

【0 5 1 7】

また、遊技状態がチャレンジボーナス以外であれば、内部抽選の結果に基づく内部当選フラグに対して、役の種類毎に割り当てられたビットの値が全て 0 のデータ [0 0 0 0 H] を、遊技状態がチャレンジボーナスであれば、内部抽選の結果に基づく内部当選フラグ

50

に対して、[C 0 0 0 H]、すなわちチェリー及びベルに対応するビットの値に1が設定されている全小役当選フラグを、それぞれ論理和演算し、その結果を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に格納するので、チャレンジボーナス中か否かによって内部当選フラグを算出する際に用いるデータ([0 0 0 0 H]か[C 0 0 0 H])を変更するのみで、その後の異常入賞判定用フラグを作成する際の処理や、異常入賞の判定処理を共通化することができる。

【0 5 1 8】

また、本実施例では、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合において、特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている値、すなわち一度設定されると入賞するまで持ち越される特別役の当選番号と、一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている値、すなわち1ゲーム毎に更新される一般役の当選番号と、を用いて[ctrlldata_index+2×(4×特別役の当選番号+一般役の当選番号)]の演算を行うことにより、内部抽選の結果に対応する停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定できるようになっており、特別役が持ち越されているか否かに関わらず、特別役の当選番号と一般役の当選番号とを用いて演算を行うのみで停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定することができる。すなわち常に共通の方法で停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定することが可能となる。

10

【0 5 1 9】

また、本実施例のスロットマシン1では、設定値ワークから読み出した値が1～6の範囲か否か、すなわち内部抽選に用いる設定値が適正な範囲の値か否かを判定する処理を1ゲーム毎に実行し、設定値ワークから読み出した値が1～6の範囲の値でない場合、RAM異常エラーによるエラー状態に制御され、ゲームの進行が不能化される。本実施例において設定値ワークに格納される値、すなわち設定変更処理により選択可能な設定値の範囲は1～6の値であるので、設定値ワークに格納されている値が1～6の範囲の値でなければゲームの進行が不能化されることとなる。

20

【0 5 2 0】

更に、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数であるか否かを判定する処理を1ゲーム毎に実行し、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合にも、RAM異常エラーによるエラー状態に制御され、ゲームの進行が不能化される。本実施例では、遊技状態毎に対応する賭数が定められているが、その賭数とは異なる賭数でゲームが行われている場合には、RAM 41cに格納されているデータが壊れているか、或いは不正なプログラムが作動している可能性があるため、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合にもゲームの進行が不能化されることとなる。

30

【0 5 2 1】

また、本実施例のスロットマシン1では、異常入賞が発生した場合、すなわち当該ゲームにおいて許容されていない役が入賞した場合には、異常入賞エラーによるエラー状態に制御され、ゲームの進行が不能化される。すなわち、許容されていない役が入賞した場合には、データが破壊されているか、異常なプログラムが作動している可能性があるため、ゲームの進行が不能化されることとなる。

【0 5 2 2】

そして、一度RAM異常エラーや異常入賞エラーによるエラー状態に制御されると、設定変更モードに移行させて、設定変更操作に基づいて設定値を新たに選択・設定しなければ、ゲームの進行が不能化された状態が解除されない。すなわちデータ化けや異常なプログラムの作動などにより、設定値が適正でない場合や設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合、許容されていない役が入賞した場合には、スロットマシンにより自動的に設定された設定値ではなく、設定変更操作に基づいて選択・設定された設定値(一般的に、設定変更操作は遊技店の従業員により行われるので、遊技店側が選択した設定値である)に基づいてゲームが行われることが担保されるので、ゲームの公平性を図ることができる。

40

【0 5 2 3】

50

尚、本実施例では、内部抽選処理において入賞の当選を判定する際に、適正な設定値ではないと判定された場合には、RAM 41cの設定値ワークに格納されている設定値が適正な値（1～6の範囲の値）でない場合に、設定値の初期値（例えば、設定値1）に基づく確率で入賞の当選を判定するようにしても良い。また、内部抽選の際に、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではないと判定された場合には、RAM 異常エラー状態に制御されるようになっていて、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数でない場合に、遊技状態に応じた賭数に更新して処理を続行するようにしても良い。

【0524】

また、本実施例のスロットマシン1では、メイン制御部41のRAM 41cにおける未使用領域が1ゲーム毎に初期化されるので、RAM 41cの未使用領域を利用して不正プログラムを格納させても、当該不正プログラムが常駐してしまうことを防止できる。

【0525】

また、本実施例では、RAM 41cにおける未使用領域に加えてスタック領域における未使用スタック領域も1ゲーム毎に初期化されるので、RAM 41cにおいてその時点で使用されていない全ての領域が1ゲーム毎に初期化されることとなり、例えば、RAM 41cの未使用領域を利用せずに未使用スタック領域を利用して不正プログラムを格納させようとしても、当該不正プログラムが常駐してしまう余地を無くすることができるので、不正プログラムが常駐してしまうことを一層確実に防止できるとともに、例えば、未使用スタック領域に不正なデータ（不正プログラムが指定するアドレス等）を加え、データの復帰時にマイクロコンピュータを誤作動させることでレジスタを不正なものに書き換えてしまうことにより、本来のプログラムとは異なる動作を行わせてしまうような不正も防止できる。更に、未使用スタック領域に不正なデータが格納されることによって、本来であれば退避したデータを格納できるはずの領域が圧迫され、スタック領域がオーバーフローしてしまい、メイン制御部41を構成するマイクロコンピュータが暴走してしまう等の不具合も防止できる。

【0526】

尚、本実施例では、RAM 41cの未使用領域及び未使用スタック領域を1ゲーム毎に初期化しているが、少なくともRAM 41cの未使用領域または未使用スタック領域のいずれか一方の領域を1ゲーム毎に初期化するものであれば良い。

【0527】

また、本実施例では、ゲーム終了時にRAM 41cの未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化4を毎ゲーム実行することで、RAM 41cの未使用領域や未使用スタック領域を1ゲーム毎に初期化しているが、少なくとも1ゲーム毎に1回以上RAM 41cの未使用領域及び／または未使用スタック領域が初期化されるものであれば、RAM 41cの未使用領域及び／または未使用スタック領域の初期化を行うタイミングは、1ゲーム中のどのタイミングであっても良く、例えば、ゲーム開始時や1ゲーム毎に必ず実行される処理の実行時にRAM 41cの未使用領域及び／または未使用スタック領域の初期化を行うものであっても良い。

【0528】

また、設定開始前（設定変更モードへの移行前）、ビッグボーナス終了時、起動時にRAM 41cのデータが破壊されていないとき、1ゲーム終了時の4つからなる初期化条件が成立した際に、各初期化条件に応じて初期化される領域の異なる4種類の初期化1～4を行うとともに、これら4種類の初期化条件のうちどの条件が成立した場合でも、必ずRAM 41cにおける未使用領域及びスタック領域における未使用スタック領域が初期化されるので、不正プログラムが常駐してしまうことを一層確実に防止できる。

【0529】

特に、起動時においてRAM 41cのデータが破壊されていないときに、必ずRAM 41cにおける未使用領域及びスタック領域における未使用スタック領域が初期化されるので、RAM 41cの未使用領域や未使用スタック領域を利用して不正プログラムや不正デ

10

20

30

40

50

ータが格納された場合にも、当該不正プログラムや不正データが格納されたままメイン制御部 41 の制御状態が RAM 41 c のデータに基づいて復帰してしまうことを防止できる。

【0530】

また、電断割込処理において、いずれかのビットが 1 となる破壊診断用データを RAM 41 c の所定アドレスに格納した後、RAM 41 c の未使用領域及び未使用スタック領域を含む全てのデータに基づく RAM パリティが 0 となるように RAM パリティ調整用データを計算し、格納するとともに、復旧時において RAM 41 c における未使用領域及び未使用スタック領域を含む全ての領域に格納されているデータに基づいて計算した RAM パリティが 0 か否か、及び破壊診断用データが格納されているか否か、を判定し、RAM パリティが 0 でなかった場合、または RAM パリティが 0 であっても破壊診断用データが正常に格納されていない場合には、RAM 異常エラーによるエラー状態となり、設定キースイッチ 37 を ON の状態で電源投入し、RAM 41 c の使用中スタック領域を除く全ての領域を初期化する初期化 1 が行われるまで、ゲームの進行が不可能となるので、起動時に RAM 41 c の未使用領域及び／または未使用スタック領域に不正プログラムが格納された場合でも、当該不正プログラムを発見して初期化することができる。

10

【0531】

更に、RAM 41 c に格納されているデータが正常ではないと判定され、RAM 異常エラー状態となると、RAM 41 c の使用中スタック領域を除く全ての領域を初期化する初期化 1 が行われるようになっており、RAM 41 c に格納されているデータが正常ではないと判定されたときにも、その後、設定キースイッチ 37 が ON の状態で電源投入されたときにも、RAM 41 c の使用中スタック領域を除く全ての領域を初期化する初期化 1 が行われるので、RAM 41 c に格納されている可能性がある不正プログラムを確実に除去することができる。

20

【0532】

また、本実施例では、RAM 41 c に記憶されているデータに異常が生じた場合には、RAM 異常エラーによるエラー状態に制御され、ゲームの進行が不能化されるとともに、一度 RAM 異常エラーによるエラー状態に制御されると、設定変更モードに移行し、設定変更操作に基づいて設定値を新たに選択・設定しなければ、ゲームの進行が不能化された状態が解除されない。すなわち、RAM 41 c に記憶されているデータに異常が生じてても、スロットマシンにより自動的に設定された設定値ではなく、設定変更操作に基づいて選択・設定された設定値（一般的に、設定変更操作は遊技店の従業員により行われるので、遊技店側が選択した設定値である）に基づいてゲームが行われることが担保されるので、ゲームの公平性を図ることができる。

30

【0533】

また、RAM 41 c に記憶されたデータに異常が生じるのは、停電時や CPU 41 a が暴走する等、制御に不具合が生じて制御を続行できないときがほとんどである。このため本実施例では、これらの状態から復旧して CPU 41 a が起動するときにおいてのみデータが正常か否かの判定を行うようになっているので、RAM 41 c に記憶されたデータが正常か否かの判定をデータに異常が生じている可能性が高い状況においてのみ行うことができる。すなわちデータに異常が生じている可能性の低い状況では、当該判定を行わずに済み、CPU 41 a の負荷を軽減させることができる。

40

【0534】

また、本実施例では、電断割込処理において RAM 41 c の全てのデータに基づく RAM パリティ、すなわち排他的論理和演算した結果が 0 となるように RAM パリティ調整用データを計算し、格納するとともに、復旧時において RAM 41 c における全ての領域に格納されているデータに基づいて計算した RAM パリティが 0 か否かを判定することで、RAM 41 c のデータが正常か否かを判定しているので、当該判定を正確にかつ簡便に行うことができる。

【0535】

50

また、本実施例では、電断割込処理において、いずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータをRAM41cの所定のアドレスに格納した後、この破壊診断用データを含むRAM41cの全てのデータに基づくRAMパリティが0となる調整用データを格納し、起動時においてRAMパリティが0か否かの判定に加えて、破壊診断用データが正常に格納されているか否かの判定を行い、RAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データも正常に格納されていることを条件に、RAM41cのデータが正常であると判定し、RAM41cに格納されているデータに基づいて制御状態を復帰させるようになっている。これにより、全ての領域に00Hが格納されている場合、すなわちRAM41cのデータが正常でなくても、RAM41cのデータが0クリアされてしまった場合には、起動時のRAMパリティの判定により正常であると判定されてしまうが、RAM41cのデータが0クリアされてしまった場合には、破壊診断用データが格納されるべき領域も0となり、RAM41cのデータが正常ではないと判定され、誤ってRAM41cのデータが正常であると判定されてしまうことを防止できるので、起動時においてRAM41cのデータが正しい内容であるか否かの判定精度を一層高めることができる。

10

【0536】

また、CPU41aは、起動時においてRAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データも正常に格納されていると判定し、RAM41cのデータが正常であると判定すると、RAM41cに格納されている破壊診断用データをクリアするようになっているので、起動後もRAM41cに破壊診断用データが格納されたままの状態となることで、次回起動時においてRAM41cのデータが正常ではないにも関わらず、破壊診断用データが格納されているために正常であると誤って判定してしまうことを防止できる。

20

【0537】

また、本実施例では、RAM41cのデータに異常が生じて、ゲームの進行が不能化された場合には、ゲームの進行が不能化された状態を解除する条件となる設定値の変更操作が有効となる設定変更モード（設定変更処理）へ移行することに伴って、RAM41cの使用スタック領域を除く全ての領域が初期化されるので、RAM41cのデータに異常が生じたことに伴うデータの初期化及び設定値の選択・設定に伴うデータの初期化を1度で行うことができ、無駄な処理を省くことができる。更に、CPU41aの起動時には、RAM41cのデータが正常か否かを判定する前に、設定キースイッチ37がONの状態であるか否かを判定し、その時点で設定キースイッチ37がONの状態であると判定した場合には、RAM41cのデータが正常か否かの判定は行わず、設定変更モードに移行し、新たに設定値が選択・設定されることとなり、この場合にも無駄な処理を省くことができる。

30

【0538】

尚、本実施例では、設定変更処理に移行する前に、RAM41cの使用スタック領域を除く全ての領域を初期化する初期化1を行っているが、設定変更処理に移行することに伴って初期化1が行われれば良く、例えば、設定変更処理の終了後に行っても良いし、設定変更処理において設定値が確定した時点で行っても良い。尚、この場合には、確定した設定値が変更されてしまうと不都合が生じるので、初期化1においては、RAM41cの使用スタック領域及び設定値ワークを除く全ての領域が初期化されることとなる。

40

【0539】

また、本実施例では、一度RAM異常エラーや異常入賞エラーによるエラー状態に制御されると、設定変更処理が行われるまで、ゲームが不能動化されるようになっているが、RAM異常エラーや異常入賞エラーによるエラー状態となったときに、RAM41cの使用スタック領域を除く全ての領域を初期化する初期化1を行うとともに、設定値を初期値（例えば、設定値1）に設定し、この状態でリセット操作がなされることで、ゲームを再開できるようにしても良い。

【0540】

また、本実施例のスロットマシン1では、ビッグボーナス入賞が発生したゲームにおい

50

て、ゲームの終了が判定された時点でクレジットの精算の禁止は解除され、ゲーム終了後、B B入賞時演出待ち時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間であっても、クレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）として記憶されているメダルを返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されているクレジット分のメダルの返却を受けることができる。これにより、例えば、ビッグボーナス入賞が発生したゲームにおいて、ビッグボーナス入賞の発生に伴うビッグボーナスのゲームを始める前に、クレジットとして記憶されているメダルの一部を景品（例えば、清涼飲料水やたばこ等）に交換したいこともあり得るが、このような遊技者の意志を反映させてメダルの返却を受けることが可能となる。

【0541】

10

また、ビッグボーナス入賞が発生した際に、ビッグボーナス入賞の発生した旨を示すB B入賞時演出が実行されるので、ビッグボーナス入賞の発生に伴いビッグボーナスに移行する際の遊技者の興趣を効果的に高めることができる。

【0542】

また、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームにおいて、ゲームの終了が判定された時点でクレジットの精算の禁止は解除され、ゲーム終了後、エンディング演出待ち時間が経過するまで賭数の設定が禁止されている期間であっても、クレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）として記憶されているメダルを返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されているクレジット分のメダルの返却を受けることができる。これにより、特に、ビッグボーナスの終了後、すぐに遊技を終了したい遊技者の意志を反映させてメダルの返却を受けることが可能となる。

20

【0543】

また、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了時に、ビッグボーナスが終了した旨を示すエンディング演出が実行されるので、ビッグボーナスの終了を分かりやすく報知することができる。

【0544】

また、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームにおいて、打止状態に制御される場合でも、ゲームの終了が判定された時点でクレジットの精算の禁止は解除され、ゲームが終了し、店員によるリセット操作がなされて打止状態が解除されるまで賭数の設定が禁止されている期間であっても、クレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）として記憶されているメダルを返却させることが可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されているクレジット分のメダルの返却を受けることができる。これにより、特に、ビッグボーナスの終了後、すぐに遊技を終了したい遊技者の意志を反映させてメダルの返却を受けることが可能となる。

30

【0545】

また、ビッグボーナス入賞が発生したゲームの終了が判定された後、B B入賞時演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、B B入賞時演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間を除いた時間が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、B B入賞時演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、B B入賞時演出は経過段階の最初から実行される。そして、賭数が設定されてメイン制御部41側からBETコマンドを受信すると、B B入賞時演出はその時点でキャンセルされ、BETコマンドに対応する演出が実行されることとなる。このため、B B入賞時演出が開始した後、このB B入賞時演出が終了する前に電断し、その後電断から復帰した場合に、B B入賞時演出が最初から実行されるが、当該B B入賞時演出の実行中において新たにコマンドを受信した場合には、実行中のB B入賞時演出がキャンセルされて新たに受信したコマンドに基づく演出が実行されるので、B B入賞時演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部41側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部91側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違

40

50

いが生じてしまうことを防止できる。

【0546】

また、サブ制御部91では、電断時に実行中のBB入賞時演出が経過段階にあるか最終段階にあるかをバックアップし、次回起動時に、BB入賞時演出が経過段階にある旨がバックアップされていれば、BB入賞時演出を経過段階の最初から実行し、BB入賞時演出が最終段階にある旨がバックアップされていれば、BB入賞時演出を最終段階の状態で復帰するようになっている。このため、BB入賞時演出が最終段階に到達している状態で電断した場合には、復帰後に、実行していたBB入賞時演出が最初から実行されることがないので、BB入賞時演出が遊技者にとって煩わしいものとなってしまうことをより効果的に防止できる。

10

【0547】

また、ビッグボーナス入賞が発生したゲームの終了が判定された後、BB入賞時演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダルの払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、BB入賞時演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間を除いた時間が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、BB入賞時演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、BB入賞時演出は経過段階の最初から実行される。そして、賭数が設定されてメイン制御部41側からBETコマンドを受信すると、BB入賞時演出はその時点でキャンセルされ、BETコマンドに対応する演出が実行されることとなる。このため、BB入賞時演出が開始した後、このBB入賞時演出が終了する前にエラー状態に制御され、その後エラー状態が解除した場合に、BB入賞時演出が最初から実行されるが、当該BB入賞時演出の実行中において新たにコマンドを受信した場合には、実行中のBB入賞時演出がキャンセルされて新たに受信したコマンドに基づく演出が実行されるので、BB入賞時演出が遊技者にとって煩わしいものとなってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部41側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部91側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

20

【0548】

また、サブ制御部91では、エラー発生時に実行中のBB入賞時演出が経過段階にあるか最終段階にあるかのデータを維持し、当該エラーが解除したときには、BB入賞時演出が経過段階にある旨のデータが維持されていれば、BB入賞時演出が経過段階の最初から実行され、BB入賞時演出が最終段階にある旨のデータが維持されていれば、BB入賞時演出が最終段階の状態で復帰するようになっている。このため、BB入賞時演出が最終段階に到達している状態でエラーが発生した場合には、当該エラーの解除後に、実行していたBB入賞時演出が最初から実行されることがないので、BB入賞時演出が遊技者にとって煩わしいものとなってしまうことをより効果的に防止できる。

30

【0549】

また、打止機能が設定されていない場合において、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、エンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間を除いた時間が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。そして、賭数が設定されてメイン制御部41側からBETコマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、BETコマンドに対応する演出が実行されることとなる。このため、エンディング演出が開始した後、このエンディング演出が終了する前に電断し、その後電断から復帰した場合に、エンディング演出が最初から実行されるが、当該エンディング演出の実行中において新たにコマンドを受信した場合には、実行中のエンディング演出がキャンセルされて新たに受信したコマンド

40

50

に基づく演出が実行されるので、エンディング演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部 4 1 側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部 9 1 側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

【0550】

また、サブ制御部 9 1 では、電断時に実行中のエンディング演出が経過段階にあるか最終段階にあるかをバックアップし、次回起動時に、エンディング演出が経過段階にある旨がバックアップされていれば、エンディング演出を経過段階の最初から実行し、エンディング演出が最終段階にある旨がバックアップされていれば、エンディング演出を最終段階の状態に復帰するようになっている。このため、エンディング演出が最終段階に到達している状態で電断した場合には、復帰後に、実行していたエンディング演出が最初から実行されることがないので、エンディング演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことをより効果的に防止できる。

10

【0551】

また、打止機能が設定されていない場合において、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、エンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダル払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間を除いた時間が経過した時点で、賭数の設定の禁止が解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。そして、賭数が設定されてメイン制御部 4 1 側から B E T コマンドを受信すると、エンディング演出はその時点でキャンセルされ、B E T コマンドに対応する演出が実行されることとなる。このため、エンディング演出が開始した後、このエンディング演出が終了する前にエラー状態に制御され、その後エラー状態が解除した場合に、エンディング演出が最初から実行されるが、当該エンディング演出の実行中において新たにコマンドを受信した場合には、実行中のエンディング演出がキャンセルされて新たに受信したコマンドに基づく演出が実行されるので、エンディング演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部 4 1 側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部 9 1 側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

20

30

【0552】

また、サブ制御部 9 1 では、エラー発生時に実行中の B B 入賞時演出が経過段階にあるか最終段階にあるかのデータを維持し、当該エラーが解除したときには、B B 入賞時演出が経過段階にある旨のデータが維持されていれば、B B 入賞時演出が経過段階の最初から実行され、B B 入賞時演出が最終段階にある旨のデータが維持されていれば、B B 入賞時演出が最終段階の状態に復帰するようになっている。このため、B B 入賞時演出が最終段階に到達している状態でエラーが発生した場合には、当該エラーの解除後に、実行していた B B 入賞時演出が最初から実行されることがないので、B B 入賞時演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことをより効果的に防止できる。

40

【0553】

また、打止機能が設定されている場合において、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、エンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出の演出待ち時間から電断前に既に経過した時間を除いた時間が経過した後、リセットスイッチ 2 3 またはリセット／設定スイッチ 3 8 が操作され、打止状態が解除された時点で賭数の設定の禁止も解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において電断が発生し、その後復帰した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。このため、エンディング演出が開始した後、このエンディング演出が終了する前に電断し、その後電断から復帰した場合に、エンディング演出が最

50

初から実行されるが、当該エンディング演出の実行中において打止状態の開始を示すコマンドを受信した場合には、実行中のエンディング演出がキャンセルされて打止中報知が実行されるので、エンディング演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部 4 1 側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部 9 1 側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

【0 5 5 4】

また、打止機能が設定されている場合において、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームの終了が判定された後、エンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間において、例えば、クレジットの精算が実行され、この精算に伴うメダルの払出中に払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出の演出待ち時間から払出エラーの発生前に既に経過した時間を除いた時間が経過した後、リセットスイッチ 2 3 またはリセット／設定スイッチ 3 8 が操作され、打止状態が解除された時点で賭数の設定の禁止も解除され、賭数の設定が許可された状態となるのに対して、エンディング演出が最終段階に到達する前の段階において払出エラーが発生し、当該払出エラーが解除した場合には、エンディング演出は経過段階の最初から実行される。このため、エンディング演出が開始した後、このエンディング演出が終了する前にエラーが発生し、その後当該エラーが解除した場合に、エンディング演出が最初から実行されるが、当該エンディング演出の実行中において打止状態の開始を示すコマンドを受信した場合には、実行中のエンディング演出がキャンセルされて打止中報知が実行されるので、エンディング演出が遊技者にとって煩わしいものになってしまうことを防止できるとともに、メイン制御部 4 1 側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部 9 1 側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

【0 5 5 5】

また、B B 入賞時演出やエンディング演出の経過段階の実行に要する時間、すなわち最終段階に移行するまでの時間が、これら B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間、すなわちゲームの終了が判定されてから賭数の設定が禁止されている時間よりも短い時間に設定されているので、B B 入賞時演出やエンディング演出が最終段階に到達する前に電断し、復帰後に、実行していた B B 入賞時演出やエンディング演出が最初から実行される場合でも、B B 入賞時演出やエンディング演出が実行される期間と賭数の設定の禁止が解除されるまでの期間との重複する期間が長くなるので、メイン制御部 4 1 及びサブ制御部 9 1 双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを極力防止できる。

【0 5 5 6】

尚、本実施例では、B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間が経過する前の段階において、エラーが発生し、エラー状態に制御されている間、B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間の計時が中断され、エラー状態が解除された時点から B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間の計時が再開されるようになっているが、これら B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間の計時をエラー状態に制御されている間も中断せずに行うようにしても良く、このようにすることで、エラー状態が解除された時点で、賭数の設定の禁止が解除され、極力早い段階で賭数の設定を行うことが可能となるうえに、この状態で賭数の設定が行われることで、再開された B B 入賞時演出やエンディング演出がキャンセルされるので、これらの演出が遊技者にとって煩わしいものにならないばかりか、メイン制御部 4 1 側の制御状態が進んでいるにも関わらず、サブ制御部 9 1 側の制御状態が停滞して、双方の制御状態に食い違いが生じてしまうことを防止できる。

【0 5 5 7】

また、本実施例では、トリガー端子 C L K / T R G に電圧低下信号が入力されることで、C P U 4 1 a が実行中の処理に割り込んで電断割込処理を実行するようになっているが、電断割込処理では、破壊診断用データを設定する処理や R A M パリティ調整用データを計算して設定する処理等、復旧時に R A M 4 1 c のデータが正常であることを判定可能とす

10

20

30

40

50

るための処理や出力ポートの初期化等を行う前に、信号入力端子DATAに電圧低下信号が入力されているか否かの判定を行い、信号入力端子DATAにも電圧低下信号が入力されていれば、復旧時にRAM41cのデータが正常であることを判定可能とするための処理や出力ポートの初期化等を行うのに対して、信号入力端子DATAに電圧低下信号が入力されていなければ、もとの処理に復帰するようになっている。

【0558】

すなわち、メイン制御部41には、電圧低下信号が2系統の入力部に入力され、CPU41aは、一方の入力部に電圧低下信号が入力されて電断割込処理を実行しても、復旧時にRAM41cのデータが正常であることを判定可能とするための処理や出力ポートの初期化等が実行される前に再度他方の入力部に電圧低下信号が入力されているか否かを判定し、他方の入力部にも電圧低下信号が入力されていて初めてこれらの処理が実行されるようになり、電断を誤って検出した際に、誤って復旧時にRAM41cのデータが正常であることを判定可能とするための処理や出力ポートの初期化等の処理が行われてしまうことが防止できるので、電断を誤って検出することに伴い、必要以上に長い間CPU41aの制御が中断されたり、必要以上に負荷がかかってしまうことを防止できる。

10

【0559】

また、電断割込処理及びタイマ割込処理（メイン）の実行中においては、他の割込が禁止されるようになっており、例えば、タイマ割込処理（メイン）の実行中に電圧低下信号が入力された場合でも2重に割込が生じることがなく、CPU41aの処理負荷が増大してしまったりデータの整合性がとれなくなってしまうことを防止できる。特に、コマンドの送信中に電圧低下信号が入力されても、割込が生じて当該コマンドの送信が阻害されることがなく、CPU41aの駆動が停止する前に正常に送信を完了させることができる。

20

【0560】

また、電断割込処理の割込タイミングとタイマ割込処理（メイン）の割込タイミングとが同時となった場合、すなわち割込2と割込3が同時に発生した場合には、割込2を優先し、電断割込処理を実行するとともに、タイマ割込処理（メイン）の実行中に割込2が発生した場合には、当該タイマ割込処理（メイン）の終了を待って電断割込処理を実行するようになっており、多重割込を防止しつつも極力早い段階で電断割込処理が行われるので、CPU41aの駆動が停止する前に電断割込処理を確実に行うことができる。

30

【0561】

また、CPU41aは、割込1～4の4種類の割込を実行可能であり、このうち未使用に設定されている割込1、4が発生した場合には、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。このため、未使用の割込1、4が発生したときでも、すぐに割込前の処理に復帰することとなるので、ノイズ等によって未使用の割込が発生してもCPU41aが暴走してしまうといった不具合を防止できる。

【0562】

また、本実施例では、CPU41aが演出制御基板90に対して遊技の進行に応じたコマンドを送信し、演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91は、遊技制御基板40から送信されたコマンドに基づいて演出の制御を行うようになっており、CPU41aは、コマンドを送信するのみで演出の制御を行う必要がないので、CPU41aの処理負荷を軽減できるうえに、演出を多彩なものにできる。

40

【0563】

また、遊技制御基板40から演出制御基板90にコマンドが送信されるコマンド伝送ラインが、遊技制御基板40と演出制御基板90との間で演出中継基板80を介して接続されており、遊技制御基板40に演出制御基板90が直接接続される構成ではないので、コマンド伝送ラインからCPU41aに対して外部から不正な信号が入力され、遊技の制御に影響を与えられてしまうことを防止できる。

【0564】

また、本実施例のスロットマシン1では、停止操作位置（リール基準位置からのステップ数に対して割り当てられた領域）に対して停止位置（表示結果）が一意的に定められた

50

複数の停止制御テーブルのうち、全てのリールが回転中においては、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるとともに、いずれかのリールが既に停止している場合においては、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるようになっており、遊技状態、内部当選状態、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置（表示結果））の全てが同一条件となった際に、同一の停止制御テーブル、すなわち同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなるので、従来のように一の内部当選状態に対して複数の停止制御テーブルからいずれか1つの停止制御テーブルを内部抽選とは異なる抽選（例えばリール制御の振分抽選など）などにより更に選択する必要がなく、リールを停止させる際の制御が複雑化することがない。

10

【0565】

また、本実施例では、リールの回転開始時に、全てのリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるとともに、その後リールが停止する毎に、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止位置、すなわちいずれか1つのリールが停止した状態では停止済みのリールの停止位置、いずれか2つのリールが停止した状態では停止済みの2つのリールの停止位置の組み合わせに対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるようになっているが、例えば、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うとともに、更にいずれかのリールが停止したとき（2つのリールが停止したとき）には、新たに停止制御テーブルを選択せず、全てのリールが回転している状態でいずれか1つのリールが停止したときに選択された停止制御テーブルに従って残りのリールの停止制御を行うようにしても良い。

20

【0566】

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うとともに、更にいずれかのリールが停止したとき（2つのリールが停止したとき）に、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、最初に停止したリールの停止位置または最後に停止したリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

30

【0567】

また、本実施例では、いずれかのリールが既に停止している場合において、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるようになっているが、いずれかのリールが既に停止している場合において、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるようにしても良く、このようにすることで遊技状態及び内部当選状態が同一であり、かつ停止済みのリールの停止位置（停止図柄）が同一の場合であっても、停止済みのリールの停止操作位置が異なる場合には、異なる停止制御テーブルが適用されることがあるため、リールの表示結果をより多彩なものにできる。

40

【0568】

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に

50

定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うとともに、更にいずれかのリールが停止したとき（2つのリールが停止したとき）には、新たに停止制御テーブルを選択せず、全てのリールが回転している状態でいずれか1つのリールが停止したときに選択された停止制御テーブルに従って残りのリールの停止制御を行うようにしても良い。

【0569】

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うとともに、更にいずれかのリールが停止したとき（2つのリールが停止したとき）に、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、最初に停止したリールまたは最後に停止したリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

10

【0570】

また、本実施例では、いずれか2つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止位置の組み合わせに対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御が行われるようになっていたが、例えば、いずれか2つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールのうちのいずれか1つのリールの停止位置、停止したリールのうちの残りのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

20

【0571】

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、いずれか2つのリールが停止したときに、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止操作位置の組み合わせに対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

【0572】

30

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、いずれか2つのリールが停止したときに、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止位置の組み合わせに対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

【0573】

また、いずれか1つのリールが停止したときに、回転中のリールについて、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、いずれか2つのリールが停止したときに、各遊技状態のそれぞれについての内部当選状態、停止したリールのうちのいずれか1つのリールの停止位置、停止したリールのうちの残りのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うようにしても良い。

40

【0574】

また、これらの場合には、1／2図柄が変動する範囲の領域、すなわち1図柄が変動する範囲未満の単位で停止済みのリールの停止操作位置を判定し、その停止操作位置に対して一意的に定められた停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行うこと、すなわちある図柄が基準位置に位置するステップ数から1図柄が変動する範囲以内の異なるステップ数に対して異なる停止制御テーブルを選択可能とすることが好ましく、このようにすれ

50

ば、停止済みのリールの停止位置が同一であり、停止操作が行われたタイミングが1図柄が変動する範囲以内であっても、他のリールに適用される停止制御テーブルを変化させることができるので、各リールの表示結果をより一層多様化することができる。

【0575】

また、本実施例では、複数の連続するステップ数の範囲（本実施例では1図柄が変動する4ステップずつ）毎に引込コマ数（当該範囲で停止操作が検出された場合の停止位置）が一意的に定められた停止制御テーブルを用いてリールの停止制御を行っているので、停止制御テーブルを作成するための停止制御用データの容量を大幅に軽減できる。

【0576】

尚、本実施例では、1図柄が変動する範囲の領域の単位毎に、引込コマ数を一意的に定めた停止制御テーブルを用いているが、例えば、1/2図柄が変動する範囲の領域、すなわち1図柄が変動する範囲未満の単位毎に、引込コマ数（停止位置）を一意的に定めた停止制御テーブルを用いてリールの停止制御を行うようにしても良い。すなわちある図柄が基準位置に位置するステップ数から1図柄が変動する範囲以内の異なるステップ数に対して異なる停止位置が定められた停止制御テーブルを用いてリールの停止制御を行うようにしても良く、このようにすることで、1図柄が変動する範囲以内であっても、停止操作のタイミングが異なることで導出される表示結果を変化させることができるので、停止操作のタイミングに応じてより多彩な態様でリールの表示結果を導出させることができる。

【0577】

また、本実施例のスロットマシン1では、ビッグボーナスへの移行と同時に、レギュラーボーナスを作動させるとともに、ビッグボーナス中は1ゲーム毎に、レギュラーボーナスが作動中か否かを判定し、レギュラーボーナスが未作動であると判定された場合には、再度レギュラーボーナスを作動させることで、ビッグボーナスが作動している間、常にレギュラーボーナスに制御するようになっている。このため、ビッグボーナスが作動している間は、レギュラーボーナスにのみ制御すれば良いので、ビッグボーナスへの移行に伴う制御を簡素化することができるとともに、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判定が行われるため、ビッグボーナス中の各ゲームの制御プログラムを、レギュラーボーナスの作動中か否かに関わらず共通化することができるのでプログラム容量を削減することができる。

【0578】

また、ビッグボーナスが作動している間は、常にレギュラーボーナスに制御されることにより、ビッグボーナス中においてメダルを最も速く増加させることができるので、従来のようにJACIN入賞に伴いレギュラーボーナスが作動するよりもビッグボーナスへの移行に伴う遊技者の興趣を高めることができる。特に、本実施例のようにレギュラーボーナスへの移行回数でビッグボーナスが終了することなく、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が規定値（本実施例では、345枚）を超えることで終了条件が成立する場合には、ビッグボーナス中の純増枚数を高めることができるので、更にビッグボーナスへの移行に伴う遊技者の興趣を高めることができる。

【0579】

また、本実施例では、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行う前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行い、未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっているので、ビッグボーナスが終了してしまうにも関わらず、レギュラーボーナスを再度作動させるための判定、すなわち不要な判定が行われることがない。

【0580】

尚、本実施例では、レギュラーボーナスの作動が開始した後、レギュラーボーナスに制御されたゲーム数が規定のゲーム数（本実施例では12ゲーム）に到達するか、規定回数（本実施例では8回）入賞が発生することで終了するようになっているが、いずれか一方のみの条件でレギュラーボーナスが終了するようにしても良く、更には、1ゲームのみで

10

20

30

40

50

終了するものや1回入賞が発生するのみで終了するものであっても良い。また、レギュラーボーナス中のメダルの払出総数や純増枚数（メダルの払出総数から賭数の設定に消費したメダルの総数を減算した枚数）が規定数に到達することで終了するものであっても良いし、これらの条件のうち、いずれかの条件が成立することで終了するものであっても良い。

【0581】

また、本実施例では、ビッグボーナスの作動が開始した後、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が規定値（本実施例では、345枚）を超えることでビッグボーナスが終了するようになっているが、その他の条件でビッグボーナスが終了するものであっても良く、例えば、ビッグボーナス中のメダルの純増枚数（メダルの払出総数から賭数の設定に消費されたメダルの総数を減算した枚数）が規定値に到達したときに終了するものや、ビッグボーナスに制御されたゲーム数が規定のゲーム数に到達すること、レギュラーボーナスへの移行回数が規定回数に到達し、かつ当該レギュラーボーナスが終了することなどでビッグボーナスの終了条件が成立するようにしたり、これらの条件のうちいずれかが成立することでビッグボーナスの終了条件が成立するようにしても良い。

【0582】

また、本実施例では、ビッグボーナス中、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判定が行われるようになっているが、ビッグボーナスへの移行と同時に、レギュラーボーナスを作動させるとともに、レギュラーボーナスの終了時に、再度レギュラーボーナスを作動させることで、ビッグボーナスが作動している間、常にレギュラーボーナスに制御するようにしても良く、このようにした場合にも、ビッグボーナスが作動している間は、レギュラーボーナスにのみ制御すれば良いので、ビッグボーナスへの移行に伴う制御を簡素化することができるとともに、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判定を行う必要がなく、レギュラーボーナスが終了したときのみレギュラーボーナスを再作動させるための処理を行えば良いので、レギュラーボーナスの制御が終了していない状態で不要な処理が行われることがない。

【0583】

また、この場合には、レギュラーボーナスの終了時に、再度レギュラーボーナスを作動させる前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、再度レギュラーボーナスを作動させることが好ましく、このようにすることで、ビッグボーナスが終了してすぐに終了してしまうにも関わらずレギュラーボーナスが再作動されてしまうことがない。

【0584】

また、ビッグボーナスに移行後、最初のレギュラーボーナスについては、特定の入賞が発生することなどを契機として移行し、その後のレギュラーボーナスについては、レギュラーボーナス終了時に再作動する構成としても良い。

【0585】

また、本実施例では、レギュラーボーナスを作動させる際に、レギュラーボーナス中を示すRB中信号の出力待ち時間が経過するまでRB中信号を停止した状態で待機し、出力待ち時間が経過した時点で、RB中信号の出力を開始するようになっており、ビッグボーナス中に連続してレギュラーボーナスを作動させる場合でも、RB中信号の出力が停止し、この状態で出力待ち時間が経過した時点で、再度RB中信号の出力が再開するようになっている。このため、レギュラーボーナスが一旦途切れたことをRB中信号を入力した外部機器にて判別することが可能となり、例えば、外部出力された信号からスロットマシンが正常に動作しているか否かなどの試験を外部機器にて適正に実施することができる。

【0586】

また、本実施例では、役別テーブルに、特別役のみに対応する判定値数の格納先のアドレス、特別役及び一般役の双方に対応する判定値数の格納先のアドレス、一般役のみに対応する判定値数の格納先アドレスがそれぞれ登録されており、内部抽選において、取得した内部抽選用の乱数に、役別テーブルから参照された各役または役の組み合わせの判定値

数を加算していき、特別役のみに対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、特別役のみの当選を判定し、特別役及び一般役の双方に対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、特別役及び一般役の双方の当選を判定し、一般役のみに対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、一般役のみの当選を判定するようになっており、特別役と一般役が同時に当選し得るようになっている。すなわち1つの役別テーブルから、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役及び特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定できるようにすることで、特別役と一般役が同時に当選し得るようになっている。これにより、ゲームの結果として一般役が入賞した場合でも、一般役よりも有利度の高い特別役の当選が否定されないため、このような状況においても特別役の入賞に対する遊技者の期待感を持続させることができる。

10

【0587】

尚、本実施例では、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとチェリーのみ同時に当選可能としているが、例えば、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとチェリー、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとベルなど、特別役と複数種類の一般役が同時に当選できるようにしても良い。更に、この場合には、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとベルが同時に当選する判定値の範囲よりも、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとチェリーが同時に当選する判定値の範囲の方が大きくなるように設定し、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとベルが同時に当選する確率よりも、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスとチェリーが同時に当選する確率の方が高くなるようにしても良く、このようにすれば、ベルが入賞したときよりもチェリーが入賞したときの方が、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）またはチャレンジボーナスと同時に当選している可能性が高くなるので、一般役が入賞したときに、その一般役の種類によって特別役の当選に対する期待感に変化を持たせることができるため、興趣を高めることができる。

20

【0588】

また、本実施例では、役別テーブルに、特別役のみに対応する判定値数の格納先のアドレス、特別役及び一般役の双方に対応する判定値数の格納先のアドレス、一般役のみに対応する判定値数の格納先アドレスをそれぞれ登録しておき、内部抽選において、取得した内部抽選用の乱数に、役別テーブルから参照された各役または役の組み合わせの判定値数を加算していき、特別役のみに対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、特別役のみの当選を判定し、特別役及び一般役の双方に対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、特別役及び一般役の双方の当選を判定し、一般役のみに対応する判定値数との加算結果がオーバーフローした場合には、一般役のみの当選を判定するようにすることで、特別役と一般役が同時に当選し得る構成としていたが、一般役の格納先アドレスが登録された一般役用の役別テーブルと、特別役の判定値数の格納先アドレスが登録された特別役用の役別テーブルと、を設け、内部抽選において、同一の内部抽選用の乱数について、一般役用の役別テーブルを参照する一般役の抽選と、特別役用の役別テーブルを参照する特別役の抽選と、を別個に行うとともに、一般役用の役別テーブルに登録されているアドレス領域に格納された判定値数及び特別役用の役別テーブルに登録されているアドレス領域に格納された判定値数から、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役、特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定できるようにすることにより、特別役と一般役が同時に当選し得る構成としても良く、このような構成とした場合でも、ゲームの結果として一般役が入賞が発生した場合でも、一般役よりも有利度の高い特別役の当選が否定されないため、このような状況においても特別役の入賞に対する遊技者の期待感を持続させることができる。

30

40

【0589】

また、本実施例では、役別テーブルに登録されている各役及び役の組み合わせの判定値

50

数の格納先のアドレスは、設定値に応じて異なっている場合もあるが、設定値に関わらずに当選確率を同一とするものとした役及び役の組み合わせについては、設定値に関わらずに判定値数が共通化して格納されるものとなる。このように判定値数を共通化して格納することで、そのために必要な記憶容量が少なく済むようになる。もっとも、役別テーブルにおいて、内部抽選の対象役または役の組み合わせが同じで設定値に応じて参照される判定値数を格納したアドレスが異なっている、異なるアドレスにおいて格納されている判定値数が同じである場合がある。

【0590】

一般に開発段階においては、少なくとも一部の役について設定値に応じて判定値数（すなわち当選確率）を調整しながら（すなわち、内部抽選の当選確率を調整しながら）、シミュレーションを行っていくものとしている。当初の判定値数として、設定値に応じて異なる判定値数を登録しておいたが、シミュレーションにより調整を行った結果として、設定値が異なる場合の判定値数が同一になる場合もある。当初の判定値数として、設定値に応じて同一の判定値数を登録しておいたが、シミュレーションの結果により当初から登録してあった判定値数がそのまま用いられる場合もある（シミュレーションの結果により当初とは異なる判定値数すなわち、設定値に応じて異なる判定値数となる場合もある）。そして、それぞれの場合におけるシミュレーションで適切な結果の得られた判定値数を、量産用の機種に設定する判定値数として選ぶものとしている。

10

【0591】

ここで、シミュレーションにより調整された判定値数が結果として設定値に関わらずに同じになったとしても、その開発段階でのアドレス割り当てと同じアドレスの割り当てで判定値数をROM41bに記憶して、そのまま量産用の機種とすることができる。このため、量産用の機種において判定値数の格納方法を開発用の機種から変更する必要がなく、最初の設計段階から量産用の機種に移行するまでの開発を容易に行うことができるようになる。

20

【0592】

また、内部抽選は、取得した内部抽選用の乱数に、役別テーブルから参照された各役または役の組み合わせの判定値数を加算していき、その加算の結果がオーバーフローしたか否かによって、それぞれの役の当選の有無を判定するものとしている。このため、各役または役の組み合わせの判定値数をそのまま用いて内部抽選を行うことができる。尚、実際の当選判定を行う前に当選判定用テーブルを生成する場合にはループ処理が2回必要になるが、この実施の形態によれば、抽選処理におけるループ処理が1回で済むようになり、抽選処理全体での処理効率が高いものとなる。

30

【0593】

また、本実施例において乱数取得処理によって取得される内部抽選用の乱数は、サンプリング回路43により乱数発生回路42から抽出した乱数をそのまま使用するのではなく、ソフトウェアにより加工してから使用するものとしている。乱数発生回路42は、パルス発生回路42aのパルス信号の周波数で高速に更新して乱数を発生しているが、ソフトウェアにより加工した後の内部抽選用の乱数では、その加工によって更新の周期性が失われるものとなる。

40

【0594】

これに対して、内部抽選では各役に対応した判定値数を内部抽選用の乱数の値に順次加算していくことにより行うため、図7に示したように各役または役の組み合わせを当選とする内部抽選用の乱数の値は、固まってしまうこととなる。これに対して、ソフトウェアによる加工で内部抽選用の乱数の周期性を失わせ、その値をバラつかせることによって、遊技者による狙い打ちを可能な限り防ぐことができる。

【0595】

しかも、乱数発生回路42のカウンタ42b、42cの値を更新させるためにパルス発生回路42aが発生するパルス信号の周波数は、CPU41aの動作クロックの周波数よりも高く、整数倍ともなっていない。このため、乱数発生回路42が発生する乱数の更新

50

が、CPU 41aが行う処理と同期しにくくなる。しかも、パルス発生回路42aのパルス信号の周波数の方を高くすることで、乱数発生回路42が発生する乱数の更新速度を非常に速いものとすることができる。

【0596】

一方、ソフトウェアによる乱数の加工は、サンプリング回路43により乱数発生回路42から抽出した乱数の上位バイトと下位バイトとを入れ替えるだけで良い。従って、16ビットという比較的大きな乱数であっても、周期性を失わせるために必要な加工の処理に要する負荷がそれほど大きくならず、容易に取得することができる。このように大きな乱数が取得できることで、内部抽選における確率設定を細かく行うことができるようになる。

10

【0597】

しかも、乱数発生回路42のカウンタ42b、42cの値を更新させるためにパルス発生回路42aが発生するパルス信号の周波数は、CPU 41aの動作クロックの周波数よりも高く、整数倍ともなっていない。このため、乱数発生回路42が発生する乱数の更新が、CPU 41aが行う処理と同期しにくくなる。しかも、パルス発生回路42aのパルス信号の周波数の方を高くすることで、乱数発生回路42が発生する乱数の更新速度を非常に速いものとすることができる。

【0598】

以上、本発明の実施例1を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。

20

【0599】

以下に、前記実施例1の変形例について説明する。

【0600】

まず、異常入賞判定に関する変形例について説明する。

【0601】

図57～図59は、図12に示す異常入賞判定処理の変形例を示す図である。

【0602】

前記実施例1においては、図12に示すように、内部当選フラグは、内部当選した役に該当するビットの値が1、それ以外のビットの値が0とされる。また、入賞図柄フラグは、入賞した役に該当するビットの値が1、それ以外のビットの値が0とされる。そして、内部当選フラグを全ビット反転させて、入賞図柄フラグとの論理積（AND）を算出し、その結果が00H（全ビットが0）となったときに正規入賞、00H以外（いずれかのビットが1）となったときに異常入賞と判定している。

30

【0603】

これに対して、図57に示すように、前記実施例1と同様に、内部当選フラグを全ビット反転した値と、入賞図柄フラグとの論理積（AND）を算出した後に、こうして算出した値の全ビットを更に反転させて、その結果がFFH（全ビットが1）となったときに正規入賞、FFH以外（いずれかのビットが0）となったときに異常入賞と判定しても良い。

40

【0604】

また、図58に示すように、内部当選フラグと、入賞図柄フラグを全ビット反転した値との論理和（OR）を算出した後に、こうして算出した値の全ビットを更に反転させて、その結果が00H（全ビットが0）となったときに正規入賞、00H以外（いずれかのビットが1）となったときに異常入賞と判定しても良い。この場合には、実施例1と同様に、演算結果が00Hか否か、すなわち演算結果が0か否かを示すFレジスタのゼロフラグの値を確認するのみで、異常入賞か否かを判定することができる。

【0605】

また、図59に示すように、内部当選フラグと、入賞図柄フラグを全ビット反転した値との論理和（OR）を算出し、その結果がFFH（全ビットが1）となったときに正規入

50

賞、F F H以外（いずれかのビットが0）となったときに異常入賞と判定しても良い。

【0606】

このように図57～図59に示す異常入賞判定の変形例においても、内部当選フラグまたは内部当選フラグを反転した値と入賞図柄フラグまたは入賞図柄フラグを反転した値とを論理和演算または論理積演算した結果が、0以外の値であるか否か、または1以外の値であるか否か、を判定するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となり、従来のように成立している役の当選フラグのビットをわざわざ特定して、その特定したビットの値を確認する必要もないので、異常入賞か否かの判定を行う際の処理も簡略化することができる。

【0607】

尚、図58、図59の場合においては、入賞に伴って設定される入賞図柄フラグを予め全ビット反転させておけば、すなわち、入賞した役に該当するビットの値が0、それ以外のビットの値が1となるように入賞図柄フラグを設定するようにしておけば、異常入賞判定処理における入賞図柄フラグの全ビットを反転させるステップは不要となる。

【0608】

また、図57、図59の場合において、演算結果がF F Hか否かを判定する際に、演算結果に1を加算し、加算後の値がオーバーフローした場合に演算結果がF F Hであると判定し、オーバーフローしなかった場合に演算結果がF F H以外であると判定することが好ましく、このようにした場合には、演算結果がオーバーフローしたか否かを示すFレジスタのキャリーフラグの値を確認するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となる。

【0609】

一方、前記実施例1のように、内部当選フラグは、内部当選した役に該当するビットの値が1、それ以外のビットの値が0とされ、また、入賞図柄フラグは、入賞した役に該当するビットの値が1、それ以外のビットの値が0とされる場合において、いずれのフラグも全ビットを反転させずに異常入賞を判定する変形例について説明する。

【0610】

この変形例においては、内部当選フラグを異常入賞判定用フラグとして適用する。そして、内部当選フラグの各々のビットの値から、入賞図柄フラグにおける同じ位置のビットの値を減算し、すべてのビットにおいて減算結果が負の数とならなかったことを条件に、異常入賞か否かを判定する。例えば、内部当選フラグの第0ビットの値から、入賞図柄フラグの第0ビットの値を減算して、減算結果が負の数となったかを判定し、負の数とならなかった場合には、次のビット、すなわち内部当選フラグの第1ビットの値から、入賞図柄フラグの第1ビットの値を減算してその結果を判定していき、最終的に第0ビットから第15ビットまでのすべてにおいて、減算結果が負の数とならなかったことを条件に、異常入賞でない旨を判定する。

【0611】

このようにした場合には、演算結果が負の数となったか否かを示すFレジスタのサインフラグの値を確認するのみで異常入賞か否かを判定することが可能となる。更には、これまでの実施例及び変形例のように、内部当選フラグと入賞図柄フラグのいずれのフラグもビットを反転せずに異常入賞か否かを判定することが可能となる。

【0612】

次に、内部抽選の結果から異常入賞判定用データを設定する方法の変形例について説明する。

【0613】

前記実施例1では、当選番号に対応する内部当選フラグの値が格納された番号／フラグ変換テーブル（図13）を利用して当選番号に応じた内部当選フラグに変換し、更に内部当選フラグを反転することで異常入賞判定用データを設定しているが、例えば、当選番号に対応する異常入賞判定用データの値そのものが格納された番号／フラグ変換テーブルを利用して当選番号に応じた異常入賞判定用データに直接変換するようにしても良く、このようにした場合には、当選番号に対応して番号／フラグ変換テーブルに格納されているデ

10

20

30

40

50

ータを参照するのみの簡単な手順で、異常入賞判定用フラグを設定することができる。

【0614】

また、この場合には、番号／フラグ変換テーブルに当選番号に応じた異常入賞判定用データに加えて、チャレンジボーナス用の異常入賞判定用フラグを格納しておくことで、チャレンジボーナス中以外では、当選番号に対応して番号／フラグ変換テーブルに格納されているデータを参照し、チャレンジボーナス中には、番号／フラグ変換テーブルに格納されているチャレンジボーナス用の異常入賞判定用フラグを参照するのみの簡単な手順で、異常入賞判定用フラグを設定することができる。

【0615】

また、当選番号の値を用いた演算によって内部当選フラグを算出し、更に内部当選フラグを反転することで異常入賞判定用データを設定するようにしても良い。

10

【0616】

図60(a)～(d)は、内部抽選の結果を演算を用いて内部当選フラグに変換する方法の一例を示す図である。

【0617】

図60(a)、図60(b)は、それぞれ一般役の当選番号と、特別役の当選番号の構成を示しており、前記実施例1と同様の構成である。

【0618】

図60(c)は、内部当選フラグの構成を示しており、当選した役に該当するビットの位置が前記実施例1と異なっている。具体的には、第0ビットがビッグボーナス(1)、第1ビットがビッグボーナス(2)、第3ビットがチャレンジボーナスに対応しており、第8ビットがチェリー、第9ビットがベル、第10ビットがリプレイに対応している。第3～7、第11～15ビットはいずれの役にも対応していない。そして、それぞれの役に対応するビットの位置は、当選番号に応じた位置となっている。

20

【0619】

すなわち一般役の当選番号が1であるチェリーは内部当選フラグにおける上位8ビットの1ビット目に対応し、一般役の当選番号が2であるベルは内部当選フラグにおける上位8ビットの2ビット目に対応し、一般役の当選番号が3であるベルは内部当選フラグにおける上位8ビットの3ビット目に対応している。また、特別役の当選番号が1であるビッグボーナス(1)は内部当選フラグにおける下位8ビットの1ビット目に対応し、特別役の当選番号が2であるビッグボーナス(2)は内部当選フラグにおける下位8ビットの2ビット目に対応し、特別役の当選番号が3であるチャレンジボーナスは内部当選フラグにおける下位8ビットの3ビット目に対応している。

30

【0620】

図60(d)は、内部当選フラグを格納する処理の流れを示すフローチャートである。

【0621】

まず、図60(a)に示す一般役の当選番号に基づいて、図60(c)に示す内部当選フラグの上位8ビットを格納する処理S i 1 0 1～S i 1 0 8のステップを実施して、次に、図60(b)に示す特別役の当選番号に基づいて、図60(c)に示す内部当選フラグの下位8ビットを格納する処理S i 1 0 9～S i 1 1 6のステップを実施する。

40

【0622】

CPU41aは、まずHレジスタをクリア(00Hを格納)し(S i 1 0 1)、Aレジスタに一般役格納ワーク(iwin_gen)の値(一般役の当選番号)を格納し(S i 1 0 2)、S i 1 0 3のステップに進む。

【0623】

S i 1 0 3のステップでは、一般役格納ワーク(iwin_gen)の値が格納されたAレジスタ同士の論理和(OR)を算出し、S i 1 0 4のステップで算出結果が0であるか否かを判定している。算出結果が0である場合には、すなわち一般役格納ワーク(iwin_gen)の値が0である場合には、S i 1 0 9のステップに進み、算出結果が0でない場合、すなわち一般役格納ワーク(iwin_gen)の値が0以外の1～3である場合には、S i 1 0 5のス

50

テップに進む。

【0624】

S i 1 0 5 のステップでは、Hレジスタに01Hをセットして、S i 1 0 7 にジャンプする。

【0625】

S i 1 0 7 のステップでは、Aレジスタから1を減算し、S i 1 0 8 のステップで算出結果が0であるか否かを判定している。算出結果が0である場合にはS i 1 0 9 のステップに進み、算出結果が0でない場合にはS i 1 0 6 のステップに進む。

【0626】

S i 1 0 6 のステップでは、Hレジスタの値を1ビット分左にシフトする。S i 1 0 6 のステップは、S i 1 0 7 とS i 1 0 8 のステップによって、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値が格納されたAレジスタの値が0となるまで、[iwin_genの値-1] 回実施される、すなわち一般役格納ワーク (iwin_gen) の値が1であれば0回、2であれば1回、3であれば2回実施される。

【0627】

この結果、Hレジスタには、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値が1であれば01Hが、2であれば02Hが、3であれば04Hが格納される。これは、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値に対応した内部当選フラグの上位8ビットの値となっている。尚、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値が0の場合には、S i 1 0 1 において設定された00HがHレジスタに格納されている。

【0628】

同様に、S i 1 0 9 ~S i 1 1 6 のステップにより、特別役格納ワーク (iwin_bonus) の値 (特別役の当選番号) に対応した内部当選フラグの下位8ビットの値が、Lレジスタに格納される。

【0629】

最後に、S i 1 1 7 のステップに進み、HLレジスタの値を内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納する。

【0630】

以上のように、ROM41bに番号/フラグ変換テーブル (図13) を格納していない場合にも、当選番号 (特別役の当選番号及び一般役の当選番号) の値を用いて演算を行うのみで内部当選フラグが設定されて、この内部当選フラグが内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納される。

【0631】

そして、このようにして取得した内部当選フラグの各ビットの1と0を反転する演算を行うことで、異常入賞判定用フラグを得られることとなる。よって、このようにすれば、特別役格納ワーク (iwin_bonus) の値と、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値と、を用いて演算を行うのみで内部当選フラグ、異常入賞判定用フラグの双方を作成することができるうえに、内部抽選の結果と内部当選フラグや異常入賞判定用フラグとの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【0632】

また、上記では、内部抽選の結果を演算によりまず内部当選フラグに変換し、更に反転させる演算を行うことにより異常入賞判定用フラグを設定しているが、内部抽選の結果を演算により直接異常入賞判定用フラグに変換するようにしても良く、この場合においても、特別役格納ワーク (iwin_bonus) の値と、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値と、を用いて演算を行うのみで異常入賞判定用フラグを作成することができるうえに、内部抽選の結果と異常入賞判定用フラグとの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【0633】

次に、内部抽選に用いる判定値数の格納方法、内部抽選の抽選方法等の変形例について説明する。

【0634】

前記実施例1では、内部抽選に用いる判定値数が記憶されるRAM41cの判定値数記憶領域は、2バイトの領域を用いて、それぞれの場合における判定値数を記憶するものとしていた。もっとも、一般的なスロットマシンでは、特別役の判定値数は、いずれの遊技状況においても255を超えるものが設定されることはあまりない。このように255を超える判定値数を設定する必要がないものについては、1バイトの領域だけを用いて、判定値数を記憶するものとしても良い。

【0635】

また、前記実施例1では、判定値数が設定値に関わらず共通のものについて、その一部を設定値1～6の全体に共通して記憶しているが、判定値数が設定値に関わらず共通のものについても、設定値1～6のそれぞれに対して個別に記憶することもできる。また、判定値数が設定値に関わらず共通のものは、その全てを設定値1～6の全体に共通して記憶することもできる。

10

【0636】

また、前記実施例1では、判定値数が、設定値1～6の全体に共通して記憶されているか、設定値1～6のそれぞれに対して個別に記憶されているかであった。もっとも、設定値1～6の全体に共通して判定値数が記憶されない（設定値についての共通フラグが設定されない）ものとして、例えば、設定値1～3については判定値数が共通、設定値4～6については判定値数が共通のものとすることもできる。

【0637】

20

また、前記実施例1では、同一の設定値における同一の役または役の組み合わせについて遊技状態（状態番号）に応じて参照される判定値数が遊技状態（状態番号）のそれぞれに対して異なるアドレスに格納されていた。すなわち同一の設定値における同一の役または役の組み合わせについて遊技状態（状態番号）に応じて参照される判定値数が同じであっても個別に記憶されていたが、遊技状態（状態番号）に関わらず当選確率を同一とするものとした役または役の組み合わせについて、判定値数の格納先のアドレスを共通化したり、設定値及び遊技状態（状態番号）に関わらず当選確率を同一とするものとした役または役の組み合わせについて、判定値数の格納先のアドレスを共通化するようにしても良く、このように判定値数を共通化して格納することで、そのために必要な記憶容量が少なくて済むようになる。

30

【0638】

また、前記実施例1では、設定値等に応じて取得した判定値数を内部抽選用の乱数の値に順次加算していたが、取得した判定値数を取得した内部抽選用の乱数の値から順次減算して、減算の結果を新たな内部抽選用の乱数の値とするものとしても良い。判定値数を内部抽選用の乱数の値から減算するときには、減算の結果にオーバーフロー（ここでは、減算結果がマイナスとなること）が生じたかどうかを判定するものとすることができる。

【0639】

また、前記実施例1では、内部抽選において、取得した内部抽選用の乱数の値に遊技状態に応じた各役または役の組み合わせの判定値数を順次加算していき、加算結果がオーバーフローしたときに当該役または役の組み合わせを当選と判定するものとしていた。これに対して、遊技状態に応じた各役または役の組み合わせの判定値数に応じて、各役または役の組み合わせを当選と判定する判定値の範囲を定めた当選判定用テーブルをゲーム毎に作成し、取得した内部抽選用の乱数の値を各役または役の組み合わせの判定値の範囲と比較することで、内部抽選を行うものとしても良い。また、各役または役の組み合わせを当選と判定する判定値の範囲を定めた当選判定用テーブルを予めROM41bに格納しておき、取得した内部抽選用の乱数の値を各役の判定値の範囲と比較することで、内部抽選を行うものとしても良い。

40

【0640】

また、前記実施例では、通常遊技状態において、賭数として3を設定することのみによりゲームを開始させることができた。これに対して、通常遊技状態においても、賭数とし

50

て1を設定してゲームを開始させることをできるようにしたり、更には賭数として2を設定してゲームを開始させることをできるようにしても良い。これにより、通常遊技状態で賭数として1または2が設定されていたときには、賭数として3が設定されたときよりも内部抽選における小役の当選確率を低下させるとともに、小役に入賞したときの払い出しメダル枚数を増加させることができる。例えば、通常遊技状態で賭数として3が設定されたときには、ベルの当選確率を $1/4.82$ 、払出枚数を7枚とするが、賭数として1または2が設定されたときには、ベルの当選確率を $1/4.82$ よりも低くし、払出枚数を7枚よりも多くしても良い。更に賭数として1が設定されたときと2が設定されたときとで、ベルの当選確率及び払出枚数を変えても良い。

【0641】

10

次に、内部抽選用の乱数の取得方法についての変形例について説明する。

【0642】

前記実施例1では、乱数発生回路42から抽出した乱数の上位バイト全体を下位バイトで置換し、下位バイト全体を上位バイトで置換するという入れ替えを行っていた。これに対して、乱数発生回路42から抽出した乱数のビットのうちの特定のビットのデータを他のビットのデータで置換するだけでも良い。また、乱数発生回路42から抽出した乱数の値を、そのまま内部抽選用の乱数として取得するものとしても良い。更に、実施例1とは異なる方法により内部抽選用の乱数に加工するものとしても良い。

【0643】

図61は、乱数発生回路42から抽出した乱数をCPU41aがソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの処理の第1の変形例の説明図である。この第1の変形例でも、乱数発生回路42から抽出された乱数は、CPU41aが有する16ビットの汎用レジスタであるHLレジスタに格納されるものとなる。

20

【0644】

乱数発生回路42から抽出された乱数がHLレジスタに格納されると、CPU41aは、更に内部のリフレッシュレジスタ（Rレジスタ）の値を加工用の乱数として抽出する。CPU41aは、HLレジスタの上位バイトの値（上位カウンタ42cから抽出した値）にRレジスタから抽出した加工用の乱数を加算する。HLレジスタの下位バイトの値（下位カウンタ42bから抽出した値）は、そのままにしておく。そして、CPU41aは、このときにHLレジスタに格納されている値を内部抽選用の乱数とし、これに判定値数を順次加算していくものとなる。

30

【0645】

図62は、乱数発生回路42から抽出した乱数をCPU41aがソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの処理の第2の変形例の説明図である。この例でも、乱数発生回路42から抽出された乱数は、CPU41aが有する16ビットの汎用レジスタであるHLレジスタに格納されるものとなる。

【0646】

乱数発生回路42から抽出された乱数がHLレジスタに格納されると、CPU41aは、更に内部のRレジスタの値を加工用の乱数として抽出する。CPU41aは、HLレジスタの上位バイトの値（上位カウンタ42cから抽出した値）にRレジスタから抽出した加工用の乱数を加算する。また、HLレジスタの下位バイトの値（下位カウンタ42bから抽出した値）にもRレジスタから抽出した加工用の乱数を加算する。そして、CPU41aは、このときにHLレジスタに格納されている値を内部抽選用の乱数とし、これに判定値数を順次加算していくものとなる。

40

【0647】

以上説明した第1、第2の変形例では、Rレジスタの値を加工用の乱数として抽出し、これを乱数発生回路42から抽出した乱数の上位バイト（第2変形例では、更に下位バイト）に加算して、乱数の加工を行うものとしている。ここで適用した乱数の加工には、少なくとも加工用の乱数を上位バイトに加算する処理を含んでいる。これにより、内部抽選用の乱数のバラツキを大きくすることができ、遊技者による狙い打ちを可能な限り防ぐこ

50

とができる。

【0648】

また、加工用の乱数をRレジスタから抽出するものとしたことで、加工用の乱数を生成する手段として特別な構成が必要ない。しかも、Rレジスタの値は、CPU41aの命令フェッチ毎に更新されるもので、その更新間隔は一定しないので、ランダム性の高い乱数を加工用の乱数として抽出することができる。そして、加工用の乱数のランダム性が高いことから、これを用いて生成される内部抽選用の乱数のランダム性も高くなる。

【0649】

尚、上記第1、第2の変形例において、乱数発生回路42から抽出した乱数の上位バイト（及び下位バイト）にRレジスタから抽出した値を加算していたが、Rレジスタ以外でハードウェアまたはソフトウェアにより周期的に更新される値を加算しても良い。また、Rレジスタから抽出した値（或いは、Rレジスタに代わるものの値）を加算するのではなく、減算や、論理和、論理積などの論理演算を行っても良い。

【0650】

また、前記実施例で示した上位バイトと下位バイトとの入れ替えのようなビットの置換を、第1、第2の変形例に併用するものとしても良い。上記第1、第2の変形例においても、乱数発生回路42からの乱数の抽出から加工を終了するまでの間は、HLレジスタの内容が書き換えられてしまうのを防ぐため、CPU41aに対する割り込みが禁止されるものとなる。

【0651】

また、第2の変形例においては、乱数発生回路42から抽出した乱数の上位バイトと下位バイトにそれぞれ加算する加工用の乱数を、Rレジスタから異なるタイミングで別々に抽出しても良い。上位バイトに加算する加工用の乱数を更新する手段と、下位バイトに加算する加工用の乱数を更新する手段とを別々に用意し、それぞれから上位バイト用、下位バイト用の加工用の乱数を抽出する手段を設けるものとしても良い。この場合において、上位バイト用の加工用の乱数を更新する手段と下位バイト用の加工用の乱数を更新する手段の一方をRレジスタによって構成するものとすることができる。

【0652】

また、前記実施例では、乱数発生回路42が発生する乱数、すなわちハードウェア乱数機能により抽出した乱数をソフトウェアにより加工する場合に本発明を適用した場合について説明した。しかしながら、上記したソフトウェアによる乱数の加工は、ソフトウェアにより周期的に更新される乱数に適用しても良い。例えば、メイン制御部41を構成するマイクロコンピュータとは別の第2のマイクロコンピュータにおいてタイマ割り込みなどにより周期的に更新される乱数を、CPU41aが第2のマイクロコンピュータに指示を送って抽出させ、I/Oポート41dを介してCPU41aに入力して、HLレジスタに格納するものとすることができる。第2のマイクロコンピュータの機能は、メイン制御部41を構成するマイクロコンピュータに含まれていても良い。この場合にも、加工後に取得される乱数の値をバラつかせることができるようになり、遊技者による狙い打ちの防止の効果を図ることができる。

【0653】

また、上記では、抽出した乱数も加工後の乱数もCPU41aが備える汎用レジスタ（HLレジスタ）に格納し、内部抽選では、この汎用レジスタに格納された値に、各役の判定値数を順次加算していく構成としているが、加工後を乱数、すなわち取得した乱数をRAM41cに格納し、RAM41cに格納された値に、各役の判定値数を順次加算していく構成としても良い。

【0654】

次に、リールの停止制御の変形例について説明する。

【0655】

前記実施例1では、停止操作位置に対する引込コマ数を定めた複数の停止制御テーブルに従ってリールの停止制御を行っているが、停止操作位置に対する停止位置を定めた複数

10

20

30

40

50

の停止位置特定テーブルを停止制御テーブルの替わりに用いて、停止操作が検出された際に、停止位置特定テーブルを参照し、停止操作位置に対応して特定される停止位置でリールを停止させる制御を行うようにしても良い。

【0656】

また、停止位置に対する停止優先度を定めることにより、停止操作位置（リール基準位置からのステップ数）に対して停止位置を定めた複数の停止優先テーブルを停止制御テーブルの替わりに用いて、停止操作が検出された際に、停止優先テーブルを参照し、停止操作位置から引込可能範囲（最大5コマ）内にある全ての停止位置の停止優先度を比較し、最も停止優先度の高い停止位置でリールを停止させる制御を行うようにしても良い。

【0657】

10

また、内部抽選の結果、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置または停止済みのリールの停止操作位置）に対して定められた引込コマ数を選択し、停止操作が行われた際に、選択された引込コマ数の範囲内に対象となる停止位置が位置する場合には、当該停止位置を引き込んで停止させる引込制御を行い、停止が禁止された停止位置を停止させないように他の停止位置を引き込んで停止させる蹴飛ばし制御（いわゆるコントロール方式の制御）を行うようにしても良い。

【0658】

また、内部抽選の結果、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置または停止済みのリールの停止操作位置）に対応して定められた停止制御パターンを選択し、その停止制御パターンに従ってリールの停止制御を行うものであれば、停止制御テーブルによるリールの停止制御、停止優先テーブルによるリールの停止制御、引込制御及び蹴飛ばし制御によるリールの停止制御を併用して行うものであっても良く、例えば、最初に停止したリールのみ停止制御テーブルを用いてリールの停止制御を行い、他のリールについては、引込制御及び蹴飛ばし制御によりリールの停止制御を行うようにしても良い。

20

【0659】

また、前記実施例1では、内部抽選の結果に対して停止制御用データが一意的に定められているが、例えば、一の内部抽選の結果に対して複数の停止制御用データが定められていても良く、この場合には、抽選などによっていずれか1つの停止制御用データを選択すればよい。

【0660】

30

次に、賭数の設定やクレジットの精算の禁止制御についての変形例について説明する。

【0661】

また、前記実施例1では、ビッグボーナス入賞時においてゲーム終了後、BB入賞時演出待ち時間が経過するまでの期間、打止機能が無効に設定されている場合のビッグボーナス終了時においてゲーム終了後、エンディング待ち時間が経過するまでの期間、打止機能が有効に設定されている場合のビッグボーナス終了時においてエンディング待ち時間の経過後、店員によるリセット操作がなされて打止状態が解除されるまでの期間、のいずれにおいても賭数の設定が禁止されるようになっていたが、少なくともこれらいずれか1つ以上の期間において賭数の設定が禁止されるものであれば良い。

【0662】

40

また、前記実施例1のスロットマシン1では、打止機能を搭載しているが、打止機能を搭載しないスロットマシンに適用しても良い。

【0663】

また、前記実施例1においてBB入賞時演出の演出用待ち時間とBB終了時演出の演出用待ち時間とは、同一の時間であっても良いし、異なる時間であっても良い。

【0664】

また、前記実施例1では、入賞時に賭数の設定が一定期間（BB入賞時演出の演出用待ち時間）禁止される移行入賞として、ビッグボーナス入賞のみを適用しているが、その他の特別役（チャレンジボーナス入賞等）を適用しても良いし、複数種類の特別役に適用しても良い。更に、同一種類の特別役であってもその中で更にビッグボーナス入賞やチャレ

50

ンジボーナス入賞が複数種類（例えば、当該ボーナス入賞を構成する図柄の組合せ、当該ボーナス入賞を構成する図柄の色、の一方または双方が異なるものや、当該ボーナス入賞を契機とするボーナス中に獲得が期待できるメダル数等、ボーナス中の制御が異なるもの等）からなる場合には、これらのうち特定のボーナス入賞のみ、入賞時に賭数の設定が一定期間禁止されるようにしても良い。また、特別役の種類（ビッグボーナス入賞とチャレンジボーナス入賞）、ビッグボーナス入賞やチャレンジボーナス入賞の種類に応じて、入賞時に賭数の設定が禁止される期間が異なるようにしても良い。そして、賭数の設定が禁止される期間に応じて実行時間の異なるボーナス入賞時の演出を実行するようにしても良い。

【0665】

また、前記実施例1では、終了時に賭数の設定が一定期間（エンディング演出の演出待ち時間）禁止される特別遊技状態として、ビッグボーナスのみを適用しているが、その他の特別遊技状態（チャレンジボーナス等）を適用しても良いし、複数種類の特別遊技状態に適用しても良い。更に、同一種類の特別遊技状態であってもその中で更にビッグボーナスやチャレンジボーナスが複数種類（例えば、当該ボーナスへの移行契機となるボーナス入賞を構成する図柄の組合せ、当該ボーナスへの移行契機となるボーナス入賞を構成する図柄の色、の一方または双方が異なるものや、当該ボーナス中に獲得が期待できるメダル数等、ボーナス中の制御が異なるもの等）からなる場合には、これらのうち特定のボーナスのみ、終了時に賭数の設定が一定期間禁止されるようにしても良い。また、特別遊技状態の種類（ビッグボーナスとチャレンジボーナス）、ビッグボーナスやチャレンジボーナスの種類に応じて、終了時に賭数の設定が禁止される期間が異なるようにしても良い。そして、賭数の設定が禁止される期間に応じて実行時間の異なるエンディング演出を実行するようにしても良い。

【0666】

また、前記実施例1では、終了後にリセット操作がなされるまで賭数の設定が禁止される打止状態に制御される特別遊技状態として、ビッグボーナスのみを適用しているが、その他の特別遊技状態（チャレンジボーナス等）を適用しても良いし、複数種類の特別遊技状態に適用しても良い。更に、同一種類の特別遊技状態であってもその中で更にビッグボーナスやチャレンジボーナスが複数種類（例えば、当該ボーナスへの移行契機となるボーナス入賞を構成する図柄の組合せ、当該ボーナスへの移行契機となるボーナス入賞を構成する図柄の色、の一方または双方が異なるものや、当該ボーナス中に獲得が期待できるメダル数等、ボーナス中の制御が異なるもの等）からなる場合には、これらのうち特定のボーナスのみ、終了後に打止状態に制御されるようにしても良い。

【0667】

また、前記実施例1では、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームであっても、ゲームの終了が判定された時点で、クレジットの精算の禁止が解除され、賭数の設定が禁止される期間（エンディング演出の演出待ち時間）においても、クレジットの精算が可能であるが、例えば、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームにおいて、ゲームの終了が判定されてからの経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達したときに打止状態に制御するとともに、ゲームの終了が判定されてからの経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達するまで、賭数の設定及びクレジットの精算の双方を禁止し、経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達した時点で、クレジットの精算の禁止のみを解除するようにしても良い。これにより、ビッグボーナスの終了条件が成立したゲームにおいて、ゲームの終了が判定されてからの経過時間がエンディング演出の演出待ち時間に到達するまでは、クレジットを精算できないが、その後の打止状態においては、打止状態の解除を待たずしてクレジットの精算が可能となるので、可能な限り遊技者の意志を反映して、遊技者所有のものとして記憶されているクレジット分のメダルの返却を受けることができる。これにより、特に、ビッグボーナスの終了時においてエンディング演出の演出待ち時間が経過した後、すぐに遊技を終了したい遊技者の意志を反映させてメダルの返却を受けることが可能となる。

【0668】

また、前記実施例1では、ゲーム終了時処理の終了によりゲームの終了が判定されるが、メダルの払出が終了することで、実質的にゲームは終了しているので、払出処理の終了によりゲームの終了が判定されるようにしても良い。すなわち払出処理の終了時点からクレジットの精算が可能となる構成としても良い。

【0669】

また、前記実施例1では、BB入賞時演出の演出待ち時間を計時する演出待ち時間用のタイマカウントと、エンディング演出の演出待ち時間を計時する演出待ち時間用のタイマカウントと、に共通のタイマカウンタを用いているが、これらのタイマカウンタを別個に備えるものであっても良い。

10

【0670】

次に、RAM41cの初期化についての変形例について説明する。

【0671】

前記実施例1において、CPU41aがRAM41cの初期化を行う際には、ROM41bの初期化テーブルを参照し、初期化条件に応じて初期化1～4のいずれかに対応する開始アドレスと初期化サイズを取得し、開始アドレスにポインタを設定し、初期化サイズを設定するとともに、ポインタが設定された初期化アドレスから1バイトずつ該当するアドレスの領域を0クリアし、1バイトクリアする毎に初期化サイズを1減算するとともに、ポインタを1進める処理を、初期化サイズが0になるまで実行することで、初期化条件に応じたRAM41cの領域を初期化しているが、初期化1～4において初期化される領域を連続するアドレス領域に設定するとともに、初期化テーブルには、初期化条件に応じて初期化1～4のいずれかに対応する開始アドレスと、初期化1～4の全てに共通する終了アドレスと、を登録しておき、CPU41aがRAM41cの初期化を行う際に、初期化テーブルを参照し、初期化条件に応じて初期化1～4のいずれかに対応する開始アドレスを取得し、開始アドレスにポインタを設定するとともに、ポインタが設定された初期化アドレスから1バイトずつ該当するアドレスの領域を0クリアし、1バイトクリアする毎に、ポインタを進める処理を、初期化1～4に共通の終了アドレスの領域がクリアされるまで実行することで、初期化条件に応じたRAM41cの領域を初期化するようにしても良い。

20

【0672】

尚、この場合、1バイトクリアする毎に、ポインタが示すアドレスが終了アドレスであるかを判定し、終了アドレスであれば初期化を終了させるようにしても良いが、まず、初期化テーブルから取得した開始アドレスから共通の終了アドレスまでの初期化バイト数を計算して設定し、開始アドレスから1バイトクリアする毎に初期化バイト数を1減算するとともに、ポインタを1進める処理を、初期化バイト数が0になるまで実行し、初期化バイト数が0となった時点で終了アドレスの領域がクリアされたと判定し、初期化を終了することが好ましい。これは、ポインタが示すアドレスと終了アドレスを1バイト毎に比較する処理を行うよりも、初期化バイト数が0か否かを判定する処理の方が処理効率が高いからである。

30

【0673】

図63(a)は、RAM41cの格納領域の変形例を示す図であり、図63(b)は、初期化テーブルの変形例を示す図であり、図64は、初期化1の変形例を示すフローチャートである。

40

【0674】

図63(a)に示すように、この変形例においては、RAM41cの格納領域が7E00(H)から、設定値ワーク、特別ワーク、重要ワーク、非保存ワーク、一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域、使用中スタック領域の順番で割り当てられている。このため、初期化1、2、4のいずれを行った場合でも、初期化される領域が連続するアドレス領域となる。詳しくは、初期化1において初期化される領域は、使用中スタック領域を除く全ての領域、すなわち、設定値ワーク、特別ワーク、重要ワーク、非保存ワーク、一

50

般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域であり、これらの領域は、7E00(H)～スタックポインタまでの連続するアドレス領域である。また、初期化2において初期化される領域は、一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域であり、これらの領域は、7E53(H)～スタックポインタまでの連続するアドレス領域である。また、初期化4において初期化される領域は、未使用領域、未使用スタック領域であり、これらの領域は、7F05(H)～スタックポインタまでの連続するアドレス領域である。尚、初期化2において一般ワーク、未使用領域、未使用スタック領域が初期化されるのに対して、初期化3では、非保存ワーク、未使用領域、未使用スタック領域が初期化されるので、初期化3において初期化される未使用領域及び未使用スタック領域は、連続するアドレス領域となるが、非保存ワークは連続しないアドレス領域となる。

10

【0675】

図63(b)に示すように、この変形例において適用する初期化テーブルには、初期化1～4に対応して開始アドレスが登録されているとともに、初期化1～4に共通する終了アドレスが登録されている。また、初期化3については、非保存ワークが連続しないアドレス領域となるので、非保存ワークの開始アドレスに対応して初期化サイズが登録されている。

【0676】

次に、図64に示すフローチャートに基づいて、CPU41aが実行する初期化1の変形例を説明する。

【0677】

20

この初期化1では、まず、ROM41bの初期化テーブルを参照し、初期化1に対応して登録されている開始アドレスを読み出す(Sr1001)。そして、読み出した開始アドレス(7E00(H))にポインタをセットする(Sr1002)。次いで、ROM41bの初期化テーブルを参照し、初期化1～4に共通の終了アドレスを読み出す(Sr1003)。そして、Sr1001で読み出した開始アドレス(7E00(H))からSr1003で読み出した終了アドレス(スタックポインタ)までのバイト数を計算し(Sr1004)、計算したバイト数を初期化する領域のバイト数をセットする(Sr1005)。そして、Sr1002でセットされた開始アドレスからSr1005でセットされたバイト数にわたりデータをクリアするRAMクリア処理を実行し(Sr1006)、RAMクリア処理が終了すると、初期化1を終了してもとの処理に復帰する。

30

【0678】

また、初期化2、4の変形例は、図64に示す初期化1の変形例とほぼ同様の処理であり、初期化テーブルに登録されている初期化2または初期化4の開始アドレスを取得し、開始アドレスから共通の終了アドレスまでのバイト数を計算し、開始アドレスから計算したバイト数にわたりデータをクリアする処理を行う。また、初期化3の変形例では、まず、初期化テーブルに登録されている非保存ワークの開始アドレスと初期化サイズを取得し、開始アドレスから初期化サイズ分のバイト数にわたりデータをクリアした後、初期化テーブルに登録されている未使用領域及び未使用スタック領域の開始アドレスを取得し、開始アドレスから共通の終了アドレスまでのバイト数を計算し、開始アドレスから計算したバイト数にわたりデータをクリアする処理を行う。

40

【0679】

上記のようなRAM41cの初期化の変形例によれば、複数の初期化条件について、初期化テーブルに対応する開始アドレスとこれら複数の初期化条件に共通の終了アドレスのみを設定しておくことで、複数の初期化条件に対応する終了アドレスを個々に設定しておくことなく、複数の初期化条件に対応する領域を初期化することができるので、複数種類の初期化を行うためのプログラム容量を削減できる。

【0680】

次に、RAM41cに格納されているデータの異常判定等の変形例について説明する。

【0681】

前記実施例1では、電断割込処理においてRAM41cのRAMパリティが0となるよ

50

うにRAMパリティ調整用データを格納し、復旧時においてRAM 41 cのRAMパリティが0か否かを判定することで、RAM 41 cのデータが正常か否かを判定しているが、もちろん電断割込処理においてRAM 41 cのRAMパリティが1となるようにRAMパリティ調整用データを格納し、復旧時においてRAM 41 cのRAMパリティが1か否かを判定することで、RAM 41 cのデータが正常か否かを判定するようにしても良い。更には、電断割込処理においてRAM 41 cの全ての領域のチェックサム（該当する領域に格納されているデータの排他的論理和）を計算し、特定の領域に格納するとともに、復旧時において、RAM 41 cのチェックサムが格納されている特定の領域を含む全ての領域のチェックサムを計算し、その結果が00HであればRAM 41 cのデータが正常であると判定し、00HでなければRAM 41 cのデータが異常であると判定するようにしても良い。

10

【0682】

これは、電断割込処理において正常にチェックサムが格納されていれば、復旧時において特定の領域を除く領域のチェックサムと特定の領域に格納されているデータ（電断時に計算したチェックサム）が同じ値をとるはずであり、特定の領域を除く領域のチェックサムと特定の領域に格納されているデータが一致するのであれば、双方のデータの排他的論理和を計算するとその結果が00Hとなるので、RAM 41 cのチェックサムが格納されている特定の領域を含む全ての領域のチェックサムを計算した結果が00Hであれば、RAM 41 cのデータが正常であると判定できるためである。

20

【0683】

尚、この場合にも、電断割込処理において、チェックサムを計算する前にいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（例えば5AH）を所定のアドレスに格納し、復旧時においては、チェックサムが00Hか否かの判定に加えて、破壊診断用データが正常に格納されているか否かの判定を行い、チェックサムが00Hであり、かつ破壊診断用データも正常であることを条件に、RAM 41 cのデータが正常であると判定することが好ましい。RAM 41 cのデータが正常でなくても、全ての領域に00Hが格納されている場合には、起動時のチェックサムの判定により正常であると判定されてしまうが、停電時にいずれかのビットが1となる破壊診断用データを格納した後、チェックサムを計算し、特定の領域に格納しておくとともに、起動時にチェックサムの判定に加えて破壊診断用データのチェックも行うことで、例え、起動時において全ての領域が0クリアされてしまい、チェックサムが00Hとなり正常と判定された場合にも、破壊診断用データが停電時に格納された値と一致なくなり、異常と判定されるため、RAM 41 cに格納されているデータの異常の判定精度を高めることができる。

30

【0684】

また、上記では、電断割込処理においてRAM 41 cのRAMパリティまたはチェックサムを計算し、RAM 41 cに格納するとともに、復旧時においてRAM 41 cの全ての領域に基づいて計算したRAMパリティが0であるか否か、またはRAM 41 cの全ての領域に基づいて計算したチェックサムが00Hであるか否か、に基づいてRAM 41 cのデータが正常か否かを判定しているが、電断割込処理においてRAM 41 cのRAMパリティまたはチェックサムを計算し、特定の領域に格納するとともに、復旧時においてRAM 41 cの特定の領域を除くRAMパリティまたはチェックサムを計算し、特定の領域に格納されているRAMパリティまたはチェックサムとの比較結果が一致するか否かによってRAM 41 cのデータが正常か否かを判定するようにしても良い。尚、この場合にも上記と同様に、RAMパリティやチェックサムを計算する前にいずれかのビットが1となる破壊診断用データを所定のアドレスに格納し、復旧時においては、RAMパリティやチェックサムが一致するか否かの判定に加えて、破壊診断用データが正常に格納されているか否かの判定を行い、RAMパリティやチェックサムが一致し、かつ破壊診断用データも正常であることを条件に、RAM 41 cのデータが正常であると判定することが好ましい。

40

【0685】

また、前記実施例1では、電断割込処理において破壊診断用データとして、5AHをR

50

RAM 41cに格納しているが、0以外のデータを格納し、起動時に確認できるものであれば良く、このような構成であっても、起動時において全ての領域が0クリアされてしまった場合に破壊診断用データが停電時に格納された値と一致なくなり、異常と判定されるため、RAM 41cに格納されているデータの異常の判定精度を高めることができる。

【0686】

また、前記実施例1では、CPU 41aの起動時において、RAM 41cのRAMパリティを計算し、その結果が0であるか否かを判定し、RAMパリティが0であることを条件に破壊診断用データが正常に格納されているか否かの判定を行っているが、まず、破壊診断用データが正常に格納されているか否かを判定し、破壊診断用データが正常に格納されていることを条件に、RAM 41cのRAMパリティを計算し、その結果が0であるか否かを判定するようにしても良く、このようにすれば、破壊診断用データが正常に格納されていない場合には、RAMパリティを計算せずに、RAM 41cのデータが異常である旨を判定することができる。

10

【0687】

また、前記実施例1では、メイン制御部41の起動時においてのみRAM 41cのデータが正常か否かを判定しているが、その他の契機、例えば、1ゲーム毎に判定するようにしても良い。

【0688】

また、前記実施例1では、メイン制御部41とは別個に設けられたリセット回路49からのリセット信号に基づいてメイン制御部41が起動するようになっているが、リセット回路をメイン制御部41を構成するマイクロコンピュータが搭載していても良い。

20

【0689】

また、前記実施例1では、メイン制御部41を構成するマイクロコンピュータにRAM 41cが搭載されているが、マイクロコンピュータの外部に当該マイクロコンピュータのワークとして用いるRAMを搭載したものであっても良い。

【0690】

また、前記実施例1では、電断検出回路48が、スロットマシン1に用いられる直流電圧を監視し、当該直流電圧が一定の電圧以下となったときに電断を検出しているが、例えば、当該直流電圧が一定の電圧以下となった期間が一定期間継続したときに電断を検出するようにしても良い。また、スロットマシン1に供給される交流電圧を監視し、交流電圧の波形の乱れを検出したとき、またはその期間が一定期間継続したときに電断を検出するようにしても良い。

30

【0691】

また、前記実施例1では、電断検出回路48が、遊技制御基板40に搭載されているが、その他の場所に搭載されていても良く、例えば、電源基板100や電源基板100から遊技制御基板40への電源の供給ラインが経由する中継基板等に搭載されていても良い。

【0692】

また、前記実施例1では、各種エラー状態の内容をエラー状態に応じたエラーコードを遊技補助表示器12に表示させることで、エラーを報知するようになっている。すなわち遊技制御部41により制御される報知手段により報知されているが、これら遊技制御部41により制御される報知手段に加えて、エラー状態を示すコマンドを演出制御部91に対して送信し、演出制御部91により制御される報知手段によりエラーの報知が行われるようにしても良いし、遊技制御部41により制御される報知手段による報知を行わず、演出制御部91により制御される報知手段によりエラーの報知が行われるようにしても良い。

40

【0693】

次に、スロットマシンの構成の変形例について説明する。

【0694】

前記実施例1では、メダル並びにクレジットを用いて賭数を設定するスロットマシンを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、遊技球を用いて賭数を設定するスロットマシンや、クレジットのみを使用して賭数を設定する完全クレジット式のスロ

50

トマシンであっても良い。

【0695】

更に、図65に示すように、流路切替ソレノイド30や投入メダルセンサ31など、メダルの投入機構に加えて、遊技球の取込を行う球取込装置30'、球取込装置30'により取り込まれた遊技球を検出する取込球検出スイッチ31'を設けるとともに、ホッパーモータ34や払出センサ35など、メダルの払出機構に加えて、遊技球の払出を行う球払出装置34'、球払出装置34'により払い出された遊技球を検出する払出球検出スイッチ35'を設け、メダル及び遊技球の双方を用いて賭数を設定してゲームを行うことが可能であり、かつ入賞の発生によってメダル及び遊技球が払い出されるスロットマシンに適用しても良い。

10

【実施例2】

【0696】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例2を図面を用いて説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、前述した実施例1とほぼ共通であるため、ここでは異なる点について説明する。

【0697】

前記実施例1では、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号とを用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定し、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号や一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号を用いずに、チャレンジボーナス用の値(INDEX_CB)を用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定していた。また、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号とを用いて、当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、更に0000Hを論理和した値を、異常入賞判定用フラグを作成するための内部当選フラグとして設定し、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号とを用いて当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、更に、C000H、すなわちチャレンジボーナス中において一律に許容される役に対応するビットの値に1が設定されている全小役当選フラグを論理和した値を、異常入賞判定用フラグを作成するための内部当選フラグとして設定していた。

20

30

【0698】

これに対して本実施例では、内部抽選の終了時に、遊技状態がチャレンジボーナス中か否かを判定し、チャレンジボーナス中である場合には、一般役格納ワーク(iwin_gen)の値を、チャレンジボーナス中用の当選番号(チャレンジボーナス中において一律に許容される役全ての当選を示す当選番号)に更新する。

40

【0699】

そして、遊技状態に関わらず特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号、及び／または一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号を用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定するようになっている。この際、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、一般役格納ワーク(iwin_gen)にチャレンジボーナス中用の当選番号が格納されているので、チャレンジボーナス用の停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスが特定されることとなる。

【0700】

また、遊技状態に関わらず、特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役

50

の当選番号と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号とを用いて当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、その変換した値が異常入賞判定用フラグを作成するための内部当選フラグとして設定されるようになっている。この際、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) にチャレンジボーナス中用の当選番号、すなわちチャレンジボーナス中に一律に許容される役の当選を示す当選番号が格納されているので、チャレンジボーナス中において一律に許容される役の当選を示す内部当選フラグが設定されることとなる。

【0701】

以下に、前記実施例1と異なる構成について詳細に説明していく。

10

【0702】

前記実施例1では、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納される一般役の当選番号として、一般役のハズレを示す00H、チェリーの当選を示す01H、ベルの当選を示す02H、リプレイの当選を示す03Hの4種類が定められていたが、本実施例では、図66に示すように、これらの4種類の当選番号に加えて全ての小役、すなわちチェリー及びベルの双方の当選を示す04Hが定められている。

【0703】

本実施例では、内部抽選の結果に基づいて一般役の当選番号が格納されるが、その後チャレンジボーナス中か否かを判定し、チャレンジボーナス中であれば、一般役の当選番号を全小役対応の04Hに更新するようになっている。尚、チャレンジボーナス中以外には、一般役の当選番号として04Hが格納されることはない。

20

【0704】

本実施例において特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号 (00~03H) と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号 (00~04H) との組み合わせは20であるが、一般役の当選番号のうち全小役対応の当選番号は、チャレンジボーナス中においてのみ一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納される当選番号であり、チャレンジボーナス中は、常に特別役の当選番号が0となるため、実際に取りうる組み合わせは、5 (= 1 × 5、特別役の当選番号が0のときに5種類の一般役の当選番号) + 12 (= 3 × 4、特別役の当選番号が1~3のときに4種類の一般役の当選番号) で17となり、ROM41bには、これら17の当選番号の組み合わせのそれぞれに対応して、16種類の停止制御用データを特定可能な17のインデックスデータ (先頭アドレス) が記憶されている。

30

【0705】

そして、遊技状態に関わらず、17の当選番号の組み合わせに対応するインデックスデータ (先頭アドレス) から特定される停止制御用データが選択され、選択された停止制御用データに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

【0706】

ここで、本実施例のROM41bにおける停止制御用データの格納状況について説明する。

【0707】

40

本実施例のROM41bには、図67に示すように、停止制御用データを参照するためのインデックスデータが格納されたインデックス領域が2つ (インデックス領域とインデックス領域2) と、停止制御用データが格納された領域 (以下、データ領域と称す) と、が設けられている。尚、インデックス領域2の先頭アドレスは [1000H] であり、ctrldata_index2とも表記される。また、インデックス領域の先頭アドレスは [100AH] であり、ctrldata_indexとも表記される。

【0708】

データ領域には、前記実施例1と同様に16種類の停止制御用データが格納されている。

【0709】

50

また、インデックス領域及びインデックス領域2には、図67に示すように、データ領域に格納されている16種類の停止制御用データのインデックスデータのいずれかが、17個の当選番号の組み合わせのいずれかに対応付けてそれぞれ格納されている。

【0710】

これらインデックス領域における17種類のインデックスデータの格納順序について説明すると、まず、インデックス領域2において、特別役の当選番号が0、一般役の当選番号が0、1、2、3、4であるときの5種類の組み合わせに対応する停止制御用データのインデックスデータを、一般役の当選番号が小さい組み合わせ順に5個格納する。その後、同様に、インデックス領域において、特別役の当選番号が1、2、3であるときに、各々一般役の当選番号が0、1、2、3であるときの4種類の組み合わせに対応する停止制

10

【0711】

このため本実施例では、遊技状態に関わらず、特別役の当選番号が0、すなわちいずれの特別役にも当選していない場合には、一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている値(一般役の当選番号)を用いて演算[ctrldata_index2 + 2 × 一般役の当選番号]を行うことにより、当選番号の組み合わせに対応する停止制御用データのインデックスデータが格納されている格納領域のアドレスを特定し、その停止制御用データを取得できるよう

20

【0712】

また、特別役の当選番号が1～3、すなわちいずれかの特別役に当選している場合には、特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている値(特別役の当選番号)と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている値(一般役の当選番号)とを用いて演算[ctrldata_index + 2 × {4 × (特別役の当選番号 - 1) + 一般役の当選番号}]を行うことにより、当選番号の組み合わせに対応する停止制御用データのインデックスデータが格納されている格納領域のアドレスを特定し、その停止制御用データを取得できるようになっている。

【0713】

次に、本実施例における内部当選フラグの変換について説明する。

30

【0714】

本実施例においてCPU41aは、内部抽選の終了後、その結果を示す特別役の当選番号と一般役の当選番号の各々を、予めROM41bに格納された番号/フラグ変換テーブルに基づいて、内部抽選で当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換する。そして、変換した値を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に格納する。特に、チャレンジボーナス中においては、一般役の当選番号として全小役の当選を示す04Hが格納されるので、全ての小役に対応するビットの値に1がセットされた内部当選フラグに変換されることとなる。すなわち本実施例では、遊技状態がチャレンジボーナス中か否かに関わらず、共通の処理で内部当選フラ

40

【0715】

本実施例では、特に図示しないが、一般役用の番号/フラグ変換テーブルと、特別役用の番号/フラグ変換テーブルとが設けられている。本実施例では、一般役用の番号/フラグ変換テーブルには、一般役の当選番号が5種類の値をとることから、各々の一般役の当選番号に対応する5個の内部当選フラグが、当選番号が小さい順につまり、0、1、2、3、4の順に、2アドレス(2バイト)ずつ合計10アドレス(10バイト)のデータが格納されている。特に、チャレンジボーナス中のみ格納される当選番号であり、チャレンジボーナス中に一律に許容される全ての役の当選を示す当選番号4に対応するアドレスには、チャレンジボーナス中に一律に許容される全ての役(チェリー、ベル)に対応する

50

ビットの値が1となる〔C 0 0 0 H〕が、上位8ビットである〔C 0 H〕と、下位8ビットである〔0 0 H〕とに分けて格納されている。尚、特別役用の番号／フラグ変換テーブルは前記実施例1と同様であるが、一般役用の番号／フラグ変換テーブルに当選番号4に対応するデータが格納されているので、特別役用の番号／フラグ変換テーブルの先頭アドレス (iwinflag_table_b) は、〔2 0 0 A H〕となる。

【0716】

このように本実施例では、チャレンジボーナス中において、一般役格納ワーク (iwin_gen) にチャレンジボーナス中にのみ格納される当選番号であり、チャレンジボーナス中に一律に許容される全ての役の当選を示す当選番号4が格納されるとともに、一般役用の番号／フラグ変換テーブルに当選番号4に対応するデータが格納されているので、一般役用の番号／フラグ変換テーブルからの変換後の値を更に遊技状態に応じたデータ (〔0 0 0 0 H〕や全小役当選フラグである〔C 0 0 0 H〕) を論理和する必要がなく、変換後の値を、そのまま内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納することができる。

10

【0717】

図68は、本実施例においてCPU41aが実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0718】

本実施例の内部抽選処理では、チャレンジボーナス中である場合に一般役の当選番号を全小役対応の値 (0 4 H) に更新する点が前記実施例1と異なる。このため、本実施例では、前記実施例1のフローチャート (図35) にSg22、Sg23のステップを追加している。

20

【0719】

CPU41aは、まず、Sg1～Sg20までのステップにおいて、前記実施例1と同様の乱数値に基づく抽選処理を実施する。この結果、チャレンジボーナス中か否かを考慮せずに、抽選が実施されて、その結果が特別役格納ワーク (iwin_bonus)、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納される。

【0720】

そして、抽選終了後、Sg22のステップに進み、チャレンジボーナス中か否かを判定し、チャレンジボーナス中の場合にはSg23のステップに進み、チャレンジボーナス中以外の場合にはSg21のステップに進む。

30

【0721】

Sg23のステップでは、全小役対応の当選番号である0 4 HをRAM41cの一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納して、Sg21のステップに進む。

【0722】

Sg21のステップでは、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値、すなわち一般役の当選番号をレジスタに格納して処理を終了する。

【0723】

以上のように本実施例では、遊技状態に応じて対象となる役または役の組み合わせの抽選を行った後、チャレンジボーナス中か否かを判定し、チャレンジボーナス中である場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値を、内部抽選での一般役の当選結果に関わらず、一義的に全小役対応の当選番号0 4 Hに書き換えるようになっている。

40

【0724】

図69は、本実施例においてCPU41aが実行する停止制御用データ選択処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0725】

本実施例では、内部抽選処理において、チャレンジボーナス中の場合に、チャレンジボーナス中のみ設定される一般役の当選番号4が一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されるので、前記実施例1のように停止制御用データ選択処理において、チャレンジボーナス中か否かによって異なる処理を行う必要がない。このため、本実施例では、前記実施例1

50

のフローチャート（図 37）におけるチャレンジボーナス中であるか否かに応じた処理である Sh 1～Sh 7 のステップを省略している。また、特別役が持ち越されていない場合において一般役の当選番号から停止制御用データのインデックスデータを算出するための演算が前記実施例 1 と異なるため、Sh 22～Sh 28 のステップを追加している。

【0726】

前記実施例 1 において、CPU 41a は、Sh 8～Sh 10 のステップを実施して、A レジスタに iwin_bonus（特別役の当選番号）の値を格納して（Sh 8）、A レジスタ同士を加算し（Sh 9）、再度 A レジスタ同士を加算し（Sh 10）、その後、B レジスタに格納されている iwin_gen（一般役の当選番号）の値を A レジスタに加算することで、A レジスタに $[4 \times \text{特別役の当選番号} + \text{一般役の当選番号}]$ を格納している。

10

【0727】

しかしながら、本実施例においては、図 67 に示すように、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が 0 であるか、1～3 であるかに応じて、A レジスタに格納する値と、インデックス領域の先頭アドレスを変更する必要がある。

【0728】

そこで、Sh 22 のステップでは、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が格納された A レジスタ同士の論理和（OR）を算出し、Sh 23 のステップで算出結果が 0 であるか否かを判定している。算出結果が 0 である場合には、すなわち特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が 0 である場合には、Sh 24 のステップに進み、算出結果が 0 でない場合、すなわち特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が 0 以外の 1～3 である場合には、Sh 28 のステップに進む。

20

【0729】

Sh 24 のステップでは、すなわち特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が 0 である場合には、B レジスタに格納されている一般役格納ワーク（iwin_gen）の値（一般役の当選番号）を A レジスタに加算することで、A レジスタに $[0 + \text{一般役の当選番号}]$ を格納している。以降に続く Sh 25～Sh 27 のステップは、前記実施例 1 における Sh 12～Sh 14 のステップと同様の処理内容である。但し、Sh 27 のステップにおいて HL レジスタに格納する停止制御用データのインデックス領域の先頭アドレスは、図 67 におけるインデックス領域 2 の先頭アドレス（ctgrldata_index2）とされている。

【0730】

30

一方、Sh 28 のステップでは、すなわち特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値が 0 以外の 1～3 である場合には、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値（特別役の当選番号）が格納された A レジスタから 1 を減算し（Sh 28）、A レジスタ同士を加算し（Sh 9）、再度 A レジスタ同士を加算し（Sh 10）、その後、B レジスタに格納されている一般役格納ワーク（iwin_gen）の値（一般役の当選番号）を A レジスタに加算することで、A レジスタに $[4 \times (\text{特別役の当選番号} - 1) + \text{一般役の当選番号}]$ を格納している（Sh 11）。以降に続く Sh 12～Sh 21 のステップは、前記実施例 1 と同様である。

【0731】

以上のように、本実施例の停止制御用データ選択処理では、遊技状態に関わらず、当選番号（特別役の当選番号及び／または一般役の当選番号）に基づいて停止制御用データの先頭アドレスが選択されて、このアドレスが停止制御用データ格納ワーク（ctrldata_ptr）に格納される。

40

【0732】

図 70 は、本実施例において CPU 41a が実行する当選フラグ格納処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0733】

本実施例では、当選フラグ格納処理において、チャレンジボーナス中の場合に、チャレンジボーナス中のみ設定される一般役の当選番号 4 が一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納されるので、前記実施例 1 のように当選フラグ格納処理において、チャレンジボーナス中か否かによって異なる処理を行う必要がない。このため、本実施例では、前記実施例 1

50

のフローチャート（図38）におけるS i 17～S i 20のステップを省略している。尚、ステップの追加はない。

【0734】

以上のように、本実施例の当選フラグ格納処理では、遊技状態に関わらず、当選番号（特別役の当選番号及び一般役の当選番号）が、当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換され、変換後の値が当該ゲームにおいて許容されている入賞を示す内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に格納される。

【0735】

以上説明したように、本実施例のスロットマシンでは、いずれか1つの特別役または一般役が当選しているか、特別役及び一般役の双方が当選しているか、に関わらず、特別役の抽選結果に対してそれぞれ1ずつ増加する特別役の当選番号と、一般役の抽選結果に対してそれぞれ1ずつ増加する一般役の当選番号と、が設定されるので、これら2種類の値に基づいてインデックス領域のアドレス（特別役の当選番号が0の場合には[ctrldata_index2 + 2 × 一般役の当選番号]、特別役の当選番号が0以外の場合には[ctrldata_index + 2 × {4 × (特別役の当選番号 - 1) + 一般役の当選番号}]）が算出され、その算出されたインデックス領域のアドレスを先頭とする格納領域に格納されたインデックスデータから特定される停止制御用データを、当該ゲームの停止制御用データとして選択すれば良く、停止制御用データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグのビットを確認せずに済むので、停止制御用データを選択する際の処理を簡略化することができる。

【0736】

また、特別役の当選番号及び一般役の当選番号が、1ずつ増加する値、すなわちn（nは正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞たい対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、停止制御用データを特定するためのテーブルインデックスのアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。特に、本実施例のようにテーブルインデックスがインデックス領域に等間隔に格納されているものにあっては、一層簡単な計算でテーブルインデックスのアドレスを算出することができる。また、内部抽選の結果とインデックスデータの格納アドレスとの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【0737】

尚、本実施例では、いずれの特別役も持ち越されていない場合には、一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納されている値を用いて[ctrldata_index2 + 2 × 一般役の当選番号]の演算を行い、いずれかの特別役が持ち越されている場合には、特別役格納ワーク（iwin_bonus）に格納されている値と、一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納されている値と、を用いて[ctrldata_index + 2 × {4 × (特別役の当選番号 - 1) + 一般役の当選番号}]の演算を行うことにより、内部抽選の結果に対応する停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定している。すなわち特別役が持ち越されているか否かによって異なる演算を行っているが、一のアドレス（ctrldata_index）から始まるインデックス領域に特別役の当選番号（0、1、2、3）のそれぞれに対応付けて一般役の当選番号（0、1、2、3、4、5）と組み合わせた際のテーブルインデックスを順に格納しておき、常に[ctrldata_index + 2 × (5 × 特別役の当選番号 + 一般役の当選番号)]の演算を行うことで、内部抽選の結果に対応する停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定できるようにしても良く、このようにした場合には、特別役が持ち越されているか否かに関わらず、特別役の当選番号と一般役の当選番号とを用いて演算を行うのみで停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定することができる。すなわち常に共通の方法で停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定することが可能となる。

【0738】

10

20

30

40

50

また、全ての小役（チェリー、ベル）が一律に許容されるチャレンジボーナス中には、内部抽選により対象となる役が当選したか否かに関わらず、チャレンジボーナス中のみ設定される当選番号であり、チャレンジボーナス中において一律に許容される全ての小役の当選を示す一般役の当選番号が一般役格納ワーク（iwin_gen）に格納されるので、停止制御用データを選択する場合には、遊技状態に関わらず、当選番号（特別役の当選番号及び／または一般役の当選番号）に基づいて共通の処理で、停止制御用データのインデックスデータを特定することが可能となり、異常入賞判定用データを作成するための内部当選フラグを設定する場合にも、遊技状態に関わらず、当選番号（特別役の当選番号及び／または一般役の当選番号）に基づいて共通の処理で、内部当選フラグを設定することが可能となる。すなわちチャレンジボーナスに制御されているか否かに関わらず、停止制御用データのインデックスデータを選択する処理や、内部当選フラグを設定する処理、異常入賞の判定処理など、内部抽選後の処理を共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

10

【0739】

以上、本発明の実施例2を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例2に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。また、実施例1と同一もしくは類似する構成（例えば、異常入賞判定の構成など）については、実施例1で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例1について例示した変形例についても実施例2に適用可能である。

20

【0740】

例えば、前記実施例2では、前記実施例1と同様に当選番号に対応する内部当選フラグの値が格納された番号／フラグ変換テーブル（図13）を利用して当選番号に応じた内部当選フラグに変換し、更に内部当選フラグを反転することで異常入賞判定用データを設定しているが、図60に示す方法と同様にして、当選番号の値を用いた演算によって内部当選フラグを算出し、更に内部当選フラグを反転することで異常入賞判定用データを設定するようにしても良い。尚、前記実施例2においては、チャレンジボーナス中において全小役を示す値が一般役の当選番号として設定されるが、この場合には、チャレンジボーナス中以外において一般役が当選した場合と同様の一般役の当選番号を用いて演算を行っても全小役を示す内部当選フラグに変換できないので、チャレンジボーナス中の場合（一般役格納ワーク（iwin_gen）に04Hが格納されている場合）には、例外的に演算を行わず、全小役に対応する内部当選フラグ（図60（c）に示す内部当選フラグの場合には、一般役に対応する上位8ビットの値が03H、すなわちチェリーに対応する第0ビット及びベルに対応する第1ビットが1となる値）に直接変換すれば良い。

30

【0741】

このようにすれば、少なくともチャレンジボーナス以外の遊技状態であれば、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値と、一般役格納ワーク（iwin_gen）の値と、を用いて演算を行うのみで内部当選フラグ、異常入賞判定用フラグの双方を作成することができるうえに、内部抽選の結果と内部当選フラグや異常入賞判定用フラグとの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

40

【0742】

また、上記では、内部抽選の結果を演算によりまず内部当選フラグに変換し、更に反転させる演算を行うことにより異常入賞判定用フラグを設定しているが、内部抽選の結果を演算により直接異常入賞判定用フラグに変換するようにしても良く、この場合においても、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の値と、一般役格納ワーク（iwin_gen）の値と、を用いて演算を行うのみで異常入賞判定用フラグを作成することができるうえに、内部抽選の結果と異常入賞判定用フラグとの対応関係を定めたテーブルデータも必要ないので、プログラム容量を削減することもできる。

【実施例3】

【0743】

50

本発明が適用されたスロットマシンの実施例 3 について説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、前述した実施例 1 とほぼ共通であるため、ここでは異なる点について説明する。

【0744】

前記実施例 1 では、一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納される一般役の当選番号として、一般役のハズレを示す 00H、チェリーの当選を示す 01H、ベルの当選を示す 02H、リプレイの当選を示す 03H の 4 種類が定められていたが、本実施例では、前記実施例 2 と同様に、一般役のハズレを示す 00H、チェリーの当選を示す 01H、ベルの当選を示す 02H、リプレイの当選を示す 03H、全小役の当選を示す 04H の 5 種類が定められている。

10

【0745】

また、本実施例では、前記実施例 2 と同様に内部抽選の終了時に、遊技状態がチャレンジボーナス中か否かを判定し、チャレンジボーナス中である場合には、一般役格納ワーク (iwin_gen) の値を、チャレンジボーナス中用の当選番号 (チャレンジボーナス中において一律に許容される役全ての当選を示す当選番号) に更新する。

【0746】

また、前記実施例 1 では、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号とを用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定し、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号や一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号を用いずに、チャレンジボーナス用の値 (INDEX_CB) を用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定し、特定した格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようにしていた。

20

【0747】

これに対して本実施例では、一般役格納ワーク (iwin_gen) に全小役の当選を示す 04H が格納されているか否かを判定し、04H が格納されていない場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号とを用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレスを特定し、04H が格納されている場合には、インデックス領域の一番最後に格納されている停止制御用データの先頭アドレスを特定するための値 (INDEX_CB = 16) を用いて $[\text{ctrldata_index} + 2 \times \text{INDEX_CB}]$ を算出することで、チャレンジボーナス用の停止制御用データの格納アドレスを特定し、これら特定した格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようになっている。尚、一般役格納ワーク (iwin_gen) に全小役の当選を示す 04H が格納されていると判定された場合に、 $[\text{INDEX_CB} = 16]$ を用いた演算を行ってチャレンジボーナス用の停止制御用データの格納アドレスを特定するのではなく、プログラム上に記載されたチャレンジボーナス用の停止制御用データの格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようにしても良い。

30

40

【0748】

また、前記実施例 1 では、遊技状態がチャレンジボーナス以外の場合には、内部抽選の結果として特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号とを用いて、当選している役に対応するビットの値に 1 がセットされた 16 ビットの 2 進数値に変換し、更に 0000H を論理和した値を、異常入賞判定用フラグを作成するための内部当選フラグとして設定し、遊技状態がチャレンジボーナスである場合には、特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納されている特別役の当選番号 (必ず 00H となる) と一般役格納ワーク (iwin_gen) に格納されている一般役の当選番号 (必ず 00H となる) とを用いて当選している役に対

50

応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、更に、C000H、すなわちチャレンジボーナス中において一律に許容される役に対応するビットの値に1が設定されている全小役当選フラグを論理和した値を、異常入賞判定用フラグを作成するための内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に格納していた。

【0749】

これに対して本実施例では、前記実施例2と同様に番号／フラグ変換テーブルに全小役の当選を示す一般役の当選番号4に対応するデータが格納されているとともに、内部抽選の結果として特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号とを用いて、番号／フラグ変換テーブルに基づいて、当選している役に対応するビットの値に1がセットされた16ビットの2進数値に変換し、変換した値を内部当選フラグとして内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に格納するようになっている。

10

【0750】

以上説明したように、本実施例では、一般役格納ワーク(iwin_gen)に全小役の当選を示す04Hが設定されていない場合には、いずれか1つの特別役または一般役が当選しているか、特別役及び一般役の双方が当選しているか、に関わらず、+1ずつ増加する値であり、特別役格納ワーク(iwin_bonus)に格納されている特別役の当選番号と一般役格納ワーク(iwin_gen)に格納されている一般役の当選番号との組み合わせ、すなわち内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値[4×特別役の当選番号+一般役の当選番号]が設定されるとともに、この値に基づいてインデックス領域のアドレス[ctrldata_index+2×{4×(特別役の当選番号-1)+一般役の当選番号}]が算出され、その算出されたインデックス領域のアドレスを先頭とする格納領域に格納されたインデックスデータから特定される停止制御用データを、当該ゲームの停止制御用データとして選択すれば良く、停止制御用データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグのビットを確認せずに済むので、停止制御用データを選択する際の処理を簡略化することができる。

20

【0751】

また、内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値が、1ずつ増加する値、すなわちn(nは正の整数)ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞たいに対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、停止制御用データを特定するためのテーブルインデックスのアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。特に、本実施例のようにテーブルインデックスがインデックス領域に等間隔に格納されているものにあっては、一層簡単な計算でテーブルインデックスのアドレスを算出することができる。一方、本実施例では、特別役の当選番号、一般役の当選番号が、各々1ずつ増加する値であるので、これらの値から内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた値についても簡単に算出することが可能となる。

30

【0752】

また、一般役格納ワーク(iwin_gen)に全小役の当選を示す04Hが設定されている場合には、チャレンジボーナス用の停止制御用データを一義的に選択すれば良いので、全小役が一律に許容されるチャレンジボーナスであっても、停止制御用データを選択する際の処理が複雑化することがない。

40

【0753】

以上、本発明の実施例3を説明してきたが、本発明はこの実施例3に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。また、実施例1や実施例2と同一もしくは類似する構成(例えば、異常入賞判定の構成など)については、実施例1や実施例2で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例1や実施例2について例示した変形例についても実施例3に適用可能である。

【実施例4】

【0754】

50

本発明が適用されたスロットマシンの実施例 4 について説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、前述した実施例 1 とほぼ共通であるため、ここでは異なる点について説明する。

【0755】

前記実施例 1 では、内部抽選の結果として、特別役の当選番号が特別役格納ワーク (iwin_bonus) に格納され、一般役の当選番号が一般役一時格納ワーク (iwin_gen) に格納されていたが、本実施例では、特別役の当選結果と一般役の当選結果との組み合わせに対して一意的に定められた当選番号が RAM 41c に割り当てられた当選番号格納ワークに格納されるようになっている。

【0756】

詳しくは、当選番号として、いずれの特別役もいずれの一般役も当選していない旨を示す 00H、いずれの特別役も当選していない状態でチェリー、ベル、リプレイが当選した旨を示す 01H、02H、03H、ビッグボーナス (1) が当選している状態で小役が当選していない旨を示す 04H、ビッグボーナス (1) が当選している状態でチェリー、ベル、リプレイが当選した旨を示す 05H、06H、07H、ビッグボーナス (2) が当選している状態で小役が当選していない旨を示す 08H、ビッグボーナス (2) が当選している状態でチェリー、ベル、リプレイが当選した旨を示す 09H、0AH、0BH、チャレンジボーナスが当選している状態で小役が当選していない旨を示す 0CH、チャレンジボーナスが当選している状態でチェリー、ベル、リプレイが当選した旨を示す 0DH、0EH、0FH、いずれの特別役も当選していない状態で全小役が当選した旨を示す 10H が割り当てられている。

【0757】

そして、本実施例では、チャレンジボーナス以外の遊技状態においては、内部抽選の結果に応じて 00H~0FH のいずれかの当選番号が当選番号格納ワークに設定される。また、チャレンジボーナスにおいては、内部抽選の結果に関わらず、いずれの特別役も当選していない状態で全小役が当選した旨を示す 10H が当選番号として当選番号格納ワークに設定されるようになっている。

【0758】

また、本実施例では、前記実施例 1 と同様に、停止制御用データのインデックス領域に、特別役の抽選結果と一般役の抽選結果とが取りうる 16 の組み合わせに対応する 16 個の停止制御用データの先頭アドレスを格納した後、チャレンジボーナス中において用いる停止制御用データの先頭アドレスを格納している。

【0759】

本実施例では、当選番号格納ワークに格納されている当選番号を用いて、停止制御用データのインデックスデータの格納アドレス [ctrldata_index + 2 × 当選番号] を算出することで、当選番号に対応する停止制御用データの格納アドレスを特定し、特定した格納アドレスを停止制御用データ格納ワーク (ctrldata_ptr) に格納することでその停止制御用データを取得できるようになっている。特に、チャレンジボーナス中においては、当選番号として 10H が設定されているため、チャレンジボーナス中において用いる停止制御用データの先頭アドレスを取得できるようになっている。

【0760】

また、本実施例では、当選番号のそれぞれに対応して、当選している役に割り当てられたビットの値が 1 となり、当選していない役に割り当てられたビットの値が 0 となる内部当選フラグが格納された変換テーブルを有し、変換テーブルを用いて当選番号から内部当選フラグに変換され、内部当選フラグ格納ワーク (iwin_flag) に格納されるようになっている。そして、前記実施例 1 と同様に内部当選フラグの全ビットの値を反転して異常入賞判定用フラグに変換し、異常入賞の判定処理を行うようになっている。

【0761】

尚、当選番号のそれぞれに対応して、当選している役に割り当てられたビットの値が 0 となり、当選していない役に割り当てられたビットの値が 1 となる異常入賞判定用フラグ

10

20

30

40

50

が格納された変換テーブルを有し、変換テーブルを用いて当選番号から異常入賞判定用フラグに直接変換し、異常入賞の判定処理に用いるようにしても良い。

【0762】

また、当選番号を用いて演算を行うことによりその当選番号を異常入賞判定用フラグに変換し、異常入賞の判定処理に用いるようにしても良い。この場合には、例えば、図60に示す内部当選フラグの構成として、当選番号が00Hでは、特別役の当選フラグ及び一般役の当選フラグの全てのビットを0とし、01H～03Hでは、特別役の当選フラグの全てのビットを0とし、一般役の最下位ビットの値を1として「当選番号-1」が示す値に応じて一般役の当選フラグのビットをシフトし、当選番号が04H～07Hでは、特別役の当選フラグの最下位ビットを1とし、04Hでは一般役の当選フラグの全てのビットを0とし、05H～07Hでは「当選番号-4-1」が示す値に応じて一般役の当選フラグのビットをシフトし、当選番号が08H～0BHでは、特別役の当選フラグの最下位ビットを1として更に特別役の当選フラグのビットを1シフトし、08Hでは一般役の当選フラグの全てのビットを0とし、09H～0BHでは「当選番号-8-1」が示す値に応じて一般役の当選フラグのビットをシフトし、当選番号が0CH～0FHでは、特別役の当選フラグの最下位ビットを1として更に特別役の当選フラグのビットを2シフトし、0CHでは一般役の当選フラグの全てのビットを0とし、0DH～0FHでは「当選番号-12-1」が示す値に応じて一般役の当選フラグのビットをシフトし、当選番号が10Hでは、特別役の当選フラグの全てのビットを0とし、一般役の最下位ビットの値を1としたものと、一般役の最下位ビットの値を1として1シフトしたものと、を論理和する。そして、これらの演算により得られた内部当選フラグを全ビット反転したものを異常入賞判定用フラグとすれば良い。

【0763】

以上説明したように本実施例では、いずれか1つの特別役または一般役が当選しているか、特別役及び一般役の双方が当選しているか、に関わらず、+1ずつ増加する値であり、内部抽選の結果に対して一意的に割り当てられた当選番号が設定されるとともに、この当選番号に基づいてインデックス領域のアドレス「ctrldata_index+2×当選番号」が算出され、その算出されたインデックス領域のアドレスを先頭とする格納領域に格納されたインデックスデータから特定される停止制御用データを、当該ゲームの停止制御用データとして選択すれば良く、停止制御用データを選択する際に、従来のように全ての入賞についての当選フラグのビットを確認せずに済むので、停止制御用データを選択する際の処理を簡略化することができる。

【0764】

また、当選番号が、1ずつ増加する値、すなわちn（nは正の整数）ずつ規則的に増加する値であるため、従来のように当選した入賞たい対して割り当てられたビットを1とする当選フラグ、すなわち規則的に増加しない値を用いるよりも、停止制御用データを特定するためのテーブルインデックスのアドレスを簡単な計算で算出することが可能となる。特に、本実施例のようにテーブルインデックスがインデックス領域に等間隔に格納されているものにあっては、一層簡単な計算でテーブルインデックスのアドレスを算出することができる。

【0765】

また、チャレンジボーナス中においては、いずれの特別役も当選していない状態で全小役の当選を示す当選番号が設定されるので、遊技状態に関わらず、当選番号を用いて共通の処理でインデックスデータを選択したり、共通の処理で内部当選フラグに変換すれば良いこととなる。すなわち遊技状態に関わらず、これらインデックスデータを特定する処理や内部当選フラグに変換する処理、異常入賞の判定処理などを共通化することが可能となるので、遊技状態の違いによってこれらの処理が複雑化してしまうことがない。

【0766】

以上、本発明の実施例4を説明してきたが、本発明はこの実施例4に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる

ことは言うまでもない。また、実施例 1 や実施例 2、実施例 3 と同一もしくは類似する構成（例えば、異常入賞判定の構成など）については、実施例 1 や実施例 2、実施例 3 で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例 1 や実施例 2、実施例 3 について例示した変形例についても実施例 4 に適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【0767】

【図 1】本発明が適用された実施例 1 のスロットマシンの正面図である。

【図 2】リールの図柄配列を示す図である。

【図 3】スロットマシンの構成を示すブロック図である。

【図 4】（a）は、特別役格納ワーク（iwin_bonus）の構成を示す図である。（b）は、一般役格納ワーク（iwin_gen）の構成を示す図である。

10

【図 5】（a）は、当選役テーブルを示す図である。（b）は、実施例 1 の役別テーブルを示す図である。

【図 6】実施例 1 の役別テーブルに登録されたアドレスに基づいて取得される判定値数の記憶領域を示す図である。

【図 7】（a）（b）は、通常遊技状態における、（c）はチャレンジボーナス中における、（d）はレギュラーボーナス中における、内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【図 8】（a）は乱数発生回路の構成を詳細に示すブロック図である。（b）は乱数発生回路から抽出した乱数を CPU がソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの説明図である。

20

【図 9】実施例 1 の ROM 41b に格納された停止制御用データの構成を示す図である。

【図 10】実施例 1 の停止制御用データ選択処理の流れと、その時に用いられるレジスタ、ROM 41b、RAM 41c の格納状況の例を示す図である。

【図 11】実施例 1 の停止制御用データ選択処理の流れと、その時に用いられるレジスタ、ROM 41b、RAM 41c の格納状況の例を示す図である。

【図 12】実施例 1 の異常入賞判定処理の流れと、その時に用いられるレジスタ、ROM 41b、RAM 41c の格納状況の例を示す図である。

【図 13】実施例 1 の ROM 41b に格納された番号／フラグ変換テーブルの構成を示す図である。

30

【図 14】実施例 1 の当選フラグ変換処理の流れと、その時に用いられるレジスタ、ROM 41b、RAM 41c の格納状況の例を示す図である。

【図 15】実施例 1 の当選フラグ変換処理の流れと、その時に用いられるレジスタ、ROM 41b、RAM 41c の格納状況の例を示す図である。

【図 16】メイン制御部の RAM の格納領域の構成を示す図である。

【図 17】（a）は、メイン制御部の CPU が行う初期化 1～4 において初期化される領域を示す図である。（b）は、メイン制御部の ROM に格納された初期化テーブルを示す図である。

【図 18】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間を示すタイミングチャートである。

40

【図 19】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間を示すタイミングチャートである。

【図 20】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、BB 入賞時演出（エンディング演出）との関係を示すタイミングチャートである。

【図 21】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、BB 入賞時演出（エンディング演出）との関係を示すタイミングチャートである。

【図 22】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、BB 入賞時演出（エンディング演出）との関係を示すタイミングチャートである。

【図 23】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、BB 入賞時演出（エンディング演出）との関係を示すタイミングチャートである。

50

【図 2 4】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、エンディング演出との関係を示すタイミングチャートである。

【図 2 5】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、エンディング演出との関係を示すタイミングチャートである。

【図 2 6】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、エンディング演出との関係を示すタイミングチャートである。

【図 2 7】賭数の設定が許容される期間及びクレジットの精算が許容される期間と、エンディング演出との関係を示すタイミングチャートである。

【図 2 8】メイン制御部の CPU が起動時に実行する起動処理の制御内容を示すフローチャートである。

10

【図 2 9】メイン制御部の CPU がエラー発生時に実行するエラー処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 0】メイン制御部の CPU が起動処理において実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 1】メイン制御部の CPU が起動処理後に実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 2】メイン制御部の CPU がゲーム制御処理において実行する B E T 処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 3】メイン制御部の CPU がゲーム制御処理において実行する B E T 処理の制御内容を示すフローチャートである。

20

【図 3 4】メイン制御部の CPU が B E T 処理などにおいて実行する精算処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 5】実施例 1 においてメイン制御部の CPU がゲーム処理において実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 6】メイン制御部の CPU が内部抽選処理において実行する乱数取得処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 7】実施例 1 においてメイン制御部の CPU がゲーム処理において実行する停止制御用データ選択処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 8】実施例 1 においてメイン制御部の CPU がゲーム処理において実行する当選フラグ格納処理の制御内容を示すフローチャートである。

30

【図 3 9】メイン制御部の CPU がゲーム処理において実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 0】メイン制御部の CPU がゲーム処理において実行する入賞判定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 1】メイン制御部の CPU が入賞判定処理において実行する入賞時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 2】メイン制御部の CPU がゲーム処理において実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 3】メイン制御部の CPU がゲーム処理において実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

40

【図 4 4】メイン制御部の CPU がゲーム終了時処理において実行する演出待ち処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 5】メイン制御部の CPU が定期的に実行するタイマ割込処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 6】メイン制御部の CPU が定期的に実行するタイマ割込処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 7】メイン制御部の CPU が、電断検出回路から電圧低下信号の入力されることによって実行する電断割込処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 8】メイン制御部の CPU が起動処理において実行する初期化 1 の制御内容を示すフローチャートである。

50

【図 4 9】メイン制御部の C P U が初期化 1 ～ 4 において実行する R A M クリア処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 0】メイン制御部の C P U がビッグボーナス終了時に実行する初期化 2 の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 1】メイン制御部の C P U が起動処理において実行する初期化 3 の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 2】メイン制御部の C P U が 1 ゲーム終了毎に実行する初期化 4 の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 3】サブ制御部の C P U が起動時に実行する起動処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

10

【図 5 4】サブ制御部の C P U が、定期的に実行するタイマ割込処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 5】サブ制御部の C P U がタイマ割込処理（サブ）において実行する制御パターン設定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 6】サブ制御部の C P U がタイマ割込処理（サブ）において実行する制御パターン設定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 5 7】実施例 1 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する入賞判定処理の変形例の制御内容の流れと、その時に用いられるレジスタ、R O M 4 1 b、R A M 4 1 c の格納状況の例を示す図である。

【図 5 8】実施例 1 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する入賞判定処理の変形例の制御内容の流れと、その時に用いられるレジスタ、R O M 4 1 b、R A M 4 1 c の格納状況の例を示す図である。

20

【図 5 9】実施例 1 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する入賞判定処理の変形例の制御内容の流れと、その時に用いられるレジスタ、R O M 4 1 b、R A M 4 1 c の格納状況の例を示す図である。

【図 6 0】実施例 1 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する当選フラグ格納処理の変形例の制御内容の流れと、その時に用いられるレジスタ、R O M 4 1 b、R A M 4 1 c の格納状況の例を示す図である。

【図 6 1】乱数発生回路から抽出した乱数を C P U がソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの処理の第 1 の変形例の説明図である。

30

【図 6 2】乱数発生回路から抽出した乱数を C P U がソフトウェアにより内部抽選用の乱数に加工するまでの処理の第 2 の変形例の説明図である。

【図 6 3】（a）は、メイン制御部における R A M の格納領域の変形例を示す図である。

（b）は、初期化テーブルの変形例を示す図である。

【図 6 4】メイン制御部の C P U が実行する初期化 1 の変形例を示す図である。

【図 6 5】スロットマシンの構成の変形例を示すブロック図である。

【図 6 6】（a）は、実施例 2 に用いる特別役格納ワーク（iwin_bonus）の構成を示す図である。（b）は、実施例 2 に用いる一般役格納ワーク（iwin_gen）の構成を示す図である。

【図 6 7】実施例 2 に用いる R O M 4 1 b に格納された停止制御用データの構成を示す図である。

40

【図 6 8】実施例 2 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 6 9】実施例 2 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する停止制御用データ選択処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 7 0】実施例 2 においてメイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する当選フラグ格納処理の制御内容を示すフローチャートである。

【符号の説明】

【0 7 6 8】


1 スロットマシン

50


- 2 L、2 C、2 R リール
- 8 L、8 C、8 R ストップスイッチ
- 4 0 遊技制御基板
- 4 1 メイン制御部
- 4 1 a CPU
- 4 1 b ROM
- 4 1 c RAM
- 4 2 乱数発生回路
- 4 3 サンプリング回路
- 9 0 演出制御基板
- 9 1 サブ制御部
- 9 1 a CPU
- 9 1 b ROM
- 9 1 c RAM

10


【図 1】

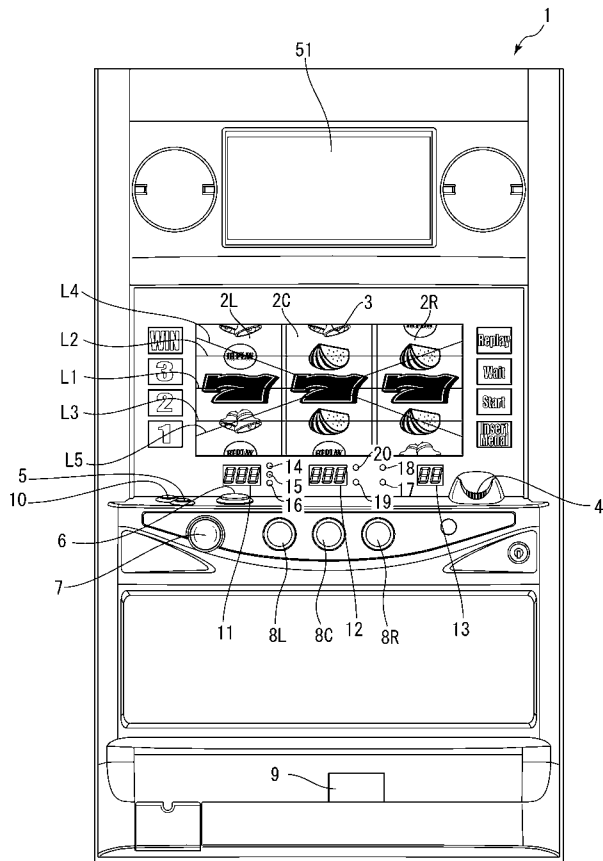

【図 2】

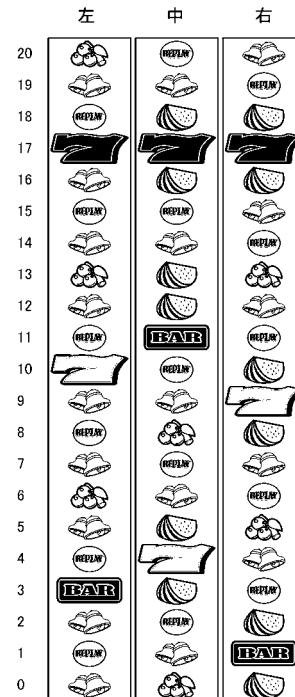

【図 3】

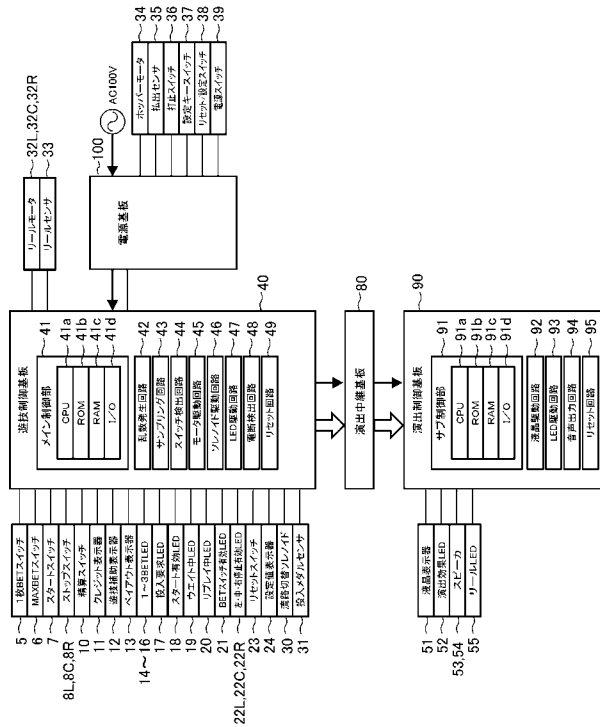

【図 4】

(a) 特別役格納ワーク(iwin_bonus)

7	0	0	0	0	役番号	0
---	---	---	---	---	-----	---

役番号

- 0: ハズレ
- 1: BB(1)
- 2: BB(2)
- 3: CB

(b) 一般役格納ワーク(iwin_gen)

7	0	0	0	0	役番号	0
---	---	---	---	---	-----	---

役番号

- 0: ハズレ
- 1: チェリー
- 2: ベル
- 3: リプレイ

【図 5】

(a)

役	役番号 (H)	図柄組み合わせ	iwin_bonus	iwin_gen	遊技状態[状態番号]			
					通常[0]	通常当選中[1]	CB[2]	RB[3]
BB(1)	01	赤7-赤7-赤7	01	00	○	×	×	×
BB(2)	02	白7-白7-白7	02	00	○	×	×	×
CB	03	BAR-BAR-BAR	03	00	○	×	×	×
BB(1)+チェリー	04	赤7-赤7-赤7	01	01	○	×	×	×
BB(2)+チェリー	05	白7-白7-白7	02	01	○	×	×	×
CB+チェリー	06	BAR-BAR-BAR	03	01	○	×	×	×
リプレイ	07	リプレイ-リプレイ-リプレイ	-	03	○	○	×	○
ベル	08	ベル-ベル-ベル	-	02	○	○	○	○
チェリー	09	チェリー-ANY-ANY	-	01	○	○	○	○

(b)

役	役番号	共通フラグ	設定値						払出
			1	2	3	4	5	6	
BB(1)	0	0	ADD+0	ADD+2	ADD+4	ADD+8	ADD+8	ADD+10	0
BB(2)	0	0	ADD+12	ADD+14	ADD+16	ADD+18	ADD+20	ADD+22	0
CB	0	0	ADD+24	ADD+26	ADD+28	ADD+30	ADD+32	ADD+34	0
BB(1)+チェリー	0	0	ADD+38	ADD+38	ADD+40	ADD+42	ADD+44	ADD+46	0
BB(2)+チェリー	0	0	ADD+48	ADD+50	ADD+52	ADD+54	ADD+56	ADD+58	0
CB+チェリー	0	0	ADD+60	ADD+62	ADD+64	ADD+66	ADD+68	ADD+70	0
リプレイ	0, 1	1	ADD+72						0(実質3)
ベル	0, 1	0	ADD+74	ADD+76	ADD+78	ADD+80	ADD+82	ADD+84	8
	2	0	ADD+88	ADD+88	ADD+90	ADD+92	ADD+94	ADD+96	15
	3	1	ADD+98						15
チェリー	0	0	ADD+100	ADD+102	ADD+104	ADD+106	ADD+108	ADD+110	15
	1	0	ADD+112	ADD+114	ADD+116	ADD+118	ADD+120	ADD+122	15
	2	1	ADD+124						15
	3	1	ADD+126						15

【図 6】

ADD	50	BB(1)	0	設定値1	+74	9000	ベル	0, 1	設定値1
+2	50	"	"	設定値2	+76	9000	"	"	設定値2
+4	51	"	"	設定値3	+78	9000	"	"	設定値3
+6	52	"	"	設定値4	+80	9000	"	"	設定値4
+8	54	"	"	設定値5	+82	9100	"	"	設定値5
+10	58	"	"	設定値6	+84	9200	"	"	設定値6
+12	50	BB(2)	0	設定値1	+86	9000	ベル	2	設定値1
+14	50	"	"	設定値2	+88	9000	"	"	設定値2
+16	51	"	"	設定値3	+90	9000	"	"	設定値3
+18	52	"	"	設定値4	+92	9000	"	"	設定値4
+20	54	"	"	設定値5	+94	9100	"	"	設定値5
+22	58	"	"	設定値6	+96	9200	"	"	設定値6
+24	52	CB	0	設定値1	+98	65022	ベル	3	設定値1
+26	57	"	"	設定値2	+100	342	チェリー	0	設定値1
+28	62	"	"	設定値3	+102	325	"	"	設定値2
+30	63	"	"	設定値4	+104	308	"	"	設定値3
+32	64	"	"	設定値5	+106	291	"	"	設定値4
+34	64	"	"	設定値6	+108	274	"	"	設定値5
+36	56	BB(1)+チェリー	0	設定値1	+110	256	"	"	設定値6
+38	62	"	"	設定値2	+112	512	チェリー	1	設定値1
+40	68	"	"	設定値3	+114	512	"	"	設定値2
+42	72	"	"	設定値4	+116	512	"	"	設定値3
+44	76	"	"	設定値5	+118	512	"	"	設定値4
+46	80	"	"	設定値6	+120	512	"	"	設定値5
+48	56	BB(2)+チェリー	0	設定値1	+122	512	"	"	設定値6
+50	62	"	"	設定値2	+124	512	チェリー	2	
+52	68	"	"	設定値3	+126	513	チェリー	3	
+54	72	"	"	設定値4					
+56	76	"	"	設定値5					
+58	80	"	"	設定値6					
+60	58	CB+チェリー	0	設定値1					
+62	63	"	"	設定値2					
+64	68	"	"	設定値3					
+66	77	"	"	設定値4					
+68	86	"	"	設定値5					
+70	96	"	"	設定値6					
+72	8978	リプレイ	0, 1						

【図 7】

(a)通常[0]、設定値6、ボーナス未当選

役	判定値数(計)	当選となる乱数値	当選確率
BB(1)	58(58)	65478～65535	1/1129.9
BB(2)	58(116)	65420～65477	1/1129.9
CB	64(180)	65356～65419	1/1024
BB(1)+チェリー	80(260)	65276～65355	1/819.2
BB(2)+チェリー	80(340)	65196～65275	1/819.2
CB+チェリー	96(436)	65100～65195	1/682.7
リプレイ	8978(9414)	56122～65099	1/7.3
ベル	9200(18614)	46922～56121	1/7.1
チェリー	256(18870)	46666～46921	1/256
ハズレ		0～46665	

(b)通常[1]、設定値6、ボーナス当選

役	判定値数(計)	当選となる乱数値	当選確率
リプレイ	8978(8978)	56558～65535	1/7.3
ベル	9200(18178)	47358～56557	1/7.1
チェリー	512(18690)	46846～47357	1/128
ハズレ		0～46845	

(c)CB[2]、設定値6


役	判定値数(計)	当選となる乱数値	当選確率
ベル	9200(9200)	56336～65535	1/7.1
チェリー	512(9712)	55824～56335	1/128
ハズレ		0～55823	

(d)RB[3]、設定値6


役	判定値数(計)	当選となる乱数値	当選確率
ベル	65022(65022)	514～65535	1/1,008
チェリー	513(65535)	1～513	1/127.8
ハズレ		0	

【図 8】

(a)




(b)

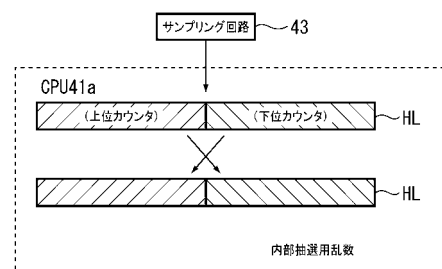


【图 9】

ROM41b

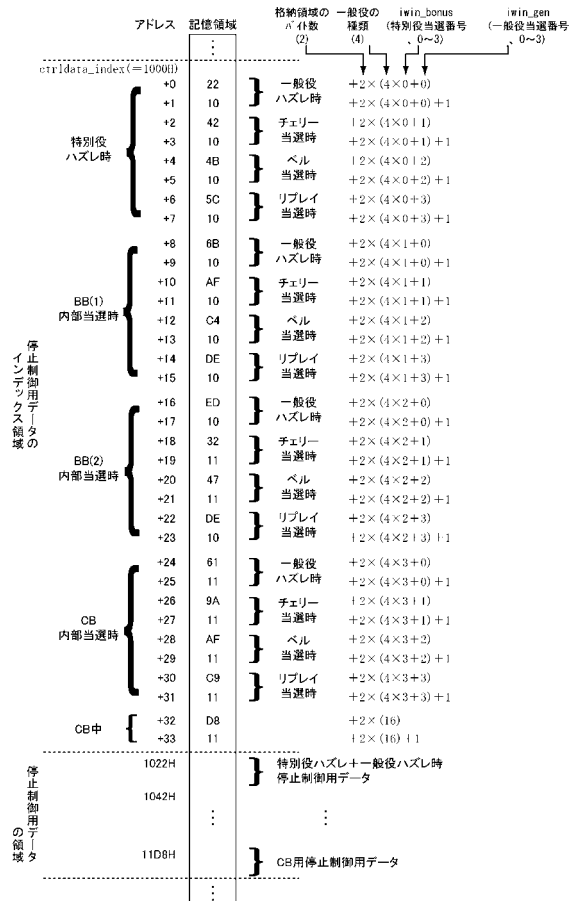


【図 10】

制御用データの選択処理前のレジスタ設定




制御用データの選択処理に伴うレジスタ変化

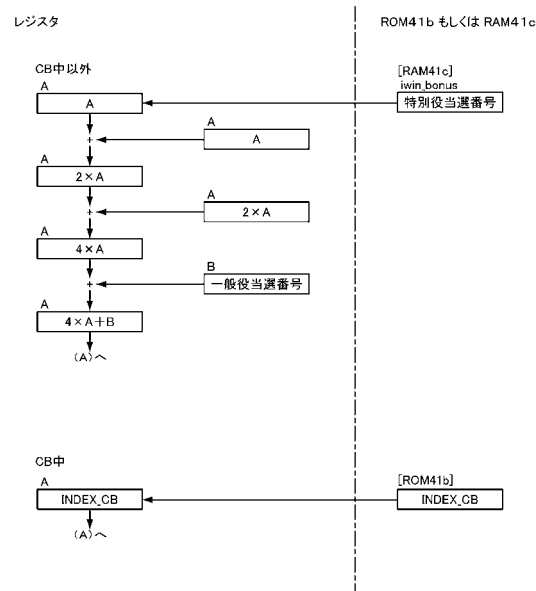

次図へ


【図 1 1】

制御用データの選択処理に伴うレジスタ変化(つづき)

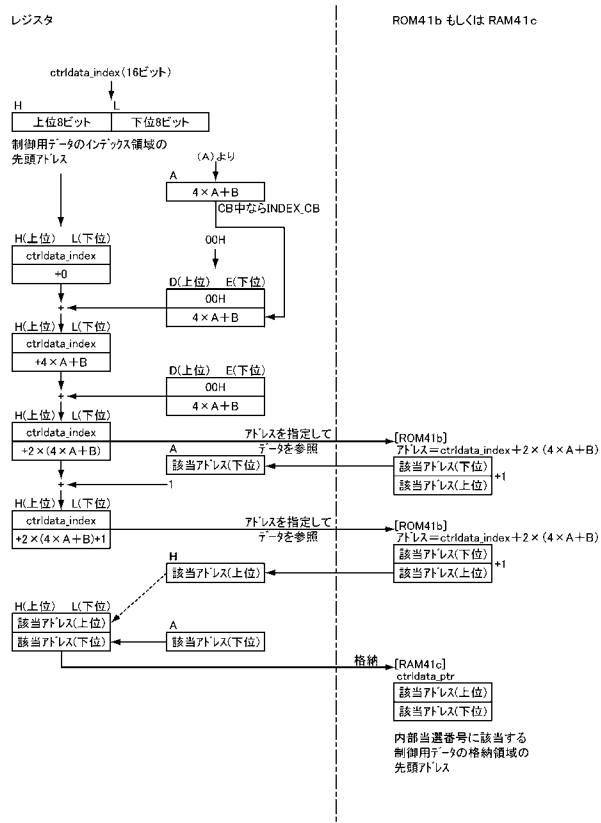


【図 1 2】

(a) 異常入賞の判定処理前のレジスタ設定

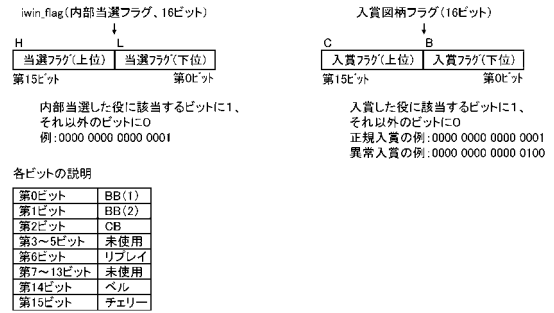


(b) 異常入賞の判定処理に伴うレジスタ変化

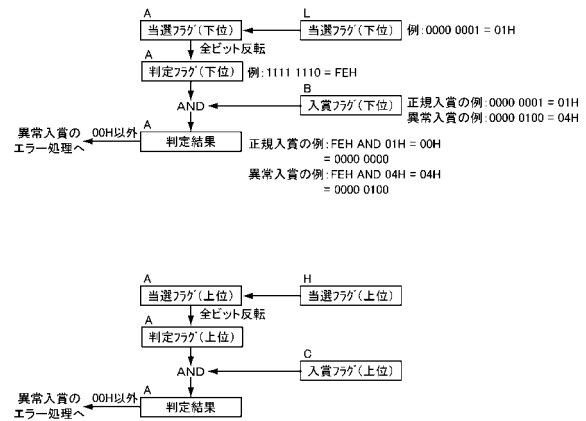


【図 1 3】

ROM41b

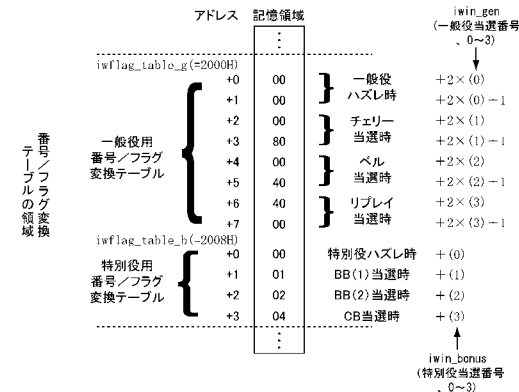

【図 1 4】


内部当選フラグへの変換処理前のレジスタ設定

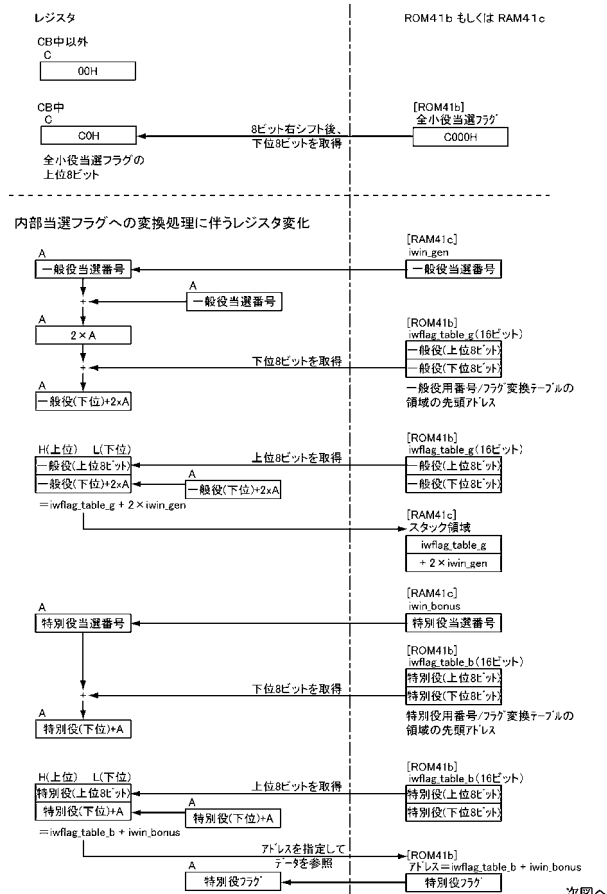

次図へ

【図 15】

内部当選フラグへの変換処理に伴うレジスタ変化(つづき)

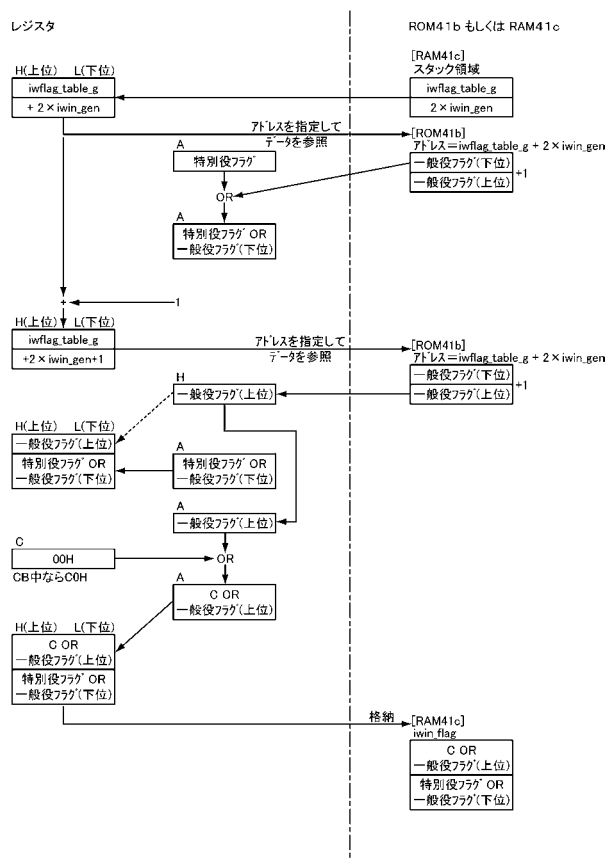

【図 16】



【図 17】

(a)

	初期化1 設定 開始前	初期化2 BB 終了時	初期化3 電源投入 時でRAM が壊れて いない時	初期化4 1ゲーム 終了時
重要ワーク	○	×	×	×
一般ワーク	○	○	×	×
特別ワーク	○	×	×	×
設定値ワーク	○	×	×	×
非保存ワーク	○	×	○	×
未使用領域	○	○	○	○
未使用スタック領域	○	○	○	○
使用中スタック領域	×	×	×	×


○: 初期化する
×: 初期化しない

(b)


	開始アドレス	初期化サイズ(バイト)
初期化1	7E00	1D3(+M)
初期化2	7E28	67
	7EBA	119(+M)
初期化3	7EB7	3
	7F05	CE(+M)
初期化4	7F05	CE(+M)

M: 未使用スタック領域のサイズ(SP-7FD2)


【図 18】

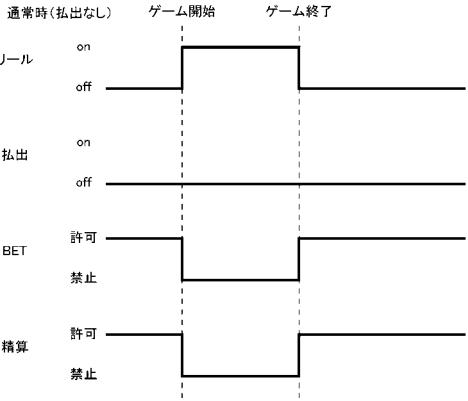


【図 19】

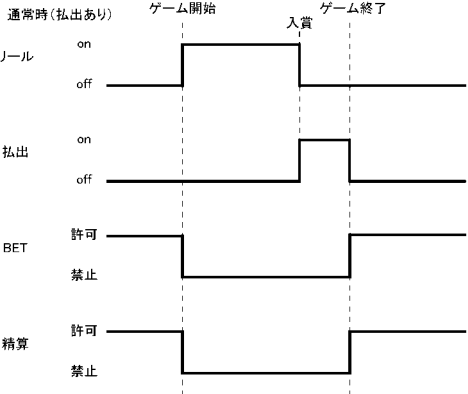


【図 20】

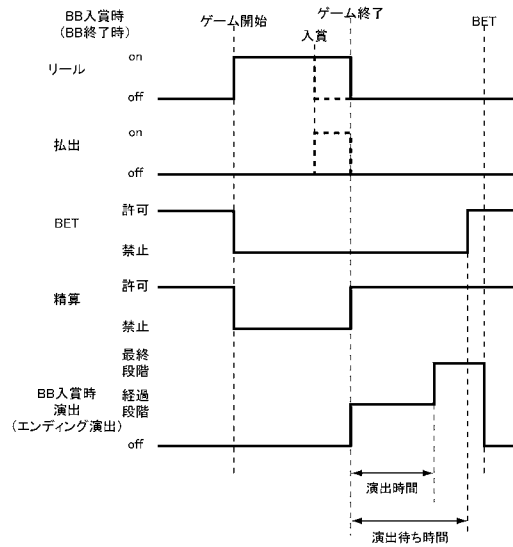


【図 21】

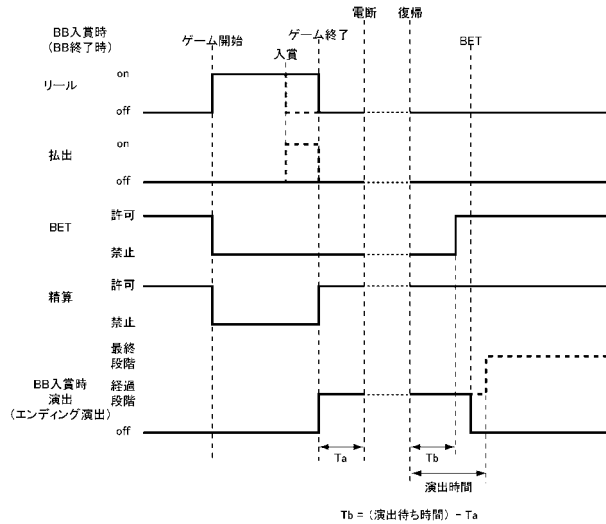


【図 22】

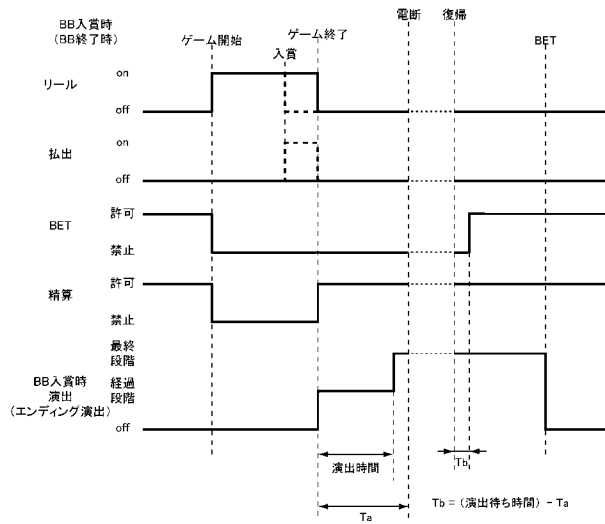


【図 23】

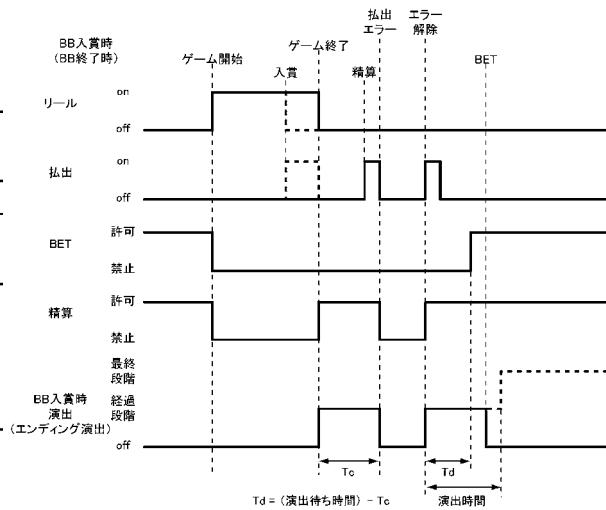


【図 24】

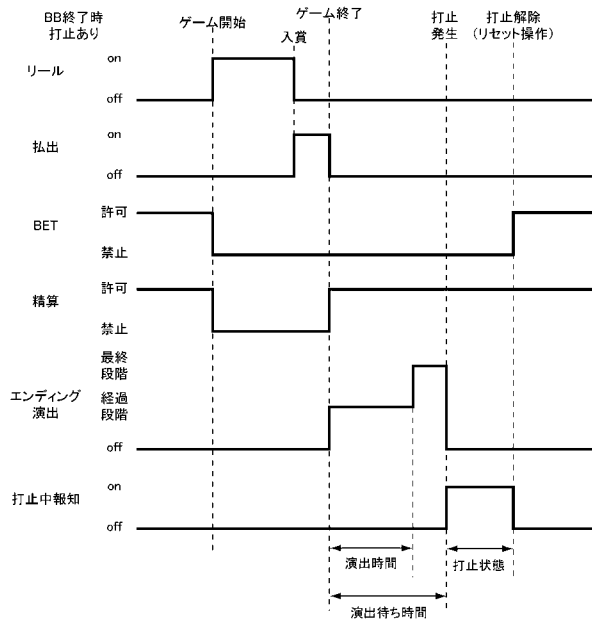


【図 25】

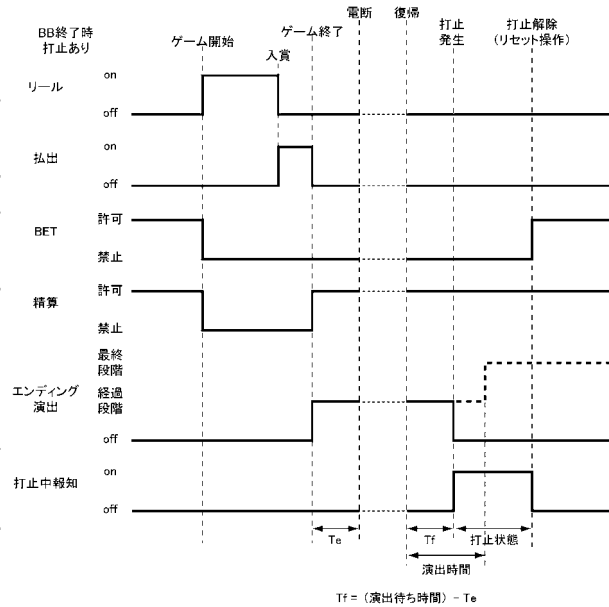


【図 26】

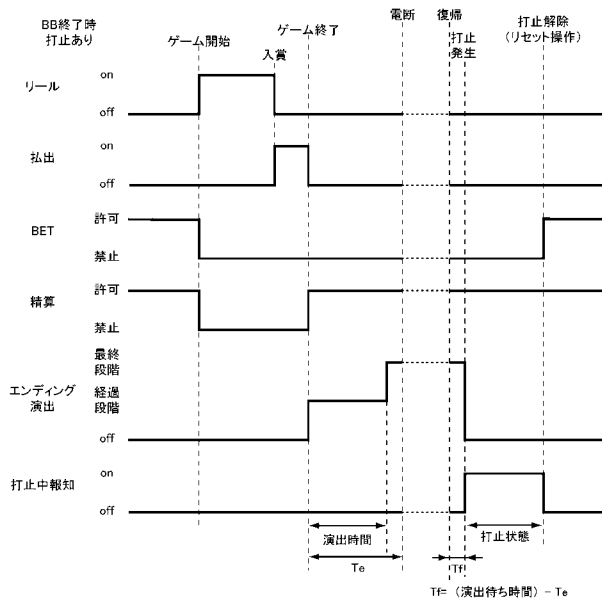


【図 27】

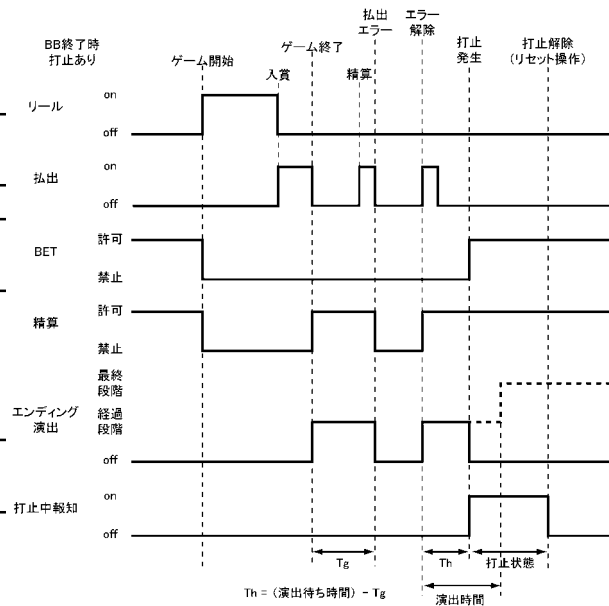


【図 28】

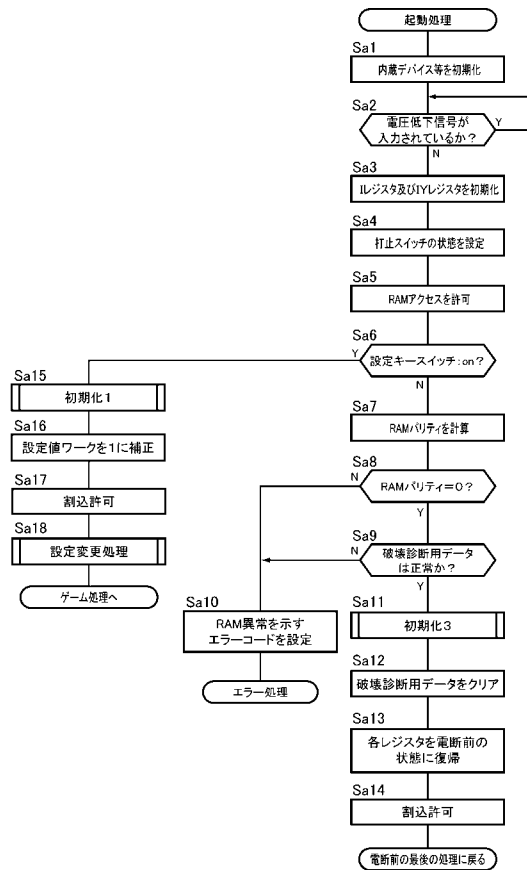

【図 29】

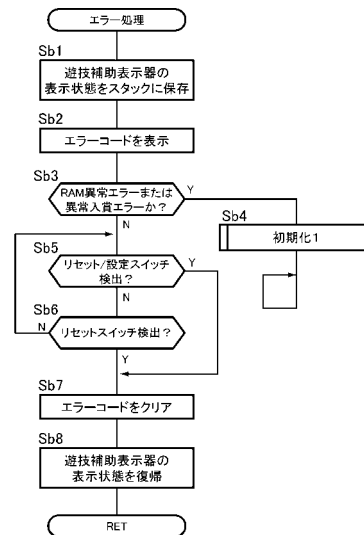


【図 30】

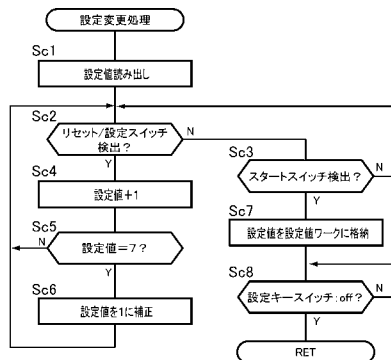


【図 31】




【図 3 2】

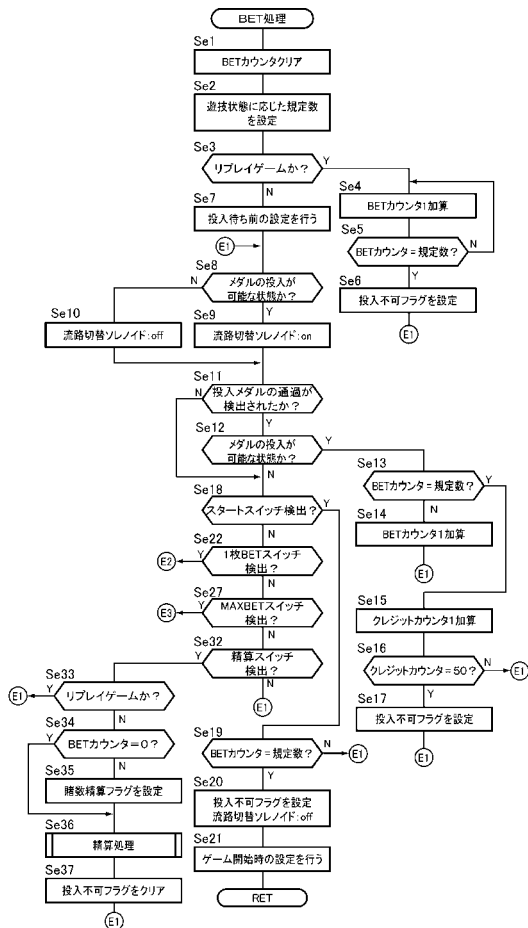


【図 3 3】

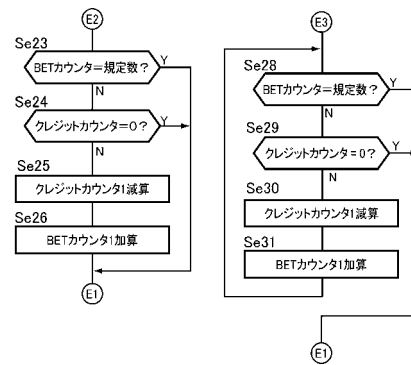


【図 3 4】

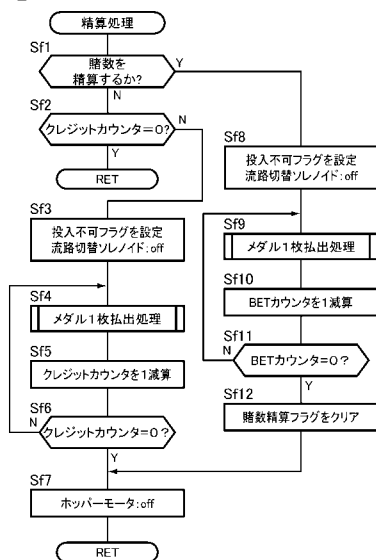


【図 3 5】

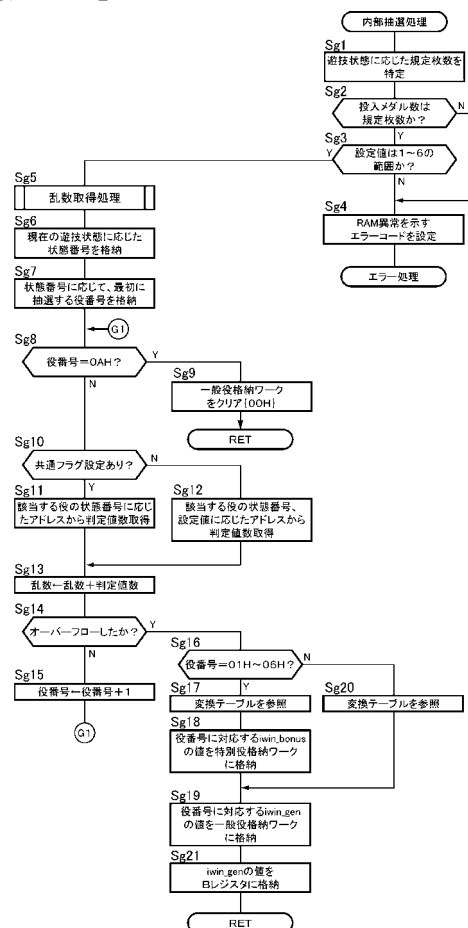


【図 36】




【図 37】

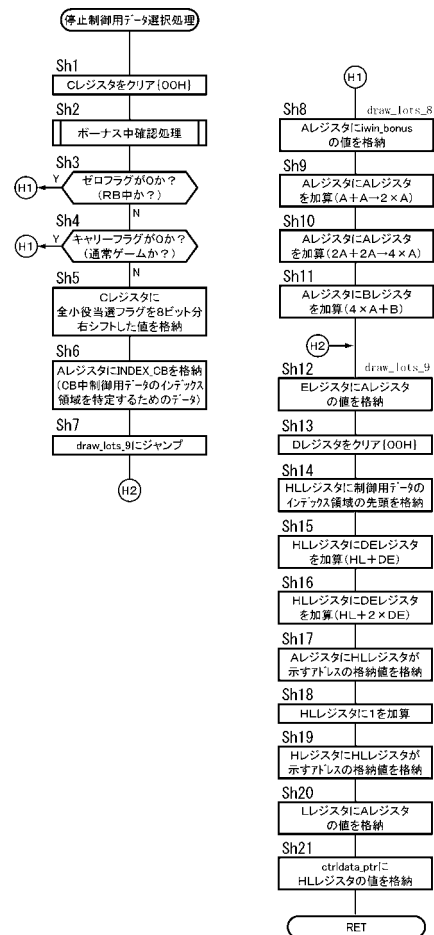


【図 38】

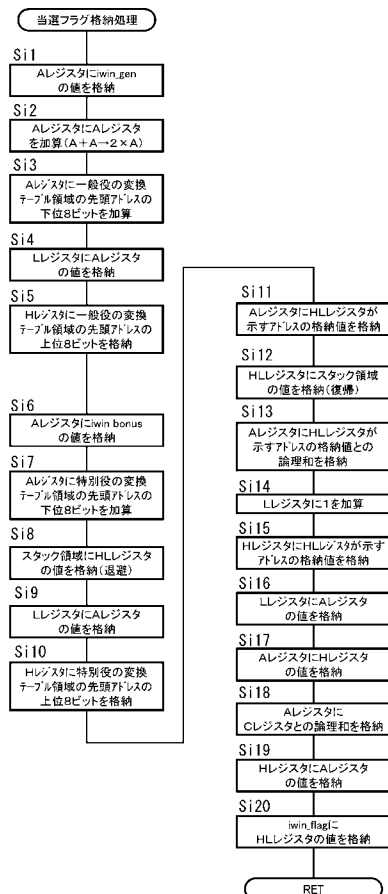


【図 39】

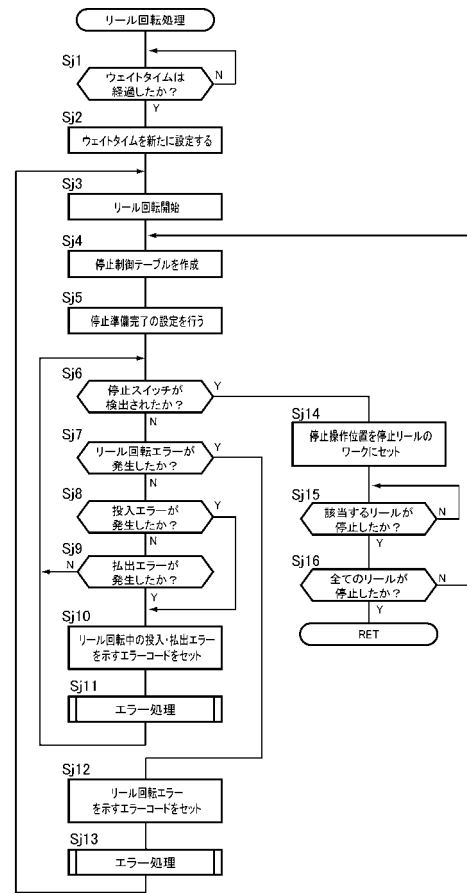


【図 40】

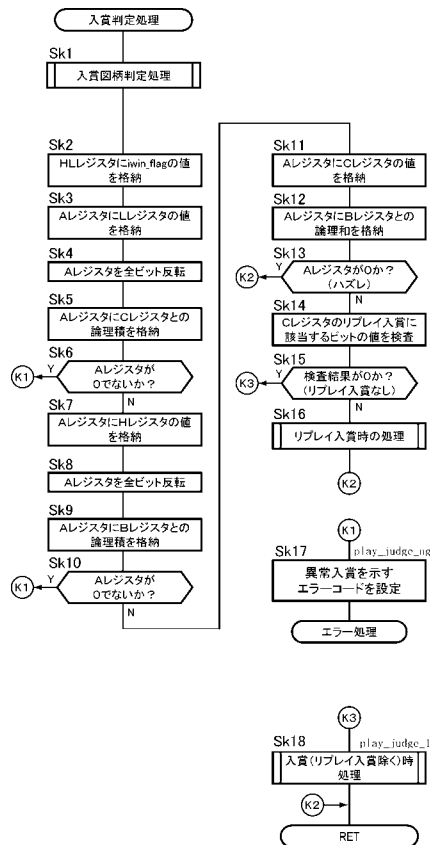


【図 4 1】

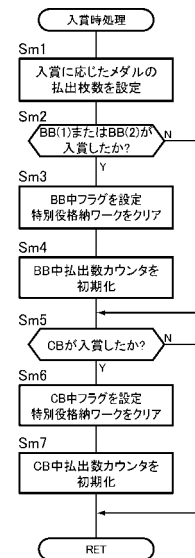


【図 4 2】

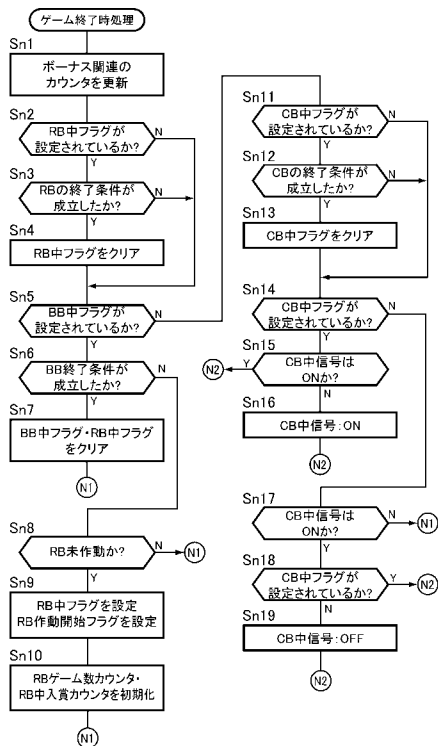


【図 4 3】

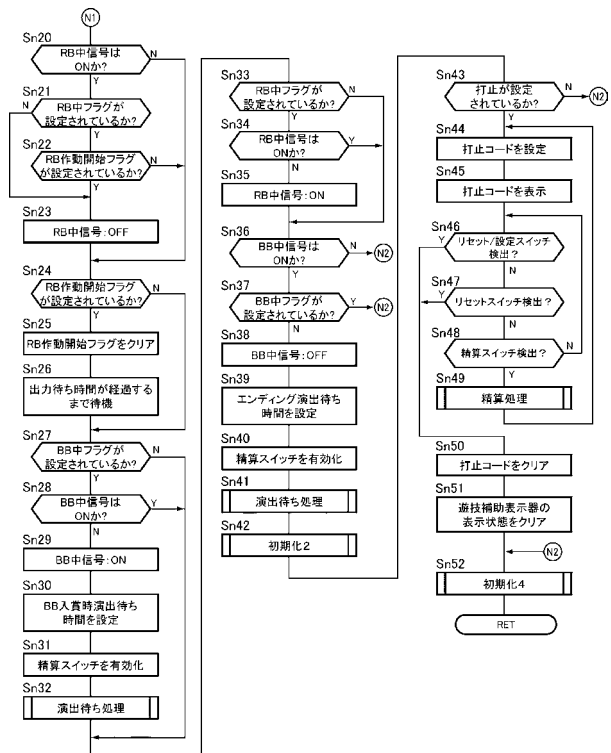


【図 4 4】

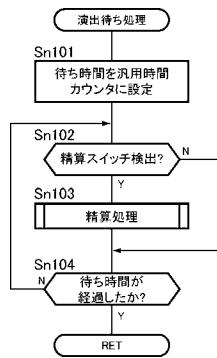


【図 4 5】

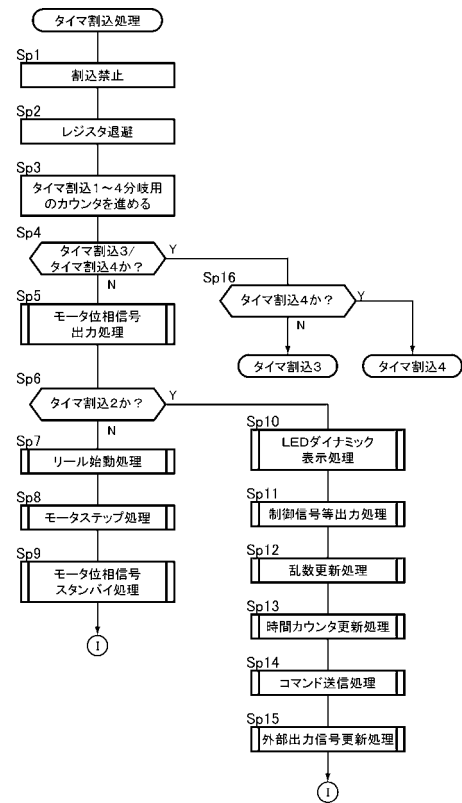


【図 4 6】

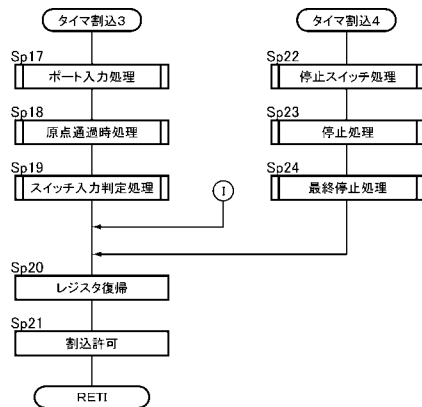


【図 4 7】

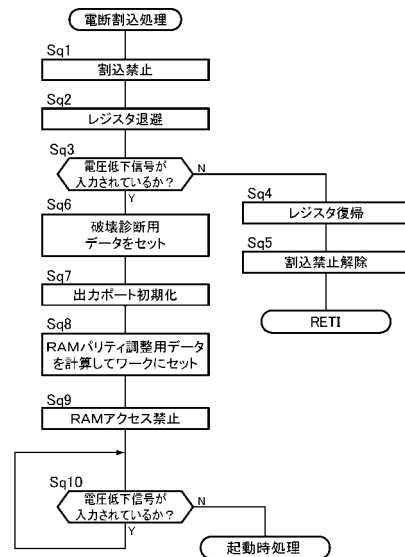


【図 48】

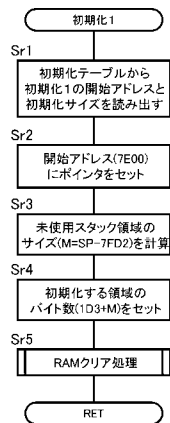


【図 49】

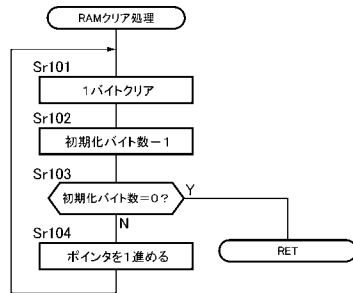


【図 52】

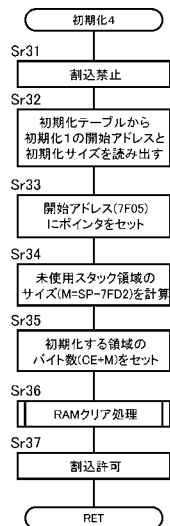


【図 50】

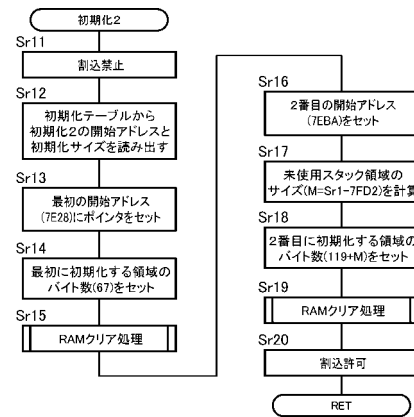


【図 51】

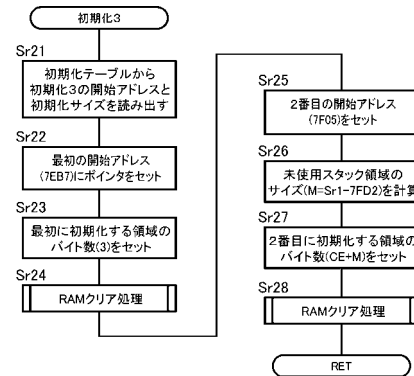


【図 53】

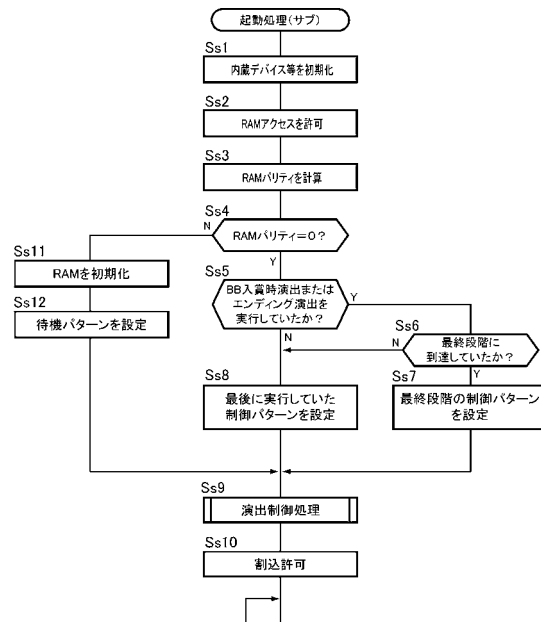


【図 5 4】

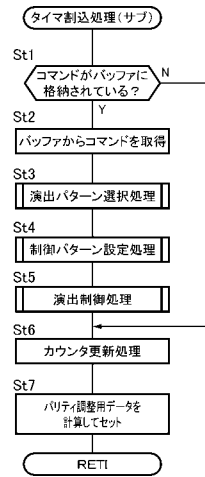

【図 5 5】

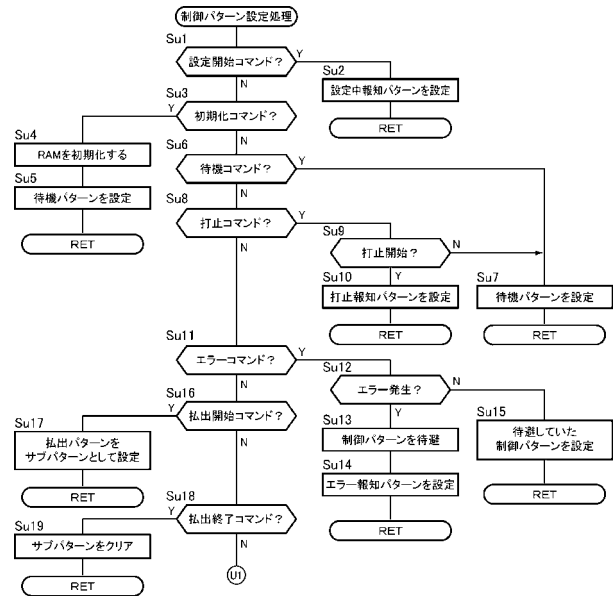


【図 5 6】

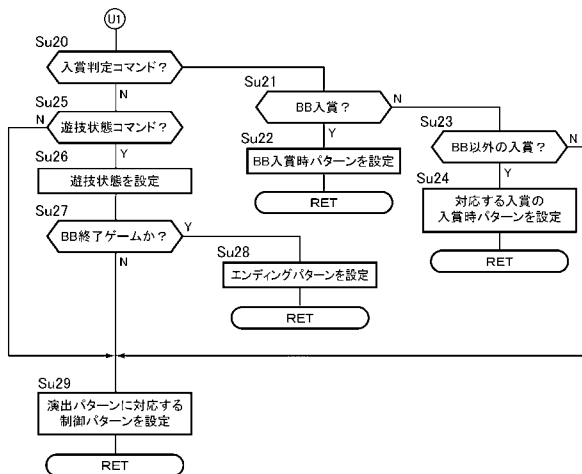


【図 5 7】

異常入賞の判定処理に伴うレジスタ変化

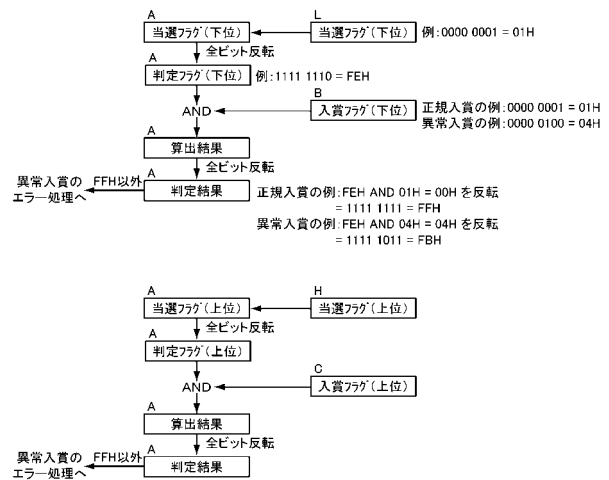

【図 58】


異常入賞の判定処理に伴うレジスタ変化

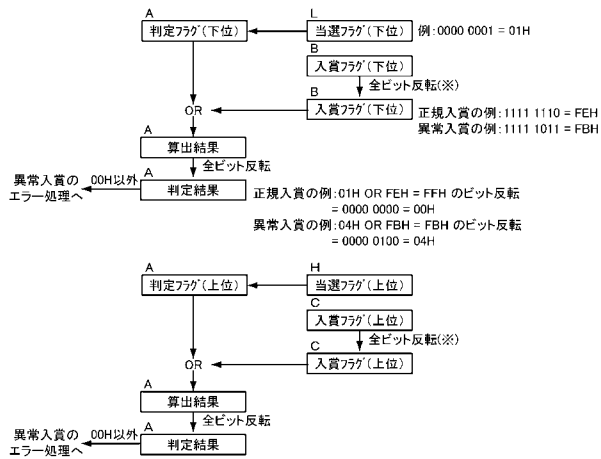

※入賞フラグを予め反転して設定すれば、入賞フラグの全ビット反転は不要

【図 59】

異常入賞の判定処理に伴うレジスタ変化

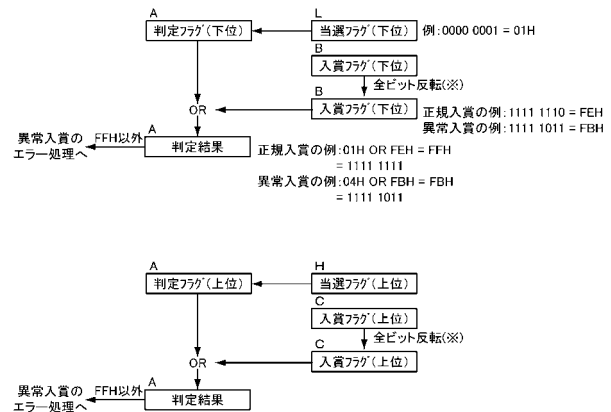

※入賞フラグを予め反転して設定すれば、入賞フラグの全ビット反転は不要

【図 60】

(a) 一般役の当選番号の構成

iwin_gen, 8ビット


0000 0000 = 00H: ハズレ
 0000 0001 = 01H: チェリー
 0000 0010 = 02H: ベル
 0000 0011 = 03H: リプレイ

(c) 内部当選フラグの構成


iwin_flag, 16ビット

上位8ビット
 0000 0000 = 00H: ハズレ
 0000 0001 = 01H: チェリー
 0000 0010 = 02H: ベル
 0000 0100 = 04H: リプレイ


(d) フローチャート

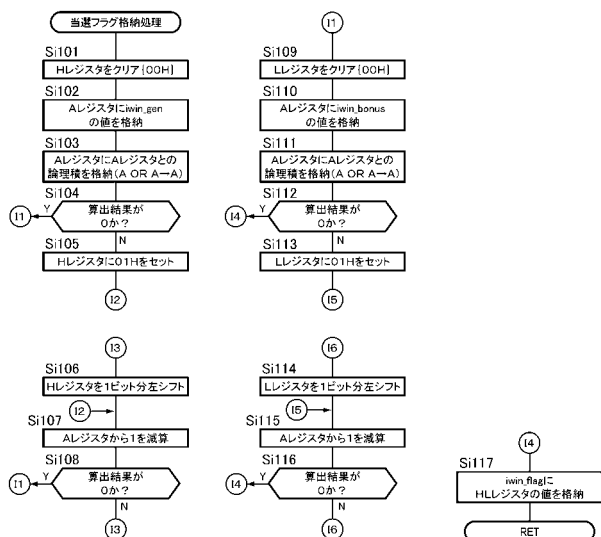


【図 61】

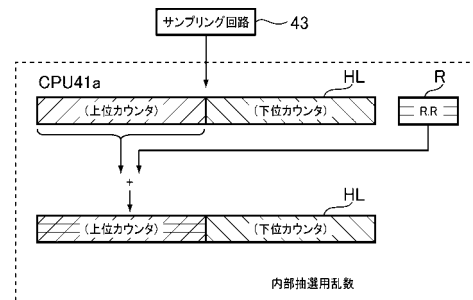

【図 62】

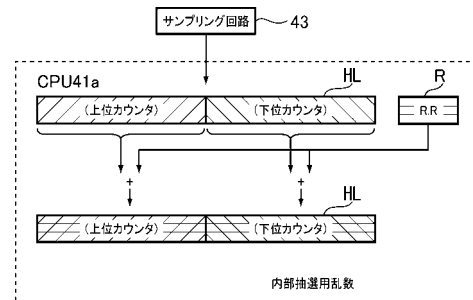


【図 6 3】

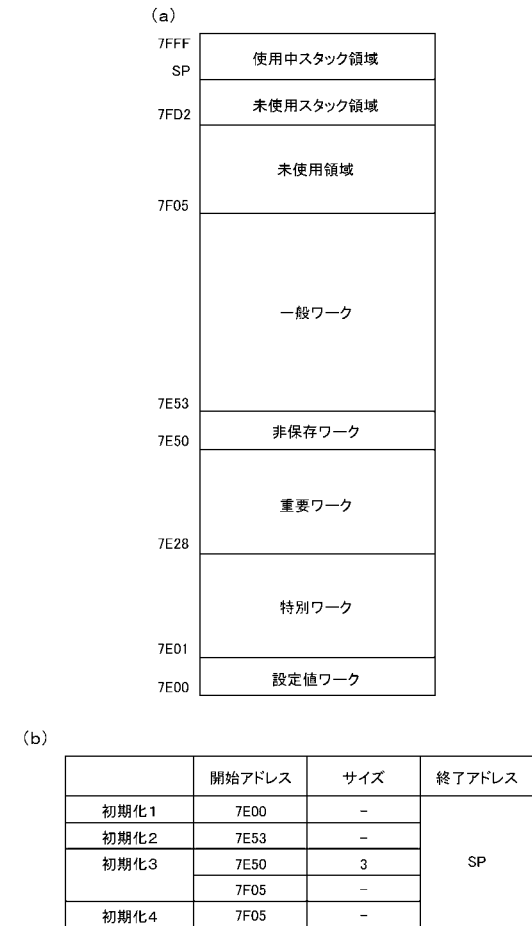


【図 6 4】



【図 6 5】

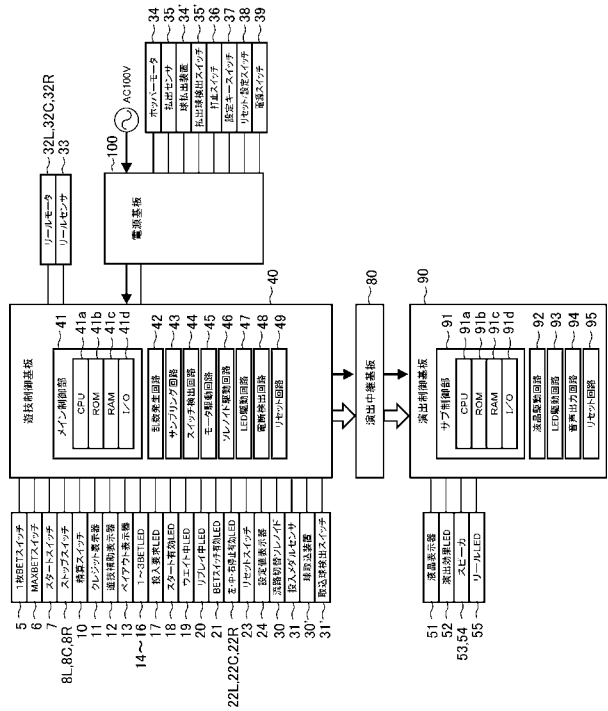

【図 6 6】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

(72)発明者 鴨田 久
東京都渋谷区渋谷3丁目29番10号 株式会社ビスティ内

(72)発明者 渡邊 有一
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内

(72)発明者 山崎 智貴
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内

審査官 山崎 仁之

(56)参考文献 特開2006-055441 (JP, A)
特開2006-055442 (JP, A)
特開2006-055443 (JP, A)
特開2006-055444 (JP, A)
特開2003-325809 (JP, A)
特開2003-325834 (JP, A)
特開2004-329291 (JP, A)
特許第4292189 (JP, B2)
特開2004-223077 (JP, A)
特開2005-124946 (JP, A)
特開2005-124947 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A 6 3 F 5/04