

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20596**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **21574**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2013**

(54)

Witryna grzewcza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2014 WUP 05/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GARSTKA JACEK, Czarnków, (PL)

PL 20596

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna grzewcza, stanowiąca samodzielny element wyposażenia pomieszczeń gastronomicznych lub element składowy linii wydawania posiłków, stosowanych głównie w sieciach Fast Food, na stacjach benzynowych, w sklepach sieciowych oraz w barach szybkiej obsługi. Witryna jest przeznaczona do przechowywania i eksponowania uprzednio przygotowanych potraw gorących.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Witryna grzewcza, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z metalu, z ceramiki, ze szkła i z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonej fotografii, na której fig. 1 - prezentuje witrynę grzewczą **odmiana 1** w widoku ogólnym od frontu i z boku, fig. 2 - ilustruje witrynę **odmiana 1** w widoku ogólnym z tyłu i z boku, fig. 3 - uwidacznia witrynę grzewczą **odmiana 2** w widoku ogólnym od frontu z widoczną boczną częścią, natomiast fig. 4 - witrynę **odmiana 2** w widoku ogólnym z tyłu, pokazującym również boczną powierzchnię.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany także na załączonym rysunku, na którym fig. 5 - pokazuje witrynę **odmiana 1** w widoku z tyłu, fig. 6 - witrynę **odmiana 1** w widoku z boku, fig. 7 - witrynę **odmiana 2** w widoku z tyłu, natomiast fig. 8 - witrynę **odmiana 2** w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2 oraz na załączonym rysunku fig. 5 i fig. 6, należy zaliczyć, że witryna grzewcza jest ukształtowana w formie jednostronnie otwartej bryły, zbliżonej kształtem do prostopadłościanu. Dolną część witryny stanowi korpus utworzony z prostokątnych ścianek, połączonych w zarys litery „U” w widoku z góry. Pomiędzy ściankami korpusu jest umieszczona grzejna płyta, wykonana z ceramiki. Pod grzejną płytą jest zamontowany niezależny układ grzewczy, którego końcówki są wyprowadzone i umieszczone na rozdzielczej tablicy z tyłu korpusu. Rozdzielcza tablica znajduje się poniżej grzejnej płyty. Górną część witryny grzewczej stanowi przeźroczysta pokrywa, którą stanowi środkowa ścianka w tylnym odcinku pozioma, przechodząca ku przodowi wzdłuż linii łukowej w powierzchnię pionową od frontu. Po bokach do środkowej ścianki pokrywy dolegają boczne ścianki pokrywy o zarysie odwzorowującym ukształtowanie środkowej ścianki pokrywy w przekroju poprzecznym. Środkowa ścianka pokrywy witryny w tylnej części oparta jest na słupach przymocowanych do skrajnych krawędzi bocznych ścianek korpusu, tworzących wraz z górną krawędzią środkowej ścianki pokrywy wejście do wewnętrznej przestrzeni witryny. Od strony wewnętrznej do górnej powierzchni środkowej ścianki jest przymocowana obudowa oświetlenia halogenowego, które oprócz funkcji oświetlenia stanowi dodatkowy niezależny układ grzewczy. Układy grzewcze witryny mogą być dowolnie i niezależnie regulowane za pomocą gałek pokręteł bezstopniowych regulatorów i przycisków rozmieszczonych na tablicy rozdzielczej, poniżej grzewczej płyty. Witryna, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest dostosowana do naparowania jej wnętrza poprzez umieszczenie w niej pojemnika z wodą.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig. 3 i fig. 4 oraz na załączonym rysunku fig. 7 i fig. 8, należy zaliczyć, że witryna grzewcza jest ukształtowana w formie jednostronnie otwartej nieregularnej bryły. Dolną część witryny stanowi korpus utworzony z prostokątnych ścianek, połączonych w zarys litery „U” w widoku z góry. Pomiędzy ściankami korpusu jest umieszczona grzejna płyta, wykonana z ceramiki. Pod grzejną płytą jest zamontowany niezależny układ grzewczy, którego końcówki są wyprowadzone i umieszczone na rozdzielczej tablicy z tyłu korpusu. Rozdzielcza tablica znajduje się poniżej grzejnej płyty. Górną część witryny grzewczej stanowi przeźroczysta pokrywa, którą stanowi środkowa ścianka w tylnym odcinku pozioma, przechodząca ku przodowi wzdłuż linii łukowej w powierzchnię nachyloną ukośnie do poziomu od frontu. Po bokach do środkowej ścianki pokrywy dolegają boczne ścianki pokrywy o zarysie odwzorowującym ukształtowanie środkowej ścianki pokrywy w przekroju poprzecznym. Środkowa ścianka pokrywy witryny w tylnej części oparta jest na słupach przymocowanych do skrajnych krawędzi bocznych ścianek korpusu, tworzących wraz z górną krawędzią środkowej ścianki pokrywy wejście do wewnętrznej przestrzeni witryny. Od strony wewnętrznej do górnej powierzchni środkowej ścianki jest przymocowana obudowa oświetlenia halogenowego, które oprócz funkcji oświetlenia stanowi dodat-

kowy niezależny układ grzewczy. Układy grzewcze witryny mogą być dowolnie i niezależnie regulowane za pomocą gałek pokręteł bezstopniowych regulatorów i przycisków rozmieszczonych na tablicy rozdzielczej, poniżej grzewczej płyty. Witryna, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest dostosowana do naparowania jej wnętrza poprzez umieszczenie w niej pojemnika z wodą.

Ilustracja wzoru

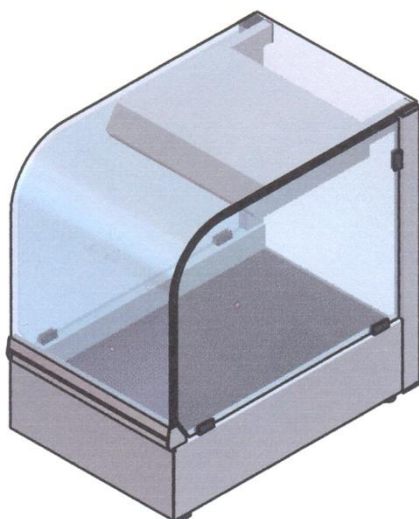


Fig.1

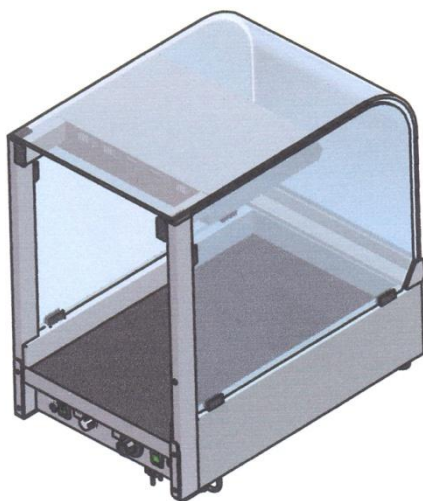
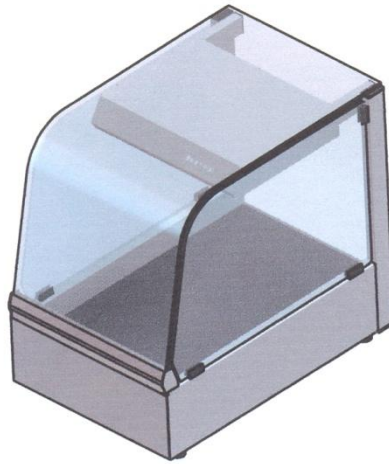
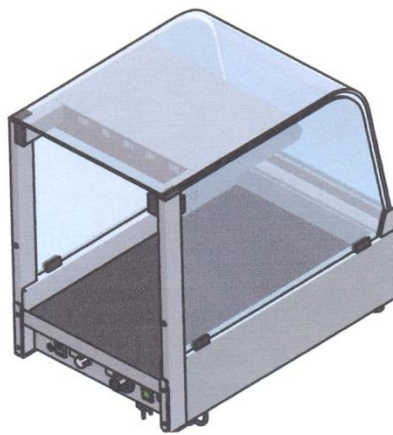
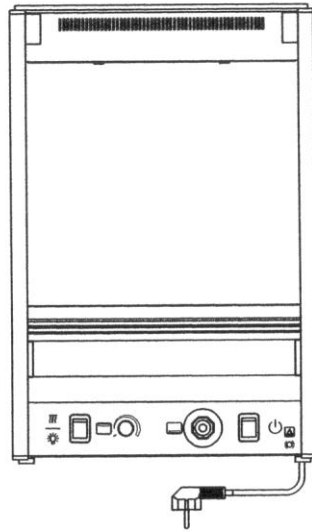
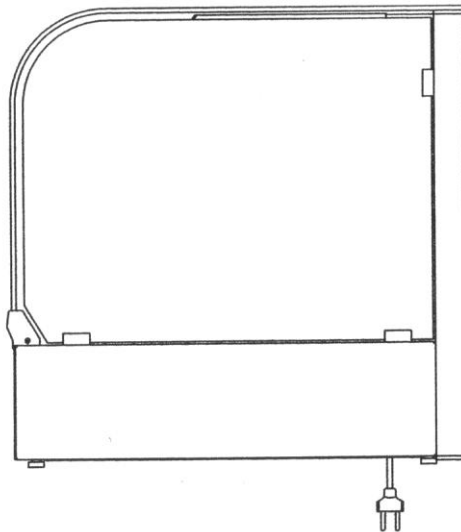
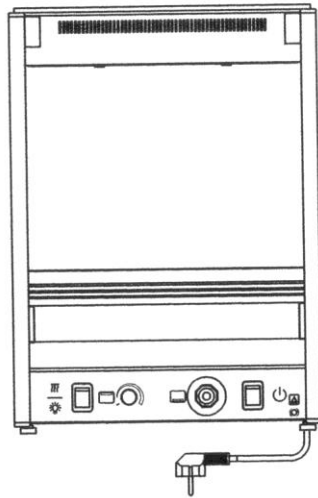
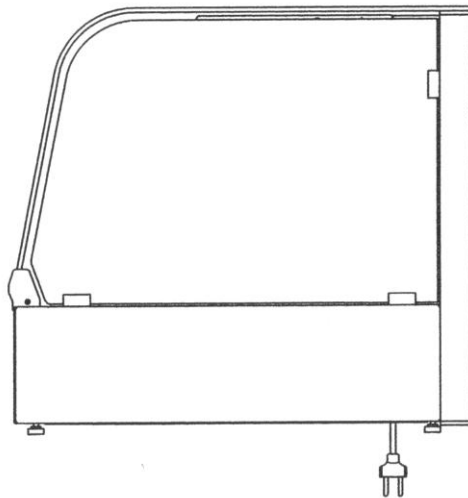


Fig.2

**Fig.3****Fig.4**

**Fig.5****Fig.6**

**Fig.7****Fig.8**