(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205162474 U
(45)授权公告日 2016.04.20

(21)申请号 201520864578.1

(22)申请日 2015.10.30

(73)专利权人 方海
地址 510000 广东省广州市越秀区东风东路729号
专利权人 广东工业大学

(72)发明人 方海 印洪强 周浩明 印峰 景楠

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
代理人 杨炳财 屈慧丽

(51)Int.Cl.
A47C 4/02(2006.01)
A47C 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种吧台椅

(57)摘要

本实用新型实施例提供一种吧台椅，通过对吧台椅的独立部件进行拼装组合成吧台椅，而且坐板和靠背板可以根据实际需要调整在吧台椅上的位置。本实用新型实施例一种吧台椅的技术方案包括：相互独立的第一侧支架、第二侧支架、坐板、靠背板，所述坐板和所述靠背板均位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间并分别与所述第一侧支架、所述第二侧支架可拆卸连接，所述坐板与所述靠背板不接触；所述坐板与所述第一侧支架、所述第二侧支架位于同一水平面上并部分凸出于所述第一侧支架、所述第二侧支架；所述靠背板位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间，所述靠背板相对于竖直面倾斜设置，使得所述坐板与所述靠背板之间的夹角为钝角。

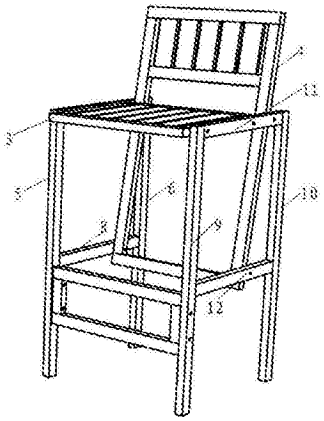

CN 205162474 U

1.一种吧台椅，其特征在于，包括：相互独立的第一侧支架、第二侧支架、坐板和靠背板，所述坐板和所述靠背板均位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间并分别与所述第一侧支架、所述第二侧支架可拆卸连接，所述坐板与所述靠背板不接触；

所述坐板与所述第一侧支架、所述第二侧支架位于同一水平面上并部分凸出于所述第一侧支架、所述第二侧支架；

所述靠背板位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间，所述靠背板相对于竖直面倾斜设置，使得所述坐板与所述靠背板之间的夹角为钝角。

2.根据权利要求1所述的吧台椅，其特征在于，所述第一侧支架包括第一立柱、第二立柱、第一横柱和第二横柱，所述第一横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的端部，所述第二横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的非端部的任一位置；

所述第二侧支架包括第三立柱、第四立柱、第三横柱和第四横柱，所述第三横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的端部，所述第四横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的非端部的任一位置；

所述坐板位于所述第一横柱与所述第三横柱之间并部分可拆卸的固定在所述第一横柱和所述第三横柱上，使所述坐板凸出于所述第一侧支架和所述第二侧支架；

所述靠背板一端可拆卸的固定在所述第一横柱和所述第二横柱上，所述靠背板另一端可拆卸的固定在所述第三横柱和所述第四横柱上。

3.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述坐板分别与所述第一横柱、所述第三横柱通过螺栓连接。

4.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述靠背板分别与所述第一横柱、所述第二横柱通过螺栓连接。

5.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述靠背板分别与所述第三横柱、所述第四横柱通过螺栓连接。

6.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述第二横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的中间位置。

7.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述第四横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的中间位置。

8.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述第一横柱与所述第二横柱平行设置。

9.根据权利要求2所述的吧台椅，其特征在于，所述第三横柱与所述第四横柱平行设置。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的吧台椅，其特征在于，所述坐板为方形结构。

一种吧台椅

技术领域

[0001] 本实用新型实施例涉及椅子技术领域，尤其涉及一种吧台椅。

背景技术

[0002] 当今中国随着经济发展，休闲文化的内容发生重大变化，在各大城市中，西式的酒吧和咖啡馆正占据着越来越显著的位置，受到中国人的青睐和光顾，在此文化背景下，吧台椅逐渐成为一种时尚。

[0003] 现有技术中的吧台椅，其高度普遍高于普通座椅，通常包括座椅本体、靠板、支撑架等，座椅本体、靠板、支撑架之间通过焊接方式连接；支撑架一般为一次成型的整体，支撑架一般环绕固定于座椅本体至少两侧的边缘上。

[0004] 现有技术的缺陷是，通过焊接方式生产的吧台椅步骤复杂，不能随意拆卸，因此不能根据实际需要调整吧台椅。

实用新型内容

[0005] 本实用新型实施例提供一种吧台椅，通过对吧台椅的独立部件进行拼装组合成吧台椅，而且坐板和靠背板可以根据实际需要调整在吧台椅上的位置。

[0006] 本实用新型实施例一种吧台椅的技术方案包括：

[0007] 相互独立的第一侧支架、第二侧支架、坐板和靠背板，所述坐板和所述靠背板均位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间并分别与所述第一侧支架、所述第二侧支架可拆卸连接，所述坐板与所述靠背板不接触；

[0008] 所述坐板与所述第一侧支架、所述第二侧支架位于同一水平面上并部分凸出于所述第一侧支架、所述第二侧支架；

[0009] 所述靠背板位于所述第一侧支架与所述第二侧支架之间，所述靠背板相对于竖直面倾斜设置，使得所述坐板与所述靠背板之间的夹角为钝角。

[0010] 优选的，

[0011] 所述第一侧支架包括第一立柱、第二立柱、第一横柱和第二横柱，所述第一横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的端部，所述第二横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的非端部的任一位置；

[0012] 所述第二侧支架包括第三立柱、第四立柱、第三横柱和第四横柱，所述第三横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的端部，所述第四横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的非端部的任一位置；

[0013] 所述坐板位于所述第一横柱与所述第三横柱之间并部分可拆卸的固定在所述第一横柱、所述第三横柱上，使所述坐板凸出于所述第一侧支架和所述第二侧支架；

[0014] 所述靠背板一端可拆卸的固定在所述第一横柱、所述第二横柱上，所述靠背板另一端可拆卸的固定在所述第三横柱和所述第四横柱上。

[0015] 优选的，

[0016] 所述坐板分别与所述第一横柱、所述第三横柱通过螺栓连接。

[0017] 优选的，

[0018] 所述靠背板分别与所述第一横柱、所述第二横柱通过螺栓连接。

[0019] 优选的，

[0020] 所述靠背板分别与所述第三横柱、所述第四横柱通过螺栓连接。

[0021] 优选的，

[0022] 所述第二横柱设置在所述第一立柱与所述第二立柱的中间位置。

[0023] 优选的，

[0024] 所述第四横柱设置在所述第三立柱与所述第四立柱的中间位置。

[0025] 优选的，

[0026] 所述第一横柱与所述第二横柱平行设置。

[0027] 优选的，

[0028] 所述第三横柱与所述第四横柱平行设置。

[0029] 优选的，

[0030] 所述坐板为方形结构。

[0031] 采用上述技术方案的有益效果是：

[0032] 本实施例中的吧台椅包括相互独立的第一侧支架、第二侧支架、坐板和靠背板，通过将各构件组装在一起形成吧台椅，由于坐板和靠背板分别可拆卸的连接在第一侧支架与第二侧支架之间，所以坐板和靠背板相对于第一侧支架和第二侧支架可自由活动，能够根据实际需要调整坐板和靠背板在吧台椅上的位置；此外，坐板与第一侧支架、第二侧支架处于同一个水平面上并且将坐板部分凸出于第一侧支架、第二侧支架，该凸出部分延长了吧台椅的前后之间的距离，增加了吧台椅的稳定性，同时靠背板与坐板之间为钝角，人在乘坐的过程中身体可以后倾，增加了舒适性。

附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0034] 图1为本实用新型实施例一种吧台椅的结构示意图；

[0035] 图2为本实用新型实施例一种吧台椅的左视图；

[0036] 图3为本实用新型实施例一种吧台椅的主视图。

具体实施方式

[0037] 本实用新型实施例提供一种吧台椅，通过对吧台椅的独立部件第一侧支架、第二侧支架、坐板、靠背板进行拼装组合成吧台椅，而且坐板和靠背板可以根据实际需要调整在吧台椅上的位置。

[0038] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0039] 请参阅图1至图3，本实用新型实施例一种吧台椅的技术方案的包括：

[0040] 相互独立的第一侧支架1、第二侧支架2、坐板3、靠背板4，坐板3和靠背板4均位于第一侧支架1与第二侧支架2之间并分别与第一侧支架1、第二侧支架2可拆卸连接，坐板3与靠背板4之间不接触；

[0041] 坐板3与第一侧支架1、第二侧支架2位于同一水平面上并部分凸出于第一侧支架1、第二侧支架2，本实施例中，坐板3与第一侧支架1和第二侧支架2设在同一个水平面上，同时坐板3部分凸出于第一侧支架1和第二侧支架2，当人坐在吧台椅上时，坐板3凸出于第一侧支架1和第二侧支架2的部分也起到了支撑人体的作用，同时该凸出部分延长了吧台椅的前后之间的距离，进一步增加了吧台椅的稳定性。需要说明的是，本实施例中坐板3的前侧部分凸出于第一侧支架1和第二侧支架2，坐板3的后侧没有凸出于第一侧支架1和第二侧支架2；

[0042] 靠背板4位于第一侧支架1与第二侧支架2之间，靠背板4相对于竖直面倾斜设置，使得坐板3与靠背板4之间的夹角为钝角，方便人们的身体相后倾斜，乘坐的时候更放松舒适。

[0043] 下面分别对第一侧支架1、第二侧支架2、坐板3、靠背板4进行详细说明：

[0044] (1)第一侧支架1

[0045] 第一侧支架1包括第一立柱5、第二立柱6、第一横柱7、第二横柱8，第一横柱7设置在第一立柱5与第二立柱6的端部，第二横柱8设置在第一立柱5与第二立柱6的非端部的任一位置；为了增强吧台椅的稳定性，第二横柱8设置在第一立柱5与第二立柱6的中间位置。更进一步的，为了使吧台椅更加整齐美观，第一横柱7与第二横柱8平行设置。

[0046] (2)第二侧支架2

[0047] 第二侧支架2包括第三立柱9、第四立柱10、第三横柱11、第四横柱12，第三横柱11设置在第三立柱9与第四立柱10的端部，第四横柱12设置在第三立柱9与第四立柱10的非端部的任一位置；为了增强吧台椅的稳定性，第四横柱12设置在第三立柱9与第四立柱10的中间位置。更进一步的，为了使吧台椅更加整齐美观，第三横柱11与第四横柱12平行设置。

[0048] (3)坐板3

[0049] 坐板3位于第一横柱7与第三横柱11之间并部分可拆卸的固定在第一横柱7、第三横柱11上，使坐板3凸出于第一侧支架1和第二侧支架2；本实施例中，坐板3的形状可以根据具体使用需求设置，可以为方形结构，如正方形或长方形等，也可以设为其他形状，不做具体限定。

[0050] 由于坐板3与第一侧支架1和第二侧支架2为可拆卸连接，可拆卸连接的方式有螺母连接、卡扣连接等，本实施例中。坐板3可以分别与第一横柱7、第三横柱11通过螺栓连接。

[0051] (4)靠背板4

[0052] 靠背板4一端可拆卸的固定在第一横柱7、第二横柱8上，靠背板4另一端可拆卸的固定在第三横柱11和第四横柱12上。

[0053] 由于靠背板4与第一侧支架1和第二侧支架2为可拆卸连接，可拆卸连接的方式有螺母连接、卡扣连接等，本实施例中，靠背板可以分别与第一横柱7、第二横柱8、第三横柱

11、第四横柱12通过螺栓连接。

[0054] 采用上述技术方案的有益效果是：

[0055] 本实施例中的吧台椅包括相互独立的第一侧支架1、第二侧支架2、坐板3和靠背板4，通过将各构件组装在一起形成吧台椅，坐板3和靠背板4分别可拆卸的连接在第一侧支架1与第二侧支架2之间，而且坐板3与第一侧支架1、第二侧支架2处于同一个水平面上并且将坐板3凸出于第一侧支架1、第二侧支架2，该凸出部分延长了吧台椅的前后之间的距离，增加了吧台椅的稳定性，同时靠背板4与坐板3所在平面之间的夹角为钝角，增加了舒适性。

[0056] 需要说明的是，本实用新型实施例中的吧台椅可以用合成竹材或实木支座，合成竹材料的吧台椅用竹板条做成可拆卸的构件，然后各构件之间用螺栓联结；则实木系列的吧台椅则可以全部采用榫卯联结。

[0057] 以上所述，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

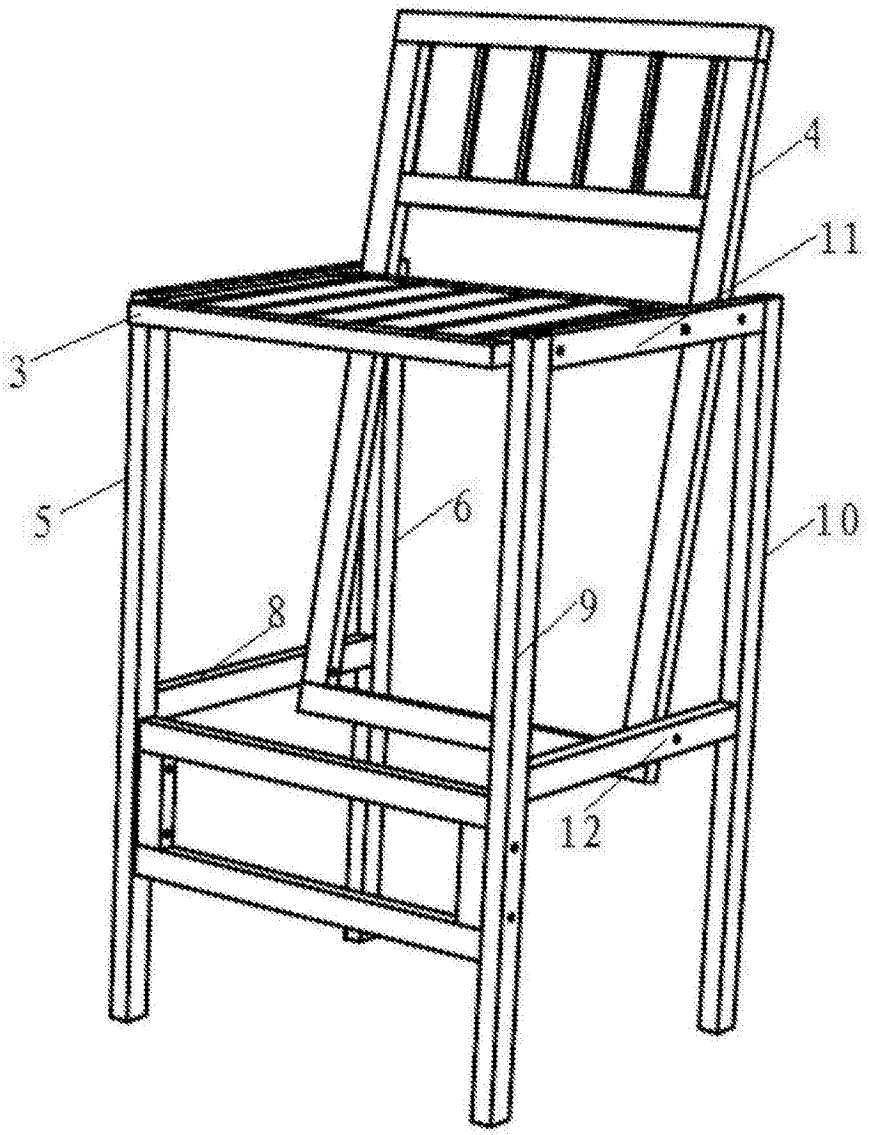


图1

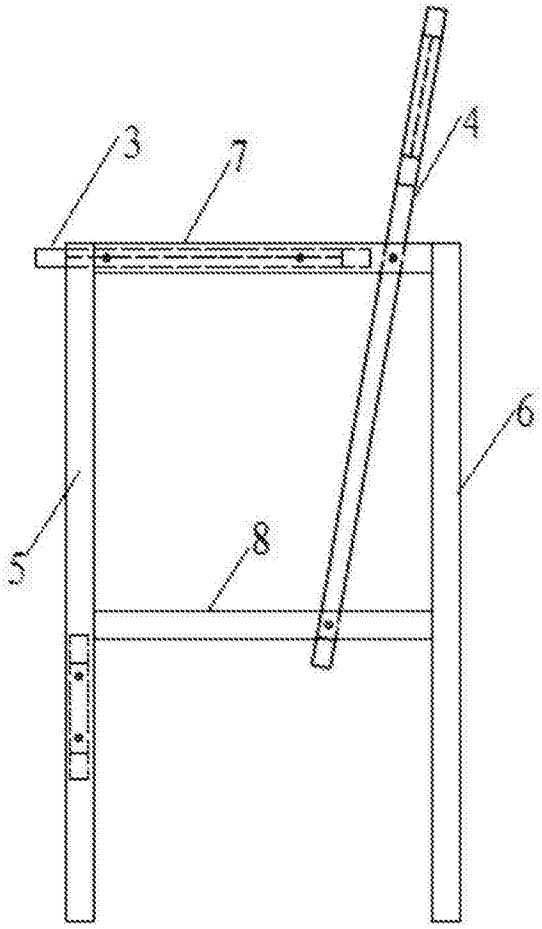


图2

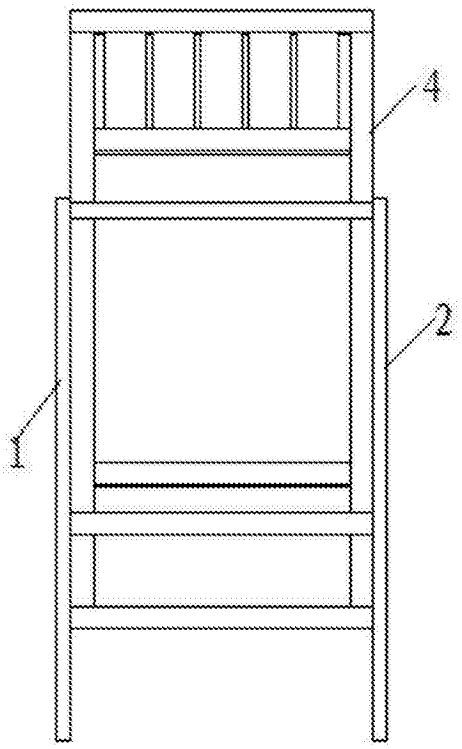


图3