

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20071**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21045**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2013**

(54)

Płyta chodnikowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SAMUJŁO BRONISŁAW, Lublin, (PL);
SIKORA JANUSZ W., Dys, (PL)

PL 20071

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta chodnikowa piaskowo-polimerowa, która jest stosowana do budowy ciągów pieszych, zabudowy powierzchni placów i podjazdów.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok czołowo-ukośny płyty chodnikowej w kolorze ceglastym, w kształcie kwadratu, posiadającej na górnej powierzchni, wzdłuż jednej przekątnej rowek o pionowych ściankach i ostrych krawędziach, oraz posiadającej wzdłuż obwodu na wierzchniej powierzchni wybranie o ściankach pionowych i ostrych krawędziach, fig. 2 przedstawia widok czołowo-ukośny płyty chodnikowej w kształcie kwadratu w kolorze szarym, posiadającej na górnej powierzchni, wzdłuż jednej przekątnej wykonany rowek o pionowych ściankach i ostrych krawędziach oraz posiadającej wzdłuż obwodu na wierzchniej powierzchni wybranie o ściankach pionowych i ostrych krawędziach.

Cechą istotną płyty chodnikowej według wzoru przemysłowego jest to, że płyta chodnikowa wykonana jest w kształcie kwadratu, która na wierzchniej powierzchni, wzdłuż jednej przekątnej posiada rowek o pionowych ściankach i ostrych krawędziach, zaś wzdłuż obwodu na wierzchniej powierzchni posiada wybranie o ściankach pionowych i ostrych krawędziach, płyta stanowi element jednolity, posiada chropowatą powierzchnię i wykonana może być w kolorze ceglastym i/lub szarym.

Ilustracja wzoru

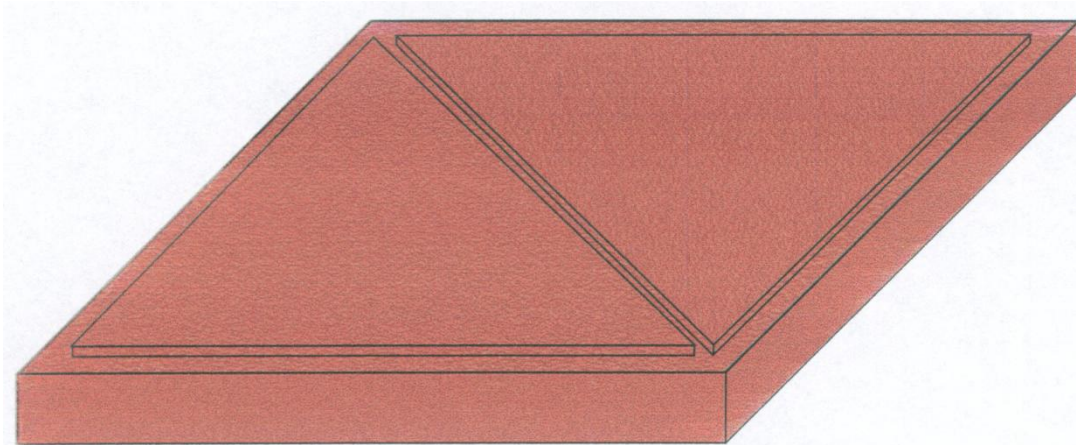


Fig. 1

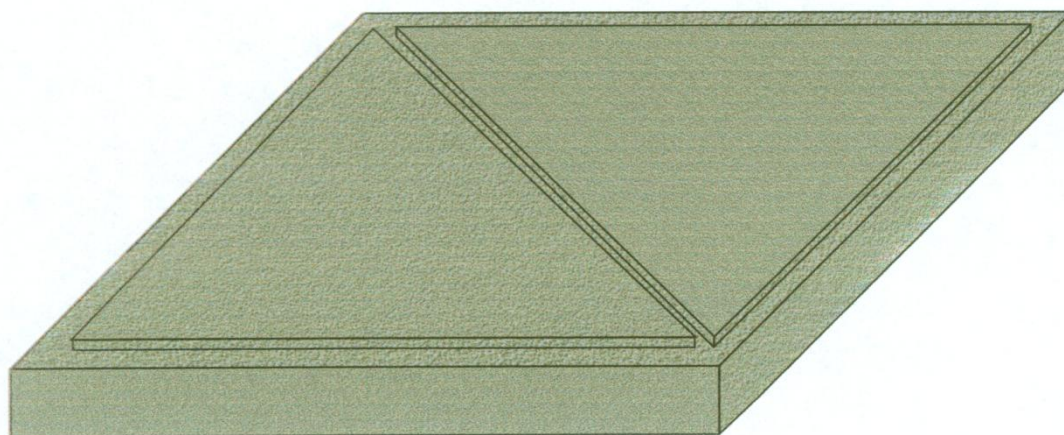


Fig. 2