

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19198**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20037**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2012**

(54)

Górne prowadzenie drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWY ŻELAZO,
Sobienie Kiełczewskie II, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN, Sobienie Kiełczewskie II, (PL);
ŻELAZO MICHAŁ, Sobienie Kiełczewskie II, (PL)**

PL 19198

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest górne prowadzenie drzwi przesuwnych przeznaczonych dla pomieszczeń chłodniczych, umożliwiające uzyskanie odpowiednich warunków termoizolacyjnych wobec eliminacji nieszczelności drzwi.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiającą się charakterystycznym kształtem i usytuowaniem elementów górnego prowadzenia drzwi przesuwnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego górne prowadzenie drzwi przesuwnych, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, które przedstawiają na fig. 1 - widok prowadzącej belki nad otworem drzwiowym posiadającej w przekroju poprzecznym prostokątny zarys rurowy, a w dolnej części wzdłuż krawędzi prowadząca belka posiada płaskownik o zarysie płaskiego prostokąta zawierającego szereg śrub mocujących, a na górnych bocznych powierzchniach prowadząca belka ma usytuowane symetrycznie przy bocznych powierzchniach drzwi symetryczne kątowe wózki jezdne z rolkami, połączone poprzez pręt regulacyjny z gwintem i wspornik z boczną powierzchnią drzwi; na fig. 2 - jeden z symetrycznych końców prowadzącej belki posiadającej klinowy zarys umożliwiający przy całkowitym zamknięciu drzwi ich docisk; na fig. 3 - widok belki prowadzącej posiadającej zarys równoległy do belki nad otworem drzwiowym służącej do zawieszenia przesuwanych drzwi; na fig. 4 - widok ogranicznika otwarcia i zamknięcia drzwi posiadającego krążki dystansowe usytuowane na ustalającej płycie prostopadłej do dolnej części prowadzącej belki.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowiącego górne prowadzenie drzwi przesuwnych, uwidocznionego na załączonych zdjęciach fig. 1 - fig. 4, przejawiają się tym, że ma prowadzącą belkę nad otworem drzwiowym posiadającą w przekroju poprzecznym prostokątny zarys rurowy oraz symetryczne końce o klinowym zarysie, a w dolnej części wzdłuż krawędzi prowadząca belka posiada płaskownik o zarysie płaskiego prostokąta zawierającego szereg śrub mocujących, a na górnych bocznych powierzchniach prowadząca belka ma usytuowane symetrycznie przy bocznych powierzchniach drzwi symetryczne kątowe wózki jezdne z rolkami, połączone poprzez pręt regulacyjny z gwintem i wspornik z boczną powierzchnią drzwi.

Ilustracja wzoru

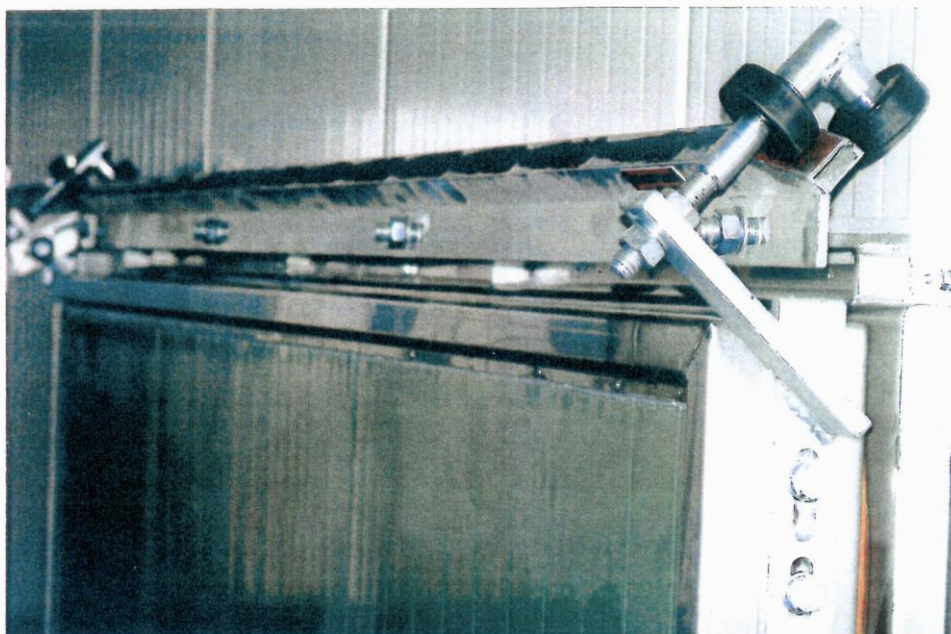


Fig.1

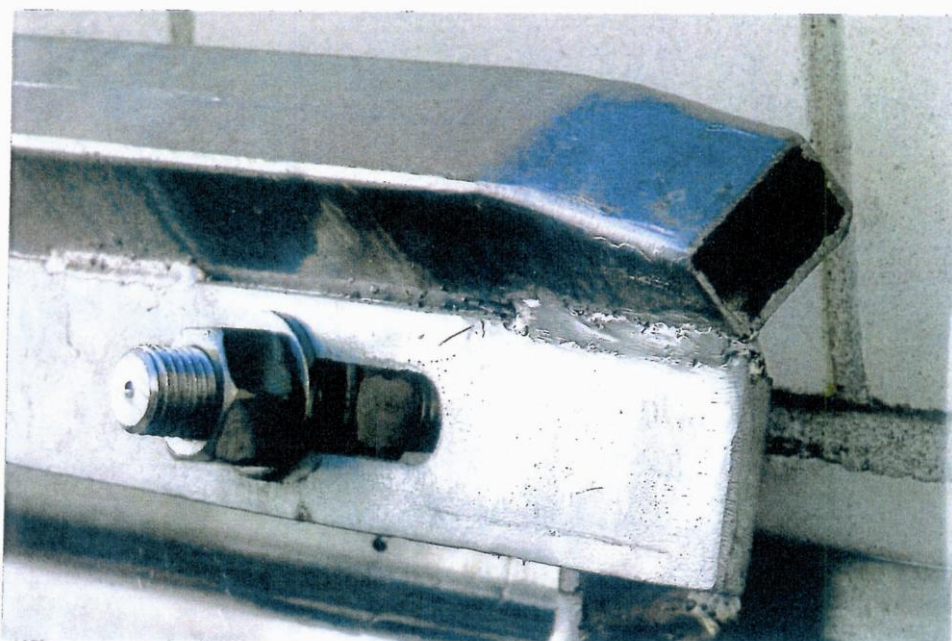


Fig.2

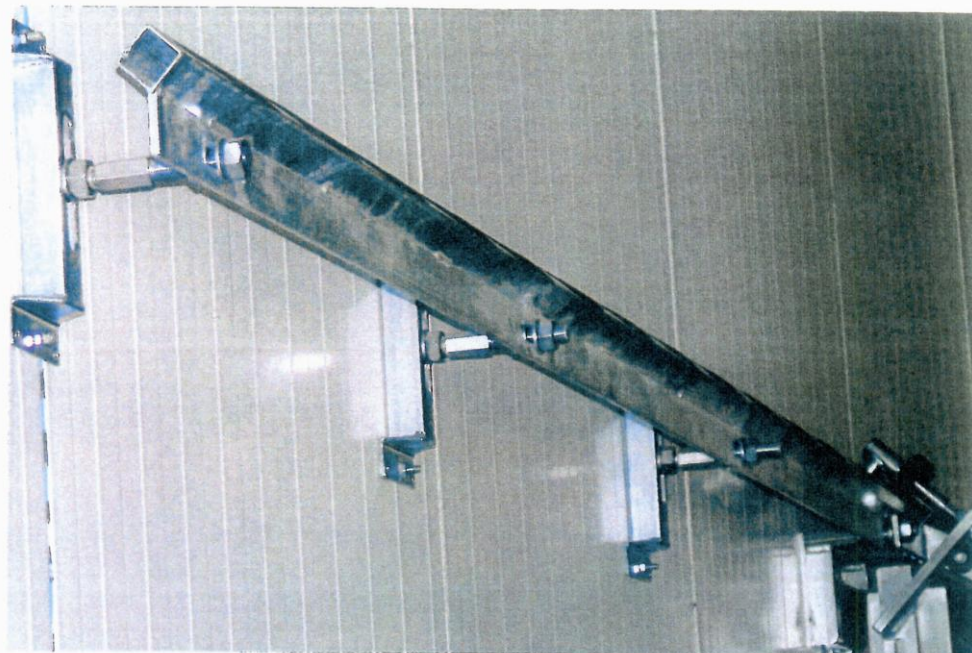


Fig.3

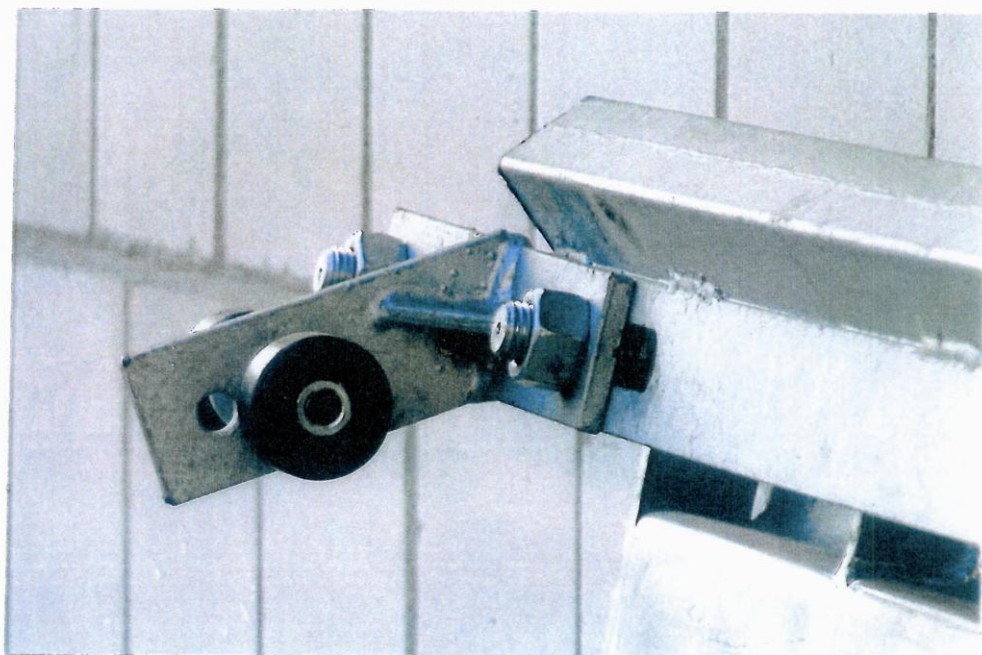


Fig.4