

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3532**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2423**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Brodzik do kąpeli trójścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SANPLAST Sp. z o.o., Wymysłowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)

PL 3532

Brodzik do kąpieli trójścienny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brodzik do kąpieli pod natryskiem trójścienny, przeznaczony do użytku w łazience i zabudowania pod kabiną natryskową.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna, odmienna od znanych, postać brodzika, która przejawia się głównie w kształcie obrysu jego wgłębienia stanowiącego dno, jak również w kształcie obrysu krawędzi zewnętrznych, które mają cechy funkcjonalne i estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na fig.1 i fig.2, przy czym fig. 1 pokazuje brodzik w widoku z góry, a fig. 2 – przekrój A-A z fig.1.

Brodzik charakteryzuje się tym, że w widoku z góry wszystkie górne krawędzie obrysu kształtowego wgłębienia są lekko załamane, a następnie, po łuku, łączą się z płaskim dnem, które jest usytuowane lekko pochyło w kierunku otworu spustowego, przy czym linie górnego obrysu wgłębienia są uformowane jako odcinki kolistych okręgów, prowadzonych po promieniu od punktu przecięcia się osi symetrii X i Y kształtu obrysu zewnętrznego brodzika.

Brodzik, poza tym, charakteryzuje się tym, że obrys bocznych krawędzi zewnętrznych ma postać obrysu złożonego z trójkąta o kącie prostym, połączonego przeciwprostokątną z polem, którego część górna uformowana jest po okręgu koła prowadzonego po promieniu R4 od środka przecięcia się osi symetrii X – Y, a obie boczne krawędzie stanowią linie proste i łączą się z wierzchołkami przeciwprostokątnej, przy czym odcinki kolistych okręgów prowadzone są po promieniu R5, R6 i R7 w stosunku do każdej bocznej krawędzi brodzika.

Zastrzeżenia ochronne

1. Brodzik do kąpieli trójścienny, zawierający kształtowe wgłębienie, stanowiące płaskie dno z otworem spustowym oraz obrzeże uformowane przez obrys bocznych krawędzi zewnętrznych, znamienny tym, że w widoku z góry, wszystkie górne krawędzie obrysu kształtowego wgłębienia, stanowiącego dno, są lekko załamane, a następnie, po łuku łączą się z płaskim dnem, które jest usytuowane lekko pochyło w kierunku otworu spustowego, przy czym linie górne obrysu wgłębienia są uformowane jako odcinki kolistych okręgów, prowadzone po promieniu od punktu przecięcia się osi symetrii X i Y kształtu obrysu zewnętrznego brodzika.

2. Brodzik według zastrz. 1, znamienny tym, że obrys bocznych krawędzi zewnętrznych ma postać obrysu złożonego z trójkąta o kącie prostym, połączonego przeciwprostokątną z polem, którego część górna uformowana jest po okręgu koła prowadzonego po promieniu R4 od środka przecięcia się osi symetrii X – Y, a obie boczne krawędzie stanowią linie proste i łączą się z wierzchołkami przeciwprostokątnej, przy czym odcinki kolistych okręgów prowadzone są po promieniu R5, R6 i R7 w stosunku do każdej bocznej krawędzi brodzika.

Zgłaszający:

„SANPLAST” Spółka z o.o.

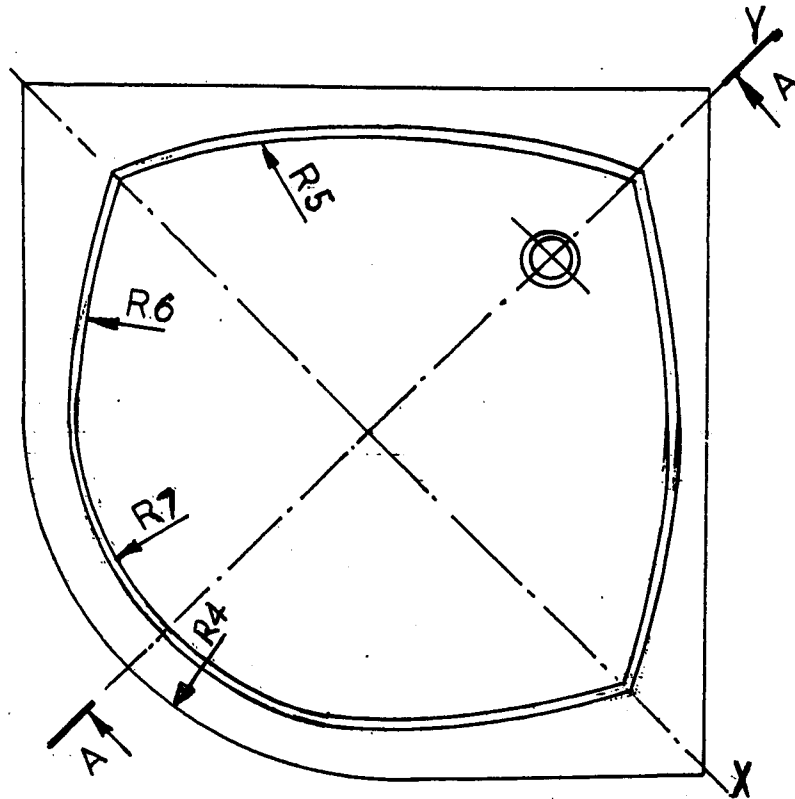


Fig. 1

A - A




Fig. 2