

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10723**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **8943**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2005**

(54)

Okno skrzynkowe dwuskrzydłowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

W P.H.U.WOLDREW ZAKŁAD STOLARSKI
Stanisław Wolicki, Szczytno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wolicki Stanisław, Szczytno, (PL)

PL 10723

Nr Rp. 10723.....

Klasa 25-02.....

Okno skrzynkowe dwuskrzydłowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okno skrzynkowe, dwuskrzydłowe podwójne, otwierane do wewnątrz z blokowanymi skrzydłami, wykonane z drewna klejonego, ma zastosowanie zwłaszcza w budynkach remontowanych o charakterze zabytkowym.

Okno skrzynkowe dwuskrzydłowe według wzoru uwidocznione jest na rysunku na którym fig.1 przedstawia okno w przekroju poziomym, a fig.2 przedstawia okno w widoku z przodu z otwartymi prawymi skrzydłami.

Okno składa się ze skrzynki 1 w której zamontowane są skrzydła okienne zewnętrzne i wewnętrzne. Skrzydła zewnętrzne utworzone są przez ramiaki 3, 6 i 8, 11 z szybami podwójnymi 5, 10 listwami 4, 9.

Skrzydła okienne zamocowane są na zawiasach 2 i zamykane na klamkę 13, w ramiaku 6 wmontowane są blokady 7. Skrzydła okienne wewnętrzne utworzone są z ramiaków 12, 15 oraz 17, 21 z wmontowanymi szybami 14, 20 dociśniętymi silikonem 13, 19, z blokadami 16, klamkami 18a, zawiasami 22 i uszczelkami 23.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Okno według wzoru ma zewnętrzne skrzydła wykonane z pogrubionych ramiaków z wykonanymi trzema wrębami z których środkowy jest co najmniej dwa razy większy od pozostałych, we wrębie tym zamontowane są blokady co umożliwia otwieranie prawych skrzydeł przy zamkniętych lewych skrzydłach, a pogrubione ramiaki umożliwiają montaż, podwójnych szyb.
2. Szerokość ramiaka skrzydła prawego zewnętrznego jest mniejsza od szerokości ramiaka skrzydła lewego zewnętrznego, a szerokość ramiaka skrzydła prawego wewnętrznego jest większa od szerokości ramiaka lewego skrzydła wewnętrznego co umożliwia otwieranie tylko prawych skrzydeł przy zamkniętych lewych skrzydłach.
3. Powierzchnia skrzydeł oraz powierzchnia wewnętrzna i czołowa skrzynki jest gładka i ma fakturę naturalnego drewna.


RZECZNIK PATENTOWY

Kazimierz Dobroski

Wolecki Stanisław

Gojda

Fig. 1

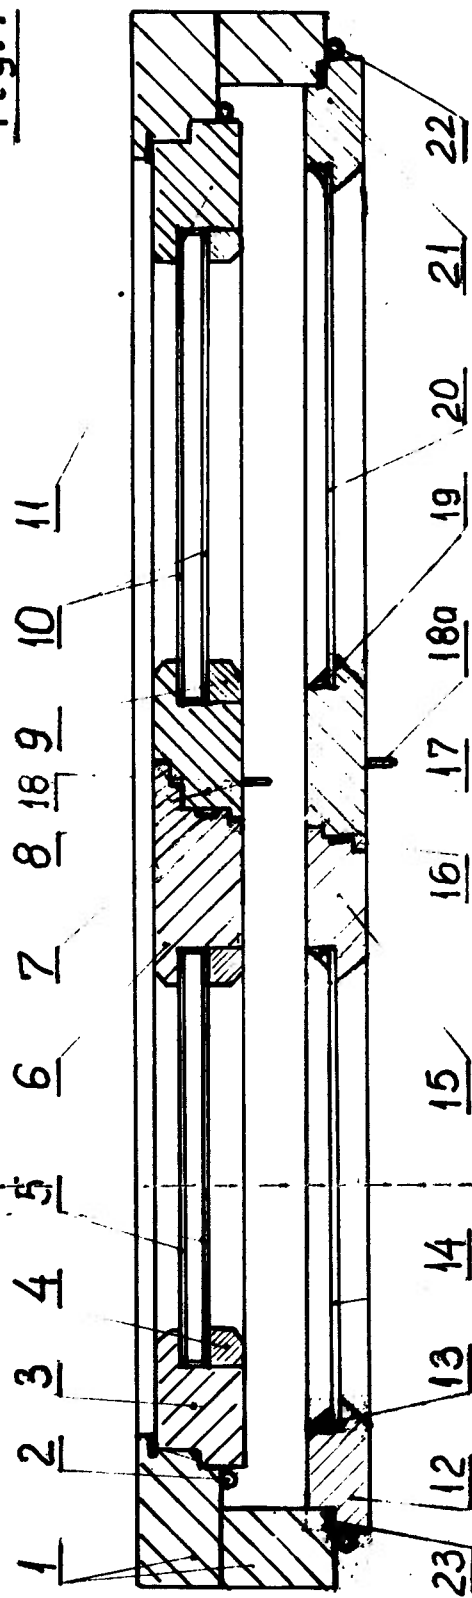

holicki Stanisław

Fig.2

