(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202450056 U
(45)授权公告日 2012.09.26

(21)申请号 201220058680.9

(22)申请日 2012.02.20

(73)专利权人 汪东方
地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72)发明人 汪东方

(51)Int.Cl.
C10J 3/74(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种煤气发生炉

(57)摘要

本实用新型是一种炉体，特别涉及一种煤气发生炉。包括内筒体，所述的内筒体外套有相间隔分布的夹套筒体，所述的夹套筒体的底部通过封闭环与内筒体的外壁相固定连接，所述的夹套筒体的顶部和内筒体的顶部共同设有上盖。一种煤气发生炉结构简单，使用效果好。

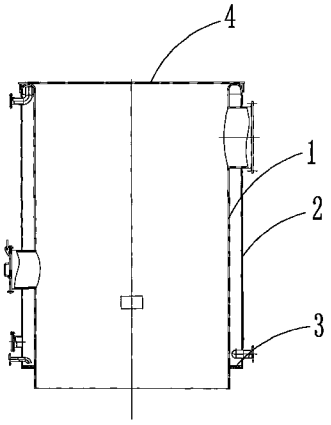

CN 202450056 U

1. 一种煤气发生炉，其特征在于：包括内筒体 (1)，所述的内筒体 (1) 外套有相间隔分布的夹套筒体 (2)，所述的夹套筒体 (2) 的底部通过封闭环 (3) 与内筒体 (1) 的外壁相固定连接，所述的夹套筒体 (2) 的顶部和内筒体 (1) 的顶部共同设有上盖 (4)。

一种煤气发生炉

技术领域

[0001] 本实用新型是一种炉体，特别涉及一种煤气发生炉。

背景技术

[0002] 现有技术中的炉体，结构复杂，使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的煤气发生炉。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种煤气发生炉，包括内筒体，所述的内筒体外套有相间隔分布的夹套筒体，所述的夹套筒体的底部通过封闭环与内筒体的外壁相固定连接，所述的夹套筒体的顶部和内筒体的顶部共同设有上盖。

[0006] 因此，本实用新型提供的一种煤气发生炉，结构简单，使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种煤气发生炉，包括内筒体 1，所述的内筒体 1 外套有相间隔分布的夹套筒体 2，所述的夹套筒体 2 的底部通过封闭环 3 与内筒体 1 的外壁相固定连接，所述的夹套筒体 2 的顶部和内筒体 1 的顶部共同设有上盖 4。

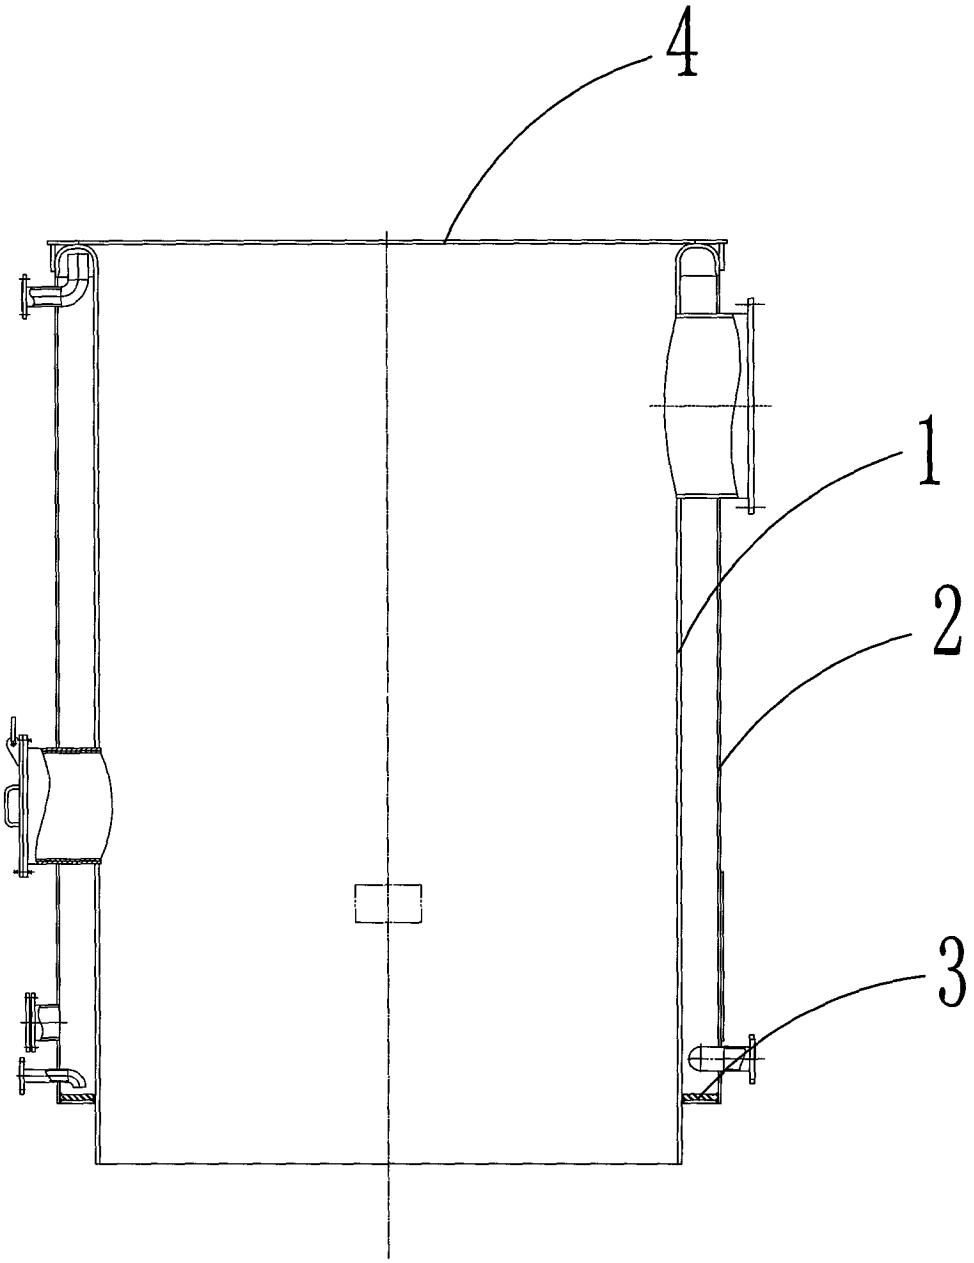


图 1