



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202980713 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220645110. X

(22) 申请日 2012. 11. 27

(73) 专利权人 平湖市盛安箱包厂

地址 314214 浙江省平湖市曹桥街道工业园
区高丰桥东侧

(72) 发明人 吴全球

(51) Int. Cl.

A45F 3/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种有保护带的背包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种有保护带的背包, 背包的前面之中、上部装前凸袋, 前凸袋之弓凸形正前面中间纵向缝线条; 背包的前面下部装前遮盖布; 前遮盖布右部设置圆形布; 前凸袋之左、上、右三个边装前拉链, 使前凸袋之三个边与背包的前面之三个边相应连接; 背包左面、上面、右面之前部装上遮盖布, 它们的中部开包袋口; 背包左面下部设左装饰布, 右面下部设右装饰布; 背包左面中部的左边装左前扣环, 其中上部的后边装左后扣环, 左保护带下端装在背包左面中下部之后边, 左保护带上端穿越左前扣环与左后扣环连接; 背包的右面结构与背包的左面结构对称; 背包上面与背包后面之连接中间装挂环; 背包后面装左、右背带; 背包后面之左、右部相应装左、右背垫。

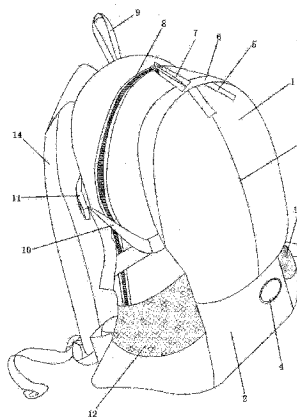

1. 一种有保护带的背包,包括背包与背带,其特征在于在背包的前面之中、上部安装有一只前凸袋(1),前凸袋(1)之正前面是弓凸形的;在前凸袋(1)之正前面中间纵向缝有一根线条(3);在背包的前面之下部安装有一块前遮盖布(2),前遮盖布(2)的上边托连着前凸袋(1)之底部;在前遮盖布(2)的右部设置有一块圆形布(4);在前凸袋(1)之左、上、右三个边上安装有前拉链(5);依靠前拉链(5),前凸袋(1)之左、上、右三个边分别与背包的前面之左、上、右三个边相应连接,它们围成内部的前凸袋(1)的袋囊;背包具有前面、左面、上面、右面、下面、后面;在背包的左面、上面、右面这三个面之前部安装一块上遮盖布(6),上遮盖布(6)遮盖前拉链(5);在背包的左面、上面、右面这三个面之中部开有背包的包袋口(8),背包的包袋口(8)之左、右两端相应开至背包的左、右腰部,在背包的包袋口(8)上装配有上拉链(7);在背包的左面下部设置有一块左装饰布(12),左装饰布(12)的上边托连着背包的包袋口(8)之左端;在背包的右面下部设置有一块右装饰布(13),右装饰布(13)的上边托连着背包的包袋口(8)之右端;背包的左面之中部的前边上安装有左前扣环,背包的左面之中上部的后边上安装有左后扣环(11),一根左保护带(10)的下端安装在背包的左面中下部之后边,左保护带(10)的上端穿越左前扣环后与左后扣环(11)连接;背包的右面之中部的前边上安装有右前扣环,背包的右面之中上部的后边上安装有右后扣环(15),一根右保护带(17)的下端安装在背包的右面中下部之后边,右保护带(17)的上端穿越右前扣环后与右后扣环(15)连接;在背包的上面与背包的后面(18)之连接处中间安装有挂环(9);在背包的后面(18)上安装有左、右两条背带(14),左、右两条背带(14)的上端分别安装在背包的后面(18)之上部的左、右两处地方,左、右两条背带(14)的下端相应安装在背包的后面(18)之下部的左、右两边处;在背包的后面(18)之左部与右部相应安装有左、右两块背垫(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种有保护带的背包,其特征在于所述的前拉链(5)为双头拉链;上拉链(7)为双头拉链;左、右两条背带(14)上的中部分别安装着背带扣环(16);背包的下面安装有托底布(20)。

一种有保护带的背包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种背包,具体来说是一种有保护带的背包,可以装满东西背着行走。

背景技术

[0002] 通常的背包结构单调,款式单一、呆板,有的背包能背,它有背带,但背包上的附袋少、容量小,因而可装的东西不多;还有背包的面料色彩单调不美观,结构简单,缺少时代气息;有的背包功能少、不牢固、使用不方便;为增加背包的实用性,促使背包多款式、多结构、使用方便,形成丰富多彩的背包产品,需要设计出背包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有保护带的背包,它具有新款式、新结构,既能背,它不但有背带,而且背包上的附袋多、容量大,因而可装的东西多;还有背包的结构独特,有保护带,牢固结实,面料色彩美观,增加了背包的实用性,使用方便,时尚美观;克服了已有技术中背包结构单调,款式单一、呆板,附袋少、容量小,功能少、不牢固、使用不方便;色彩单调不美观,缺少时代气息,用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案是:一种有保护带的背包,包括背包与背带,其特征在于在背包的前面之中、上部安装有一只前凸袋,前凸袋之正前面是弓凸形的;在前凸袋之正前面中间纵向缝有一根线条;在背包的前面之下部安装有一块前遮盖布,前遮盖布的上边托连着前凸袋之底部;在前遮盖布的右部设置有一块可缝贴商标的圆形布;在前凸袋之左、上、右三个边上安装有前拉链,前拉链可为双头 拉链;依靠前拉链的作用,前凸袋之左、上、右三个边分别与背包的前面之左、上、右三个边相应连接,它们围成内部的前凸袋的袋囊;前拉链的拉开,可向前凸袋的袋囊内放入东西或取出东西,前拉链的拉合,保护了袋囊内的东西;背包具有前面、左面、上面、右面、下面、后面;为了美观起见,还可在背包的左面、上面、右面这三个面之前部安装一块上遮盖布,上遮盖布可遮盖前拉链、使前拉链只露出两个拉链头;又在背包的左面、上面、右面这三个面之中部开有背包的包袋口,背包的包袋口之左、右两端可相应开至背包的左、右腰部,在背包的包袋口上装配有上拉链,上拉链可为双头拉链;在背包的左面下部可设置有一块左装饰布,左装饰布的上边托连着背包的包袋口之左端;在背包的右面下部可设置有一块右装饰布,右装饰布的上边托连着背包的包袋口之右端;背包的左面之中部的前边上安装有左前扣环,背包的左面之中上部的后边上安装有左后扣环,一根左保护带的下端安装在背包的左面中下部之后边,而左保护带的上端穿越左前扣环后再与左后扣环连接,左后扣环可让左保护带穿越而过、并可调节左保护带的长度;背包的右面之结构可与背包的左面之结构对称;背包的右面之中部的前边上安装有右前扣环,背包的右面之中上部的后边上安装有右后扣环,一根右保护带的下端安装在背包的右面中下部之后边,而右保护带的上端穿越右前扣环后再与右后扣环连接,右后扣环可让右保护带穿越而过、并可调节右保护带的长度;左保护带与右保护带形成一种有保护带的背包,当背包装满

东西后,上述两根保护带可起到保护背包的作用;在背包的上面与背包的后面之连接处中间安装有挂环,挂环可以将背包挂在墙壁的钉子上等地方;在背包的后面安装有左、右两条背带,左、右两条背带的上端分别安装在背包的后面之上部的左、右两处地方,左、右两条背带的下端相应安装在背包的后面之下部的左、右两边处,左、右两条背带上的中部可分别安装着背带扣环,背带扣环起到调节左、右两条背带的长度;在背包的后面之左部与右部相应安装有左、右两块背垫,左、右两块背垫可为软背垫,能够在人背着背包时、不会压痛人的背部;背包的下面可安装有托底布;背包面料可以染上蓝色或黑色等。

[0005] 本实用新型的优点是:一种有保护带的背包,具有背包的新结构、新功能与新款式、新式样,非常实用,使用方便,美观大方,它能背,它不但有背带,而且背包的袋多、容量大,因而可装的东西多;还有背包结构独特,有保护带,牢固结实,背包的面料色彩美观;可以满足不同层次人群的需求,丰富了日常生活用品,给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有保护带的背包之结构示意图

[0007] 图 2 一种有保护带的背包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有保护带的背包之右侧面的结构示意图

[0009] 图 4 一种有保护带的背包之背后面的结构示意图

[0010] 图 5 一种有保护带的背包之底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型:

[0012] 一种有保护带的背包,包括背包与背带,其特征在于在背包的前面之中、上部安装有一只前凸袋 1,前凸袋 1 之正前面是弓凸形的;在前凸袋 1 之正前面中间纵向缝有一根线条 3;在背包的前面之下部安装有一块前遮盖布 2,前遮盖布 2 的上边托连着前凸袋 1 之底部;在前遮盖布 2 的右部设置有一块可缝贴商标的圆形布 4;在前凸袋 1 之左、上、右三个边上安装有前拉链 5,前拉链 5 为双头拉链;依靠前拉链 5 的作用,前凸袋 1 之左、上、右三个边分别与背包的前面之左、上、右三个边相应连接,它们围成内部的前凸袋 1 的袋囊;前拉链 5 的拉开,可向前凸袋 1 的袋囊内放入东西或取出东西,前拉链 5 的拉合,保护了袋囊内的东西;背包具有前面、左面、上面、右面、下面、后面;为了美观起见,还在背包的左面、上面、右面这三个面之前部安装一块上遮盖布 6,上遮盖布 6 可遮盖前拉链 5、使前拉链 5 只露出两个拉链头;又在背包的左面、上面、右面这三个面之中部开有背包的包袋口 8,背包的包袋口 8 之左、右两端相应开至背包的左、右腰部,在背包的包袋口 8 上装配有上拉链 7,上拉链 7 为双头拉链;在背包的左面下部设置有一块左装饰布 12,左装饰布 12 的上边托连着背包的包袋口 8 之左端;在背包的右面下部设置有一块右装饰布 13,右装饰布 13 的上边托连着背包的包袋口 8 之右端;背包的左面之中部的前边上安装有左前扣环,背包的左面之中上部的后边上安装有左后扣环 11,一根左保护带 10 的下端安装在背包的左面中下部之后边,而左保护带 10 的上端穿越左前扣环后再与左后扣环 11 连接,左后扣环 11 可让左保护带 10 穿越而过、并可调节左保护带 10 的长度;背包的右面之结构与背包的左面之结构对称;背

包的右面之中部的前边上安装有右前扣环,背包的右面之中上部的后边上安装有右后扣环 15,一根右保护带 17 的下端安装在背包的右面中下部之后边,而右保护带 17 的上端穿越右前扣环后再与右后扣环 15 连接,右后扣环 15 可让右保护带 17 穿越而过、并可调节右保护带 17 的长度;左保护带 10 与右保护带 17 形成一种有保护带的背包,当背包装满东西后,上述两根保护带可起到保护背包的作用;在背包的上面与背包的后面 18 之连接处中间安装有挂环 9,挂环 9 可以将背包挂在墙壁的钉子上等地方;在背包的后面 18 上安装有左、右两条背带 14,左、右两条背带 14 的上端分别安装在背包的后面 18 之上部的左、右两处地方,左、右两条背带 14 的下端相应安装在背包的后面 18 之下部的左、右两边处,左、右两条背带 14 上的中部分别安装着背带扣环 16,背带扣环 16 起到调节左、右两条背带 14 的长度;在背包的后面 18 之左部与右部相应安装有左、右两块背垫 19,左、右两块背垫 19 为软背垫,能够在人背着背包时、不会压痛人的背部;背包的下面安装有托底布 20;背包面料染上蓝色。

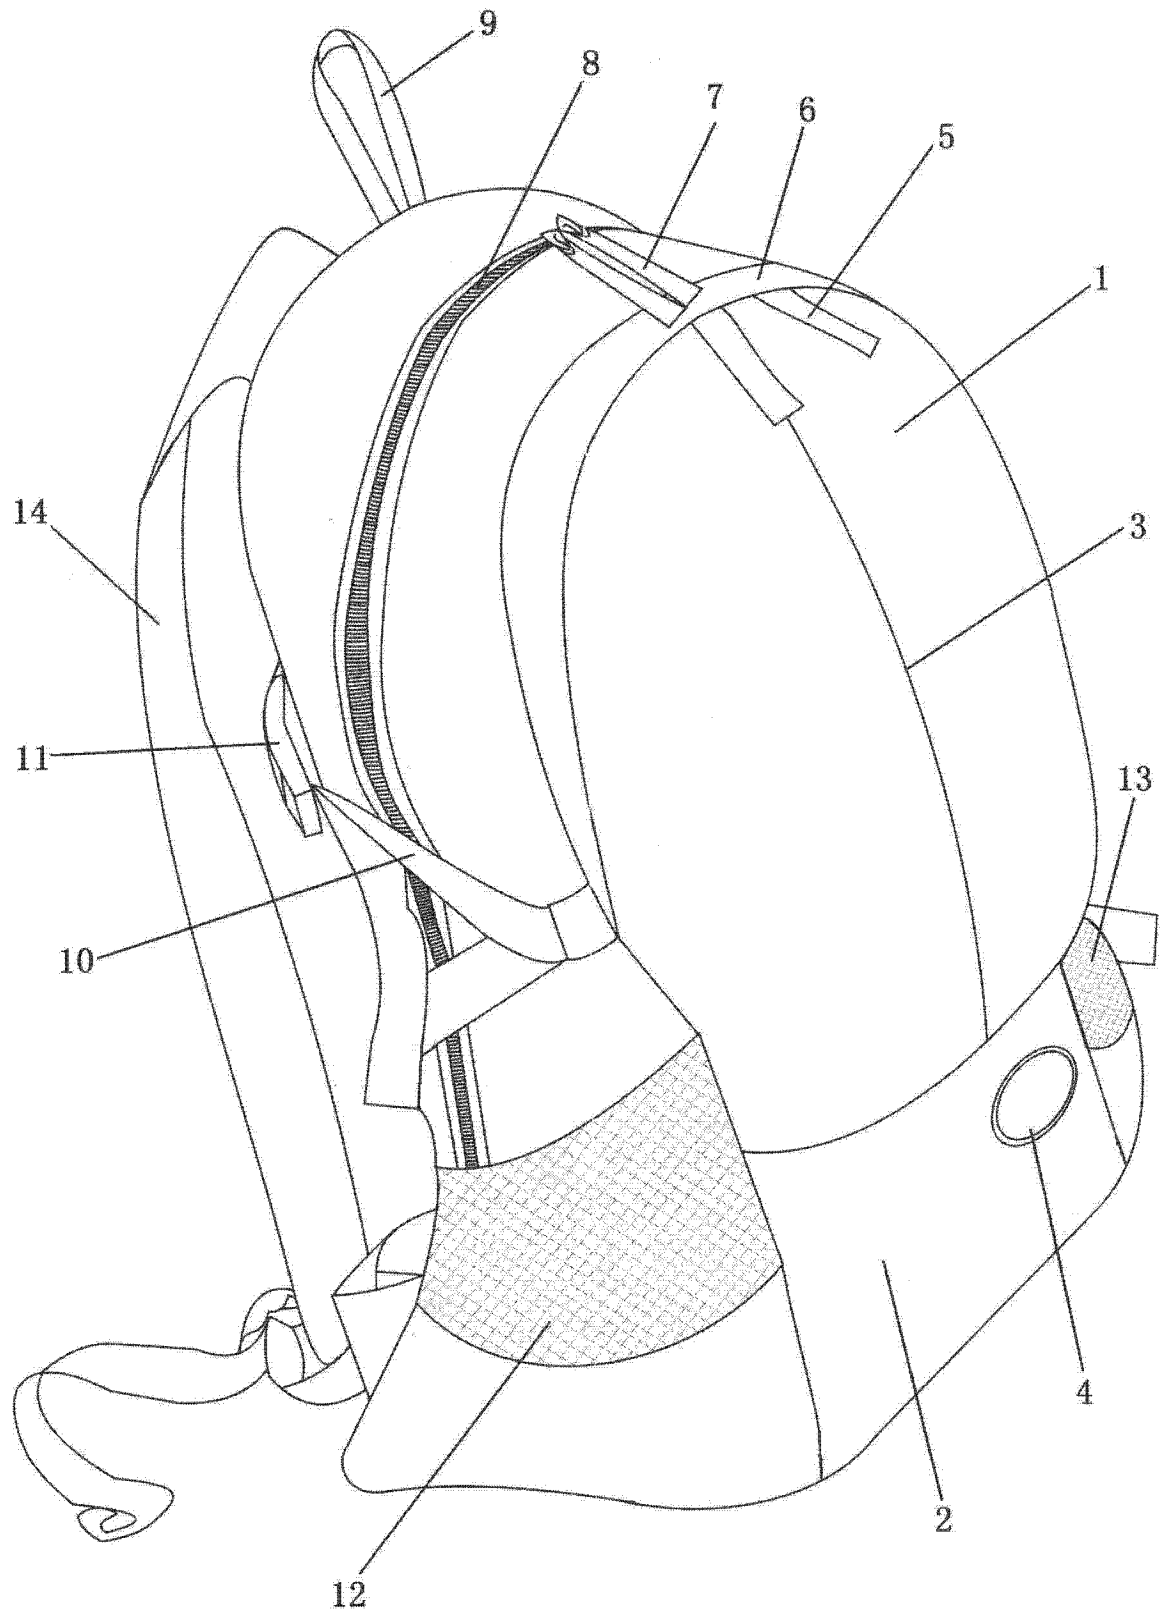


图 1

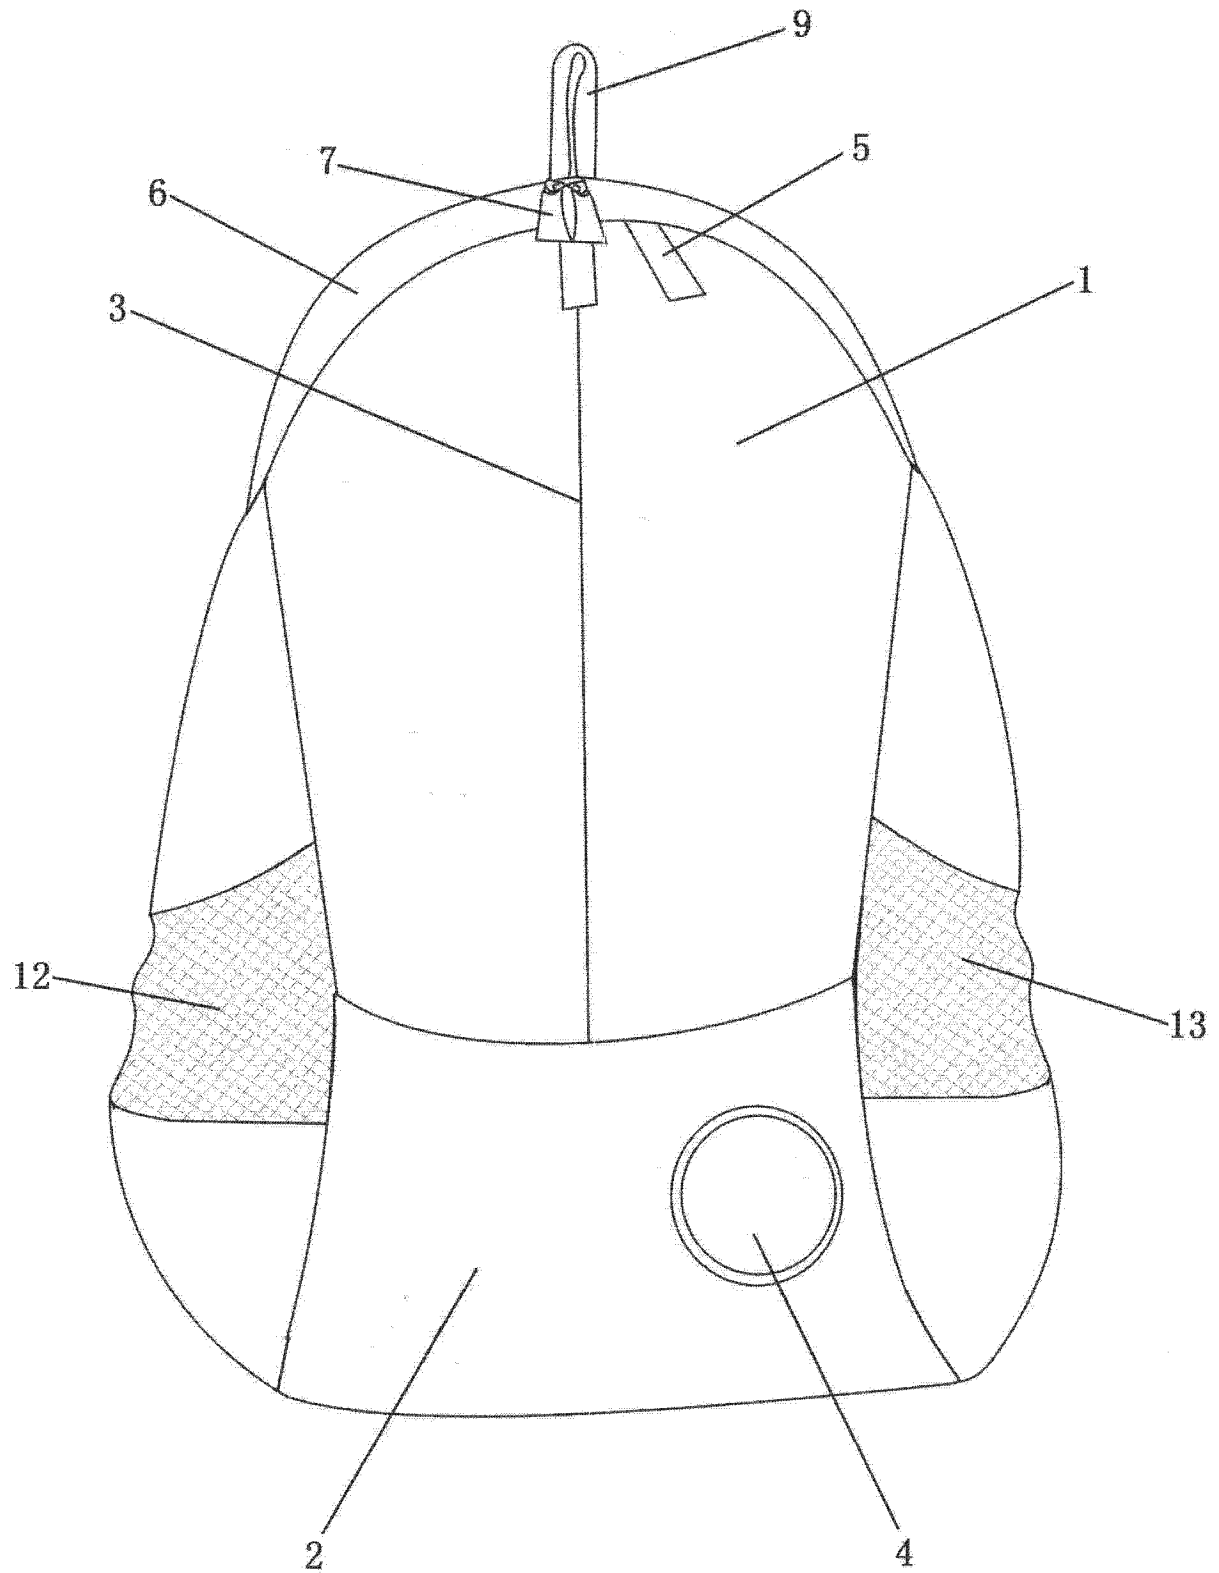


图 2

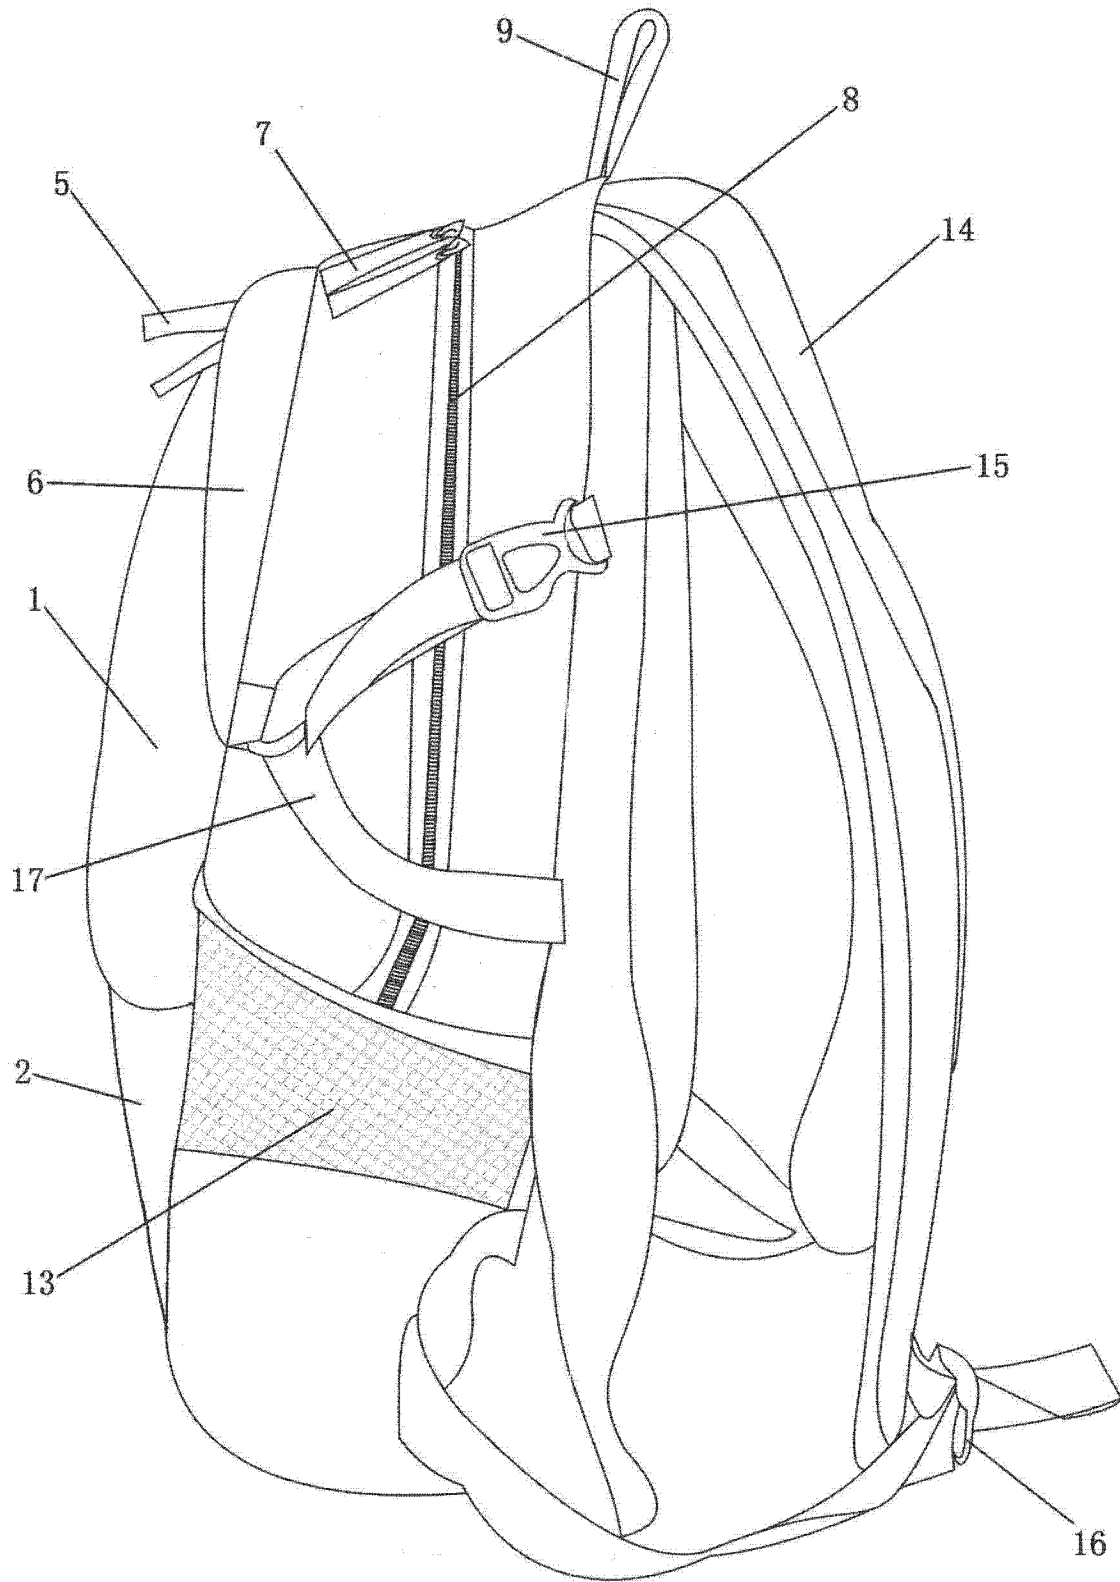


图 3

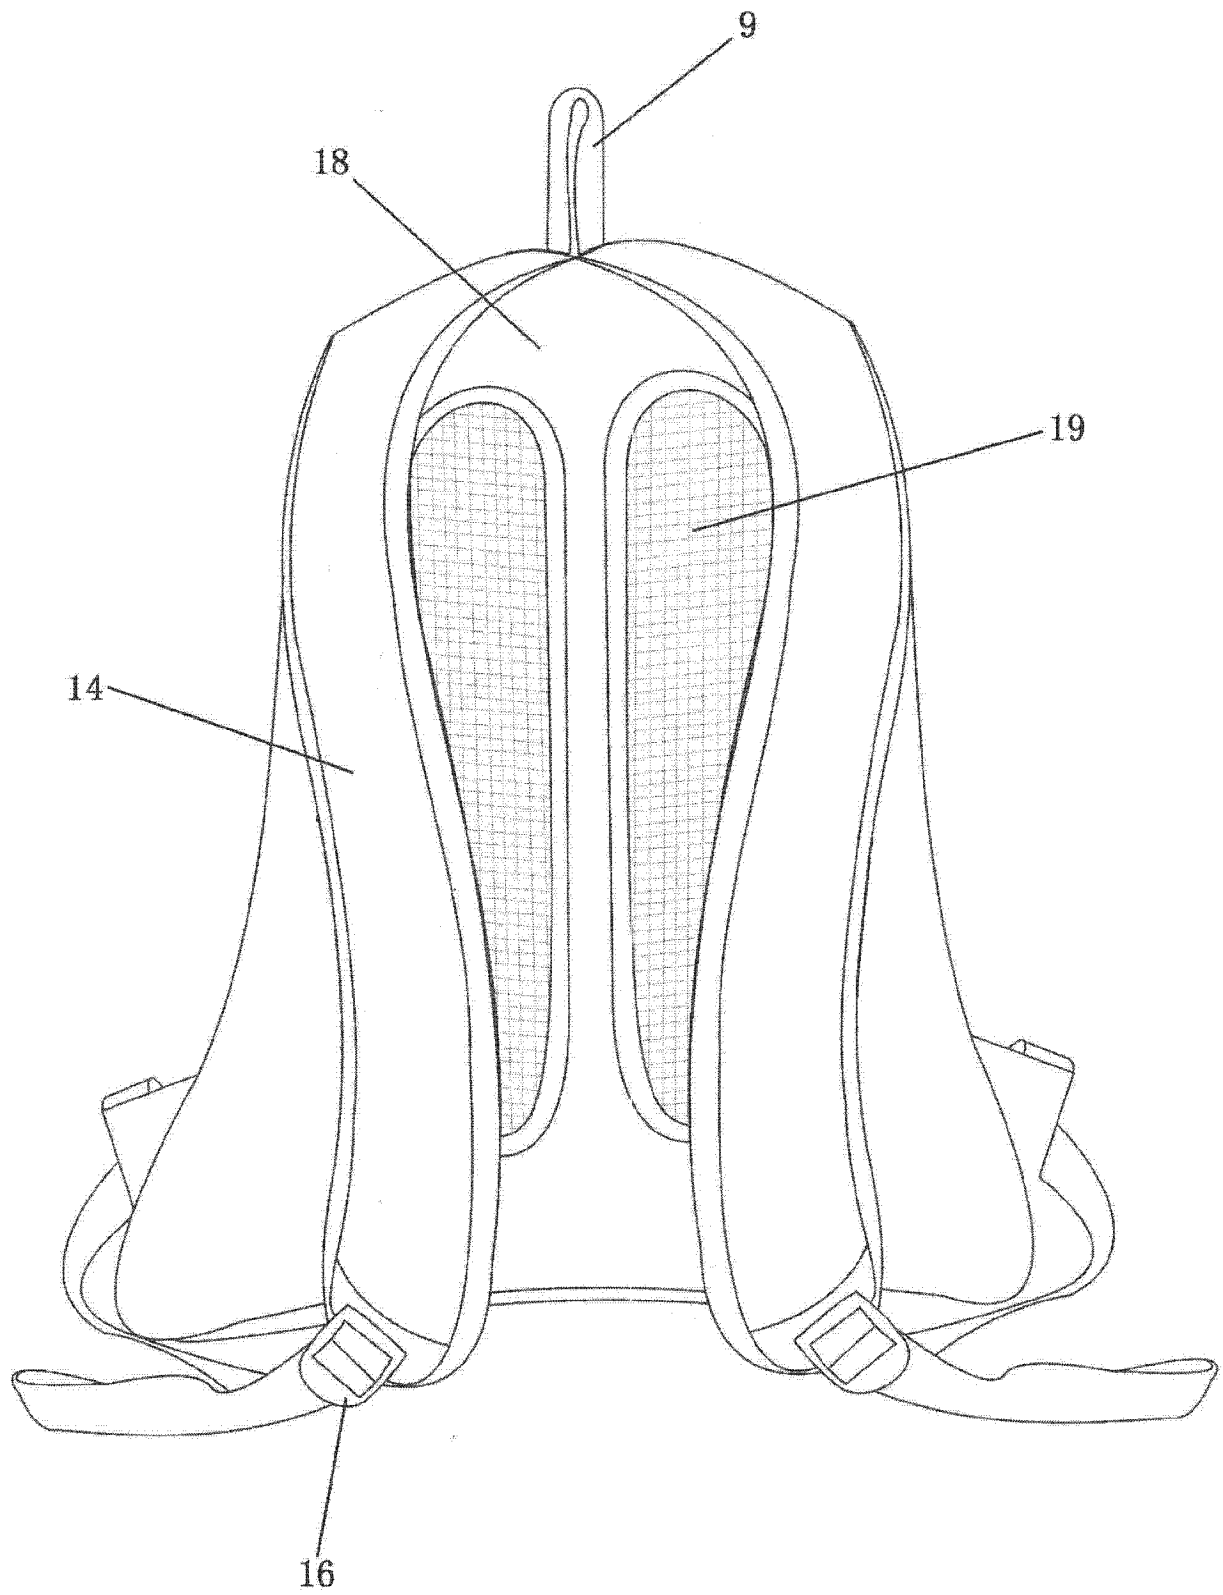


图 4

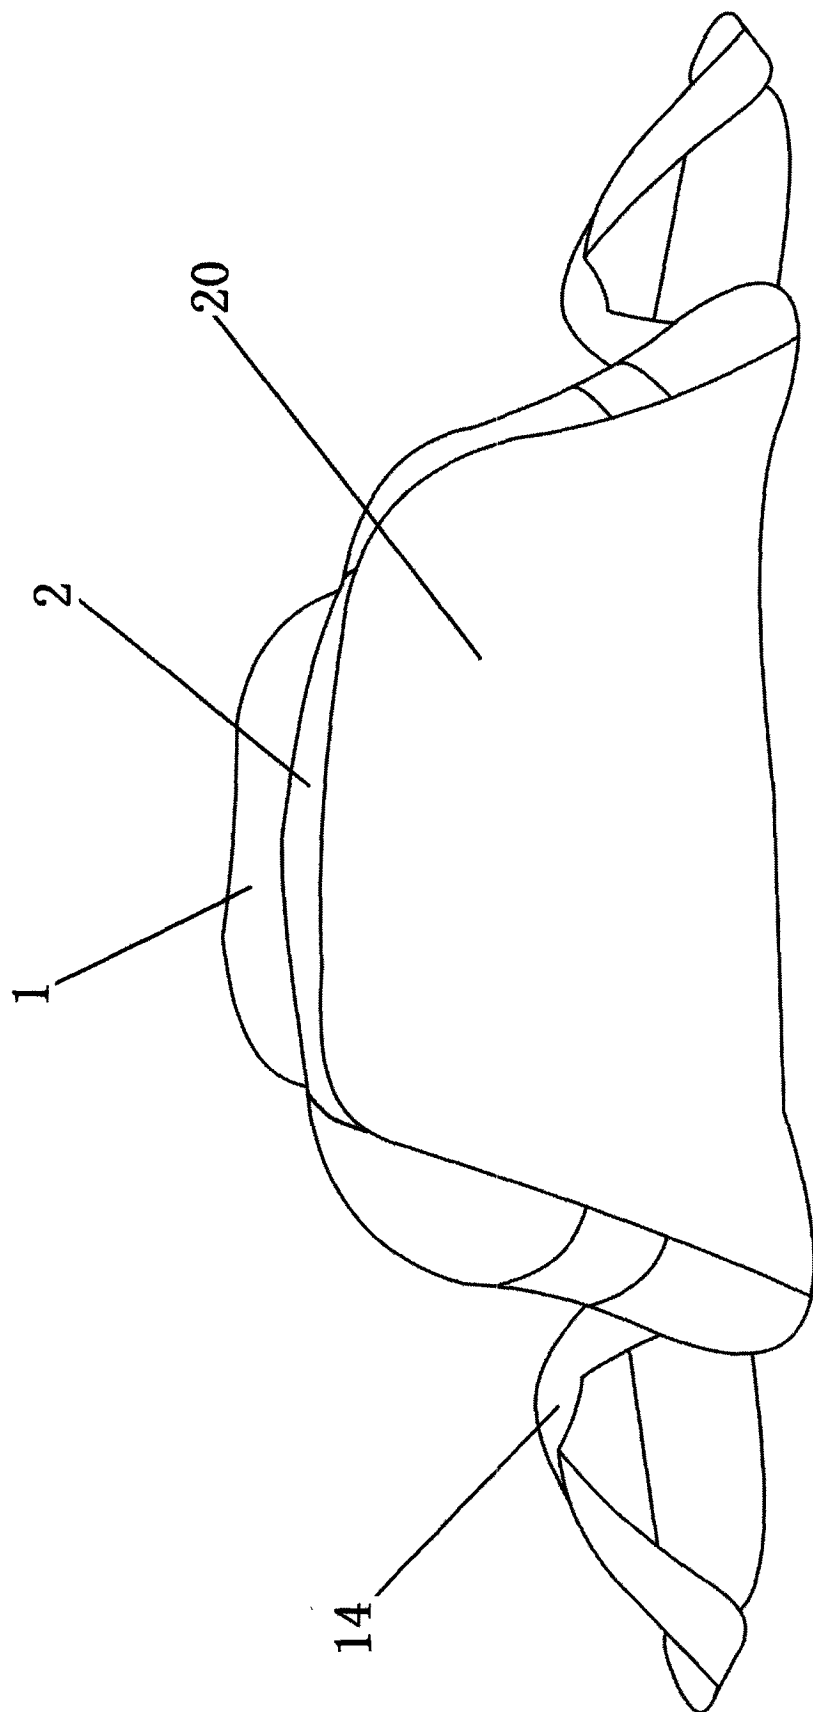


图 5