

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25522**

(21) Numer zgłoszenia: **27837**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2019**

(54)

Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2019 WUP 10/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOHUT MAREK, STRÓZIK ANTONI POLDOMEX
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ANTONI STRÓZIK, Nowy Sącz, (PL)

PL 25522

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zwieńczenie słupka ogrodzeniowego wykonanego z kształtownika zwłaszcza metalowego, zamkniętego, o przekroju prostokąta, w szczególności kwadratu. Słupek ogrodzeniowy zakończony jest u góry daszką o znanym kształcie, nie stanowiącym przedmiotu niniejszego wzoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego według niniejszego wzoru przemysłowego charakteryzuje się niżej wymienionymi istotnymi cechami wspólnymi dla wszystkich odmian tego wzoru:

1. Słupek ogrodzeniowy w swej górnej części (w zwieńczeniu), poniżej daszka, posiada klosz wykonany z materiału przepuszczającego światło; korzystnie matowego, przy czym jego zewnętrzne ścianki, co najmniej na części wysokości klosza oparte są na figurze podobnej do obrysu słupka, powiększonej proporcjonalnie we wszystkich poziomych kierunkach.
2. Całkowita wysokość klosza stanowi od 40 do 120 procent szerokości kształtownika słupka (gdy ma przekrój kwadratowy) albo szerokości krótszego boku słupka (gdy ma przekrój prostokątny). W materiale ilustracyjnym pokazano wysokość klosza, która jest średnią arytmetyczną z wysokości minimalnej i maksymalnej.
3. Wewnątrz klosza umieszczone jest źródło światła o stałym natężeniu i barwie, lub emitujące strumień świetlny o zmieniających się tych parametrach.

Poszczególne odmiany wzoru przemysłowego przedstawione są w niniejszym opisie, jako omówienie materiału ilustracyjnego. Numeracja figur ilustracji jest identyczna z numeracją odmian, a kolejne figury dotyczące tej samej odmiany oznaczane są w ich numerach dodatkowo małą literą alfabetu. Ponadto wszystkie odmiany wzoru przemysłowego pokazano na ilustracji zbiorczej, po jednej figurze dla każdej z odmian.

Odmiana 1. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, którego ścianki boczne, na całej wysokości tego klosza, mają szerokości większe od szerokości znajdujących się poniżej klosza ścianek kształtownika słupka. Szerokości tego klosza zbliżone są do rozmiarów podstawy daszka, wystającej wyraźnie poza rozmiary kształtownika słupka, a u dołu klosz ma uskok przepuszczający światło, doprowadzony do ścianek kształtownika słupka. Górna powierzchnia daszka ma kształt piramidy ściętej. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne i dodatkowo w dół przez powierzchnię uskoku, oświetlając usytuowaną poniżej klosza powierzchnię słupka. Odmianę 1 pokazano na ilustracji, w widokach aksonometrycznych od góry (fig. 1a) i od dołu (fig. 1b), pokazano też widok z boku (fig. 1c).

Odmiana 2. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, w którym szerokość ścianek bocznych jest stopniowana. W dolnej części klosza jego ścianki są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka, a w górnej części mają szerokości większe, zbliżone są do rozmiarów podstawy daszka wystającej wyraźnie poza rozmiary kształtownika słupka. Uskok między obydwoma szerokościami jest płaską powierzchnią poziomą. Górna powierzchnia daszka ma kształt piramidy ściętej. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne i w dół przez powierzchnię uskoku, oświetlając usytuowaną poniżej klosza powierzchnię kształtownika słupka. Odmianę 2 pokazano na ilustracji, w widokach aksonometrycznych od góry (fig. 2a) i od dołu (fig. 2b), pokazano także widok z boku (fig. 2c).

Odmiana 3. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, w którego ściankach bocznych jest stopniowana szerokość – jak w odmianie 2. Różnica między tymi odmianami polega na tym, iż w odmianie 3 przejściem między dwoma szerokościami klosza są łagodnie zaokrąglone wklęsłe powierzchnie. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne i w dół, poprzez wklęsłe powierzchnie przejściowe. Odmianę 3 pokazano na ilustracji, jako widok z boku (fig. 3a) oraz w widokach aksonometrycznych, od dołu (fig. 3b) od góry (fig. 3c).

Ilustracja wzoru

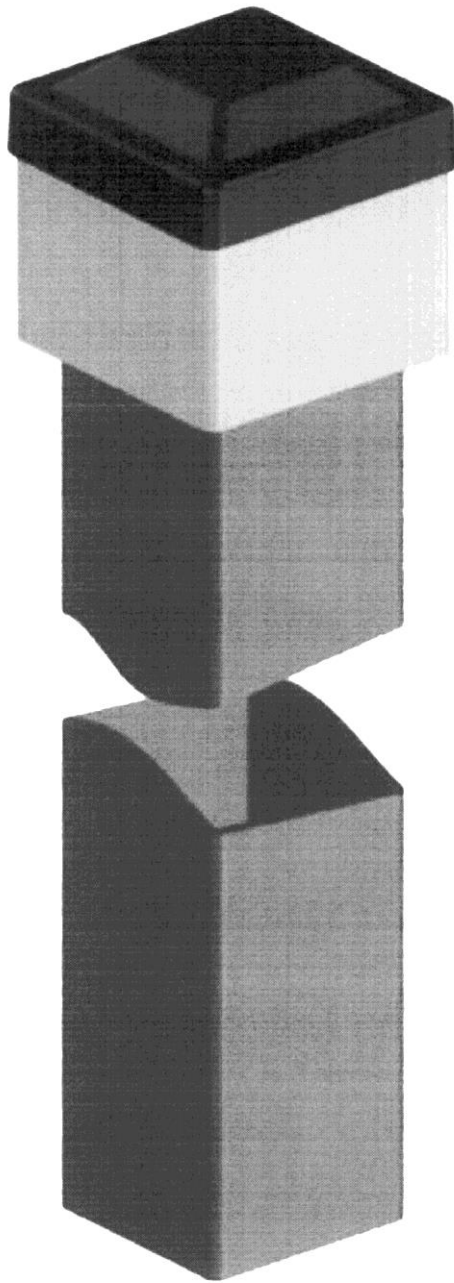


Fig. 1 a

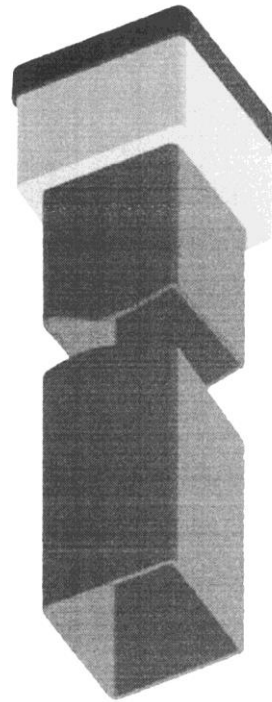


Fig. 1 b

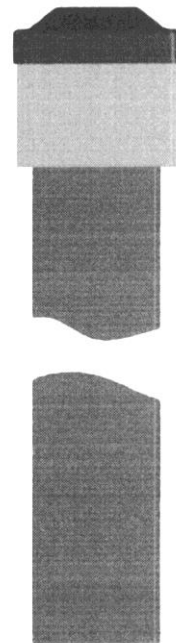


Fig. 1 c

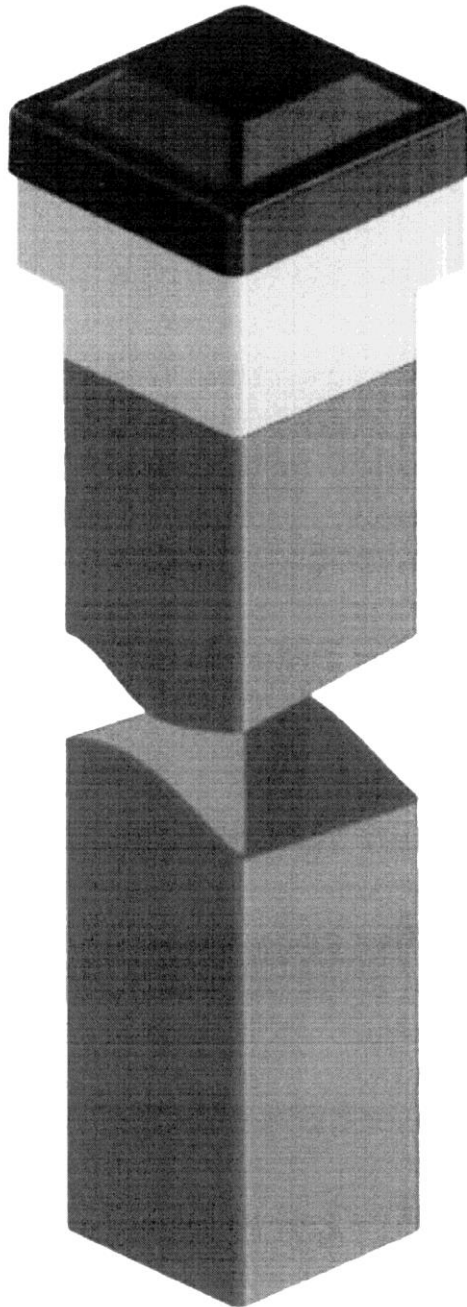


Fig. 2 a

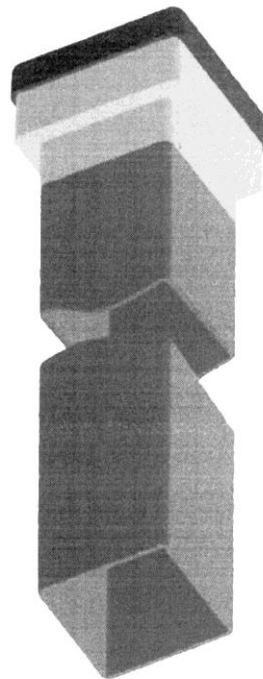


Fig. 2 b

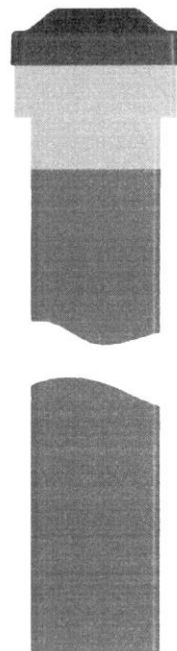


Fig. 2 c

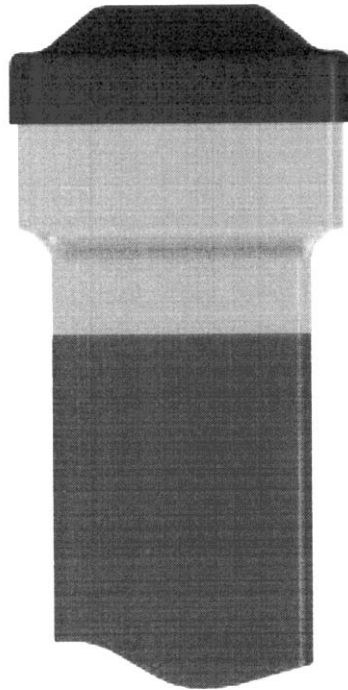


Fig. 3 a

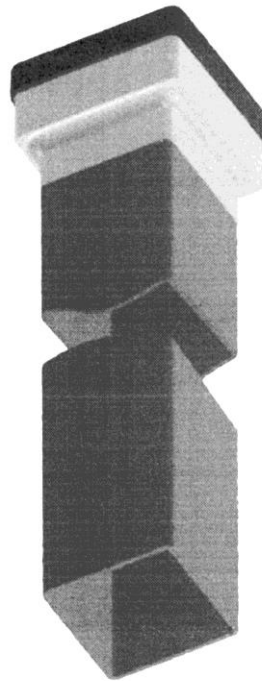


Fig. 3 b

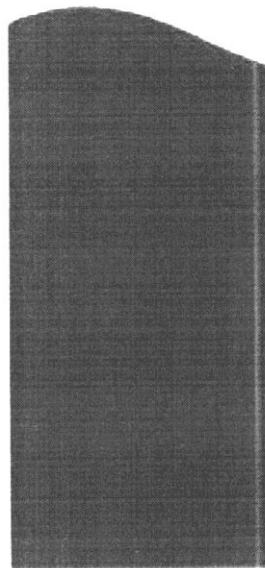


Fig. 3 c

