

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64625**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **116832**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2007**

(51) Int.Cl.

A47C 17/22 (2006.01)

A47C 17/13 (2006.01)

(54)

Mebel tapicerowany rozkładany

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.12.2008 BUP 25/08

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.10.2009 WUP 10/09

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**Typiak Franciszek ZP GEMINUS, Aleksandrów
Łódzki, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Franciszek Typiak, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 64625 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel tapicerowany rozkładany wykorzystywany zwłaszcza jako fotel, sofa i łóżko.

Znane są różnego rodzaju meble tapicerowane rozkładane do siedzenia i leżenia.

Z opisu wzoru użytkowego nr 60674 znany jest „Mebel tapicerowany rozkładany”, w którym poduszka oparcia połączona jest wahliwie za pomocą złącza zawiasowego w płaszczyźnie poziomej z tylną częścią ramy.

Z patentu nr 170274 znany jest „Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia”, w którym zamocowana jest obrotowo dodatkowa poducha leżeniowa unoszona i opuszczana za pomocą okuć.

Z opisu wzoru użytkowego nr U 115517 znany jest „Mechanizm składania mebla tapicerowanego do leżenia”, który charakteryzuje się tym, że rama siedziska i rama oparcia ma przymocowane ramiona cięgien za pomocą obrotowych sworzni.

Z opisu patentowego nr WO 2007021179 znany jest rozkładany mebel, który składa się z 4 elementów wzajemnie wahliwie ze sobą powiązanych, które po rozłożeniu tworzą jedną płaszczyznę do leżenia.

Mebel tapicerowany rozkładany według wzoru użytkowego posiada oparcie wraz z poduszką, które ruchem obrotowym opuszczane są z pozycji pionowej do pozycji poziomej i opierane na wysuniętym maksymalnie do przodu pojemniku na pościel i zamocowanej do niego ruchomo poduszki siedzenia.

Rozwiązanie według wzoru posiada konstrukcyjne powierzchnie boczne (1), które wraz z elementem (6) tworzą stelaż, na którym osadzone są wszystkie elementy mebla. Oparcie (2) przymocowane jest do elementu (6) ruchomo, korzystnie poprzez obrotowe złącze. Złącze to umożliwia opuszczanie i podnoszenie ruchem obrotowym oparcia (2) wraz z połączoną z nim poduszką (3) - w celu rozłożenia mebla. Mebel posiada oparcie (2) wraz z poduszką (3), które ruchem obrotowym opuszczane są z pozycji pionowej do pozycji poziomej i opierane na wysuniętym maksymalnie do przodu pojemniku na pościel (4), który osadzony jest na kółkach i zamocowanej do niego ruchomo poduszki siedzenia (5) również zamocowanej na kółkach.

Przedmiot wzoru użytkowego w przykładzie wykonania pokazany jest na załączonym rysunku fig 1 - 4, na którym przedstawiono poszczególne etapy rozkładania mebla. W prezentowanym przykładzie konstrukcyjne powierzchnie boczne 1 mebla połączone są trwale i nieruchomo z elementem 6 tworząc stelaż mebla. Do elementu 6 przymocowane jest poprzez ruchome złącze oparcie 2, a do niego, przymocowana trwale, poduszka 3. Pojemnik na pościel 4 osadzony jest wewnątrz stelaża mebla na prowadnicach 7, zaś od spodu ma zamocowane kółka 8. Nad nim zamocowana jest ruchomo poduszka siedzenia 5, która podczas rozkładania mebla wysuwana jest maksymalnie do przodu na kółkach 9. Poduszka 3 opuszczana jest wraz z oparciem 2 z pozycji pionowej do pozycji poziomej i osadzana na wysuniętym maksymalnie do przodu pojemniku na pościel 4.

Zastrzeżenie ochronne

Mebel tapicerowany rozkładany składający się ze znanego ruchomego i osadzonego na kółkach pojemnika na pościel oraz znanego wysuwanego po prowadnicach siedziska, **znamienny tym**, że posiada oparcie (2) wraz z poduszką (3), które ruchem obrotowym opuszczane są z pozycji pionowej do pozycji poziomej i opierane na wysuniętym maksymalnie do przodu pojemniku na pościel (4) i zamocowanej do niego ruchomo poduszki siedzenia (5).

Rysunki

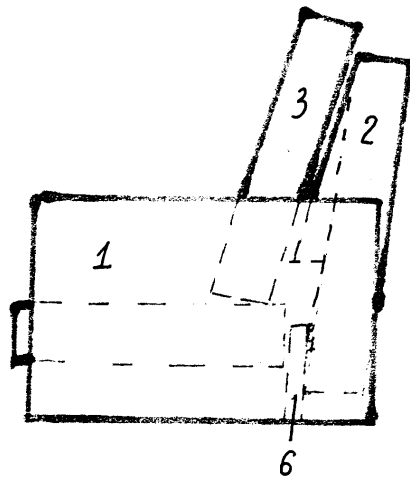


Fig 1

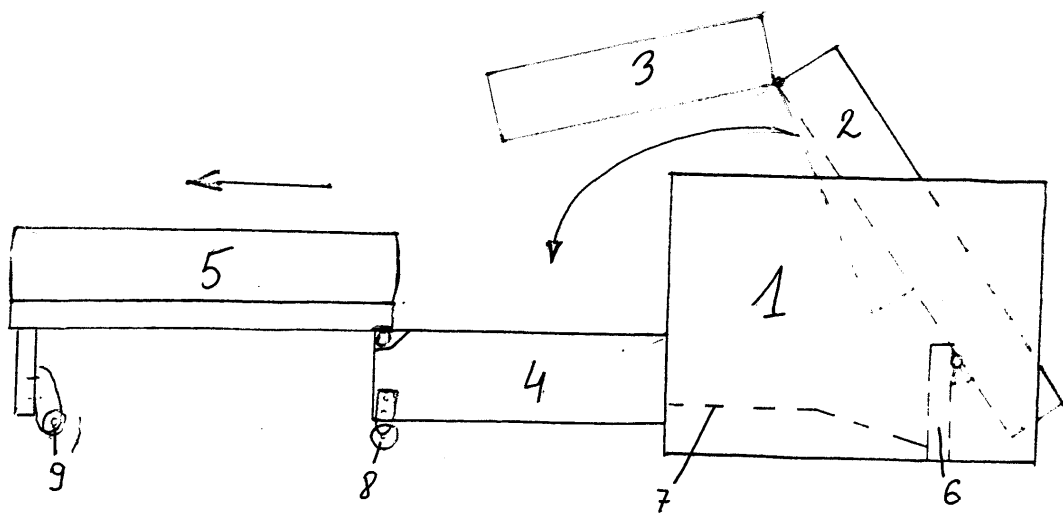


Fig 2

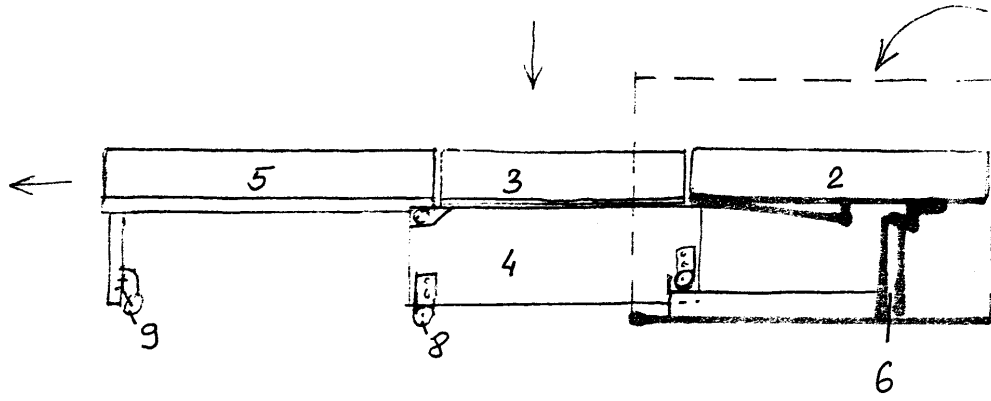


Fig 3

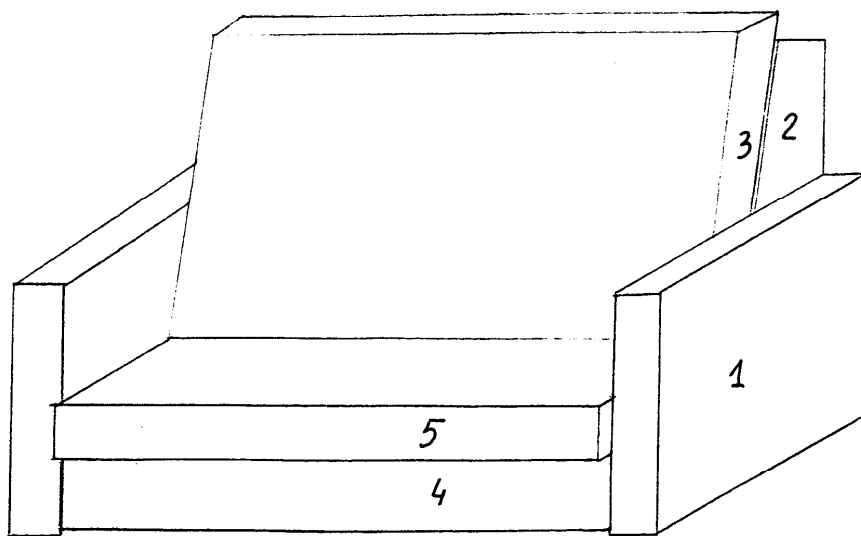


Fig 4