

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **65649**

(21) Numer zgłoszenia: **118323**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2009**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E04F 17/08 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)

(54)

Listwa przypodłogowa

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

03.01.2011 BUP 01/11

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.10.2011 WUP 10/11

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

WESOŁOWSKA MAŁGORZATA MIDAS, Kielce, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

MAREK WESOŁOWSKI, Kielce, PL

PL 65649 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przypodłogowa do suchej zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.

Znana z opisu zgłoszeniowego wynalazku PL 379140 listwa przypodłogowa składa się z listwy bazowej mocowanej do ściany i posiadającej wypust na górnej powierzchni, listwy dolnej z biegnącym wzdłużnie rowkiem w górnej powierzchni i wyprofilowaną dekoracyjnie powierzchnią boczną dochodzącą do krawędzi stykającej się z podłogą oraz listwy osłaniającej z wyprofilowaną dekoracyjnie, górną powierzchnią przechodzącą w ściankę czołową z dolnym obrzeżem wsuniętym w rowek w listwie dolnej i posiadającej na górnej wewnętrznej powierzchni rowek wpustowy, którym ta listwa osadzona jest na wypuszczeniu listwy bazowej. Listwa bazowa posiada na dolnej powierzchni rowek wpustowy a listwa dolna posiada na górnej powierzchni wypust, który wchodzi w rowek wpustowy w listwie bazowej. W listwie bazowej są otwory o osiach prostopadłych do górnej powierzchni wypustu, w które wkręcone są wkręty dotykające czołami do górnej powierzchni wypustu. Listwa posiada regulowaną wysokość za pomocą wkrętu dotykającego wypust, wysuwnej dolnej listwy z listwy bazowej mocowanej do ściany. Listwa posiada też kanał instalacyjny mieszczący się pomiędzy ścianą a dolną listwą.

Wadą znanych listew jest utrudniony montaż związany z występowaniem dużej ilości elementów składowych i ograniczony dostęp do kanału instalacyjnego.

Celem wzoru użytkowego jest uproszczenie konstrukcji listwy, która pozbawiona będzie znanych występujących mankamentów i zapewniającej wysoką estetykę wykonania.

Listwa według wzoru użytkowego posiadająca po stronie montażowej kanał instalacyjny, korzystnie dwukomorowy, który zakrywa od strony licowej wkładka maskująca mocowana na wcisk, charakteryzuje się tym, że kanał instalacyjny posiada u dołu wysuwną dolną część listwy, w kształcie korytka, która umocowana jest suwliwie pomiędzy podwójnymi wzdłużnymi ściankami kanału instalacyjnego, a jej przednia strona stanowi przedłużenie lica listwy.

Wzdłużne ścianki wysuwnej części listwy posiadają na górnej krawędzi zaczepy w postaci odwróconej litery U i korzystnie podobny zaczep ma zewnętrzna ścianka kanału instalacyjnego w postaci normalnie pisanej litery U, natomiast wewnętrzna ścianka ma płaską stopkę oporową zwróconą w kierunku przestrzeni między podwójnymi ściankami kanału instalacyjnego.

Wysuwna część listwy ma korzystnie skośne dno, opadające ku stronie licowej listwy i na jej krawędzi, od strony licowej wypust o długości równej grubości zaczepu.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia listwę do całkowitej zabudowy w płycie gipsowo-tynkarskiej, w przekroju poprzecznym a fig. 2 przedstawia listwę do częściowej zabudowy, w przekroju poprzecznym.

Listwa według wzoru składa się z jednolitego profilu wykonanego ze stali nierdzewnej zawierającego część licową 8 oraz kanał instalacyjny 1 po stronie montażowej, zakryty od strony licowej wkładką maskującą 10. W dolnej części kanału instalacyjnego 1 mieści się zamocowana suwliwie dolna część listwy, w kształcie korytka 2. Część suwliwa listwy opiera się zaczepami 3 o podwójne ścianki kanału instalacyjnego 1. Przed całkowitym wysunięciem się korytka 2, zapobiegają istniejące na jego górnych krawędziach zaczepy 3 i zaczep 3' na zewnętrznej ściance kanału instalacyjnego 1 oraz stopka oporowa 6.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa przypodłogowa do suchej zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca po stronie montażowej kanał instalacyjny, korzystnie dwukomorowy, który zakrywa od strony licowej wkładka maskująca mocowana na wcisk, **znamienna tym**, że kanał instalacyjny (1) posiada u dołu wysuwną dolną część listwy, w kształcie korytka (2), która umocowana jest suwliwie pomiędzy podwójnymi wzdłużnymi ściankami kanału instalacyjnego (1), a jej przednia strona stanowi przedłużenie lica listwy (8).

2. Listwa według zastrz. 1, **znamienna tym**, że wzdłużne ścianki wysuwnej części listwy posiadają na górnej krawędzi zaczepy (3) w postaci odwróconej litery U i korzystnie podobny zaczep (3') ma zewnętrzna ścianka (4) kanału instalacyjnego (1) w postaci normalnie pisanej litery U, natomiast wewnętrzna ścianka (5) ma płaską stopkę oporową (6) zwróconą w kierunku przestrzeni między podwójnymi ściankami kanału instalacyjnego (1).

3. Listwa według zastrz. 1, **znamienna tym**, że wysuwna część listwy ma korzystnie skośne dno (9), opadające ku stronie licowej listwy i na jej krawędzi, od strony licowej wypust (7) o długości równej grubości zaczepu (3').

Rysunki

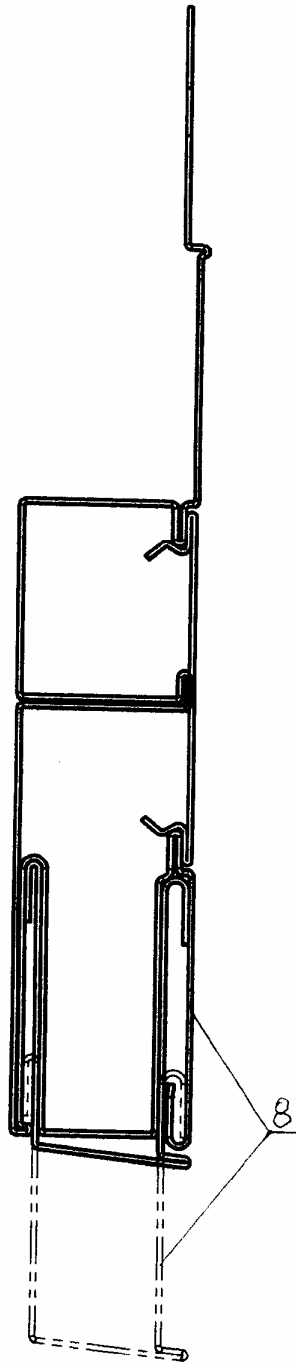


Fig. 1

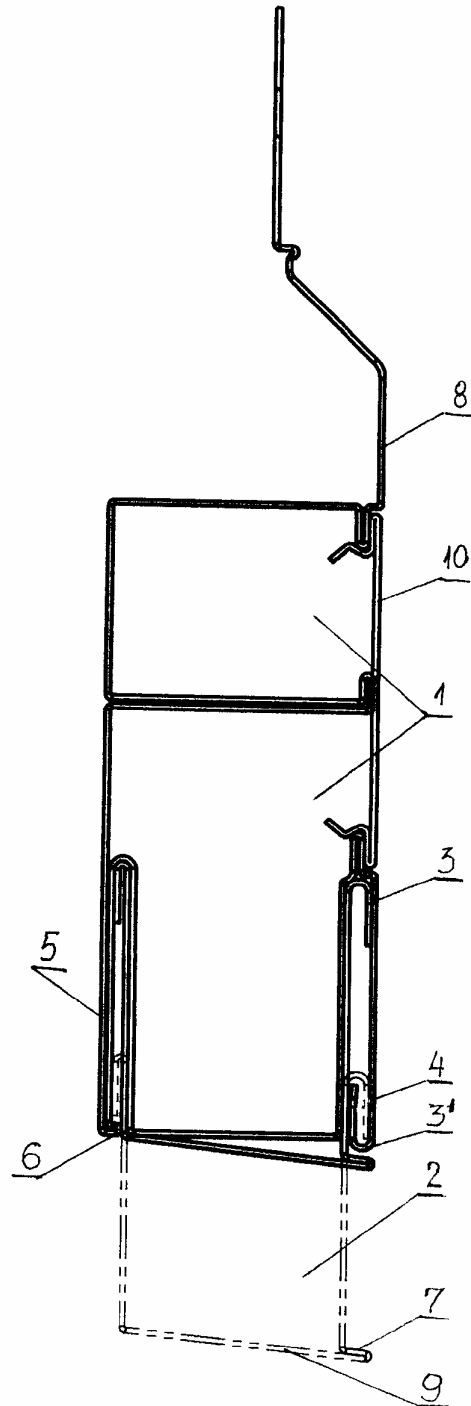


Fig. 2

