



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208064553 U

(45)授权公告日 2018. 11. 09

(21)申请号 201820448591.2

(22)申请日 2018.03.27

(73)专利权人 安徽师范大学

地址 241000 安徽省芜湖市北京东路1号

(72)发明人 刘崎 刘志祥

(74)专利代理机构 北京风雅颂专利代理有限公司 11403

代理人 杨红梅

(51)Int.Cl.

A41D 13/11(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,包括罩面和耳套,所述罩面与耳套之间均设有连接布;所述罩面上部设有绵块,所述绵块分别与鼻骨和颧骨之间的区域相对应;所述罩面上设有鼻呼气区和嘴呼气区,所述鼻呼气区和鼻孔的位置相对应,所述嘴呼气区和嘴巴的位置相对应;所述连接布两侧均缝有封边,所述封边内均设有调节绳,所述调节绳上均设有调节扣。本实用新型结构简单,使用方便,佩戴眼镜时避免镜片起雾,减少安全隐患;口罩耳套一体的设计节约了经济成本;口罩长度可调节,满足不同需求,增加舒适度。

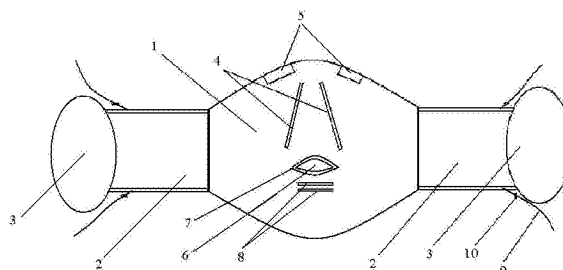

1. 一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,包括罩面(1)和耳套,其特征在于:所述罩面(1)与耳套(3)之间均设有连接布(2);所述罩面(1)上部设有绵块(5),所述绵块(5)分别与鼻骨和颧骨之间的区域相对应;所述罩面(1)上设有鼻呼气区(6)和嘴呼气区(8),所述鼻呼气区(6)和鼻孔的位置相对应,所述嘴呼气区(8)和嘴巴的位置相对应;所述连接布(2)两侧均缝有封边,所述封边内均设有调节绳(9),所述调节绳上均设有调节扣(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述调节绳(9)为弹性绳。

3. 根据权利要求1所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述罩面(1)上设有胶垫(4),所述胶垫(4)分别与鼻翼两侧位置相对应。

4. 根据权利要求1所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述鼻呼气区(6)由若干无纺布叠加构成;所述嘴呼气区(8)为两个及以上条状开口。

5. 根据权利要求1所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述鼻呼气区(6)外设有一圈呼气垫(7)。

6. 根据权利要求5所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述呼气垫(7)为海绵外绕包亲水无纺布。

7. 根据权利要求1所述的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,其特征在于:所述耳套(3)外一圈缝有弹性绳。

一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日用防护领域,具体涉及一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩。

背景技术

[0002] 冬天的时候,戴眼镜的人都有一个麻烦:出门戴口罩,眼镜上起雾。呼吸产生的热气从接合不严实的鼻翼两侧冒出,与暴露在冷空气中的眼镜产生温度差,导致眼镜起雾,会使人视线模糊,出行不方便和不安全;同时将口罩与耳套一体化,避免繁琐,简便出行,不用带那么多的保暖衣物;有的口罩不会完全长度合适,大的口罩就会容易掉,小的口罩就会压缩紧促,使用者戴上会感到不适。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型提供了一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型采用的技术方案为:一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,包括罩面和耳套,所述罩面与耳套之间均设有连接布;所述罩面上部设有绵块,所述绵块分别与鼻骨和颧骨之间的区域相对应;所述罩面上设有鼻呼气区和嘴呼气区,所述鼻呼气区和鼻孔的位置相对应,所述嘴呼气区和嘴巴的位置相对应;所述连接布两侧均缝有封边,所述封边内均设有调节绳,所述调节绳上均设有调节扣;

[0005] 进一步的,所述调节绳为弹性绳;

[0006] 进一步的,所述罩面上设有胶垫,所述胶垫分别与鼻翼两侧位置相对应;

[0007] 进一步的,所述鼻呼气区由若干无纺布叠加构成;所述嘴呼气区为两个及以上条状开口;

[0008] 进一步的,所述鼻呼气区外设有一圈呼气垫;

[0009] 进一步的,所述呼气垫为海绵外绕包亲水无纺布;

[0010] 进一步的,所述耳套外一圈缝有弹性绳。

[0011] 本实用新型具有下述优点:本实用新型的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,使用过程中,能够避免呼出的气体从鼻翼处上升碰到冷空气在眼镜上形成雾气阻挡视线,减少安全隐患;同时耳套的设计能够在寒冷的天气保护耳朵,避免繁琐,减少了耳罩的购买,节约了经济成本;通过简单的调节绳和调节扣实现口罩长度的可调节,满足了不同使用者的需求,增加口罩的舒适度。

附图说明

[0012] 为了更清楚的说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例和技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中:1-罩面;2-连接布;3-耳套;4-胶垫;5-绵块;6-鼻呼气区;7-呼气垫;8-嘴呼气区;9-调节绳;10-调节扣。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0016] 如图1所示,本实用新型公开了一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,包括罩面1和耳套3,罩面1与耳套3之间均设有连接布;罩面1上部设有绵块5,绵块5分别与鼻骨和颧骨之间的区域相对应;罩面1上设有鼻呼气区6和嘴呼气区8,鼻呼气区6和鼻孔的位置相对应,嘴呼气区8和嘴巴的位置相对应;连接布2两侧均缝有封边,封边内均设有调节绳9,调节绳9上均设有调节扣10。本实用新型的一种适合戴眼镜的防雾护耳口罩,使用过程中,鼻呼气区6和嘴呼气区8使得呼出的气体呼出口罩,即使有少数气体没有完全被呼出口罩外,罩面上部的绵块5能够及时吸收水汽,避免呼出的气体从鼻翼处上升碰到冷空气在眼镜上形成雾气阻挡视线,减少安全隐患;同时耳套3的设计能够在寒冷的天气保护耳朵,避免繁琐,减少了耳罩3的购买,节约了经济成本。

[0017] 调节绳9为弹性绳,调节绳9和调节扣10配合使用,用于连接布2的收缩,能够调节整个口罩的长度,满足使用者对于口罩长度不同的需求。

[0018] 罩面1上设有胶垫4,胶垫4分别与鼻翼两侧位置相对应;胶垫4使得口罩能够更加贴合面部,减少呼出的雾气模糊眼镜镜片,此外还具有防滑的作用,增加口罩和鼻翼处的摩擦力,减少口罩在使用过程中往下掉落。

[0019] 鼻呼气区6由若干无纺布叠加构成,嘴呼气区8为两个及以上条状开口,鼻呼气区6外设有一圈呼气垫7,呼气垫7为海绵外绕包亲水无纺布,能有效吸收未能全部呼出口罩外的气体。

[0020] 耳套3外一圈缝有弹性绳,使得耳套3能够更加严实的包裹耳朵,能够满足不同使用者的需求。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的优选实施方式,对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型的原理的前提下进行的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

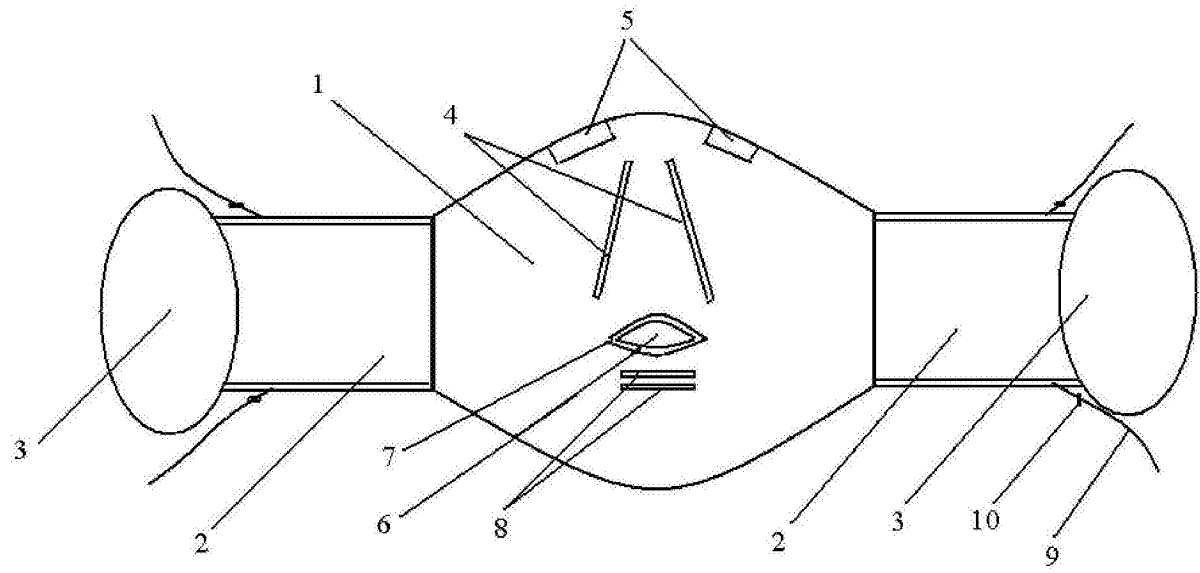


图1