

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25521**

(21) Numer zgłoszenia: **27552**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2019**

(54)

Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2019 WUP 10/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOHUT MAREK, STRÓZIK ANTONI POLDOMEX
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ANTONI STRÓZIK, Nowy Sącz, (PL)

PL 25521

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zwieńczenie słupka ogrodzeniowego wykonanego z kształtownika zwłaszcza metalowego, zamkniętego, o przekroju prostokąta, w szczególności kwadratu. Słupek ogrodzeniowy zakończony jest u góry daszkiem o znanym kształcie, nie stanowiącym przedmiotu niniejszego wzoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego według niniejszego wzoru przemysłowego charakteryzuje się niżej wymienionymi istotnymi cechami wspólnymi dla wszystkich odmian tego wzoru:

1. Słupek ogrodzeniowy w swej górnej części (w zwieńczeniu), poniżej daszka, posiada klosz wykonany z materiału przepuszczającego światło; korzystnie matowego, przy czym zewnętrzne ścianki tego klosza są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka.
2. Całkowita wysokość klosza stanowi od 40 do 120 procent szerokości kształtownika słupka (gdy ma on przekrój kwadratowy) albo szerokości krótszego boku słupka (gdy ma on przekrój prostokątny). W materiale ilustracyjnym pokazano wysokość klosza, która jest średnią arytmetyczną z wysokości minimalnej i maksymalnej tego klosza.
3. Wewnątrz klosza umieszczone jest źródło światła o stałym natężeniu i barwie, lub emitujące strumień świetlny o zmieniających się tych parametrach.

Poszczególne odmiany wzoru przemysłowego przedstawione są, jako omówienie materiału ilustracyjnego. Numeracja figur ilustracji jest identyczna z numeracją odmian, a kolejne figury dotyczące tej samej odmiany oznaczane są w ich numerach dodatkowo małą literą alfabetu.

Odmiana 1. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, którego ścianki boczne na całej wysokości tego klosza są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka, a daszek ma rozmiary swej podstawy nieco większe od rozmiarów klosza. Górna powierzchnia daszka, ma kształt piramidy ściętej, zewnętrzna część tej powierzchni jest płaska i pozioma, a z niej wystaje ostrosłup ścięty. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne. Odmianę 1 pokazano na ilustracji, w widoku aksonometrycznym od góry (fig. 1a), pokazano też widok z boku (fig. 1b).

Odmiana 2. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, którego ścianki boczne na całej wysokości klosza są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka, a daszek ma rozmiary podstawy, nieco większe od rozmiarów klosza (jak w odmianie 1). Górna powierzchnia daszka jest płaska, pozioma. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne. Odmianę 2 pokazano na ilustracji, w widoku aksonometrycznym od góry (fig. 2a), pokazano też widok z boku (fig. 2b).

Odmiana 3. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, którego ścianki boczne na całej wysokości klosza są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka, a daszek ma rozmiary podstawy nieco większe od rozmiarów klosza (jak w odmianie 1). Górna powierzchnia daszka ma kształt niskiego ostrosłupa. Strumień światła wydobywa się z klosza przez jego ścianki boczne. Odmianę 3 pokazano na ilustracji, w widoku aksonometrycznym od góry (fig. 3a), pokazano też widok z boku (fig. 3b).

Odmiana 4. Zwieńczenie słupka ogrodzeniowego ma klosz, którego ścianki są przedłużeniem ścianek kształtownika słupka, a w górnej części klosz ma poziomą powierzchnię usytuowaną pod daszkiem, której rozmiary zewnętrzne, zbliżone są do rozmiarów podstawy daszka, wystającej wyraźnie poza rozmiary kształtownika słupka. Górna powierzchnia daszka ma kształt piramidy ściętej (jak w odmianie 1), może mieć również kształt jak w daszkach z odmiany 2 i 3. Strumień światła wydobywa się z wnętrza klosza przez jego ścianki boczne oraz dodatkowo w dół poprzez poziomą powierzchnię klosza usytuowaną pod daszkiem, co oświetla usytuowaną poniżej klosza powierzchnię słupka. Odmianę 4 pokazano na ilustracji, w widokach aksonometrycznych od dołu (fig. 4a) i od góry (fig. 4b), jest też widok z boku (fig. 4c).

Ilustracja wzoru

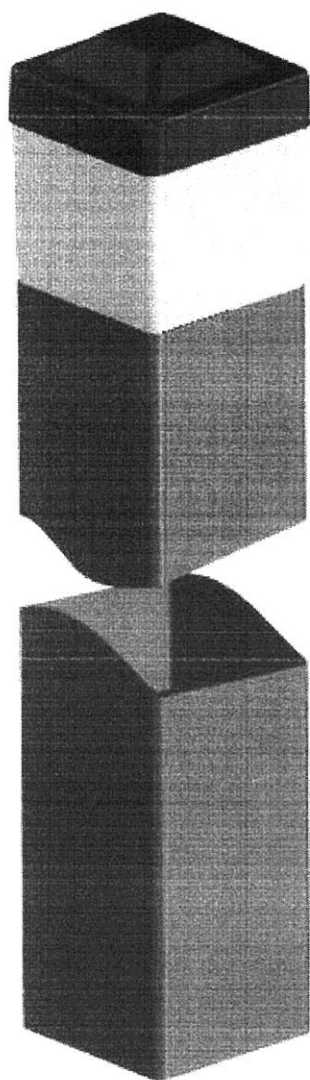


Fig. 1 a

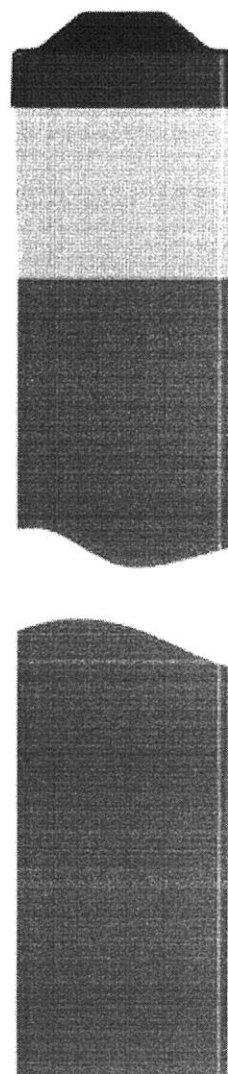


Fig. 1 b

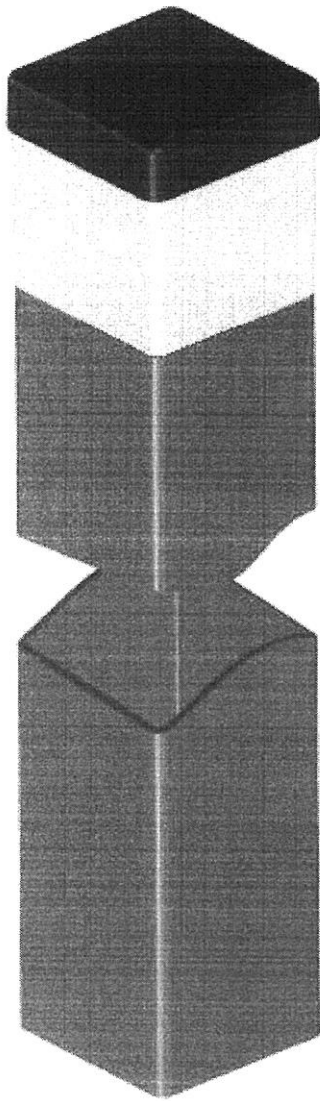


Fig. 2 a

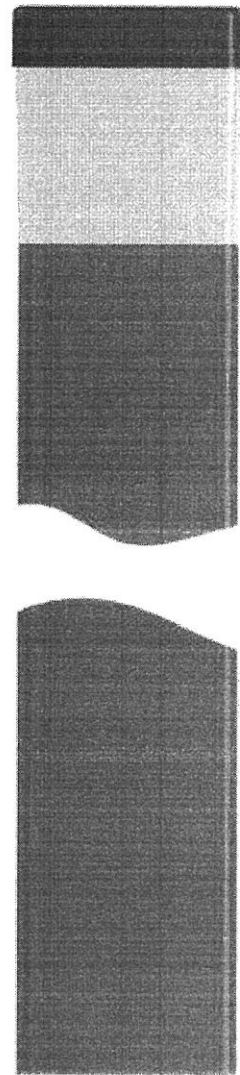


Fig. 2 b

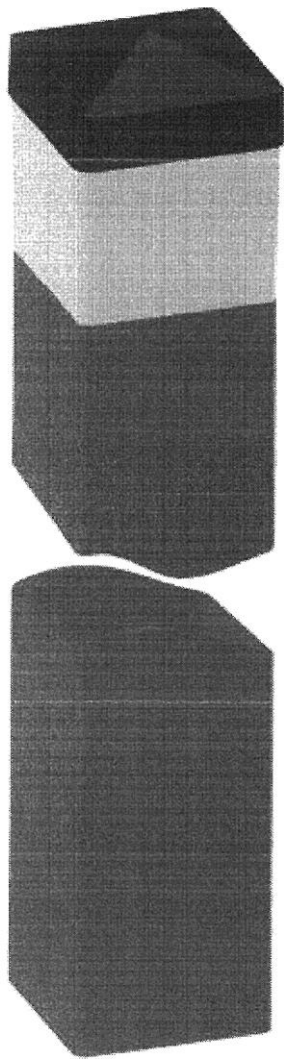


Fig. 3 a

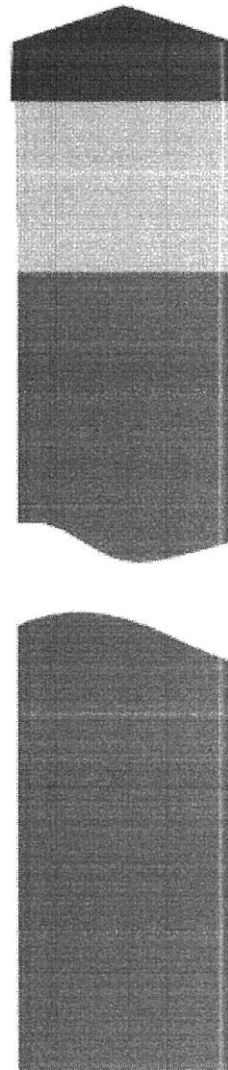
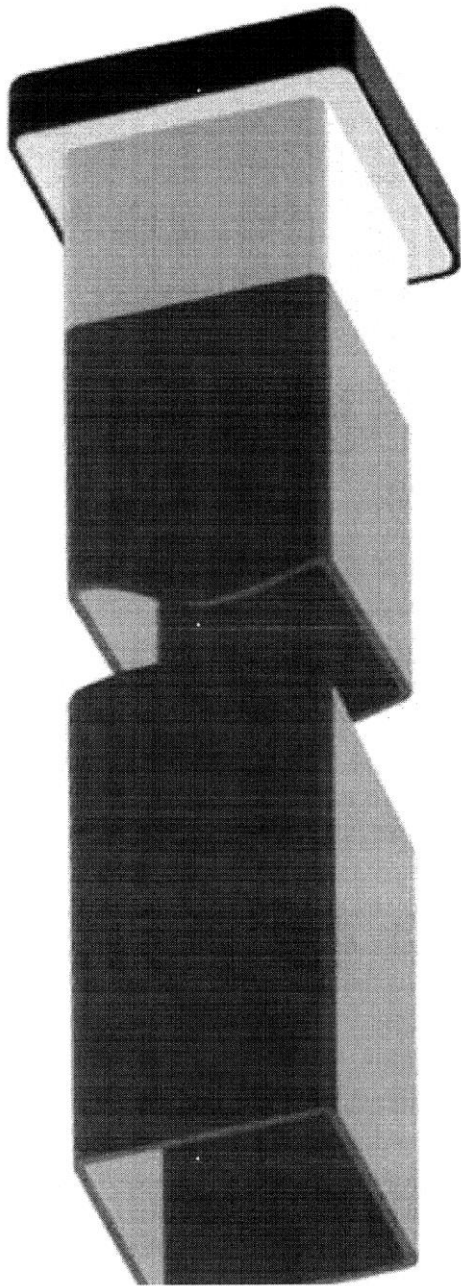
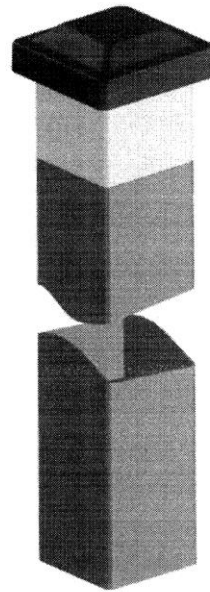
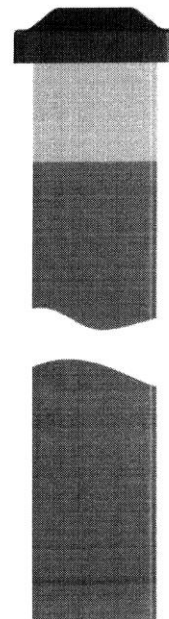


Fig. 3 b

**Fig. 4 a****Fig. 4 b****Fig. 4 c**