



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218045538 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 16

(21) 申请号 202221013689.8

(22) 申请日 2022.04.28

(73) 专利权人 宜兴市人民医院

地址 214200 江苏省无锡市宜兴市通贞观
路75号

(72) 发明人 王芳

(74) 专利代理机构 无锡派尔特知识产权代理事
务所(普通合伙) 32340

专利代理师 杨立秋

(51) Int.Cl.

A61F 5/445 (2006.01)

A61F 5/449 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

造口自护用品套件

(57) 摘要

造口自护用品套件,包括储存框,储存框的内部中间转动连接有连接柱,连接柱的侧壁均匀的固定连接有隔板,储存框的内部隔板之间分别放置有盆体、前襟和后襟,盆体的两侧均设置有折叠纹,盆体的顶部固定连接护理盆腰带,与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:通过摁钮和系带连接对前襟和后襟进行连接,可实现不脱外衣,随时更换的污染内衣;同时前襟腰部的两系带在颈后打结,固定,可确保衣服不会坠下被污染,方便观察造口,解放造口人士或照护者的双手,实现造口人士独自护理造口;通过条形孔、连接孔配合护理盆腰带和保鲜膜,造口人士在自我护理的过程中,排泄物可自然流入造口护理盆中,不会污染造口下方皮肤、裤子及周围环境。

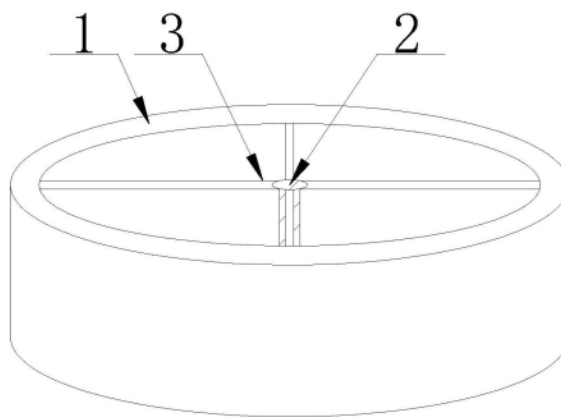

1. 造口自护用品套件, 包括储存框(1), 其特征在于, 所述储存框(1)的内部中间转动连接有连接柱(2), 所述连接柱(2)的侧壁均匀的固定连接有隔板(3), 所述储存框(1)的内部隔板(3)之间分别放置有盆体(4)、前襟(9)和后襟(10), 所述盆体(4)的两侧均设置有折叠纹(5), 所述盆体(4)的顶部固定连接有护理盆腰带(6)。

2. 如权利要求1所述的造口自护用品套件, 其特征在于, 所述护理盆腰带(6)在盆体(4)的直径边延盆缘向上向下延伸且呈由中心向上向下逐渐变薄, 所述护理盆腰带(6)的一侧中间开凿设有条形孔(8), 所述护理盆腰带(6)的两侧中间均开凿设有连接孔(7)。

3. 如权利要求1所述的造口自护用品套件, 其特征在于, 所述前襟(9)与后襟(10)的两侧肩部均固定连接有摺钮(11), 所述摺钮(11)之间卡扣连接, 所述前襟(9)与后襟(10)的腋下和腰部分别固定连接有短系带(12)和长系带(13), 所述前襟(9)具有防水性。

造口自护用品套件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及造口护理技术领域,具体涉及造口自护用品套件。

背景技术

[0002] 现实生活中,目前没有同类产品,造口人士在造口护理过程中,只能采取平卧时,通过在身下铺护理垫来实现被服不被污染,由照护者或医护人员来实现造口袋及底盘的更换。

[0003] 现有技术中,一般其他体位进行造口护理时,必须借助他人的帮助来完成,有时,即使有他人的帮助,也会面临因尿、粪的不可控制而污染皮肤、衣裤及周围环境的尴尬局面,极大的打击造口人士的自尊和生活质量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是不便于进行造口护理,为此提供造口自护用品套件。

[0005] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:造口自护用品套件,其包括:储存框,所述储存框的内部中间转动连接有连接柱,所述连接柱的侧壁均匀的固定连接有隔板,所述储存框的内部隔板之间分别放置有盆体、前襟和后襟,所述盆体的两侧均设置有折叠纹,所述盆体的顶部固定连接护理盆腰带。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述护理盆腰带在盆体的直径边延盆缘向上向下延伸且呈由中心向上向下逐渐变薄,所述护理盆腰带的一侧中间开凿设有条形孔,所述护理盆腰带的两侧中间均开凿设有连接孔,通过条形孔、连接孔配合护理盆腰带和保鲜膜,便于让排泄物自然流入造口护理盆中。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述前襟与后襟的两侧肩部均固定连接有摁钮,所述摁钮之间卡扣连接,所述前襟与后襟的腋下和腰部分别固定连接有短系带和长系带,所述前襟具有防水性,通过具有防水性的前襟,可防止造口袋脱落或渗漏时污染外层衣服。

[0008] 本实用新型具有以下优点:通过摁钮和系带连接对前襟和后襟进行连接,可实现不脱外衣,随时更换的污染内衣;同时前襟腰部的两系带在颈后打结,固定,可确保衣服不会坠下被污染,方便观察造口,解放造口人士或照护者的双手,实现造口人士独自护理造口;通过条形孔、连接孔配合护理盆腰带和保鲜膜,造口人士在自我护理的过程中,即使有尿、粪水排出,也可自然流入造口护理盆中,不会污染造口下方皮肤、裤子及周围环境;同时盆体可折叠使用,便于调节护理盆的高度保护皮肤及床单等不被污染,方便随身携带和可重复使用。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型一优选实施例的储存框正面立体结构示意图；

[0010] 图2是本实用新型一优选实施例的盆体侧面剖视结构示意图；

[0011] 图3是本实用新型一优选实施例的前襟俯视结构示意图；

[0012] 图4是本实用新型一优选实施例的后襟俯视结构示意图。

[0013] 附图标记说明：1、储存框；2、连接柱；3、隔板；4、盆体；5、折叠纹；6、护理盆腰带；7、连接孔；8、条形孔；9、前襟；10、后襟；11、摁钮；12、短系带；13、长系带。

具体实施方式

[0014] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相正对地重要性。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 请结合参阅图1-4，本实用新型造口自护用品套件，包括储存框1，储存框1的内部中间转动连接有连接柱2，连接柱2的侧壁均匀的固定连接有隔板3，储存框1的内部隔板3之间分别放置有盆体4、前襟9和后襟10，通过储存框1配合隔板3从而便于对盆体4与背襟进行分隔储存放置，避免彼此之间相互影响，从而影响后续护理使用，盆体4的两侧均设置有折叠纹5，盆体4的顶部固定连接护理盆腰带6，通过设置在盆体4两侧的折叠纹5从而便于对护理盆进行折叠使用，便于调节盆体4的高度、便于调节使用。

[0018] 其中，条形孔8开凿设在护理盆腰带6的一侧中间，连接孔7分别开凿设在护理盆腰带6的两侧中间，护理盆腰带6在盆体4的直径边延盆缘向上向下延伸且呈由中心向上向下逐渐变薄，通过条形孔8配合连接孔7以及护理盆腰带6，从而在病人排尿、排便时，便于使其自然流入造口护理盆中，不会污染造口下方皮肤、裤子及周围环境。

[0019] 其中，摁钮11之间卡扣连接，摁钮11分别固定连接在前襟9与后襟10的两侧肩部，短系带12和长系带13分别固定连接在前襟9与后襟10的腋下和腰部，前襟9具有防水性，通过摁钮11便于将前襟9与后襟10连接在一起，同时配合短系带12和长系带13便于对背襟进行替换使用。

[0020] 具体的，本实用新型使用时，通过摁钮11将前襟9与后襟10连接在一起，从而可作为造口人士平时的内衣穿戴，具有保暖的性能，同时前襟9具有防水性，可防止造口袋脱落或渗漏时污染外层衣服，并且前襟9与后襟10之间通过摁钮11和短系带12、长系带13连接，可实现不脱外衣，随时更换的污染内衣；在更换造口袋和底盘时，尤其是造口人士采取站位或坐位时，解开腰部的短系带12和长系带13，把外衣向上卷起或撩起，把前襟9腰部的短系带12和长系带13在颈后打结，固定，可确保衣服不会坠下被污染，方便观察造口，解放造口

人士或照护者的双手,实现造口人士独自护理造口;在造口人士取坐位或站位排尿、排便时,将普通的10~15cm宽的保鲜膜,用水或亲肤的条状粘胶粘贴在造口下方,下端长度至穿过可折叠盆体4盆缘的条形孔8,然后用弹力带或造口腰带穿过可折叠盆体4两侧的连接孔7,将护理盆腰带6紧紧贴合固定在腰部,这样,造口人士在自我护理的过程中,即使有尿、粪水排出,也可自然流入造口护理盆中,不会污染造口下方皮肤、裤子及周围环境;患者取卧位时,可通过折叠盆体4来决定护理盆的高度,同样也能保护皮肤及床单等不被污染,并且盆体4是可折叠的,方便随身携带和可重复使用;同时日常通过储存框1配合转动连接在储存框1内的隔板3,便于对护理盆与背襟进行分隔储放置,避免彼此之间相互影响,影响后续护理使用效果。

[0021] 以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0022] 本实用新型中其他未详述部分均属于现有技术,故在此不再赘述。

[0023] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

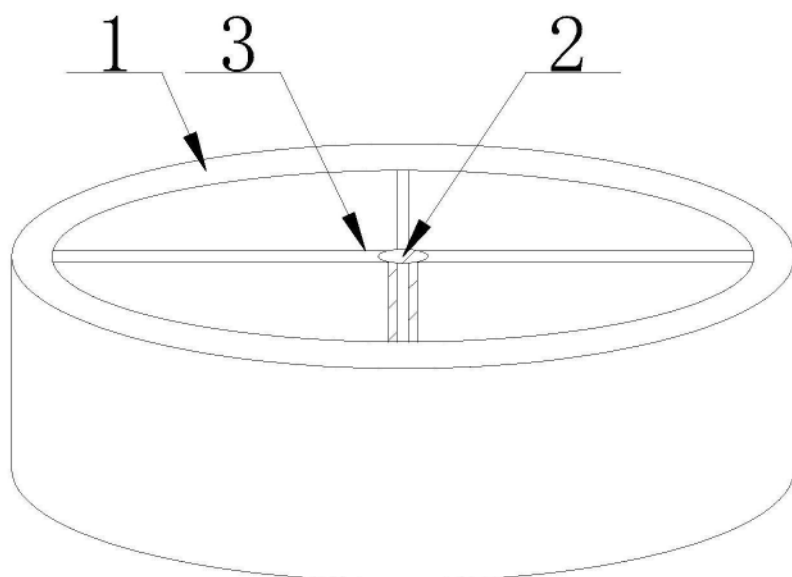


图1

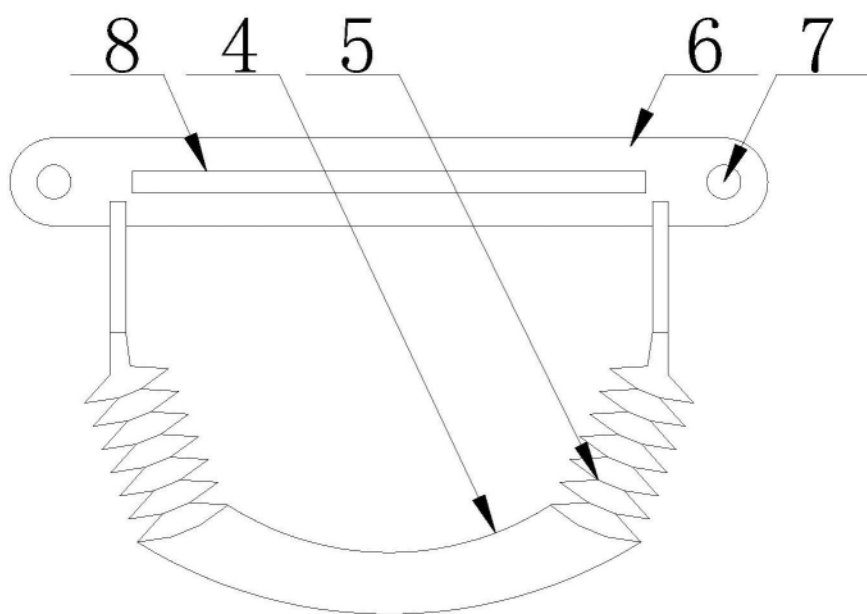


图2

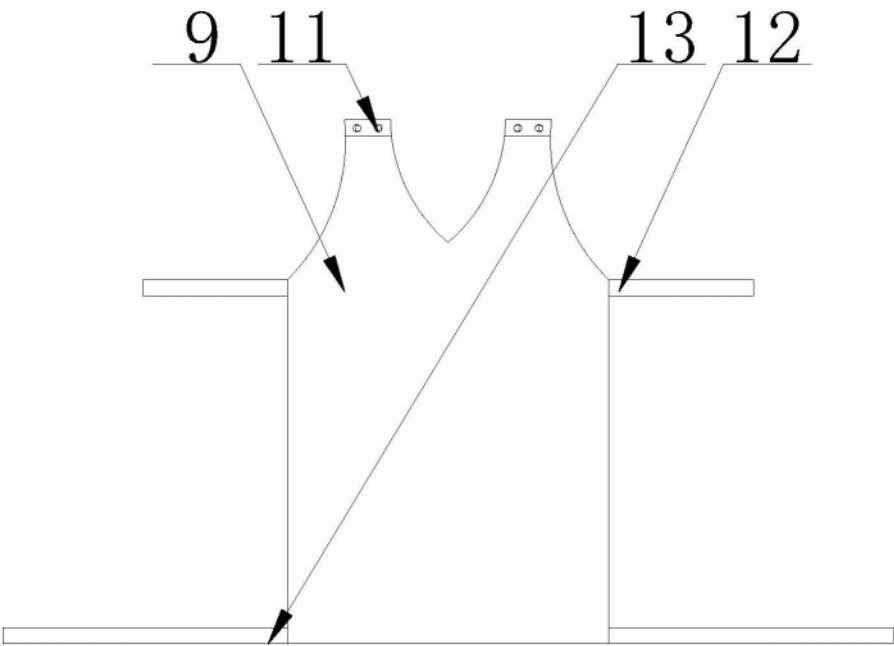


图3

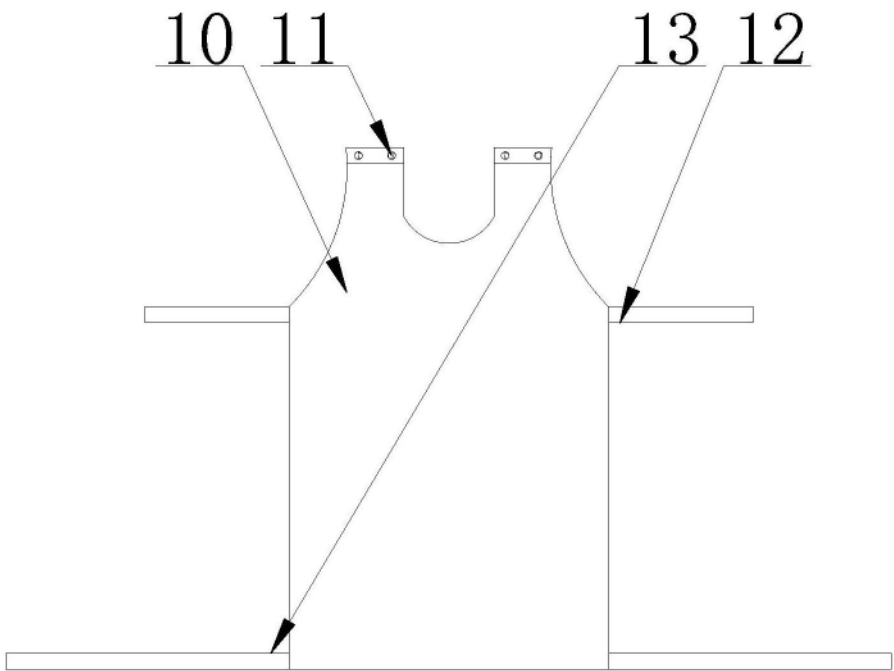


图4