



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219501434 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 11

(21) 申请号 202320891551.6

(22) 申请日 2023.04.20

(73) 专利权人 上海珑风实业有限公司

地址 200120 上海市浦东新区老港镇老芦
公路536号

(72) 发明人 贾冬梅 夏才

(74) 专利代理机构 芜湖市昌强专利代理事务所
(特殊普通合伙) 34203

专利代理师 周渭铭

(51) Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

B65D 43/16 (2006.01)

B08B 17/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种病历分类放置装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种病历分类放置装置，具体涉及病历管理技术领域，包括固定框和第二固定板，所述固定框的内部纵向设置有第二固定板，所述固定框的内部横向设置有第一固定板，所述固定框内部的顶端和底端设置有活动槽，所述固定框内部的两侧固定连接有第一安装槽。该病历分类放置装置通过设置有防护盖、固定块、安装套、固定座，因第一固定板的一端和固定框的一端固定连接有固定座，固定座之间活动铰接有安装套，安装套的底端固定连接有防护盖，可在查阅时，利用固定块将防护盖向上翻转，可将病案病历进行拿取，拿取后，再将防护盖翻转至下即可，使得在拿取后，可对病案病历进行防尘，避免落灰，解决了病历外部容易沾染灰尘的问题。

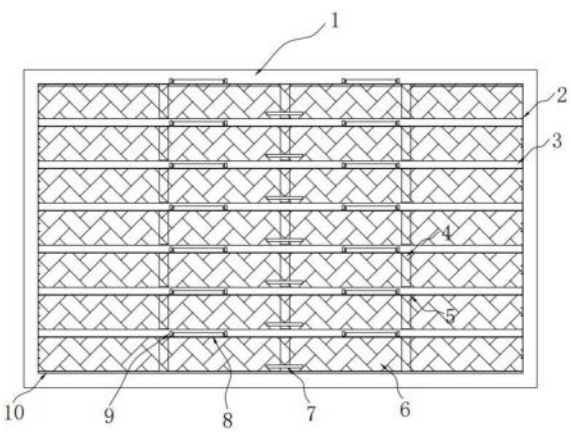

1. 一种病历分类放置装置,包括固定框(1)和第二固定板(4),其特征在于:所述固定框(1)的内部纵向设置有第二固定板(4),所述固定框(1)的内部横向设置有第一固定板(3),所述固定框(1)内部的顶端和底端设置有活动槽(10),所述固定框(1)内部的两侧固定连接有第一安装槽(2),所述第二固定板(4)一端的内部设置有第二安装槽(5),所述第一固定板(3)的一端和固定框(1)一端的顶端固定连接有固定座(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种病历分类放置装置,其特征在于:所述固定座(9)之间活动铰接有安装套(8),所述安装套(8)的底端固定连接有防护盖(6),所述防护盖(6)通过安装套(8)和固定座(9)可在固定框(1)和第一固定板(3)的一端翻转。

3. 根据权利要求2所述的一种病历分类放置装置,其特征在于:所述第一安装槽(2)设置有十二组,所述第一安装槽(2)等间距分布在固定框(1)内部的两侧。

4. 根据权利要求1所述的一种病历分类放置装置,其特征在于:所述第一固定板(3)的一端嵌在第二安装槽(5)的内部,所述第一固定板(3)的两侧嵌在第一安装槽(2)的内部,所述第一固定板(3)与第二固定板(4)之间可拆卸。

5. 根据权利要求1所述的一种病历分类放置装置,其特征在于:所述第二固定板(4)的顶端和底端固定连接有连接块(11),所述连接块(11)嵌在活动槽(10)的内部可滑动。

6. 根据权利要求2所述的一种病历分类放置装置,其特征在于:所述防护盖(6)的一端固定连接有固定块(7),所述防护盖(6)的长度与第一固定板(3)的长度相同。

一种病历分类放置装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病历管理技术领域,具体为一种病历分类放置装置。

背景技术

[0002] 病历是医务人员对患者疾病的发生、发展、转归,进行检查、诊断、治疗等医疗活动过程的记录,医院住院部在接收病人后,护士需要将病历编码后需要统一保存在放置柜中,便于后期再查询拿取和记录。

[0003] 经过检索,参考申请号CN201721247716.7公开的一种病历本存放盒,包括底座、盒体,所述的盒体设于底座上,所述的盒体内设有若干个水平隔板,将盒体内分隔成若干个病历本存放层,且每一个病历本存放层相对的盒体的正面均设有开口,且开口高度等于病历本存放层高度的二分之一,所述的盒体一侧为敞开结构,另一侧设有若干个相互堆叠的LED提醒灯,且每一个病历本存放层分别对应一个LED提醒灯,所述的病历本存放层均设有病历本夹持滑动装置,所述的底座外侧设有电源插孔,所述的底座内设有控制器,所述的控制器分别与电源插孔、LED提醒灯电连接。

[0004] 在实际的使用过程中,架体式的病历分类放置装置收纳病历时,病历裸露在外部,空气中的灰尘容易沾染在病历的外部,不便于清理。

[0005] 因此需要对一种病历分类放置装置对上述缺陷进行改进。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种病历分类放置装置,以解决上述背景技术中提出的没有防尘的功能,病历外部容易沾染灰尘的问题。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种病历分类放置装置,包括固定框和第二固定板,所述固定框的内部纵向设置有第二固定板,所述固定框的内部横向设置有第一固定板,所述固定框内部的顶端和底端设置有活动槽,所述固定框内部的两侧固定连接有第一安装槽,所述第二固定板一端的内部设置有第二安装槽,所述第一固定板的一端和固定框一端的顶端固定连接有固定座。

[0008] 优选的,所述固定座之间活动铰接有安装套,所述安装套的底端固定连接有防护盖,所述防护盖通过安装套和固定座可在固定框和第一固定板的一端翻转。

[0009] 优选的,所述第一安装槽设置有十二组,所述第一安装槽等间距分布在固定框内部的两侧。

[0010] 优选的,所述第一固定板的一端嵌在第二安装槽的内部,所述第一固定板的两侧嵌在第一安装槽的内部,所述第一固定板与第二固定板之间可拆卸。

[0011] 优选的,所述第二固定板的顶端和底端固定连接有连接块,所述连接块嵌在活动槽的内部可滑动。

[0012] 优选的,所述防护盖的一端固定连接有固定块,所述防护盖的长度与第一固定板的长度相同。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该病历分类放置装置不仅实现了防尘的功能,实现了快速拆装,而且实现了便于调节内部病历放置的空间;

[0014] (1)通过设置有防护盖、固定块、安装套、固定座,因第一固定板的一端和固定框的一端固定连接,固定座之间活动铰接有安装套,安装套的底端固定连接,防护盖,可在查阅时,利用固定块将防护盖向上翻转,可将病案病历进行拿取,拿取后,再将防护盖翻转至下即可,使得在拿取后,可对病案病历进行防尘,避免落灰;

[0015] (2)通过设置有、第一安装槽、第一固定板、第二固定板、第二安装槽,因第一安装槽设置有十二组,第一安装槽等间距分布在固定框内部的两侧,第一固定板的一端嵌在第二安装槽的内部,第一固定板的两侧嵌在第一安装槽的内部,第一固定板与第二固定板之间可拆卸的关系,可在安装时,将第一固定板横向插合进第二固定板一端的第二安装槽中,将第一固定板两侧插合进第一安装槽的内部,这样即可安装成功,拆卸时将其抽出即可,使得拆装快速方便;

[0016] (3)通过设置有第二固定板、活动槽、连接块,因第二固定板的顶端和底端固定连接,固定框内部的顶端和底端设置有活动槽,连接块嵌在活动槽的内部的关系,可根据病案病历所需要的空间,移动第二固定板,这时连接块会在活动槽的内部进行滑动,使得可便于调节内部病历放置的空间,提高了适用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型的第一固定板与第二固定板连接方式侧视结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型的防护盖与第一固定板连接方式侧视结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型的第二固定板用于活动槽连接方式仰视结构示意图。

[0021] 图中:1、固定框;2、第一安装槽;3、第一固定板;4、第二固定板;5、第二安装槽;6、防护盖;7、固定块;8、安装套;9、固定座;10、活动槽;11、连接块。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 实施例1:请参阅图1-4,一种病历分类放置装置,包括固定框1和第二固定板4,固定框1的内部纵向设置有第二固定板4,固定框1的内部横向设置有第一固定板3,固定框1内部的顶端和底端设置有活动槽10,固定框1内部的两侧固定连接,第一安装槽2,第二固定板4一端的内部设置有第二安装槽5,第一固定板3的一端和固定框1一端的顶端固定连接,固定座9;

[0024] 固定座9之间活动铰接有安装套8,安装套8的底端固定连接,防护盖6,防护盖6通过安装套8和固定座9可在固定框1和第一固定板3的一端翻转;防护盖6的一端固定连接,固定块7,防护盖6的长度与第一固定板3的长度相同;

[0025] 具体地,如图1、图2和图3所示,因第一固定板3的一端和固定框1的一端固定连接

有固定座9,固定座9之间活动铰接有安装套8,安装套8的底端固定连接有防护盖6,可在查阅时,利用固定块7将防护盖6向上翻转,可将病案病历进行拿取,拿取后,再将防护盖6翻转至下即可,使得在拿取后,可对病案病历进行防尘,避免落灰。

[0026] 实施例2:第一安装槽2设置有十二组,第一安装槽2等间距分布在固定框1内部的两侧;第一固定板3的一端嵌在第二安装槽5的内部,第一固定板3的两侧嵌在第一安装槽2的内部,第一固定板3与第二固定板4之间可拆卸;

[0027] 具体地,如图1和图2所示,因第一安装槽2设置有十二组,第一安装槽2等间距分布在固定框1内部的两侧,第一固定板3的一端嵌在第二安装槽5的内部,第一固定板3的两侧嵌在第一安装槽2的内部,第一固定板3与第二固定板4之间可拆卸的关系,可在安装时,将第一固定板3横向插合进第二固定板4一端的第二安装槽5中,将第一固定板3两侧插合进第一安装槽2的内部,这样即可安装成功,拆卸时将其抽出即可,使得拆装快速方便。

[0028] 实施例3:第二固定板4的顶端和底端固定连接有连接块11,连接块11嵌在活动槽10的内部可滑动;

[0029] 具体地,如图1和图4所示,因第二固定板4的顶端和底端固定连接有连接块11,固定框1内部的顶端和底端设置有活动槽10,连接块11嵌在活动槽10的内部的关系,可根据病案病历所需要的空间,移动第二固定板4,这时连接块11会在活动槽10的内部进行滑动,使得可便于调节内部病历放置的空间,提高了适用性。

[0030] 工作原理:本实用新型在使用时,首先,因第二固定板4的顶端和底端固定连接有连接块11,固定框1内部的顶端和底端设置有活动槽10,连接块11嵌在活动槽10的内部的关系,可根据病案病历所需要的空间,将第一固定板3横向插合进第二固定板4一端的第二安装槽5中,将第一固定板3两侧插合进第一安装槽2的内部,拆卸时将其抽出即可,使得拆装快速方便,最后,因第一固定板3的一端和固定框1的一端固定连接有固定座9,固定座9之间活动铰接有安装套8,安装套8的底端固定连接有防护盖6,可在查阅时,利用固定块7将防护盖6向上翻转,可将病案病历进行拿取,拿取后,再将防护盖6翻转至下即可,使得在拿取后,可对病案病历进行防尘,避免落灰。

[0031] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

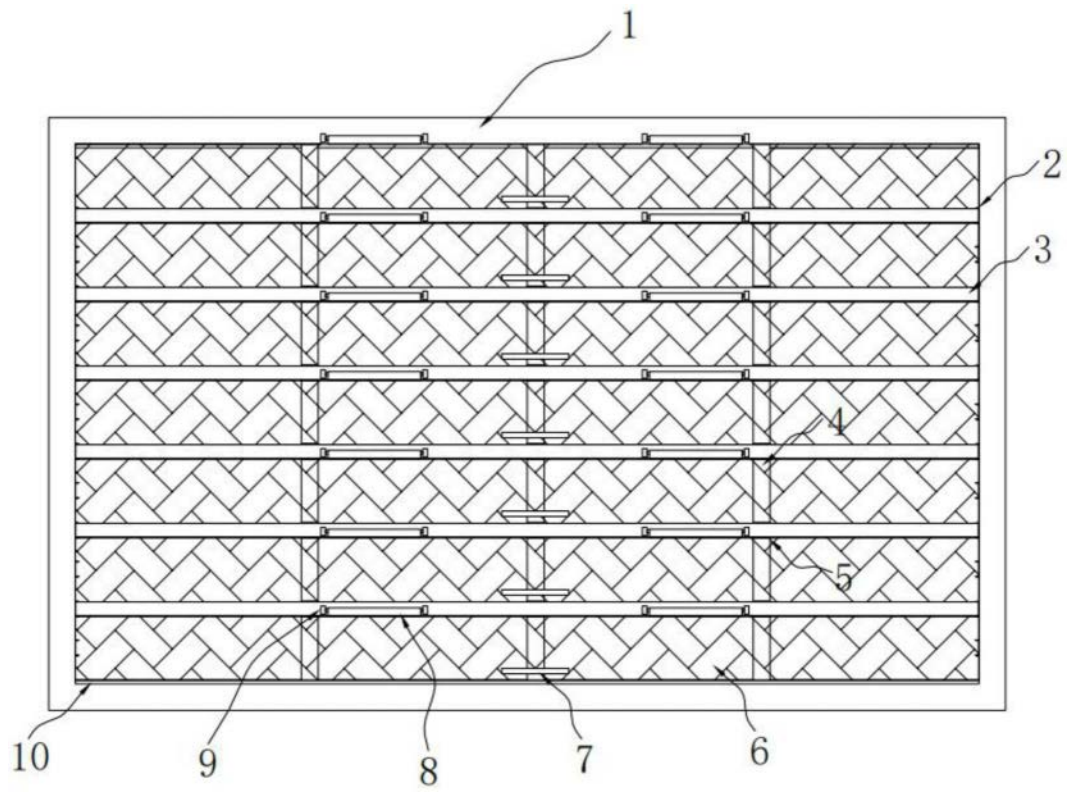


图1

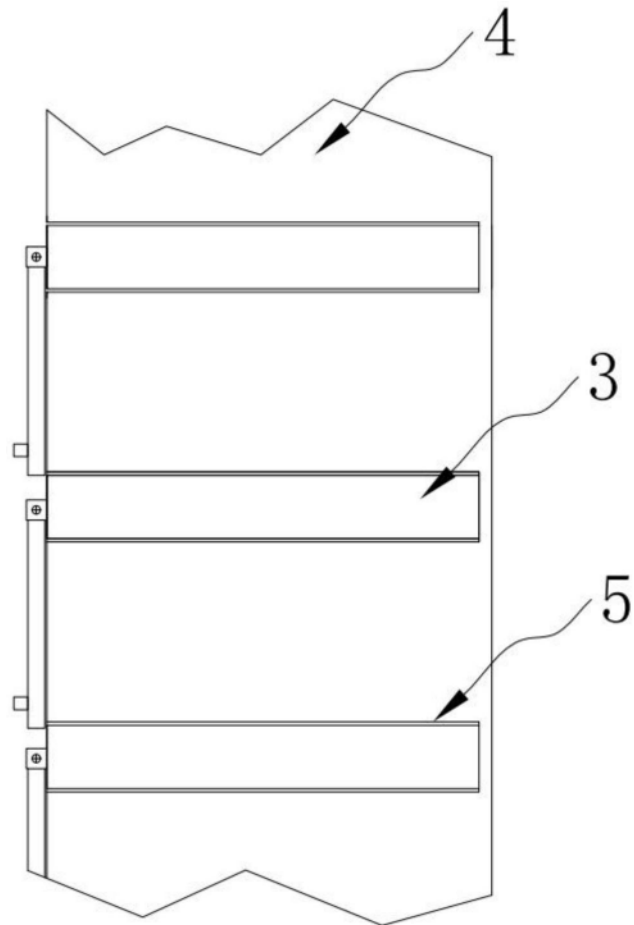


图2

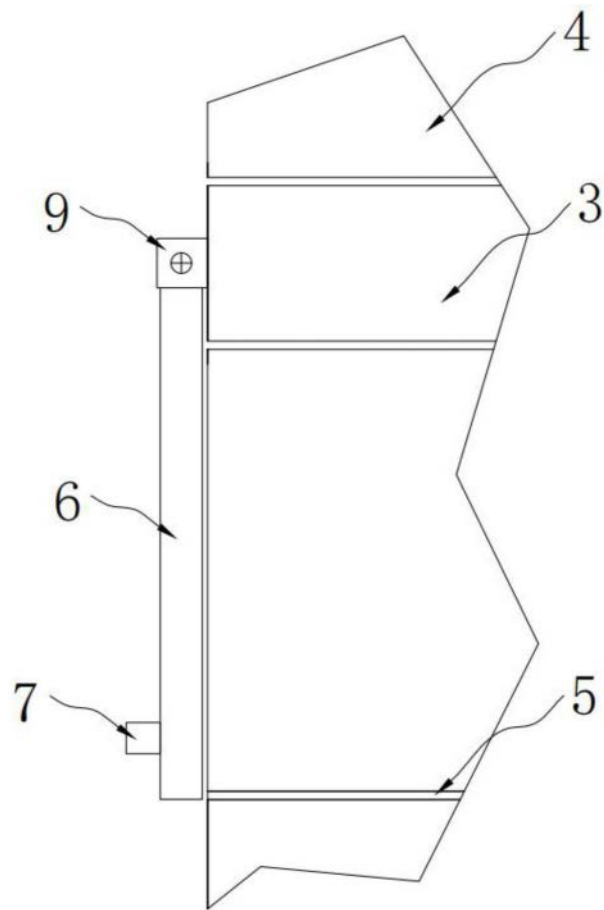


图3

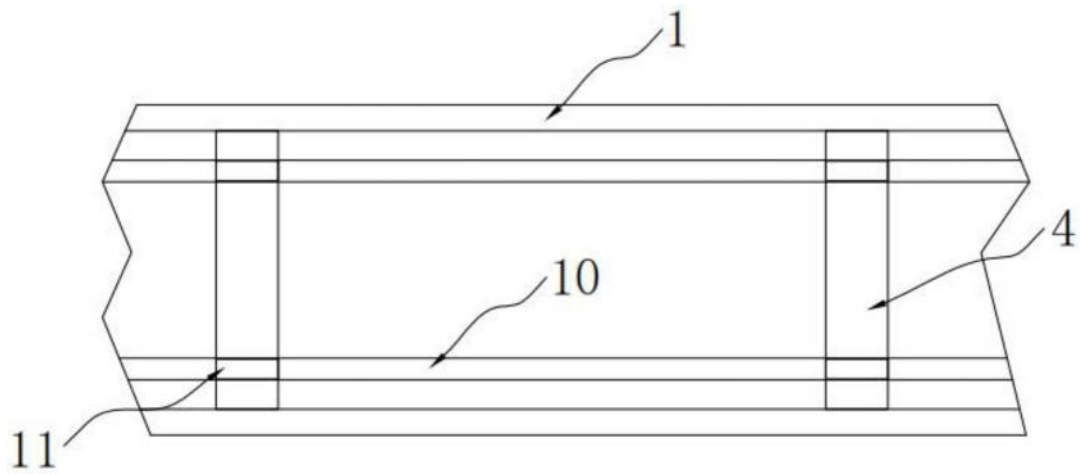


图4