



(21) 申请号 202323222464.0

(22) 申请日 2023.11.28

(73) 专利权人 爱丁山(北京)服装有限公司

地址 101300 北京市顺义区北小营镇北小
营村府前街8号

(72) 发明人 陈芑

(51) Int. Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可调节女士短裙

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可调节女士短裙,包括束腰部、包臀部以及裙摆部,所述包臀部设置于所述束腰部的下方,所述裙摆部设置于所述包臀部的下方,所述包臀部和所述束腰部之间通过拉链可拆卸连接。本实用新型具有以下优点和效果:通过设置可拆卸的裙摆,实现长裙与短裙款式的自由切换,满足穿着者不同的使用需求,实现一裙两穿,具有便于更换款式风格的效果。

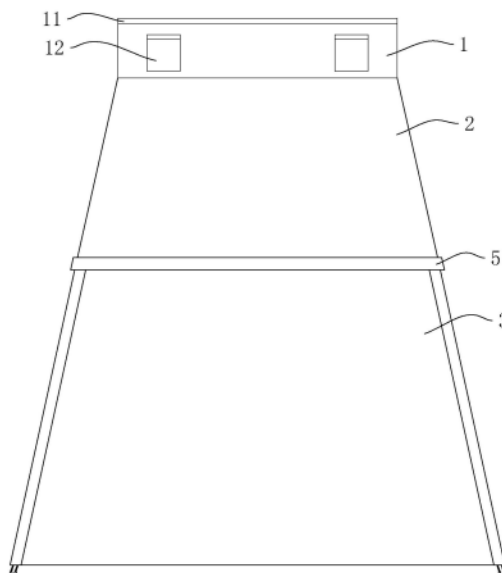

1. 一种可调节女士短裙,其特征在于:包括束腰部(1)、包臀部(2)以及裙摆部(3),所述包臀部(2)设置于所述束腰部(1)的下方,所述裙摆部(3)设置于所述包臀部(2)的下方,所述包臀部(2)和所述束腰部(1)之间通过拉链(4)可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述包臀部(2)的下方设置有一圈覆盖所述拉链(4)的盖片(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述裙摆部(3)包括一对布片(31)和一对布管(32),一对布片(31)前后设置,一对布管(32)设置于一对所述布片(31)的两侧,每个所述布管(32)内均设置有一对抽绳(33),所述抽绳(33)的上端固定于所述布管(32)的上端,且下端延伸至所述布管(32)的外部。

4. 根据权利要求3所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述抽绳(33)的下端设置有球状的夹头(34)。

5. 根据权利要求1所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述束腰部(1)的高度为10-12cm。

6. 根据权利要求5所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述束腰部(1)的上端设置有一圈防滑橡胶圈(11)。

7. 根据权利要求5所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述束腰部(1)的前侧设置有一对口袋(12)。

8. 根据权利要求1所述的一种可调节女士短裙,其特征在于:所述包臀部(2)的内侧设置有一层纱布层(21)。

一种可调节女士短裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及裙子领域,特别涉及一种可调节女士短裙。

背景技术

[0002] 在当今社会,服装的休闲化、时尚化已经是一个大的潮流趋势,人们追求的服装产品,越来越注重产品的功能性与实用性。裙子的款式很多,但裙子的风格通常是固定的,如活泼风格的短裙、端庄风格的长裙等。

[0003] 对于裙子的穿着者来说,为了适合不同的场合,有时也为了避免不必要的尴尬,往往希望短裙的款式风格能够随心所欲,但是目前市场上的裙子很难满足人们的需求,有待改进。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种可调节女士短裙,具有便于更换款式风格的效果。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种可调节女士短裙,包括束腰部、包臀部以及裙摆部,所述包臀部设置于所述束腰部的下方,所述裙摆部设置于所述包臀部的下方,所述包臀部和所述束腰部之间通过拉链可拆卸连接。

[0006] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述包臀部的下方设置有一圈覆盖所述拉链的盖片。

[0007] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述裙摆部包括一对布片和一对布管,一对布片前后设置,一对布管设置于一对所述布片的两侧,每个所述布管内均设置有一对抽绳,所述抽绳的上端固定于所述布管的上端,且下端延伸至所述布管的外部。

[0008] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述抽绳的下端设置有球状的夹头。

[0009] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述束腰部的高度为10-12cm。

[0010] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述束腰部的上端设置有一圈防滑橡胶圈。

[0011] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述束腰部的前侧设置有一对口袋。

[0012] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述包臀部的内侧设置有一层纱布层。

[0013] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0014] 1.通过设置可拆卸的裙摆,实现长裙与短裙款式的自由切换,满足穿着者不同的使用需求,实现一裙两穿,具有便于更换款式风格的效果;

[0015] 2.通过设置长度可调节的裙摆,实现中长裙款式的自由切换,满足穿着者不同的使用需求,达到便于更换款式风格的效果;

[0016] 3.通过设置高防滑效果的束腰部,防止短裙滑落,同时增加纱布层,防止包臀部黏附在穿着者身上,保证穿着时的美观度。

附图说明

[0017] 图1是实施例的结构示意图;

[0018] 图2是实施例的包臀部和裙摆部的结构示意图。

[0019] 附图标记:1、束腰部;11、滑橡胶圈;12、口袋;2、包臀部;21、纱布层;3、裙摆部;31、布片;32、布管;33、抽绳;34、夹头;4、拉链;5、盖片。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 如图1、图2所示,一种可调节女士短裙,包括束腰部1、包臀部2以及裙摆部3。包臀部2设置于束腰部1的下方,裙摆部3设置于包臀部2的下方,包臀部2和束腰部1之间通过拉链4可拆卸连接,同时包臀部2的下方设置有一圈覆盖拉链4的盖片5,用于遮盖拉链4,保证短裙的美观度。

[0022] 如图1、图2所示,裙摆部3包括一对布片31和一对布管32。一对布片31前后设置,一对布管32设置于一对布片31的两侧,每个布管32内均设置有一对抽绳33,抽绳33的上端固定于布管32的上端,且下端延伸至布管32的外部。抽绳33的下端设置有球状的夹头34,防止抽绳33滑入布管32中,使得抽绳33的抽拉过程更加轻松方便。

[0023] 因此当穿着者想要穿短裙时,将拉链4拉开,即可将裙摆进行拆卸,此时实现短裙风格的切换。当想要穿着长裙时,将拉链4拉紧,将裙摆安装在包臀部2上,此时实现长裙风格的切换。当想要穿着中长裙时,将拉链4拉紧,将裙摆安装在包臀部2上,然后拉紧抽绳33,将裙摆往上推,当裙摆的长度满足需求时,最后将抽绳33系紧,此时实现中长裙风格的切换。

[0024] 因此通过设置可拆卸的裙摆,实现长裙与短裙款式的自由切换,满足穿着者不同的使用需求,并通过设置长度可调节的裙摆,实现中长裙款式的自由切换,实现一裙三穿,满足穿着者不同的使用需求,达到便于更换款式风格的效果。

[0025] 如图1、图2所示,束腰部1的高度为10-12cm,束腰部1为松紧度,以用于盖住穿着者的肚脐,防止着凉。束腰部1的上端设置有一圈防滑橡胶圈11,用于防止短裙滑落。束腰部1的前侧设置有一对口袋12,用于供穿着者携带手机、金钱等物品。

[0026] 如图1、图2所示,包臀部2的内侧设置有一层纱布层21,使得包臀部2不会直接接触皮肤,因此防止出汗时包臀部2黏附在身体上,同时也防止包臀部2出现褶皱,保证穿着时的美观度和舒适度。

[0027] 具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要求在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

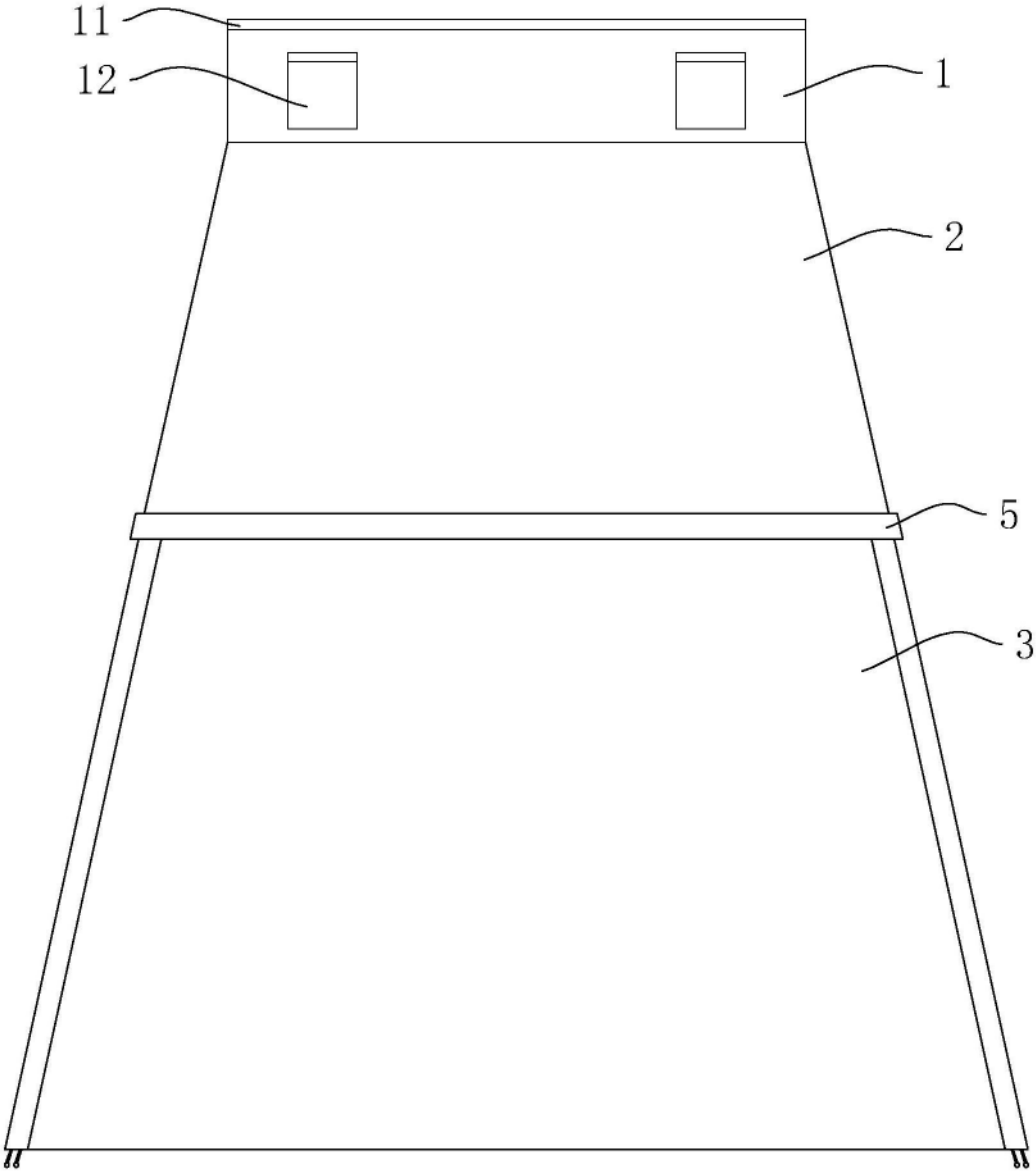


图1

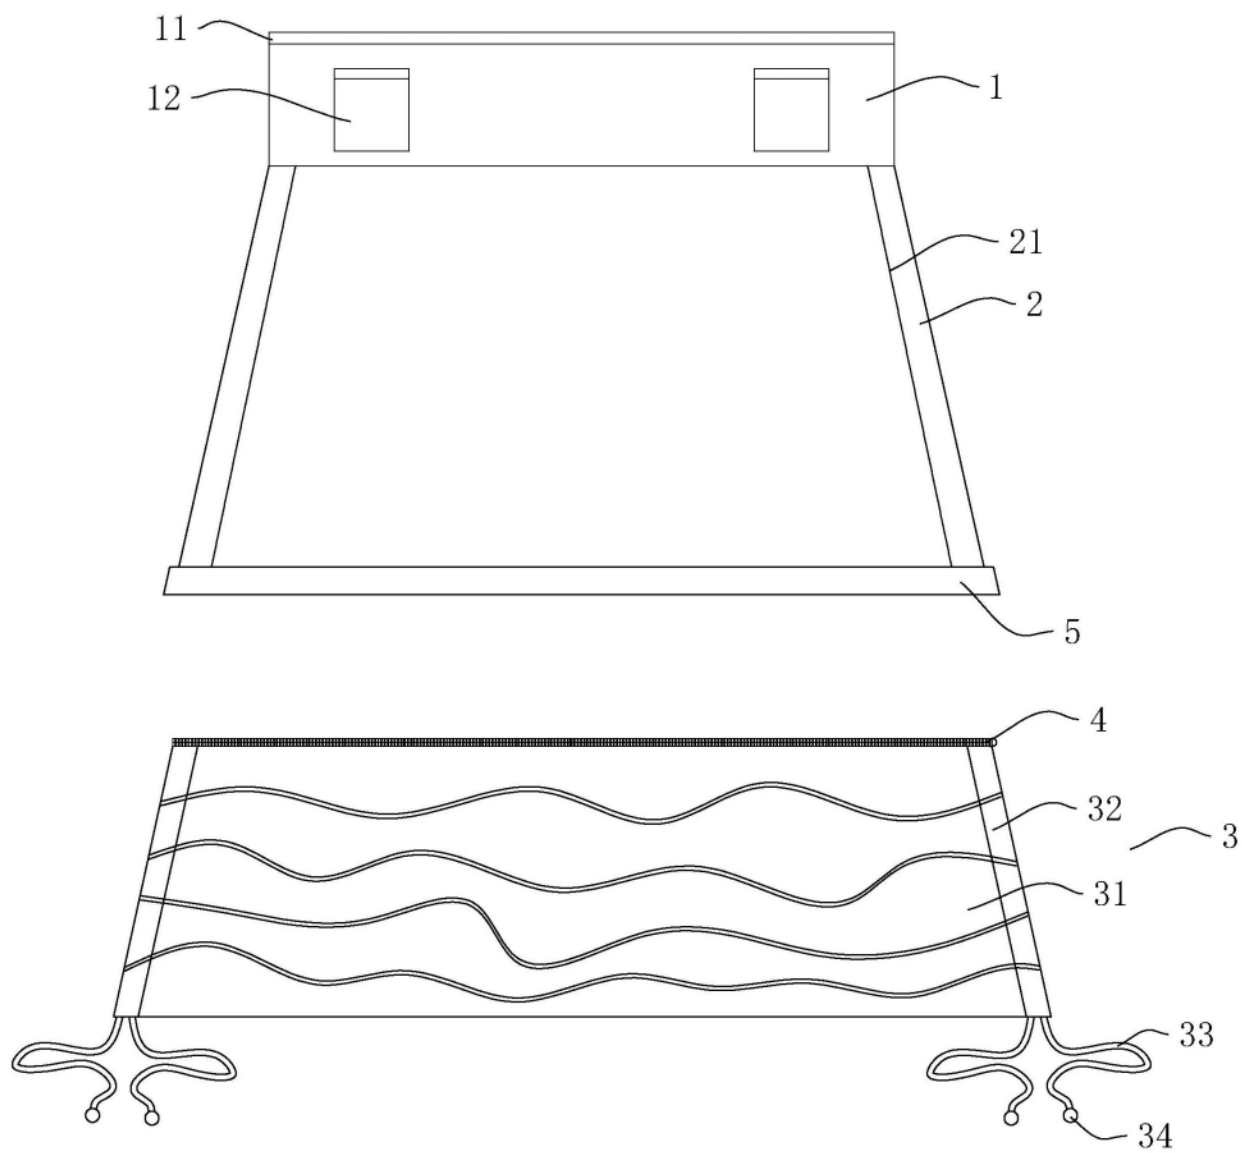


图2