



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203367181 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201320472253. X

(22) 申请日 2013. 08. 02

(73) 专利权人 乐清市华尊电气有限公司

地址 325600 浙江省温州市乐清市城东街道
牛鼻洞村

(72) 发明人 胡小青

(51) Int. Cl.

H01H 71/10 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种小型断路器远程控制操作机构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种小型断路器远程控制操作机构,包括绝缘外壳、伸出绝缘外壳的拨柄、以及用于带动拨柄往复拨动的电动机构;电动机构包括具有输出齿轮的电动机、拨轮、以及联动输出齿轮和拨轮的联动齿轮组件,所述电动机通过联动齿轮组件带动拨轮往复转动,并进而通过拨轮带动拨柄往复拨动;所述联动齿轮组件包括同轴设置的主齿轮和副齿轮,主齿轮和拨轮是整个外圆周上均设有轮齿的圆周齿轮,副齿轮是整个外圆周上只有部分圆弧处才设有轮齿的扇形齿轮,主齿轮与输出齿轮啮合设置,副齿轮与拨轮啮合设置。本实用新型外形较为美观、安装较为便利、使用较为方便的小型断路器远程控制操作机构。

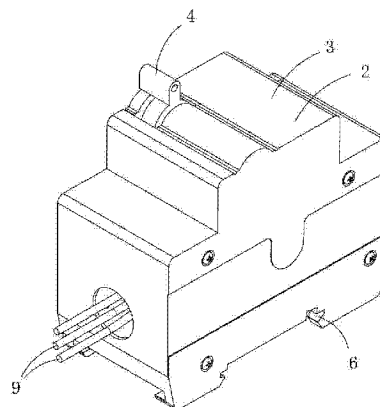

1. 一种小型断路器远程控制操作机构,其特征在于:包括绝缘外壳(3)、伸出绝缘外壳的拨柄(4)、以及用于带动拨柄往复拨动的电动机构(5);电动机构包括具有输出齿轮(51)的电动机(52)、拨轮(53)、以及联动输出齿轮和拨轮的联动齿轮组件(54),所述电动机通过联动齿轮组件带动拨轮往复转动,并进而通过拨轮带动拨柄往复拨动;所述联动齿轮组件包括同轴设置的主齿轮(541)和副齿轮(542),主齿轮和拨轮是整个外圆周上均设有轮齿的圆周齿轮,副齿轮是整个外圆周上只有部分圆弧处才设有轮齿的扇形齿轮,主齿轮与输出齿轮啮合设置,副齿轮与拨轮啮合设置。

2. 根据权利要求1所述的操作机构,其特征在于:联动齿轮组件还包括与主齿轮、副齿轮同轴设置,并用于带动主齿轮和副齿轮的双向离合器(543)。

一种小型断路器远程控制操作机构

技术领域

[0001] 本实用新型属于小型低压开关结构设计技术领域,具体涉及一种小型断路器远程控制操作机构。

背景技术

[0002] 目前小型低压开关(例如 C45 型或者 DZ47 型的小型低压开关)虽然广泛应用与家庭供电线路中,但是由于其体积较小以及自身结构的限制,很难加装电动式分合闸机构。目前市场上也有个别具有电动分合闸功能的小型低压开关,其结构有以下两种:(1)把电动分合闸机构内置在小型低压开关壳体中,也即与小型低压开关中的接线端子、操作机构、过载过流保护机构设置在同一壳体中,其结构较为复杂,容易发生故障;另外,由于目前电动分合闸式小型低压开关的市场较小,企业生产这种一体式的电动分合闸式小型低压开关,要设计全新的结构、模具和生产流程,投入较大;(2)把电动分合闸机构外置在小型低压开关壳体外壁上,例如专利文献 CN201302949Y 公开的空气开关控制器;这种结构的缺点在于外形难看,另外由于 C45 型或者 DZ47 型的小型低压开关主流上采用 DIN 导轨式安装,其预留的安装空间已经标准化,一般难以满足这种外置式结构所需要占用的空间要求。

[0003] 另外,DIN 导轨式安装是工业电气元件常见的一种安装方式,并在国际范围形成了一定的标准,支持此标准的电气元件可方便地卡在导轨上而无需用螺丝固定,拆卸和维护也很方便。常见的导轨的宽度是 35mm,一些新型空气开关如 DZ47-63 系列,接触器 CJX1、2、8 系列、断路器 DZ-108 系列、小型继电器、一部分时间继电器等等都采用了这种标准。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种外形较为美观、安装较为便利、使用较为方便的小型断路器远程控制操作机构。

[0005] 实现本实用新型目的的技术方案是:一种小型断路器远程控制操作机构,其特征在于:包括绝缘外壳、伸出绝缘外壳的拨柄、以及用于带动拨柄往复拨动的电动机构;电动机构包括具有输出齿轮的电动机、拨轮、以及联动输出齿轮和拨轮的联动齿轮组件,所述电动机通过联动齿轮组件带动拨轮往复转动,并进而通过拨轮带动拨柄往复拨动;所述联动齿轮组件包括同轴设置的主齿轮和副齿轮,主齿轮和拨轮是整个外圆周上均设有轮齿的圆周齿轮,副齿轮是整个外圆周上只有部分圆弧处才设有轮齿的扇形齿轮,主齿轮与输出齿轮啮合设置,副齿轮与拨轮啮合设置。

[0006] 上述方案中,联动齿轮组件还包括与主齿轮、副齿轮同轴设置,并用于带动主齿轮和副齿轮的双向离合器。

[0007] 本实用新型在把小型断路器的远程控制操作机构单独做成一体件,在使用时,可与小型断路器并排安装,利用电动机构带动拨柄往复拨动,再利用拨柄带动小型断路器的分合闸手动扳柄往复转动以实现分合闸的远程控制。另外,为了简化安装,还在绝缘外壳上设置了 DIN 导轨式卡装部。在具体实践中,可以把绝缘外壳做成与所适配的小型低压开关

本体的壳体同样大小,使其可以与小型低压开关本体并排卡装到外接 DIN 导轨上,从而具有外形美观、安装便利、使用方便的优点。另外由于本实用新型与小型断路器分体设置,不影响原有小型断路器的生产制造,对企业来说,可以通过外购或单独制造的方式获得本实用新型,从而有效减少资金投入,降低综合成本。

附图说明

- [0008] 图 1 是本实用新型第一种结构的一种立体结构示意图 ;
[0009] 图 2 是图 1 所示操作机构从另一角度观察时的一种立体结构示意图 ;
[0010] 图 3 是图 1 所示操作机构的一种分解示意图 ;
[0011] 图 4 是本实用新型的第一种应用示意图 ;
[0012] 图 5 是本实用新型的第二种应用示意图。

具体实施方式

[0013] (实施例 1)

[0014] 图 1 至图 3 显示了本实用新型的第一种具体实施方式,其中图 1 是本实用新型第一种结构的一种立体结构示意图 ;图 2 是图 1 所示操作机构从另一角度观察时的一种立体结构示意图 ;图 3 是图 1 所示操作机构的一种分解示意图。

[0015] 本实施例是一种小型断路器远程控制操作机构,见图 1 至图 3 所示,该操作机构 2 包括绝缘外壳 3、伸出绝缘外壳的拨柄 4、用于带动拨柄往复拨动的电动机构 5、以及设置在绝缘外壳上的 DIN 导轨式卡装部 6。

[0016] 本实施例中的电动机构包括具有输出齿轮 51 的电动机 52、拨轮 53、以及联动输出齿轮和拨轮的联动齿轮组件 54,所述电动机通过联动齿轮组件带动拨轮往复转动,并进而通过拨轮带动拨柄往复转动,拨柄由于和手动扳柄相对固定设置,从而带动手动扳柄进行分合闸动作。所述拨轮上固定设有拨板 55,该拨板的外侧端伸出绝缘外壳作为拨柄。

[0017] 本实施例中,所述联动齿轮组件包括同轴设置的主齿轮 541 和副齿轮 542,主齿轮和拨轮是整个外圆周上均设有轮齿的圆周齿轮,副齿轮是整个外圆周上只有部分圆弧处才设有轮齿的扇形齿轮,主齿轮与输出齿轮啮合设置,副齿轮与拨轮啮合设置。

[0018] 如果采用断电时启动转动阻力较小的电动机,也即较小的力即可带动断电状态下的电动机构往复转动,则该种电动分合闸装置的存在不会影响到小型低压开关的过载、短路保护跳闸。

[0019] 另外,当选用阻力较大的电动机,也即小型低压开关跳闸的力不能带动电动机构往复转动,则还可以设置一个与主齿轮、副齿轮同轴设置的双向离合器 543,该双向离合器的存在可以使得电动机正反转时,均可通过联动齿轮组件带动拨轮转动,又可以在电动机断电状态下,其拨柄不会妨碍小型低压开关的过载、短路保护跳闸。

[0020] (应用例 1)

[0021] 图 4 是本实用新型的第一种应用示意图,显示了本实用新型的第一种具体应用方式。

[0022] 本应用例是上述实施例 1 的一种具体使用方式,见图 4 所示,操作机构 2 和小型断路器本体 1 并排设置,该小型低压开关本体包括壳体 11、伸出壳体的分合闸用手动扳柄

12 和设置在壳体上的 DIN 导轨式卡接机构 13 ;拨柄和手动扳柄也并排设置,并通过一销钉 7 相对固定连接。操作机构通过拨柄带动手动扳柄使小型断路器本体进行分合闸动作,从而实现远程控制。

[0023] (应用例 2)

[0024] 图 5 是本实用新型的第二种应用示意图,显示了本实用新型的第二种具体应用方式。

[0025] 本应用例与应用例 1 基本相同,不同之处在于:见图 5 所示,拨柄和手动扳柄通过一卡接件 8 相对固定设置,该卡接件包括连动部 81 和套设在拨柄和手动扳柄上的套接部 82。

[0026] 显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的实质精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍属于本实用新型的保护范围。

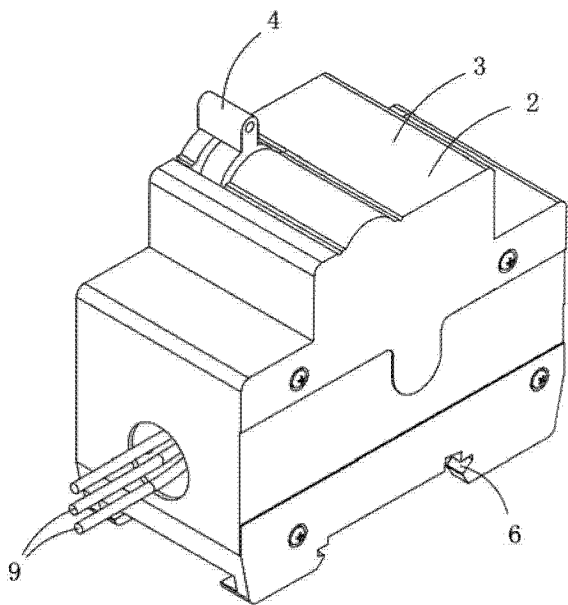


图 1

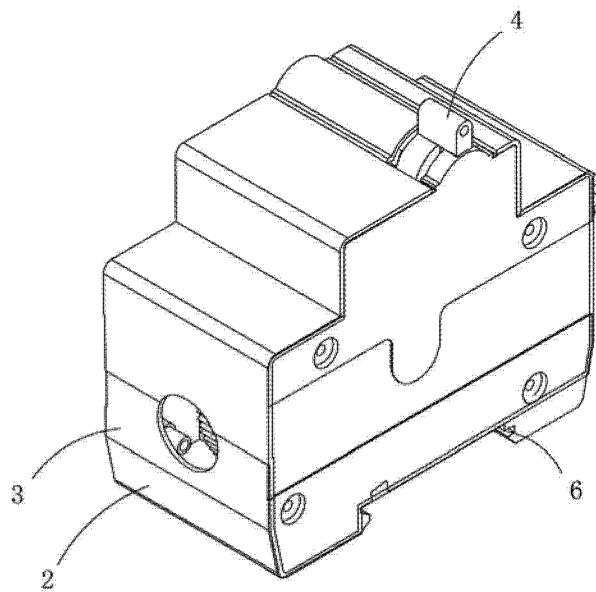


图 2

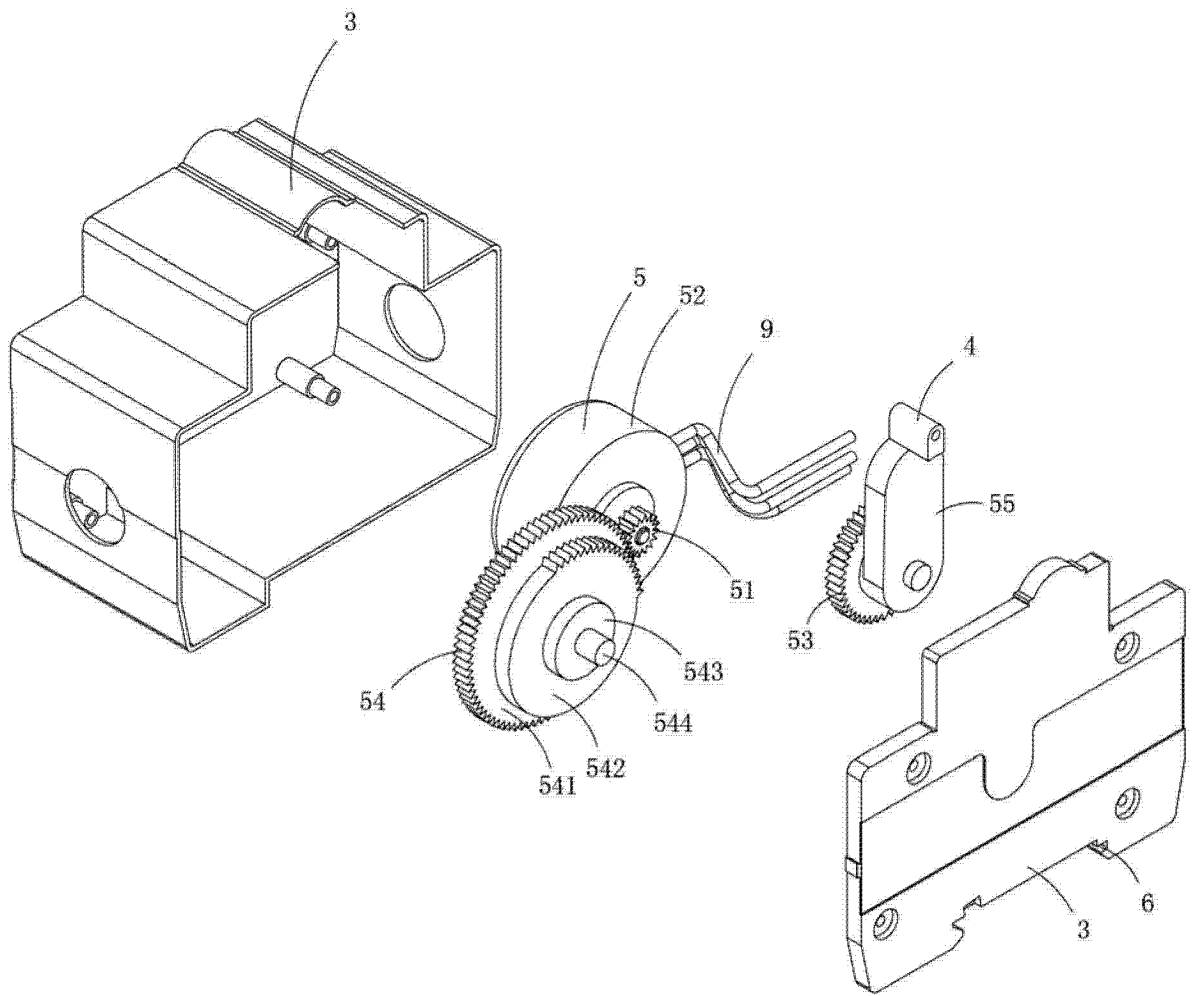


图 3

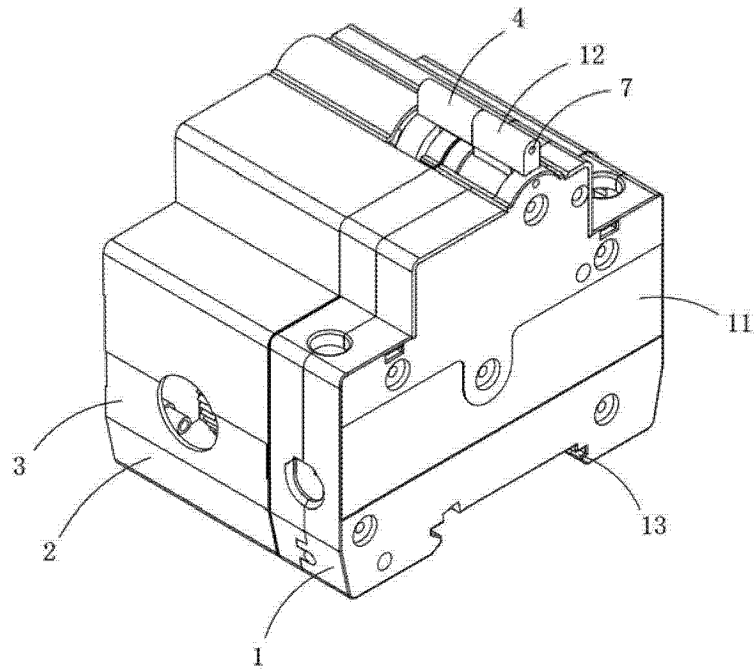


图 4

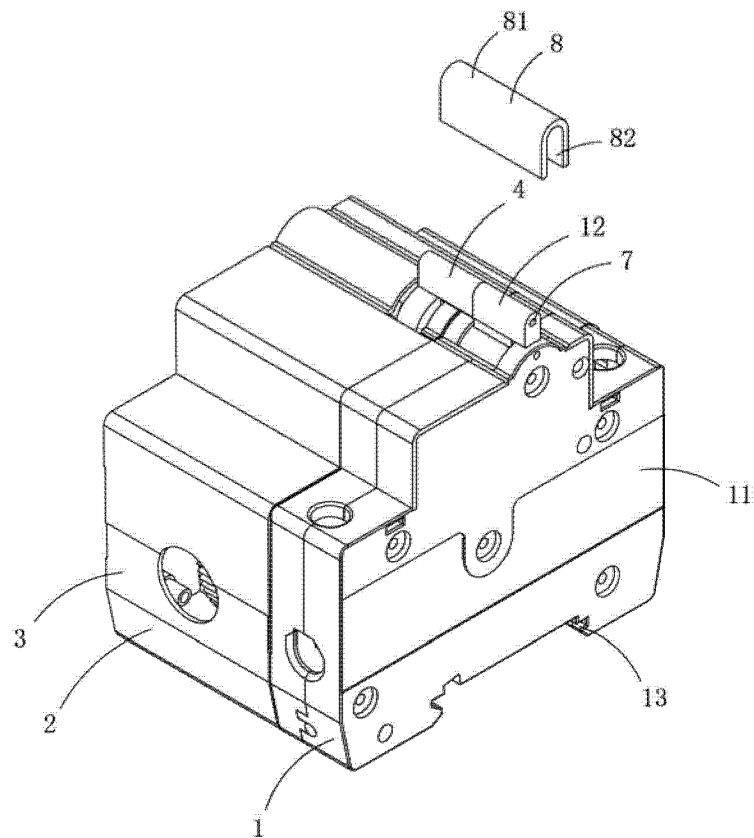


图 5