

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16740**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17053**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Capek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Skrzyszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kopiec Sławomir, Wodzisław Śląski, (PL)

PL 16740

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi w **sześciu odmianach**, przeznaczone do stosowania jako drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach mieszkalnych, domach wolnostojących, etc.

5 Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać drzwi w sześciu odmianach przejawiająca się w kolorystyce, konturach, liniach i ornamentacji, nadająca im indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych drzwi tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia drzwi w **pierwszej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;
- 10 fig. 2 przedstawia drzwi w **drugiej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;
- fig. 3 przedstawia fotografię drzwi w **trzeciej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;
- fig. 4 przedstawia fotografię drzwi w **czwartej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;
- 15 fig. 5 przedstawia fotografię drzwi w **piątej** odmianie w widoku poglądowym z przodu;
- fig. 6 przedstawia fotografię drzwi w **szóstej** odmianie w widoku poglądowym z przodu.

20 Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w sześciu odmianach według wzoru przemysłowego, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna i pokryte są ozdobną okleiną PVC lub malowane.

Drzwi według wzoru przemysłowego w każdej z sześciu odmian mają postać prostopadłościanu, a na ich frontowej powierzchni, wzdłuż lewej krawędzi, umieszczony jest pionowo, w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi.

Pojedynczy, prostokątny ornament w każdej odmianie według wzoru jest jednakowy: figura obramowana jest szeroką, srebrną ramą o jednakowej szerokości i posiada wewnątrz, centralnie umieszczony mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem.

5 Ponadto, przy lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi według wzoru, w każdej odmianie, widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka widoczna na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

10 Jak przedstawiono na rysunku fig. 1 w **pierwszej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w kolorze białym, umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest 15 kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

20 Jak przedstawiono na rysunku fig. 2 w **drugiej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w ciemnym, brązowym kolorze imitującym kolor i usłojenie drewna venge, umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej 25 szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

30 Jak przedstawiono na rysunku fig. 3 w **trzeciej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w jasno brązowym kolorze, imitującym usłojenie drewna wybarwionego na kolor „złoty dąb”, umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej

frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 4 w **czwartej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w brązowo - wiśniowym kolorze imitującym usłojenie drewna wybarwionego na kolor „calvados”, umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 5 w **piątej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w kolorze czarnym umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 6 w **szóstej odmianie** według wzoru przemysłowego, wzdłuż lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w kolorze szarym, umieszczony jest pionowo w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament w postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej

powierzchni frontowej drzwi, przy czym ornament ten obramowany jest szeroką, srebrną ramą o równej szerokości, która okala mniejszy, długi prostokąt będący przeszkleniem. Od lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka umieszczona na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w sześciu odmianach, wykonane korzystnie z metalu, tworzywa sztucznego lub drewna, mające postać prostopadłościanu, którego frontowa powierzchnia jest zdobiona ornamentami, charakteryzują się tym, że:

1. **we wszystkich odmianach według wzoru (wspólna cecha)**, drzwi mają postać prostopadłościanu, a na ich frontowej powierzchni, wzdłuż lewej krawędzi, umieszczony jest pionowo, w jednakowych odległościach od krawędzi górnej i dolnej frontowej powierzchni drzwi - pojedynczy ornament postaci długiego wąskiego prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do krawędzi górnej i dolnej powierzchni frontowej drzwi (jak przedstawiono na rysunku fig. 1,2,3,4,5,6).
2. **wspólną cechą wszystkich odmian według wzoru** jest pojedynczy, prostokątny, wąski ornament: figura ta obramowana jest szeroką, srebrną ramą o jednakowej szerokości i posiada wewnątrz, centralnie umieszczony mniejszy, długi i wąski prostokąt będący przeszkleniem (jak przedstawiono na rysunku fig. 1,2,3,4,5,6);
3. przy lewej krawędzi frontowej powierzchni drzwi w każdej odmianie (wspólna cecha), widoczny jest kwadratowy górny zamek a poniżej - podłużna klamka widoczna na kwadratowej podstawie pod którą znajduje się również kwadratowy dolny zamek (jak przedstawiono na rysunku fig. 1,2,3,4,5,6);
4. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 1 jest w kolorze białym (jak przedstawiono na rysunku fig. 1);

5. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 2 jest w ciemnym, brązowym kolorze imitującym usłojenie drewna wybarwionego na kolor venge (jak przedstawiono na rysunku fig. 2);
- 5 6. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 3 jest w jasnym, brązowym kolorze imitującym usłojenie drewna wybarwionego na kolor „złoty dąb” (jak przedstawiono na rysunku fig. 3);
7. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 4 jest w brązowo - wiśniowym kolorze imitującym usłojenie drewna wybarwionego na kolor „calvados” (jak przedstawiono na rysunku fig. 4);
- 10 8. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 5 jest w kolorze czarnym (jak przedstawiono na rysunku fig. 5);
9. powierzchnia frontowa drzwi w odmianie 6 jest w kolorze szarym (jak przedstawiono na rysunku fig. 6);

Pełnomocnik:

15

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna JAREK

-B130-

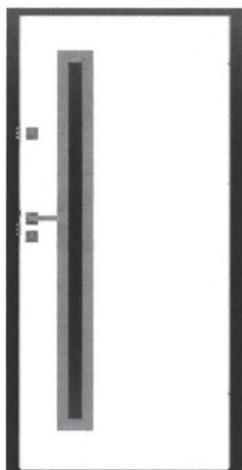


fig. 1

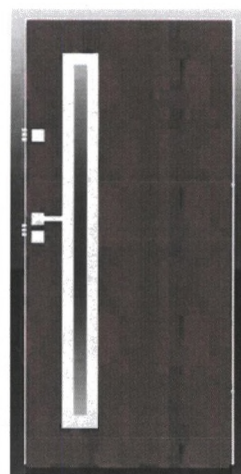


fig. 2

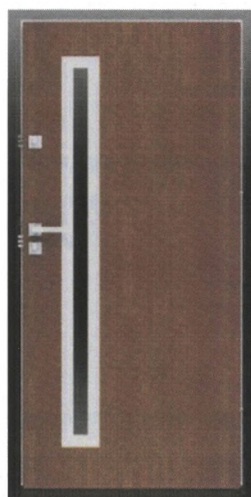


Fig. 3

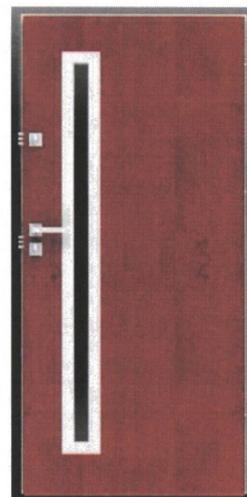


fig. 4



fig. 5

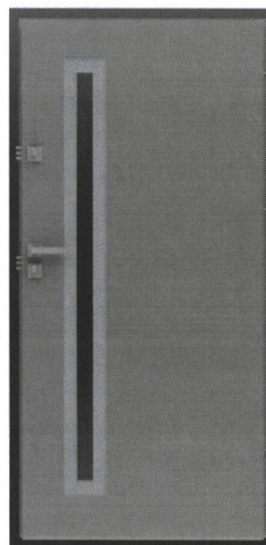


fig. 6

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK
3130-

Up. 17053
Rp. 16740