


Warszawa, 25 stycznia 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



B42d 3100



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24155.

Kl. 11 d, 4.

Der Deutsche Automobil-Club e. V. (D. D. A. C.)
(Monachium, Niemcy).

Książka podróżnicza.

Zgłoszono 29 marca 1935 r.
Udzielono 18 listopada 1936 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy książki podróżniczej o luźno zespolonych ze sobą kartkach i polega na tem, że dwie okładki ochronne, wykonane z materiału przezroczystego i otaczające okładki książki, połączone ze sobą zapomocą grzbietu z materiału miękkiego, są połączone z kolei z krawędzią jednej z okładek książki tak, iż okładki mogą być otwarte wraz z tą książką; w razie podnoszenia grzbietu książki otwartej obie części otwarte książki przylegają okładkami swemi do siebie, a przezroczyste okładki ochronne otaczają obie otwarte stronicie książki.

Wykonanie powyższe ma na celu, aby książka w stanie otwartym tworzyła jednolitą tablicę, a obie otwarte stronicie były zakryte zapomocą przezroczystej okładki ochronnej. Otwartą książkę można przytrzymywać wygodnie jedną tylko ręką, a obie zaś okładki ochronne chronią stronicie przed zanieczyszczeniem i wilgocią.

Na rysunku uwidoczniiono przykład wykonania książki podróżniczej według wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny rozłożonej okładki ochronnej z przyczepioną książką podróżniczą, fig. 2 — widok czołowy książki według fig. 1,

fig. 3 — widok czołowy książki zamkniętej, przyczem jedna okładka ochronna jest otwarta, druga zaś — zamknięta, fig. 4 — widok czołowy książki, zamkniętej całkowicie, fig. 5 — widok czołowy książki otwartej, a fig. 6 — widok czołowy książki w stanie użytkowym.

Litera *a* oznacza jedną okładkę ochronną, a *b* — drugą okładkę ochronną. Okładki są wykonane z celuloиду lub innego odpowiedniego materiału przezroczystego, dającego się myć. Obie okładki *a*, *b* są połączone zapomocą grzbietu książkowego *c*, wykonanego z odpowiedniego materiału miękkiego. Książka składa się z luźnych kartek *d*, ułożonych między dwiema okładkami obrotowymi *e*, *f*, przyczem kartki są przytrzymywane zapomocą pierścieni. Pierścienie te mogą być wykonane ze śrubowo skręconego drutu *g* lub w inny odpowiedni sposób znany. Litera *e* oznacza tylną okładkę książki, która może być utworzona z ostatniej kartki książki. Okładka przednia *f* również może być wykonana z pierwszej kartki książki. Okładka tylna *e* jest połączona z zewnętrzną krawędzią prawej okładki ochronnej *b* zapomocą grzbietu książkowego *h*, wykonanego z materiału miękkiego. Układ z tym samym skutkiem może być wykonany również w ten sposób, że boczną krawędź przedniej okładki *f* tej książki łączy się z krawędzią boczną lewej okładki ochronnej *a* na wzór grzbietu książkowego. Jeżeli około grzbietu książkowego *h* obróci się książkę do wewnątrz, nakładając ją na połączoną z nią okładkę ochronną *b* tak, aby grzbiet książki, utworzony z pierścieni *g*, opierał się o grzbiet *c* obu okładek ochronnych (fig. 3), wówczas drugą okładkę ochronną *a* można obrócić na przednią okładkę *f* książki. Książka w stanie zamkniętym jest osłonięta zapomocą obu okładek ochronnych, będąc zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i wodą (fig. 4). Książka w stanie zamkniętym jest zawsze gotowa do

użytku, co przedstawiono na fig. 5. Jeżeli dwie stronic, np. *x*, *y*, mają być otwarte przez dłuższy okres czasu, co jest pożądané np. w przypadku książek podróźniczych i przewodników, wówczas podnosi się (linje przerywane na fig. 5) grzbiet książkowy, utworzony z pierścieni *g*, a otwarte części książki zamyka się odwrotnie tak, aby okładki *e*, *f* przylegały do siebie (fig. 6). Jedna z otwartych stron *x* książki przylega teraz u dołu do przezroczystej okładki ochronnej *b*, z którą połączona jest okładka książkowa *e*, podczas gdy druga strona *y* znajduje się u góry. Przez obracanie drugiej okładki ochronnej *a* na górną stronę *y* książki, strona ta zostaje również osłonięta, a książka znajdzie się w tym samym stanie zamkniętym i osłoniętym, jak podczas nieużywania jej (fig. 4), przyczem otwarte stronic *x*, *y* książki stanowią przednią i tylną stronę książki zamkniętej i są gotowe do użytku, będąc przykryte przezroczystymi okładkami ochronnymi. Otwarte stronic *x*, *y* książki pod względem treści mogą uzupełniać się wzajemnie, np. jedna z tych stron może zawierać mapy i rysunki, dotyczące określonego odcinka podróży, podczas gdy druga strona może zawierać opis okolicy i t. d. Stronic książki mogą być numerowane, a treść spisana; spis może być umieszczony na pierwszej i ostatniej kartce książki lub na okładkach książki, albo też może tworzyć oddzielną część, dodawaną do wspomnianej książki.

Zastrzeżenie patentowe.

Książka podróźnicza o luźno przytrzymywanych kartkach, zaopatrzona w okładkę ochronną, znamienna tem, że okładka ochronna, składająca się z dwóch części (*a*, *b*), wykonanych z materiału przezroczystego, otaczających obie okładki książkowe (*e*, *f*) i połączonych ze sobą zapomocą grzbietu książkowego (*c*), wyko-

nanego z materiału miękkiego, jest połączona z krawędzią boczną jednej z obu okładek książkowych (*e*, *f*), przyczem okładkę można otwierać wraz z książką w ten sposób, iż w razie podnoszenia grzbietu (*g*) otwartej książki obydwie otwarte części tej książki okładkami swemi opierają się o siebie, a obydwie przezroczyste o-

kładki ochronne (*a*, *b*) otaczają obie strony (*x*, *y*) tej książki.

Der Deutsche Automobil - Club
e. V. (D. D. A. C.).

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig.1.

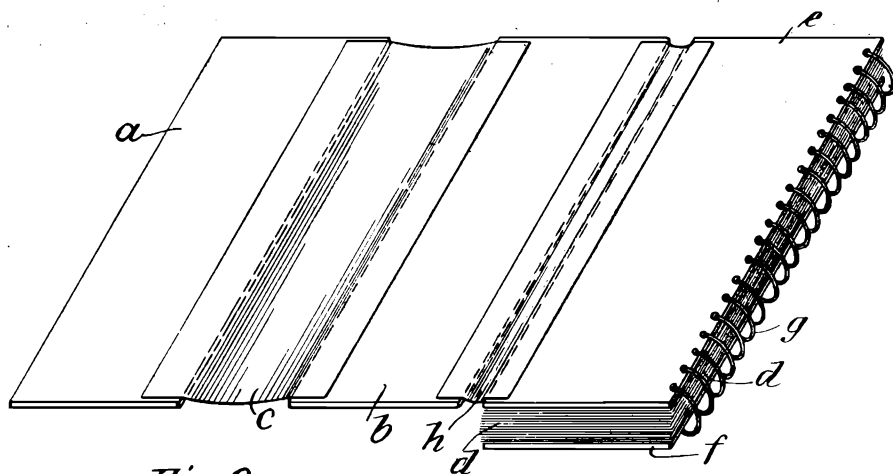


Fig.2.




Fig.3.




Fig.4.




Fig.5.

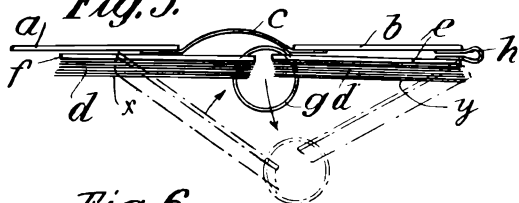


Fig.6.

