

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19075**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **19870**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2012**

(54)

Puszka do instalacji odgromowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRUPA KATARZYNA, Sułkowice, (PL)

PL 19075

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest puszka do instalacji odgromowej, przeznaczona do mocowania złącza kontrolnego instalacji odgromowej, pomiędzy przewodem odprowadzającym od zwodu i przewodem uziemiającym połączonym z uziomem.

Nowy i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w stylizowanym kształcie puszki do instalacji odgromowej, w układzie linii brzegów, krawędzi i powierzchni jej elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji, na której fig. 1 przedstawia puskę do instalacji odgromowej w stanie rozłożonym w widoku ukośnym, fig. 2 - otwarty korpus puszki do instalacji odgromowej w widoku ukośnym, fig. 3 - częściowo zamkniętą puskę do instalacji odgromowej z podniesioną osłoną w widoku ukośnym a fig. 4 - zamkniętą puskę do instalacji odgromowej w widoku ukośnym.

Puszka do instalacji odgromowej, której istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4, ma przestrzennie kształt prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożami i składa się z wydrążonego korpusu 1, wewnątrz którego jest osadzona przesuwnie otwarta kształtka 2 osłonięta prostokątną płytką 3. Kształtka 2, mająca przestrzennie kształt prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożami, na zewnętrznej powierzchni jednej przeciwległej pary ścianek bocznych posiada drobne poziome karby 4, usytuowane na wysokości ścianek w pobliżu naroży 5 kształtki 2. Druga para przeciwległych ścianek kształtki 2 posiada równoległe szczeliny 6, które po osadzeniu kształtki 2 w korpusie 1 pokrywają się ze szczelinami 7 w ściankach bocznych korpusu 1. Szczeliny 6 umożliwiają częściowe wyłamanie ścianek i utworzenie otworu do osadzenia przewodu instalacji odgromowej. Jedna para przeciwległych ścianek korpusu 1 zawiera równoległe szczeliny 8, które po osadzeniu kształtki 2 w korpusie 1 pokrywają się z brzegami karbów 4. Od strony wewnętrznej ścianek korpusu 1, pomiędzy szczelinami 8 znajdują się zgrubienia, które zachodzą skokowo na karby 4, umożliwiając pozycjonowanie kształtki 2 względem korpusu 1, a tym samym ustalanie głębokości puszki do instalacji odgromowej. Druga para przeciwległych ścianek bocznych zawiera szczeliny 7, prostopadłe do dna korpusu 1, które umożliwiają częściowe wyłamanie ścianek bocznych korpusu 1, pomiędzy szczelinami 7. Naroża 9 wydrążonego korpusu 1 są zaokrąglone wzdłuż łuku skierowanego w stronę osi pionowej wydrążonego korpusu 1. Dno korpusu 1 jest wyposażone w prowadnice 10 z rowkami, w których mocowane są elementy złącza instalacji odgromowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Puszka do instalacji odgromowej ma przestrzennie kształt prostopadłościanu z zaokrąglonymi narożami i składa się z wydrążonego korpusu 1, wewnątrz którego jest osadzona przesuwnie otwarta kształtka 2 osłonięta prostokątną płytką 3. Kształtka 2 na zewnętrznej powierzchni jednej przeciwległej pary ścianek bocznych posiada drobne poziome karby 4, usytuowane na wysokości ścianek w pobliżu naroży 5 kształtki 2. Druga para przeciwległych ścianek kształtki 2 posiada równoległe szczeliny 6, które po osadzeniu kształtki 2 w korpusie 1 pokrywają się ze szczelinami 7 w ściankach bocznych korpusu 1. Szczeliny 6 umożliwiają częściowe wyłamanie ścianek i utworzenie otworu do osadzenia przewodu instalacji odgromowej. Jedna para przeciwległych ścianek korpusu 1 zawiera równoległe szczeliny 8, które po osadzeniu kształtki 2 w korpusie 1 pokrywają się z brzegami karbów 4. Od strony wewnętrznej ścianek korpusu 1, pomiędzy szczelinami 8 znajdują się zgrubienia, które zachodzą skokowo na karby 4, umożliwiając pozycjonowanie kształtki 2 względem korpusu 1, a tym samym ustalanie głębokości puszki do instalacji odgromowej. Druga para przeciwległych ścianek bocznych zawiera szczeliny 7, prostopadłe do dna korpusu 1, które umożliwiają częściowe wyłamanie ścianek bocznych korpusu 1, pomiędzy szczelinami 7. Naroża 9 wydrążonego korpusu 1 są zaokrąglone wzdłuż łuku skierowanego w stronę osi pionowej wydrążonego korpusu 1. Dno korpusu 1 jest wyposażone w prowadnice 10 z rowkami, w których mocowane są elementy złącza instalacji odgromowej.

Istotne cechy stylizowanych elementów puszki do instalacji odgromowej nadają jej nowy i oryginalny wygląd.

Ilustracja wzoru

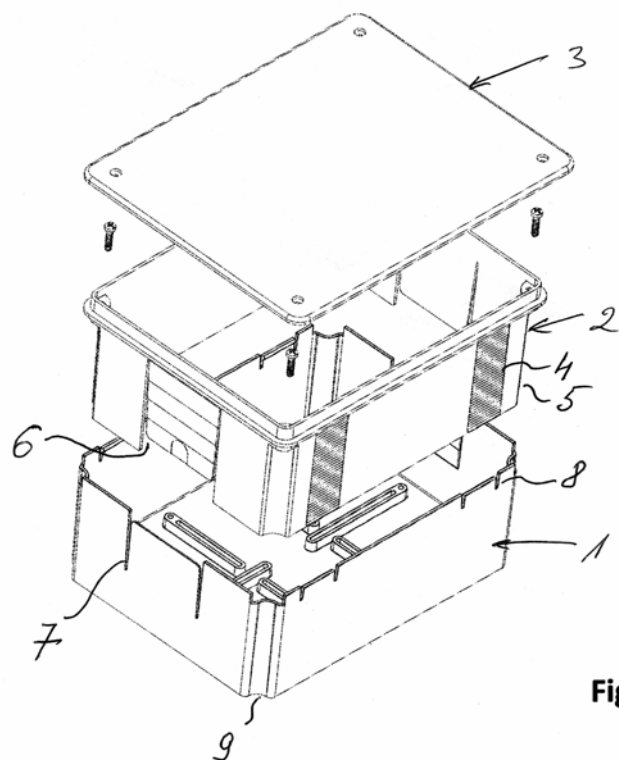


Fig. 1

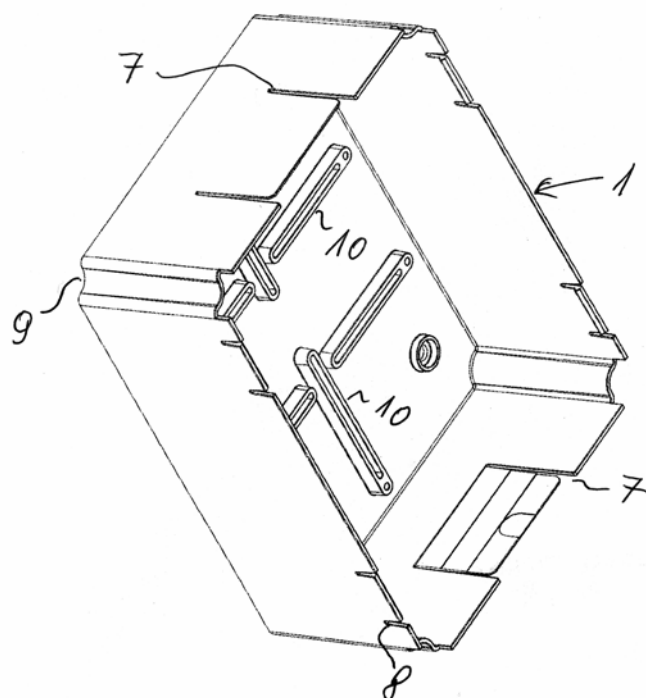
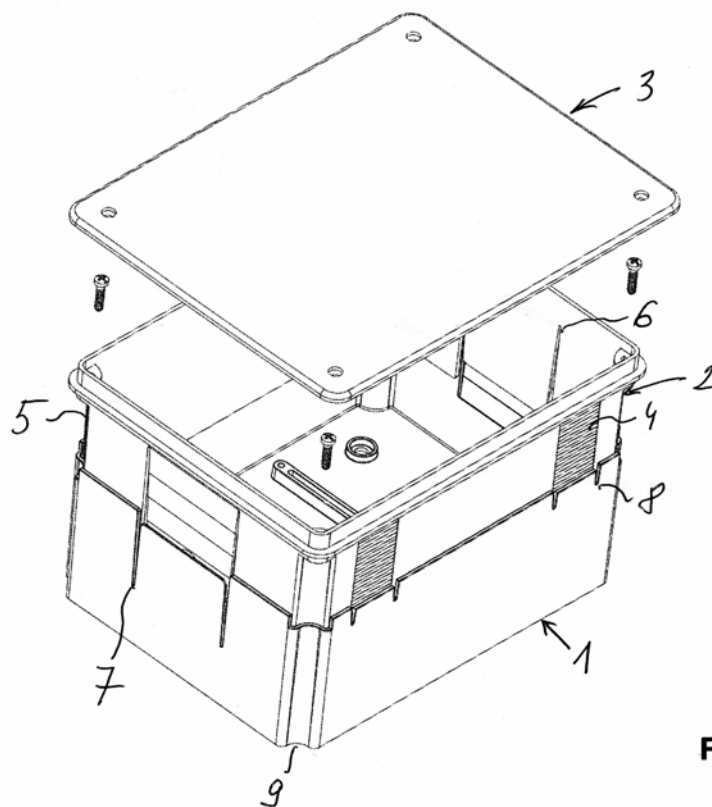
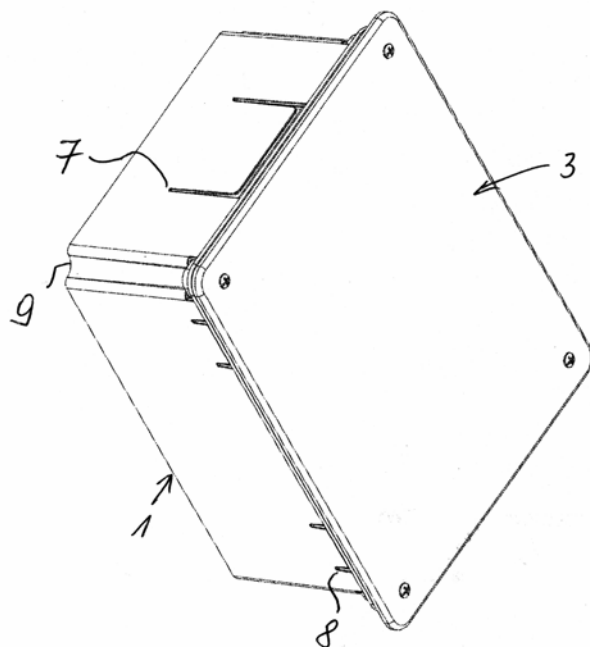


Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4**