

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4663**

(21) Numer zgłoszenia: **2117**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Kłameczka balkonowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Tomasz, Świecie, (PL)

PL 4663

Nr Rp. 4663.....

Klasa 08-06.....

**Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna
Chełmno, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego: Tomasz Sosnowski

Kłameczka balkonowa

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia 22.11.2002.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter kłameczka balkonowa, nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę oraz jego ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku. Kłameczka balkonowa jest wyposażona w dwie części chwytowe stanowiące swoim kształtem lustrzane odbicie, rozdzielone ustawionymi równoległe do siebie elementami mocującymi, jak pokazano na fig. 1.

Części chwytowe od strony elementów mocujących posiadają ścięte pod kątem krawędzie stanowiące szyjki uchwytów, po czym po stronie zewnętrznej posiadają ścięcie proste przechodzące w promieniowe, biegnące dalej równoległe do elementów mocujących i następnie po łuku dochodzi do ścięcia prostego stanowiącego koniec części chwytowej zakończonego promieniem. Wewnętrzna część uchwytów przechodzi od części szyjkowej po łuku w linię równoległą do belek mocujących, po czym po łuku docho-

dzi do końcówki chwytu zaokrąglonego promieniem. Elementy mocujące mają kształt prostokąta o lekko stępionych narożnikach, jak pokazano na fig.1 i 2.

W drugiej odmianie wzoru klameczka balkonowa jest wyposażona w dwie części chwytowe stanowiące swoim kształtem lustrzane odbicie, rozdzielone ustawionymi równolegle do siebie elementami mocującymi, jak pokazano na fig.1. Części chwytowe od strony elementów mocujących posiadają ścięcia proste przechodzące w promieniowe, biegnące dalej równolegle do elementów mocujących i następnie po łuku dochodzą do ścięcia prostego stanowiącego końcówkę części chwytowej zakończoną promieniem.

Wewnętrzna część uchwytów przechodzi od części szyjkowej po łuku w linię równoległą do elementów mocujących i po łuku dochodzi do końca uchwytów zaokrąglonych promieniem, jak pokazano na fig.1 i 2. Elementy mocujące mają podłużny kształt i posiadają łukowe krótsze boki, jak pokazano na fig.3.

W trzeciej odmianie wzoru klameczka balkonowa jest wyposażona w dwie części chwytowe stanowiące swoim kształtem lustrzane odbicie, rozdzielone ustawionymi równolegle do siebie elementami mocującymi, jak pokazano na fig.1. Części chwytowe od strony elementów mocujących posiadają ścięte pod kątem krawędzie stanowiące szyjki uchwytów, po czym po stronie zewnętrznej posiadają ścięcia proste przechodzące w promieniowe, biegnące dalej równolegle do elementów mocujących i następnie po łuku dochodzą do ścięcia prostego stanowiącego koniec części chwytowej zakończonej promieniem. Wewnętrzna część uchwytów przechodzi od części szyjkowej po łuku w linię równoległą do elementów mocujących, po czym po łuku dochodzi do końcówki części chwytowej zaokrąglonej promie-

niem, jak pokazano na fig. 1 i 2. Elementy mocujące mają kształt owalny, jak pokazano na fig. 4.

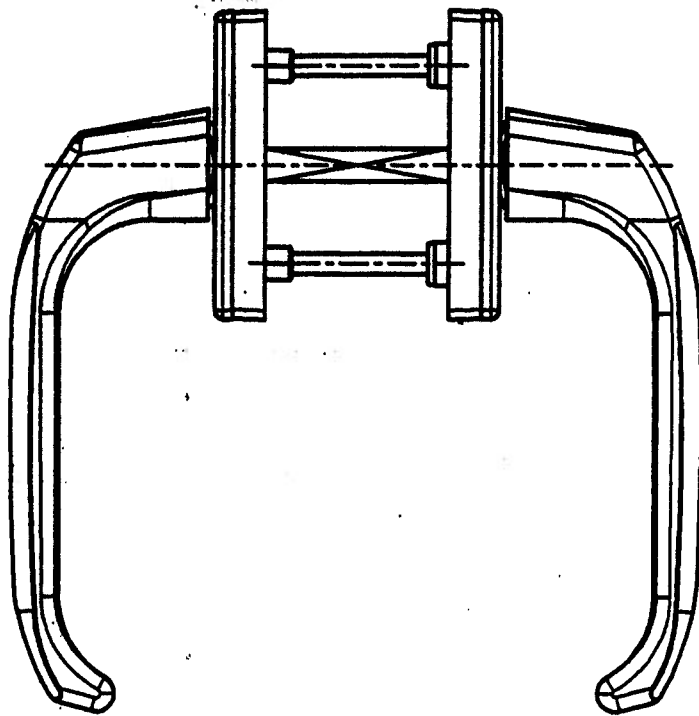


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4