

(19)



österreichisches
patentamt

(10)

AT 500 094 A2 2005-10-15

(12)

Österreichische Patentanmeldung

(21) Anmeldenummer: **A 535/2002**

(51) Int. Cl.⁷: **A47K 3/00**

(22) Anmeldetag: **05.04.2002**

(43) Veröffentlicht am: **15.10.2005**

(30) Priorität:

12.04.2001 DE10118223 beansprucht.

(73) Patentanmelder:


HEFEL HUBERT
A-6850 DORNBIERN (AT)

(72) Erfinder:

HEFEL HUBERT
DORNBIERN (AT)

(54) KLEMMBESCHLAG FÜR DUSCHABTRENNUNGEN

- (57) Die Erfindung betrifft einen einstellbaren und feststellbaren Klemmbeschlag für Duschabtrennungen im Sanitärbereich zur Einstellung und Festlegung von Duschabtrennungen an einer Wandfläche, wobei der Klemmbeschlag wandseitige Beschlagselemente und Beschlagselemente auf Seiten der Duschabtrennungen beinhaltet und die wandseitigen Beschlagselemente tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar zur Wandfläche ausgebildet sind, wobei die wandseitigen Beschlagselemente mindestens einen Wandhalter beinhalten, welcher an der Wandfläche mittels mindestens seines Befestigungselementes festlegbar ist und mindestens eine mit dem Wandhalter verbindbare Justierplatte beinhaltet, welche die Verbindung zum Beschlagselement auf Seiten der Duschabtrennungen herstellt, wobei die Justierplatte relativ zum Wandhalter tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar ausgebildet ist. Weiterhin ist vorgesehen, dass die Beschlagselemente auf Seiten der Duschabtrennung zu dieser mindestens in einer Ebene tiefenverstellbar ausgebildet sind. Vorteil des erfindungsgemäßen Klemmbeschlages ist, dass eine Einstellrichtung verändert werden kann ohne die andere Einstellrichtung zu beeinflussen, so dass eine derartige Duschabtrennung mit erfindungsgemäßem Klemmbeschlag einfach und bequem von einer einzigen Person montiert werden kann.

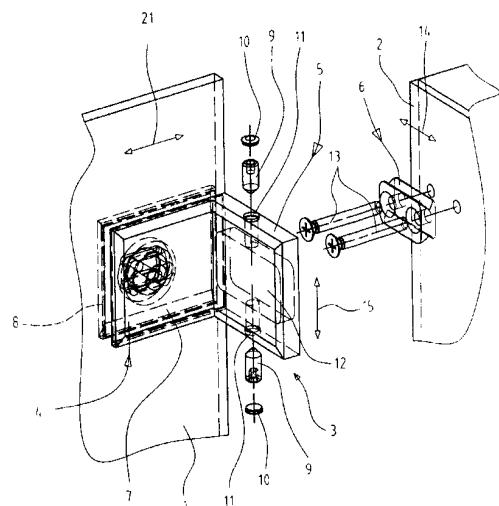

AT 500 094 A2 2005-10-15


5

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen einstellbaren und feststellbaren Klemmbeschlag für
 Duschabtrennungen im Sanitärbereich zur Einstellung und Festlegung von
 10 Duschabtrennungen an einer Wandfläche, wobei der Klemmbeschlag
 wandseitige Beschlagselemente und Beschlagselemente auf Seiten der
 Duschabtrennungen beinhaltet und die wandseitigen Beschlagselemente tiefen-
 und höhenverstellbar, sowie feststellbar zur Wandfläche ausgebildet sind, wobei
 die wandseitigen Beschlagselemente mindestens einen Wandhalter beinhalten,
 15 welcher an der Wandfläche mittels mindestens seines Befestigungselementes
 festlegbar ist und mindestens eine mit dem Wandhalter verbindbare
 Justierplatte beinhaltet, welche die Verbindung zum Beschlagselement auf
 Seiten der Duschabtrennungen herstellt, wobei die Justierplatte relativ zum
 Wandhalter tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar ausgebildet ist.
 20 Weiterhin ist vorgesehen, dass die Beschlagselemente auf Seiten der
 Duschabtrennung zu dieser mindestens in einer Ebene tiefenverstellbar
 ausgebildet sind. Vorteil des erfindungsgemäßen Klemmbeschlages ist, dass
 eine Einstellrichtung verändert werden kann ohne die andere Einstellrichtung zu
 beeinflussen, so dass eine derartige Duschabtrennung mit erfindungsgemäßem
 25 Klemmbeschlag einfach und bequem von einer einzigen Person montiert
 werden kann.

Fig. 1

(del. 8.8.05)



5

Klemmbeschlag für Duschabtrennungen

Die Erfindung betrifft einen einstellbaren und feststellbaren Klemmbeschlag für Duschabtrennungen im Sanitärbereich nach dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.

10

Insbesondere betrifft die Erfindung einen derartigen Klemmbeschlag sowohl für eine rahmenlose als auch für eine rahmengeführte Befestigung derartiger Glasscheiben im Sanitärbereich.

15

Der Einfachheit halber wird in der folgenden Beschreibung lediglich die rahmenlose Befestigung einer Glasscheibe mit dem erfindungsgemäßen Klemmbeschlag beschrieben. Hierauf ist die Erfindung jedoch nicht beschränkt, weil der Klemmbeschlag auch Teil einer Rahmenhalterung sein kann, die ihrerseits die Glasscheibe aufnimmt.

20

Wenn also in der folgenden Beschreibung lediglich der Klemmbeschlag beschrieben wird, soll dies nicht einschränkend für den Bereich der Erfindung zu verstehen sein.

25

Es ist bekannt, derartige Klemmbeschläge für die rahmenlose Montage von Glasscheiben in der Weise an einer Wandfläche zu befestigen, dass die wandseitige Platte des Klemmbeschlages mit etwa langlochförmigen Ausnehmungen versehen ist, durch welche entsprechende Befestigungsschrauben hindurchgreifen. Diese Befestigungsschrauben werden

30

mit an sich bekannten Dübelverbindungen in der Wandfläche verankert.

Nachteil dieser herkömmlichen Langloch-Befestigungstechnik ist jedoch, dass bei Anbringung einer Fehlbohrung in der Wand es nur geringe Ausgleichsmöglichkeiten im Bereich des Klemmbeschlages gibt. Es kann

35

deshalb nur im Bereich der langlochförmigen Öffnung verschoben werden, um

- 5 möglicherweise doch noch die Fehlbohrung in der Wand mit der entsprechenden Befestigungsschraube zu treffen.

Hier war es oft erforderlich, dass man bei Anbringung einer Fehlbohrung diese mit einer aushärtbaren Masse verschließen musste, um danach im geringen
10 Millimeterabstand eine weitere Bohrung anzubringen. Es liegt auf der Hand, dass die zweite Korrekturbohrung dann nicht mehr so belastbar ist wie die erstgenannte Bohrung, weil die Bohrungen schlimmstenfalls ineinander übergehen, so dass insgesamt die Befestigung in der Wandfläche geschwächt ist.

15

Dadurch erhöht sich naturgemäß auch der Montageaufwand. Weiterer Nachteil der bekannten Montagetechnik ist, dass sie in der Regel nicht von einer einzigen Person ausgeführt werden kann, weil in der Regel eine erste Montageperson das zu befestigende Glas halten muss, während eine zweite
20 Montageperson versucht, die wandseitige Halterung mit den Befestigungsschrauben und dem dort angeordneten Klemmbeschlag herzustellen.

Man hat sich bisher dadurch beholfen, dass man in der Halterung der Glasplatte am Klemmbeschlag eine gewisse Verstellmöglichkeit schuf.

25

Diese Verstellmöglichkeit war auch in zueinander senkrechten Richtungen einstellbar und feststellbar ausgebildet. Nachteil dieser bekannten Befestigungsart auf der Glasplattenseite war jedoch, dass die Einstellrichtungen ineinander übergingen, so dass beim Lösen der Feststellschraube im Bereich
30 dieser Befestigung die Glasplatte insgesamt unbeabsichtigt nach unten rutschte und sogar – schwerkraftbedingt – mit hoher Wucht auf eine Kante an der Duschtasse aufschlagen konnte und hierdurch beschädigt wurde.

Im übrigen war es bekannt, anstatt des vorher beschriebenen, in der
35 wandseitigen Platte des Klemmbeschlages angeordneten Langloches, einen entsprechenden Ausgleich im Bereich der Klemmhalterung der Glasplatte zu

- 5 schaffen. Hier wurden dann unterschiedliche Distanzscheiben oder Platten zwischen die Klemmflächen des Klemmbeschlages auf der Glasseite eingelegt, um so einen gewissen Ausgleich in Tiefeneinstellrichtung zu erreichen.

Generell kann also festgestellt werden, dass lediglich im Bereich von
10 Klemmbeschlägen für Duschabtrennungen eine Tiefeneinstellmöglichkeit über die Anordnung von Langlöchern bekannt ist, deren Längsachse in Tiefeneinstellrichtung ausgerichtet ist. Eine Höheneinstellung war jedoch bisher nicht bekannt.

- 15 Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen verstellbaren Klemmbeschlag für Duschabtrennungen der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass neben einer Tiefeneinstellung auch eine Höheneinstellung möglich ist. Allgemein soll also der Erfindung die Aufgabe zugrunde gelegt werden, mindestens die wandseitige Befestigung des Klemmbeschlages so
20 auszubilden, dass der Klemmbeschlag in zwei zueinander unabhängigen, senkrecht zueinander stehenden, Einstellrichtungen einstellbar und feststellbar ausgebildet ist.

Die Aufgabe wird durch die technische Lehre der unabhängigen Ansprüche
25 gelöst.

Wesentliches Merkmal hierbei ist, dass die wandseitigen Beschlagselemente mindestens einen Wandhalter beinhalten, welcher an der Wandfläche mittels mindestens seines Befestigungselementes festlegbar ist und mindestens eine mit dem Wandhalter verbindbare Justierplatte beinhaltet, welche die Verbindung
30 zum Beschlagselement auf Seiten der Duschabtrennungen herstellt, wobei die Justierplatte relativ zum Wandhalter tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar ausgebildet ist.

Mit der gegebenen technischen Lehre ergibt sich der wesentliche Vorteil, dass
35 nun die wandseitige Befestigung des Klemmbeschlages an einer Wandfläche in zwei unabhängig zueinander einstellbaren Richtungen einstellbar und

5 feststellbar ausgebildet ist. Dies ist mit dem Vorteil behaftet, wenn die eine Einstellrichtung verändert wird, dass darum die andere Einstellrichtung unverändert beibehalten wird. Damit ist beispielsweise der wesentliche Vorteil verbunden, wenn man beispielsweise in der Tiefeneinstellrichtung verstellt, das heißt, parallel zur Bodenfläche, dass dann die Höheneinstellrichtung hiervon
10 unbeeinflusst bleibt. Damit ist es nun erstmals möglich, dass ein derartiger Klemmbeschlag von einer einzigen Person montiert werden kann, denn die Person kann entweder nur die eine oder die andere Einstellrichtung einstellen, und hierbei sicher sein, dass die andere Einstellrichtung hiervon unbeeinflusst bleibt.

15 Dies ist besonders mit dem Vorteil verbunden, dass eben bei der Veränderung der Tiefeneinstellrichtung nicht die Gefahr besteht, dass die Glasplatte unbeabsichtigt auch in der Höhe verstellt wird, wodurch die Gefahr besteht, dass diese schwerkraftbedingt nach unten fällt und an einer fußbodennahen
20 Kante beschädigt wird.

Bei der Langlocheinstellung nach dem Stand der Technik war ebenfalls auch eine Tiefeneinstellung möglich, jedoch fehlte es an der Höheneinstellung. Die Höheneinstellung war beim Stand der Technik eben nur durch die Zwischenlage
25 entsprechender Distanzscheiben oder Platten im Bereich der Glashalterung möglich oder es musste vollkommen neu gebohrt werden, was mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden war. Ebenso konnte in bekannter Weise auch zur Höheneinstellung die Bohrung im Glas im Vergleich zu der die Bohrung durchgreifenden Schraube so ausgebildet werden, dass sich dort auch ein
30 entsprechendes Höheneinstellspiel ergab.

Dies war aber – wie bereits erwähnt – mit dem Nachteil verbunden, dass bei der Verstellung in der einen Richtung auch unbeabsichtigt die Verstellung in der anderen Richtung erfolgte.

5 Kern der Erfindung ist also, dass die wandseitige Halterung des Klemmbeschlages in zwei ggf. zueinander senkrechten Richtungen einstellbar und feststellbar ausgebildet ist.


10 In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass diese wandseitige Halterung im Wesentlichen aus einem fest auf der Wandfläche montierbaren Wandhalter besteht, und dessen Tiefeneinstellrichtung mindestens eine parallel zur Wandfläche verlaufende Führungsnut aufweist, woher in diese Führungsnut eine an der wandseitigen Justierplatte angeordnete Stellschraube eingreift und dass der Wandhalter mit Spiel in eine zugeordnete
15 Einstellöffnung in der Justierplatte des Klemmbeschlages eingreift.

Mit der gegebenen technischen Lehre wird also der Vorteil erzielt, dass mindestens in der wandseitigen Justierplatte des Klemmbeschlages eine in Höheneinstellrichtung weisende Stellschraube angeordnet ist, welche in die, in
20 Tiefeneinstellrichtung weisende, Führungsnut des Wandhalters eingreift und dort feststellbar und verschiebbar ausgebildet ist.

Die Stellschraube bildet also die Verschiebeführung für den Wandhalter in der genannten Einstellöffnung.

25 Hierbei wird es bevorzugt, wenn statt der einen Stellschraube zwei einander gegenüberliegende Stellschrauben vorhanden sind, weil diese Stellschrauben gegeneinander verstellt werden können und gegeneinander auch festgesetzt werden können, so dass mit dieser Möglichkeit der Wandhalter nach der
30 entsprechenden Einstellung und Verschiebung in Tiefeneinstellrichtung in der Einstellöffnung der Justierplatte festgesetzt werden kann.

Statt der Festsetzung des Wandhalters mit einander gegenüberliegenden Stellschrauben können auch andere Befestigungsmaßnahmen verwendet
35 werden.



- 5 Statt der in Gewindebohrungen eingesetzten Stellschrauben, die
gegeneinander gerichtet sind, können selbstverständlich auch gegeneinander
gerichtete Exzentereinstellvorrichtungen verwendet werden, die über einen
entsprechenden Exzenterhebel gegeneinander geklemmt werden können.
- 10 Es wird also mit der vorliegenden Erfindung jede Klemmvorrichtung als
erfinderisch beansprucht, die geeignet ist, den Wandhalter in einer
Einstellöffnung in der Justierplatte Tiefeneinstellrichtung zu verschieben und
festzusetzen.
- 15 Um einen Schutz gegen Abfallen der Justierplatte von dem Wandhalter zu
ermöglichen, wird es bevorzugt, wenn die einander gegenüberliegenden
Führungsnuten im Wandhalter hinterschnitten sind, dass die Stellschrauben in
diese Führungsnuten eingreifen und damit beim Lockern der Stellschrauben
eine freie Verschiebung in Tiefeneinstellrichtung möglich ist, ohne dass die
20 Gefahr besteht, dass die Justierplatte des Klemmbeschlages von dem
Wandhalter abfällt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass der Wandhalter nicht fest in lediglich einer Position an der Wandfläche befestigt ist, sondern seinerseits einstellbar und verschiebbar oder zu mindestens auch drehbar ausgebildet ist.

Es können zur Verschiebung des Wandhalters entsprechende Langlöcher im Wandhalter vorgesehen sein, die diesen Wandhalter in einer oder mehreren

30 zueinander senkrechten Richtungen verschieben lassen.

Ebenso kann es vorgesehen sein, dass lediglich bei Vorhandensein einer einzigen Befestigungsbohrung der Wandhalter auch in gewisser Weise drehbar und festsetzbar an der Wandfläche befestigt ist. Auf diese Weise ist sogar noch eine wandseitige Neigungseinstellung des Wandhalters gegeben.

5 In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die konkav in den Wandhalter sich erstreckenden Führungsnuten entfallen und stattdessen durch konvex ausgebildete, nach oben und unten abstehende Ansätze bestehen. Die Stellschrauben hintergreifen dann diese Ansätze.

10 Ebenso kann es auch vorgesehen sein, statt der konkaven, sich in den Körper des Wandhalters erstreckenden Führungsnuten alternative Führungsnuten auszubilden, die an Führungsansätzen ausgebildet sind, die auf dem Wandhalter aufgesetzt sind. Die Stellschraube umgreift dann diese Führungsnut mit einer entsprechenden Führungsausnehmung.

15 Zusammenfassend wird also festgestellt, dass nach der Idee der vorliegenden Erfindung eine in zwei zueinander senkrechten Richtungen einstellbare und feststellbare wandseitige Befestigung seines Klemmbeschlages einer Duschabtrennung in allgemeiner Form beansprucht wird.

20 Es wird ebenfalls in allgemeiner Form und unabhängig von der erstgenannten, wandseitigen Befestigung auch eine glasplattenseitige Befestigung beansprucht, die mindestens in einer Quereinstellrichtung einstellbar und feststellbar ausgebildet ist.

25 Diese Quereinstellrichtung ist also eine dritte Achse, die senkrecht auf den vorher genannten beiden Achsen steht.

30 Wenn man also die vorher erwähnte Tiefeneinstellrichtung und Höhereinstellrichtung mit X- und Y-Achse bezeichnet, wäre die erfindungsgemäße, glasplattenseitig angeordnete Quereinstellrichtung die Einstellung und Feststellung in der Z-Achse.

35 Diese Einstellmöglichkeit wird getrennt von der vorher genannten Einstellmöglichkeit auf der Wandseite beansprucht; sie wird aber auch in Kombination mit der wandseitigen Befestigung ebenfalls beansprucht.

5 Wesentliches Merkmal der Quereinstellbarkeit der Glasscheibe an der
 glasseitigen Befestigung des Klemmbeschlages ist, dass an der Vorderplatte
 auf der glasplattenseitigen Seite des Klemmbeschlages, ein die Glasplatte
 durchgreifendes Führungselement vorhanden ist, das ebenfalls einen
 Führungsring durchgreift, der in die glasplattenseitige Ausnehmung bündig
 10 eingesetzt ist.

Der Führungsring weist parallel zur Quereinstellrichtung verlaufende
 Führungsflächen auf, die mit den, am klemmbeschlagseitigen Führungselement
 angeordneten, Führungsansätzen zusammenwirken.

15 Damit ergibt sich also eine Klemmbefestigung der Glasscheibe zwischen zwei
 Platten des Klemmbeschlages auf der Glasseite, weil die gesamte
 Befestigungs- und Einstelleinrichtung von einer Klemmschraube durchgriffen
 wird, die auf der, an der Rückseite der Glasplatte sich anlegenden, Rückplatte
 20 eingreift.


Im Folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einer einen
 Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus
 den Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere Merkmale und Vorteile der
 25 Erfindung hervor.

Es zeigen:

Figur 1: schematisiert in explosionsartiger Darstellung den Klemmbeschlag
 30 mit Befestigung an einer Glasscheibe;

Figur 2: Draufsicht auf die wandseitige Justierplatte 5;

Figur 3: Schnitt gemäß der Linie III-III in Figur 2;



5 Figur 4: die perspektivische Darstellung in auseinandergezogener Weise
 der Glasseite des Klemmbeschlages;

Figur 5: Vertikalschnitt durch die glasplattenseitige Halterung in Höhe der
 Linie V-V in Figur 3;

10

Figur 6: die gleiche Darstellung wie Figur 4 in teilweise montiertem
 Zustand.


Der erfindungsgemäße Klemmbeschlag 3 dient zur Befestigung einer
15 Glasscheibe 1 an einer Wandfläche 2.

Hierzu besteht der Klemmbeschlag 3 aus einer wandseitig angeordneten, und in
zwei zueinander senkrechten Richtungen 14, 15 einstellbaren und feststellbaren
Justierplatte 5, die im gezeigten Ausführungsbeispiel fest mit einer winklig
20 hierzu angeordneten Vorderplatte 7 verbunden ist.

Hierauf ist die Erfindung jedoch nicht beschränkt. Es kann vorgesehen sein,
dass der wandseitige Teil des Klemmbeschlages 3 über eine Gelenk- oder
Scharnierverbindung mit der glasseitigen Befestigung verbunden ist, wobei die
25 Vorderplatte 7 der glasseitigen Befestigung noch mit einer Rückplatte 8
verbunden ist.

Ebenso ist es nicht lösungsnotwendig, dass die beiden Teile (5 und 7, 8) im
rechten Winkel zueinander stehen; sie können in jeder beliebigen Winkellage
30 zueinander feststellbar oder einstellbar ausgebildet sein.

Die wandseitige Befestigung der Justierplatte 5 erfolgt im Bereich seines
Wandhalters 6, der im gezeigten Ausführungsbeispiel mit Hilfe von
Befestigungsschrauben 13 auf der Wandfläche 2 befestigt ist.



5 Es wurde im allgemeinen Teil schon darauf hingewiesen, dass die Erfindung
nicht auf die Befestigung mit Hilfe von zwei Befestigungsschrauben 13
beschränkt ist. Es kann lediglich nur eine einzige Befestigungsschraube 13
vorhanden sein, welche eine gewisse Neigung oder Drehung des Wandhalters
6 auf der Wandfläche 2 ermöglicht oder es können auch, eine
10 Neigungseinstellung erlaubende, Einstellschrauben vorhanden sein.

Die auf der Glasscheibe 1 angeordneten Teile des Klemmbeschlages 3 werden
allgemein als Glasklemmplatte 4 bezeichnet und bestehen – wie ausgeführt –
aus einer Vorderplatte 7 und aus einer an der Rückseite der Glasscheibe 1
15 angelegten Rückplatte 8.

Gemäß der Darstellung in Figur 2 und 3 weist der Wandhalter 6 parallel in
Tiefeneinstellrichtungen 14 verlaufende Führungsnuten 17 auf, die oben und
unten jeweils in dem Wandhalter 6 ausgebildet sind.

20 In diese Führungsnuten greifen – im montierten - Zustand – entsprechende
einander gegenüberliegende Stellschrauben 9 ein, die in einander
zugeordneten und in der Regel zueinander fluchtend angeordneten
Gewindebohrungen 11 im Bereich der Justierplatte 5 eingebracht sind.

25 Hierbei greift der Wandhalter 6 in eine entsprechend größer ausgebildete
Einstellöffnung 12 in die Justierplatte 5 ein, so dass er darin vor der Klemmung
mittels der Stellschrauben 9 mit relativ großem Spiel gehalten ist. Dieses Spiel
ergibt sich sowohl in Tiefeneinstellrichtungen 14 als auch in
30 Höheneinstellrichtungen 15.

Wenn nun im montierten Zustand gemäß den Figuren 2 und 3 die
Stellschrauben 9 in die zugeordneten Führungsnuten 17 des Wandhalters 6
eingreifen, ergibt sich – bei teilweise gelösten Stellschrauben 9 – die
35 Möglichkeit, nun die gesamte Justierplatte 5 frei in Tiefeneinstellrichtungen 14
auf dem Wandhalter 6 zu verschieben.

5 Wichtig hierbei ist, dass die Höheneinstellung in Pfeilrichtungen 15 nicht beeinflusst wird, weil schwerkraftbedingt die obere Stellschraube 9 immer in dieser gewählten Lage bleibt und daher eine unerwünschte Absenkung der Glasscheibe 1 in Pfeilrichtung 15 nach unten unterbleibt.

10 Ist beispielsweise dann die Tiefeneinstellung in Pfeilrichtungen 14 gefunden, kann die Höheneinstellung in Pfeilrichtungen 15 erfolgen. Zu diesem Zweck wird die obere Stellschraube 9 mehr oder weniger in ihre Gewindebohrung 11 verdreht, so dass eine entsprechende Verschiebung des Wandhalters 6 im Bereich der Einstellöffnung 12 in den Pfeilrichtungen 15 erfolgt.


15 Nach erfolgter Einstellung in der Höhe wird die untere Stellschraube 9 festgesetzt und damit ist eine einwandfreie, klemmende Festsetzung sowohl in Pfeilrichtungen 14 als auch in Pfeilrichtungen 15 gegeben.

20 Es kann vorgesehen sein, dass die als Madenschrauben ausgebildeten Stellschrauben 9 von oben her durch eine Abdeckung 10 verdeckt sind, welche auf die Mündung der Gewindebohrung 11 abdichtend aufgesetzt wird.

25 Die glasseitige Befestigung, die erfindungsgemäß eine Einstellung in Quereinstellrichtungen 21 ermöglicht, ist nach den Figuren 4 – 6 wie folgt ausgebildet:

30 An der zur Glasplatte 1 gewandten Seite der Vorderplatte 7 des Klemmbeschlages 3 sind hierbei zwei einander gegenüberliegende und symmetrisch zueinander angeordnete Führungsansätze 26 an einem Führungselement 25 angeformt.

Dieses Führungselement 25 kann hierbei werkstoffeinstückig mit dem Material der Vorderplatte 7 verbunden sein, oder es kann auch als getrenntes Teil in 35 beliebiger Weise mit der Vorderplatte 7 verbunden sein.



- 5 Die beiden Führungsansätze 26 bilden zwischen sich eine Ausnehmung 29 aus.

Auf die Führungsansätze 26 wird nun ein Führungsring 20 aufgesteckt, der seinerseits mit seinem Außenumfang bündig in die Ausnehmung 19 in der Glasplatte 1 eingreift und dort mit nur geringem Spiel gehalten ist.

10

Wichtig ist, dass im Bereich des Führungsringes 20 nun einander gegenüberliegende Führungsflächen 23 ausgebildet sind, die eine Einstellung und Verstellung der Führungsansätze 26 des Führungselementes 25 im Bereich der Führungsausnehmung 22 im Führungsring 20 ermöglichen.

15

Die Führungsansätze 26 sollen also nur in den Pfeilrichtungen 21 (Quereinstellrichtung) einstellbar und feststellbar sein, jedoch nicht in senkrechter Richtungen hierzu.

- 20 Aus diesem Grunde ist die Führungsausnehmung 22 etwa rechteckförmig ausgebildet, so dass also die Führungsflächen 23 im Bereich des Führungsringes 20 sowohl oben, als auch unten jeweils die Führungsansätze 26 im Führungselement 25 übergreifen und führen.

- 25 Die gesamte Anordnung wird von einer Klemmschraube 18 zusammengehalten, die mit ihrem bolzenseitigen Ende das Führungselement 25 und den Führungsring 20 durchgreift und eine zugeordnete Gewindeaufnahme 27 im Bereich seines Führungsansatzes 28 der Rückplatte 8 eingreift und dort eingeschraubt ist.

30

Wichtig hierbei ist, dass der Führungsansatz 28 nun bündig und nur mit geringem Spiel in die Ausnehmung 29 des Führungselementes 25 eingreift, so dass damit die Rückplatte 8 verdrehungsgesichert an der Vorderplatte 7 ausgerichtet ist.

35

5 Die Breite des Führungsansatzes 28 in Pfeilrichtungen 21 entspricht etwa der Breite der Führungsansätze 26. Damit ist sichergestellt, dass die beiden Platten 7, 8 fest miteinander verbunden sind, während der Führungsring 20 zusammen mit der Glasscheibe 1 frei auf dieser Quereinstellungsführung in Pfeilrichtung 21 frei verschiebbar und feststellbar ist. Mit dem Festsetzen der Klemmschraube
10 28 wird damit die Verbindung fixiert.

Wichtig hierbei ist, dass die Glasscheibe 1 nicht abfallen kann, solange die Klemmschraube 18 auch im gelockerten Zustand in die Gewindeaufnahme 27 eingreift. Die Glasscheibe 1 kann daher von einer einzigen Person gehalten und
15 geführt werden und gleichzeitig kann hierbei die Klemmschraube 18 betätigt werden.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sowohl die Wandseite, als auch die Glasseite von einer einzigen Person in zueinander senkrechten Richtungen
20 getrennt voneinander einstellbar und feststellbar sind.

Es soll noch erwähnt werden, dass im Bereich des Führungsringes 20 zur Endbegrenzung in den Pfeilrichtungen 21 entsprechende Freistellungen 24 angeordnet sind, die sich an die Führungsflächen 23 anfügen, um einen großen
25 Verstellbereich des Führungsringes 20 auf dem Führungselement 25 in Pfeilrichtungen 21 zu ermöglichen.

Es ist in der Zeichnung nach Figur 2 nur angedeutet, dass zwischen den Platten 7, 8 entsprechende Gummidichtungen 16 angeordnet werden können, die
30 sowohl auf der Vorder-, als auch auf der Rückseite der Glasplatte 1 angeordnet sind und diese Glasscheibe elastisch zwischen den Platten 7, 8 einspannt.

Die Erfindung betrifft also zusammenfassend einen einstellbaren und feststellbaren Klemmbeschlag für Duschabtrennungen im Sanitärbereich zur
35 Einstellung und Festlegung von Duschabtrennungen an einer Wandfläche, wobei der Klemmbeschlag wandseitige Beschlagselemente und

- 5 Beschlagselemente auf Seiten der Duschabtrennungen beinhaltet und die wandseitigen Beschlagselemente tiefen- und höhenverstellbar sowie feststellbar zur Wandfläche ausgebildet sind, wobei die wandseitigen Beschlagselemente mindestens einen Wandhalter beinhalten, welcher an der Wandfläche mittels mindestens seines Befestigungselementes festlegbar ist und mindestens eine
10 mit dem Wandhalter verbindbare Justierplatte beinhaltet, welche die Verbindung zum Beschlagselement auf Seiten der Duschabtrennungen herstellt, wobei die Justierplatte relativ zum Wandhalter tiefen- und höhenverstellbar sowie feststellbar ausgebildet ist.
- 15 Weiterhin ist vorgesehen, dass die Beschlagselemente auf Seiten der Duschabtrennung zu dieser mindestens in einer Ebene tiefenverstellbar ausgebildet sind.

- 20 Vorteil des erfindungsgemäßen Klemmbeschlages ist, dass eine Einstellrichtung verändert werden kann ohne die andere Einstellrichtung zu beeinflussen, so dass eine derartige Duschabtrennung mit erfindungsgemäßigem Klemmbeschlag einfach und bequem von einer einzigen Person montiert werden kann.

Zeichungslegende

	1	Glasscheibe
	2	Wandfläche
10	3	Klemmbeschlag
	4	Glasklemmplatte
	5	Justierplatte
	6	Wandhalter
	7	Vorderplatte
15	8	Rückplatte
	9	Stellschraube
	10	Abdeckung
	11	Gewindebohrung
	12	Einstellöffnung
20	13	Befestigungsschraube
	14	Tiefeneinstellrichtungen
	15	Höheneinstellrichtungen
	16	Gummidichtung
	17	Führungsnut
25	18	Klemmschraube
	19	Ausnehmung
	20	Führungsring
	21	Quereinstellrichtungen
	22	Führungsausnehmung
30	23	Führungsfläche
	24	Freistellung
	25	Führungselement
	26	Führungsansatz
	27	Gewindeaufnahme
35	28	Führungsansatz
	29	Ausnehmung

Patentansprüche

1. Einstellbarer und feststellbarer Klemmbeschlag (3) für Duschabtrennungen (1) im Sanitärbereich zur Einstellung und Festlegung von Duschabtrennungen (1) an einer Wandfläche (2), wobei der Klemmbeschlag (3) wandseitige Beschlagselemente (5, 6) und Beschlagselemente (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) beinhaltet und die wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar zur Wandfläche (2) ausgebildet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) mindestens einen Wandhalter (6) beinhalten, welcher an der Wandfläche (2) mittels mindestens seines Befestigungselementes (13) festlegbar ist und mindestens eine mit dem Wandhalter (6) verbindbare Justierplatte (5) beinhaltet, welche die Verbindung zum Beschlagselement (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) herstellt, wobei die Justierplatte (5) relativ zum Wandhalter (6) tiefen- und höhenverstellbar, sowie feststellbar ausgebildet ist.
2. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Höhenverstellrichtungen (15) zu den Tiefenverstellrichtungen (14) der wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) etwa senkrecht im 90°-Winkel verlaufen.
3. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Wandhalter (6) in eine Einstellöffnung (12) in der Justierplatte (5) mit Spiel mindestens in Höhenverstellrichtungen (15) und Tiefenverstellrichtungen (14) der wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) eingreift.
4. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verbindung zwischen Wandhalter (6) und Justierplatte (5) in der Einstellöffnung (12) über den Eingriff von mindestens einem

- 5 Höhenverstellelement (9) in mindestens eine entsprechende Führungsnut (17) geschieht, wobei das mindestens eine Höhenverstellelement (9) mindestens teilweise in Höheneinstellrichtungen (15) und die mindestens eine Führungsnut (17) mindestens teilweise in Tiefeneinstellrichtungen (14) der wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) weisen.
- 10
5. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das mindestens eine Höhenverstellelement (9) in der Justierplatte (5) angeordnet ist und die mindestens eine Führungsnut (17) in dem Wandhalter (6) oder zwischen befestigtem Wandhalter (6) und Wandfläche
- 15 (2) definiert ist.
6. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass diametral gegenüberliegend zur mindestens einen Führungsnut (17), in der Einstellöffnung (12) der Justierplatte (5) oder dem
- 20 Wandhalter (6) mindestens eine weitere Führungsnut (17) vorgesehen ist, welche in Eingriff mit einem Vorsprung im Wandhalter (6) oder der Einstellöffnung (12) der Justierplatte (5) bringbar ist.
7. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch**
- 25 **gekennzeichnet**, dass das Höhenverstellelement (9) als Madenschraube ausgebildet ist, welche von unten und/oder oben her in die Justierplatte (5) ein- bzw. aus dieser herausschraubbar ist.
8. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch**
- 30 **gekennzeichnet**, dass das Höhenverstellelement (9) als Extzentereinstellvorrichtung ausgebildet ist.
9. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 3 bis 8, **dadurch**
- 35 **gekennzeichnet**, dass mindestens ein Klemmelement vorgesehen ist, welches den Wandhalter (6) in der Einstellöffnung (12) der Justierplatte (5) nach erfolgter Justierung festlegt.

- 5 10. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Klemmelement ebenfalls als Höhenverstellelement (9) ausgebildet ist.
11. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Klemmelement dem mindestens einen ersten
10 Höhenverstellelement (9) diametral gegenüber liegt und ebenfalls in eine Führungsnut (17) im Wandhalter (6) oder der Justierungsplatte (5) eingreift.
12. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Wandhalter (6) selbst an der Wandfläche (2)
15 verschiebbar und/oder drehbar und mittels des mindestens einen Befestigungselementes (13) feststellbar ist.
13. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verschiebung und/oder Drehung des Wandhalters (6) an der Wandfläche
20 (2) durch Langlöcher im Wandhalter (6) erfolgt.
14. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Beschlagselemente (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) zur jeweiligen Duschabtrennung (1) mindestens in
25 Querstellrichtung (21) tiefenverstellbar ausgebildet sind.
15. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Höhenverstellrichtungen (15) und/oder Tiefenverstellrichtungen (14) der wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) zu den Tiefenverstellrichtungen
30 (21) der Beschlagselemente (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) etwa senkrecht im 90°-Winkel verlaufen.
16. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 14 oder 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Tiefenverstellung in Querstellrichtung (21) das
35 Beschlagselement (4) auf Seiten der Duschabtrennung (1) mindestens eine Vorderplatte (7) und mindestens eine Rückplatte (8) beinhaltet, welche

- 5 jeweils zu beiden Seiten der Duschabtrennung (1) angeordnet sind und
weiterhin mindestens ein Führungselement (25) beinhaltet, das eine
Ausnehmung (22) seines Führungsrings (20) mit Spiel mindestens in
Querstellrichtung (21) durchgreift, der in eine Ausnehmung (19) der
Duschabtrennung (1) spielfrei eingesetzt ist, wobei durch ein
10 Klemmelement (18) zwischen Vorderplatte (7) und Rückplatte (8) das
gesamte Beschlagselement (4) zur Duschabtrennung (1) klemmend
feststellbar ist.
17. Klemmbeschlag (3) nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass der
15 Führungsring (20) parallel zur Quereinstellrichtung (21) verlaufende
Führungsflächen (23) aufweist, die mit den am klemmbeschlagseitigen
Führungselement (25) angeordneten Führungsansätzen (26)
zusammenwirken.
- 20 18. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 16 oder 17, **dadurch
gekennzeichnet**, dass in Quereinstellrichtung (21) der Ausnehmung (22)
Freistellungen (24) vorgesehen sind, in welche die Führungsansätze (26)
des Führungselements (25) einschiebbar sind.
- 25 19. Klemmbeschlag (3) nach einem der Ansprüche 16 bis 18, **dadurch
gekennzeichnet**, dass zwischen Vorderplatte (7) sowie Rückplatte (8) und
der Duschabtrennung (1) ein elastisch verformbares Kunststoffelement
eingebracht ist.
- 30 20. Einstellbarer und feststellbarer Klemmbeschlag (3) für Duschabtrennungen
(1) im Sanitärbereich zur Einstellung und Festlegung von
Duschabtrennungen (1) an einer Wandfläche (2), wobei der
Klemmbeschlag (3) wandseitige Beschlagselemente (5, 6) und
Beschlagselemente (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) beinhaltet
und die wandseitigen Beschlagselemente (5, 6) tiefen- und
35 höhenverstellbar, sowie feststellbar zur Wandfläche (2) ausgebildet sind,

- 5 **dadurch gekennzeichnet**, dass die Beschlagselemente (4) auf Seiten der Duschabtrennungen (1) zur jeweiligen Duschabtrennung (1) mindestens in einer Ebene tiefenverstellbar ausgebildet sind.

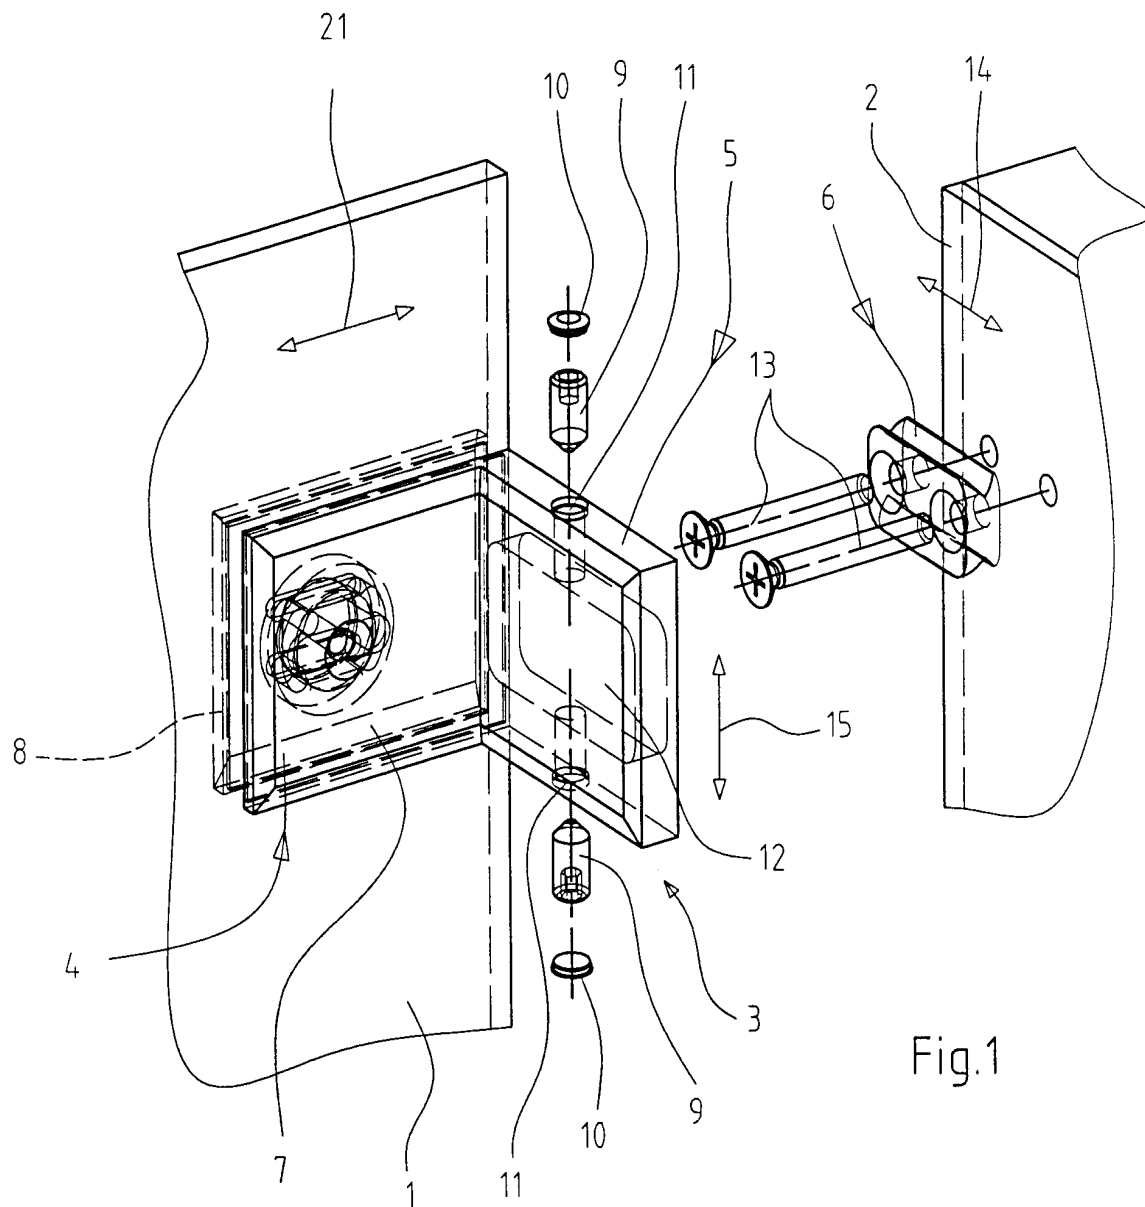


Fig.1

