



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203073285 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201320003770. 2

(22) 申请日 2013. 01. 04

(73) 专利权人 张璟

地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道
启元路启元小区 28 幢 1 单元 301 室

(72) 发明人 张璟 王秋平

(51) Int. Cl.

A45C 5/04 (2006. 01)

A45C 5/06 (2006. 01)

A45C 13/26 (2006. 01)

A45C 13/20 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种有包面布的拉杆箱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种有包面布的拉杆箱,箱子的前面之上部装有上凸袋;上凸袋的正前面之上部装有上插袋;箱子的前面之中、下部装包面布;包面布的中部装下装饰布;包面布的下部横向装下凸出块;箱子的前面之四个边上装长拉链,使箱子的前面之四个边分别与后方箱体的四个边相应连接;箱体的上面之中部横向装提把;提把后方装拉杆,拉杆插座与箱体下面装的底座连接,拉杆插座与底座都与箱体的骨架相应连接;拉杆插座的后方是整个箱子的后面;整个箱子的后面之中部装有后袋;箱体的左面之中部横向装左加固皮;左加固皮上装侧提把;箱体的右面装上下两只垫脚;箱体的下面装底座,底座下装两只轮子和两只撑脚。

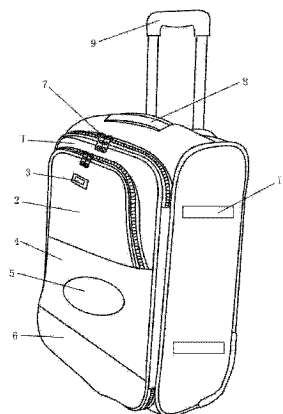

1. 一种有包面布的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面(1)之上部安装有上凸袋(2),上凸袋(2)的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋(2)的袋口上安装有上拉链;在上凸袋(2)的正前面之上部安装有上插袋(3);在箱子的前面(1)之中、下部安装有包面布(4),包面布(4)的左、下、右三个边分别与箱子的前面(1)之左、下、右三个边相应连接;包面布(4)的上部托着并连接上凸袋(2)的底部;在包面布(4)的中部安装有椭圆形的下装饰布(5);在包面布(4)的下部横向安装有下凸出块(6);在箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边上安装有长拉链(7),依靠长拉链(7),箱子的前面(1)之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面(1)与长拉链(7)以及箱体包围成内部的箱腔;箱体具有左面、上面、右面、下面和后面;在箱体的上面之中部横向安装有提把(8);提把(8)的后方安装拉杆(9),拉杆(9)是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座(18)连接,拉杆插座与底座(18)都与箱体的骨架相应连接;拉杆(9)与拉杆插座的后方是整个箱子的后面(15);在整个箱子的后面(15)之中部安装有后袋(16),后袋(16)的袋口横向开在后袋(16)的正前面之上部,后袋(16)的袋口之上方横向安装有袋盖(17);在箱体的左面之中部横向安装有左加固皮(13);在左加固皮(13)上安装有侧提把(14);在箱体的右面安装有上、下两只垫脚(12),上、下两只垫脚(12)都为横向条形垫脚;箱体的下面装有底座(18),底座(18)下装有两只轮子(11)和两只撑脚(10);在底座(18)下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚(10);在底座(18)下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子(11);轴与轴承相应安装在轮子(11)上及底座(18)上。

2. 根据权利要求1所述的一种有包面布的拉杆箱,其特征在于所述的上拉链为双头拉链;上插袋(3)的面是透明的;长拉链(7)是双头拉链;长拉链(7)的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,其上段部分与下段部分是靠长拉链(7)来连接的;箱腔内后部、于拉杆插座的前方装一块箱腔后布。

一种有包面布的拉杆箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的拉杆箱,具体来说是一种有包面布的拉杆箱,可以轻松地拖拉着整个箱子行走。

背景技术

[0002] 通常的拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,有的拉杆箱只能拉,不能提,因为它只有拉杆,没有提把;而且往往是拉杆箱上的箱袋少、容量小,因而可装的东西不多;还有拉杆箱的面料色彩单调不美观,缺少时代气息;有的拉杆箱功能少、不牢固、使用不方便;为增加拉杆箱的实用性,促使拉杆箱多款式、多结构、使用方便,形成丰富多彩的拉杆箱产品,需要设计出拉杆箱新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有包面布的拉杆箱,它具有新款式、新结构,既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱的结构独特,有包面布,牢固结实,面料色彩美观,增加了拉杆箱的实用性,使用方便,时尚美观;克服了已有技术中拉杆箱结构单调,款式单一、呆板,箱袋少、容量小,功能少、不牢固、使用不方便;色彩单调不美观,缺少时代气息,用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案:一种有包面布的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面之上部安装有上凸袋,上凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋的袋口上安装有上拉链,上拉链可以为双头拉链;在上凸袋的正前面之上部安装有上插袋,上插袋的面可以是透明的,上插袋内可以插入名片、小卡片等;在箱子的前面之中、下部安装有包面布,包面布的左、下、右三个边分别与箱子的前面之左、下、右三个边相应连接;包面布的上部托着并连接上凸袋的底部;在包面布的中部安装有椭圆形的下装饰布;在包面布的下部横向安装下凸出块;在箱子的前面之左、上、右、下四个边上安装有长拉链,长拉链可以是双头拉链,依靠长拉链,箱子的前面之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面与长拉链以及箱体包围成内部的箱腔,箱腔内可以放东西;长拉链的拉开,可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西,长拉链的合上,可将箱腔封口;还可在长拉链的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,只有其上段部分与下段部分是靠长拉链来连接或打开的;箱体具有左面、上面、右面、下面和后面;在箱体的上面之中部横向安装有提把,提把可以为软提把,提把可以被人提着拉杆箱行走;提把的后方安装拉杆;拉杆拉上来或压下去,拉杆是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座连接,拉杆插座与底座都与箱体的骨架相应连接;拉杆与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面;拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座连接的,还可在箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布,箱腔后布遮着拉杆插座;在整个箱子的后面之中部安装有后袋,后袋的袋口横向开在后袋的正前面之上部,

后袋的袋口之上方横向安装有袋盖,袋盖可以遮盖住后袋的袋口;在箱体的左面之中部横向安装有左加固皮;在左加固皮上安装有侧提把,侧提把可以为软提把,侧提把可以被人侧提着箱子行走;在箱体的右面安装有上、下两只垫脚,上、下两只垫脚都为横向条形垫脚,当箱子侧放时,由上、下两只垫脚支撑着;箱体的下面装有底座,底座下装有两只轮子和两只撑脚;在底座下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚;在底座下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子;轴与轴承相应安装在轮子上及底座上;箱子面料可以染上土黄色、灰色等。

[0005] 本实用新型的优点是:一种有包面布的拉杆箱,具有拉杆箱的新结构、新功能与新款式、新式样,非常实用,使用方便,美观大方,它既能拉,又能提,它不但有拉杆,而且有提把;拉杆箱上的箱袋多、容量大,因而可装的东西多;还有拉杆箱结构独特,有包面布,牢固结实,箱子的面料色彩美观;可以满足不同层次人群的需求,丰富了日常生活用品,给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

- [0006] 图 1 一种有包面布的拉杆箱之结构示意图
- [0007] 图 2 一种有包面布的拉杆箱之正面的结构示意图
- [0008] 图 3 一种有包面布的拉杆箱之左侧面结构的示意图
- [0009] 图 4 一种有包面布的拉杆箱之背后面结构示意图
- [0010] 图 5 一种有包面布的拉杆箱之放大些的底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型:

[0012] 一种有包面布的拉杆箱,包括拉杆和箱子,其特征在于在箱子的前面 1 之上部安装有上凸袋 2,上凸袋 2 的袋口开在其左、上、右三个面上,上凸袋 2 的袋口上安装有上拉链,上拉链为双头拉链;在上凸袋 2 的正前面之上部安装有上插袋 3,上插袋 3 的面是透明的,上插袋 3 内可以插入名片、小卡片等;在箱子的前面 1 之中、下部安装有包面布 4,包面布 4 的左、下、右三个边分别与箱子的前面 1 之左、下、右三个边相应连接;包面布 4 的上部托着并连接上凸袋 2 的底部;在包面布 4 的中部安装有椭圆形的下装饰布 5;在包面布 4 的下部横向安装有下凸出块 6;在箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边上安装有长拉链 7,长拉链 7 是双头拉链,依靠长拉链 7,箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接;箱子的前面 1 与长拉链 7 以及箱体包围成内部的箱腔,箱腔内可以放东西;长拉链 7 的拉开,可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西,长拉链 7 的合上,可将箱腔封口;还在长拉链 7 的右侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的,只有其上段部分与下段部分是靠长拉链 7 来连接或打开的;箱体具有左面、上面、右面、下面和后面;在箱体的上面之中部横向安装有提把 8,提把 8 为软提把,提把 8 可以被人提着拉杆箱行走;提把 8 的后方安装拉杆 9;拉杆 9 拉上来或压下去,拉杆 9 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内,拉杆插座与箱体下面安装的底座 18 连接,拉杆插座与底座 18 都与箱体的骨架相应连接;拉杆 9 与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面 15;拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座 18 连接的,还在箱腔内后部、并于拉杆插座

的前方装一块箱腔后布,箱腔后布遮着拉杆插座;在整个箱子的后面 15 之中部安装有后袋 16,后袋 16 的袋口横向开在后袋 16 的正前面之上部,后袋 16 的袋口之上方横向安装有袋盖 17,袋盖 17 可以遮盖住后袋 16 的袋口;在箱体的左面之中部横向安装有左加固皮 13;在左加固皮 13 上安装有侧提把 14,侧提把 14 为软提把,侧提把 14 可以被人侧提着箱子行走;在箱体的右面安装有上、下两只垫脚 12,上、下两只垫脚 12 都为横向条形垫脚,当箱子侧放时,由上、下两只垫脚 12 支撑着;箱体的下面装有底座 18,底座 18 下装有两只轮子 11 和两只撑脚 10;在底座 18 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 10;在底座 18 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 11;轴与轴承相应安装在轮子 11 上及底座 18 上;箱子面料染上土黄色。

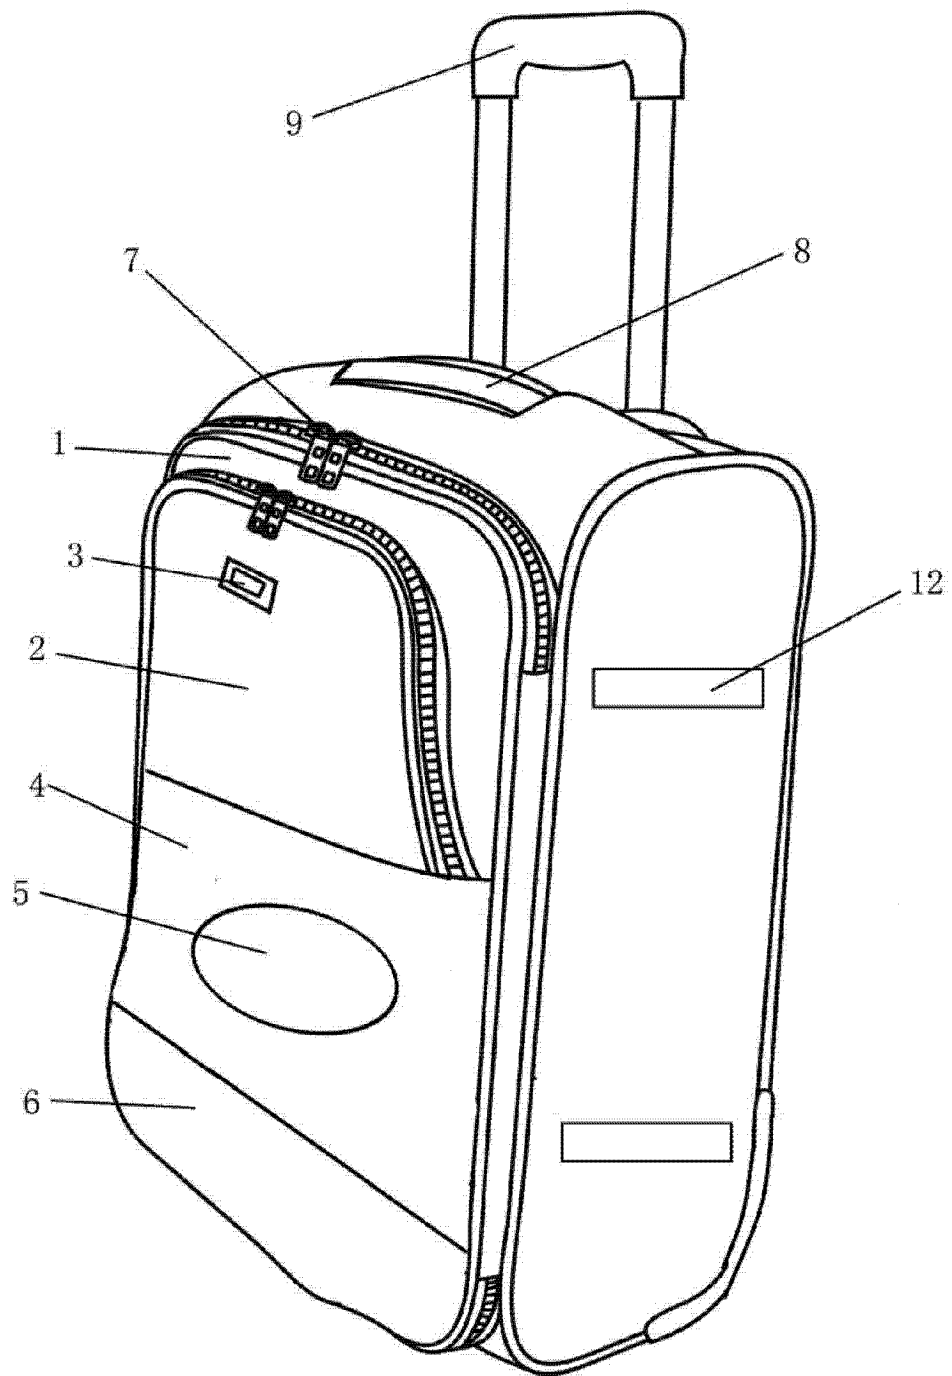


图 1

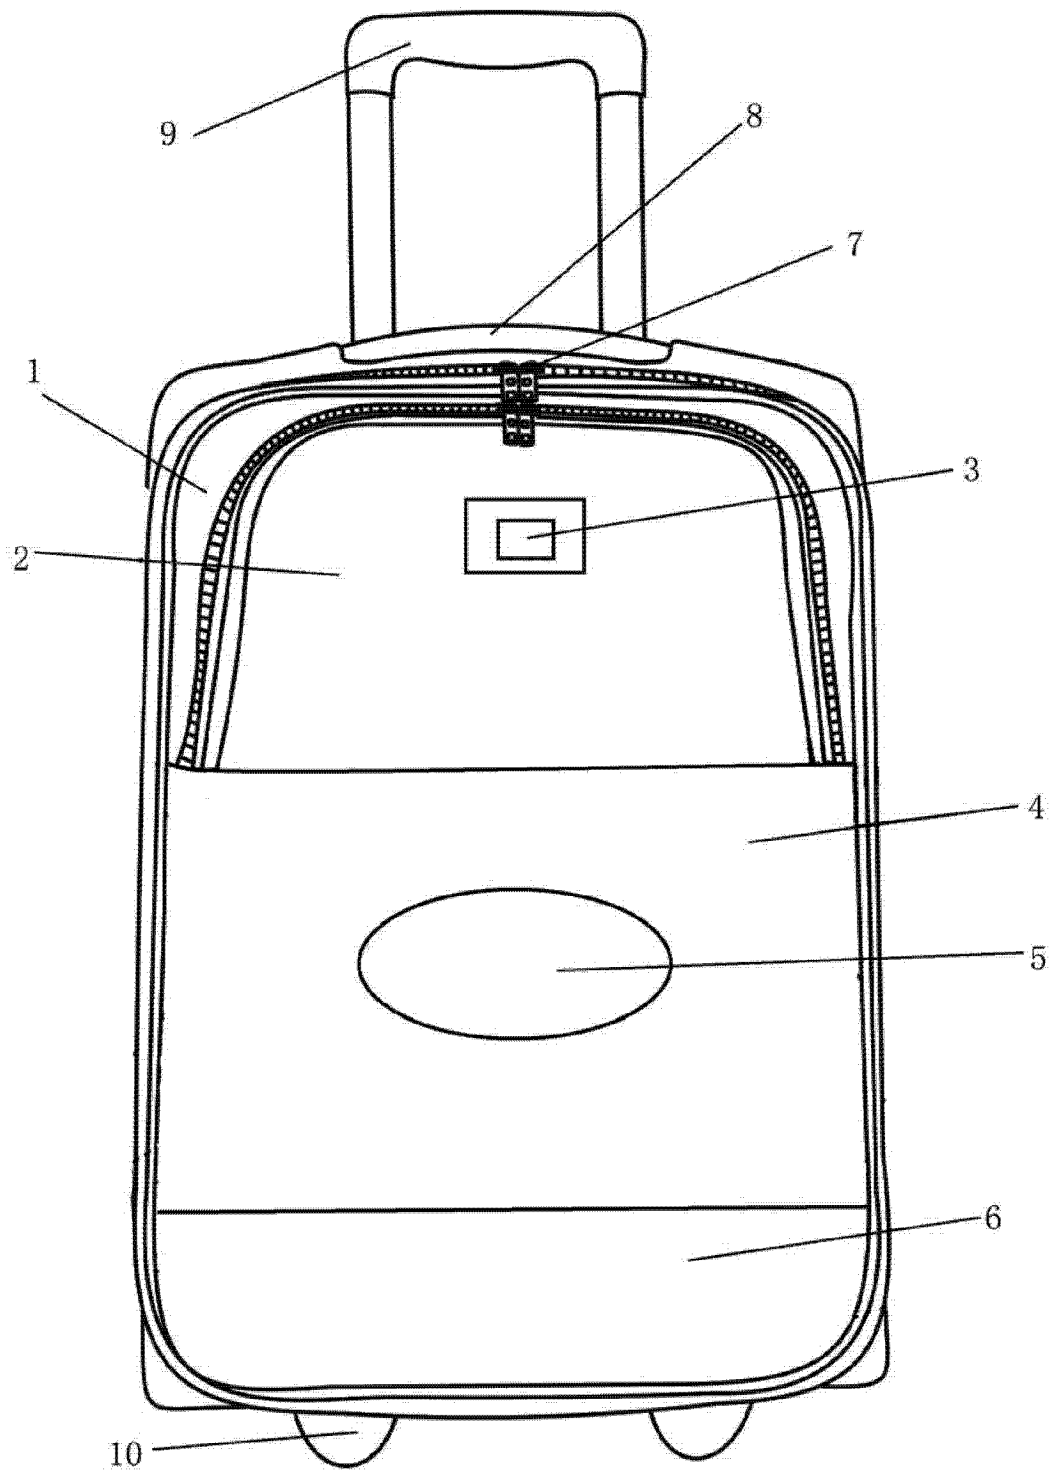


图 2

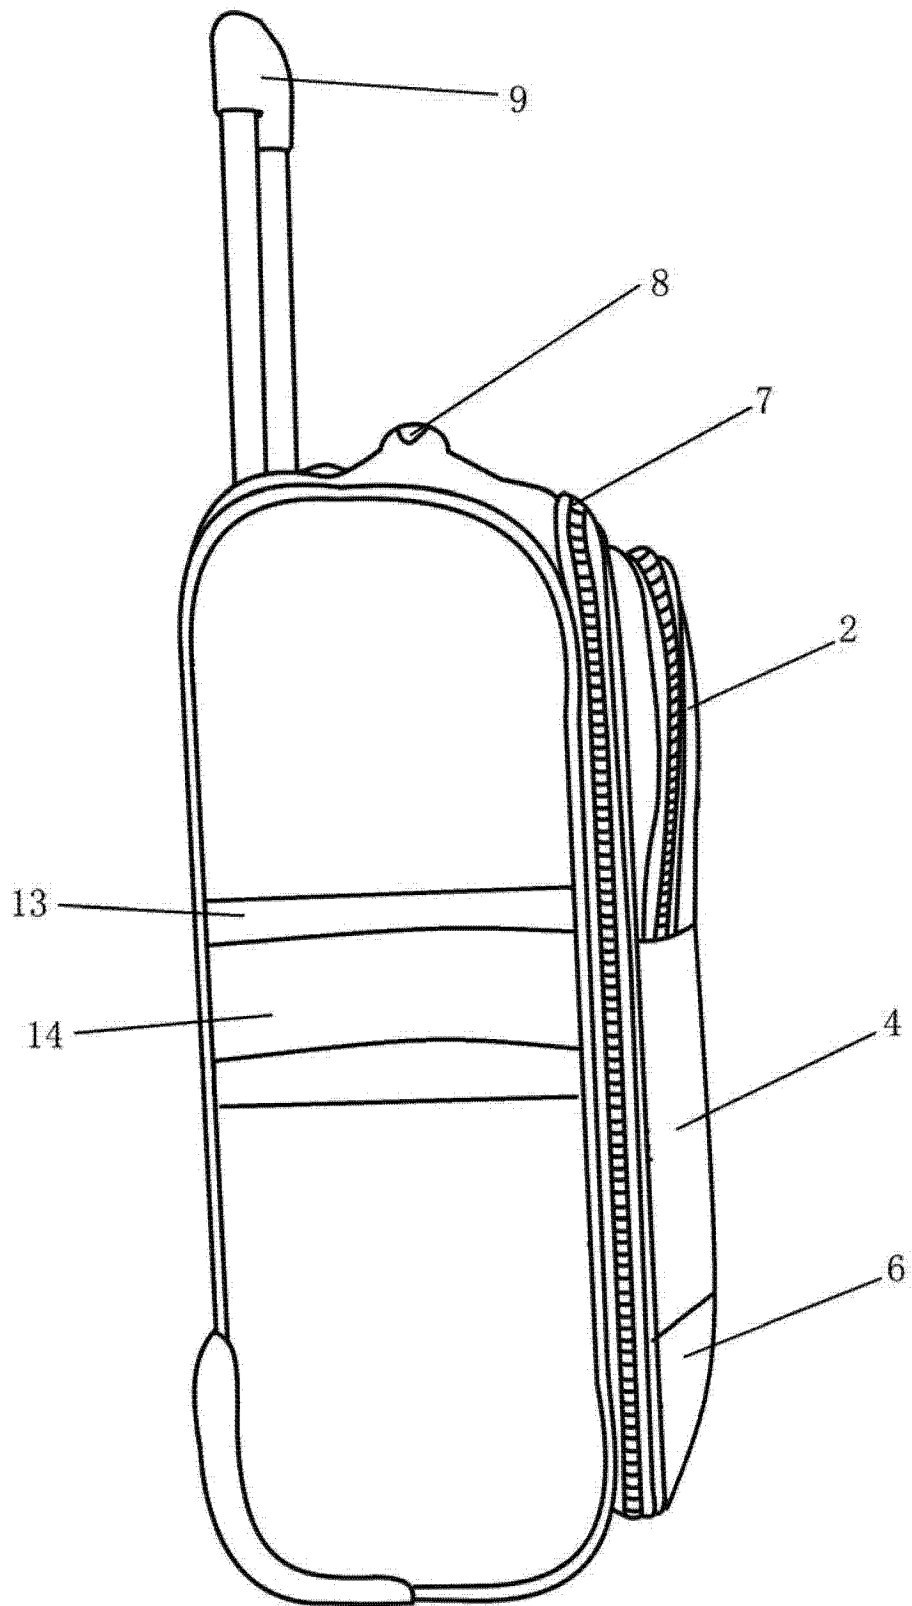


图 3

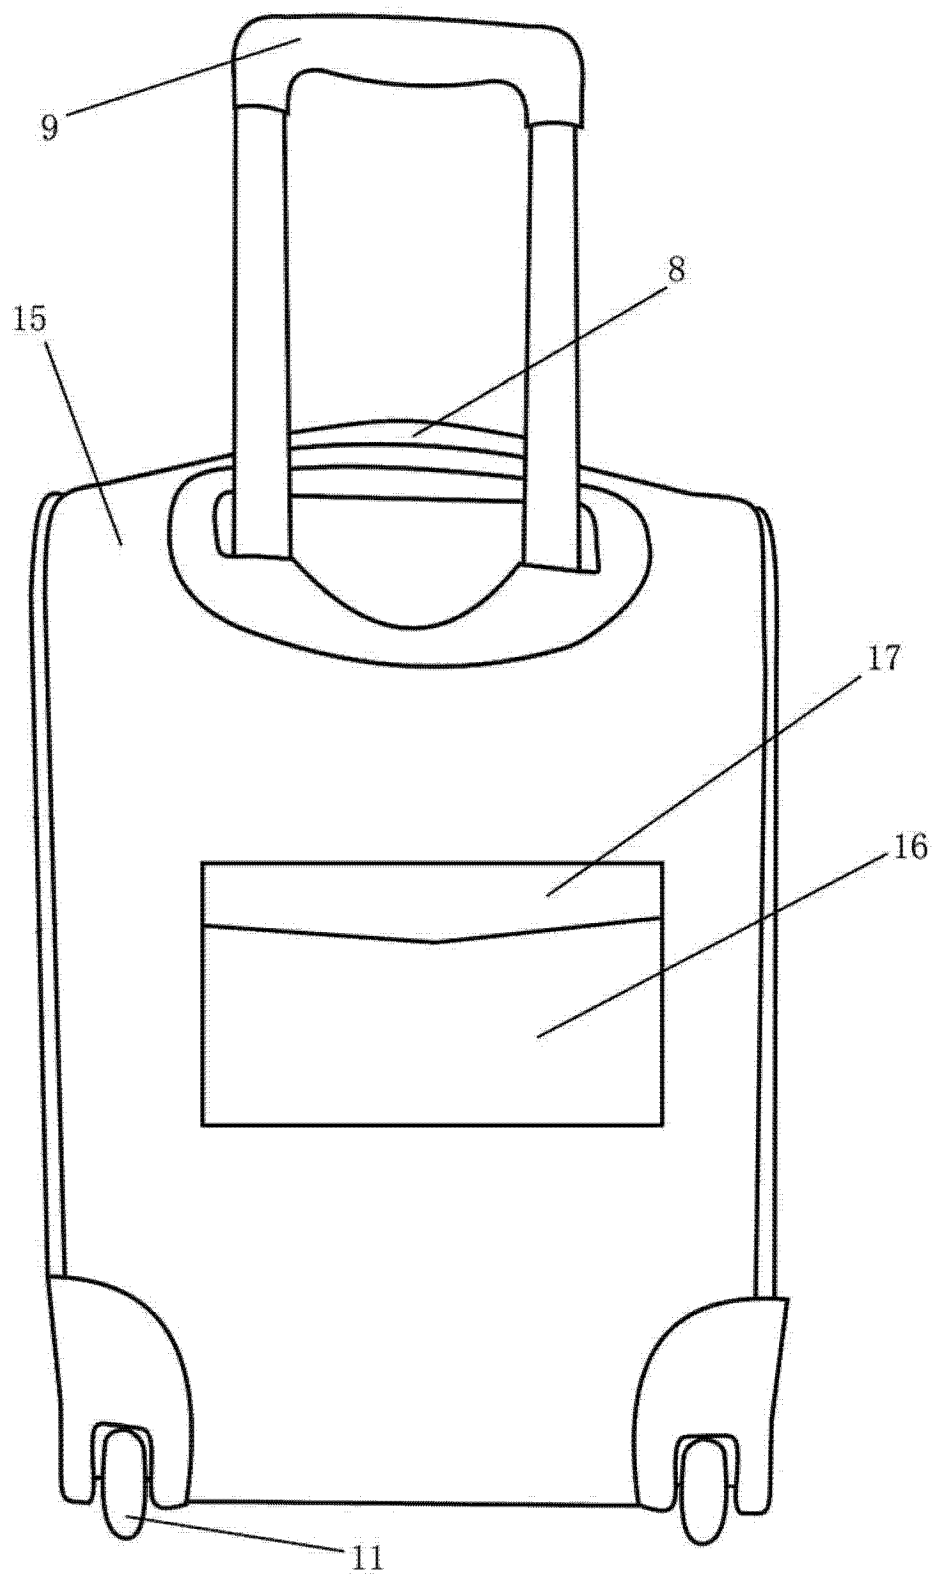


图 4

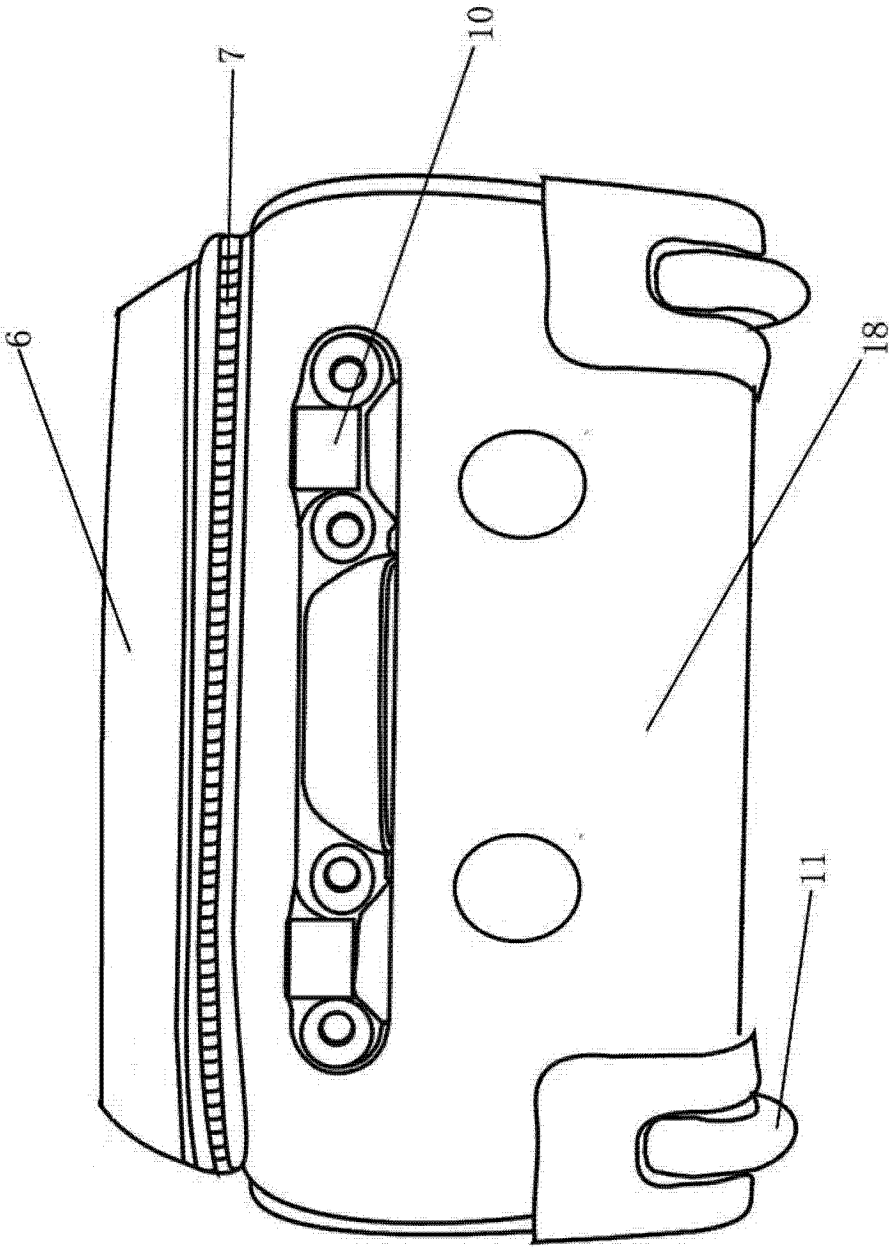


图 5