



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202245745 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120383151. 1

(22) 申请日 2011. 10. 08

(73) 专利权人 沈艳艳

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

B66C 6/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于吊车梁的侧端紧固机构

(57) 摘要

本实用新型是一种紧固机构,特别涉及一种用于吊车梁的侧端紧固机构。包括牛腿柱,所述的牛腿柱上设有上支撑板和右支撑板,所述的上支撑板和右支撑板间设有弦梁,所述的弦梁的左侧壁与上支撑板通过垫板和销柱相固定,所述的右支撑板与弦梁的底部间设有中间垫板。用于吊车梁的侧端紧固机构结构简单,支撑性高。

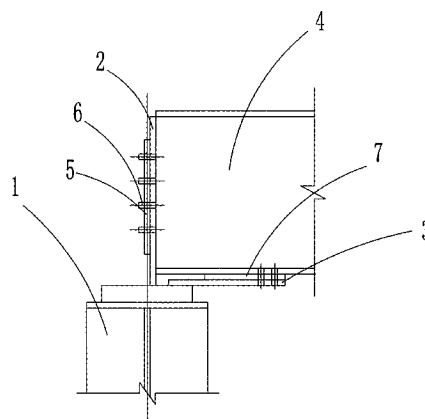

1. 一种用于吊车梁的侧端紧固机构,其特征在于:包括牛腿柱(1),所述的牛腿柱(1)上设有上支撑板(2)和右支撑板(3),所述的上支撑板(2)和右支撑板(3)间设有弦梁(4),所述的弦梁(4)的左侧壁与上支撑板(2)通过垫板(5)和销柱(6)相固定,所述的右支撑板(3)与弦梁(4)的底部间设有中间垫板(7)。

用于吊车梁的侧端紧固机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种紧固机构,特别涉及一种用于吊车梁的侧端紧固机构。

背景技术

[0002] 现有技术中吊车梁的紧固机构,结构复杂,支撑性不高。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于吊车梁的侧端紧固机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于吊车梁的侧端紧固机构,包括牛腿柱,所述的牛腿柱上设有上支撑板和右支撑板,所述的上支撑板和右支撑板间设有弦梁,所述的弦梁的左侧壁与上支撑板通过垫板和销柱相固定,所述的右支撑板与弦梁的底部间设有中间垫板。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于吊车梁的侧端紧固机构,结构简单,支撑性高。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于吊车梁的侧端紧固机构,包括牛腿柱 1,所述的牛腿柱 1 上设有上支撑板 2 和右支撑板 3,所述的上支撑板 2 和右支撑板 3 间设有弦梁 4,所述的弦梁 4 的左侧壁与上支撑板 2 通过垫板 5 和销柱 6 相固定,所述的右支撑板 3 与弦梁 4 的底部间设有中间垫板 7。

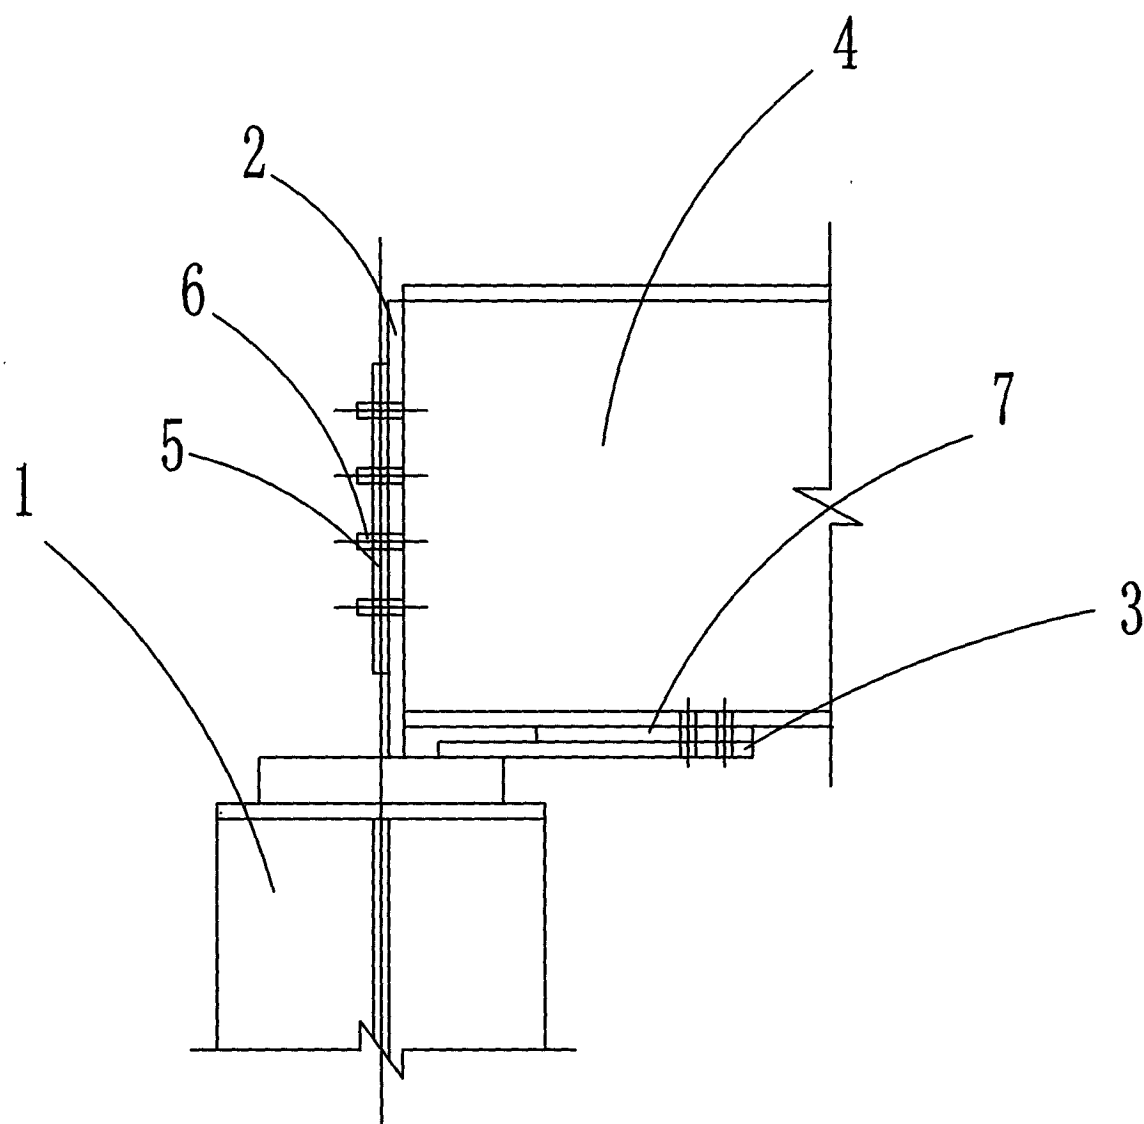


图 1