

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4783**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2347**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2003**

(54)

Zacisk do płyt szklanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL)

PL 4783

Nr Rp. 4783.....

Klasa 08-06.....

Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna
Chełmno, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Dariusz Katrzyński

Zacisk do płyt szklanych

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia 20.01.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zacisk do płyt szklanych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku.

Zacisk do płyt szklanych posiada tylną ściankę służącą do zamocowania o łuku wklęsłym, jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 4. Zacisk posiada szczękę dolną i szczękę górną w kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętymi pod kątem krawędziami na wszystkich bokach oraz zaokrąglonymi po promieniu narożnikami w części przedniej, jak pokazano na fig. 1, 2, 3 i 4. Szczęka dolna i szczęka górna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie prostokątnym z owalnymi wycięciami w części przedniej, jak pokazano na fig. 1, 3 i 4. Szczęka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki w których znajdują się dwa nagwintowane

otwory i prostopadle do tylnej ścianki wykonany otwór mocujący, jak pokazano na fig.2 i 3. Szczeka górna w części tylnej na ścianach bocznych ma podwyższone ścianki odpowiednio ukształtowane oraz przylegające nadlewki, w których znajdują się otwory stożkowe, jak pokazano na fig.2 i 4.

Szczeka dolna ze szczeką górną są połączone wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.1 i 2. Szczeki są wykonane jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego zacisk do płyt szklanych posiada ściankę tylną służącą do zamocowania o łuku wklęsłym, jak pokazano na fig.5 i 6. Zacisk posiada szczekę dolną i szczekę górną w kształcie półowalnym, ze ściętymi pod kątem krawędziami na wszystkich bokach oraz zaokrąglonymi po promieniu narożnikami w części przedniej, jak pokazano na fig.5,6,7 i 8. Szczeka dolna i szczeka górna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie półowalnym z wykonanym otworem w części łukowej, jak pokazano na fig.5,6,7 i 8. Szczeka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki, w których znajdują się dwa nagwintowane otwory i prostopadle do ścianki tylnej wykonany otwór mocujący, jak pokazano na fig.6 i 7. Szczeka górna w części tylnej na ścianach bocznych ma podwyższone ścianki odpowiednio ukształtowane i przylegające nadlewki, w których znajdują się dwa otwory stożkowe, jak pokazano na fig.6 i 8. Szczeka dolna i szczeka górna posiadają tulejowe nadlewki z otworami, jak pokazano na fig.6,7 i 8. Szczeka dolna jest połączona ze szczeką górną wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.5 i 6. Szczeki są wykonane jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

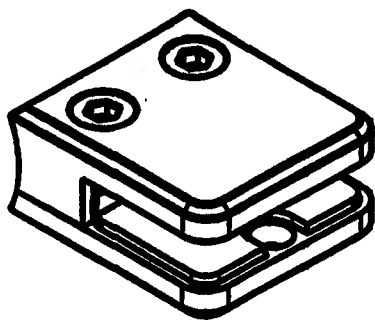


Fig. 1

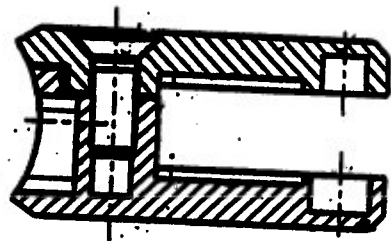


Fig. 2

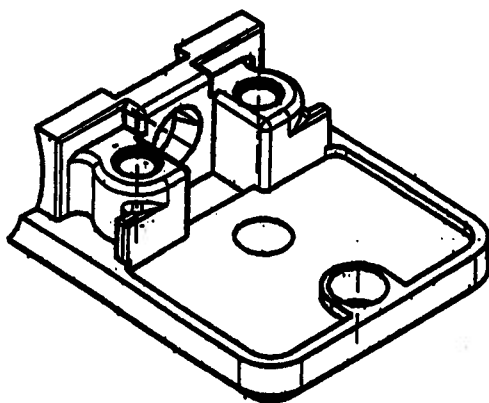


Fig. 3

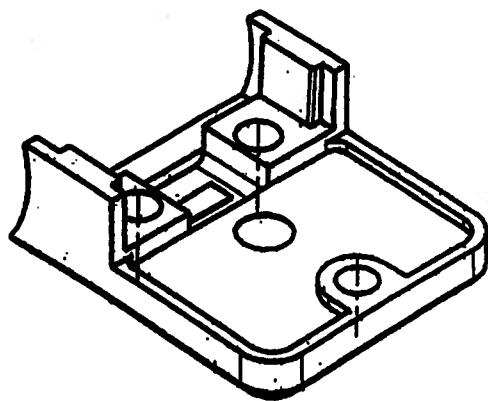


Fig. 4

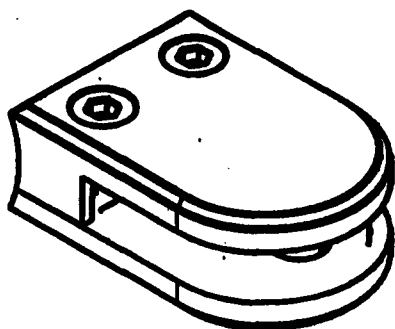


Fig. 5

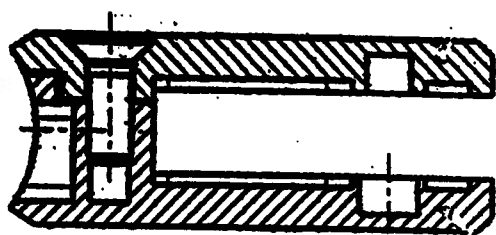


Fig. 6

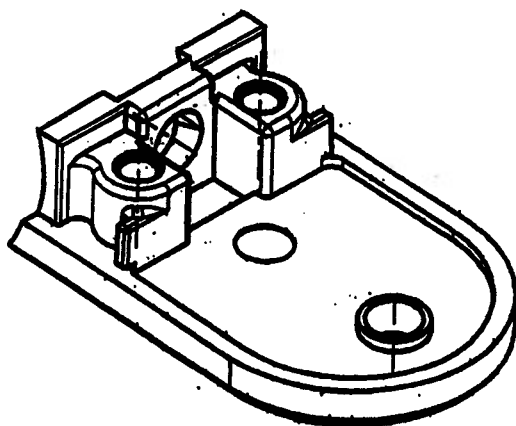


Fig. 7

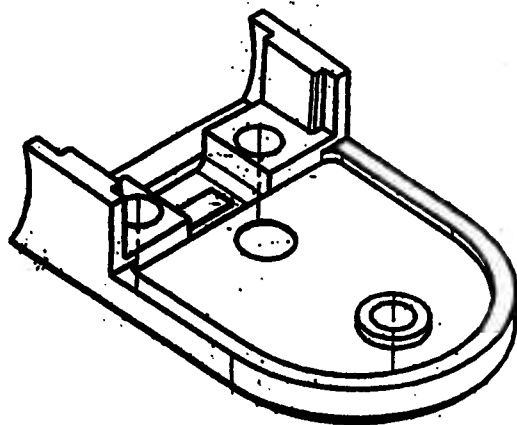


Fig. 8