

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26689**

(21) Numer zgłoszenia: **29093**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.02.2021 WUP 4/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26689

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 do fig. 4 przedstawione są cztery odmiany wzoru, fig. 5 przedstawia kształt ozdobnej ramki, a fig. 6 i fig. 7 przedstawiają kształt tłoczenia, które może być użyte alternatywnie.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 1, w centralnej części skrzydła drzwiowego, między ramą nośną znajdują się od góry dwa pakiety szybowe w ozdobnych ramkach o obrysie prostokątnym w układzie pionowym, a w dolnej części wypełnienie tzw. panel pełny w ozdobnej ramce o obrysie kwadratowym, o wymiarach odpowiadających szerokości rozstawienia górnych ramek. Ramki ozdobne stanowią element dekoracyjny skrzydła drzwi i mają kształt jak pokazano na fig. 5. Powierzchnia panelu pełnego jak i pakietu szybowego są cofnięte względem powierzchni skrzydła o ok. 10 mm. Pakiet szybowy ma korzystnie szybę mleczną, przy czym w drzwiach mogą występować różnego rodzaju szyby w zależności od preferencji klienta, przykładowo: szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV, szyby typu reflex itd. Wokół ozdobnych ramek występują tłoczenia o alternatywnym kształcie, uwidocznionym na fig. 6 i fig. 7. Drzwi są w stalowej barwie. Skrzydło wyposażone jest w antabę od strony zamka, w połowie wysokości drzwi i o wysokości połowy wysokości skrzydła. Antaba wykonana jest z aluminium lub stali nierdzewnej w różnej kolorystyce i jest mocowana do skrzydła drzwi na dwa uchwyty.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 2, kolorystyka pozostaje niezmienna (w stosunku do odmiany pierwszej), a charakteryzuje się tym, że jest jej lustrzanym odbiciem, jednak w centralnej części skrzydła, od góry występuje pojedynczy pakiet szybowy w ozdobnej ramce w obrysie o wielkości dwóch pakietów szybowych znanych z odmiany pierwszej. W dolnej części mieści się wypełnienie tzw. panel pełny w ozdobnej ramce o obrysie kwadratowym, o wymiarach odpowiadających szerokości górnej ramki ozdobnej.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 3, kolorystyka drzwi pozostaje bez zmian, przy czym w centralnej części skrzydła, od góry, po środku występuje pojedynczy pakiet szybowy w ozdobnej ramce w obrysie i o wielkości pojedynczego pakietu szybowego znanego z odmiany pierwszej. W dolnej części mieści się wypełnienie tzw. panel pełny w ozdobnej ramce o obrysie prostokątnym, o wymiarach odpowiadających szerokości górnej ramki ozdobnej i wysokości wypełnień znanych z odmian pierwszej i drugiej. Tłoczenia znajdują się po obydwu stronach ramek ozdobnych zarówno pakietu szybowego i panelu pełnego w obrysie prostokątnym, których wysokość jest im równa, ale stanowi połowę ich szerokości.

W czwartej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 4, drzwi występują w zmiennej kolorystyce oraz posiadają z obu stron doświetla. Drzwi z doświetlami (dostawkami bocznymi) na wysokości zamka drzwi posiadają ramkę ozdobną o wysokości równej w przybliżeniu szerokości tłoczeń bocznych w odmianie trzeciej. Ramka ozdobna wypełniona jest laminatem drewnopodobnym PVC. Skrzydło drzwi powyżej i poniżej ramki ozdobnej na powierzchni poszycia ma tłoczenia, odpowiednio o obrysie prostokątnym i kwadratowym z zachowaniem wymiarów występujących między ramą skrzydła w odmianach pierwszej, drugiej i trzeciej. Doświetla posiadają po obu stronach jednakowej wielkości pakiety szybowe w ozdobnych ramkach, jak pokazano na fig. 4.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramach nośnych między którymi w poszyciu posiadają pakiety szybowe i panele pełne, wyposażone w ozdobne ramki stanowiące elementy dekoracyjne oraz tłoczenia okalające pakiety szybowe i panele pełne bądź tłoczenia występujące samodzielnie. Ponadto drzwi po obu stronach mogą posiadać dostawki boczne wyposażone w pakiety szybowe z ozdobnymi ramkami w części górnej i dolnej, powstałymi po podzieleniu

drzwi na wysokości zamka, ozdobnymi ramkami wypełnionymi drewnopodobnym laminatem PVC. Drzwi po stronie zamka w połowie wysokości, zawierają antabę o wysokości połowy wysokości skrzydła drzwi. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 7

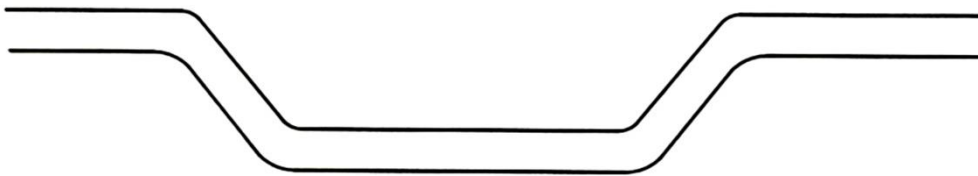


Fig. 6

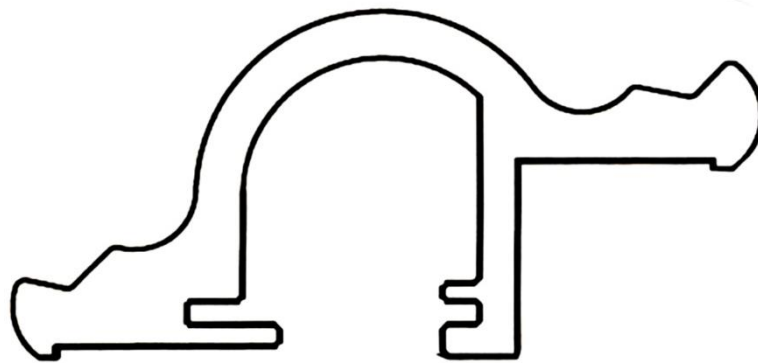


Fig. 5