

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A41C 3/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720151597.5

[45] 授权公告日 2008 年 4 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201045876Y

[22] 申请日 2007.6.12

[21] 申请号 200720151597.5

[73] 专利权人 思瑞国际股份有限公司

地址 台湾省桃园市富国路 538 号

[72] 发明人 陈淑贞

[74] 专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司
代理人 周春发


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

改良式胸罩

[57] 摘要

本实用新型的改良式胸罩，包括有罩杯、肩带以及背带布片，其罩杯边侧与背带布片相缝接，顶部位置则设有肩带接布片，其中，该罩杯外侧位置设有由无弹性布料制成的撑托片，并与背带布片以及肩带接布片相连接，以藉由该撑托片的无弹力特性，即可加强将腋下颊边的赘肉包覆的作用，避免副乳产生，而具有托高、包容性佳的效果。

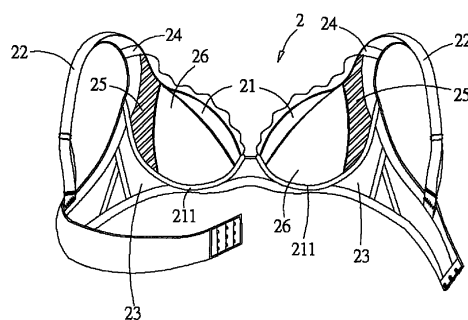

1、一种改良式胸罩，包括有罩杯、肩带以及背带，其罩杯边侧与背带相缝接，顶部位置则设有肩带接布片；其特征在于：

该罩杯外侧位置设有由无弹性布料制成的撑托片，并与背带以及肩带接布片相连接。

2、如权利要求 1 所述改良式胸罩，其特征在于，该肩带缝固于罩杯顶部的肩带接布片以及背带布片上。

3、如权利要求 1 所述改良式胸罩，其特征在于，该肩带接布片末端以及背带布片设有环部，而该肩带两末端设有扣环，肩带的扣环则扣设于肩带接布片以及背带布片的环部。

4、如权利要求 1 所述改良式胸罩，其特征在于，该罩杯内侧设有内衬。

5、如权利要求 4 所述改良式胸罩，其特征在于，该撑托片与内衬相缝固。

改良式胸罩

技术领域

本实用新型涉及一种胸罩，旨在提供一种供使用者穿戴后具有托高、包容性佳的效果的改良式胸罩。

背景技术

按，习有胸罩1的钢圈结构如图1及图2所示，于罩杯11底缘处缝设有C型钢圈12，而两罩杯11侧边延伸有可相互对应扣合的背带13，上方则缝设有肩带14；然而上述习用胸罩在实际穿戴应用上，仍然存在下列几项尚待解决的既存缺失与弊端。

1、虽有钢圈12可包覆胸部，但罩杯11材质为具弹性的材质，因此罩杯11外侧固定效果较弱，所以无法将胸部靠近腋下颊边的赘肉A完全包容住，造成穿戴者必须常常用手将颊边的赘肉A向内拨入集中于罩杯11内的麻烦与不便。

2、由于使用者习惯或长期穿戴而造成罩杯11外侧松弛，而使向内的拉力减弱，而无法将胸部托高集中，容易造成胸部外扩的现象。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型改良式胸罩的目的在于提供一种供使用者穿戴后具有托高、包容性佳的效果的改良式胸罩。

本实用新型改良式胸罩的技术方案为：包括有罩杯、肩带以及背带布片，其罩杯边侧与背带布片相缝接，顶部位置则设有肩带接布片，其解决方式，主要在该罩杯外侧位置设有由无弹性布料制成的撑托片，该撑托片并与背带布片以及肩带接布片相连接，以藉由该撑托片的无弹力特性，即可加强将腋下颊边的赘肉包覆的作用，避免副乳产生，而具有托高、包容性佳的效果。

本实用新型的有益效果为：可以得到一种供使用者穿戴后具有托

高、包容性佳的效果的改良式胸罩。

附图说明

图 1 为习用胸罩的结构立体图；
图 2 为习用胸罩的使用状态示意图；
图 3 为本实用新型中胸罩的结构立体图；
图 4 为本实用新型中胸罩穿戴时的状态示意图；
图 5 为本实用新型中胸罩的结构分解图；
图 6 为本实用新型中另一胸罩的结构立体图。

【图号说明】

赘肉 A	罩杯 11
钢圈 12	背带 13
肩带 14	胸罩 2
罩杯 21	钢圈 211
肩带 22	背带布片 23
环部 231	肩带接布片 24
环部 241	撑托片 25
内衬 26	扣环 3

具体实施方式

本实用新型改良式胸罩，其胸罩 2 的结构如图 3 所示，包括有罩杯 21、肩带 22 以及背带布片 23，其两个罩杯 21 底缘处均缝置有钢圈 211，其钢圈 211 并延两外侧向上延伸以达包覆雕塑胸部的功效，另外，罩杯 21 外侧延伸缝设有可相互对应扣合的背带布片 23，顶部位置则设有肩带接布片 24，而该肩带 22 一端与肩带接布片 24 连接，另一端则与背带布片 23 相接，以构成一胸罩 2 的主要结构。

本实用新型的重点在于：

该罩杯 21 外侧位置缝设有由无弹性布料制成的撑托片 25，该撑托片 25 并与背带布片 23 以及肩带接布片 24 相连接，以藉由该撑托片 24



的无弹力特性拉拢背带布片 23 与肩带接布片 24 的包覆性，且可避免胸罩 2 因长期穿戴而使罩杯 21 边缘松弛，同时透过钢圈 211 的集中作用，即可加强罩杯 21 将腋下颊边的赘肉包覆的作用，避免副乳产生，而具有托高、包容性佳的效果。

当使用者穿戴应用时，请同时参阅图 4 所示，为本实用新型胸罩穿戴时完全包容及托高的状态示意图，由于胸罩 2 的钢圈 211 为 C 型的结构，又透过无弹性布料制成的撑托片 25 支撑提拉的加强包覆效果，可以完全包覆涵盖住胸部靠近腋下颊边的赘肉，且该撑托片 25 又具有向内倾斜的集中作用，所以使用者在穿戴后腋下颊边的赘肉，除了能被拨入罩杯 21 内，更能强化穿著后胸部的稳定性，让腋下颊边的赘肉不易外扩、更集中，以便建立更完美的胸型。

另外，如图 5 所示，可于罩杯 21 内侧预先缝设有柔软材质的内衬 26，来增加使用者穿戴时的舒适性，而该撑托片 25 则与内衬 26 以及罩杯 21 相缝固，同样可达到加强将腋下颊边的赘肉包覆的作用。

再者，如图 3 所示，该肩带 22 可缝固于罩杯 21 顶部的肩带接布片 24 以及背带布片 23 上，而为固定式者；或者，如图 6 所示，于该肩带接布片 24 末端以及背带布片 23 适当处形成有环部 241、231，而该肩带 22 两末端则设有扣环 3，肩带 22 的扣环 3 则扣设于肩带接布片 24 以及背带布片 23 的环部 241、231，而为可替换式，以增加整体实用性及变化性。

如上所述，本实用新型提供另一较佳可行的改良式胸罩，爰依法提呈新型专利的申请；然而，以上的实施说明及图式所示，本实用新型较佳实施例者，并非以此局限本实用新型，是以，举凡与本实用新型的构造、装置、特征等近似、雷同的，均应属本实用新型的创设目的及申请专利范围之内。

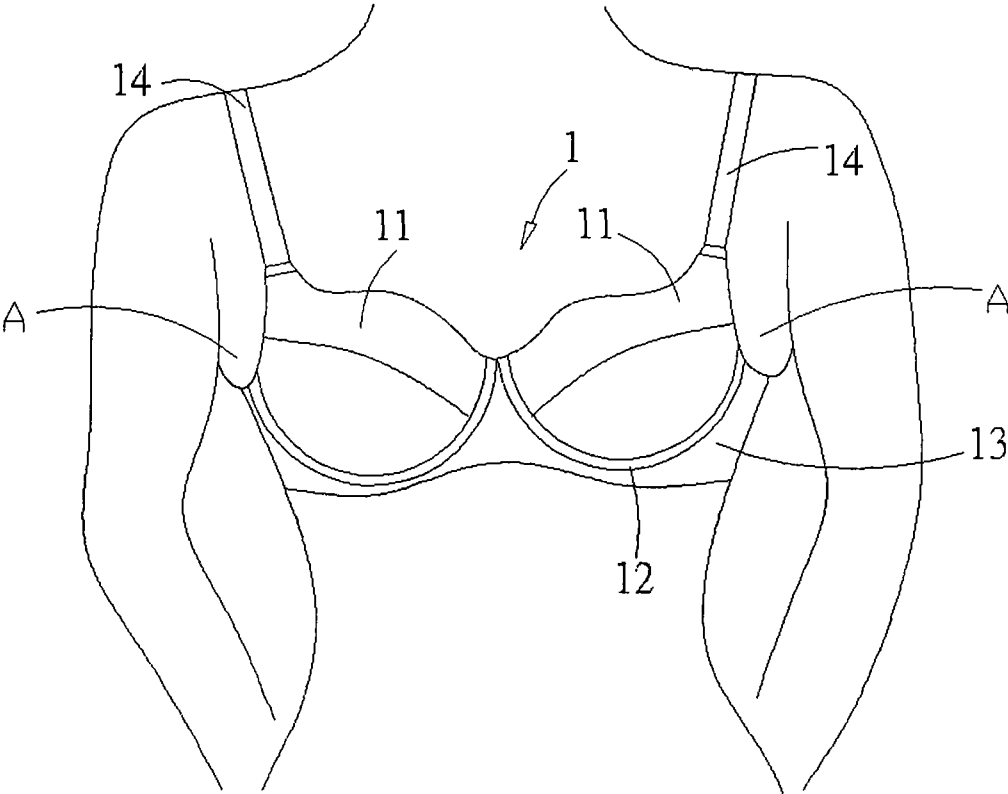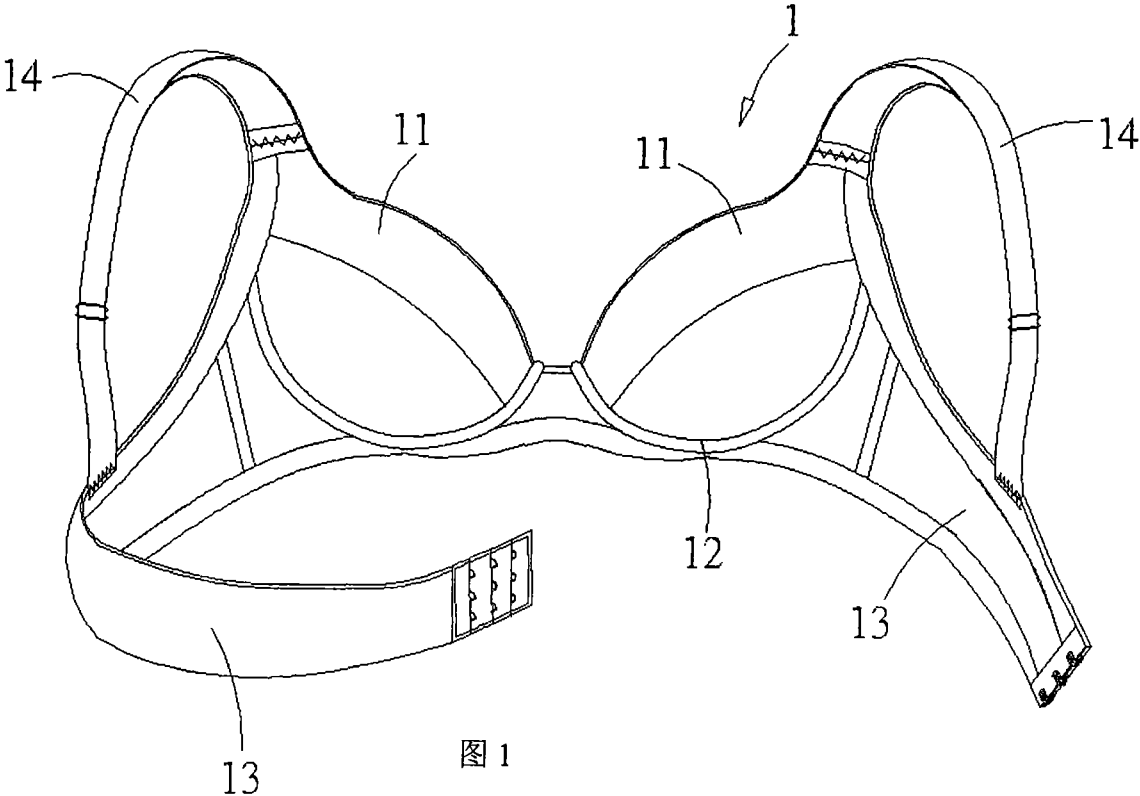

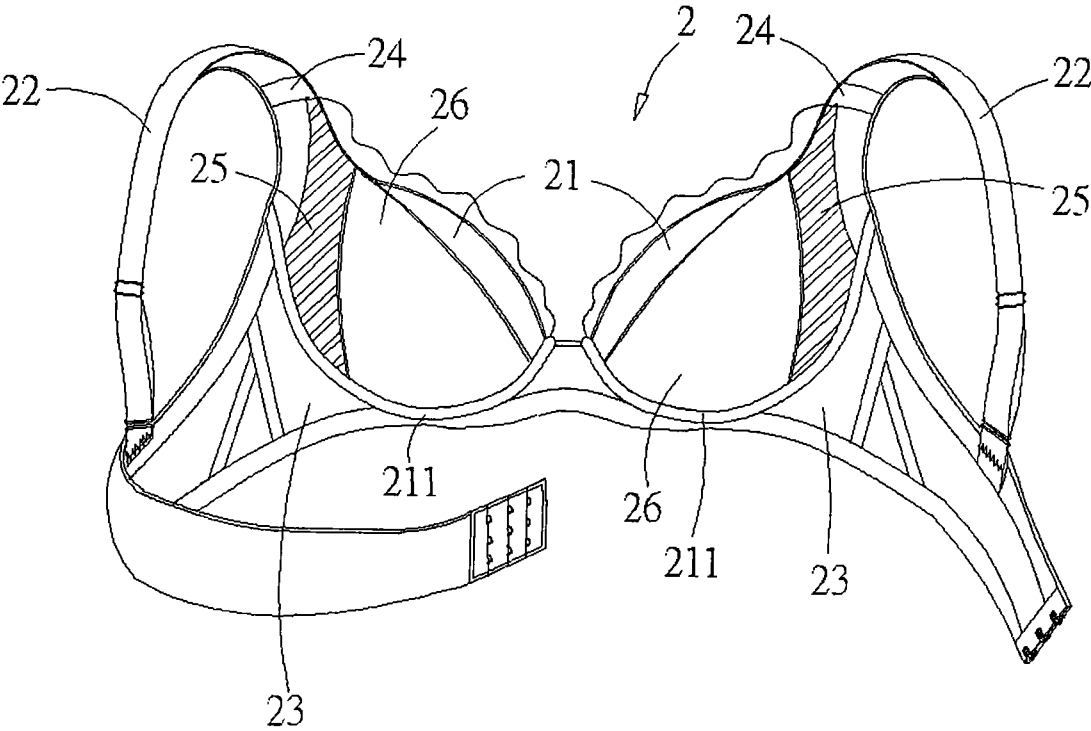


图 3

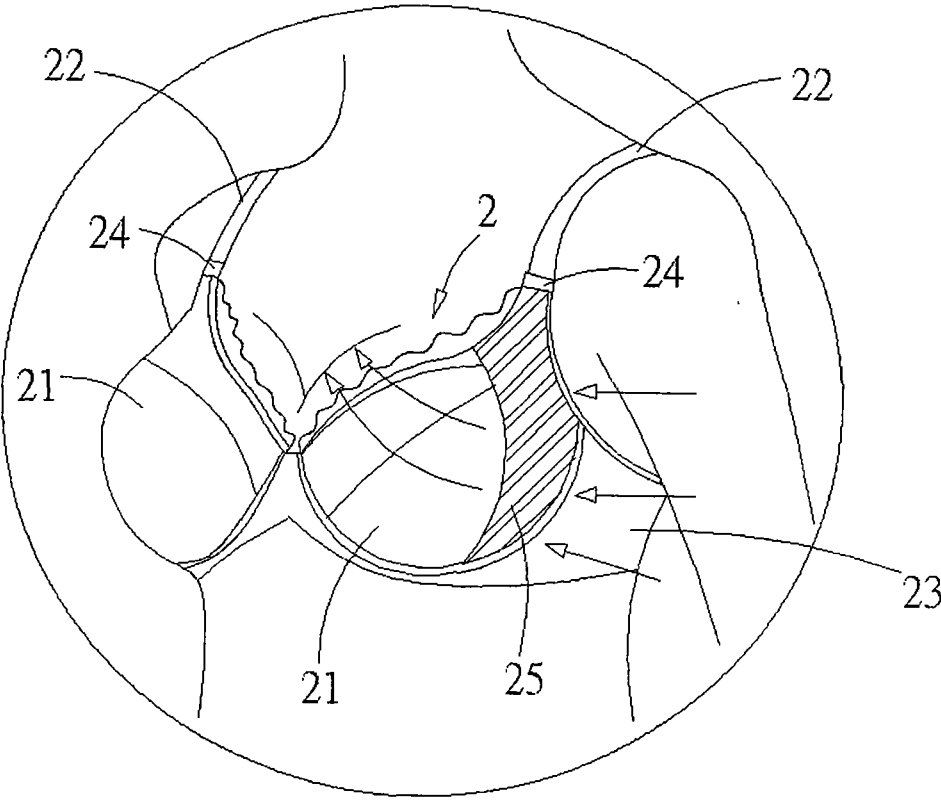


图 4

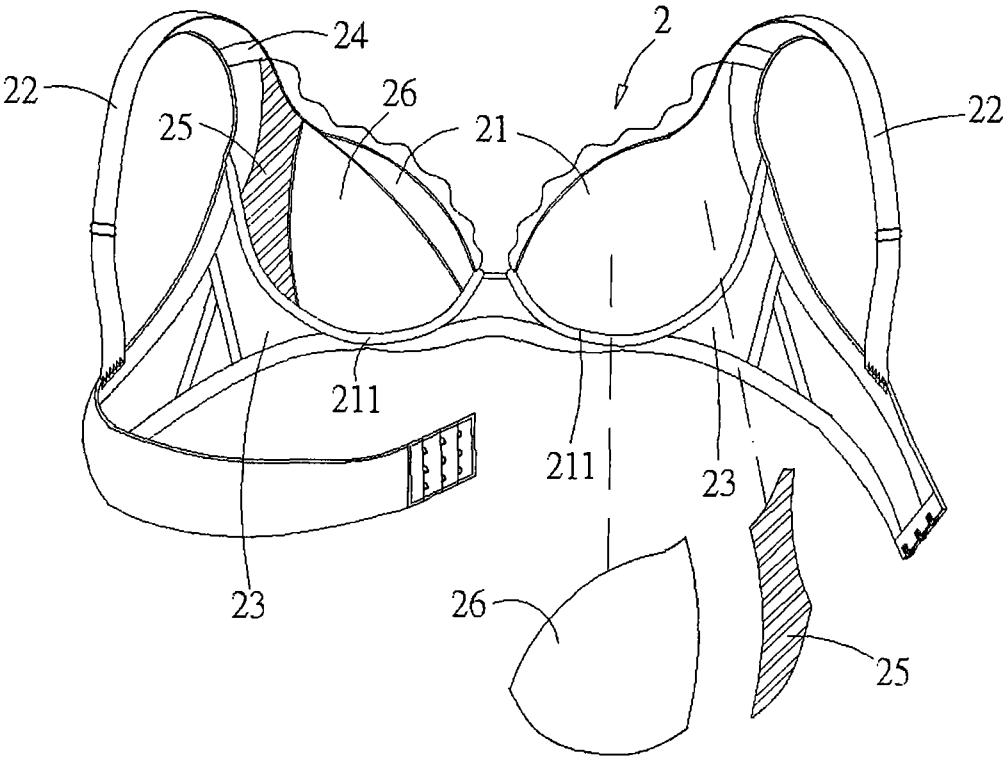


图 5

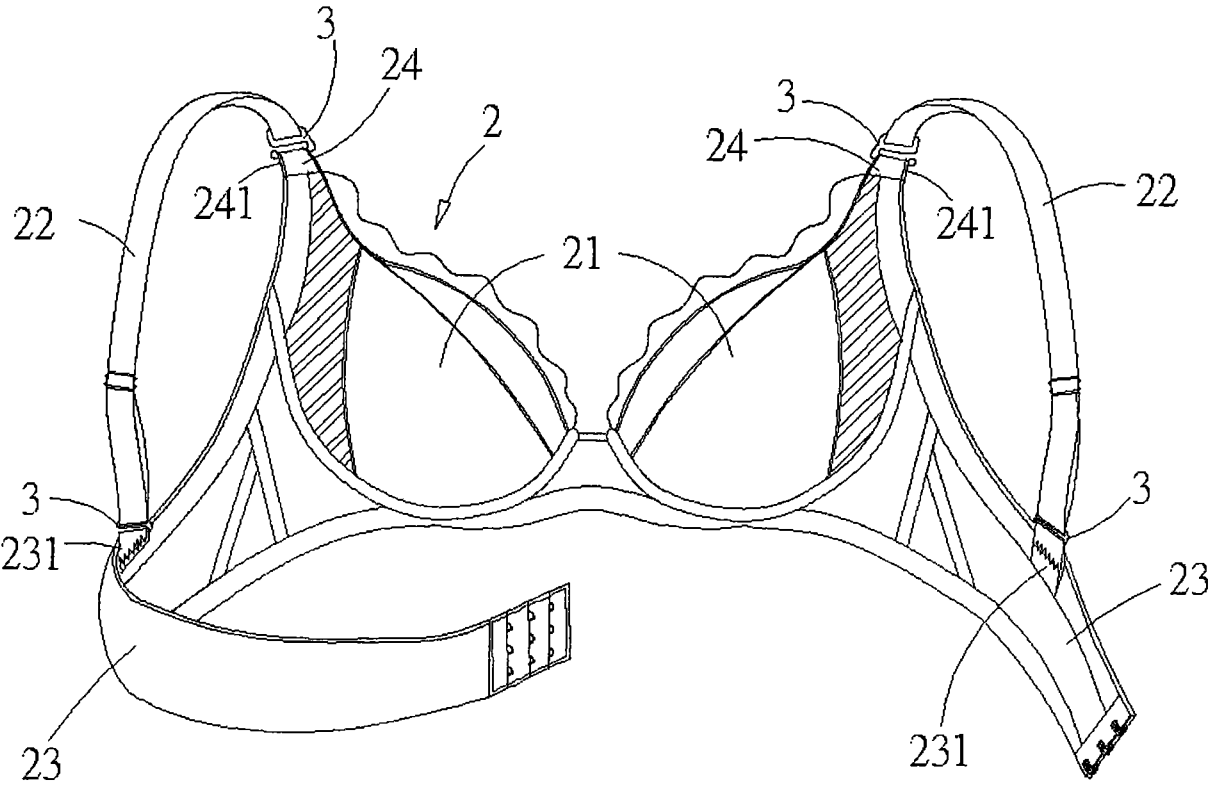


图 6