

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1626**

(21) Numer zgłoszenia: **20081**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2000**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(54)

Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NICE SPA, Oderzo, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Galberti Lorenzo, Musile di Piave, (IT)

PL Rp.1626

10-05

Rp 1626

NICE SPA

Oderzo, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego:

Galberti Lorenzo

Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 13 czerwca 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie uruchamiające do drzwi i bram.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia uruchamiającego do drzwi i bram przejawiająca się w kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie uruchamiające do drzwi i bram w pierwszej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 2 - urządzenie z

fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 - urządzenie w drugiej odmianie wzoru w widoku z boku, fig. 4 - urządzenie z fig. 3 w widoku z góry.

Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram w pierwszej odmianie wzoru jest trówymiarowym elementem o jednakowej grubości i dwóch powierzchniach bocznych. Każda powierzchnia boczna posiada dwie krawędzie proste i prostopadłe do siebie połączone zaokrągloną krawędzią łukową. Fragment górnej tylnej części urządzenia jest oddzielnie zaznaczony i w widoku z boku ma kształt kołowego wycinka odciętego cięciwą. Na górnej powierzchni oddzielnie zaznaczonego fragmentu znajduje się kilka kolistych wgłębień. Z powierzchni tylnej, przy krawędzi dolnej urządzenia wystają trzy elementy o zasadniczo cylindrycznym kształcie. Na powierzchni bocznej urządzenia w narożniku pomiędzy prostopadłymi do siebie krawędziami znajduje się duże kolistе wgłębienie. Boczna powierzchnia w poziomie jest podzielona na część górną i dolną. W części dolnej znajduje się wiele małych wgłębień o zróżnicowanych kształtach, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram w drugiej odmianie wzoru jest trówymiarowym elementem o jednakowej grubości i dwóch powierzchniach bocznych. Każda powierzchnia boczna posiada dwie krawędzie proste i prostopadłe do siebie połączone zaokrągloną krawędzią łukową. Fragment górnej tylnej

części urządzenia jest oddzielnie zaznaczony i w widoku z boku ma kształt kołowego wycinka odciętego cięciwą. Na górnej powierzchni oddzielnie zaznaczonego fragmentu znajduje się stylizowany napis. Z powierzchni tylnej urządzenia wystają dwa cienkie, podłużne elementy o kształcie prostokątnym w widoku z góry. Na powierzchni bocznej urządzenia w narożniku pomiędzy prostopadłymi do siebie krawędziami znajduje się duży kolisty element z czterema półkolistymi małymi elementami, wystającymi z obwodu dużego elementu kolistego i równomiernie rozłożonymi wzdłuż tego obwodu. Każdy mały element półkolisty ma w środku okrągły otwór, zaś duży element kolisty ma w środku kołowy pierścień.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram, znamienne tym, że jest trójwymiarowym elementem o jednakowej grubości i dwóch powierzchniach bocznych, z których każda posiada dwie krawędzie proste i prostopadłe do siebie połączone zaokrągloną krawędzią łukową, przy czym fragment górnej tylnej części urządzenia jest oddzielnie zaznaczony i w widoku z boku ma kształt kołowego wycinka odciętego cięciwą, zaś na górnej powierzchni oddzielnie zaznaczonego fragmentu znajduje się kilka kolistych wgłębień, a z powierzchni tylnej, przy krawędzi dolnej

urządzenia wystają trzy elementy o zasadniczo cylindrycznym kształcie, przy czym na powierzchni bocznej urządzenia w narożniku pomiędzy prostopadłymi do siebie krawędziami znajduje się duże koliste wgłębienie, a boczna powierzchnia w poziomie jest podzielona na część górną i dolną, przy czym w części dolnej znajduje się wiele małych wgłębień o zróżnicowanych kształtach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

2. Urządzenie uruchamiające do drzwi i bram, znamienne tym, że jest trówymiarowym elementem o jednakowej grubości i dwóch powierzchniach bocznych, z których każda posiada dwie krawędzie proste i prostopadłe do siebie połączone zaokrągloną krawędzią łukową, przy czym fragment górnej tylnej części urządzenia jest oddzielnie zaznaczony i w widoku z boku ma kształt kołowego wycinka odciętego cięciwą, zaś na górnej powierzchni oddzielnie zaznaczonego fragmentu znajduje się stylizowany napis, a z powierzchni tylnej urządzenia wystają dwa cienkie, podłużne elementy o kształcie prostokątnym w widoku z góry, a na powierzchni bocznej urządzenia w narożniku pomiędzy prostopadłymi do siebie krawędziami znajduje się duży kolisty element z czterema półkolistymi małymi elementami, wystającymi z obwodu dużego elementu kolistego i równomiernie rozłożonymi wzdłuż tego obwodu, przy czym każdy mały element półkolisty ma w środku okrągły otwór, zaś duży element kolisty ma w środku

kołowy pierścień, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 3
i 4.

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst


RZECZNIK PATENTOWY

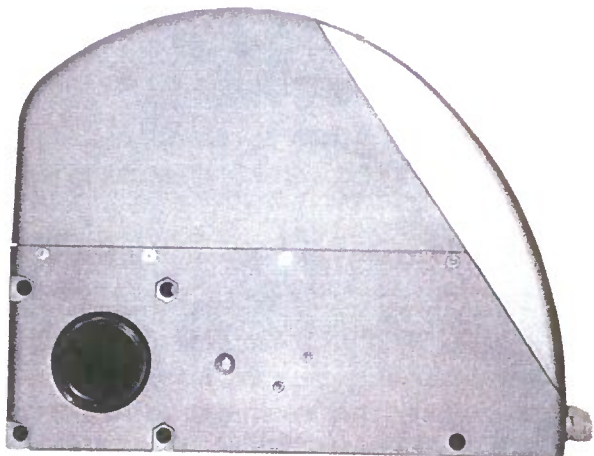


Fig. 2

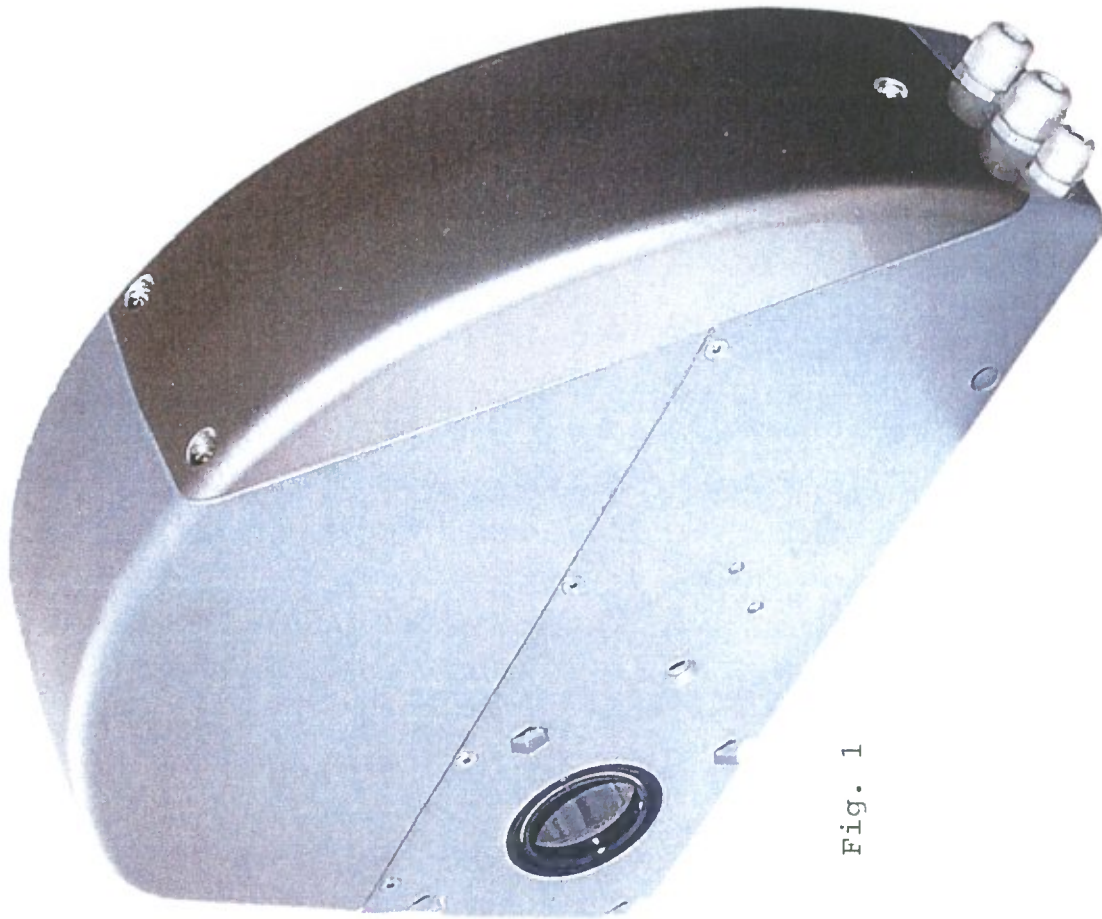


Fig. 1

Rp 1626
10-05

NICE SPA
Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst
RZECZNIK PATENTOWY

POLSKA
00-613 Warszawa
REGON 011891370



Fig. 4

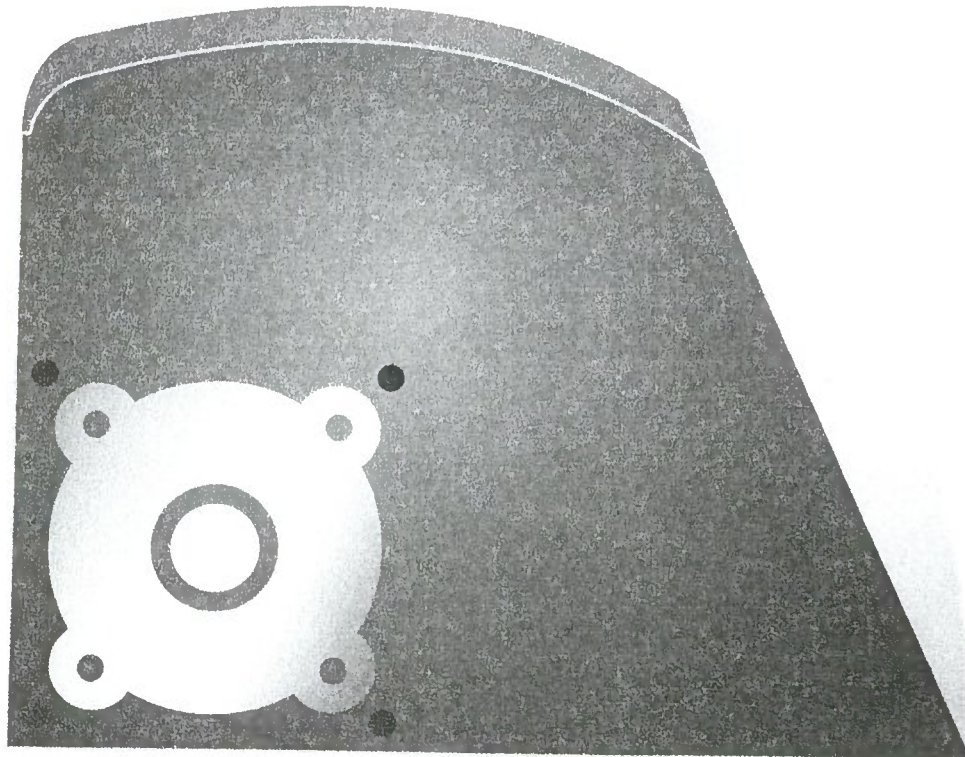


Fig. 3

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

Anna Hołyst
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERV
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 11
REGON 011891396