



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211593488 U

(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922018372.8

(22)申请日 2019.11.21

(73)专利权人 全越

地址 325200 浙江省温州市瑞安市玉海街
道公园路26号

(72)发明人 全越

(74)专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限
公司 33241

代理人 林元良

(51)Int.Cl.

B65D 30/02(2006.01)

B65D 77/38(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

防误撕包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了防误撕包装袋,其特征在于:包括包装袋本体(1),所述包装袋本体(1)内部具有供物料(6)放置的空腔(2),在所述包装袋本体(1)的侧边(5)设置有折痕线(3),在所述包装袋本体(1)上开设有与所述折痕线(3)相交的撕裂线(4),所述撕裂线(4)止于所述包装袋本体侧边(5)的边缘内。本实用新型结构简单,设计合理,能够有效防止包装袋被儿童误撕开,或者在运输过程中因为外力作用而误撕裂,进一步保证物品能够稳定地放置在包装袋内。

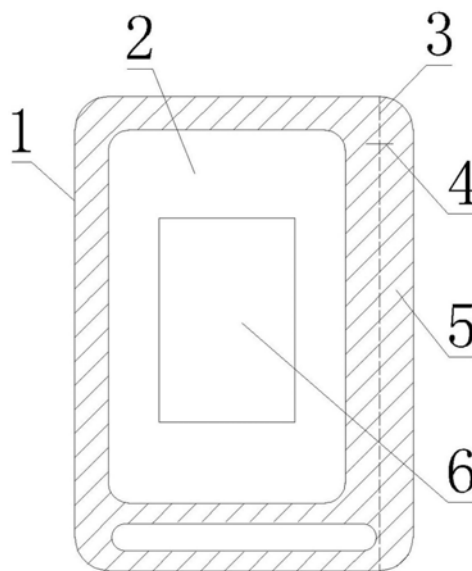

1.防误撕包装袋,其特征在于:包括包装袋本体(1),所述包装袋本体(1)内部具有供物料(6)放置的空腔(2),在所述包装袋本体(1)的侧边(5)设置有折痕线(3),在所述包装袋本体(1)上开设有与所述折痕线(3)相交的撕裂线(4),所述撕裂线(4)止于所述包装袋本体侧边(5)的边缘内。

2.根据权利要求1所述的防误撕包装袋,其特征在于所述撕裂线(4)与所述折痕线(3)相互垂直。

3.根据权利要求1所述的防误撕包装袋,其特征在于所述包装袋本体(1)采用塑料、复合膜或者纸张材质。

4.根据权利要求1所述的防误撕包装袋,其特征在于所述物料(6)为薄膜状、颗粒、液体或者粉剂物料。

防误撕包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装袋，具体涉及一种防误撕包装袋。

背景技术

[0002] 包装袋因其使用的便利性而受到了广大消费者的喜爱，其中一种包装袋是将物料放置在包装袋中再将包装袋的四个边都进行热封，进而将物料密封包装在包装袋内。目前，市面上采用这种密封包装的包装袋，往往在其侧边的边缘处开设有撕裂口，以便用户通过该撕裂口将包装袋撕开，这种结构存在的缺陷是：由于撕裂口直接设置在侧边的边缘处，当儿童拿取到后也能够方便地将包装袋撕开并取得袋内的装填物，如果袋内放置有药品或者一些不可食用的化学制品，可能会发生儿童误食的现象，而且在包装袋的运输、移送等过程中，可能会有一些不可预知的冲击力作用在包装袋，同样可能导致撕裂口被进一步撕裂甚至将包装袋撕开，无法保证物料放置在包装袋内的可靠性。

发明内容

[0003] 鉴于背景技术的不足，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够有效防止包装袋被儿童误撕开，或者在运输过程中因为外力作用而误撕裂，进一步保证物品能够稳定地放置在包装袋内的防误撕包装袋。

[0004] 为此，本实用新型是采用如下方案来实现的：

[0005] 防误撕包装袋，其特征在于：包括包装袋本体，所述包装袋本体内部具有供物料放置的空腔，在所述包装袋本体的侧边设置有折痕线，在所述包装袋本体上开设有与所述折痕线相交的撕裂线，所述撕裂线止于所述包装袋本体侧边的边缘内。

[0006] 所述撕裂线与所述折痕线相互垂直。

[0007] 所述包装袋本体采用塑料、复合膜或者纸张材质材质。

[0008] 所述物料为薄膜状、颗粒、液体或者粉剂物料。

[0009] 采用上述技术方案，本实用新型的优点为：只有当用户沿着该折痕折叠包装袋的侧边后，其撕裂线才会朝外露出，此时再沿着该撕裂线施加作用力，才能将包装袋撕开，相较于传统将撕裂口直接设置在侧边边缘位置的包装袋，既能够避免儿童在拿取到包装袋后直接将包装袋撕开，避免儿童误食的情况发生，也大大减小包装袋在运输、移送过程中因为外力而发生撕裂甚至被撕开的可能，有效提升了物料放置在包装袋内的稳定性。

附图说明

[0010] 本实用新型有如下附图：

[0011] 图1为本实用新型的剖视图。

具体实施方式

[0012] 如图所示，本实用新型公开的防误撕包装袋，包括包装袋本体1，本实施例中，包装

袋本体1采用塑料、复合膜或者纸张材质,包装袋本体1内部具有供物料6放置的空腔2,本实施例中,物料6为薄膜状的、颗粒、液体或者粉剂物料,当然根据包装需要,也可以放置其他各类物料,在包装袋本体1的侧边5设置有折痕线3,该折痕线3可以设置在包装袋本体1四边的任一个侧边上,在包装袋本体1上开设有与折痕线3相交的撕裂线4,撕裂线4止于包装袋本体侧边5的边缘内。且所述撕裂线4与所述折痕线3相互垂直。这种相互垂直的结构,当折痕线折叠后,更容易撕裂包装袋。

[0013] 本实用新型这种结构的包装袋,只有当用户沿着该折痕3折叠包装袋的侧边5后,其撕裂线4才会朝外露出,此时再沿着该撕裂线4施加作用力,才能将包装袋撕开,相较传统将撕裂口直接设置在侧边边缘位置的包装袋,既能够避免儿童在拿取到包装袋后直接将包装袋撕开,避免儿童误食的情况发生,也大大减小包装袋在运输、移送过程中因为外力而发生撕裂甚至被撕开的可能,有效提升了物料放置在包装袋内的可靠性。

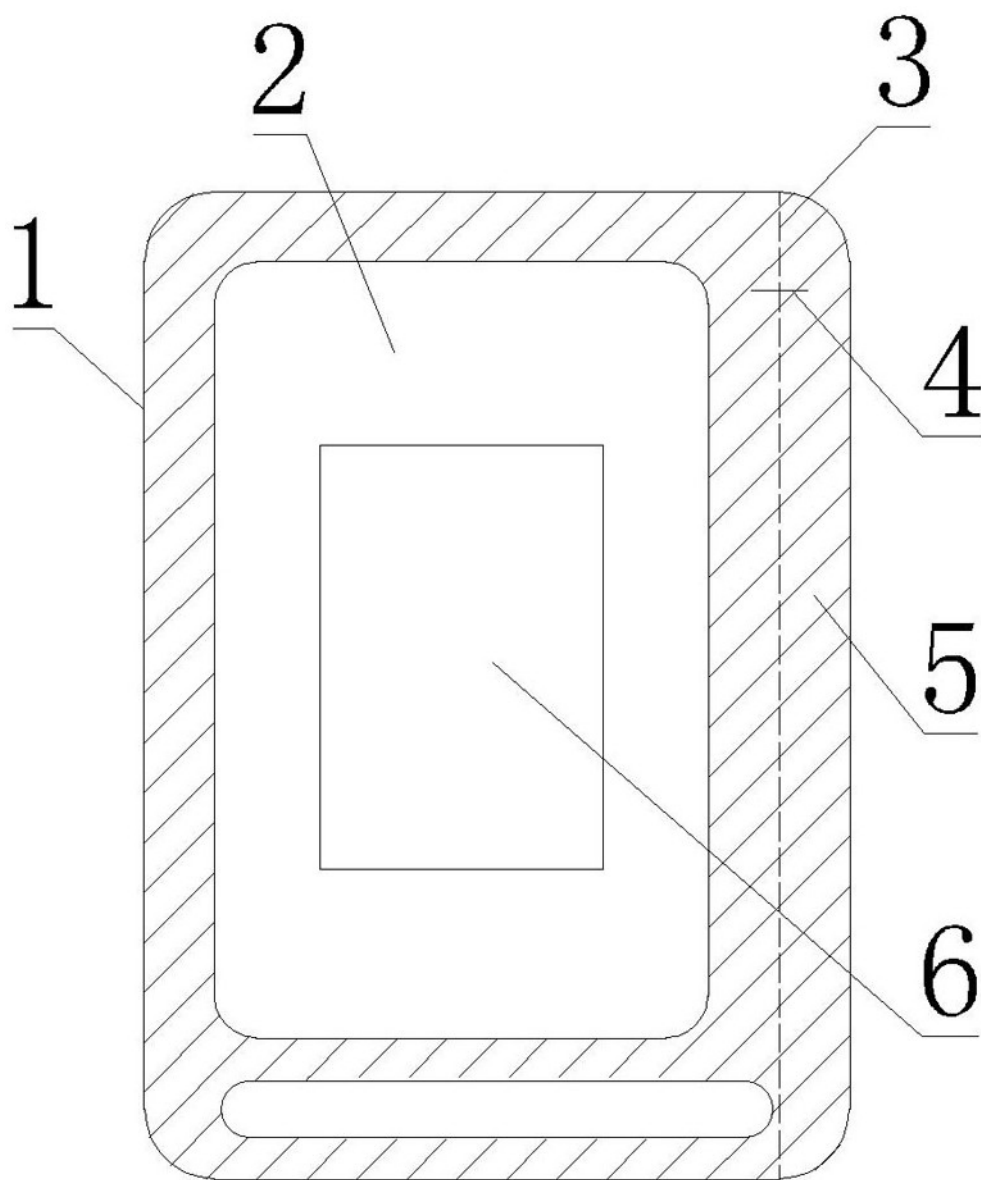


图1