

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10879**

(21) Numer zgłoszenia: **9503**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2006**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa z wysuwanym siedzeniem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kalarus Renata, Nowy Sącz, (PL)

PL 10879

Sofa z wysuwającym siedzeniem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa z wysuwającym siedzeniem, przystosowanym zarówno do spania jak i do siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się zarówno w wyglądzie jak i kształcie sofy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracjach, fig.1 do fig.11 i fig.13 do fig.14, z których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru przemysłowego. Fig. 2 przedstawia widok boczny sof z odmian 1, 3 i 6, przeznaczonych do spania. Fig. 3 przedstawia widok boczny sof wysuniętych, z odmian 1, 3 i 6, przystosowanych do spania. Fig.4 przedstawia widok przedni sof z odmian 2, 3, i 4, których siedzenie w pierwszym rzędzie składa się z dwóch materacy. Fig.5, fig.6 i fig.7 przedstawiają położenia obrotowego podłokietnika we wszystkich odmianach sof. Fig.8 przedstawia piątą odmianę wzoru przemysłowego. Fig. 9 przedstawia widok boczny wsuniętej sofy do siedzenia, z odmian 2, 4 i 5. Fig. 10 przedstawia widok przedni oparcia pleców we wszystkich odmianach sof. Fig. 11 przedstawia widok boczny sofy z dzielonym siedzeniem, dla odmian 2 i 4 sofy. Fig. 13 przedstawia widok z góry dla sofy z odmiany drugiej. Fig.14 przedstawia widok przedni usytuowania podłokietnika na boku sofy, dla wszystkich jej odmian.

Sofa posiada boki, które w widoku bocznym przedstawiają kształt dwóch prostokątów połączonych w ten sposób, że u dołu boku sofy znajduje się leżący prostokąt z wolnym bokiem krótszym położonym z przodu sofy, zaś w tylnej części jest do niego dołączony od góry stojący prostokąt, pochylony do tyłu sofy ku górze, jak pokazano na fig.2, fig.3, fig.9, fig. 11 i fig. 14. Całość boku jest tapicerowana z obiciem tkaninowym ewentualnie skórzanym. Naroża połączonej figury mają łagodne promieniowe zaokrąglenia. Bok sofy, w widoku z przodu, jest stojącym prostokątem, na którego górnym boku leży prostopadłościenna poduszka o podstawie kwadratu, stanowiąca podłokietnik sofy, jak pokazano na fig.1 do fig. 10 i fig.14. Do górnych części boków sofy, pochylonych w tył, jest zamocowane oparcie sofy ukształtowane jako leżący wąski prostopadłościan, pochylony w tył ku górze stosownie do pochylenia górnych odcinków boków sofy, jak pokazano na fig. 10, fig.11, i fig.14. Przy wewnętrznych powierzchniach boków sofy jest widoczna metalowa podstawa, na której opiera się rama siedzenia sofy, jak pokazano na fig. 13 i fig.14. Siedzenie sofy jest utworzone z szeregu połączonych materacy w kształcie prostopadłościanu ułożonych na ramie sofy. Materace, zależnie od wielkości sofy, mogą być rozmieszczone na ramie, obok siebie, w dwóch lub w jednym rzędzie. Podstawa posiada pod siedzeniem dwie pary nóg w kształcie prostokątnych płytek z dłuższym bokiem pionowym, każda para nóg jest

połączona poprzeczką przy boku sofy, jak pokazano na fig.10, fig.13 i fig.14. Po tej podstawie ślizga się rama siedzenia z materacami. Siedzenie jest przesuwne w przód i w tył sofy w ten sposób, że pomiędzy bokami sofy, pod łączącym te boki oparciem pleców, jest utworzona prostokątna szczelina, w którą wsuwa się całość siedzenia, utworzonego z ułożonych na ramie materaców, jak pokazano na fig.1 do fig.4, fig.8 do fig.10. Głębokość wsunięcia jest zależna od głębokości całego siedzenia. Przy sofach z siedzeniem o małej głębokości, w położeniu wsuniętym tylny bok siedzenia tylko nieznacznie wysuwa się poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.9, natomiast przy sofach przystosowanych do spania, w położeniu wsuniętym, duża część materaca siedzenia wysuwa się poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.2. Siedzenie może być wsuwane i wysuwane jako całość. W odmianach sofy są też siedzenia dzielone na dwie części, każda z części zależnie od potrzeb, może być poruszana oddzielnie, jak pokazano na fig.11.

Podłokietniki, w widoku z góry w kształcie kwadratowych poduch, jak pokazano na

fig.13, mogą się obracać wokół swej osi pionowej, umieszczonej na boku sofy tak, że mogą one zajmować różne położenia wzdłuż sofy, mogą się na przykład znajdować na zewnątrz sofy, w położeniach pośrednich lub skierowane do wewnątrz sofy, jak pokazano na fig.5 do fig.7.

Wzór przemysłowy ma 6 odmian, z których:

Odmiana pierwsza, pokazana na fig.1 do fig.3, jest sofą długą, 3-osobową, z siedzeniem, które w przedniej części składa się z trzech materacy, wysuwanych i wsuwanych w całości. Siedzenie jest głębokie przystosowane do spania, w stanie wsuniętym pod sofę wyraźnie wystające poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.2. Sofa ma dwa obrotowe podłokietniki.

Odmiana druga, pokazana fig.4 i fig.9, fig.10, fig.11 i fig.13, sofa długa, 3-osobowa, z siedzeniem które w przedniej części składa się z dwóch materacy. Siedzenie jest dzielone na dwie części, wysuwane oddzielnie, siedzenie jest płytkie, wsuwane nieznacznie poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.9. Sofa ma dwa obrotowe podłokietniki.

Odmiana trzecia, pokazana na fig.4 i fig.2 i fig.3, sofa średnia dla dwóch do 2,5 osób z siedzeniem które w przedniej części składa się z dwóch krótszych materacy, wysuwanych i wsuwanych w całości. Siedzenie jest głębokie przystosowane do spania, w stanie wsuniętym pod sofę wyraźnie wystające poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.2. Sofa ma dwa obrotowe podłokietniki.

Odmiana czwarta, pokazana fig.4 i fig.9 i fig.10, sofa średnia dla dwóch do 2,5 osób z siedzeniem, które w przedniej części składa się z dwóch krótszych materacy, Siedzenie jest dzielone na dwie części, wysuwane oddzielnie, siedzenie jest płytkie, wsuwane nieznacznie poza tylną krawędź boku sofy. Sofa ma dwa obrotowe podłokietniki.

Odmiana piąta, pokazana na fig.8 i fig.9, sofa mała dla 1 do 1,5 osoby, z siedzeniem, które w przedniej części składa się z jednego materaca. Siedzenie wysuwane i wsuwane w całości, płytkie, wsuwane nieznacznie poza tylną krawędź boku sofy. Sofa ma jeden obrotowy podłokietnik, usytuowany wariantowo na prawym lub lewym boku sofy.

Odmiana szósta, pokazana na fig.8 i fig.2, sofa mała dla 1 do 1,5 osoby, z siedzeniem, które w przedniej części składa się z jednego materaca. Siedzenie wysuwane i wsuwane w całości, głębokie, wsuwane znacznie poza tylną krawędź boku sofy. Sofa ma jeden obrotowy podłokietnik, usytuowany wariantowo na prawym lub lewym boku sofy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Sofa z wysuwaniem siedzeniem ma boki, które w widoku bocznym przedstawiają kształt dwóch prostokątów połączonych w jedną całość w ten sposób, że u dołu boku sofy znajduje się leżący prostokąt z wolnym bokiem krótszym położonym z przodu sofy, zaś w tylnej części jest do niego dołączony od góry stojący prostokąt, pochylony do tyłu sofy ku górze. Całość boku jest tapicerowana. Naroża połączonej figury mają łagodne promieniowe zaokrąglenia, jak pokazano na ilustracjach, fig.2, fig.3, fig.9 i fig. 14.
2. Sofa z wysuwaniem siedzeniem ma oparcie sofy ukształtowane jako leżący wąski prostopadłościan, zamocowany do górnych części boków sofy, pochylony w tył ku górze sofy, stosownie do pochyleń górnych odcinków boków sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.1, fig.4, fig.8, fig.11 i fig. 14.
3. Sofa z wysuwaniem siedzeniem ma siedzenie z szeregu połączonych materacy w kształcie prostopadłościanu ułożonych na ramie sofy. Siedzenie jest przesuwne w przód i w tył sofy pod oparciem pleców w prostokątnej szczelinie, jak pokazano na fig.1 do fig.4, fig.8 i fig.10. Przy sofach z siedzeniem o małej głębokości, w położeniu wsuniętym tylny bok siedzenia tylko nieznacznie wystaje poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.9, natomiast przy sofach przystosowanych do spania, w położeniu wsuniętym, duża część materaca siedzenia wystaje poza tylną krawędź boku sofy, jak pokazano na fig.2. Siedzenie jest wsuwane i wysuwane jako całość, jak pokazano na fig. 13, lub w odmianach sofy, jako dwie części, poruszane oddzielnie, jak pokazano na ilustracji, fig.11.

4. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, z bokami sofy, które w widoku z przodu są stojącym prostokątem, na którym leży prostopadłościenna poduszka o podstawie kwadratu, stanowiąca podłokietnik sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do 11 i fig. 13 do fig.14. Podłokietniki mogą się obracać wokół swej osi pionowej, umieszczonej na boku sofy, zajmując różne położenia względem sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.5 do fig.7.
5. Sofa z wysuwanyim siedzeniem ma podstawę z dwiema parami nóg w kształcie prostokątnych płytek z dłuższym bokiem pionowym, każda para nóg jest połączona poprzeczką przy boku sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.10, fig.13 i fig.14.
6. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie pierwszej, jest sofą długą, z siedzeniem głębokim, wysuwanyim w całości, z trzema materacami w pierwszym rzędzie, z dwoma obrotowymi podłokietnikami, jak pokazano na ilustracjach, fig.1, fig.2,
7. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie drugiej, jest sofą długą z siedzeniem płytkim, dwumateracowym, dzielonym na dwie, odrębnie wysuwane części, jak pokazano na ilustracjach, fig.4, fig.9, fig.11.
8. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie trzeciej, sofa średnia, z siedzeniem głębokim, wysuwanyim w całości, z dwoma materacami w pierwszym rzędzie, z dwoma obrotowymi podłokietnikami, jak pokazano na ilustracjach, fig.3 , fig.4, fig.2
9. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie czwartej z siedzeniem płytkim, dwumateracowym, dzielonym na dwie, odrębnie wysuwane części, jak pokazano na ilustracjach, fig.4, fig.9, fig.11.
10. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie piątej, jest sofą krótką, z siedzeniem głębokim, wysuwanyim w całości, z jednym materacem w pierwszym rzędzie, z jednym obrotowym podłokietnikiem na lewym lub prawym boku sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.8, fig.2, fig.3
11. Sofa z wysuwanyim siedzeniem, w odmianie szóstej, sofa krótka z jednomateracowym siedzeniem płytkim, z jednym obrotowym podłokietnikiem na lewym lub prawym boku sofy jak pokazano na ilustracjach, fig.8, fig.9.

„IKER” SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krasno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

5

FIG.1




FIG.2



FIG.3




FIG.4




FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8




FIG.9



FIG.10

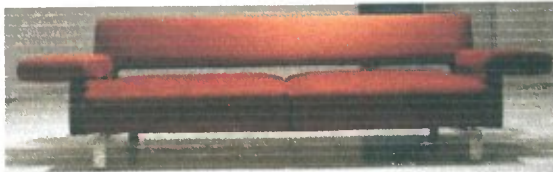


FIG.11

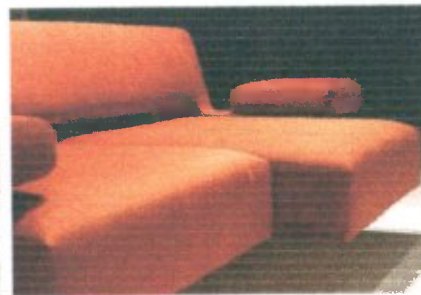


FIG.13

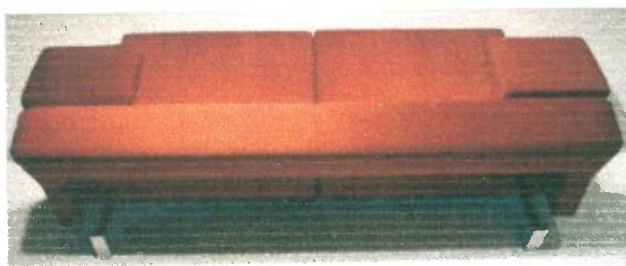


FIG.14



„IKER” SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10