

AD1j 9/08

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 37408

~~Kl. 34 1, 14/01~~

45g 9/08

Skarb Państwa
(Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego —
Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego —
Ekspozytura Wojewódzka w Poznaniu *)

Poznań, Polska

Uchwyt zwłaszcza do konwi

Udzielono patentu z mocą od dnia 26 lutego 1954 r.

Przedmiotem wynalazku jest odejmowalny uchwyt do wszelkiego rodzaju naczyń z obrzeżem pod dnem, zwłaszcza konwi do mleka.

Uchwyt, według wynalazku można łatwo zahaczyć o wystające obrzeże dna, np. konwi, tak że pracownik uzbrojony w taki uchwyt może bez obawy okaleczenia ręki z łatwością manipulować konwiami i wypróżniać bez szczególnego wysiłku ich zawartość.

Na rysunku przedstawiono uchwyt według wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z przodu, fig. 2 — w widoku z góry, fig. 3 — w widoku z boku, a fig. 4 — wyjaśnia

sposób posługiwania się uchwytem według wynalazku.

Uchwyt według wynalazku wskazane jest wykonać najlepiej w postaci łukowej objemki 1, obejmującej pewną część obwodu naczynia, np. konwi, przy czym objemka ta posiada występ 2 skierowany ku dołowi, zakończony zagiętym językiem 3 w postaci zaczepu, który łatwo podsunąć pod obrzeże unoszonego naczynia. Zagięcie języczka 3 winno być takie, by nie mogło się odgiąć, przy czym winno posiadać takie nachylenie względem występu 2, by mogło być z łatwością wsuwane pod obrzeże naczynia i spod niego usuwane. Do łukowej objemki 1 przytwierdzone są w dowolny sposób ramiona 4, 4', np. przez przypawanie, zagięte np. w kształt pałaka, unoszące najlepiej swo-

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Stanisław Kędzierski.

bodnie obrotowo osadzoną rączkę 5, wykonaną z drewna, metalu, względnie masy plastycznej. Rączka 5 może być przynajmniej również osadzona sztywno.

W celu uchwycenia np. konwi 6, posiadającej obrzeże 7 i trwały wychylny uchwyt 8, pracownik chwyta dostarczoną np. przez przenośnik wałkowy 9 konwię 6 za uchwyt 8, przy czym pod obrzeże 7 podsuwa języczek 3 objemki 1, trzymając drugą ręką rączkę 5 uchwytu hakowego. W ten sposób łatwo mu wychylić naczynie w celu wyłania zawartości, np. do zbiornika.

Uchwyt według wynalazku może być wykonany z metalu lub z innego dowolnego tworzywa, odlewany lub też wycięty i wygięty odpowiednio z blachy z dowolnego metalu.

Uchwyt według wynalazku jest tak wykonany, że może służyć nie tylko do ujmowania konwi z obrzeżem, lecz równie dobrze i do innych naczyń, zaopatrzonych w obrzeża, jak np. kotłów, kociołków, wiader, beczek dyktowych z obrzeżem oraz beczek tekturowych z obrzeżem. Również można zaczepić hakowy języczek 3 o ewentualny stały uchwyt przytwierdzony u dołu konwi.

Zastrzeżenia patentowe

1. Uchwyt, zwłaszcza do konwi, znamieny tym, że jest wykonany w postaci odejmowalnego zaczepu z językiem hakowym (3), najlepiej stanowiącym zakończenie występu (2), stanowiącego całość z objemką (1), do której jest przytwierdzona w dowolny sposób rączka (5).
2. Uchwyt według zastr. 1, znamieny tym, że rączka (5) uchwytu jest osadzona obrotowo na ramionach (4, 4'), przytwierdzonych dowolnie do objemki (1), np. przez przypawanie.
3. Uchwyt według zastr. 1, znamieny tym, że rączka (5) jest osadzona na stałe na ramionach (4, 4').
4. Uchwyt według zastr. 1—3, znamieny tym, że objemka (1) posiada łukowe wygięcie.

Skarb Państwa
(Ministerstwo Przemysłu
Mięsnego i Mleczarskiego
Centralny Zarząd
Przemysłu Mleczarskiego
Ekspozytura Wojewódzka
w Poznaniu)

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych.

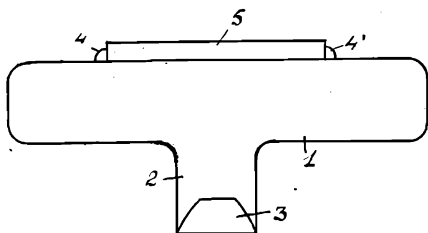


Fig. 1.




Fig. 3.

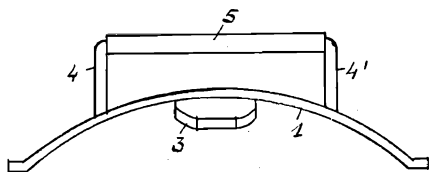


Fig. 2.

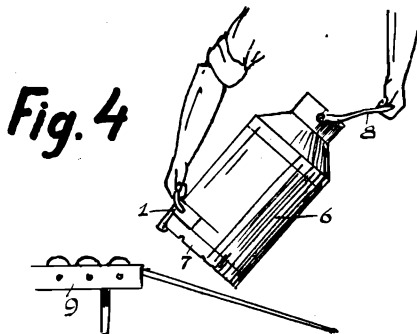


Fig. 4