



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201631646 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020174002. X

(22) 申请日 2010. 04. 23

(73) 专利权人 孙光丽

地址 266600 山东省莱西市威海西路 8 号莱  
西市市立医院中医科

(72) 发明人 孙光丽

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

新型按摩灸疗器

### (57) 摘要

本实用新型属于医疗器械技术领域,具体为一种新型按摩灸疗器,它包括底座、内筒、外筒,底座空腔内设有微型风机及出风口;内筒内设有电热丝,外筒下端与底座承插连接,外筒顶部设有三个或三个以上的耐热软管,耐热软管的另一端连接吸盘状的灸疗按摩盘。一次燃烧中草药,可对多个穴位同时进行灸疗,并可避免烫伤患者;灸疗按摩盘上设有按摩触头,以便穴位得到更好的药物吸收;本实用新型结构简单,易于推广。

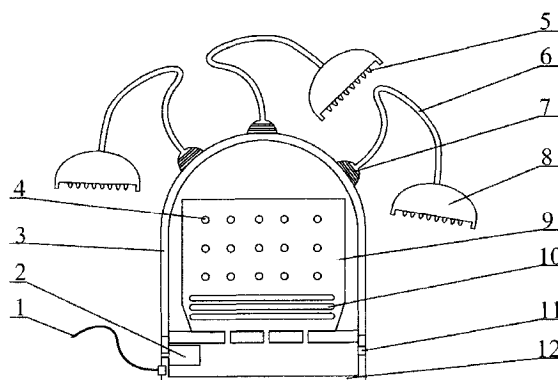

1. 一种新型按摩灸疗器,包括一个底座,底座上方固定有内筒,内筒外周设有一个扣在底座上的外筒,其特征在于底座中部为空腔,底座上壁与内筒底部设有通孔,底座空腔内设有微型风机及出风口;内筒内设有电热丝,内筒壁上设有散热孔,外筒顶部设有三个或三个以上的耐热软管,并在接点上设有过滤器,耐热软管的另一端连接吸盘状的灸疗按摩盘,灸疗按摩盘上设有按摩触头;电热丝、灸疗按摩盘、微型风机连接电源线。

## 新型按摩灸疗器

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体为一种新型按摩灸疗器。

### 背景技术

[0002] 灸疗为我国传统的中医治疗手段,灸疗器为灸疗的主要设备。目前的灸疗器由内筒、外筒构成,药物在内筒内燃烧,外筒底部贴附在人体穴位上,燃烧产生的带有中药成分的热气对人体穴位进行作用,起到调节人体脏腑功能、提高免疫能力及改善新陈代谢的作用。目前的灸疗器一次只能对身体的一个穴位进行灸疗,效率极低;灸疗器没有按摩功能,穴位处对药物成分被动吸收,灸疗效果有限;并且温度不容易控制,掌握不当容易烫伤患者。

### 实用新型内容

[0003] 为克服上述技术问题,本实用新型提供了一种可一次燃烧药物对多个穴位进行灸疗,并可防止烫伤患者的新型按摩灸疗器。

[0004] 为实现上述技术目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种新型按摩灸疗器,包括一个底座,底座上方固定有内筒,内筒外周设有一个扣在底座上的外筒,其特征在于底座中部为空腔,底座上壁与内筒底部设有通孔,底座空腔内设有微型风机及出风口;内筒内设有电热丝,内筒壁上设有散热孔;外筒下方开放上方封闭,外筒下端与底座承插式连接,外筒顶部设有三个或三个以上的耐热软管,并在接点上设有过滤器,耐热软管的另一端连接吸盘状的灸疗按摩盘,灸疗按摩盘上设有按摩触头;上述电热丝、灸疗按摩盘、微型风机连接电源线。

[0005] 本实用新型与以往技术相比,具有以下有益效果:一次燃烧中药草可对多个穴位同时进行灸疗,燃烧中药的内筒远离皮肤,可避免烫伤患者;灸疗按摩盘上设有按摩触头,以便穴位得到更好的药物吸收;本实用新型结构简单,易于推广。

### 附图说明

[0006] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中,1、电源线,2、微型风机,3、外筒,4、散热孔,5、按摩触头,6、耐热软管,7、过滤器,8、灸疗按摩盘,9、内筒,10、电热丝,11、出风口,12、底座。

### 具体实施方式

[0008] 参看附图,横截面为圆环状的底座12内部为一空腔,底座12的侧壁上设有微型风机2、电源线1及出风口11;底座12上方固定有内筒9,底座12上壁与内筒底部设有通孔,内筒9内部设有电热丝10,内筒9壁上设有散热孔4;外筒3上端封闭下端开放,外筒3下端与底座12承插式连接,外筒3上部连接有三个或三个以上的耐热软管6,并在接点上设有过滤器7,耐热软管6的另一端连接有灸疗按摩盘8,灸疗按摩盘8上设有按摩触头5,上述

微型风机 2、灸疗按摩盘 8 及电热丝 10 均连接电源线 1。

