

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17193**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **17576**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2010**

(54)

Zestaw opasek mocujących

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POLITAN SPÓŁKA JAWNA BOGDAN
I RAFAŁ TANNENBERG, Czyżowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TANNENBERG RAFAŁ, Czyżowice, (PL)

PL 17193

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw opasek mocujących, przeznaczony do mocowania cienkich kabli w wiązkę lub też do spinania np. końców wypełnionych woreczków i worków z folii.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w jego ukształtowaniu, układzie linii oraz kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym fig. 1 i fig. 1.1 przedstawia w zarysie konturowym zestaw opasek i opaskę pojedynczą, a na fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10 przedstawiono poszczególne odmiany kolorystyczne zestawu opasek mocujących.

Zestaw opasek mocujących według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 1, ma postać cienkiego arkusza w kształcie zbliżonym do prostokąta, wykonanego z giętkiego tworzywa sztucznego, którego całą powierzchnię wypełniają konturowo nacięte opaski, ułożone wzdłużnie i naprzemiennie między równoległymi krótszymi krawędziami, przy czym ukształtowanie kolejno sąsiadujących opasek ma charakter dopełniający. Pojedyncza opaska, pokazana na fig. 1.1, ma kształt wąskiego wydłużonego paska z częścią ukształtowaną jako główka, przechodzącą następnie w korpus. Główkę stanowią połączone figury prostokąta i trapezu, a wewnątrz jest umiejscowiony otwór odpowiadający zewnętrznemu konturowi główki, ale posiadający łukowo ukształtowane linie odpowiadające jej części trapezowej. Główka krótszą podstawą trapezu przechodzi w prostokątny korpus, który w środkowej części ma krawędzie wyposażone w pilaste ząbki, a koniec korpusu jest obustronnie ścięty, ostry. Wypełniający arkusz zestaw opasek mocujących jest tak rozmieszczony, że wzdłuż jego dwóch równoległych krawędzi są usytuowane sąsiadując krawędziami główki opaski, natomiast między trapezowo ukształtowanymi częściami główki znajdują się końce korpusu opaski, pozostałe części korpusu, w tym krawędzie z pilastymi ząbkami odpowiednio uzupełniają się, wypełniając powierzchnię arkusza.

Odmiany zestawu opasek, przedstawione na poszczególnych figurach posiadają cechy ukształtowania jak wyżej opisano, różnią się natomiast kolorystyką.

Przedstawiona na fig. 2 druga odmiana zestawu opasek według wzoru przemysłowego jest w kolorze czarnym, trzecia odmiana wzoru przedstawiona na fig. 3 jest w kolorze czerwonym, czwarta odmiana wzoru przedstawiona na fig. 4 jest w kolorze ciemnoniebieskim, piąta odmiana wzoru przedstawiona na fig. 5 jest w kolorze wrzosowym, szósta odmiana wzoru przedstawiona na fig. 6 jest w kolorze popielatym, siódma odmiana wzoru przedstawiona na fig. 7 jest w kolorze jasnozielonym, ósma odmiana wzoru przedstawiona na fig. 8 jest w kolorze brązowym, dziewiąta odmiana wzoru przedstawiona na fig. 9 jest w kolorze jasnoniebieskim, dziesiąta odmiana wzoru przedstawiona na fig. 10 jest w kolorze pomarańczowym.

Cechą istotną zestawu opasek według przedmiotowego wzoru jest to, że:

- wypełniający arkusz zestaw opasek mocujących jest tak rozmieszczony, że wzdłuż dwóch równoległych krawędzi arkusza są usytuowane, sąsiadując krawędziami, główki opaski, natomiast między trapezowo ukształtowanymi częściami główki znajdują się końce korpusu opaski, pozostałe części korpusu, w tym krawędzie z pilastymi ząbkami odpowiednio uzupełniają się.

Ilustracja wzoru

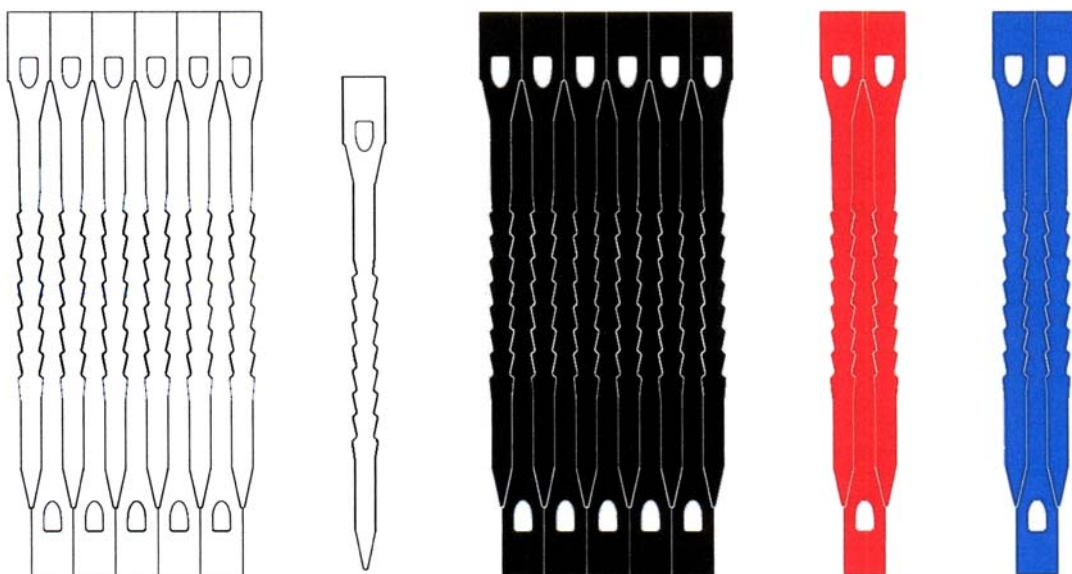


Fig. 1

Fig. 1.1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

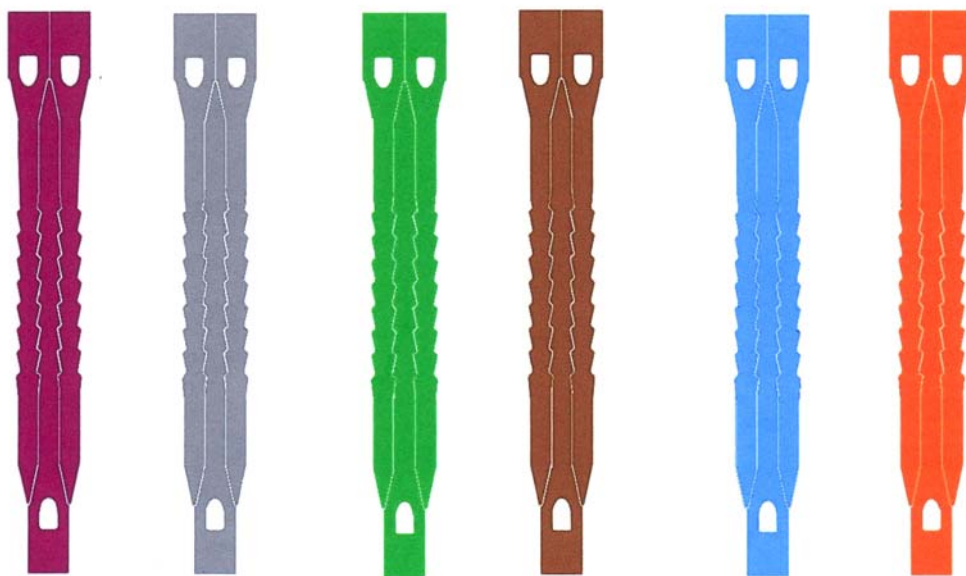


Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

