

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
6. Oktober 2016 (06.10.2016)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2016/156100 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
F16B 13/06 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/056205

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. März 2016 (22.03.2016)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
15161414.6 27. März 2015 (27.03.2015) EP

(71) Anmelder: HILTI AKTIENGESELLSCHAFT [LI/LI];
Feldkircherstr. 100, 9494 Schaan (LI).

(72) Erfinder: GSTACH, Peter; Landstrasse 100, 9494 Schaan
(LI). WINKLER, Bernhard; Schleipfweg 1e, 6800
Feldkirch (AT). SCHOLZ, Patrick; Bahnhofstrasse 16,
9470 Buchs (CH). SPAMPATTI, Matteo; Schützenweg
31A, 9470 Buchs (CH). SPROEWITZ, Michael;
Bahnhofstrasse 21 A, 9470 Buchs (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.


(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)


(54) Title: EXPANSION ANCHOR

(54) Bezeichnung : SPREIZANKER

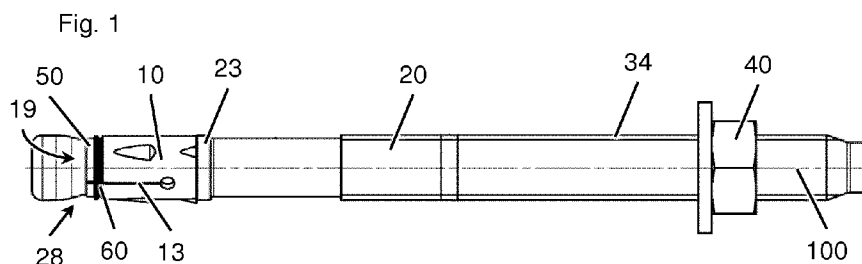

(57) Abstract: The invention relates to an expansion anchor which can be fixed in a borehole, said anchor comprising an expansion sleeve for anchoring to a wall of the borehole and comprising an anchor bolt which is guided through the expansion sleeve and which has an expansion region to expand the expansion sleeve, wherein the expansion sleeve has a first annular groove on the outer face thereof, which groove extends to the front end face of the expansion sleeve that faces the expansion region. According to the invention, the expansion sleeve has a second annular groove on the outer face thereof, and an annular connection piece is arranged between the first annular groove and the second annual groove.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Spreizanker, der in einem Bohrloch festlegbar ist, mit einer Spreizhülse zur Verankerung an einer Wand des Bohrlochs, und mit einem Ankerbolzen, der durch die Spreizhülse durchgeführt ist, und der einen Spreizbereich zum Aufspreizen der Spreizhülse aufweist, wobei die Spreizhülse an ihrer Aussenseite eine erste ringförmige Nut aufweist, welche bis zur vorderen, dem Spreizbereich zugewandten Stirnseite der Spreizhülse reicht. Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass die Spreizhülse an ihrer Aussenseite eine zweite ringförmige Nut aufweist, und dass zwischen der ersten ringförmigen Nut und der zweiten ringförmigen Nut ein ringförmiger Steg angeordnet ist.



WO 2016/156100 A1

- 1 -

Spreizanker

Die Erfindung betrifft einen Spreizanker gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solcher Spreizanker ist ausgestattet mit einer Spreizhülse zur Verankerung an einer Wand eines Bohrlochs und mit einem Ankerbolzen, der durch die Spreizhülse durchgeführt ist, und der einen Spreizbereich zum, insbesondere radialen, Aufspreizen der Spreizhülse aufweist, wobei die Spreizhülse an ihrer Aussenseite eine erste ringförmige Nut aufweist, welche bis zur vorderen, dem Spreizbereich zugewandten Stirnseite der Spreizhülse reicht.

Die gattungsbildende DE 102004053255 A1 beschreibt einen Spreizanker mit einem Spreizkörper und mit einer Spreizhülse, die durch Einziehen des Spreizkörpers in die Spreizhülse aufspreizbar ist, wobei die Spreizhülse an einem dem Spreizkörper zugewandten, vorderen Rand eine verringerte Wandstärke und ein verringertes Aussenmass aufweist.

Die EP 2029900 A2 offenbart einen Anker mit einer Vielzahl von Ringnuten in der Spreizhülse. Die EP 0308619 A1 beschreibt einen Spreizanker mit einer Spreizhülse, die an ihrer Aussenseite Schneidzähne und eine ringförmige Nut aufweist. Ein weiterer Spreizanker mit Ringnuten in der Spreizhülse geht aus der DE 2046341 A1 hervor, wobei die Ringnuten dort zur Aufnahme von Halteringen dienen.

Die EP 0365475 A2 beschreibt einen Anker, bei dem die Spreizhülse eine stirnseitige Abschrägung und eine hiervon beabstandete erste ringförmige Nut aufweist.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen gattungsgemässen Spreizanker so weiterzubilden, dass er bei geringem Herstellungsaufwand besonders zuverlässig und leistungsfähig ist, und insbesondere besonders gute Lastwerte aufweist.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch einen Spreizanker mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

- 2 -

Ein erfindungsgemässer Spreizanker ist dadurch gekennzeichnet, dass die Spreizhülse an ihrer Aussenseite eine zweite ringförmige Nut aufweist, und dass zwischen der ersten ringförmigen Nut und der zweiten ringförmigen Nut ein ringförmiger Steg angeordnet ist.

Ein Grundgedanke der Erfindung kann darin gesehen werden, benachbart und beabstandet zur stirnseitig offenen ersten ringförmigen Nut eine zweite ringförmige Nut vorzusehen. An dieser zweiten ringförmigen Nut ist eine lokale Reduzierung der Wandstärke der Spreizhülse gegeben. Die zweite ringförmige Nut kann dadurch eine Art Gelenk bilden, um welches die erste ringförmige Nut beim Spreizvorgang, das heisst beim Einziehen des Spreizbereichs in die Spreizhülse, so radial nach aussen schwenken kann, dass die die erste ringförmige Nut begrenzenden Kanten und vorzugsweise auch der Nutengrund der ersten ringförmigen Nut besonders wirksam gegen die Bohrlochwand wirken und dort insbesondere zur Hinterschnittbildung beitragen können.

Die vordere Stirnseite, bis zu der die erste ringförmige Nut reicht, ist dem Spreizbereich zugewandt und einem gegebenenfalls vorhandenen Hülsenanschlag am Ankerbolzen abgewandt. Da die erste ringförmige Nut bis zur vorderen Stirnseite der Spreizhülse reicht, ist die erste ringförmige Nut zur vorderen Stirnseite der Spreizhülse hin offen. Dies kann insbesondere beinhalten, dass die erste ringförmige Nut lediglich eine einzige Flanke aufweist, nämlich eine rückwärtige Flanke, die am Übergang zwischen der ersten ringförmigen Nut und dem ringförmigen Steg ausgebildet ist. Die zweite ringförmige Nut hingegen kann erfindungsgemäss zweiseitig begrenzt sein, das heisst sie weist zweckmässigerweise sowohl eine vordere Flanke auf, die am Übergang zwischen dem ringförmigen Steg und der zweiten ringförmigen Nut ausgebildet ist, als auch eine der ersten Flanke gegenüberliegende, rückwärtige Flanke. Die verschiedenen Flanken sind insbesondere in einem Längsschnitt der Spreizhülse vorhanden.

Die Spreizhülse kann einen oder mehrere, vorzugsweise in Längsrichtung verlaufende, Spreizschlitze aufweisen, welche die Spreizhülse in Spreizlappen unterteilen können, und welche auch die beiden ringförmigen Nuten durchbrechen können. Die beiden Nuten verlaufen vorzugsweise parallel zueinander, was für eine besonders gleichmässige Krafterleitung sorgen kann und auch fertigungstechnische Vorteile haben kann. Insbesondere kann die zweite ringförmige Nut durch den ringförmigen Steg von der ersten ringförmigen Nut getrennt sein.

Vorzugsweise bestehen die Spreizhülse und/oder der Ankerbolzen aus einem Metallmaterial. Zweckmässigerweise ist die Spreizhülse einstückig ausgebildet und/oder ist der Ankerbolzen einstückig ausgebildet.

Im Spreizbereich verjüngt sich der Ankerbolzen nach hinten, in Richtung zum gegebenenfalls vorhanden Hülsenanschlag hin, das heisst im Spreizbereich nimmt der Querschnitt des Ankerbolzens nach vorne hin zu. Im nicht-verspreizten Ausgangszustand des Spreizankers befindet sich die Spreizhülse zumindest bereichsweise zwischen dem Spreizbereich und dem Hülsenanschlag. Im gesetzten Zustand des Spreizankers ist der Spreizbereich in die Spreizhülse eingezogen. Der Spreizbereich kann beispielsweise zumindest bereichsweise konisch ausgebildet sein und somit auch als Spreizkonus bezeichnet werden. Durch eine axiale Verschiebung des Spreizbereichs, vorzugsweise zusammen mit dem Ankerbolzen, relativ zur Spreizhülse kann der Spreizbereich des Ankerbolzens in die Spreizhülse eingezogen und die Spreizhülse dabei zur Verankerung im Bohrloch radial aufgeweitet werden. Besonders bevorzugt ist es, dass der Spreizbereich endnäher am Ankerbolzen angeordnet ist als der Hülsenanschlag. Das Bohrloch kann insbesondere in einem Betonsubstrat ausgebildet sein. Die Bohrlochwand, an der die Spreizhülse zur Anlage kommt und verankert wird, kann bevorzugt etwa zylindrisch ausgebildet sein.

Soweit von der Axialrichtung und der Radialrichtung die Rede ist, kann sich dies insbesondere auf die Längsachse des Ankerbolzens beziehen. Unter der Innenseite der Spreizhülse kann insbesondere diejenige Seite verstanden werden, welche dem Ankerbolzen zugewandt ist, und unter der Aussenseite der Spreizhülse diejenige Seite, welche dem Ankerbolzen abgewandt ist.

Besonders bevorzugt ist es, dass der ringförmige Steg eine kleinere Breite aufweist als die erste ringförmige Nut und/oder eine kleinere Breite aufweist als die zweite ringförmige Nut. Alternativ oder zusätzlich kann der Abstand der zweiten ringförmigen Nut von der vorderen Stirnseite der Spreizhülse kleiner sein als das doppelte des Abstandes des ringförmigen Steges von der vorderen Stirnseite der Spreizhülse. Gemäss diesen Ausführungsformen ist der ringförmige Steg vergleichsweise schmal, so dass die zweite ringförmige Nut vergleichsweise nahe an der ersten ringförmigen Nut liegt. Damit können die beiden ringförmigen Nuten beim Spreizvorgang besonders wirksam wechselwirken, so dass die Leistungsfähigkeit des Ankers noch weiter gesteigert werden kann. Soweit von der Breite die Rede ist, kann diese insbesondere in Längsrichtung des Spreizankers, das heisst im Längsschnitt der Spreizhülse gemessen werden, wobei die Flanken vorzugsweise den jeweiligen Nuten und nicht dem Steg zugerechnet werden.

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung liegt darin, dass die erste ringförmige Nut eine grössere Breite aufweist als die zweite ringförmige Nut. Demgemäss ist die zweite ringförmige Nut vergleichsweise schmal. Die ringförmigen Nuten sind damit besonders gut an ihre jeweilige Funktionalität angepasst, so dass bei besonders geringem Materialeinsatz die Leistungsfähigkeit des Ankers noch weiter gesteigert werden kann.

Es kann darüber hinaus vorgesehen sein, dass die erste ringförmige Nut einen zylindrischen Nutengrund aufweist und/oder dass die zweite ringförmige Nut einen zylindrischen Nutengrund aufweist. Dies kann beispielsweise funktional und fertigungstechnisch vorteilhaft sein, insbesondere wenn die beiden Nuten in einem Längswalzverfahren, bei dem die Rotationsachse der Formwalzen senkrecht zu den Nuten verläuft, geformt werden.

Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen werden, dass die erste ringförmige Nut und die zweite ringförmige Nut dieselbe Tiefe aufweisen. Auch dies kann fertigungstechnisch und funktional vorteilhaft sein

Zweckmässigerweise weist die zweite ringförmige Nut zumindest eine angeschrägte Flanke, insbesondere zwei angeschrägte Flanken, auf. Unter einer angeschrägten Flanke kann insbesondere eine solche Flanke verstanden werden, welche im Längsschnitt unter einem von 90° verschiedenen Winkel zum Nutengrund und/oder zur Hülsenaussenwand verläuft. Hierdurch kann die Funktionalität und die Zuverlässigkeit noch weiter verbessert werden, da auch mit vergleichsweise kleinvolumigen zweiten ringförmigen Nuten eine zuverlässige Gelenkfunktion realisiert werden kann. Die beiden Flanken können beispielsweise einen Winkel von 60° einschliessen.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin, dass die Sprezhülse auf ihrer Innenseite eine Anchrägung aufweist, aufgrund derer die Wandstärke der Sprezhülse zur vorderen Stirnseite der Sprezhülse hin abnimmt. Vorzugsweise reicht die Anchrägung bis zur vorderen Stirnseite der Sprezhülse. Dies kann insbesondere im Hinblick auf das Reibungsverhalten zwischen Sprezbereich und Sprezhülse vorteilhaft sein. Die beiden ringförmigen Nuten befinden sich geeigneterweise im Längsschnitt der Sprezhülse betrachtet im Bereich der Anchrägung. Vorzugsweise werden die beiden ringförmigen Nuten von der Anchrägung in Axialrichtung, das heisst in Längsrichtung des Ankers, überdeckt.

Weiterhin ist es bevorzugt, dass der Ankerbolzen ein Aussengewinde aufweist, an dem eine Mutter mit einem zum Aussengewinde korrespondierenden Innengewinde angeordnet ist.

Die Mutter kann einerseits in üblicher Art und Weise zum formschlüssigen Festlegen eines Anbauteils am Ankerbolzen dienen. Andererseits kann die Mutter zusammen mit dem Aussengewinde des Ankerbolzens ein Schraubgetriebe bilden, welches eine Drehung der Mutter in eine Axialbewegung des Ankerbolzens umsetzt, durch welche wiederum der Spreizbereich in die Sprezhülse eingezogen und die Sprezhülse aufgespreizt werden kann.

Der Ankerbolzen kann vorzugsweise einen Hülsenanschlag aufweisen, der eine axiale Verschiebung der Sprezhülse vom Spreizbereich hinweg begrenzt. In diesem Fall kann der Anker als sogenannter Bolzenanker ausgeführt sein. Insbesondere kann in diesem Fall der Spreizbereich einstückig mit dem restlichen Ankerbolzen ausgebildet sein. Die Sprezhülse kann aber auch bis zum Aussengewinde des Ankerbolzens reichen. In diesem Fall kann der Anker als sogenannter Hülsenanker ausgeführt sein. Insbesondere kann in diesem Fall der Spreizbereich über ein Schraubgewinde mit dem restlichen Ankerbolzen verbunden sein. Der Hülsenanschlag kann vorzugsweise durch einen Kreisring gebildet werden. Der Hülsenanschlag kann beispielsweise an einen ringförmigen Steg ausgebildet sein, der den Ankerbolzen aussenseitig umläuft.

Die Nuten können vorzugsweise in einem Längswalzverfahren angeformt werden, bei dem ein Formwerkzeug parallel zur Vorderkante des Hülsenrohlings bewegt wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert, die schematisch in den beiliegenden Figuren dargestellt sind, wobei einzelne Merkmale der nachfolgend gezeigten Ausführungsbeispiele im Rahmen der Erfindung grundsätzlich einzeln oder in beliebiger Kombination realisiert werden können. In den Figuren zeigen schematisch:

Figur 1: eine Seitenansicht eines erfindungsgemässen Spreizankers;

Figur 2: eine Seitenansicht des Ankerbolzens des Spreizankers aus Figur 1 ohne Sprezhülse und ohne Mutter;

Figur 3: eine abgewinkelte Ansicht der Sprezhülse des Spreizankers aus Figur 1 mit Blickrichtung auf die Aussenseite der Sprezhülse;

Figur 4: eine abgewinkelte Ansicht der Sprezhülse des Spreizankers aus Figur 1 mit Blickrichtung auf die Innenseite der Sprezhülse; und

Figur 5: eine Längsschnittansicht durch den vorderen Bereich der Spreizhülse des Spreizankers aus Figur 1.

Die Figuren zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemässen Spreizankers. Der Anker weist einen Ankerbolzen 20 sowie eine Spreizhülse 10 auf, wobei die Spreizhülse 10 den Ankerbolzen 20 ringförmig umgibt. Der Ankerbolzen 20 weist einen Halsbereich 27 mit zumindest annähernd konstantem Querschnitt und im Anschluss an den Halsbereich 27 im vorderen Endbereich des Ankerbolzens 20 einen Spreizbereich 28 für die Spreizhülse 10 auf, in welchem sich der Ankerbolzen 20 ausgehend vom Halsbereich 27 zu seinem vorderen Ende hin aufweitet, das heisst in welchem der Querschnitt des Ankerbolzens 20 zum Aufweiten der Spreizhülse 10 nach vorne hin, bevorzugt kontinuierlich, zunimmt. Vorzugsweise kann der Ankerbolzen 20 im Spreizbereich 28 konisch ausgebildet sein. Der Ankerbolzen 20 weist ferner einen beispielsweise als Kreisring ausgebildeten Hülsenanschlag 22 auf, der eine Axialbewegung der Spreizhülse 10 zum rückwärtigen Ende des Ankerbolzens 20 hin, das heisst vom Spreizbereich 28 hinweg, begrenzt. Der Hülsenanschlag 22 ist an einer Ringschulter 23 ausgebildet, welche den Ankerbolzen 20 umläuft.

An seinem dem Spreizbereich 28 gegenüberliegenden rückwärtigen Endbereich weist der Ankerbolzen 20 ein Aussengewinde 34 auf, auf dem eine Mutter 40 mit korrespondierendem Innengewinde angeordnet ist.

Die Spreizhülse 10 weist mehrere Spreizschlitze 13 auf, welche sich von der vorderen Stirnseite 19 der Spreizhülse 10, die dem Spreizbereich 28 zugewandt ist, in die Spreizhülse 10 hinein erstrecken. Zwischen diesen Spreizschlitzen 13 sind Spreizlappen gebildet.

Im Bereich ihrer in den Figuren 1, 3, 4 und 5 links liegenden, vorderen Stirnseite 19 weist die Spreizhülse 10 auf ihrer Aussenseite, das heisst auf der Seite, welche dem Ankerbolzen 20 abgewandt ist, eine erste ringförmige Nut 50 auf. Die erste ringförmige Nut 50 ist zur vorderen Stirnseite 19 der Spreizhülse 10 hin offen und weist im Längsschnitt nur eine einzige Flanke, nämlich eine rückwärtige Flanke 52 auf. Der Nutengrund 53 der ersten ringförmigen Nut 50 ist etwa zylindrisch ausgeführt. Darüber hinaus weist die Spreizhülse 10 auf ihrer Aussenseite eine zweite ringförmige Nut 60 auf. Zwischen der ersten ringförmigen Nut 50 und der zweiten ringförmigen Nut 60 ist ein ringförmiger Steg 70 gebildet. Die zweite ringförmige Nut 60 weist einen zylindrischen Nutengrund 63 auf, der von einer vorderen Flanke 61 und einer rückwärtigen Flanke 62 begrenzt wird. Die beiden Flanken sind angeschrägt und verlaufen im dargestellten Ausführungsbeispiel unter einem Winkel von 30° zur Längsachse 100 des Ankers.

Die Breite w_{70} des ringförmigen Stegs 70 ist kleiner als die Breite w_{50} der ersten ringförmigen Nut 50 und kleiner als die Breite w_{60} der zweiten ringförmigen Nut 60. Die Breite w_{50} der ersten ringförmigen Nut 50 ist grösser als die Breite w_{60} der zweiten ringförmigen Nut 60. Die Tiefe d_{50} der ersten ringförmigen Nut 50 ist gleich der Tiefe d_{60} der zweiten ringförmigen Nut 60. Die Breite w wird hierbei in fachüblicher Weise parallel zur Längsachse 100 des Ankers gemessen und die Tiefe d senkrecht hierzu.






Auf ihrer Innenseite, das heisst auf der Seite, welche dem Ankerbolzen 20 zugewandt ist, weist die Spreizhülse 10 eine Anschrägung 80 auf, welche bis zur vorderen Stirnseite 19 der Spreizhülse 10 reicht, und aufgrund derer die Wandstärke der Spreizhülse 10 zur vorderen Stirnseite 19 hin abnimmt. Im Längsschnitt der Spreizhülse 10 betrachtet befinden sich die beiden Nuten 50, 60 und der Steg 70 einerseits und die Anschrägung 80 andererseits auf entgegengesetzten Seiten der Spreizhülse 10, wobei die Anschrägung 80 die beiden Nuten 50, 60 und den Steg 70 axial überlappt. Die Anschrägung 80 ist dem Spreizbereich 28 des Ankerbolzens 20 zugewandt, so dass der Spreizbereich 28 gegen die Anschrägung 80 wirken kann.

Beim Setzen des Spreizankers wird der Ankerbolzen 20 mit dem Spreizbereich 28 voran in Richtung der Längsachse 100 des Spreizankers in ein Bohrloch geschoben. Aufgrund des Hülsenanschlags 22, der eine Verschiebung der Spreizhülse 10 zum hinteren Ende des Ankerbolzens 20 blockiert, wird dabei auch die Spreizhülse 10 in das Bohrloch eingebracht. Sodann wird der Ankerbolzen 20, beispielsweise durch Anziehen der Mutter 40, wieder ein Stück weit aus dem Bohrloch herausgezogen. Aufgrund ihrer Reibung mit der Bohrlochwand bleibt die Spreizhülse 10 dabei zurück und es kommt zu einer axialen Verschiebung des Ankerbolzens 20 relativ zur Spreizhülse 10, im Verlauf derer der Spreizbereich 28 des Ankerbolzens 20 immer tiefer so in die Spreizhülse 10 eindringt, dass die Spreizhülse 10 vom Spreizbereich 28 des Ankerbolzens 20 radial aufgeweitet und mit der Wand des Bohrlochs verpresst wird. Durch diesen Mechanismus wird der Spreizanker im Substrat fixiert. Beim Aufweiten der Spreizhülse 10 kann die vordere, erste ringförmige Nut 50 um die zweite ringförmige Nut 60 herum kippen, so dass der Nutengrund 53 der ersten ringförmigen Nut 50 besonders effektiv gegen die Wand des Bohrlochs wirken kann. Insbesondere können dabei an der vorderen Kante der ersten ringförmigen Nut 50 und/oder an der Kante zwischen dem Steg 70 und der rückwärtigen Flanke 52 der ersten ringförmigen Nut 50 Hinterschnitte in der Wand des Bohrlochs gebildet werden. Mittels der Mutter 40 kann ein Anbauteil am Anker und somit am Substrat festgelegt werden.

PATENTANSPRÜCHE

1. Spreizanker
 - mit einer Spreizhülse (10) zur Verankerung an einer Wand eines Bohrlochs
 - und mit einem Ankerbolzen (20), der durch die Spreizhülse (10) durchgeführt ist, und der einen Spreizbereich (28) zum Aufspreizen der Spreizhülse (10) aufweist,
 - wobei die Spreizhülse (10) an ihrer Aussenseite eine erste ringförmige Nut (50) aufweist, welche bis zur vorderen, dem Spreizbereich (28) zugewandten Stirnseite (19) der Spreizhülse (10) reicht,dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Spreizhülse (10) an ihrer Aussenseite eine zweite ringförmige Nut (60) aufweist, und dass zwischen der ersten ringförmigen Nut (50) und der zweiten ringförmigen Nut (60) ein ringförmiger Steg (70) angeordnet ist.
2. Spreizanker nach Anspruch 1,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
dass der ringförmige Steg (70) eine kleinere Breite aufweist als die erste ringförmige Nut (50) und eine kleinere Breite aufweist als die zweite ringförmige Nut (60), und
dass die erste ringförmige Nut (50) eine grössere Breite aufweist als die zweite ringförmige Nut (60).
3. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
dass die erste ringförmige Nut (50) einen zylindrischen Nutengrund (53) aufweist, und
dass die zweite ringförmige Nut (60) einen zylindrischen Nutengrund (63) aufweist.
4. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
dass die erste ringförmige Nut (50) und die zweite ringförmige Nut (60) dieselbe Tiefe aufweisen.
5. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
dass die zweite ringförmige Nut (60) zwei angeschrägte Flanken (61, 62) aufweist.

6. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spreizhülse (10) auf ihrer Innenseite eine Anchrägung (80) aufweist, aufgrund derer die Wandstärke der Spreizhülse (10) zur vorderen Stirnseite (19) der Spreizhülse (10) hin abnimmt.
7. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ankerbolzen (20) ein Aussengewinde (34) aufweist, an dem eine Mutter (40) mit einem zum Aussengewinde (34) korrespondierenden Innengewinde angeordnet ist.
8. Spreizanker nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ankerbolzen (20) einen Hülsenanschlag (22) aufweist, der eine axiale Verschiebung der Spreizhülse (10) vom Spreizbereich (28) hinweg begrenzt.

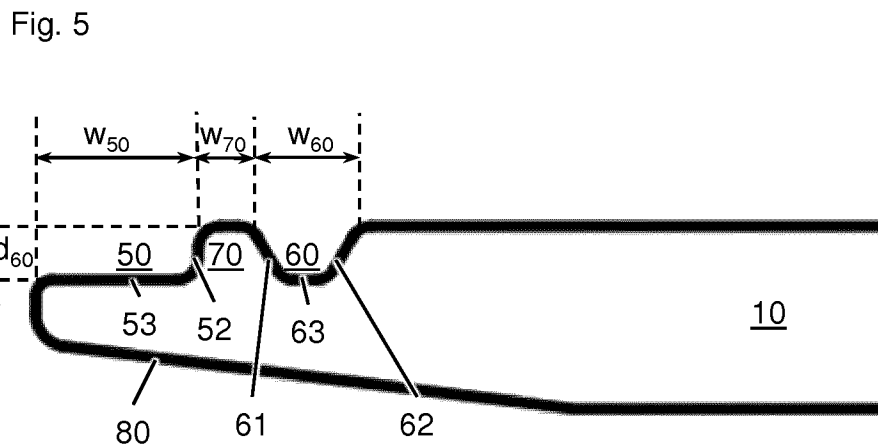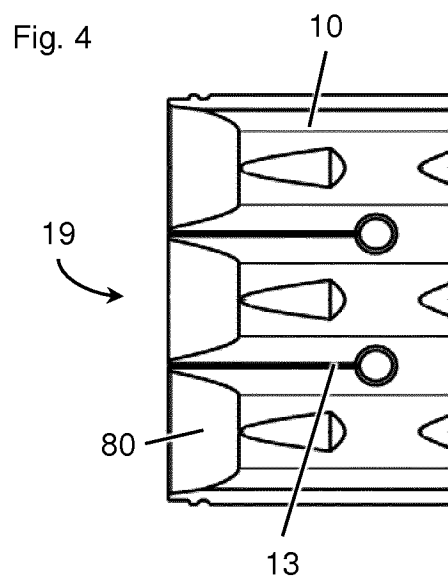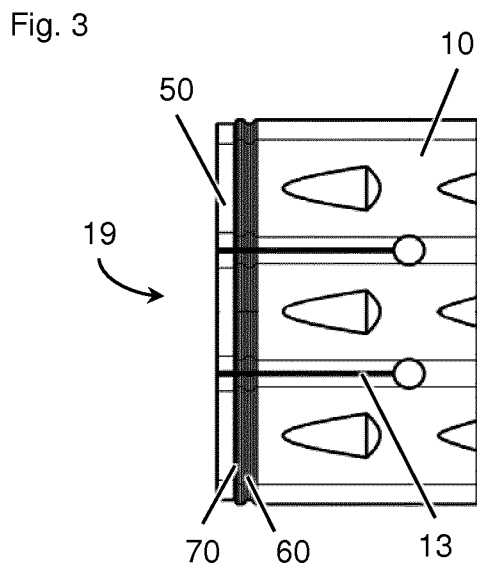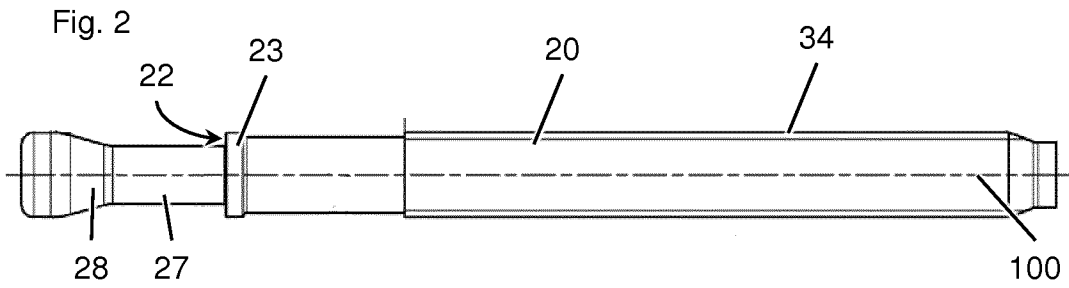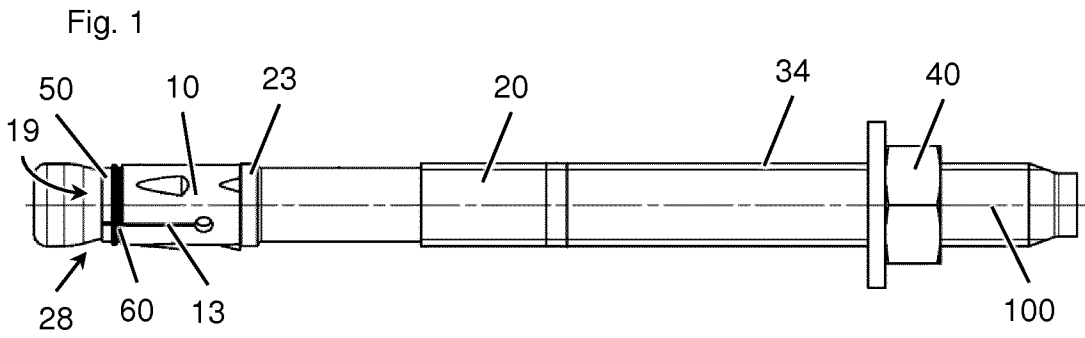

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/056205

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F16B13/06
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F16B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 10 2004 053255 A1 (FISCHER ARTUR WERKE GMBH [DE]) 11 May 2006 (2006-05-11) cited in the application the whole document -----	1-8

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
29 April 2016

Date of mailing of the international search report
11/05/2016

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer
Pirog, Pawel

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2016/056205

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102004053255 A1	11-05-2006	AT 505654 T	15-04-2011
		CN 101253337 A	27-08-2008
		DE 102004053255 A1	11-05-2006
		DK 1807629 T3	06-06-2011
		EP 1807629 A1	18-07-2007
		ES 2360075 T3	31-05-2011
		PT 1807629 E	02-05-2011
		SI 1807629 T1	31-08-2011
		WO 2006048088 A1	11-05-2006

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. F16B13/06
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 F16B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 10 2004 053255 A1 (FISCHER ARTUR WERKE GMBH [DE]) 11. Mai 2006 (2006-05-11) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-8



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. April 2016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/05/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pirog, Pawel

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/056205

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102004053255 A1	11-05-2006	AT 505654 T	15-04-2011
		CN 101253337 A	27-08-2008
		DE 102004053255 A1	11-05-2006
		DK 1807629 T3	06-06-2011
		EP 1807629 A1	18-07-2007
		ES 2360075 T3	31-05-2011
		PT 1807629 E	02-05-2011
		SI 1807629 T1	31-08-2011
		WO 2006048088 A1	11-05-2006
